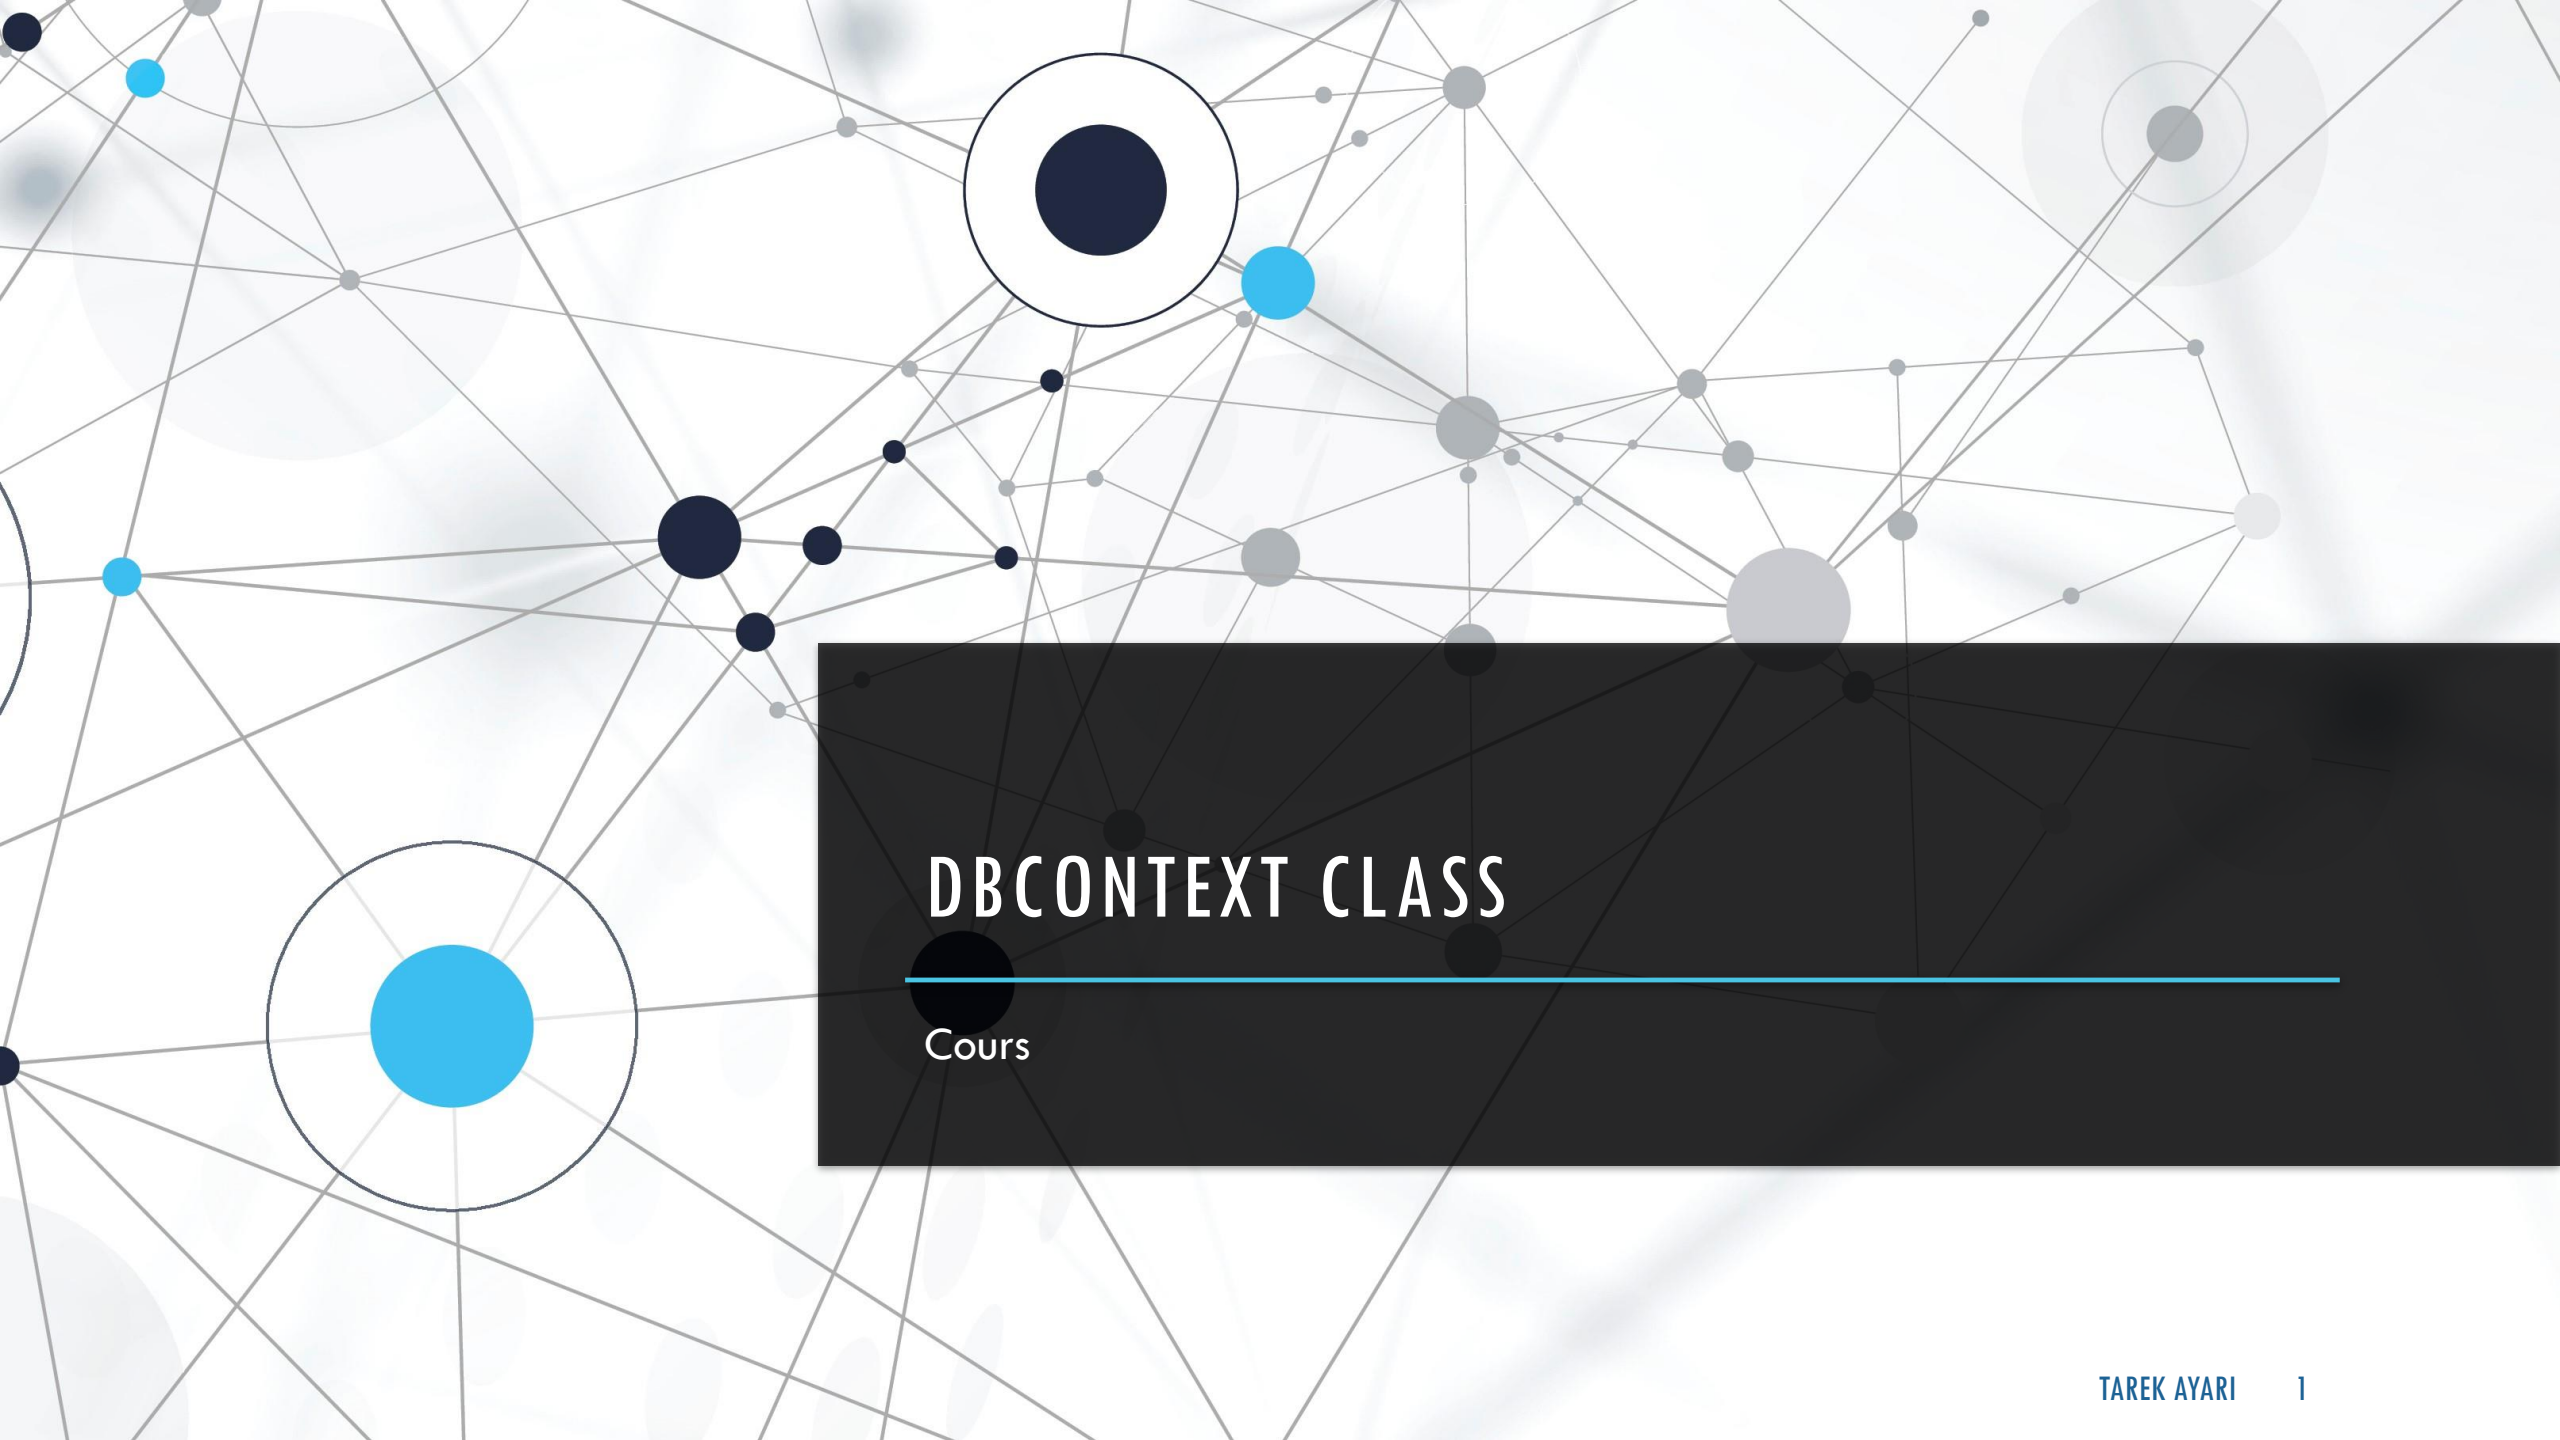


DBCONTEXT CLASS

Cours

CODE-FIRST : CONTEXT CLASS

La classe DbContext fait partie de EF Core , c'est la classe principale utilisée pour interagir avec la base de données , elle définit les entités qui vont être converties à des tables dans notre base de données, elle permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Gérer la connexion à la base de données
- Configurer le modèle et la relation
- Interroger la base de données
- Sauvegarde des données dans la base de données
- Configurer le suivi des changements
- Mise en cache
- Gérer les transactions

CODE-FIRST : CONTEXT CLASS

- Dans chaque projet , il faut créer une classe de contexte qui héritera de la classe de base DBContext et expose les propriétés de DbSet pour les tables que vous voulez faire partie du modèle.
- Ajouter l'instruction « using Microsoft.EntityFrameworkCore » qui contient la définition de la classe parent DBContext
- Le DbSet est une collection de classes d'entités , nous avons donc donné le nom de la propriété comme le pluriel du nom de l'entité. Une entité représente une table ou une vue.
- EF Code-First API. Il crée la base de données en fonction du paramètre passé dans le constructeur de base de votre classe de contexte.

CONTENU DE LA CLASSE DBCONTEXT

```
public class SchoolContext : DbContext
{
    public SchoolContext()
    {

    }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
    }
    //entities
    public DbSet<Student> Students { get; set; }
    public DbSet<Course> Courses { get; set; }
}
```

DBCONTEXT: CONFIGURATION CHAINE DE CONNEXION

- Dans la OnConfiguring() méthode, une instance de DbContextOptionsBuilder est utilisée pour spécifier la base de données à utiliser.

```
namespace EFCoreTutorials
{
    public class SchoolContext : DbContext
    {
        public DbSet<Student> Students { get; set; }
        public DbSet<Course> Courses { get; set; }

        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
        {
            optionsBuilder.UseSqlServer(@"Server=.\SQLEXPRESS;Database=SchoolDB;Trusted_Connection=True;");
        }
    }
}
```

DBCONTEXT: CONFIGURATION CHAINE DE CONNEXION

- La méthode OnModelCreating() nous permet de configurer le modèle à l'aide de ModelBuilderAPI Fluent.

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.ApplyConfiguration(new OrderConfiguration());
}
```