
esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Année Universitaire : 2023-2024 **Architecture Orientée Services** **UP- WEB**

Configuration
Génération d'une application GraphQL

La mise en œuvre de l'application

Le projet doit avoir la structure finale suivante :

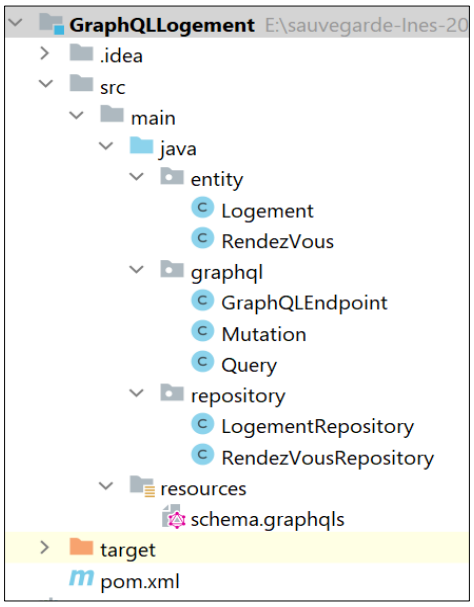

Ajouter les dépendances suivantes au fichier POM :

```
<dependencies>
<dependency>
    <groupId>com.graphql-java</groupId>
    <artifactId>graphql-java</artifactId>
    <version>3.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.graphql-java</groupId>
    <artifactId>graphql-java-tools</artifactId>
    <version>3.2.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.graphql-java</groupId>
    <artifactId>graphql-java-servlet</artifactId>
    <version>4.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>3.0.1</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
</dependencies>
```

❖ Création de la classe Query :

Créer la classe « Query.java » dans le package « **graphql** »

```
import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLRootResolver;

public class Query implements GraphQLRootResolver {
private RendezVousRepository rendezVousRepository;


    public Query (RendezVousRepository repoR){
        this.rendezVousRepository= repoR;

    }

    public  List<RendezVous> getallrendezVous(){
        return this.rendezVousRepository.getListeRendezVous();
    }
}
```

❖ Création du fichier schema.graphqls :

Créer le fichier « schema.graphqls » dans **src/main/ressources** :

```
type Logement {
    reference : Int
    adresse :String
    delegation : String
    gouvernorat :String
    type : Type
    description : String
    prix :Float
}

enum Type {
    Studio
    Appartement
    Villa
    EtageVilla
}
type RendezVous {
    id :Int
    date: String
    heure :String
    logement : Logement
    numTel :String
}


type Query {
    getallrendezVous:[RendezVous]
}
schema  {
    query: Query
}
```

❖ Création de la classe GraphQLEndpoint :

Créer la classe « GraphQLEndpoint.java » dans le package « **graphql** ».

```
import com.coxautodev.graphql.tools.SchemaParser;

@WebServlet(urlPatterns = "/graphql")
public class GraphQLEndpoint extends SimpleGraphQLServlet {


    public GraphQLEndpoint(){
        super(buildSchema());
    }

    private static GraphQLSchema buildSchema() {
       // LogementRepository lr = new LogementRepository();
        RendezVousRepository rdvRepo = new RendezVousRepository();
        return SchemaParser.newParser()
                .file("schema.graphqls")
                .resolvers(new Query(rdvRepo))
                .build()
                .makeExecutableSchema();
    }
}
```

NB :

- **@WebServlet** est utilisée pour définir un composant Servlet dans une application Web. Cette annotation est spécifiée sur une classe et contient des métadonnées sur le servlet déclaré.
- **urlPatterns** est le paramètre permettant de définir le chemin d'accès à la ressource.

❖ Déploiement

Déployer le projet et tester l'url via postman : **http://localhost:port/nomProjet/graphql**

