

[GITHUB](#)

Importante

Al iniciar la aplicación, puedes acceder con uno de estos dos usuarios. usuario: "moha" o "ali" contraseña para los dos: "123"

Moha Beats

La aplicacion consiste en un reproductor de musica el cual tiene unas canciones, usuarios, y las canciones favoritas de un usuario. El usuario que inicia sesion puede consultar las canciones que hay, y sus favoritas.

Diseño

Diagrama de clases

```
classDiagram
    class Usuario {
        +int id
        +string nombre
        +string usuario
        +string contraseña
    }

    class Musica {
        +int id
        +string nombre
        +string artista
        +string url_foto
    }

    Usuario "1" -- "0..*" Musica : "tiene"
```

Modelo Entidades

```
erDiagram
    USUARIO {
        int id
        string usuario
        string nombre
        string contrasena
    }
    MUSICA {
        int id
        string nombre
        string artista
        string url_foto
    }
```


```
FAVORITOS {  
    int id_usuario  
    int id_musica  
}  
USUARIO ||--o{ FAVORITOS : ""  
MUSICA ||--o{ FAVORITOS : ""
```


Elementos Utilizados

- **Arquitectura Clean**
- **MVVM**
- **RetroFit**
- **Glide** Librería
- **Dagger Hilt**
- **Room**
- **ViewBinding**
- **Fragmentos**
- **Petición de Permisos**


Capturas de la ejecucion

Al iniciar la aplicacion el usuario tendrá que iniciar sesión

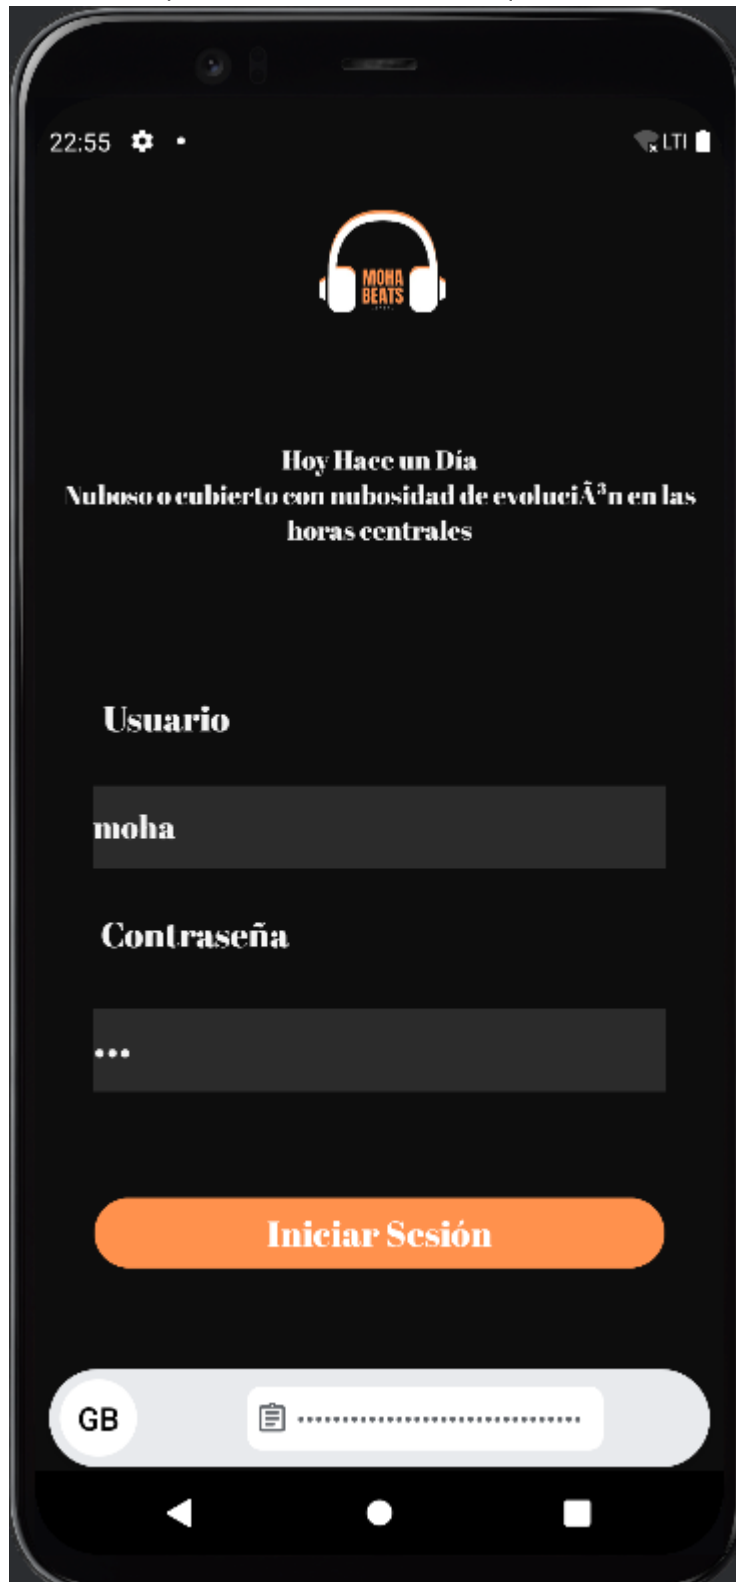


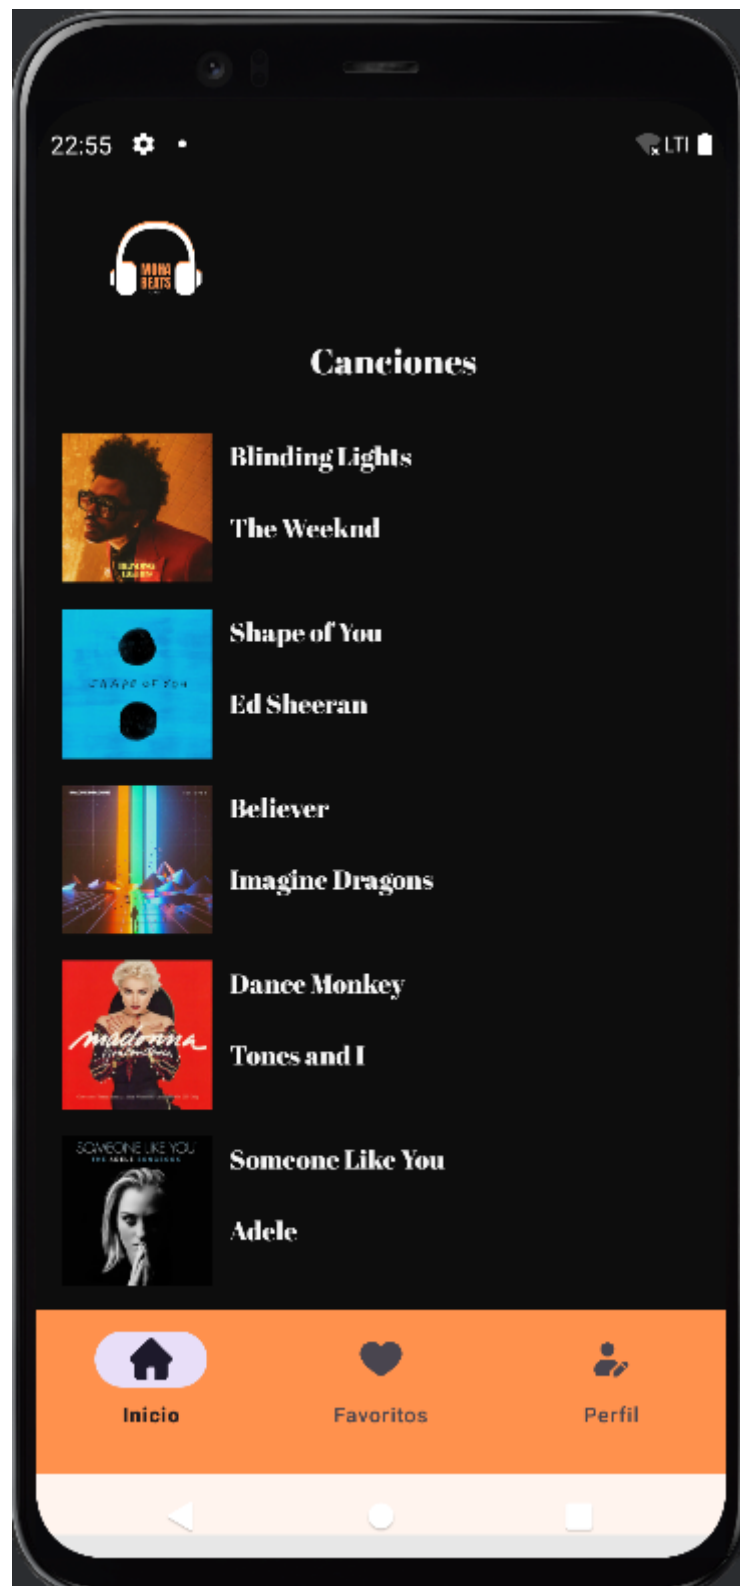

Aqui aparecen las canciones un usuario.

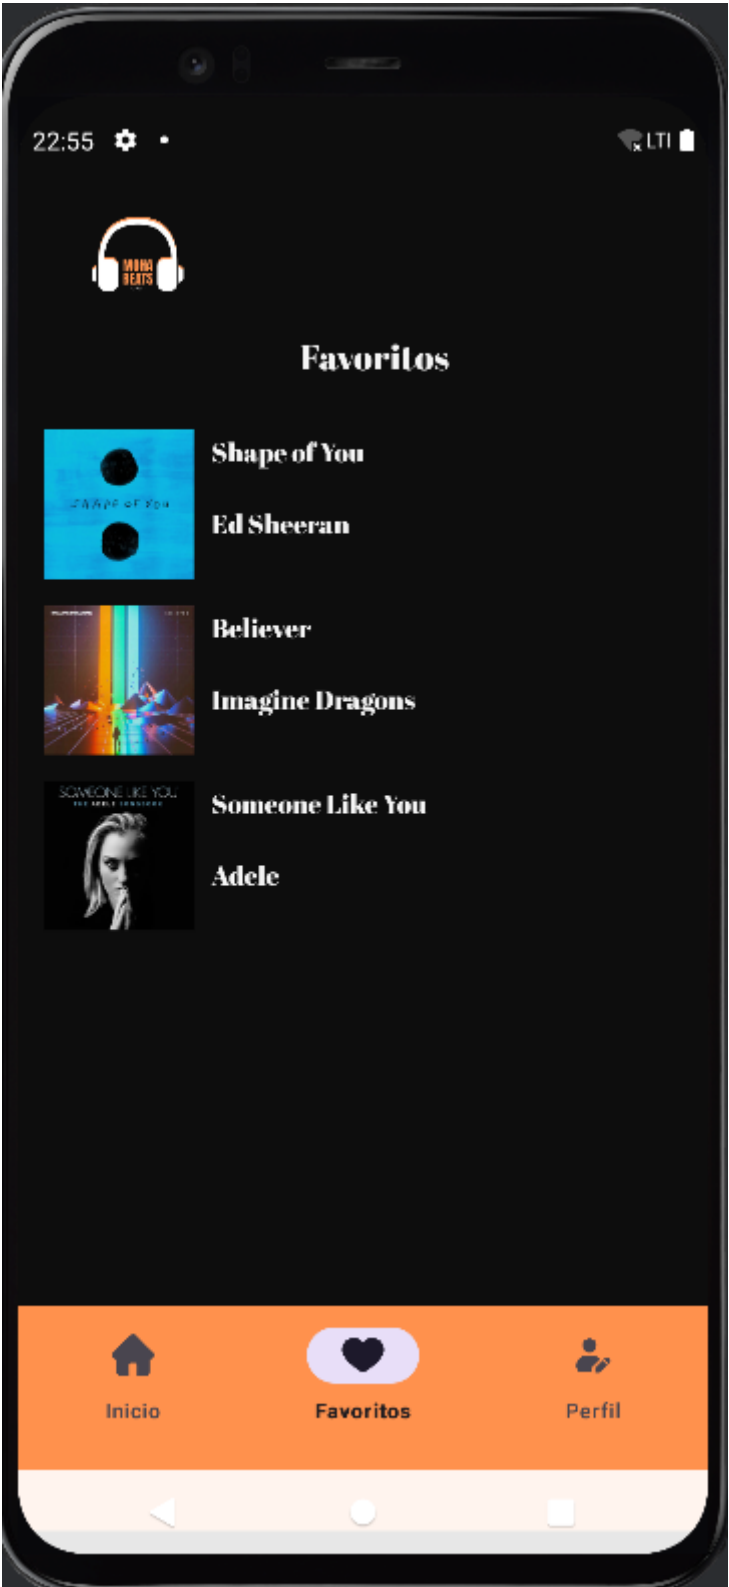

Aqui estan las canciones favoritas de moha

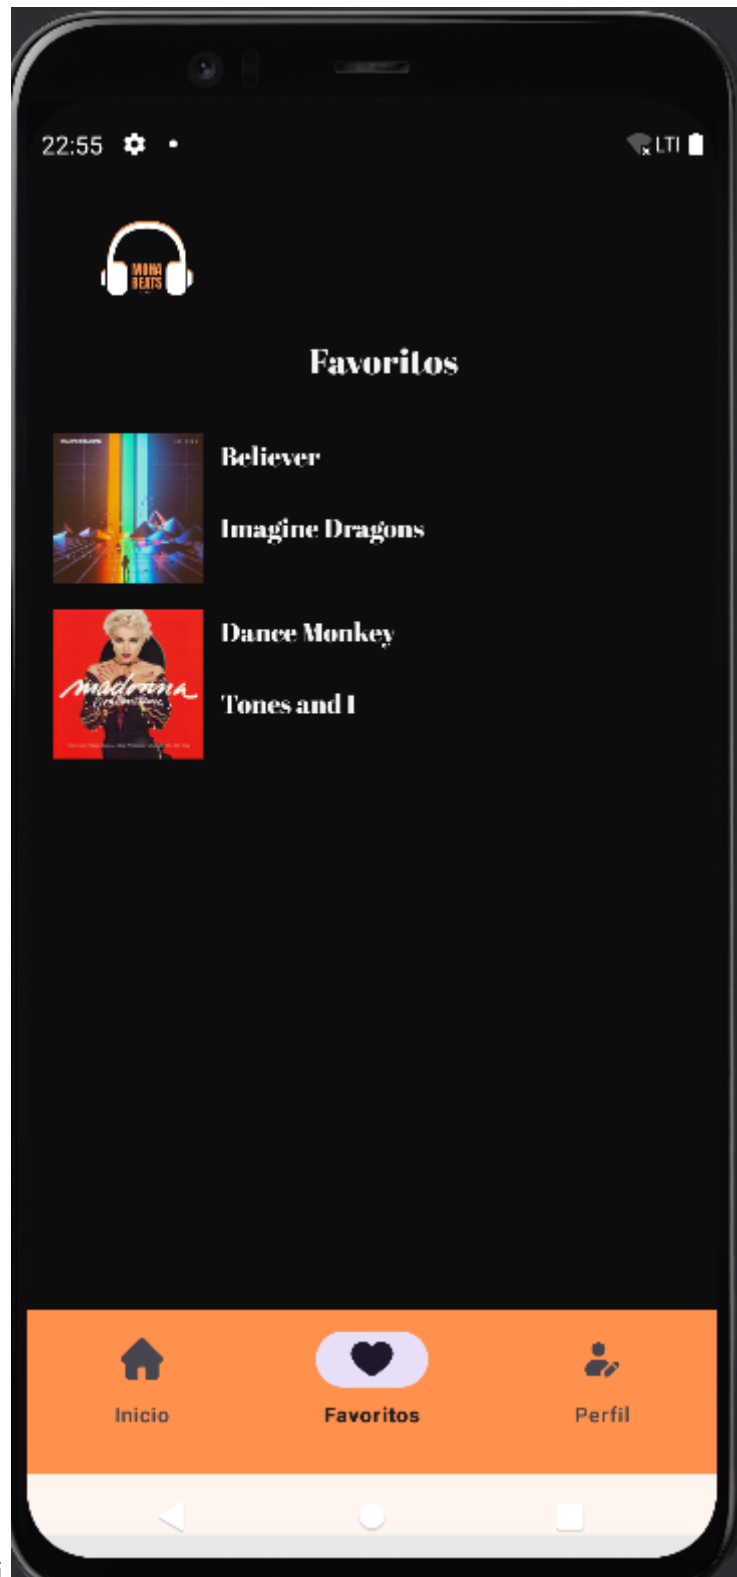

Aqui estan las canciones favoritas de ali



Esta pagina de perfil no es funcional

Información Técnica

```
Android Studio Ladybug | 2024.2.1 Patch 2  
Runtime version: 21.0.3+-12282718-b509.11 amd64  
VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o.  
Windows 11.0  
kotlin = "2.0.21"
```

Emulador: Pixel 4 API 30

innovaciones y problemas

Para el tema de la innovaciones, he metido una dependencia glide para poder cargar imagenes de la nube, las imagenes de cada pelicula son recuperadas por una url. problemas: el problema que he tenido que es a la hora de implemetar el ViewModel en los fragmentos el viewModels() me salía en rojo, tuve que hacerlo de otra manera utilizando el get. Los Toasts no me funcionan no sé porque pero los sigo teniendo ahí.

Conclusiones

Realizar la aplicación siguiendo una arquitectura es mucho mas eficaz y ordenado. Es dificil de asimilarlo al principio, pero luego se entiende muy bien, sobre todo si te ha tocado hacer cambios importantes en la aplicacion ahi es cuando se ve el verdadero valor de una arquitectura que separa todo.