




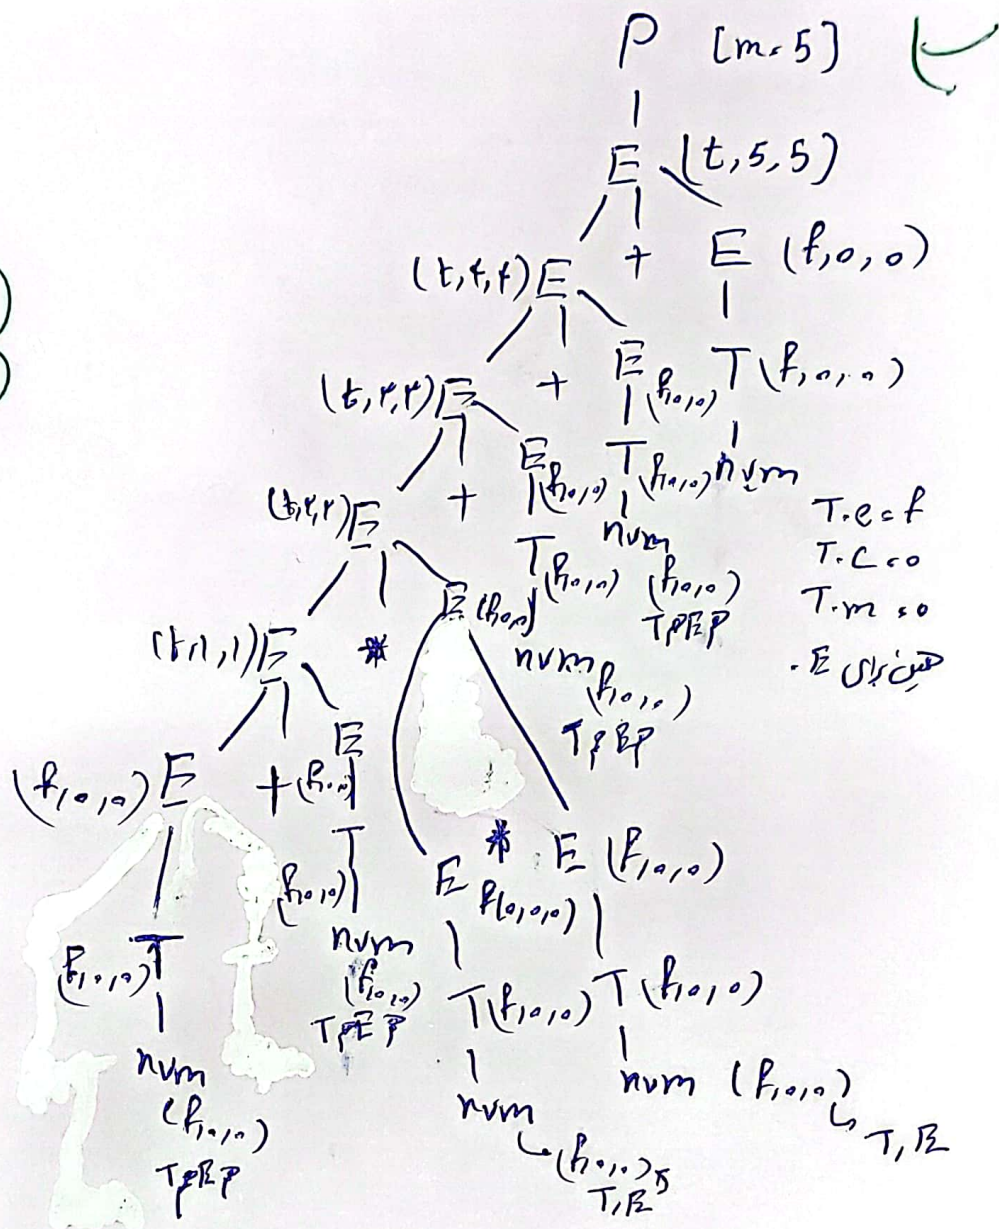

Handwritten signature: *W. D.*

و مساوی است (۲۳)

سید احمد حسینی ← میثم نقوی ← علی ← یحییٰ سحر ۲۵

$$x \in \mathbb{D}, y \in \mathbb{D}, z \in \mathbb{D}_2 \quad (\text{func}) \quad \text{side}$$

حل func و $x = 0$ صدای 0 و 2 نیست پس می‌دهم 1 else

حالة 2 و 3 من 10 . (2+2)

سواء نكتب func لا x و y و z .

$(c \in \mathbb{D}, y \in \mathbb{D}^2)$. Sei $y > c$ $1 \leq \mathbb{D}$! $\text{fncr} \gg \text{b} \text{f} \text{f} \text{f}$

$$\gamma = \omega + \kappa \omega^2, \quad \omega \rightarrow 0$$

آخر توئی هو scope = مددی دین این متغیرایی

main	→	x	y	z
		۱۰	۲۰	۳۰
func1	→	۵	۲۵	۳۰
func2	→	۵	۲۵	۱۰
func3	→	۳۰	۲۵	۱۰


تا آخر func1 که هر چیز دقیقاً مثل قبل است.

func2 با $x=5$ فرغون می آید باز هم مثل قبل می رویم توئی else اما این بار x - متغیر x اصلی فن main که ۱۰ و ۲۵ و ۳۰ است پس ۵، ۱۰ و ۲۵

پس آخرش شد (۱۰، ۲۵، ۱۰) باز می رویم توئی func3 با ۵ و ۲۵ که دقیقاً مثل قبل می شد فقط این بار ۲ از ۵ قبل ۵ اولی بقیه فرق نمی کند.

main	→	۱۰	۲۰	۳۰
func1	→	۵	۲۵	۳۰
func2	→	۱۰	۲۵	۱۰
func3	→	۳۰	۲۵	۱۰

DFA برای تشخیص رشته‌های $1 n(p+q)^* n$

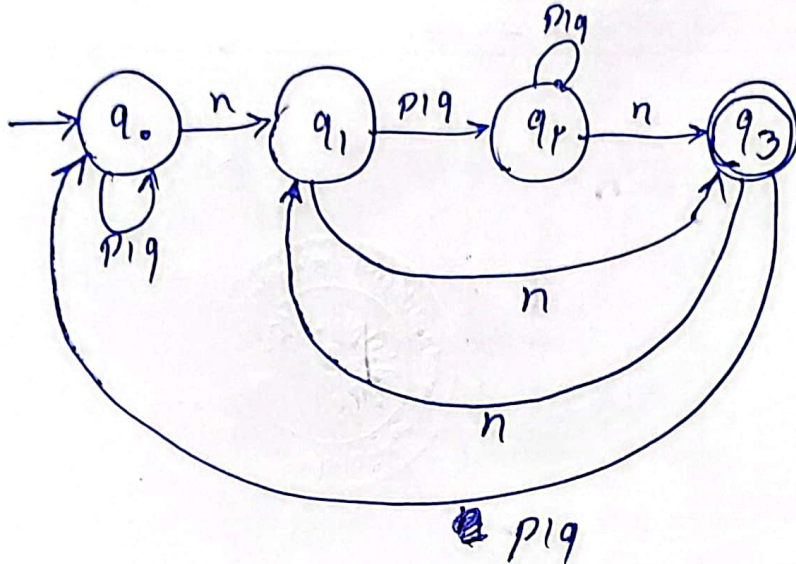

خوب حالا باید یک DFA بسازیم synthesized Attributes تولید کنیم.

۱) count: کل substrings های که نفس اشتقاق هستند طبقاً به شکل اولیه هر حالت.

۲) map: ذخیره کنیم آفیس توکین q بودیم و انگه چندبار q3 رفتیم. اگر این نوع

می آیم از هر q شروع می کنیم. رشته روی توکین شده است یا معلوم می شود و طبقاً با این DFA اوان مدلی برای معین می شود.

خوب حالا طبق توصیفات برای هر حالت از قواعد می نویسیم.

۱) $S \rightarrow \epsilon$: طبقاً با A صفات و به ازای شروع از هر q یک سری map ایجاد می کنیم که توضیح دهم.

۲) $S \rightarrow n S_1$: از حالتی قبل map ها را داریم یعنی به ازای هر q شروع یک map داریم. دوباره به ازای هر q ها داریم map مربوط را انتخاب می کنیم و در یک متغیر (a, b) ذخیره می کنیم. حالا برای S_1 که درست است است.

map را اشتباه نمی کنیم S_1 بر روی توکین (q-end, accept) S_1 map

حالت S_1 map برای q و a $[q]$ S_1 map (q-end, b+accept S_1)

فراموش نکنیم

$$S.count = S_1.count + (S_1.map[map_x[q_0][0]][1])^{count\ s_1}$$

(۱۵) در ابتدای کار $S \rightarrow P$ است. P ، S را محاسبه می کند یعنی $P \leftarrow S$.
حقیقتاً تعداد کل فراخوانی های مطلق با انتهای صورت سوال برابر می باشد.

(۱۴) (نہی) ~~Static~~ خلافت DB2 رخ می دهد که ۲ یا بیشتر حلقه
۲-۴ است Static. خبصه اثر ۲ یا بیشتر هم که شرط if رخ
می دهد، و بعد از else تامل. پس رخ تامل این اور

(۳) این بار چون ~~۸-۹~~ است پس 0.7 است زیرا اگر 0.7 باشد مشکل
 رخ می دهد. چون 0.7 است پس باید 0.7 و خط خطی 0.7 $Zero$
 محسوب می شود.

$$\textcircled{1} T_0 = \{ \}$$

② $T_1 = T_0 \oplus \{ l_j : \text{int} \}, \{ m : \text{bool}[10] \}, \{ r : \text{string} \}$

$$3) T_1 = T_0 \oplus \{ (j, \text{int}), (n, \text{bool}[10]), (2, \text{string}) \}$$

f) $T_2 = T_1 \oplus \{ (j, \text{bool}[10]), (a, \text{int}), (b, \text{float}[10]), (z, \text{string}) \}$

⑥ $T_3 \triangle T_2 \oplus \{ (j, \text{int}), (n, \text{bool}[10]), (a, \text{int}), (b, \text{float}[10]), (i, \text{int}), (z, \text{string}) \}$

Q) $T_3 = T_2 \oplus \{ (j, \text{int}), (x, \text{bool}[10]), (a, \text{int}), (b, \text{float}[10]), (i, \text{int}), (r, \text{string}) \}$

$$\textcircled{Y} T_P = \{ (j, \text{int}), (a, \text{bool}[10]), (a, \text{int}), (b, \text{float}[10]), (v: \text{String}) \}$$

$$\textcircled{A} T_1 = \{ (j, \text{int}), (a, \text{bool}[10]), (2, \text{String}) \}$$

$$\textcircled{A} T_1 = \{ (j, \text{int}), (a, \text{bool}[10]), (2, \text{String}) \}$$

$$\textcircled{G} T_0 = \{ \}$$

$T \vdash a, A[n] \quad T \vdash i, \text{int}$ ↑ i is index, int is use index of min (✓)

$$T \vdash a[i], A$$

(2)

$$\begin{array}{c}
 \frac{
 \frac{
 \frac{
 \frac{
 T_3 \vdash a, \text{int} \leq \text{float} \quad T_3 \vdash 2, \text{string} \leq \text{float}
 }{T_3 \vdash b[i], \text{float}, T_3 \vdash 0, \text{float}}
 }{T_3 \vdash b[i] \leq a, \text{float}}
 }{T_3 \vdash a[i], \text{bool}}
 }{T_3 \vdash a[i], b[i] \leq a \leq 2[b[i] + j], \text{bool}}
 }{T_3 \vdash a[i], b[i] \leq a \leq 2[b[i] + j], \text{void}}
 \end{array}$$

$$\frac{\Gamma \vdash m, \text{map}(k, r) \quad \Gamma \vdash k, k}{\quad} \quad (M\text{-Lookup})$$

(M-Loop)

$$\vdash m[k] = \text{val, void}$$
$$I \vdash \text{str Map}, \text{map}(\text{string}, \text{int})$$

1 - `flatMap["result"] : Int`

$$f: \text{int} \mapsto \text{int}$$

1 ~~data~~ data: map(int, int)

```
if data[map[j]] < int
```

$\Gamma \vdash \text{string} \cdot \text{map}(\text{string}, \text{int})$

Map "key", string

$$\Gamma \vdash \text{shMap} [{}^n \text{key}^n], \text{int}$$

$\Gamma \vdash \text{data}[\text{intMap}[j]], \text{int} \quad \Gamma \vdash \text{strMap}["\text{key}"], \text{int}$

$$P \vdash \text{data}[\text{intMap}[j]] \rightarrow \text{strMap}["\text{key}"] : \text{int}$$

صالح ابنی وکلیت سفینه سیدک ۱۱ جامع ترکیب یکم ۱

$$\frac{(stringop, map (string, int)) \in \Gamma}{\Gamma \vdash stringop : map (string, int)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash "result" : string} \quad \frac{}{\Gamma \vdash data[map[j]] + stringop["key"] : void}$$

$$\Gamma \vdash stringop["result"] = data[map[j]] + stringop["key"] : void$$

$$\frac{f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash f : Nat \rightarrow Nat \quad f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash x : Nat}{f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash f \ x : Nat} \quad (V)$$

$$\frac{f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash f : Nat \rightarrow Nat \quad f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash f \ x : Nat}{f : Nat \rightarrow Nat, x : Nat \vdash f (f \ x) : Nat}$$

$$f : Nat \rightarrow Nat \vdash \lambda x : Nat. f (f \ x) : Nat \rightarrow Nat$$

$$\vdash \lambda f : Nat \rightarrow Nat. \lambda x : Nat. f (f \ x) : (Nat \rightarrow Nat) \rightarrow Nat \rightarrow Nat$$

$$\frac{\begin{array}{c} (T-IsZero) \quad (T-Succ) \quad (T-Prod) \\ y : Nat \vdash y : Nat \quad \frac{y : Nat \vdash y : Nat}{y : Nat \vdash iszero \ y : Bool} \quad \frac{y : Nat \vdash y : Nat}{y : Nat \vdash succ \ y : Nat} \quad \frac{y : Nat \vdash y : Nat}{y : Nat \vdash prod \ y : Nat} \end{array}}{y : Nat \vdash if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y : Nat} \quad (T-If)$$

$$y : Nat \vdash if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y : Nat$$

$$\vdash \lambda y : Nat. if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y : Nat \rightarrow Nat \quad (T-Abs)$$

• $T-App$ $if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y$

$$\frac{\vdash \lambda f : Nat \rightarrow Nat. \lambda x : Nat. f (f \ x) : (Nat \rightarrow Nat) \rightarrow Nat \rightarrow Nat \quad \vdash \lambda y : Nat. if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y : Nat \rightarrow Nat}{\vdash (\lambda f : Nat \rightarrow Nat. \lambda x : Nat. f (f \ x)) (\lambda y : Nat. if \ iszero \ y \ then \ succ \ y \ else \ prod \ y) : Nat \rightarrow Nat}$$

①

در این محاسبه اگر e_2 در سمت چپ باشد در حالت type checker خطا می گیرد و می تواند مسئله را که
قبل حکم باشد این ایراد مشخص نیست.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو دیجیتال + پایگاه و خوراک هم بدون مشکل باشد
آرشیوهای خود را

• آرشیو دیجیتال هم باید به صورتی تهیه کرد که در دسترس است.

(b) در سال‌های اول همیشه پنجه‌سازان درست است هر که ماهی کوچک و ده e_1 را می‌بینیم اما در سال‌های بعدی نوعی تغییراتی در است است که جایگزین‌ها هیچ اثر جانی از خود به جای نمی‌گذارند. اگر فرض کنیم e_2 که جایگزین می‌شود بعد از اثرات جانی را نداشته باشد، بگوئیم این جایی که اثرات جانی در سال‌های بعد و باعث فرار بستر و طوفان‌های کل می‌شود برآورد است.

1. *Sten*

```
e2 <- print("MMD", 3)
```

Q2 = input('n m m p n, 3')

یا نام خود را در کلاس ۲۰ (مدرسه) و اول حساب خود و بعد از آن
تعداد هر بار چای خوردن یک MMP صبر کنیم و بعد از آن یک MMP می‌باشد

(یک، دو، سه، چهار)