



Topik

- Konsep Form Upload dengan PHP dan JQuery.
- Pengenalan konsep cookies.
- Pengenalan konsep session.

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat form upload menggunakan PHP dan jQuery.
2. Memahami konsep dasar cookies dan penggunaannya.
3. Memahami konsep dasar session dan penggunaannya.

Pendahuluan

File Upload

File upload dalam PHP adalah proses mengunggah file dari komputer pengguna ke server web. File upload berguna dalam banyak kasus seperti saat pengguna ingin mengunggah gambar profil, dokumen, atau media lainnya ke situs web. Untuk melakukan ini, dapat menggunakan elemen HTML `<input type="file">` bersama dengan PHP untuk mengelola proses pengunggahan.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan file upload dalam PHP:

- Buat formulir HTML untuk mengunggah file:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    <input type="submit" value="Upload File" name="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

- Buat skrip PHP (**upload.php**) untuk mengelola pengunggahan file:

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
<?php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $targetDirectory = "uploads/"; // Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetFile = $targetDirectory . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);

    if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $targetFile)) {
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo "Gagal mengunggah file.";
    }
}
```

Di atas, kita melakukan beberapa langkah penting:

- Membuat formulir HTML dengan elemen `<input type="file">` yang memungkinkan pengguna memilih file yang ingin diunggah.
- Mengatur atribut `enctype` formulir menjadi `"multipart/form-data"` agar file dapat diunggah.
- Ketika pengguna mengklik tombol "Upload File," data formulir akan dikirim ke `upload.php`.
- Di `upload.php`, kita memeriksa apakah pengguna telah mengklik tombol submit (`$_POST["submit"]`) dan kemudian menentukan direktori tujuan untuk menyimpan file.
- `move_uploaded_file()` digunakan untuk memindahkan file dari direktori sementara (temp) ke direktori tujuan yang telah ditentukan.
- Pesan yang sesuai (berhasil atau gagal) akan ditampilkan ke pengguna.

Pastikan telah memiliki direktori `uploads` pada server Anda, dan berikan izin yang sesuai agar PHP dapat menyimpan file di sana.

Praktikum Bagian 1. Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru di dalam direktori <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>form_upload.php</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>form_upload.php</code> kode di bawah ini. <pre><html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="myfile"> <input type="submit" name="submit"> </form> </body> </html></pre>
3	Buat file baru bernama <code>upload.php</code> yang akan digunakan untuk pemrosesan <code>form_upload.php</code> .


Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
<?php
if(isset($_POST["submit"])){
    $targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetfile = $targetdir . basename($_FILES["myfile"]["name"]);

    if(move_uploaded_file($_FILES["myfile"]["tmp_name"], $targetfile)){
        echo "File berhasil diunggah.";
    }
    else{
        echo "Gagal mengunggah file.";
    }
}
?>
```

4

Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php.
Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 1)
Tampilan setelah memasukkan file:




Tampilan setelah klik upload:




Terjadi kegagalan karena direktori tujuan yaitu upload tidak ada

5


Selanjutnya buat folder bernama **uploads** pada direktori **dasarWeb**. Jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php.
Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 2)
Tampilan awal:




Tampilan setelah memasukkan file:



Tampilan setelah klik upload:



Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

	Jobsheet-8 uploads PW08 - PHP For... form_upload.php upload.php Hasil tanpa memasukkan file:  Jadi, formulir HTML dan PHP yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah file ke server. Saat pengguna memilih sebuah file dan mengklik tombol "Upload File," data formulir dikirim ke server. Pada sisi server, kode PHP memeriksa apakah formulir telah dikirim, menentukan direktori penyimpanan file, dan mengelola pemindahan file yang diunggah ke direktori tersebut. Jika operasi pemindahan berhasil, pesan "File berhasil diunggah" akan ditampilkan kepada pengguna; jika tidak, pesan "Gagal mengunggah file" akan muncul. Atribut enctype="multipart/form-data" digunakan pada formulir HTML untuk mengizinkan unggahan file, dan informasi file yang diunggah dapat diakses melalui <code>\$ _FILES["fileToUpload"]</code> dalam kode PHP.
6	Ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut <pre><?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif"); \$maxsize = 5*1024*1024; if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; } }</pre>
7	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php Pilih sebuah file dengan ekstensi .pdf atau .docx. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 3) Tampilan awal: 

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

Tampilan setelah memasukkan file:



Tampilan setelah klik upload:




Terjadi error karena file yang diunggah memiliki ekstensi tidak valid karena file yang seharusnya diunggah memiliki format "jpg", "jpeg", "png", "gif".


8

Selanjutnya jalankan kembali **localhost/dasarWeb/form_upload.php**. Pilih sebuah file dengan ekstensi .jpg, .jpeg, .png, atau .gif. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda.
(Pertanyaan No. 4)

Tampilan setelah mengisiskan foto:



Tampilan setelah klik upload:




File yang memiliki format "jpg," "jpeg," "png," dan "gif." Berhasil diunggah.

9

Tambahkan script langkah 6 untuk menampilkan file gambar thumbnail dengan ukuran lebar 200 dan tinggi mengikuti perubahan secara otomatis setelah file gambar berhasil diunggah.

Screenshoot tambahan kode. Jelaskan pemahaman Anda setelah penambahan kode program tersebut.


(Pertanyaan No. 5)

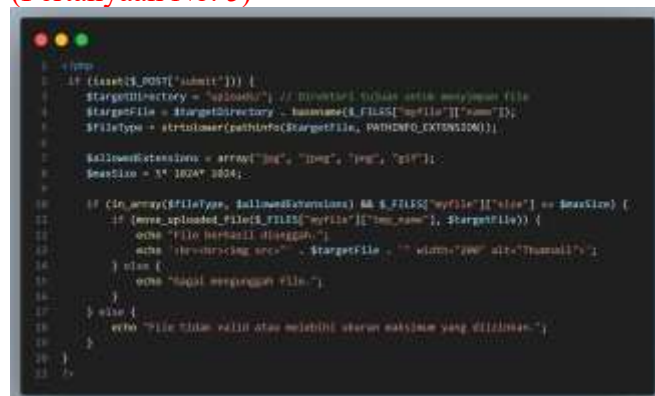


Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

	← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/form_upload.php Choose File bunga1.jpeg Submit ← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/upload.php File berhasil diunggah.  Jadi, file yang diunggah memiliki ekstensi yang valid, dibatasi hanya untuk file gambar dengan ekstensi ".jpg," ".jpeg," ".png," dan ".gif." Selain itu, ukuran file yang diunggah juga dibatasi hingga maksimum 5 MB. File dipindahkan ke direktori penyimpanan jika memenuhi persyaratan, dan menciptakan thumbnail gambar. Jika file tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan, pesan kesalahan akan ditampilkan. Kode ini membantu mengelola unggahan file gambar secara terstruktur.
10	Selanjutnya, ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut. <pre><?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("txt", "pdf", "doc", "docx"); \$maxsize = 3*1024*1024; if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah"; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; } }</pre>
11	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran lebih dari 5 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 6)

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

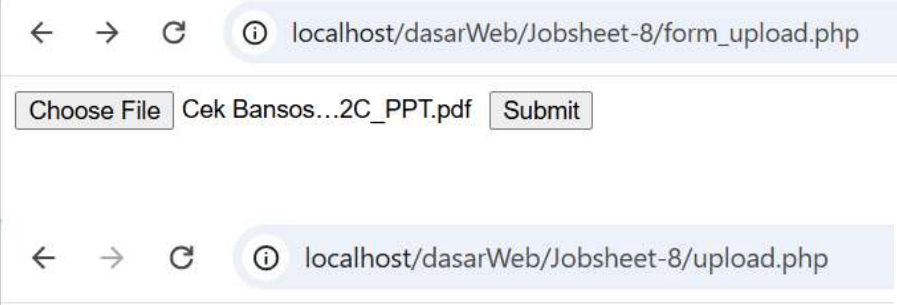	 File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan. File tidak valid karena pada maxfile diatur maksimal ukuran file hanya 3mb
--	--

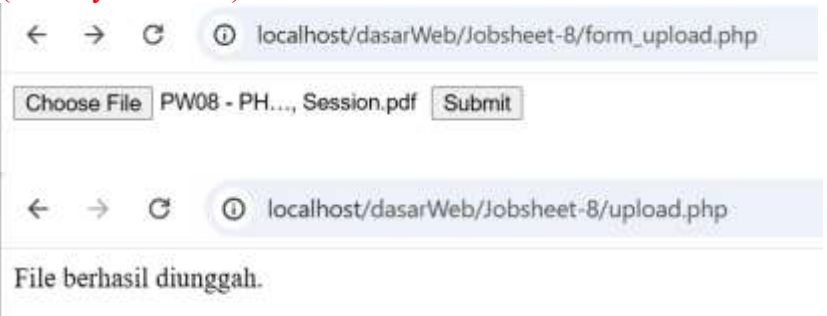12	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran kurang dari 3 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 7)  File berhasil di unggah karena ukuran file tersebut kurang dari 3mb
----	---

Praktikum Bagian 2. Multi Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_multiupload.php .
2	Ketikkan ke dalam form_multiupload.php kode berikut. <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Multiupload Dokumen</title> </head> <body> <h2>Unggah Dokumen</h2> <form action="proses_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept=".pdf, .doc, .docx" /> <input type="submit" value="Unggah" /> </form> </body> </html></pre>

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

3

Buatlah file baru bernama **proses_upload.php**. Ketikkan kode berikut.

```
<?php
// Lokasi penyimpanan file yang diunggah
$targetDirectory = "documents/";

// Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat
if (!file_exists($targetDirectory)) {
    mkdir($targetDirectory, 0777, true);
}


if ($_FILES['files']['name'][0]) {
    $totalFiles = count($_FILES['files']['name']);

    // Loop melalui semua file yang diunggah
    for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
        $fileName = $_FILES['files']['name'][$i];
        $targetFile = $targetDirectory . $fileName;

        // Pindahkan file yang diunggah ke direktori penyimpanan
        if (move_uploaded_file($_FILES['files']['tmp_name'][$i], $targetFile)) {
            echo "File $fileName berhasil diunggah.<br>";
        } else {
            echo "Gagal mengunggah file $fileName.<br>";
        }
    }
} else {
    echo "Tidak ada file yang diunggah.";
}
```

4

Simpan file, buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_multiupload.php**. Pilih beberapa file sekaligus untuk diunggah. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut? Catat pemahaman anda. (Pertanyaan No. 8)

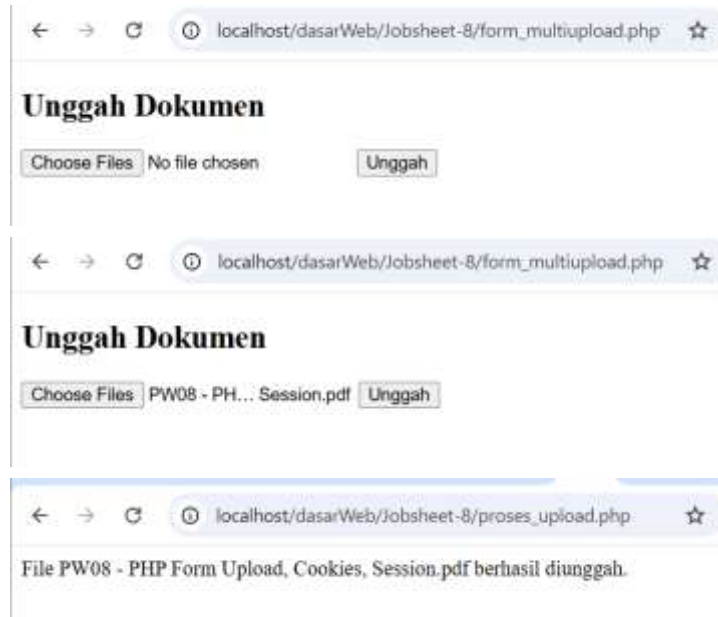


Jadi, Halaman "form_multiupload.php" berisi formulir untuk mengunggah beberapa dokumen sekaligus, dengan format PDF, DOC, atau DOCX. Sedangkan "proses_upload.php" digunakan untuk memeriksa apakah direktori penyimpanan sudah ada, jika tidak, maka membuatnya. Kemudian, kode PHP memproses dan memvalidasi berkas-berkas yang diunggah. Jika sesuai dengan jenis dan ukuran yang diizinkan, berkas-berkas dipindahkan ke direktori penyimpanan, dan pesan sukses

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

ditampilkan.

5

Buat seperti langkah 3 dengan multi upload khusus gambar.
Screen shoot perubahan kode dan berikan penjelasan kode tersebut.
(Pertanyaan No. 9)

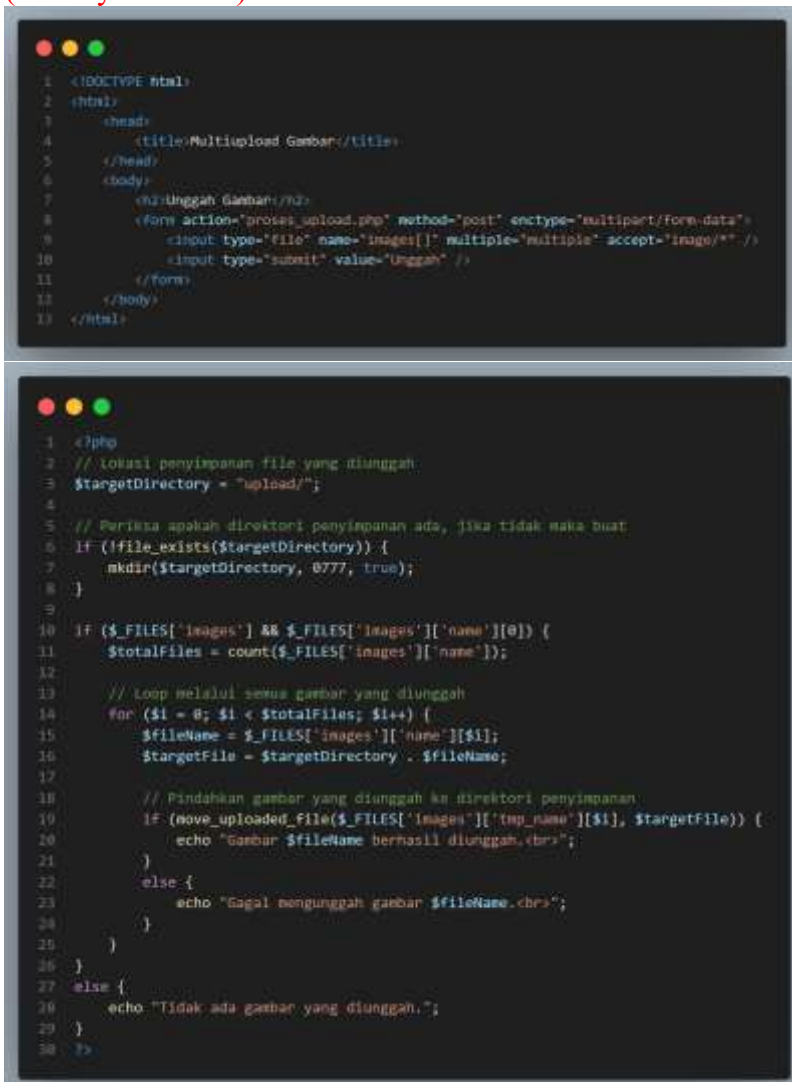

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Multiupload Gambar</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>Unggah Gambar</h3>
8     <form action="proses_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
9       <input type="file" name="images[]" multiple="multiple" accept="image/*" />
10      <input type="submit" value="Unggah" />
11    </form>
12  </body>
13 </html>
```

```
1 <?php
2 // lokasi penyimpanan file yang diunggah
3 $targetDirectory = "upload/";
4
5 // Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat
6 if (!file_exists($targetDirectory)) {
7   mkdir($targetDirectory, 0777, true);
8 }
9
10 if ($FILES['images'] && $FILES['images']['name'][0]) {
11   $totalFiles = count($FILES['images']['name']);
12
13   // Loop melalui semua gambar yang diunggah
14   for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
15     $fileName = $FILES['images']['name'][$i];
16     $targetFile = $targetDirectory . $fileName;
17
18     // Pindahkan gambar yang diunggah ke direktori penyimpanan
19     if (move_uploaded_file($FILES['images']['tmp_name'][$i], $targetFile)) {
20       echo "Gambar $fileName berhasil diunggah.<br>";
21     }
22     else {
23       echo "Gagal mengunggah gambar $fileName.<br>";
24     }
25   }
26 }
27 else {
28   echo "Tidak ada gambar yang diunggah.";
29 }
30 ?>
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/form_multiupload.php

Unggah Gambar

Choose Files bunga1.jpeg Unggah

localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/proses_upload.php

Gambar bunga1.jpeg berhasil diunggah.

Jadi, multi upload khusus gambar digunakan untuk mengunggah beberapa

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

	gambar sekaligus ke server.
--	-----------------------------

Praktikum Bagian 3. Upload File dengan PHP dan JQuery

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_upload_ajax.php
2	Ketikkan kode berikut pada form_upload_ajax.php <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <input type="file" name="file" id="file"> <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> </form> <div id="status"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html></pre>
3	Buatlah file baru bernama upload.js . Tuliskan kode berikut.

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
$(document).ready(function(){
    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');
```

4

Buatlah file baru bernama **upload_ajax.php**. Tuliskan kode berikut.

```
<?php
if (isset($_FILES['file'])) {
    $errors = array();
    $file_name = $_FILES['file']['name'];
    $file_size = $_FILES['file']['size'];
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_type = $_FILES['file']['type'];
    @ $file_ext = strtolower(" " . end(explode('.', $_FILES['file']['name'])) . "");
    $extensions = array("pdf", "doc", "docx", "txt");

    if (in_array($file_ext, $extensions) === false) {
        $errors[] = "Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.";
    }

    if ($file_size > 2097152) {
        $errors[] = "Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB";
    }

    if (empty($errors) == true) {
        move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo implode(" ", $errors);
    }
}
```

5

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php**.

- Upload file berupa gambar.
- Upload file PDF yang berukuran > 4 MB.
- Upload file .docx dengan ukuran < 2 MB.

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

Amati apa yang terjadi dan jelaskan pemahaman anda.

(Pertanyaan No. 10)

Tampilan awal:



Upload file berupa gambar.



Upload file PDF yang berukuran > 4 MB



Upload file .docx dengan ukuran < 2 MB.




Jadi, halaman file form_upload_ajax.php digunakan untuk mengunggah formulir dengan elemen inpu file. Ketika mengklik tombol “Unggah”, javascript (file upload.js) yang menggunakan jQuery menangani tindakan formulir. Pada saat formulir dikirim, JavaScript mengambil data dari formulir dan mengirimnya secara asinkron ke file PHP (file upload_ajax.php) melalui AJAX. File PHP ini menerima data, memeriksa apakah file yang diunggah memiliki ekstensi yang sesuai (PDF, DOC, DOCX, atau TXT) dan apakah ukurannya tidak lebih dari 2 MB. Jika file memenuhi syarat, maka file akan dipindahkan ke direktori "documents" dan pesan "File berhasil diunggah" akan ditampilkan.

6

Ubah kode menjadi agar dapat dilakukan multi upload file khusus gambar. Screenshoot perubahan kode dan jelaskan kode tersebut.

(Pertanyaan No. 11)

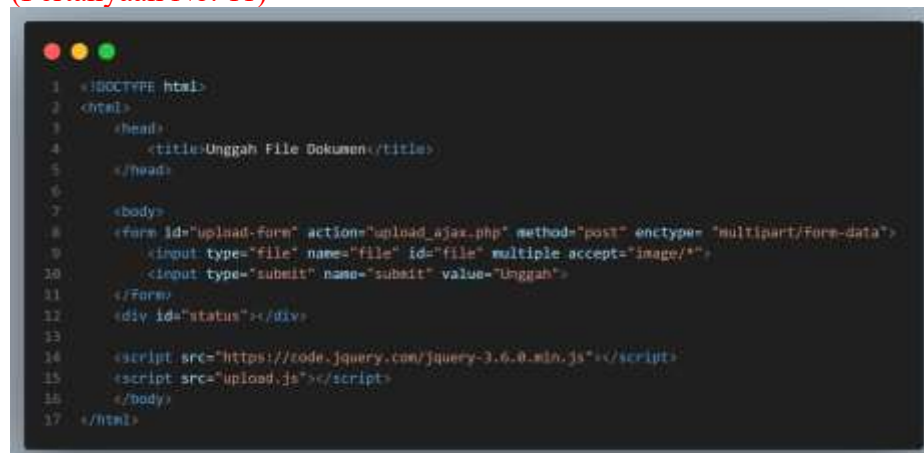

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
1 $(document).ready(function(){
2     $('#upload-form').submit(function(e){
3         e.preventDefault();
4
5         var formData = new FormData(this);
6
7         $.ajax({
8             type: 'POST',
9             url: 'upload_ajax.php',
10            data: formData,
11            cache: false,
12            contentType: false,
13            processData: false,
14            success: function(response){
15                $('#status').html(response);
16            },
17            error: function(){
18                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');
```

```
1 <?php
2 if (isset($_FILES['files']['name'][0])) {
3     $errors = [];
4
5     $totalFiles = count($_FILES['files']['name']);
6     for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
7         $file_name = $_FILES['files']['name'][$i];
8         $file_size = $_FILES['files']['size'][$i];
9         $file_tmp = $_FILES['files']['tmp_name'][$i];
10        $file_type = $_FILES['files']['type'][$i];
11        $file_name_parts = explode('.', $file_name);
12        $file_ext = strtolower(end($file_name_parts));
13        $extensions = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'];
14
15        if (!in_array($file_ext, $extensions)) {
16            $errors[] = 'Ekstensi file yang diizinkan adalah JPG, JPEG, PNG, atau GIF';
17        }
18        if ($file_size > 2097152) { // 2 MB dalam byte
19            $errors[] = 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB';
20        }
21        if (empty($errors)) {
22            move_uploaded_file($file_tmp, 'documents/' . $file_name);
23            echo "File $file_name diunggah.<br>";
24        } else {
25            echo implode(' ', $errors);
26        }
27    }
28 } else {
29     echo "Tidak ada file yang diunggah";
30 }
31 >>
```


Tampilan awal:



Tampilan mengunggah gambar:



Tampilan setelah unggah:



Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

	Jadi, halaman HTML berisi sebuah form yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu atau beberapa file, dengan mengaktifkan multi-upload gambar. Ketika pengguna mengirimkan form, JavaScript menggunakan AJAX untuk mengirim data ke server. Pada sisi server, PHP memeriksa setiap file yang diunggah untuk memastikan bahwa ekstensi file dan ukuran file sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika semua file memenuhi persyaratan, PHP akan mengunggahnya ke direktori yang ditentukan dan memberikan respons ke halaman HTML dengan pesan sukses. Namun, jika terdapat file yang tidak memenuhi persyaratan, PHP akan memberikan pesan kesalahan yang akan ditampilkan kepada pengguna.
--	---

Praktikum Bagian 4. Menghias Upload File

Langkah	Keterangan
1	Modifikasi kode pada Praktikum Bagian 3 yaitu file <code>form_upload_ajax.php</code> <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="upload.css"> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <div class="upload-form-container"> <h2>Unggah File Dokumen</h2> <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <div class="file-input-container"> <input type="file" name="file" id="file" class="file-input"> <label for="file" class="file-label">Pilih File</label> </div> <button type="submit" name="submit" class="upload-button" id="upload-button" disabled>Unggah</button> </form> <div id="status" class="upload-status"></div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html></pre>
2	Modifikasi juga file <code>upload.js</code> seperti kode berikut.

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
$(document).ready(function(){
    $('#file').change(function(){
        if (this.files.length > 0) {
            $('#upload-button').prop('disabled', false).css('opacity', 1);
        } else {
            $('#upload-button').prop('disabled', true).css('opacity', 0.5);
        }
    });

    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');
```

3

Buat file baru bernama upload.css. Ketikkan kode berikut..

```
.upload-form-container {
    max-width: 400px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
}

h2 {
    margin: 0;
    font-size: 24px;
    color: #333;
}

.file-input-container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: 20px 0;
}

.file-input {
    display: none;
}
```

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
.file-label {
    background: #3498db;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

.upload-button {
    background: #2ecc71;
    color: #fff;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    opacity: 0.5; /* Opacity to make it appear faded */
}

.upload-button:disabled {
    background: #ccc; /* Change color when disabled */
    cursor: not-allowed; /* Change cursor style when disabled */
}

.upload-status {
    margin-top: 20px;
    font-weight: bold;
}
```

4

Simpan file tersebut. Buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php.
Apa yang anda pahami dari kode program di atas? Catat pemahaman anda.
(Pertanyaan No. 12)
Tampilan awal:



Tampilan setelah pilih file:

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C



Tampilan jika file berhasil diunggah:



Jadi, kode program tersebut digunakan untuk mengunggah beberapa gambar ke server menggunakan jQuery, JavaScript, dan PHP. Saat memilih satu atau beberapa file gambar melalui input file dengan id 'file,' tombol unggah ('upload-button') akan diaktifkan jika ada file yang dipilih. Jika tidak ada file yang dipilih, tombol unggah akan dinonaktifkan. Setelah pengguna mengirimkan formulir, JavaScript akan mengambil data form dalam bentuk FormData dan menggunakan AJAX untuk mengirimnya ke server.

Di sisi server (upload_ajax.php), PHP akan memeriksa setiap file gambar yang diunggah untuk memastikan bahwa mereka memiliki ekstensi yang diizinkan (JPG, JPEG, PNG, atau GIF) dan ukuran yang sesuai (maksimal 2 MB). Gambar yang memenuhi persyaratan akan diunggah ke direktori 'gambar' dengan nama unik, dan pesan sukses akan ditampilkan kepada pengguna. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan akan ditampilkan. Kode CSS digunakan untuk mengatur tampilan form dengan memberikan gaya visual kepada elemen-elemen seperti tombol dan label file. Potongan kode HTML juga menunjukkan elemen-elemen HTML yang digunakan dalam form.

Pengenalan Cookies

Cookies adalah sebuah nilai yang dikirimkan dan ditanamkan *server* pada komputer *client*. *Cookies* berupa berkas berukuran kecil umumnya kurang dari 100 bytes, sehingga tidak akan mempengaruhi kecepatan *browsing*. *Cookies* menampung informasi berkaitan dengan pengguna. *Cookies* berguna untuk memudahkan pengguna, seperti "mengingat" pengguna setiap kali mengunjungi website yang sama.

Informasi-informasi yang disimpan dalam *cookies* adalah data-data sederhana tentang kebiasaan pengguna. Contoh sederhananya saat pengguna mengunjungi sebuah website yang menawarkan tampilan dengan versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila pengguna memilih bahasa Indonesia, *cookies* akan secara otomatis menyimpan konfigurasi tersebut. Konfigurasi tersebut akan diingat, sehingga apabila pengguna mengunjungi kembali website tersebut, pengguna tidak perlu memilih jenis bahasa lagi.

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

Cookies mempunyai umur, maksudnya setiap data yang disimpan dalam komputer pengguna suatu saat bisa hilang atau musnah. Berdasarkan umurnya *cookies* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *session cookies* dan *persistent cookies*. *Session cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan sementara dan akan hilang saat pengguna menutup *browser*. *Session cookies* ini biasanya digunakan pada fitur “keranjang belanja” di situs belanja online. *Persistent cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan secara permanen di dalam komputer sampai pengguna memutuskan untuk menghapusnya. *Persistent cookies* umumnya digunakan pada fitur “remember me” saat login.

PHP memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk membuat dan mengambil nilai *cookies*. *Cookies* harus dideklarasikan sebelum halaman ditampilkan, yang artinya dituliskan sebelum tag `<html>`. *Cookies* dibuat menggunakan fungsi `setcookie()`. Berikut adalah sintaks dasar fungsi `setcookie()`:

```
<?php
    setcookie(name, value, expire);
?>
```

Keterangan:

- **name**, adalah nama *cookies* atau variabel yang menjadi pengenalan *cookies*
- **value**, berisi nilai yang tersimpan dalam *cookies*
- **expire**, adalah jangka waktu *cookies* akan disimpan di dalam komputer


Setelah mengetahui cara membuat *cookies*, selanjutnya nilai *cookies* yang telah di buat dapat diambil dengan menggunakan variabel `$_COOKIE`. Berikut ini adalah sintaks untuk mengambil nilai *cookies*:

```
<?php
    $_COOKIE['user'];
?>
```

Praktikum Bagian 5. Membuat *Cookies*

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesCreate.php , kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()+3600); 3 ?></pre>
2	Buat file baru dengan nama cookiesCall.php , kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 echo \$_COOKIE['user']; 3 ?></pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php


Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

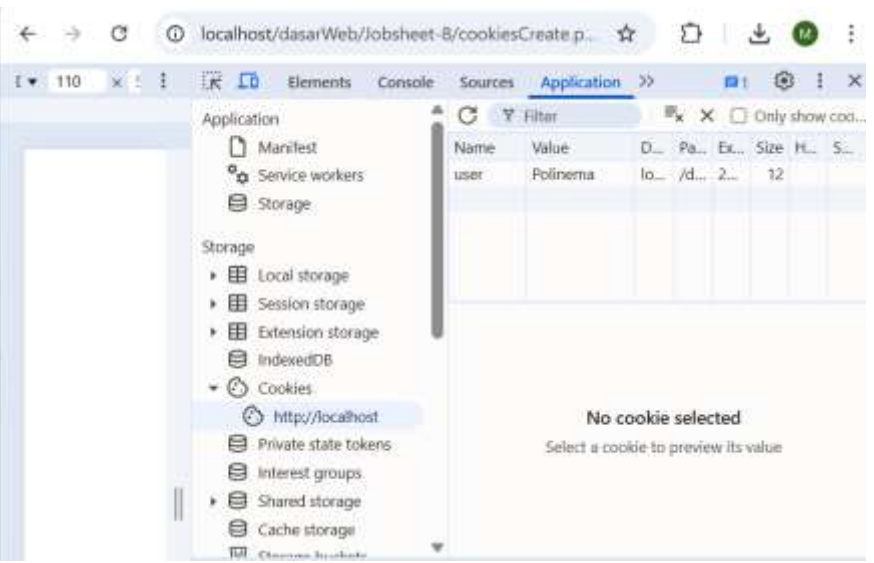4	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No. 13)  Terjadi error dikarenakan cookies dengan key user belum di buat.
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCreate.php
6	Ulangi langkah ke-3.
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 14)  Program tidak menampilkan apapun tapi hanya membuat cookies.
8	<i>Restart</i> komputer Anda.
9	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada laragon.
10	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-3.
11	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 15)  Cookies tetap tersimpan karena memiliki waktu kedaluwarsa (expiry time) yang menentukan kapan cookies akan dihapus. Jika waktu kedaluwarsa tidak ditentukan, maka cookies akan otomatis terhapus ketika browser ditutup atau direstart.

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai Cookies

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai cara menghapus nilai *cookies*. Jika pada praktikum bagian sebelumnya *cookies* di set dengan waktu *expire* `time()+3600`, maka untuk menghapus nilai *cookies* adalah dengan sebagai berikut:

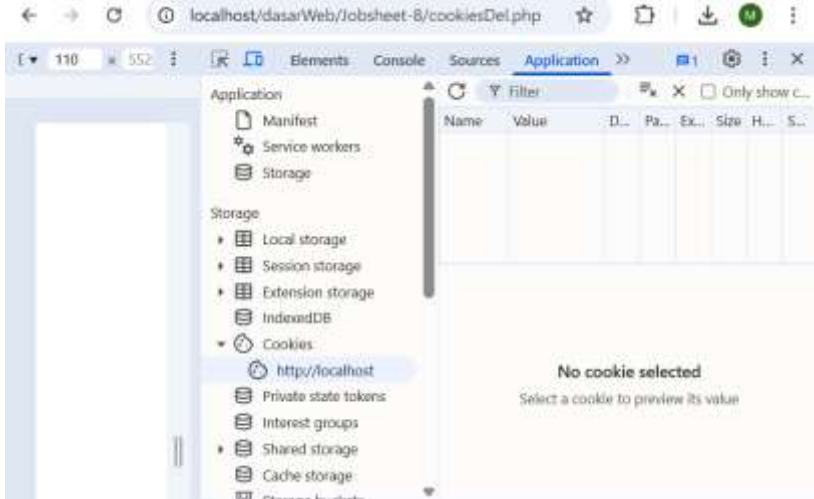Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>cookiesDel.php</code> , kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()-3600); 3 ?></pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/cookiesDel.php</code> 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 5 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/cookiesCall.php</code>
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan. (Pertanyaan No. 16)  Program kembali mengembalikan error key tidak ditemukan karena cookies user sudah di hapus dari script <code>cookiesDel.php</code>

Praktikum Bagian 7. Penerapan Cookies pada Fitur Keranjang Belanja

Salah satu contoh pemanfaatan *cookies* adalah pada fitur “keranjang belanja” pada aplikasi web toko online. Keranjang belanja berisi barang-barang yang akan dibeli oleh user. *Cookies* digunakan untuk

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

mengingat jumlah barang yang dipilih user. Berikut adalah contoh penggunaan *cookies* pada fitur keranjang belanja:


Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama formBeli.html, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 6 <p> Jumlah Novel yang dibeli : 7 <input type="text" name="beliNovel" value= "0" size="2"> </p> 8 <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : 9 <input type="text" name="beliBuku" value= "0" size="2"> </p> 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html></pre>
2	Buat file baru dengan nama prosesBeli.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ 3 setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); 4 setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); 5 header("location:keranjangBelanja.php"); 6 } 7 ?></pre>
3	Buat file baru dengan nama keranjangBelanja.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Keranjang Belanja </h2> 6 7 <?php 8 \$beliNovel=\$_COOKIE['beliNovel']; 9 \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; 10 11 echo "Jumlah Novel:" . \$beliNovel . "
"; 12 echo "Jumlah Buku :" . \$beliBuku ; 13 ?> 14 </body> 15 </html></pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php
5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 17)

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

	 Program menampilkan jumlah nove dan buku, akan tetapi dikarenakan cookies untuk data tersebut belum ada dan tidak ada pengecekan isset, program menampilkan error key beliNovel dan beliBuku undefined.
6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/formBeli.html

7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit”.
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 18)  Ketika melakukan submit program akan membuat cookies untuk inputan novel dan buku dan meredirect ke halaman keranjangBelanja. Halaman keranjangBelanja akan menampilkan jumlah novel dan buku sesuai value yang ada di cookies masing masing.
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 19)

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

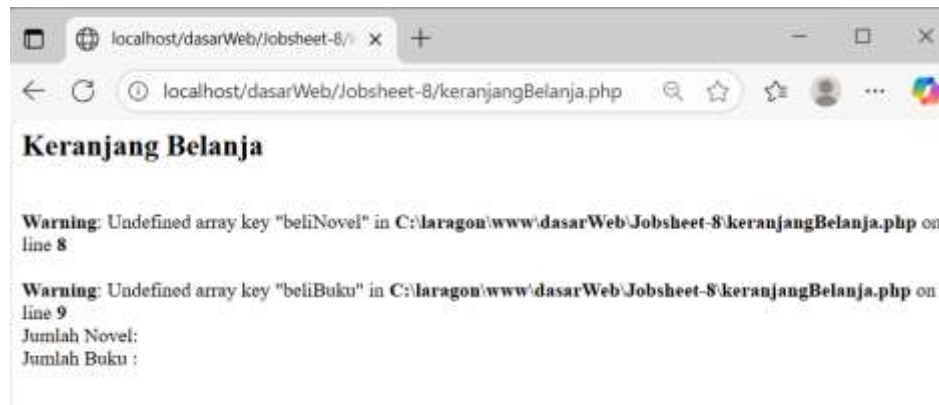

Kembali terjadi error dikarenakan cookies yang telah dibuat tadi dihapus oleh browser dikarenakan tidak ada exp time. Jika cookies tidak memiliki exp time, cookies akan terhapus jika browser ditutup

Pengenalan Session

Session adalah salah satu fasilitas yang ada pada PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel, sehingga data tadi dapat diakses oleh pengguna selama variabel *session* tersebut tidak dikosongkan atau dihilangkan. *Session* pada prinsipnya hampir sama dengan *cookies*, yang membedakan adalah posisi penyimpanan data. Jika *cookies* menyimpan data pada *client*, data *session* akan disimpan pada sisi *server*. Jadi *session* relatif lebih aman digunakan untuk menyimpan variabel nilai yang bersifat rahasia seperti *username* dan *password* pada saat login. Contoh penggunaan *session* diantaranya untuk menyimpan informasi login yang berlaku hanya dalam satu sesi dan menyimpan catatan pemesanan barang dalam sistem *e-commerce*/transaksi online. Tabel berikut menjelaskan perbandingan *cookies* dan *session*:

Perbandingan *Cookies* dan *Session*

Jenis	Menyimpan Informasi	Lokasi Penyimpanan	Dapat dipanggil	Bersifat Global	Dapat dipanggil Lain Waktu	Dibatasi Browser	Dapat diedit User
<i>Cookies</i>	Ya	<i>Client</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<i>Session</i>	Ya	<i>Server</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Untuk membuat *session* dalam PHP digunakan fungsi `session_start()`. Berikut adalah sintaks dasar untuk memulai *session*:



```
<?php
    session_start();
?>
```

Setelah *session* dimulai, maka variabel *session* sudah dapat mulai digunakan. Variabel yang dimaksud adalah PHP global variable `$_SESSION`. Berikut adalah sintaks menggunakan variable global `$_SESSION`:

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
<?php
    $_SESSION['namaVariabel'];
?>
```


Praktikum Bagian 8. Membuat Session

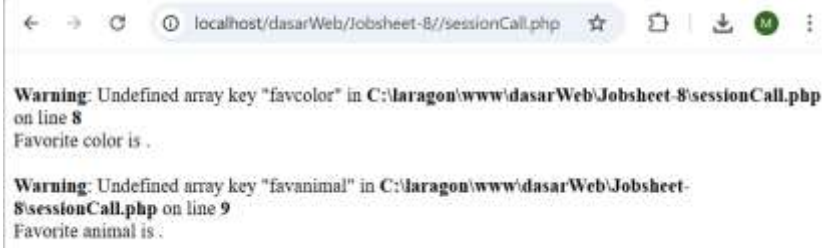Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 \$_SESSION["favcolor"] = "green"; 10 \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 11 echo "Session variables are set."; 12 ?> 13 </body> 14 </html></pre>
2	Buat file baru dengan nama sessionCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <!DOCTYPE html> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; 9 echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; 10 ?> 11 </body> 12 </html></pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCall.php  The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/sessionCall.php'. The page content shows two lines of text: 'Favorite color is .' and 'Favorite animal is .'. Above the text, there are two warning messages: 'Warning: Undefined array key "favcolor" in C:\laragon\www\dasarWeb\Jobsheet-8\sessionCall.php on line 8' and 'Warning: Undefined array key "favanimal" in C:\laragon\www\dasarWeb\Jobsheet-8\sessionCall.php on line 9'.
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCreate.php  The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/Jobsheet-8/sessionCreate.p...'. The page content shows the text 'Session variables are set.'.
5	Ulangi langkah ke-3

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

6

Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan
(Pertanyaan No. 20)

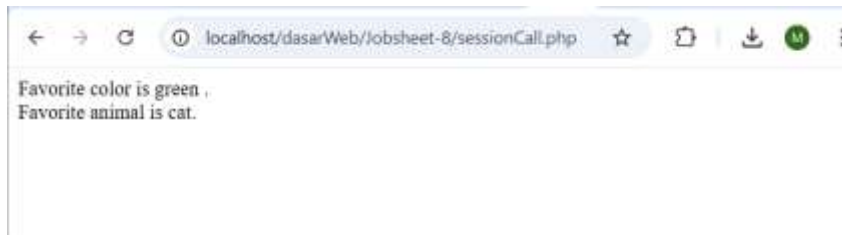

Saat pemanggilan pertama kali session tidak ditemukan di server karena belum dibuat, saat dilakukan create dan melakukan pemanggilan lagi, barulah data session dapat di panggil. Data session tidak akan tampil di devTools dikarenakan disimpan oleh server

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

Praktikum Bagian 9. Menghapus Nilai *Session*

PHP menyediakan fungsi `session_destroy()` yang dapat digunakan untuk menghapus *session*.

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionDel.php</code>, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 session_start(); 3 >? 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 session_unset(); 10 session_destroy(); 11 12 echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 13 >? 14 </body> 15 </html></pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionDel.php</code> 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 8 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionCall.php</code>
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 21) 

Praktikum Bagian 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionLoginForm.html</code>, kemudian ketikkan kode berikut

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

```
<html>
<head>
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
  <form action="sessionLoginProcess.php" method="POST">
    <table>
      <tr>
        <td>Username</td>
        <td><input type="text" name="username" size="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Password</td>
        <td><input type="password" name="password" size="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" name="login" value="Login"></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>
```

2. Buat file dengan nama **sessionLoginProcess.php**, kemudian ketikkan kode berikut.



```
<?php
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

if($username=="admin" && $password=="1234"){
  session_start();
  $_SESSION["username"] = $username;
  $_SESSION["status"] = 'login';
  echo "Anda berhasil login. Silahkan menuju <a href='homeSession.php'>Halaman Home</a>";
}
else{
  echo "Gagal login. Silahkan login lagi <a href='sessionLoginForm.html'>Halaman Login</a>";
}
?>
```

3. Buat file dengan nama **homeSession.php**, kemudian ketikkan kode berikut.

```
<html>
<head>
  <title>Halaman Home</title>
</head>
<body>
  <?php
    session_start();
    if($_SESSION['status']=='login'){
      echo "Selamat datang " . $_SESSION['username'];
    }
    <br><a href="sessionLogout.php">Logout</a>
  <?php
  }
  else{
    echo "Anda belum login, silahkan";
  }
  <a href="sessionLoginForm.html">Login</a>
  <?php
  }
  <?php
  }
  </body>
</html>
```

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C

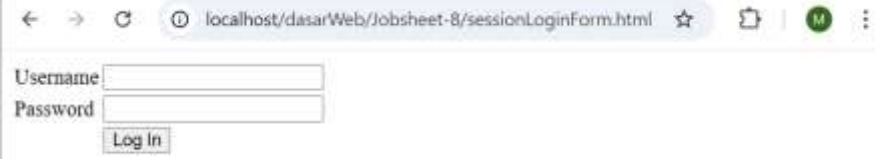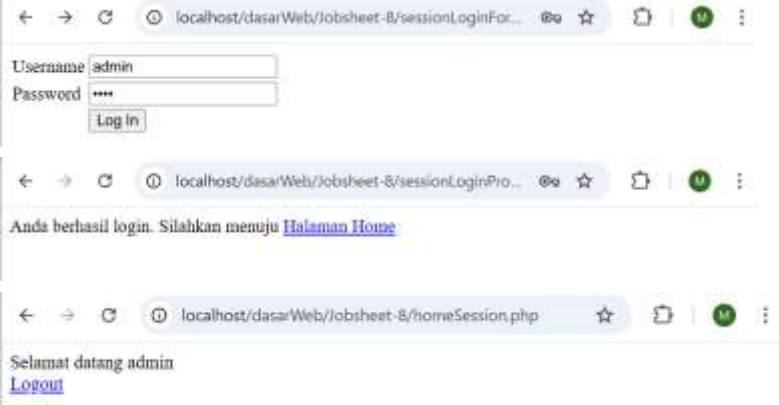4	Buat file dengan nama <code>sessionLogout.php</code>, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); session_destroy(); echo "Anda berhasil logout"; ?></pre>
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html</code> 
6	Login menggunakan username email Anda dan password "0000". 
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 22)  Terjadi kesalahan karena user dan password salah. Lalu klik halaman login agar kembali ke halaman sebelumnya.
8	Jalankan kembali kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html</code> Login menggunakan username "admin" dan password "1234".
9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 23) 

Nama: Mohammad Febriansyah
NIM: 244107060117
Kelas: SIB 2C



Ketika login berhasil, program akan menampilkan pesan "Anda berhasil login, silahkan menuju" disertai dengan link "Halaman Home" yang mengarah ke halaman homeSession.php. Di halaman tersebut akan muncul ucapan "Selamat datang [username]" serta link "Log Out" untuk keluar dari sesi. Sebaliknya, ketika login gagal, program akan menampilkan pesan "Gagal login, silahkan login lagi" dan menyediakan link "Halaman Login" yang mengarahkan pengguna kembali ke form login.

- 10 Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (Pertanyaan No. 24)
- Alur login dimulai dari sessionLoginForm.html, di mana user mengisi username dan password. Setelah itu, data dikirim ke sessionLoginProses.php untuk divalidasi dengan data yang ada di database PostgreSQL. Jika validasi berhasil, maka sistem akan membuat session dengan `$_SESSION['username']` dan `$_SESSION['status'] = 'login'`, lalu pengguna akan diarahkan ke halaman homeSession.php. Pada halaman ini, sistem akan mengecek status session, kemudian menampilkan pesan sambutan (welcome message) beserta link untuk logout.
- Sementara itu, alur logout dilakukan melalui sessionLogout.php, di mana session akan dihancurkan menggunakan `session_destroy()`, lalu sistem menampilkan konfirmasi bahwa pengguna telah berhasil logout. Dengan demikian, urutan file yang dijalankan adalah sessionLoginForm.html → sessionLoginProses.php → homeSession.php → sessionLogout.php.