

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) دانشکده مهندسی برق

> پروژه کارشناسی گرایش مخابرات

ماشین های خودران-با استفاده از یادگیری تقویتی

> نگارش محمد رضیئی فیجانی

استادان راهنما دکتر وحید پوراحمدی و دکتر حمیدرضا امینداور

شهریور ۱۳۹۸



صفحه فرم ارزیابی و تصویب پایان نامه - فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه فرم دفاع یا تایید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع- موجود در پرونده آموزشی- را قرار دهید.

نكات مهم:

- نگارش پایان نامه/رساله باید به زبان فارسی و بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل و راهنمای تدوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.(دستورالعمل و راهنمای حاضر)
- رنگ جلد پایان نامه ارساله چاپی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید به ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.
- چاپ و صحافی پایان نامه/رساله بصورت پشت و رو(دورو) بلامانع است و انجام آن توصیه می شود.

به نام خدا



تعهدنامه اصالت اثر



اینجانب **محمد رضیئی فیجانی** متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدر ک هم سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایاننامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخهبرداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.

محمد رضيئي فيجاني

امضا

نوسنده پایان نامه، درصورت تایل میتواند برای سیاسکزاری پایان نامه خود را به شخص یا اشخاص و یا ارگان خاصی تقدیم ناید.



نویسنده پایاننامه می تواند مراتب امتنان خود را نسبت به استاد راهنما و استاد مشاور و یا دیگر افرادی که طی انجام پایاننامه به نحوی او را یاری و یا با او همکاری نمودهاند ابراز دارد.

محد رضیئی فیجانی شهر پور ۱۳۹۸

چکیده

در این قسمت چکیده پایان نامه نوشته می شود. چکیده باید جامع و بیان کننده خلاصهای از اقدامات انجام شده باشد. در چکیده باید از ارجاع به مرجع و ذکر روابط ریاضی، بیان تاریخچه و تعریف مسئله خودداری شود.

واژههای کلیدی:

کلیدواژه اول، ...، کلیدواژه پنجم (نوشتن سه تا پنج واژه کلیدی ضروری است)

فهرست مطالب

عنوان

١	یادگیری تقویتی با استفاده از gym یا دگیری تقویتی با استفاده از	١
۲	۱-۱ معرفی مفاهیم یادگیری تقویتی	
۲	۲-۱ معرفی Y-۱ معرفی ۲-۱	
۲	۱-۲-۱ مقدمه	
۲	۲-۲-۱ نصب	
٣	معرفی یادگیری ماشین	۲
۴	۱-۲ مقدمه	
۴	۱-۱-۲ جایگاه یادگیری تقویتی در یادگیری ماشین	
۶	پیشنیاز های نصب و معرفی قسمت های مختلف	٣
٧	۳-۱ نرمافزارهای کلی	
٨	۳-۲ پیشنیاز های پایتون	
٩	۳-۳ معرفی دقیق تر اجزای کلی	
٩	۳-۳-۱ معرفی نرمافزار پریاسکن ۱	
۰ (۳-۳-۲ فرمت های فایل های خروجی	
۱۱	۳-۳-۳ نصب موتور متلب۲	
١٢	۳-۳ معرفی دقیق تر پیشنیاز های پایتون	
	۱-۴-۳ بستههای کمکی	
	۳-۴-۳ معرفی بسته gym	
14	راه اندازی و توضیح مختصری بر الگوریتم	۴
18	فنی	۵
۱۸	شبیه سازی و نتایج	۶

صفحه

¹PreScan

²Matlab Engine

الب	مط	ست	فه

نابع و مراجع	 	 19
مایه	 	 ۲۰
اژه نامه انگلیسی به فارسی	 	 ۲۱
اژه نامه فارسی به انگلیسی	 	 77

فحه	فهرست اشكال	شكل		
۴	•	1-7		
۵)	7-7		
۵)	٣-٢		
۵)	4-4		
٨	تقسیم بندی وظایف اصلی کد پایتون	1-4		
٩	آیکون های اضافه شده بر روی محیط دسکتاپ پس از نصب پریاسکن	۲-۳		
	پنل مدریت نرمافزار پریاسکن			
	صفحه گرافیکی محیط پریاسکن			

صفح	فهرست جداول	جدول
11	توضیحات فرمت فایل خروجی	1-4
14		٧_٣

فهرست نمادها

مفهوم نماد n فضای اقلیدسی با بعد \mathbb{R}^n n بعدی \mathbb{S}^n M بعدی-m M^m M وی هموار روی برداری هموار روی $\mathfrak{X}(M)$ (M,g) مجموعه میدانهای برداری هموار یکه روی $\mathfrak{X}^{\mathsf{I}}(M)$ M مجموعه p-فرمیهای روی خمینه $\Omega^p(M)$ اپراتور ریچی Qتانسور انحنای ریمان \mathcal{R} تانسور ریچی ricمشتق لي L۲-فرم اساسی خمینه تماسی Φ التصاق لوی-چویتای ∇ لاپلاسين ناهموار Δ عملگر خودالحاق صوری القا شده از التصاق لوی-چویتای ∇^* متر ساساكي g_s التصاق لوی-چوپتای وابسته به متر ساساکی ∇ عملگر لاپلاس-بلترامی روی p-فرمها Δ فصل اول یادگیری تقویتی با استفاده از gym

- ۱-۱ معرفی مفاهیم یادگیری تقویتی
 - ۱-۱ معرفی OpenAI gym


۱-۲-۱ مقدمه

پروژه gym از قوی ترین پروژه های Open AI میباشد.

۲-۲-۱ نصب

¹https://github.com/openai

فصل دوم معرفی یادگیری ماشین

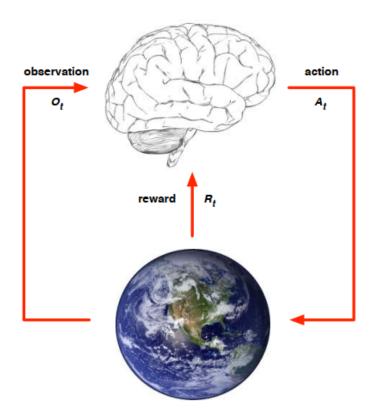


شکل ۲-۱:


۱-۲ مقدمه

۱-۱-۲ جایگاه یادگیری تقویتی در یادگیری ماشین


بسیاری از صاحب نظران یادگیری ماشین را

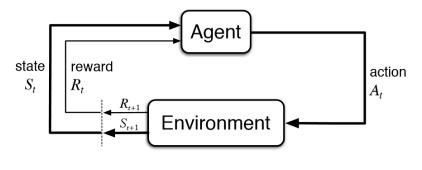

شکل ۲-۲:

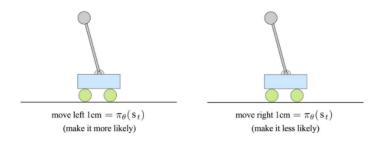

شکل ۲–۳:

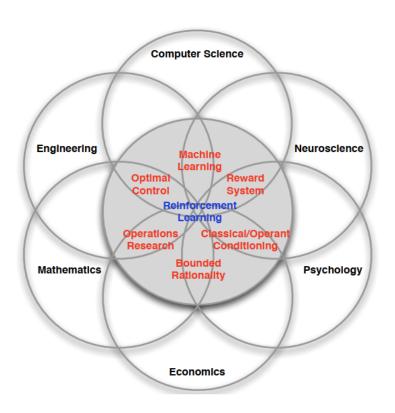

شکل ۲-۴:

فصل سوم پیشنیاز های نصب و معرفی قسمت های مختلف

۱-۳ نرمافزارهای کلی

در این پروژه از جهت آنکه نسخه قبلی و پیشینی برای آن نبوده است، به ناچار میبایست که کد آن از صفر تا صد آن به صورت دستی نوشته شود. از اینرو، پیچیدگی های بسیار فراوان را به طور خاص در پی داشت. ابزار های زیادی نیز بنابه شرایط در آن استفاده شد که ارتباط بین آن ابزار ها و اجزا، بر این پیچیدگی پیاده سازی طرح افزوده بود.

ابزار های اصلی و کلی که در این پروژه استفاده شده بود، عبارتند از:

- نرم افزار يرى اسكن ، نسخه 8.5.0
- نرم افزار متلب ' ، نسخه R2017b
- زبان برنامه نویسی پایتون ، نسخه 3.6.9

بنابراین برای راه اندازی مجدد کد این پروژه لازم است که موارد بالا روی کامپیوتر شخص به صورت کامل نصب باشد.

همچنین لازم به ذکر است که برخی ابزارات دیگر نیز در این پروژه استفاده شده است که احتمالا با نصب موارد بالا دیگر نیازی به نصب آن ها به صورت جداگانه نیست. هدف این ابزار ها ایجاد اتصال بین اجزای اصلی گفته شده است. این گروه شامل موارد زیر هستند:

- سیمولینک^۲، جهت اتصال بین متلب و پری اسکن
- شبکه UDP ، جهت اتصال داده های پویا ^۴ بین پایتون و سیمولینک
- **موتور متلب** ، جهت اتصال داده های ساکن ^۵ بین پایتون و سیمولینک

در این فصل جزئیات بیشتری در مورد لزوم و دلیل استفاده از این ابزار ها بررسی میشود.

¹Matlab

²Simulink

^۳برای این منظور از ماژول socket در پایتون استفاده شده است.

⁴Dynamic Data

⁵Static Data



شکل ۲-۱: تقسیم بندی وظایف اصلی کد پایتون

۲-۳ پیشنیاز های پایتون

یادداشت $\Upsilon-\Upsilon-1$. کد پایتون در این پروژه شامل دو قسمت کلی زیر می شود. این دو دسته در شکل $1-\Upsilon$ مشخص هستند.

- ۱. دسته اول مربوط به آن بخش از پروژه است که وظیفه اصلی آن ارتباط پیدا کردن با محیط متلب و پری اسکن و ایجاد یک نوع واسط کاربری است. گرفتن و فرستادن اطلاعات مخصوص این قسمت است.
- ۲. دسته دوم با محیط و نحوه ارتباط آن کاری ندارد و تمرکز خود را برروی الگوریتم خود که در این
 جا از الگوریتم های یادگیری تقویتی استفاده شده است، قرار داده است.

دسته اول (سمت چپ تصویر ۱-۳) به پکیج های زیر احتیاج دارد:

matlab.engine ● os • time ● numpy ●

gym • pandas • socket •

اگر از آناکوندا^۶ برای پایتون استفاده می کنید غیراز دو بسته gym و matlab.engine به صورت پیش فرض نصب شده اند در صورت عدم نصب آن ها را با استفاده از $^{\mathsf{V}}$ می توان نصب کرد.

بسته gym که در این فصل به تفصیل در مورد آن بحث شده است، به راحتی با همان دستور pip نصب می شود. اما نصب matlab.engine یا همان موتور متلب متفاوت است و نمی توان آن را نیز به همان روش نصب کرد.

دسته دوم شامل بسته های زیر است:

⁶Anaconda

مثلا بسته pip install numpy را با استفاده از دستور $^{
m V}$ مثلا بسته

- gym[all] يا gym[atari]
 - tensorflow •
 - stable-baseline •

این بسته ها در لایه الگوریتم استفاده شده است.(در مورد این لایه در فصل ؟؟ بیشتر صحبت خواهد شد.) هر سهتای این بسته ها با همان دستور pip به راحتی نصب می شوند.

Υ – معرفی دقیق تر اجزای کلی T

در این قسمت میخواهیم سه نرمافزار کلی این پروژه را از نگاهی نزدیک تر بشناسیم که عبارتند از : (۱) نرمافزار پریاسکن (۲) متلب (۳) پایتون

۳-۳-۱ معرفی نرمافزار پریاسکن

پس از دانلود و نصب نسخه 8.5.0 این نرمافزار چهار آیکون مانند شکل ۲-۲ به محیط دسکتاپ اضافه می کند. اصلی ترین آن ها PreScan Proccess Manager 8.5.0 نام دارد.

- PreScan GUI 8.5.0
- PreScan Process Manager 8.5.0
- PreScan Sim 8.5.0
- PreScan Viewer 8.5.0


شکل ۳-۲: آیکون های اضافه شده بر روی محیط دسکتاپ پس از نصب پریاسکن

با انتخاب آن صفحه ای مانند زیر باز میشود.



شکل ۳-۳: پنل مدریت نرمافزار پریاسکن

این پنجره شامل گزینه های زیر است:

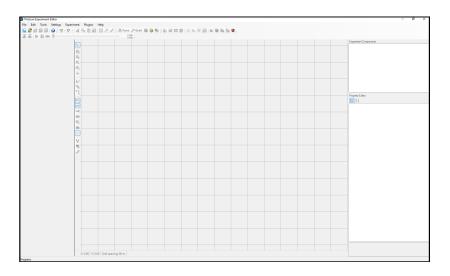

شکل ۳-۳: صفحه گرافیکی محیط پریاسکن

Matlab ◆ GUI ◆

Shell • VisServer •

برای ایجاد یک محیط جدید باید GUI را استارت کرد. پس از مدتی صفحه ای مانند شکل ۳-۲ باز می شود.

پس از ایجاد مدل ها و ذخیره آن، فایل های pex .** و pt .** و cs.slx** ساخته می شود. ^ جهت استفاده از فایل سیمولینک باید در شکل ۳-۳ متلب را استارت کنید.

نکته ۳–۳–۱. برای اجرای فایل های سیمولینک خروجی، لازم است که متلب را فقط و فقط با استفاده از نرم افزار پریاسکن و با استفاده از پنل مدیریت نرم افزار معرفی شده در شکل 7-7 باز شود. در صورتی که به صورت مستقیم این کار انجام شود، به مشکل منتهی می شود.

دو قسمت دیگر نیز در شکل ۳-۳ وجود دارد که نیازی به استارت کردن آن ها نیست و خودشان در صورت لزوم به صورت خودکار فراخوانی میشوند.

۳-۳-۳ فرمت های فایل های خروجی

نرمافزار پریاسکن پس از ایجاد یک محیط جدید، فایل ها و پوشه های بسیار زیادی را ایجاد میکند. اما در خارج آن پوشه ها ۳ فایل وجود دارد که پسوند آن ها pex ** و cs.slx و cs.slx ** و cs.slx ** میباشد.

علامت ** به معنای یک اسم مشترک در آین سه فایل استفاده شده است.

علامت ** همان اسم پروژهای است که ایجاد کرده ایم. هر یک از این فایل ها به یک بلوک از شکل ؟؟ مربوط می شود.

توضيحات	فرمت فايل
این فایل مربوط به اولین بلوک شکل ؟؟ است و ارتباط مستقیم با GUI دارد. برای تغییر محیط گرافیکی باید این فایل را باز کرد.	**.pex
این فایل برخی از اطلاعات فایل pex ** را در اختیار دارد و با تغییر آن فایل این فایل نیز عوض می شود. این فایل حاوی اطلاعات استایک محیط ایجاد شده است و مهم ترین کاربرد آن در بلوک موتور متلب که در شکل ؟؟ نشان داده شده است می باشد. پایتون از طریق این فایل این اطلاعات را دریافت می کند.	**.pb
این فایل سیمولینک است که برای کار کردن با آن باید از پنل مدیریت شکل ۳-۳ استفاده کرد. این فایل پس از ایجاد از فایل pex.** مستقل می شود. این فایل خود قابلیت تغییر دارد و می توان بلوکهای آنرا در محیط سیمولینک تغییر داد و بلوک های دیگری به آن افزود. در صورتی که فایل pex.** تغییر کند، این امکان را نیز دارد که از داخل خود سیمولینک با فشردن دکمه ای این تغییرات جدید اعمال شود بدون آن که به تغییرات خود کاربر لطمه ای وارد شود. در این پروژه این فایل، تغییرات بسیاری را تجربه کرد.	**_cs.slx

جدول ۳-۱: توضیحات فرمت فایل خروجی

جدول ۳-۱ توضیحات لازم را جهت آشنایی با این خروجی ها آورده است.

همچنین در بخش ؟؟ در مورد فایل cs.slx** توضیحات دقیقتری در مورد جزییات آن گفته خواهد شد.

۳-۳-۳ نصب موتور متلب

برای نصب موتور متلب ابتدا نیاز است که به متلب به طور کامل در سیستم نصب باشد. پس از نصب متلب، محیط (Command prompt (admin را باز کنید و با توجه به نسخه و محل نصب متلب خود به آدرس زیر بروید.

<matlabroot>\extern\engines\python

مثلا برای Matlab R2017b که در محل پیشفرض خود نصب شده باشد این کار با استفاده از دستور زیر انجام می شود.

cd C:\Program Files\MATLAB\R2017a\extern\engines\python

در این پوشه یک فایل به نام setup.py موجود میباشد. این فایل را با استفاده از دستور

python setup.py install

در همان محیط cmd اجرا کنید.

یادداشت $\Upsilon-\Upsilon-\Upsilon$. توجه داشته باشید که باید نسخه متلب و پایتون شما باید با یکدیگر سازگار باشند. برای بررسی این موضوع اگر فایل setup.py را با اسنفاده از یک ادیتور باز کنید، یک آرایه به نام برای بررسی این موضوع اگر فایل supported_versions را با اسنفاده این آرایه، نسخه هایی از پایتون را نشان می دهد که توصط نسخه متل شما پشتیبانی میشود مثلا در این مورد، با توجه به خط زیر نسخه های Υ/Υ ، Υ/Υ و Υ/Υ پاینون پشتیبانی می شود. در غیر این صورت باید نسخه سازگار متلب و یا پایتون را نصب کنید.

_supported_versions = [7.2'', 4.3'', 5.3'', 6.3'']

* معرفی دقیق تر پیشنیاز های پایتون *

-4-8 بسته های کمکی

این بسته ها نقش حیاتی ندارند و برای برخی از موارد استفاده شدهاند. این موارد در جدول $^{-7}$ آمده است.

gym معرفی بسته $\Upsilon-\Upsilon-\Upsilon$

بسته gym که توسط OpenAI توسعه یافته است، برای معرفی

[1]

روش نصب	دليل استفاده	نام بسته
pip install numpy	ایجاد ماتریس برای فضای حرکت ^۹ و فضای مشاهده ^{۱۰}	numpy
pip install time	جهت ایجاد تاخیر و سقف زمانی	time
pip install os	برای بستن پنجره های باز شده پس از اجرا	os
pip install pandas	برای چاپ اطلاعات آماری امتیاز ^{۱۲} های بدست آمده در پایان هر اپیزود ^{۱۳}	pandas
pip install socket	برقراری ارتباط با متلب و فرستان و دریافت کردن دادههای پویا	socket
pip install tensorflow	برای لایه الگوریتم و استفاده از الگوریتمهای یادگیری تقویتی عمیق ^{۱۴}	tensorflow

جدول ۳-۲:

فصل چهارم راه اندازی و توضیح مختصری بر الگوریتم

[٣]

فصل پنجم فنی

سلام

فصل ششم شبیه سازی و نتایج

منابع و مراجع

- [1] G. Hayes, "How to install openai gym in a windows environment," 2018.
- [2] D. Silver, "Ucl course on rl," 2015.
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*. The MIT Press, second ed., 2018.

نمایه س سلام، ۷

واژهنامه انگلیسی به فارسی

A
نرمافزار آناکوندا
M
S

واژهنامه فارسی به انگلیسی

س		
م		
ن		
نرمافزار آناكوندا	la	Anacone