


ModernPaySystem دورة حياة الطلب في

System Overview | نظرة عامة على النظام

يدير النظام دورة حياة كاملة للطلبات بدءاً من التقديم وحتى الرد النهائي أو الإحالة المتعددة.

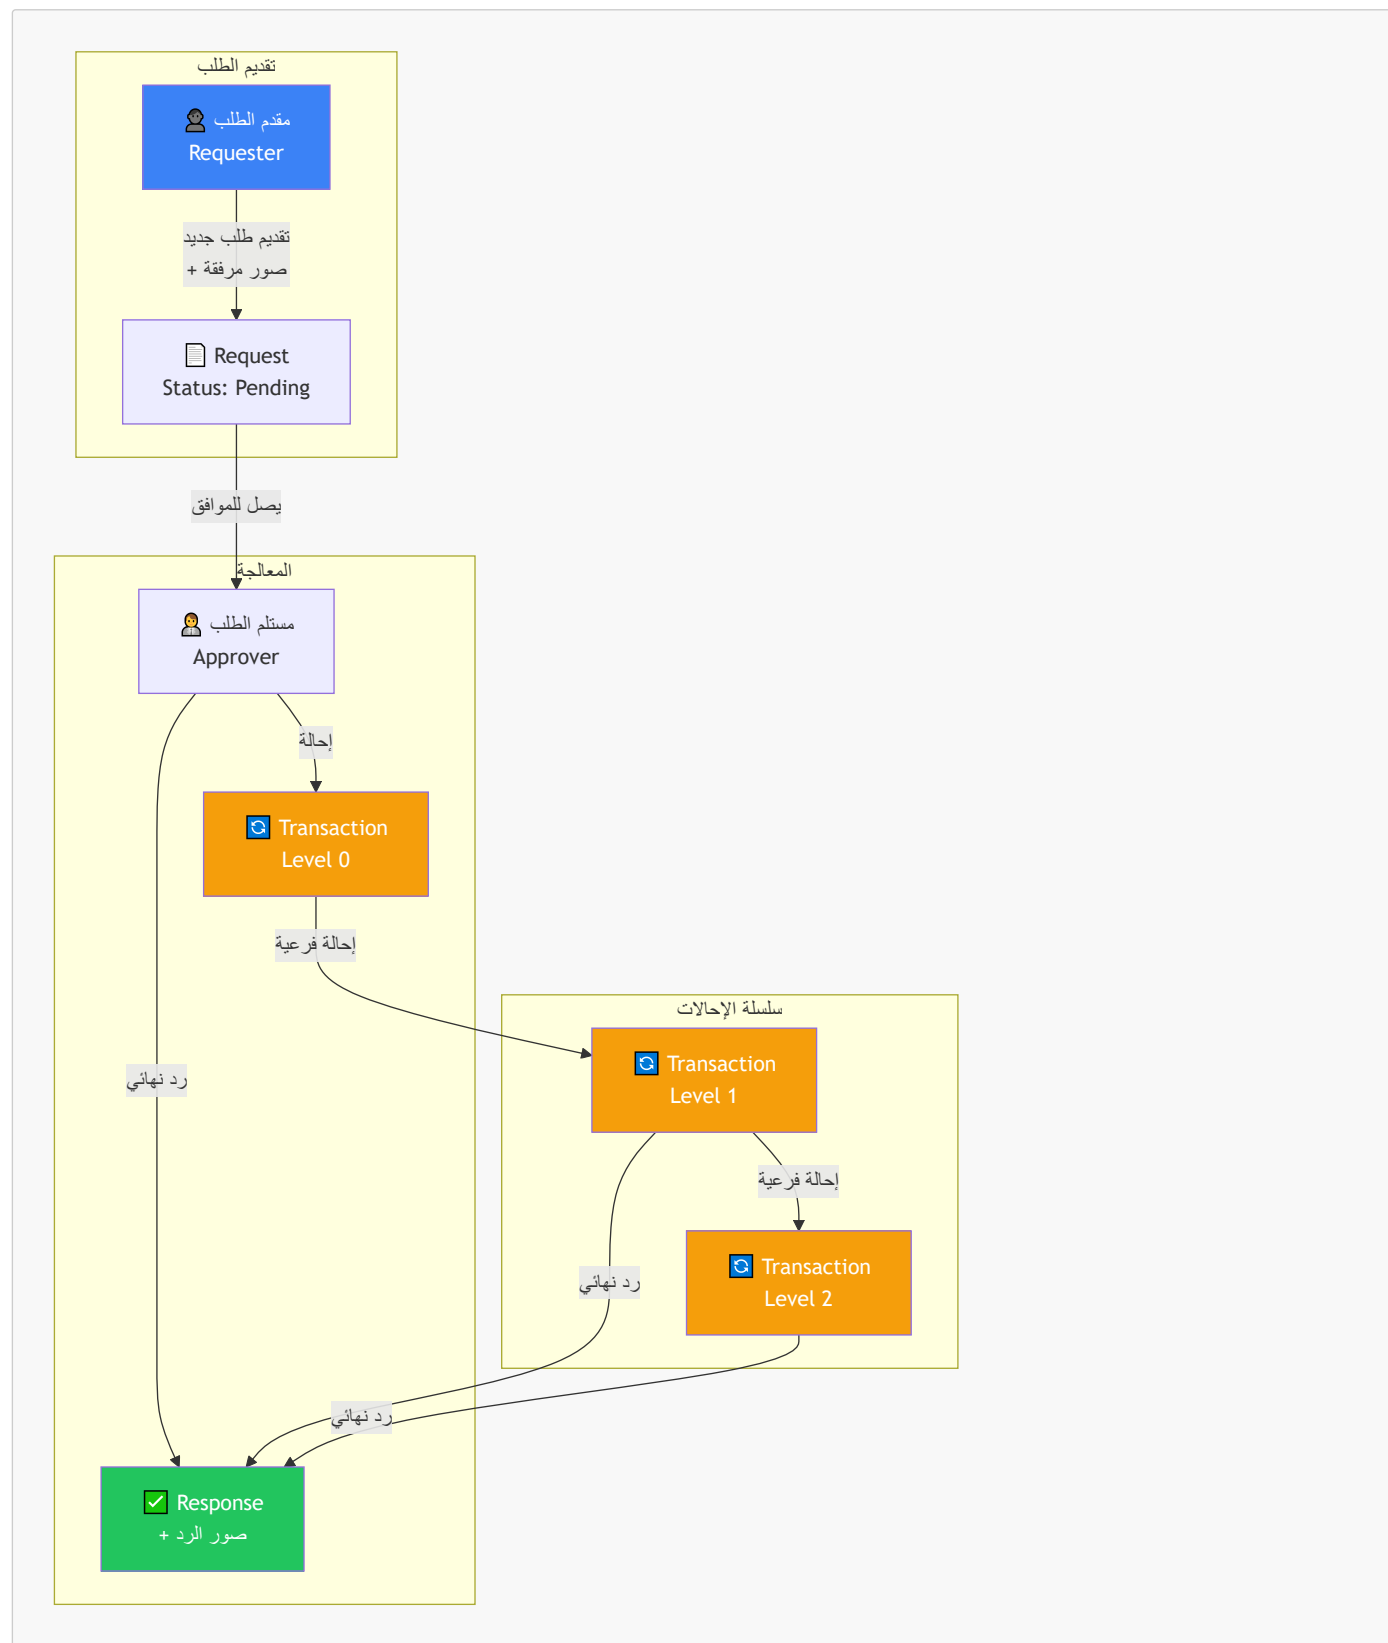


الكائنات الأساسية | Core Entities

1. Request (الطلب)

[!NOTE] ملف الكيان [Request.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Domain/Entities/TransactionSystemEntities/Request.cs)

الوصف	النوع	الحقل
المعرف الفريد	Guid	Id
النموذج المصدر	Guid	TemplateId
مقدم الطلب	Guid	RequesterId
مستلم الطلب/المسؤول	Guid	ApproverId
(JSON) بيانات النموذج	string	ContentAsJson
حالة الطلب	RequestStatus	Status
الرد المرتبط (إن وجد)	Guid?	ResponseId
أول إحالة	Guid?	FirstTransactionId
الإحالة الحالية النشطة	Guid?	CurrentTransactionId
المرفقات عند التقديم	Collection	RequestAttachments
مستخدمون بصلاحيّة قراءة فقط	Collection<User>	ReadOnlyUsers

(RequestStatus) حالات الطلب:

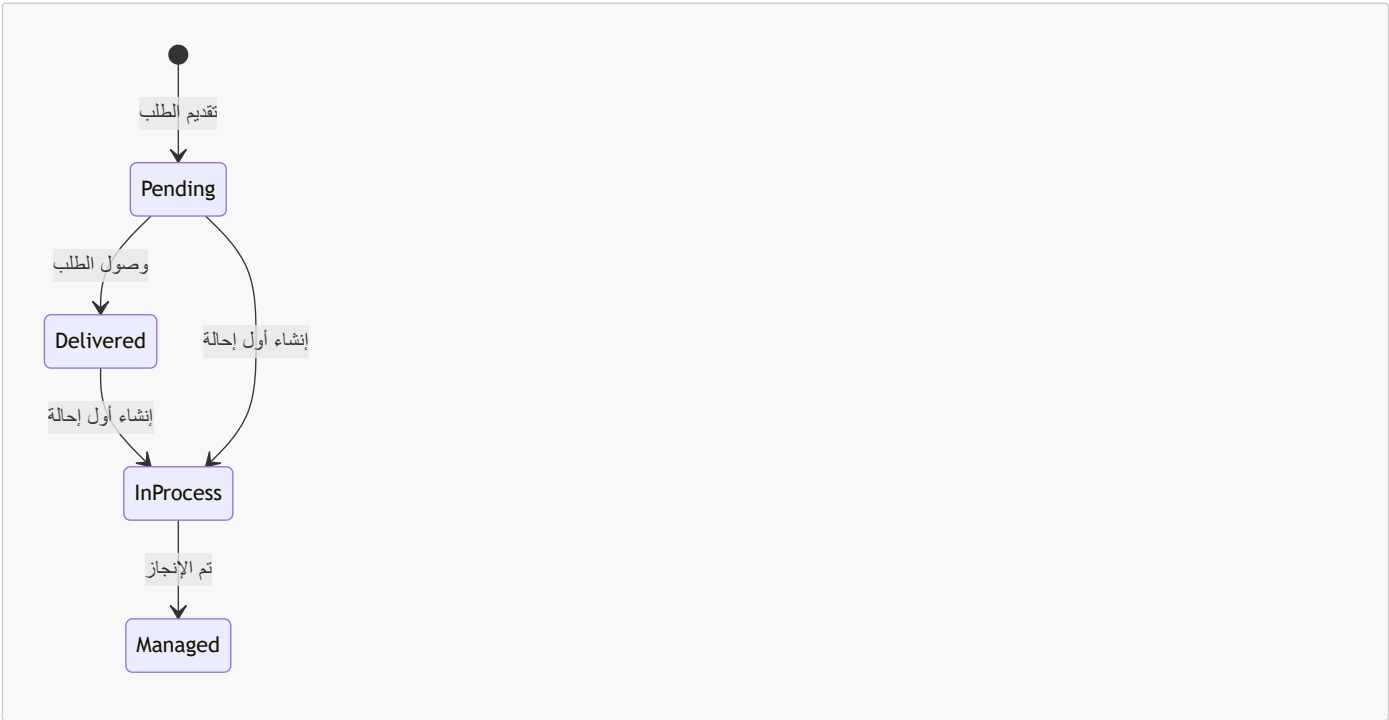

الوصف	الحالة	القيمة
قُدّم الطلب ولم يصل بعد	Pending	0
وصل للموافق	Delivered	1
(Transaction) أنشئت إحالة	InProcess	2
تم الانتهاء من المعالجة	Managed	3

2. Response (الرد)

```
[!NOTE] ملف الكيان : [ResponsesController.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem/Controllers/ResponsesController.cs)
```

الوصف	النوع	الحقل
المعرف الفريد	Guid	Id
الطلب المرتبط	Guid	RequestId
المستخدم الذي أرسل الرد	Guid	RespondedByUserId
نص الرد	string?	Comment
صور/ملفات مرفقة مع الرد	Collection	ResponseAttachments

3. RequestTransaction (الإحالة)

```
[!NOTE] ملف الكيان [RequestTransaction.cs]
(file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Domain/Entities/TransactionSystemEntities/RequestTransaction.cs)
```


الحقل	النوع	الوصف
Id	Guid	المعرف الفريد
RequestId	Guid	الطلب المرتبط
Notes	string	ملاحظات الإحالة
Level	int	مستوى العمق (0 = جذر)
Path	string	المسار الكامل (e.g., id1/id2/id3)
ParentTransactionId	Guid?	الإحالة الأب
CurrentUserHolderId	Guid	المستخدم المستلم الحالي
Status	TransactionStatus	حالة الإحالة
ChildTransactions	Collection	الإحالات الفرعية
RequestTransactionAttachments	Collection	صور/ملفات مرفقة مع الإحالة

حالات الإحالة (TransactionStatus):


الوصف	الحالة	القيمة
بانتظار إجراء من المستلم	PendingAction	0
تمت إعادة الإحالة لشخص آخر	Transferred	1

Complete Workflow | تدفق العمل الكامل


السيناريو 1: رد مباشر (بدون إحالة)

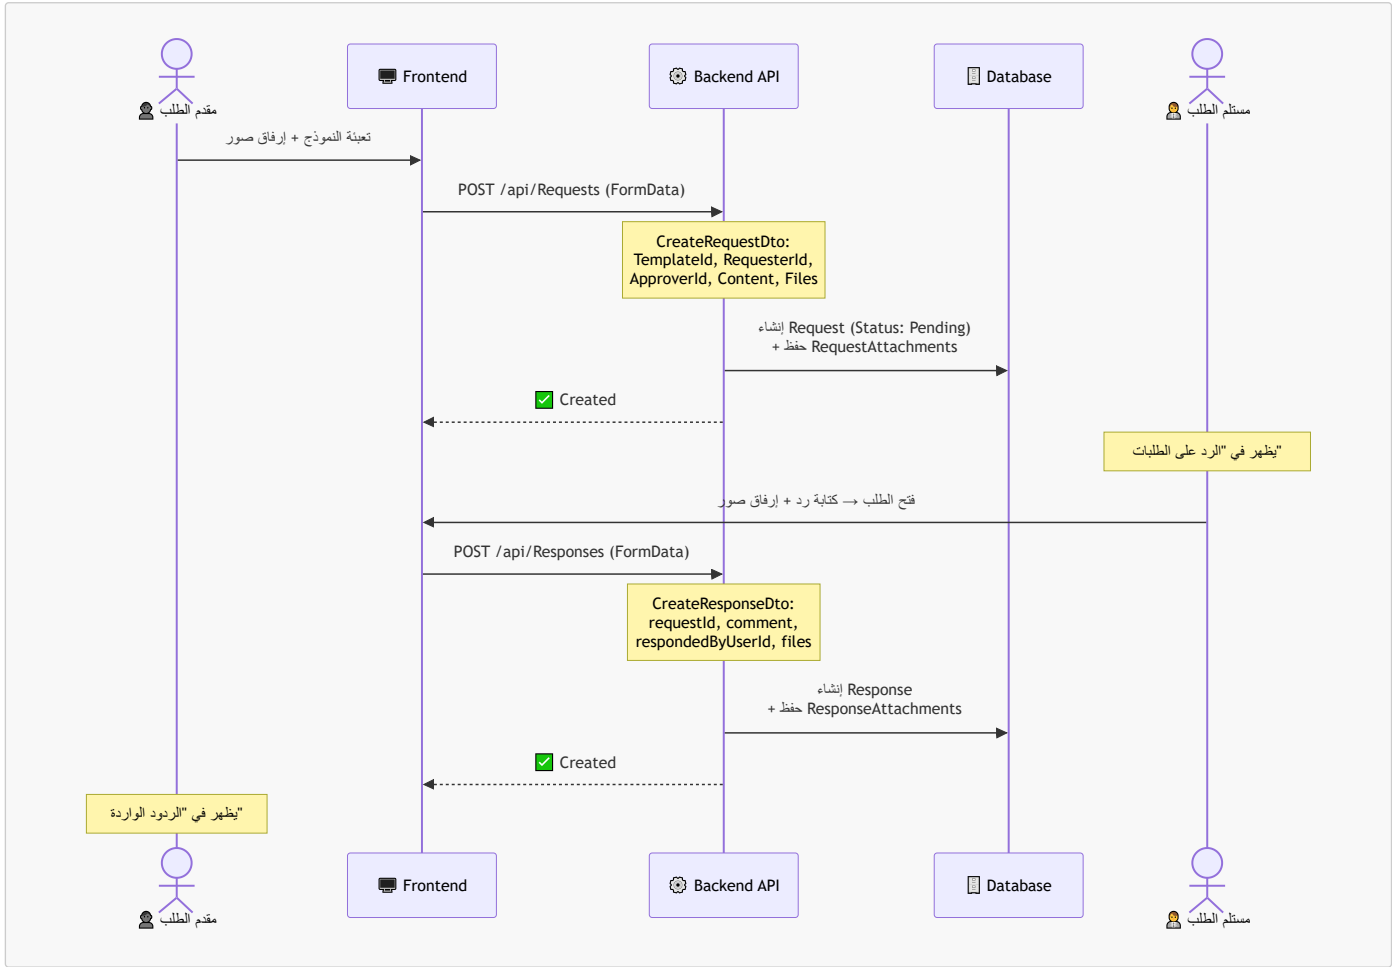

السيناريو 2: إحالة أولية ثم رد

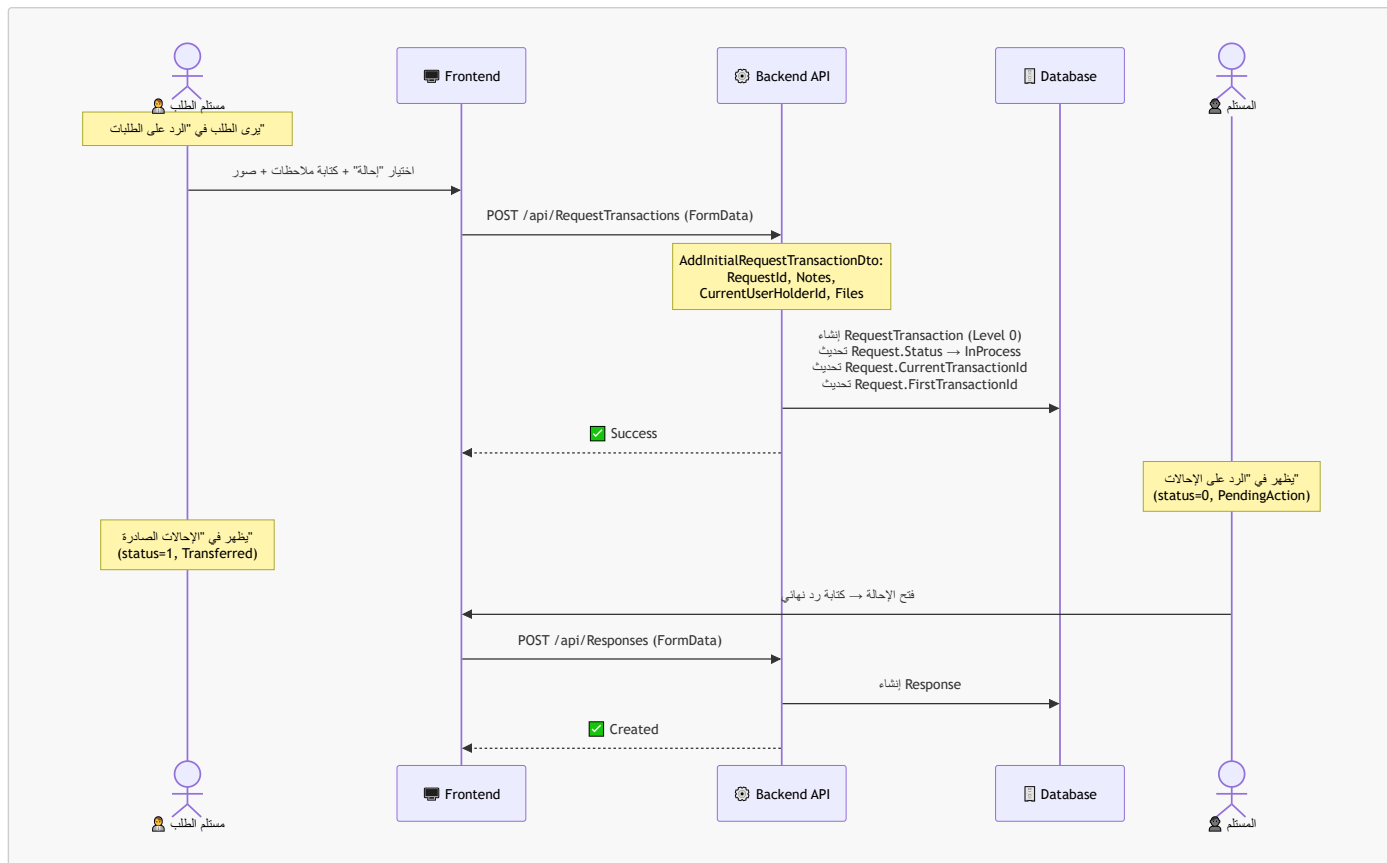

السيناريو 3: إحالة متعددة المستويات

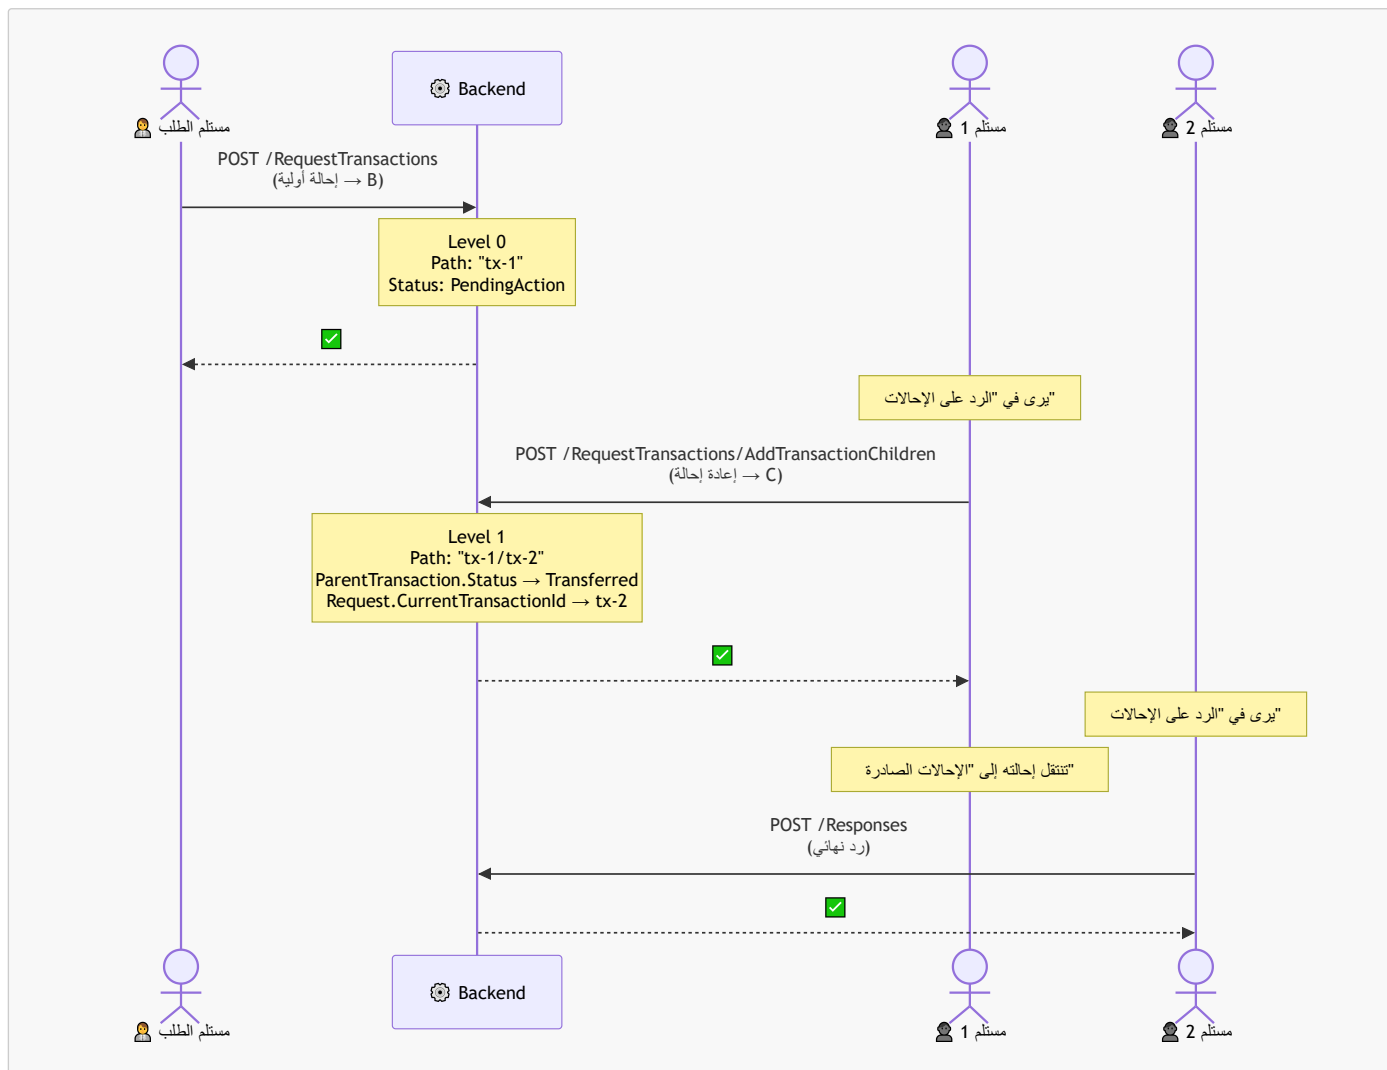

الـ Sidebar | Sidebar Pages

[[!IMPORTANT]] ملف تعريف عناصر الملاحة [navigation.tsx]
(file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/shared/config/navigation.tsx)

خريطة الصفحات

#	العنوان في Sidebar	المسار	الملف	مصدر البيانات (API)
1	الرد على الطلبات	/form-builder/responses	[responses-page.tsx] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/responses-page.tsx)	GET /Requests/GetPagedRe
2	الردود الواردة	/form-builder/my-responses	[my-responses-page.tsx] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/my-responses-page.tsx)	GET /Responses/by-re
3	الردود الصادرة	/form-builder/actioned	[actioned-requests-page.tsx] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/actioned-requests-page.tsx)	GET /Requests/GetPagedRe
4	الرد على الحالات	/form-builder/referrals/pending	[referrals-page.tsx] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/referrals-page.tsx) (status=0)	GET /RequestTransact:
5	الحالات الصادرة	/form-builder/referrals/sent	[referrals-page.tsx] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/referrals-page.tsx) (status=1)	GET /RequestTransact:

1. الرد على الطلبات (/form-builder/responses)

ولم يتم الرد عليها بعد (Approver بصفته مستلم الطلب) الغرض: عرض الطلبات التي وصلت للمستخدم الحالي

مصدر البيانات:

GET /api/Requests/GetPagedRequestsNeedAction/false?page=1&pageSize=15

المنطق:

- [useResponsePageLogic.ts](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/features/form-builder/model/useResponsePageLogic.ts) — يدير حالة الصفحة
- (لم يتم الرد عليها) hasResponse = false يجلب الطلبات التي
- يوفر خيارين عند الضغط على الطلب:
 - رد مباشر → POST /api/Responses
 - إحالة الطلب → POST /api/RequestTransactions أو POST /api/RequestTransactions/AddTransactionChildren

ما يُعرض:

- بيانات النموذج (RequestFieldsPreview)
- صور/مرفقات الطلب الأصلي (requestAttachmentDtos)
- اسم مقدم الطلب
- خيار إرسال رد أو إحالة مع إرفاق صور جديدة

2. الردود الواردة (/form-builder/my-responses)

على طلباته (Requester بصفته) الغرض: عرض الردود التي وصلت لمقدم الطلب

مصدر البيانات:

GET /api/Responses/by-requester/{currentUserId}?page=1&pageSize=10

ما يُعرض:

- اسم النموذج، محتوى الطلب
- اسم مستلم الطلب الذي أرسل الرد
- تاريخ الرد
- الذي يعرض ResponseDetailsModal عند الضغط "عرض الرد" → يفتح
 - بيانات الطلب + صور الطلب
 - نص الرد + صور الرد (responseAttachments)

3. الردود الصادرة (/form-builder/actioned)

الغرض: أرشيف الطلبات التي قام المستخدم الحالي بالرد عليها مسبقاً.

مصدر البيانات:

```
GET /api/Requests/GetPagedRequestsNeedAction/true?page=1&pageSize=10
```

ما يُعرض:

- قائمة الطلبات التي تم الرد عليها (`hasResponse = true`)
- عرض التفاصيل عبر `ResponseDetailsModal`

4. الرد على الإحالات (/form-builder/referrals/pending)

الغرض: عرض الإحالات التي وصلت للمستخدم الحالي وتنتظر إجراء منه.

مصدر البيانات:

```
GET /api/RequestTransactions?status=0&page=1&pageSize=10
```

Backend: كيف يعمل الفلتر على الـ

```
// RequestTransactionService.GetPagedAsync
filters.Add(RequestTransactionExpressions.CanReadByUserId(currentUserId));
filters.Add(rt => rt.Status == TransactionStatus.PendingAction); // status=0
```

ما يُعرض:

- ملاحظات الإحالة (`referral.notes`)
- بيانات الطلب الأصلي (`referral.request.content`)
- صاحب الطلب الأصلي (`referral.request.requesterId`)
- المستلم الحالي (`referral.currentUserHolderId`)
- مستوى الإحالة (`referral.level`)
- مع خيارات `ProcessRequestModal` زر "اتخاذ إجراء" → يفتح
 - رد نهائي → `POST /api/Responses`
 - إعادة إحالة → `POST /api/RequestTransactions/AddTransactionChildren`

5. الإحالات الصادرة (/form-builder/referrals/sent)

الغرض: سجل الإحالات التي أرسلها المستخدم الحالي ونجحت عملية تحويلها.

مصدر البيانات:

```
GET /api/RequestTransactions?status=1&page=1&pageSize=10
```


ما يُعرض:

- "نفس بنية" الرد على الإحالات" لكن بدون زر "اتخاذ إجراء"
- "حالة الإحالة تظهر كـ"تمت الإحالة بنجاح"

Attachments Flow | تدفق المرفقات (الصور)

يتم الآن تضمين مرفقات الطلب الأصلي تلقائياً في كافة مراحل الإحالة والرد لضمان استمرارية رؤية البيانات الداعمة للطلب [TIP]

أنواع المرفقات الثلاثة

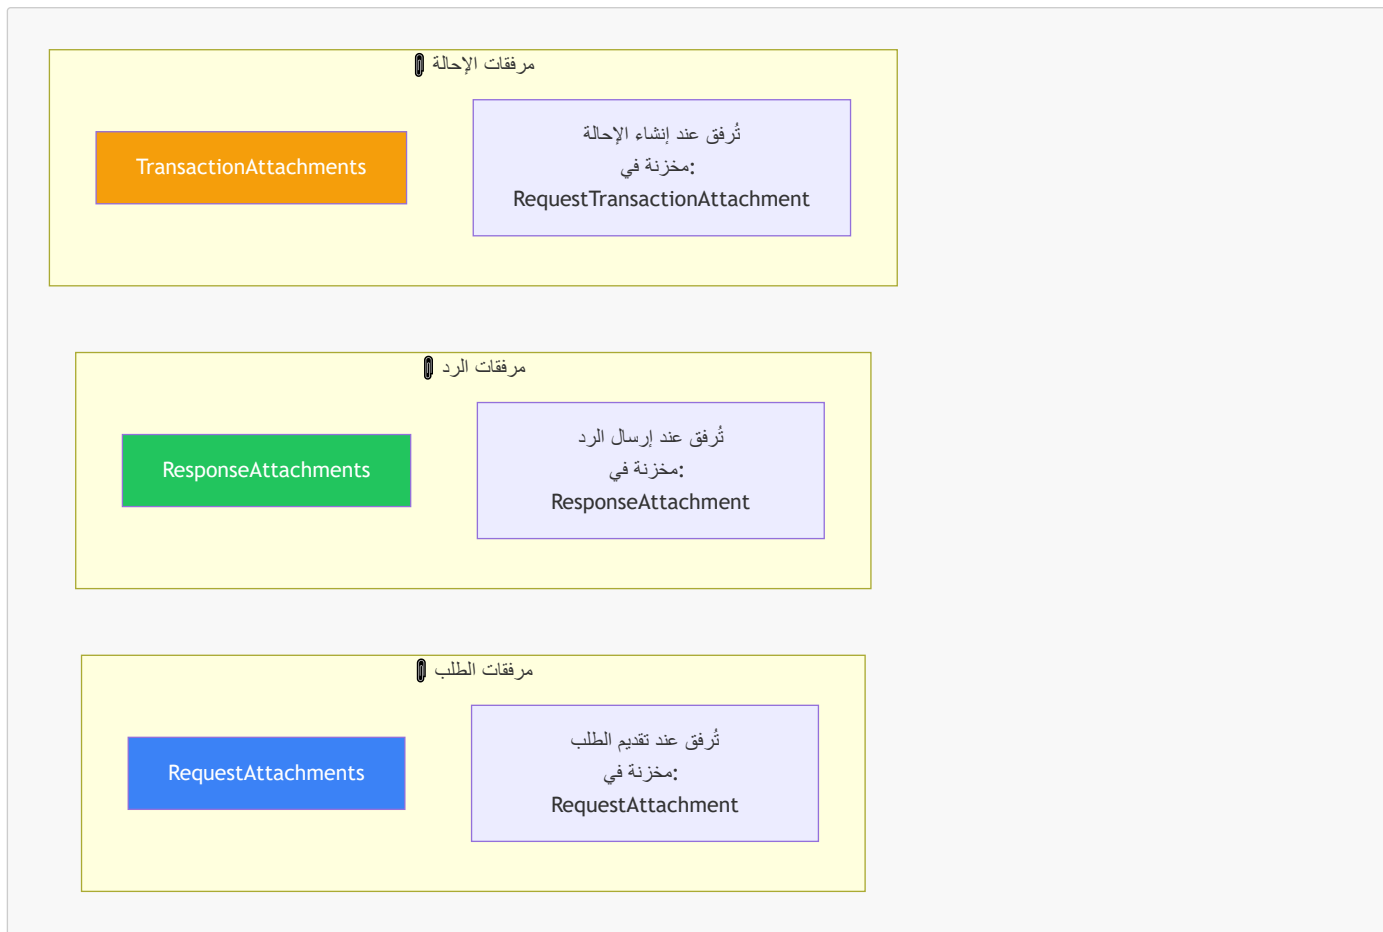

جدول ظهور المرفقات حسب الصفحة

الصفحة	مرفقات الطلب	مرفقات الرد	مرفقات الإحالة
الرد على الطلبات	تظهر (في معاينة الطلب) ☒	لم تُنشأ بعد ☒	لا تُعرض ☒
الردود الواردة	تظهر (في تفاصيل الرد) ☒	تظهر ☒	لا تُعرض ☒
الردود الصادرة	تظهر ☒	تظهر ☒	لا تُعرض ☒
الرد على الإحالات	تظهر (بيانات الطلب المحال) ☒	لم تُنشأ بعد ☒	تظهر ملاحظات الإحالة ☒
الإحالات الصادرة	تظهر (بيانات الطلب) ☒	لا تُعرض ☒	تظهر الملاحظات ☒

تفصيل دقيق: ماذا يرى كل مستخدم؟

عند تقديم طلب جديد (مقدم الطلب):

→ الملفات المرفوعة POST /api/Requests (files في FormData)
 → RequestAttachment تُحفظ كـ
 → request.requestAttachmentDtos تظهر في

عند الرد على الطلب (مستلم الطلب):

→ الملفات المرفوعة POST /api/Responses (files في FormData)
 → ResponseAttachment تُحفظ كـ
 → response.responseAttachments تظهر في

عند إحالة الطلب (مستلم الطلب أو المستلم):


→ الملفات المرفوعة POST /api/RequestTransactions (Files في FormData)
 → RequestTransactionAttachment تُحفظ كـ
 → transaction.requestTransactionAttachments تظهر في

تحميل المرفقات

الملف	API Endpoint	الإجراء
ZIP	GET /api/Attachments/request/{requestId}/download-all	تحميل مرفقات الطلب
ZIP	GET /api/Attachments/response/{responseId}/download-all	تحميل مرفقات الرد

بشكل مجمع (RequestTransactionAttachment) مخصص لتحميل مرفقات الإحالة endpoint حالياً لا يوجد [!!IMPORTANT]

سيناريو مفصّل: إحالة متعددة المستويات مع صور

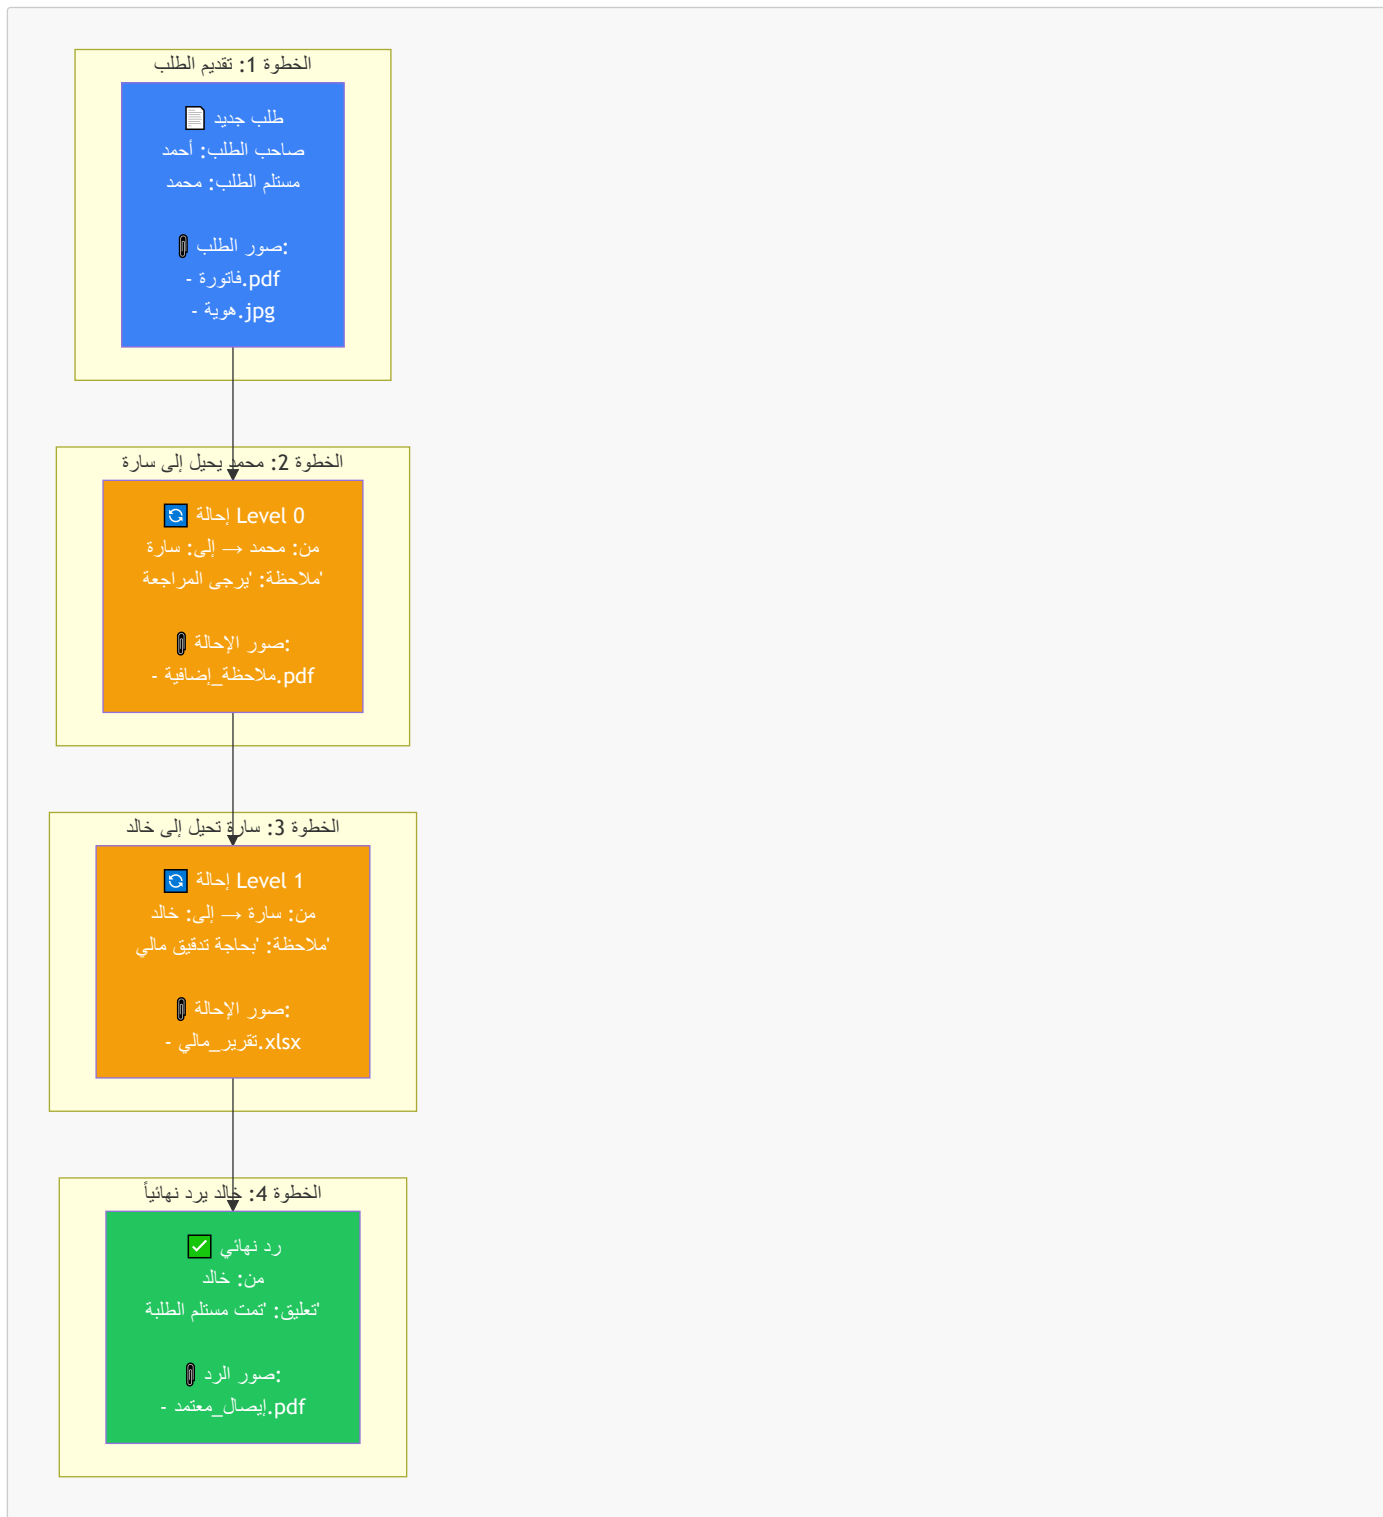

ماذا يرى كل مستخدم في كل صفحة؟

أحمد (مقدم الطلب) ###

ردود الوردود (form-builder/my-responses):

- يرى الرد النهائي من خالد
- يرى صور الطلب الأصلي (فاتورة، هوية)
- يرى صور الرد (إيصال معتمد)


```

- لا يرى صور الإحالات الوسيطة ❌
<!-- slide -->
### 🧑 (مستلم الطلب) محمد

**الردود الصادرة** (`/form-builder/actioned`):
- يرى الطلب بعد اكتماله
- يرى صور الطلب + الرد

**الإحالات الصادرة** (`/form-builder/referrals/sent`):
- يرى إحالته إلى سارة (Level 0, Status: Transferred)
- يرى ملاحظاته + صور الطلب الأصلي
<!-- slide -->
### 😊 (مستلمة الإحالة الأولى) سارة

**الإحالات الصادرة** (`/form-builder/referrals/sent`):
- يرى إحالته إلى خالد (Level 1, Status: Transferred)
- يرى صور الطلب الأصلي في معاينة الطلب
- يرى ملاحظات الإحالة الأولى (من محمد)
<!-- slide -->
### 😊 (مستلم الإحالة الثانية) خالد

**الرد على الإحالات** (`/form-builder/referrals/pending`):
- يرى الإحالة (Level 1, Status: PendingAction)
- يرى صور الطلب الأصلي
- يرى ملاحظات الإحالة: "بحاجة تدقيق مالي"
- خيارات: رد نهائي أو إعادة إحالة

```

API Communication Map | خريطة الدوال والتخاطب

Frontend → Backend

1. تقديم طلب جديد

```

Frontend: request-page.tsx → formEndpoints.createRequest()
Backend: POST /api/Requests → RequestsController.Create()
        → RequestService.CreateAsync()

```

```

// formEndpoints.ts L39-64
createRequest: async (data: CreateRequestDto) => {
  const formData = new FormData();
  formData.append('TemplateId', data.TemplateId);
  formData.append('RequesterId', data.RequesterId);
  formData.append('ApproverId', data.ApproverId);
  formData.append('Content', data.Content);
  data.files?.forEach(file => formData.append('files', file));
  return api.post('/Requests', formData, { headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' } });
}

```

2. إرسال رد نهائي

```

Frontend: useResponsePageLogic.ts → formEndpoints.createResponse()
         referrals-page.tsx      → formEndpoints.createResponse()
Backend: POST /api/Responses → ResponsesController.Create()
        → ResponseService.CreateAsync()

```

```

// formEndpoints.ts L88-106
createResponse: async (data: CreateResponseDto) => {
  const formData = new FormData();
  formData.append('comment', data.comment);
  formData.append('requestId', data.requestId);
  formData.append('respondedByUserId', data.respondedByUserId);
  data.files?.forEach(file => formData.append('files', file));
  return api.post('/Responses', formData, { headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' } });
}

```

3. إنشاء إحالة (أولية أو فرعية)

```

Frontend: useResponsePageLogic.ts → formEndpoints.createReferral()
         referrals-page.tsx       → formEndpoints.createReferral()
Backend:
├── بدون parentTransactionId → POST /api/RequestTransactions
│                               → RequestTransactionsController.Create()
│                               → RequestTransactionService.AddInitialRequestTransaction()
└── مع parentTransactionId   → POST /api/RequestTransactions/AddTransactionChildren
                              → RequestTransactionsController.AddChildTransaction()
                              → RequestTransactionService.AddChildTransactionAsync()

```

تلقائياً Frontend الفرق بين الإحالة الأولية والفرعية يتم تحديده في ال [!TIP]:

```

// formEndpoints.ts L165
const url = data.parentTransactionId
  ? '/RequestTransactions/AddTransactionChildren' // إحالة فرعية
  : '/RequestTransactions';                       // إحالة أولية

```

4. جلب الإحالات (للعرض في الصفحات)

```

Frontend: useRequestTransactions(status, page, pageSize)
Backend:  GET /api/RequestTransactions?status={0|1}&page=1&pageSize=10
          → RequestTransactionsController.GetPaged()
          → RequestTransactionService.GetPagedAsync()

```

Backend: الفلتر على ال

```

// RequestTransactionService.cs L24-33
var currentUserId = httpContextServiceManager.GetCurrentUserId();
var filters = new List<Expression<Func<RequestTransaction, bool>>>
{
    RequestTransactionExpressions.CanReadByUserId(currentUserId) // فقط الإحالات المرتبطة بالمستخدم
};
if (status.HasValue)
{
    filters.Add(rt => rt.Status == status.Value);
}

```

State Changes Summary | ملخص التغييرات عند كل إجراء

(AddInitialRequestTransaction) عند إنشاء إحالة أولية:

الكيان	الحقل	القيمة الجديدة
Request	Status	InProcess (2)
Request	FirstTransactionId	ID الإحالة الجديدة
Request	CurrentTransactionId	ID الإحالة الجديدة
RequestTransaction	Status	PendingAction (0)
RequestTransaction	Level	0

(AddChildTransactionAsync) عند إنشاء إحالة فرعية:

الكيان	الحقل	القيمة الجديدة
Request	CurrentTransactionId	ID الإحالة الفرعية الجديدة
الإحالة الأب	Status	Transferred (1)
الإحالة الجديدة	Status	PendingAction (0)
الإحالة الجديدة	Level	parent.Level + 1
الإحالة الجديدة	Path	parent.Path + "/" + newId

عند إرسال رد نهائي:

الكيان	الحقل	القيمة الجديدة
Response	—	سجل جديد يتم إنشاؤه
Request	ResponseId	الرد الجديد ID

Related Files | هيكل الملفات المرتبطة

Backend

الدور	الملف
وجلب CRUD الطلبات	[RequestsController.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem/Controllers/RequestsController.cs)
وجلب CRUD الردود	[ResponsesController.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem/Controllers/ResponsesController.cs)
وجلب CRUD الحالات	[RequestTransactionsController.cs] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem/Controllers/RequestTransactionsController.cs)
تحميل المرفقات	[AttachmentsController.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem/Controllers/AttachmentsController.cs)
منطق الحالات	[RequestTransactionService.cs] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Infrastructure/Services/RequestTransactionService.cs)
كيان الطلب	[Request.cs](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Domain/Entities/TransactionSystemEntities/Request.cs)
كيان الإحالة	[RequestTransaction.cs] (file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Domain/Entities/TransactionSystemEntities/RequestTransaction.cs)

Frontend

الدور	الملف
API + جميع استدعاءات Hooks	[formEndpoints.ts](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/features/form-builder/api/formEndpoints.ts)
الرد على الطلبات	[responses-page.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/responses-page.tsx)
الردود الواردة	[my-responses-page.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/my-responses-page.tsx)
الردود الصادرة	[actioned-requests-page.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/actioned-requests-page.tsx)
الرد على الحالات + الحالات الصادرة	[referrals-page.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/pages/form-builder/referrals-page.tsx)
منطق صفحة الردود	[useResponsePageLogic.ts](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/features/form-builder/model/useResponsePageLogic.ts)
نافذة المعالجة (رد/إحالة)	[ProcessRequestModal.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/features/form-builder/ui/ProcessRequestModal.tsx)
TypeScript تعريفات	[types.ts](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/entities/form/model/types.ts)
Sidebar تعريف عناصر	[navigation.tsx](file:///c:/Users/DELL/Desktop/ModernPaySystem/ModernPaySystem.Front/src/shared/config/navigation.tsx)