

TP3

Exercice1 :


```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ touch verifIdentité
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ gedit verifIdentité
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ chmod +x verifIdentité
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ nano verifIdentité
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ bash verifIdentité ~/Desktop
/home/ubuntu/Desktop est un répertoire
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$
```

```
GNU nano 6.2                                verifIdentité
#!/bin/bash
if [ -f "$1" ]; then
    echo "$1 est un fichier"
elif [ -d "$1" ]; then
    echo "$1 est un répertoire"
else
    echo "$1 existe mais n'est ni fichier ni répertoire"
fi
```

Exercice2 :

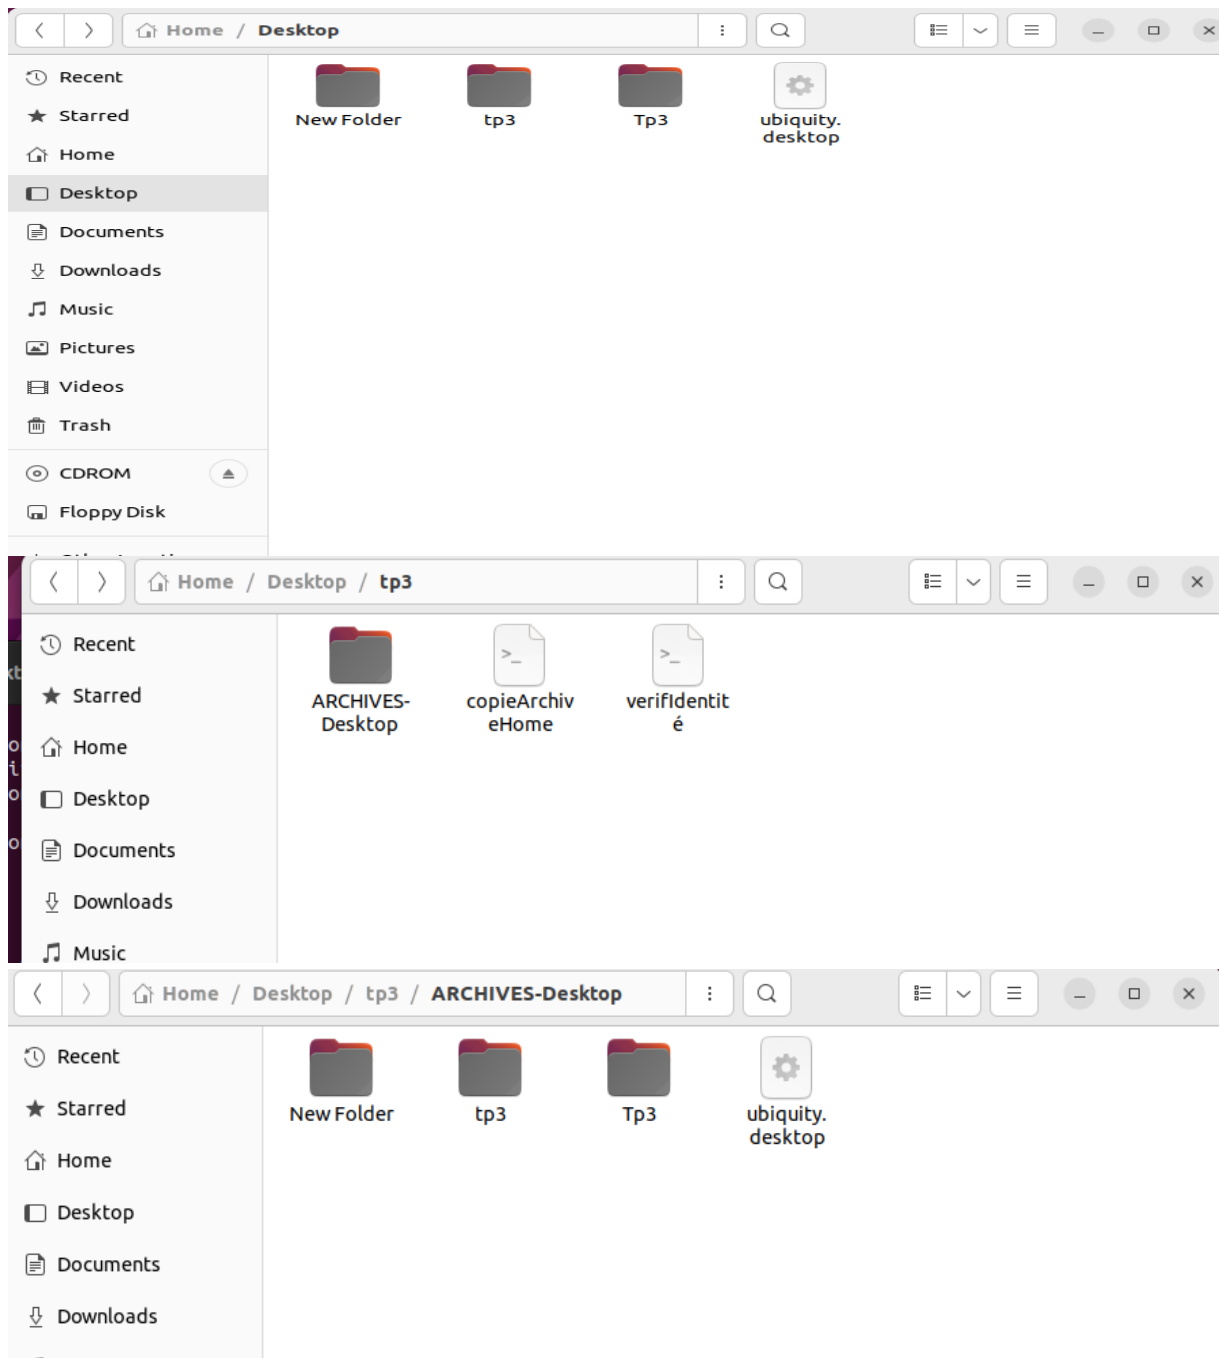

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/tp3
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ nano verifIdentité
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ nano copieArchiveHome
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ chmod +x copieArchiveHome
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ bash copieArchiveHome
Erreur : Aucun dossier personnel fourni.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ nano copieArchiveHome./copieArchiveHome /Home/Desktop
op
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ pwd
/home/ubuntu/Desktop/tp3
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ ./copieArchiveHome /home/ubuntu/Desktop/tp3
copie de /home/ubuntu/Desktop/tp3 vers ARCHIVES-Ons
Copie de /home/ubuntu/Desktop/tp3 vers ARCHIVES-tp3...
cp: cannot copy a directory, '/home/ubuntu/Desktop/tp3', into itself, 'ARCHIVES-tp3'
Erreur lors de la copie.
copie: command not found
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ ./copieArchiveHome /home/ubuntu/Desktop/tp3
Erreur : Le dossier ARCHIVES-tp3 existe déjà.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/tp3$ ./copieArchiveHome /home/ubuntu/Desktop
Copie de /home/ubuntu/Desktop vers ARCHIVES-Desktop...
cp: cannot copy a directory, '/home/ubuntu/Desktop', into itself, 'ARCHIVES-Desktop'
```

```
GNU nano 6.2 copieArchiveHome

#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Erreur : Aucun dossier personnel fourni."
    exit 1
fi
if [ ! -d "$1" ]; then
    echo "Erreur : Le dossier $1 n'existe pas."
    exit 1
fi
USERNAME=$(basename "$1")
ARCHIVE_DIR="ARCHIVES-$USERNAME"
if [ -d "$ARCHIVE_DIR" ]; then
    echo "Erreur : Le dossier $ARCHIVE_DIR existe déjà."
    exit 1
fi

echo "Copie de $1 vers $ARCHIVE_DIR..."
cp -r "$1" "$ARCHIVE_DIR"
```

Exercice3:

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice3

ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir exercice3
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd exercice3
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ nano effacerFichier.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ chmod +x effacerFichier.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ nano test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ nano test2.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ ./effacerFichier.sh test1.txt

Fichier : test1.txt
----- Début du contenu (5 lignes max) -----
ligne 1
ligne 2
ligne 3
ligne 4
ligne 5
-----
Supprimer ce fichier ? (o/n) : o
-> Supprimé.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ nano test1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice3

GNU nano 6.2                                effacerFichier.sh
#!/bin/bash

if [ "$#" -eq 0 ]; then
    echo "Usage : $0 fichier1 [fichier2 ...]"
    exit 1
fi

for fichier in "$@"; do
    if [ -f "$fichier" ]; then
        echo -e "\nFichier : $fichier"
        echo "----- Début du contenu (5 lignes max) -----"
        head -n 5 "$fichier"
        echo "-----"
        read -p "Supprimer ce fichier ? (o/n) : " rep
        [[ "$rep" =~ ^[oO]$ ]] && rm "$fichier" && echo "-> Supprimé." || echo
    else
        echo "Fichier '$fichier' introuvable ou invalide."
    fi
done
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice3

GNU nano 6.2                                test1.txt *
ligne 1
ligne 2
ligne 3
ligne 4
ligne 5
ligne 6
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ ./effacerFichier.sh test1.txt
```

```
Fichier : test1.txt
```

```
----- Début du contenu (5 lignes max) -----
```

```
ligne 1
```

```
ligne 2
```

```
ligne 3
```

```
ligne 4
```


```
ligne 5
```

```
-----
```

```
Supprimer ce fichier ? (o/n) : o
```

```
-> Supprimé.
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice3$ nano test1.txt
```

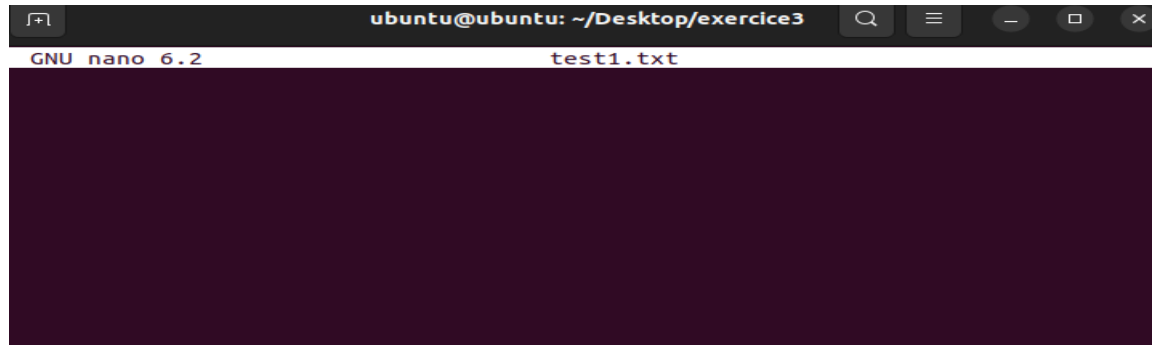

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice3
```

```
GNU nano 6.2 test1.txt
```

Exercice4 :

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice3
GNU nano 6.2                                effacerFichier.sh
#!/bin/bash

if [ "$#" -eq 0 ]; then
    echo "Usage : $0 fichier1 [fichier2 ...]"
    exit 1
fi

for fichier in "$@"; do
    if [ -f "$fichier" ]; then
        echo -e "\nFichier : $fichier"
        echo "----- Début du contenu (5 lignes max) -----"
        head -n 5 "$fichier"
        echo "-----"
        read -p "Supprimer ce fichier ? (o/n) : " rep
        [[ "$rep" =~ ^[oO]$ ]] && rm "$fichier" && echo "-> Supprimé." || echo " "
    else
        echo "Fichier '$fichier' introuvable ou invalide."
    fi
done
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/ajoute_date
GNU nano 6.2                                test1.txt
ligne 1
ligne 2
ligne 3
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/ajoute_date
GNU nano 6.2                                test1.txt
Date : Tue Apr 22 09:43:07 PM CET 2025
ligne 1
ligne 2
ligne 3
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/ajoute_date
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ajoute_date
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd ajoute_date
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ nano ajouteDate.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ chmod +x ajouteDate.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ nano test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ nano test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ ./ajouteDate.sh test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ nano ajouteDate.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$ nano test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/ajoute_date$
```

Exercice5 :

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/fichRep
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir fichRep
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd fichRep
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$ nano fichRep.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$ chmod +x fichRep.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$ mkdir test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$ cd test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep/test$ nano fichier1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep/test$ nano fichier2.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep/test$ ./fichRep.sh test
bash: ./fichRep.sh: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep/test$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$ ./fichRep.sh test
Fichiers dans le répertoire 'test' :
fichier1.txt
fichier2.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/fichRep$
```

```
GNU nano 6.2          fichRep.sh
#!/bin/bash

[ $# -ne 1 ] && echo "Usage : $0 répertoire" && exit 1
[ ! -d "$1" ] && echo "Erreur : '$1' n'est pas un répertoire ou n'existe pas."

echo "Fichiers dans le répertoire '$1' :"
ls -p "$1" | grep -v /
```

Exercice6 :

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice6
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir exercice6
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd exercice6
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ nano nbreDossFich
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ nano nbreDossFich.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ chmod +x nbreDossFich.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ mkdir test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ cd test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ touch fichier1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ touch fichier2.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ mkdir dossierA
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ mkdir dossierB
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ ./nbreDossFich.sh test
bash: ./nbreDossFich.sh: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ ../
../cd: command not found
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6/test$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$ ./nbreDossFich.sh test
Nombre de fichiers : 2
Nombre de dossiers : 2
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice6$
```

```
GNU nano 6.2 nbreDossFich.sh
#!/bin/bash

[ $# -ne 1 ] && echo "Usage : $0 répertoire" && exit 1
[ ! -d "$1" ] && echo "Erreur : '$1' n'est pas un répertoire ou n'existe pas."

nb_fichiers=$(find "$1" -maxdepth 1 -type f | wc -l)
nb_dossiers=$(find "$1" -maxdepth 1 -type d | wc -l)
nb_dossiers=$((nb_dossiers - 1))

echo "Nombre de fichiers : $nb_fichiers"
echo "Nombre de dossiers : $nb_dossiers"
```


Exercice7:

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice7
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir exercice7
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd exercice7
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice7$ nano observations.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice7$ chmod +x observations.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice7$ ./observations.sh 9 10 12 14 15 17 18.5
Il y a 7 moyennes qui sont introduites.
Il y a 1 notes qui sont : insuffisant.
Il y a 1 notes qui sont : passable.
Il y a 1 notes qui sont : assez bien.
Il y a 2 notes qui sont : bien.
Il y a 1 notes qui sont : très bien.
Il y a 1 notes qui sont : excellent.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice7$
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice7
GNU nano 6.2 observations.sh
#!/bin/bash

[ $# -eq 0 ] && echo "Usage : $0 note1 note2 note3 ..." && exit 1

insuff=0
passable=0
assezbien=0
bien=0
tresbien=0
excellent=0

for note in "$@"
do
    if (( $(echo "$note < 10" | bc -l) )); then
        insuff=$((insuff + 1))
    elif (( $(echo "$note < 12" | bc -l) )); then
        passable=$((passable + 1))
    elif (( $(echo "$note < 14" | bc -l) )); then
        assezbien=$((assezbien + 1))
    elif (( $(echo "$note < 16" | bc -l) )); then
        bien=$((bien + 1))
    elif (( $(echo "$note < 18" | bc -l) )); then
        tresbien=$((tresbien + 1))
    else
        excellent=$((excellent + 1))
    fi
done

echo "Il y a $# moyennes qui sont introduites."
echo "Il y a $insuff notes qui sont : insuffisant."
echo "Il y a $passable notes qui sont : passable."
echo "Il y a $assezbien notes qui sont : assez bien."
echo "Il y a $bien notes qui sont : bien."
echo "Il y a $tresbien notes qui sont : très bien."
echo "Il y a $excellent notes qui sont : excellent."
```

Exercice8:

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice8
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir exercice8
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd exercice8
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ nano traitement.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ chmod +x traitement.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ mkdir test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ cd test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ nano test1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ nano test2.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ nano test3.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ ./traitement.sh test test1.txt test2.txt
test_inconnu
bash: ./traitement.sh: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ ./traitement.sh test test1.txt test2.txt
test3.txt
bash: ./traitement.sh: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ cd ..
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice8
test3.txt est de type autre.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ ls
test  traitement.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ cd test
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ ls
test1.txt  test2.txt  test3.txt
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ cd..
cd.: command not found
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8/test$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$ ./traitement.sh test test/test1.txt test/test
2.txt test/test3.txt
Bonjour, test du 2025-04-22 23:16:42
Total arg est 4
test est un répertoire.
Contenu du répertoire test enregistré dans /tmp/contenu
test/test1.txt est un fichier.
Nombre de lignes : 2
ligne 1
ligne 2
test/test2.txt est un fichier.
Nombre de lignes : 0
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice8
test est un répertoire.
Contenu du répertoire test enregistré dans /tmp/contenu
test/test1.txt est un fichier.
Nombre de lignes : 2
ligne 1
ligne 2
test/test2.txt est un fichier.
Nombre de lignes : 0
fichier vide
test/test3.txt est un fichier.
Nombre de lignes : 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/exercice8$
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop/exercice8/test
GNU nano 6.2 test1.txt
ligne 1
ligne 2
```

