



دليل تركيب موقع «محامص الشعب»

التركيب والتشغيل على سيرفر داخلي — دليل الفني الكامل

نسخة تفصيلية مع مخططات مرئية

تطبيق ShaabApi · .NET 8 + MySQL


وثيقة فنية للتركيب — اقرأها كاملة قبل البدء

(0) نظرة عامة — ماذا ترغب بالضبط؟

النظام بسيط في جوهره: تطبيق واحد مكتوب بلغة **NET 8 (ASP.NET Core)** اسمه **ShaabApi**. هذا التطبيق يقوم بدورين في آن واحد:

- **يخدم واجهة الموقع** (صفحات HTML/JavaScript التي يراها الموظف في المتصفح).
- **يخدم ال API** (يستقبل ويحفظ البيانات).

ويحفظ كل البيانات في قاعدة **MySQL**. لذلك تحتاج على السيرفر ثلاثة أشياء فقط:

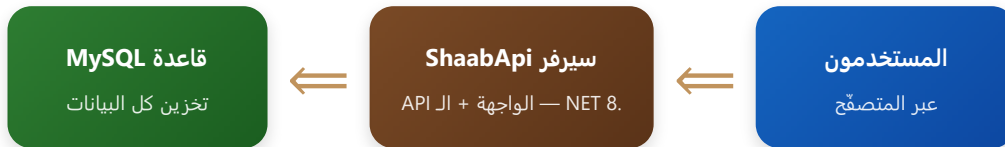

الخلاصة: **ثبّت MySQL + بيئة تشغيل NET 8 + انسخ ملفات التطبيق** واضبط الإعدادات. هذا كل شيء.

خريطة الخطوات (المسار الكامل)

- 1 المتطلبات: ثبّت NET 8 Runtime و MySQL على السيرفر.
- 2 قاعدة البيانات: أنشئ القاعدة + مستخدماً لها (الجدول تُنشأ تلقائياً).
- 3 الملفات: جهّز مجلد التطبيق المنشور (publish).
- 4 الإعدادات: اضبط متغيّرات البيئة (الأسرار + الاتصال + العنوان). ⚠ أهم خطوة.
- 5 تشغيل تجريبي: شغل وتأكد أن الموقع يفتح والدخول يعمل.
- 6 تشغيل دائم: كخدمة Windows أو Docker (يعمل تلقائياً عند الإقلاع).
- 7 الشبكة: افتح المنفذ + اضبط **ALLOWED_ORIGINS** + (اختياري) HTTPS.
- 8 التحقق النهائي + النسخ الاحتياطي.

1) متطلبات السيرفر — تبت هذه أولاً

المكوّن	التفاصيل والشرح
نظام التشغيل	Windows Server (مفضل لبيئتك) أو Linux. أي جهاز ثابت يبقى يعمل.
NET 8 ASP.NET Core Runtime	هو «المحرك» الذي يشغل التطبيق. حمّله من dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 واختر ASP.NET Core Runtime 8 (لا تحتاج SDK إلا إن أردت بناء الكود على السيرفر). تحقق بعد التثبيت بالأمر <code>dotnet --info</code> .
MySQL Server 8.x	قاعدة البيانات. حمّلها من dev.mysql.com/downloads (أو MariaDB 10.5+). تأكد أن خدمتها تعمل بعد التثبيت.
+Node.js 18 (اختياري)	فقط إن أردت تشغيل خدمة واتساب المنفصلة. ليست ضرورية لعمل الموقع.

بديل أسهل: إن كان لديك **Docker** فلا تحتاج تثبيت NET يدوياً — انظر القسم 6 (ب).

2) إعداد قاعدة البيانات ⚠

نقطة مهمة ومريحة: التطبيق يُنشئ كل الجداول تلقائياً عند أول تشغيل. أنت فقط تُنشئ القاعدة ومستخدمها لها. افتح MySQL ونفذ:

```
CREATE DATABASE shaab_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'shaab'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ضع_كلمة_مرور_قوية_هنا';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shaab_db.* TO 'shaab'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

احفظ كلمة مرور القاعدة — ستحتاجها في القسم 4. ولا حاجة لتشغيل أي ملف SQL يدوياً؛ التطبيق ينشئ كل جدول بنفسه عند الإقلاع.

3) تجهيز ملفات التطبيق

(أ) إن كان لديك الكود المصدري + NET SDK

```
مسار-المشروع
cd
dotnet publish ShaabApi.csproj -c Release -o C:\ShaabApp
```

ينتج مجلد `C:\ShaabApp` يحوي `ShaabApi.dll` مع كل ملفات الموقع (`...index.html`, `js`, `css`). هذا المجلد هو كل ما تنشره.

(ب) إن استلمت مجلداً منشوراً جاهزاً

ضعه مباشرةً في مكان ثابت مثل `C:\ShaabApp`.

4) ضبط الأسرار ومتغيرات البيئة ⚠️ (أهم قسم)

التطبيق يقرأ إعداداته من **متغيرات البيئة** (Environment Variables) — وليس من داخل الكود. هذه القيم **إلزامية**؛ بدونها يرفض التطبيق العمل (هذا مقصود لأسباب أمنية).

المتغير	القيمة / الشرح
ConnectionStrings__DefaultConnection	Server=localhost;Port=3306;Database=shaab_db;User=shaab;Password=كلمة_
SuperAdminPassword	كلمة دخول «مدير النظام» (السوبر أدمن) — تحددها الإدارة سراً وتضعها هنا. غير مدونة في هذا الد
AdminPasswordHash	8e5fe6d0...c3efbf5 (موجود كاملاً في ملف .env).
Jwt__Key	سّر عشوائي طويل (مولّد جاهز في .env) — يوفّع جلسات الدخول.
Jwt__Issuer	ShaabApi
SseToken	سّر عشوائي (في .env).
⚠️ ALLOWED_ORIGINS	عنوان الموقع الذي يكتبه المستخدمون، مثل http://192.168.1.50:8080
PORT	8080 (أو أي منفذ تريده).

ملف .env المرفق يحتوي معظم هذه القيم جاهزة. للتوليد من الصفر بدلاً منه: شغل `setup-local-server.ps1`.

كيف تضبطها فعلياً؟ — طريقة 1: متغيرات نظام دائمة (PowerShell كمسؤول)

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('ConnectionStrings__DefaultConnection',
'Server=localhost;Port=3306;Database=shaab_db;User=shaab;Password=PASS;CharSet=utf8mb4;', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('SuperAdminPassword', '<كلمة - السوبر - أدمن - من - الإدارة >', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('AdminPasswordHash', '8e5fe6d0...c3efbf5', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('Jwt__Key', '<انسخه من>', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('SseToken', '<انسخه من>', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('ALLOWED_ORIGINS', 'http://192.168.1.50:8080', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PORT', '8080', 'Machine')
# بجانب التطبيق media مجلد حفظ الفيديوهات المرفوعة على القرص - الافتراضي مجلد (اختياري)
[Environment]::SetEnvironmentVariable('MEDIA_ROOT', 'C:\ShaabApp\media', 'Machine')
# الحد الأقصى لحجم الفيديو بالبايت - الافتراضي 200 (اختياري) MB
[Environment]::SetEnvironmentVariable('MAX_VIDEO_BYTES', '209715200', 'Machine')
```

ثم أعد فتح نافذة PowerShell لتُحمّل المتغيرات.

طريقة 2: تحميل من ملف .env قبل التشغيل

```
Get-Content C:\ShaabApp\.env | ForEach-Object {
    if ($_ -and $_ -notmatch '^\s*#') {
        $k,$v = $_ -split '=',2
        [Environment]::SetEnvironmentVariable($k.Trim(), $v.Trim())
    }
}
```

احم ملف **env** : ضعه خارج أي مجلد يُخدّم للويب، وقيّد صلاحياته، ولا ترفعه لأي مكان (git/بريد).

(5) تشغيل تجريبي أول (للتأكد)

```
cd C:\ShaabApp
dotnet ShaabApi.dll
```

يجب أن ترى سطرًا مثل **Now listening on: http://0.0.0.0:8080** ورسائل إنشاء الجداول. افتح المتصفح على **http://localhost:8080** — يجب أن تظهر شاشة الدخول. أوقفه بـ **Ctrl+C** ثم انتقل للتشغيل الدائم.

ظهر خطأ اتصال بقاعدة البيانات؟ راجع سلسلة الاتصال وأن خدمة MySQL تعمل.
شاشة بيضاء أو الدخول لا يقبل السوبر أدمن؟ غالباً المتغيرات لم تُحمّل — راجع القسم 4.

(6) التشغيل الدائم (اختر واحدة)

أ) كخدمة Windows (موصى به) — عبر NSSM

```
nssm install ShaabApi "C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe" "C:\ShaabApp\ShaabApi.dll"
nssm set ShaabApi AppDirectory C:\ShaabApp
nssm start ShaabApi
```

المتغيرات المضبوطة بنطاق «Machine» في القسم 4 تُورث للخدمة تلقائياً. الخدمة تعمل عند إقلاع الجهاز وتتعاوى عند السقوط.

ب) عبر Docker (بدل)

```
docker build -t shaabapi .
docker run -d --name shaabapi --env-file .env -p 8080:8080 --restart unless-stopped shaabapi
```

داخل Docker اجعل **=Server** في سلسلة الاتصال يشير لعنوان MySQL الفعلي (ليس **localhost** إن كانت القاعدة خارج الحاوية).

7) الشبكة والوصول ⚠️

1. افتح المنفذ في جدار الحماية:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "ShaabApi" -Direction Inbound -LocalPort 8080 -Protocol TCP -Action Allow
```

2. عنوان ثابت: أعط السيرفر IP ثابتاً (مثل 192.168.1.50) أو اسم مضيف داخلي.

3. ⚠️ **ALLOWED_ORIGINS** يجب أن يطابق تماماً ما يكتبه المستخدم (البروتوكول + العنوان + المنفذ). إن دخلوا عبر `http://192.168.1.50:8080` فاجعلها كذلك بالضبط، وإلا تُرفض الطلبات (خطأ CORS).

4. (اختياري) **HTTPS**: ضع التطبيق خلف **IIS/Nginx** كوسيط عكسي بشهادة داخلية ووجهه إلى `http://localhost:8080`.

5. رفع الفيديو (حجم الطلب): يسمح التطبيق برفع فيديو حتى **220MB**. تشغيل Kestrel/NSSM يعمل دون إعداد إضافي. خلف **IIS** الافتراضي يرفض ما يزيد عن ~28.6MB (خطأ 404.13) — ملف `web.config` المرفق يرفع الحد عبر `maxAllowedContentLength`، تأكد من نشره. خلف **Nginx** ارفع `client_max_body_size 220m`.

8) التحقق النهائي بعد التشغيل

- ☑️ الموقع يفتح من جهاز آخر على الشبكة: `http://192.168.1.50:8080`
- ☑️ شاشة تسجيل الدخول تظهر بشكل صحيح (الواجهة تعمل)
- ☑️ لا أخطاء قاعدة بيانات في سجلّ الإقلاع (الجدول أنشئت بنجاح)

التحقق من تسجيل الدخول الفعلي وإنشاء السجلات تقوم به الإدارة — بيانات الدخول خارج مهمة الفني.

9) الإشعارات (Firebase) — اختياري

الإشعارات الفورية تحتاج مفتاح خدمة Firebase. إن لم تكن مطلوبة داخلياً تجاهل هذا القسم — كل شيء آخر يعمل بدونها. لتفعيلها لاحقاً يُخزّن المفتاح في قاعدة البيانات تحت المفتاح `Shaab_Firebase_Creds` (راجع المطور).

10) النسخ الاحتياطي ⚠️ (لا تتجاهله)

يأتي المشروع بسكربتات نسخ جاهزة في مجلد `/backup` — استخدمها بدل الأوامر اليدوية. يشمل البابك:

- قاعدة البيانات كاملة عبر `mysqldump` (متضمنة الصور المخزنة ك blob في جدول `files` بأمان عبر `hex-blob--`).
- مجلد الوسائط `/media` الذي يحوي الفيديوهات المرفوعة (ملفات على القرص، خارج قاعدة البيانات) — يُنسخ كمرآة (robocopy) بجانب نسخة الـ SQL.

الإعداد مرة واحدة في `backup/backup-config.ps1`: بيانات اتصال القاعدة، و `MediaDir$` = مسار مجلد `media` للتطبيق (نفس `MEDIA_ROOT`)، و `$OffsiteDir` / `BackupDir`.

```
# نسخ يدوي:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\ShaabApp\backup\shaab-backup.ps1

# استعادة (القاعدة + الفيديوهات معاً):
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\ShaabApp\backup\shaab-restore.ps1 -ZipPath
"C:\ShaabBackups\shaab_db_<التاريخ>.zip"
```

أنشئ مهمة مجدولة (Task Scheduler) تشغّل سكربت النسخ يومياً (يحتفظ تلقائياً بآخر `$RetentionDays` يوماً). جرّب الاستعادة مرة على بيئة تجريبية للتأكد أن النسخ سليمة (القاعدة + الفيديوهات).

11) الصيانة والتحديث

- السجلات: تظهر في مخرجات الخدمة/الحاوية (يمكن توجيهها لملف عبر NSSM).
- إعادة التشغيل: `nssm restart ShaabApi` أو `docker restart shaabapi`.
- تحديث الموقع: انشر نسخة جديدة فوق `C:\ShaabApp` ثم أعد تشغيل الخدمة. ترقيات قاعدة البيانات تتم تلقائياً عند الإقلاع.

12) قائمة الأمان النهائية ⚠️

- ☑ كلمة مرور السوبر أدمن حدّدتها الإدارة سرّاً (غير مدوّنة في أي وثيقة تُسلّم للفتّي).
- ☑ ملف `env`. محمي، غير مخدوم للويب، وغير مرفوع لـ git.
- ☑ كلمة مرور قاعدة البيانات قوية وغير افتراضية.
- ☑ جدار الحماية يسمح بالمنفذ المطلوب فقط.
- ☑ (اختياري) HTTPS عبر وسيط عكسي.
- ☑ (اختياري) مسح الأسرار القديمة من تاريخ git — راجع `SECURITY_HISTORY_SCRUB.md`.
- ☑ النسخ الاحتياطي اليومي يعمل ومُختبّر.

(13) حلّ المشكلات الشائعة

العرض	السبب الغالب	الحل
الدخول لا يقبل السوبر أدمن	المتغيّرات لم تُحمّل	أعد ضبط القسم 4 وأعد تشغيل الخدمة
خطأ اتصال DB عند الإقلاع	اتصال خاطئ / MySQL متوقّف	تحقّق من السلسلة وخدمة MySQL
الصفحة تفتح لكن لا تحفظ	<code>ALLOWED_ORIGINS</code> لا يطابق العنوان	اجعلها مطابقة تماماً لعنوان المتصفح
Address already in use	المنفذ مشغول	غيّر <code>PORT</code> أو أوقف ما يستخدمه
صفحة 404 للواجهة	نشر ناقص	تأكّد أن index.html/js/css في مجلد النشر

بيانات الدخول ليست من مهمة الفتّي. الفتّي يضبط البنية التحتية فقط (قاعدة البيانات + المتغيّرات). كل حسابات الدخول (مدير النظام والموظفون) تديرها الإدارة وحدها بعد التركيب.

عند أي غموض تقني عميق راجع الملفات المرافقة: `ENV_SETUP.md` و `SECURITY_HISTORY_SCRUB.md` و `setup-local-server.ps1` ، أو تواصل مع المطوّر.