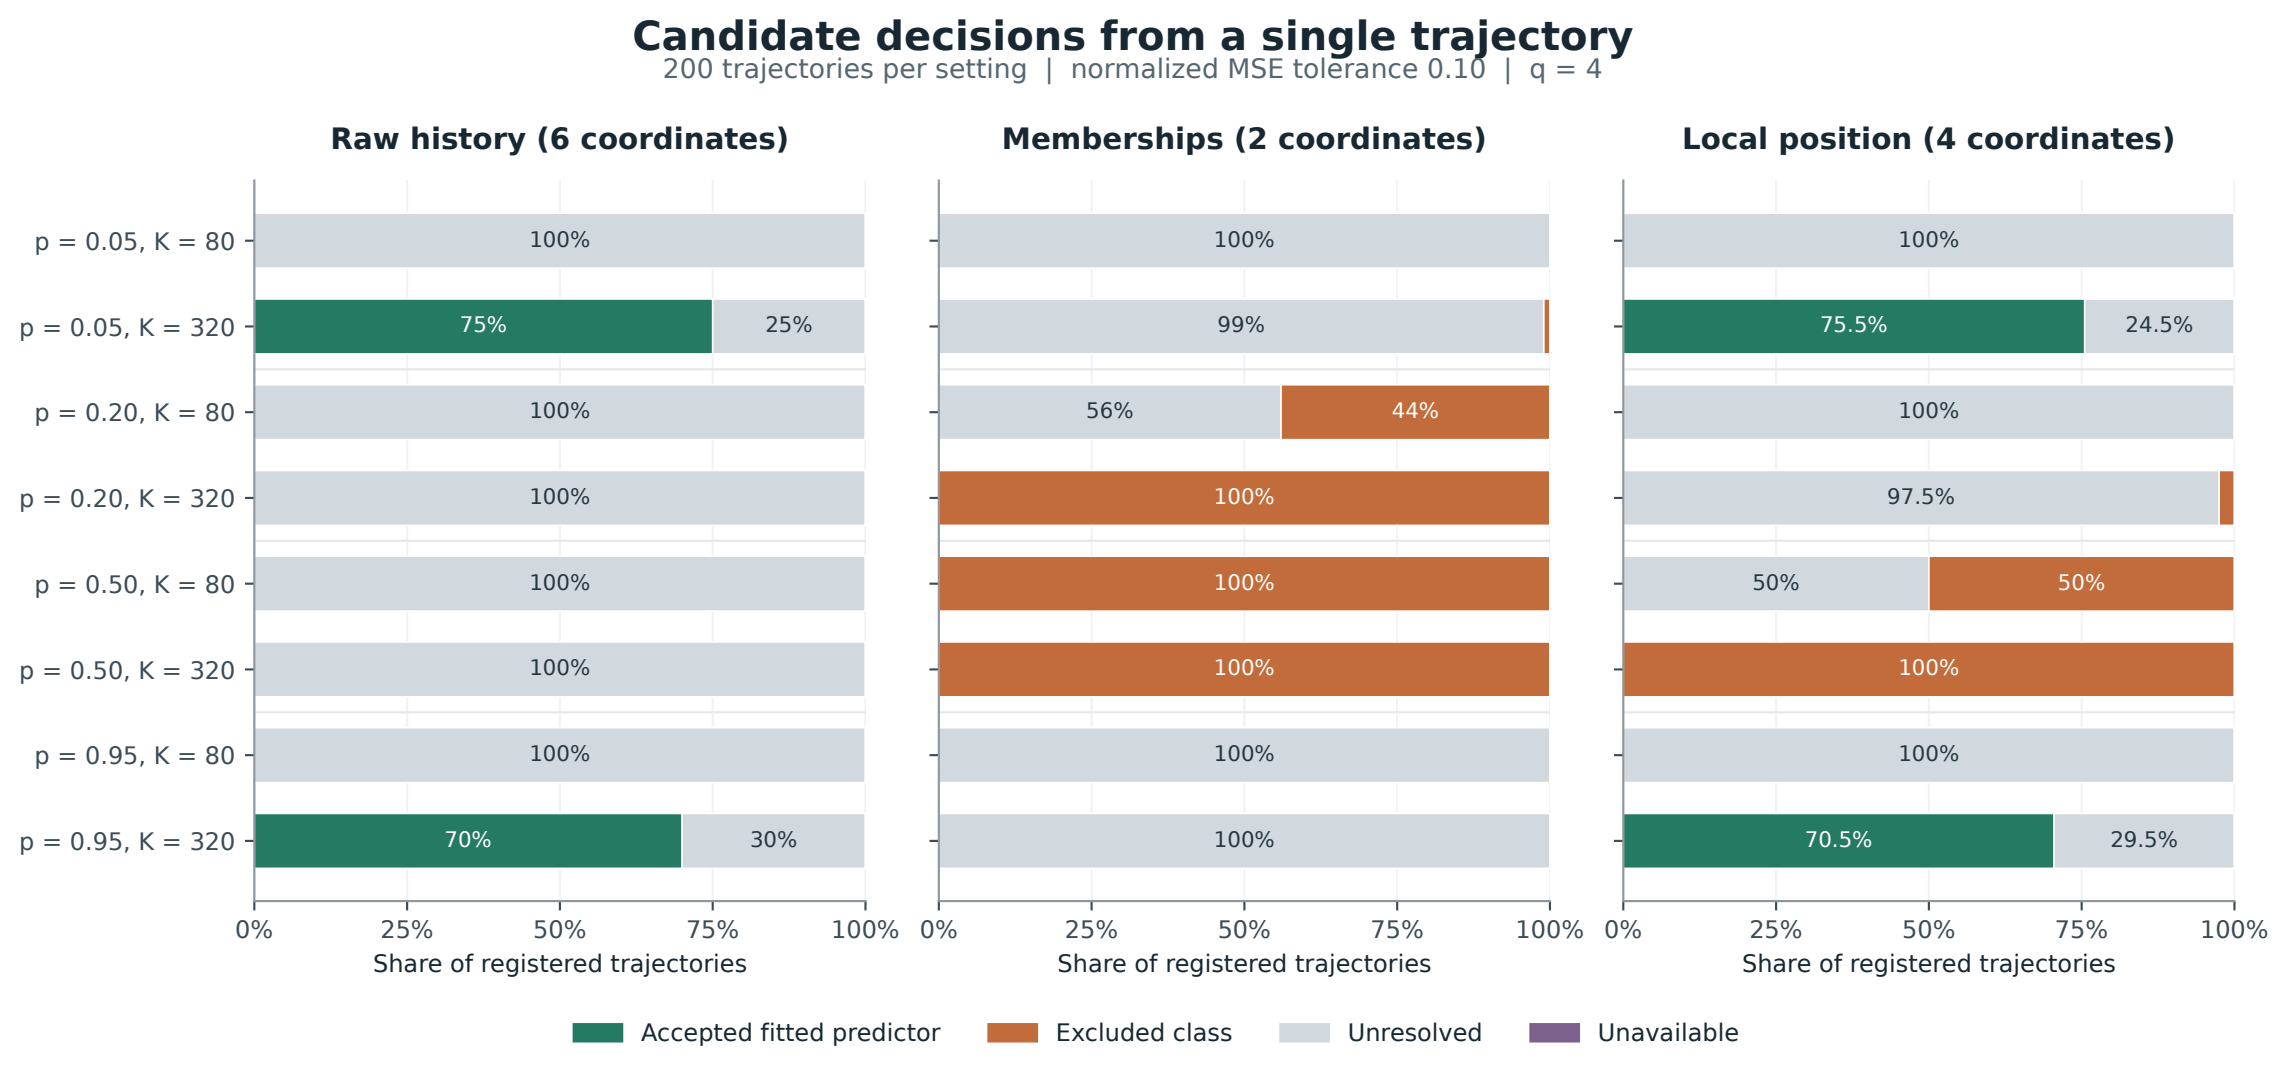
Candidate decisions from a single trajectory
200 trajectories per setting | normalized MSE tolerance 0.10 | q = 4
Raw history (6 coordinates)
Memberships (2 coordinates)
Local position (4 coordinates)
p = 0.05, K = 80
p = 0.05, K = 320
p = 0.20, K = 80
p = 0.20, K = 320
p = 0.50, K = 80
p = 0.50, K = 320
p = 0.95, K = 80
p = 0.95, K = 320
100%
75%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
30%
100%
99%
56%
44%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75.5%
24.5%
100%
97.5%
50%
50%
100%
100%
70.5%
29.5%
0%
25%
50%
75%
100%
Share of registered trajectories
Accepted fitted predictor
Excluded class
Unresolved
Unavailable