

Práctica 8 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

PARTE 1: OBLIGATORIA2

Trabajas para una empresa cuya dirección ha decidido montar un CMS ligero - WordPress- en el servidor Windows y uno mediano -Joomla- en el servidor Linux. Descarga el XAMPP de <https://www.apachefriends.org/> e instálalo en el servidor Windows. Comprueba que funcionan los servicios HTTP, MYSQL y FTP así como el PHP una vez configurados.2

Descarga e instala WordPress para Windows desde <https://wordpress.org/>. Cambia su aspecto visual por uno que no sea el estándar que se proporciona por defecto. Debe funcionar en el puerto 80, es posible que haya algún problema para ello, solúcialo.....4

Entrega como práctica un documento indicando todos los problemas que te has encontrado y cómo los has solucionado, en especial el problema con el puerto 80. Debe incluir una guía de instalación para administradores mencionando las versiones empleadas de todos los productos así como de una guía para el usuario encargado de administrar y añadir contenidos para el WordPress. Debe mostrar también capturas de la pantalla principal de este CMS.10

En la máquina Linux, en vez de usar el XAMPP de <https://www.apachefriends.org/> vamos a configurar manualmente todos los elementos. Instalar el php (y el httpd si no estuviera ya instalado), la base de datos y el interface de php para acceder a la base de datos. Abrir cortafuegos si no lo está ya. Iniciar servicios. Hacer segura la instalación de la base de datos, básicamente poniendo clave al usuario root.10

Crear una base de datos para Joomla y un usuario con privilegios para acceder a ella.14

Se omite el resto de los pasos los cuales se deberán averiguar. Entrega como práctica un documento indicando todos los problemas que te has encontrado y cómo los has solucionado. Debe incluir una guía de instalación para administradores mencionando las versiones empleadas de todos los productos así como de una guía para el usuario encargado de administrar y añadir contenidos para el Joomla. Debe mostrar también capturas de la pantalla principal de este CMS.14

PARTE 2: OPCIONAL **Error! Bookmark not defined.**


Tanto en el servidor Windows como en el de Linux crea una base de datos con su usuario, contraseña y permisos y comprueba que puede acceder a ella vía PHP. Utiliza esta secuencia SQL para crear una tabla sencilla y comprobar que funciona mostrando los resultados. **Error! Bookmark not defined.**

Utiliza este programa en PHP para comprobar que se puede acceder a la base de datos vía web. Substituye los datos de base de datos, usuario y contraseña por los que se hayan empleado..... **Error! Bookmark not defined.**


PARTE 1: OBLIGATORIA

Trabajas para una empresa cuya dirección ha decidido montar un CMS ligero - WordPress- en el servidor Windows y uno mediano -Joomla- en el servidor Linux. Descarga el XAMPP de <https://www.apachefriends.org/> e instálalo en el servidor Windows. Comprueba que funcionan los servicios HTTP, MYSQL y FTP así como el PHP una vez configurados.


Busco Apache en Windows2022 y descargó la versión XAMPP for Windows:

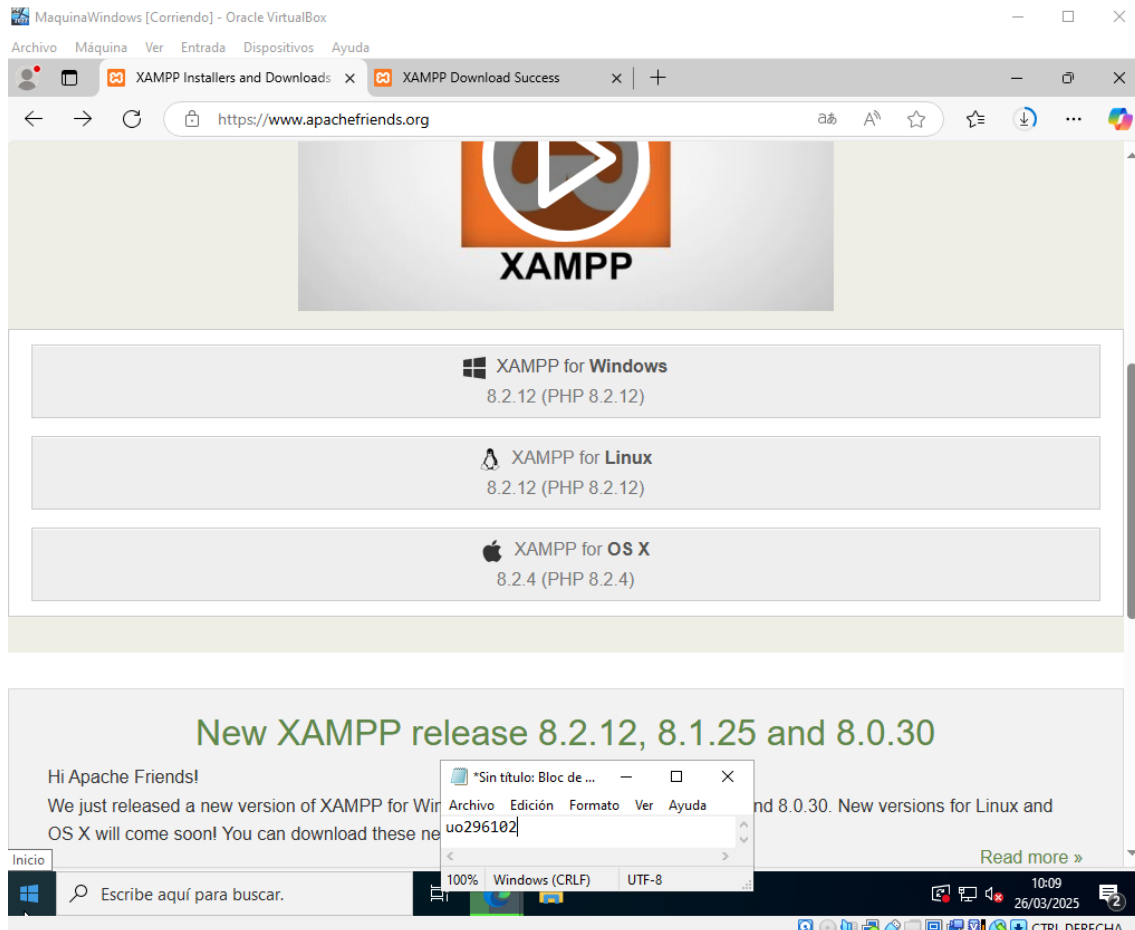


Durante la instalación de Apache, comprobamos los servicios:

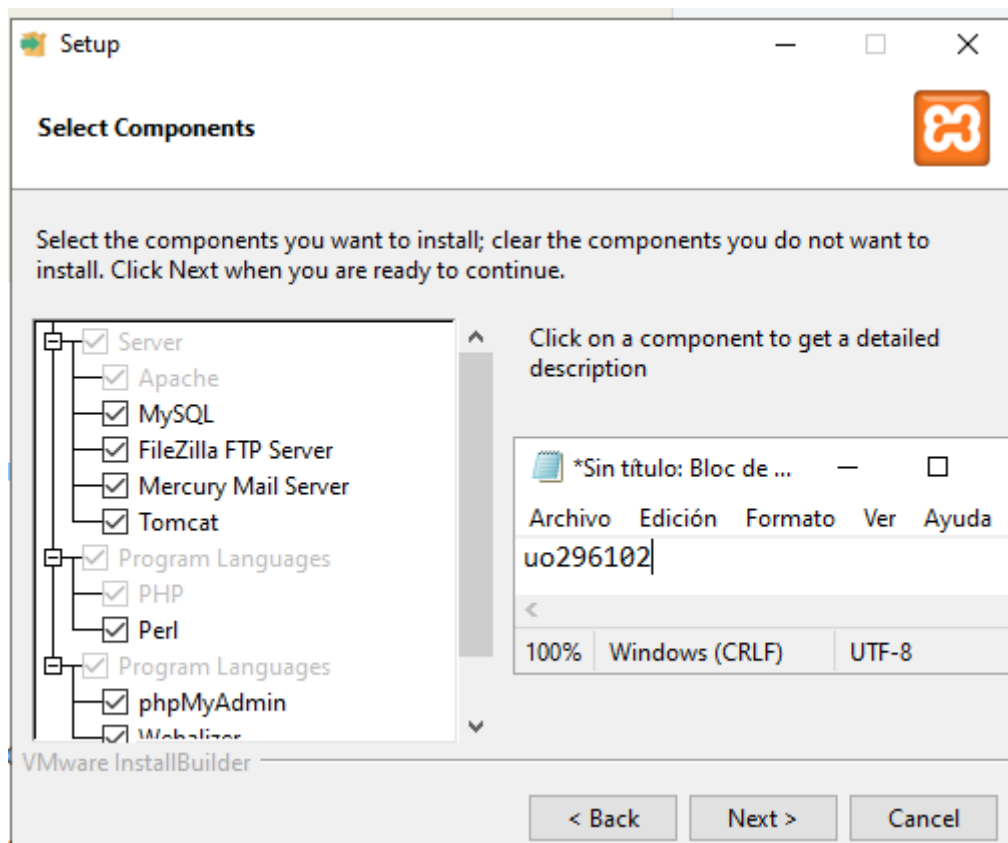


Instalo Apache, MySQL, FileZilla y compruebo el PHP:

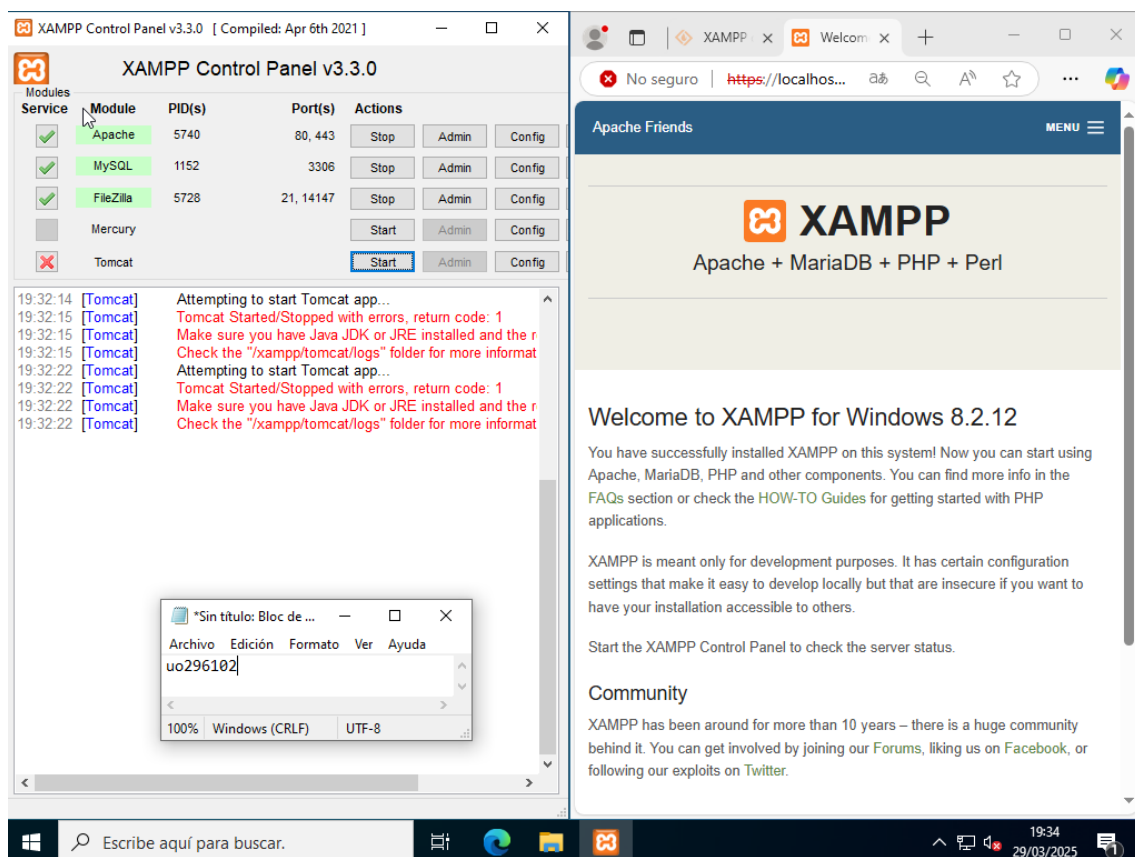


Descarga e instala WordPress para Windows desde <https://wordpress.org/>. Cambia su aspecto visual por uno que no sea el estándar que se proporciona por defecto. Debe funcionar en el puerto 80, es posible que haya algún problema para ello, solúcialo. Descargué WordPress 6.8 Release Candidate 1 (RC1):

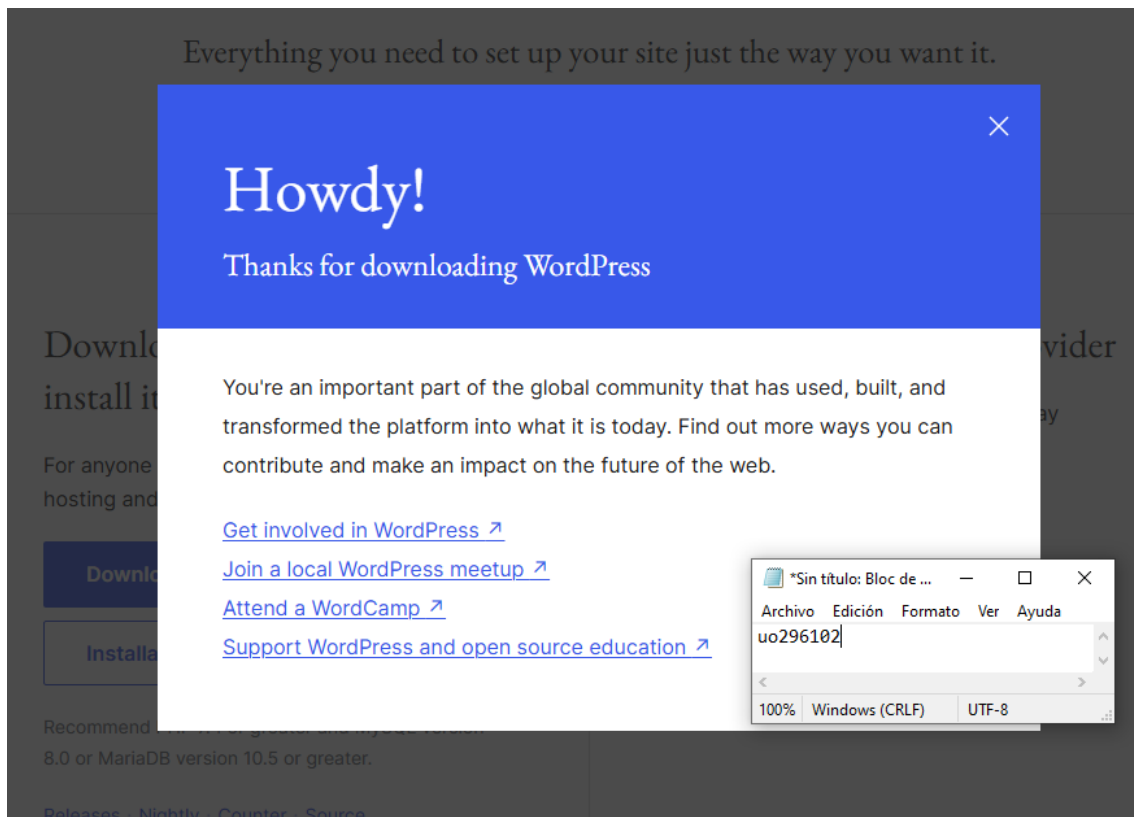

Debemos crear una base de datos en XAMPP con un usuario que posea todos los privilegios:

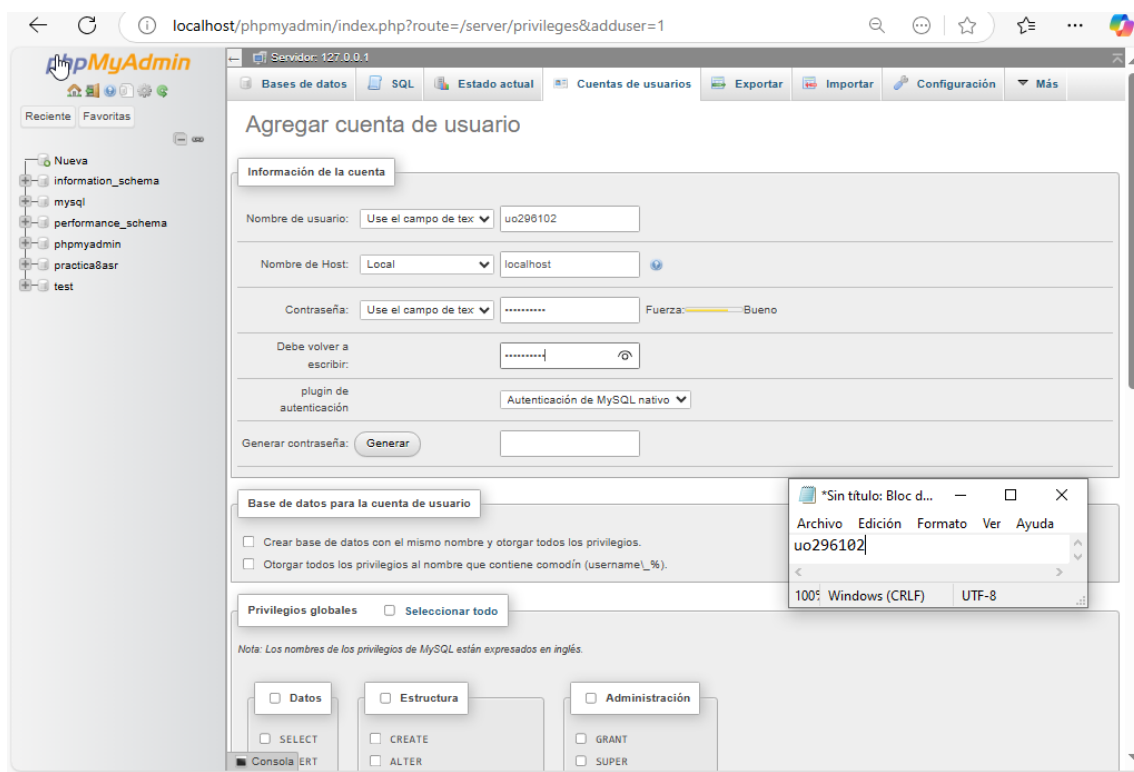

Pantalla de instalación de WordPress para continuar la configuración, la carpeta WordPress debe de estar dentro de xampp:

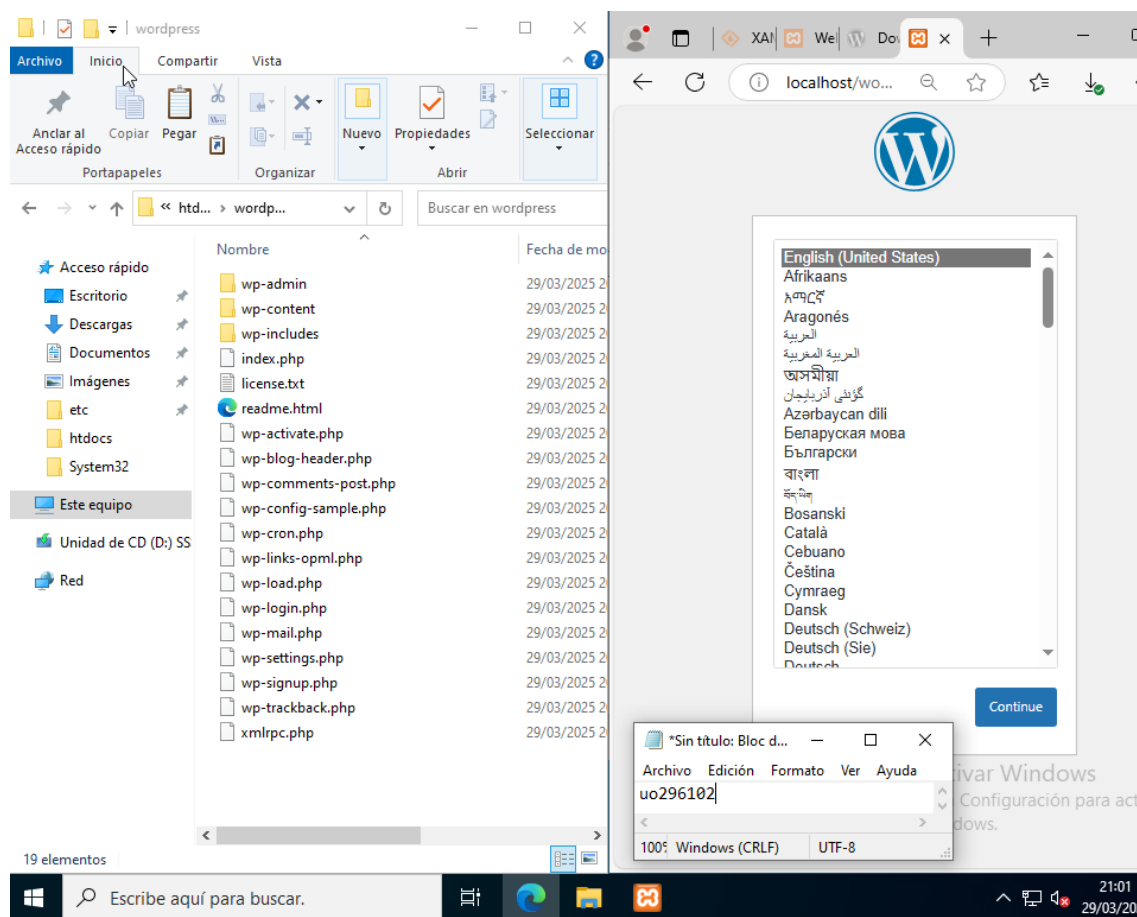

Cuando entramos en la zona de instalación de WordPress se nos pide una serie de campos a rellenar:

 Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Database Name
The name of the database you want to use with WordPress.

Username
Your database username.

Password [Hide](#)
Your database password.

Database Host
You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.

Table Prefix
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

[Submit](#)

Ahora nos sale otro formulario:

Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username
Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password

Repeat Password (required)


Your Email
Double-check your email address before continuing.

Search engine visibility ☐ Discourage search engines from indexing this site
It is up to search engines to honor this request.


[Install WordPress](#)

Activar Windows
Ve a Configuración de Windows.

Ahora, ya hemos instalado WordPress

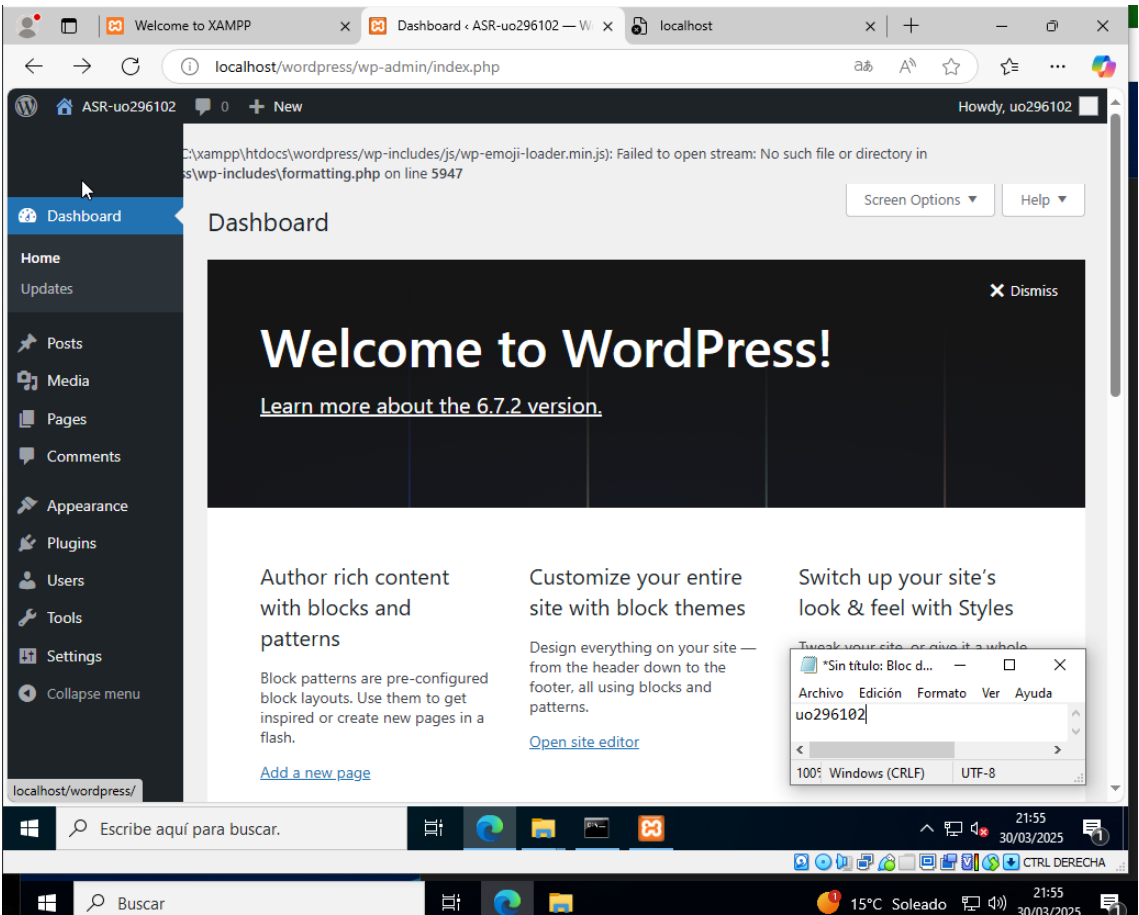


Y la base de datos que hemos iniciado ya contiene información:

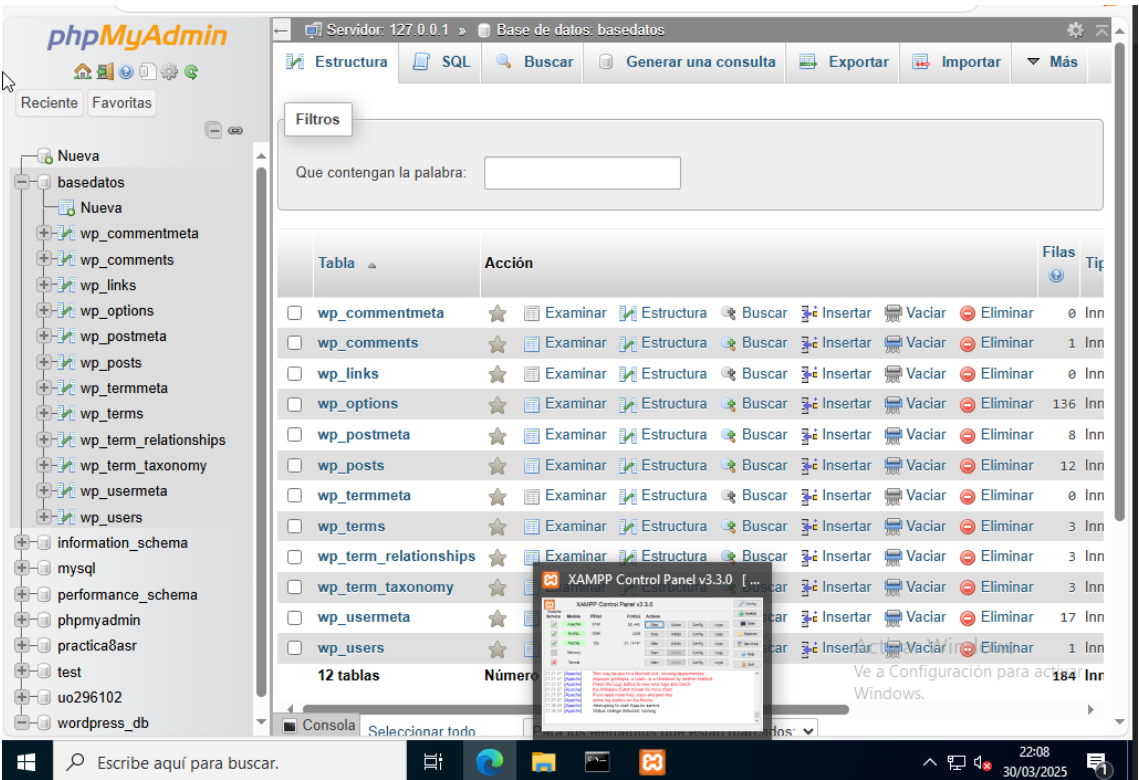


En cuanto a la parte como administrador, hay múltiples opciones a elegir.

Los posts, permiten administrar, editar, añadir y eliminar posts. Tenemos una por defecto, que es Hello World!, la cual se puede modificar o simplemente podemos crear una nueva pulsando en Add New Post. Donde dentro, podemos poner texto de todo tipo en general.

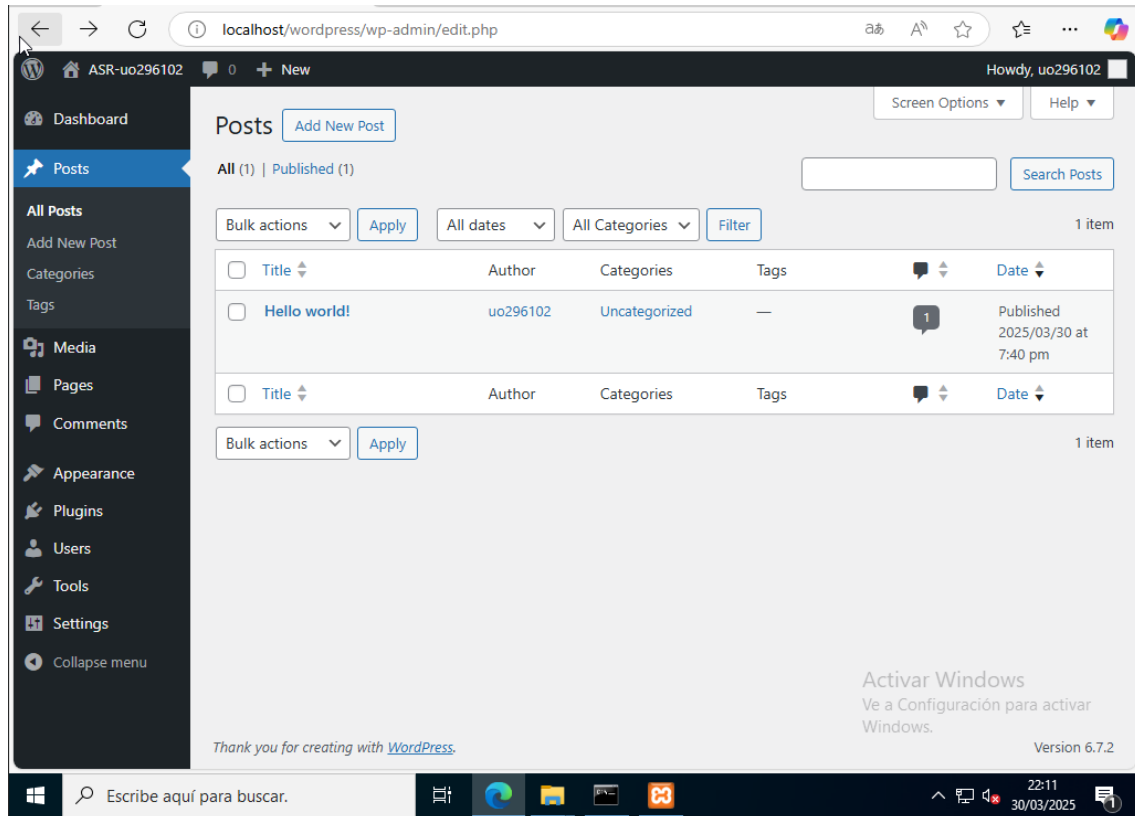


Pages:

Misma funcionalidad que las entradas, pero simplemente son páginas enteras:

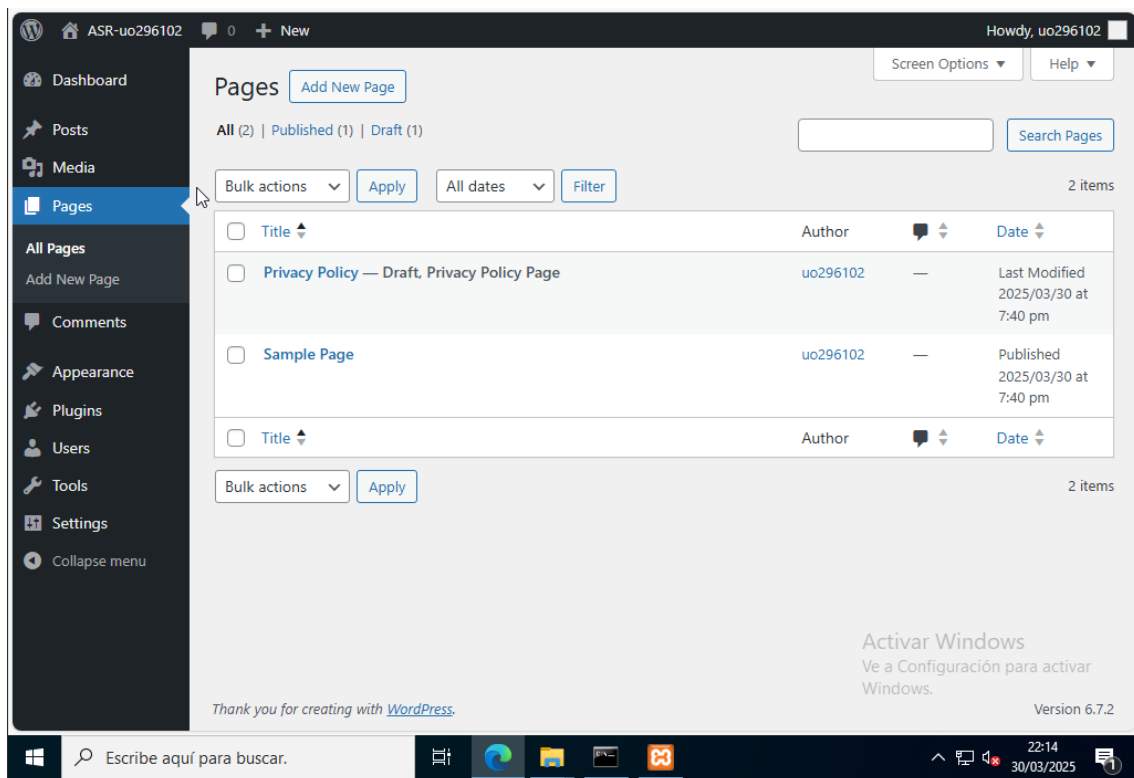


Por último, Appearance:

Permite cambiar el estilo y temas de las páginas, pudiendo subir nuevos temas propios como empelar los que nos dan por defecto.

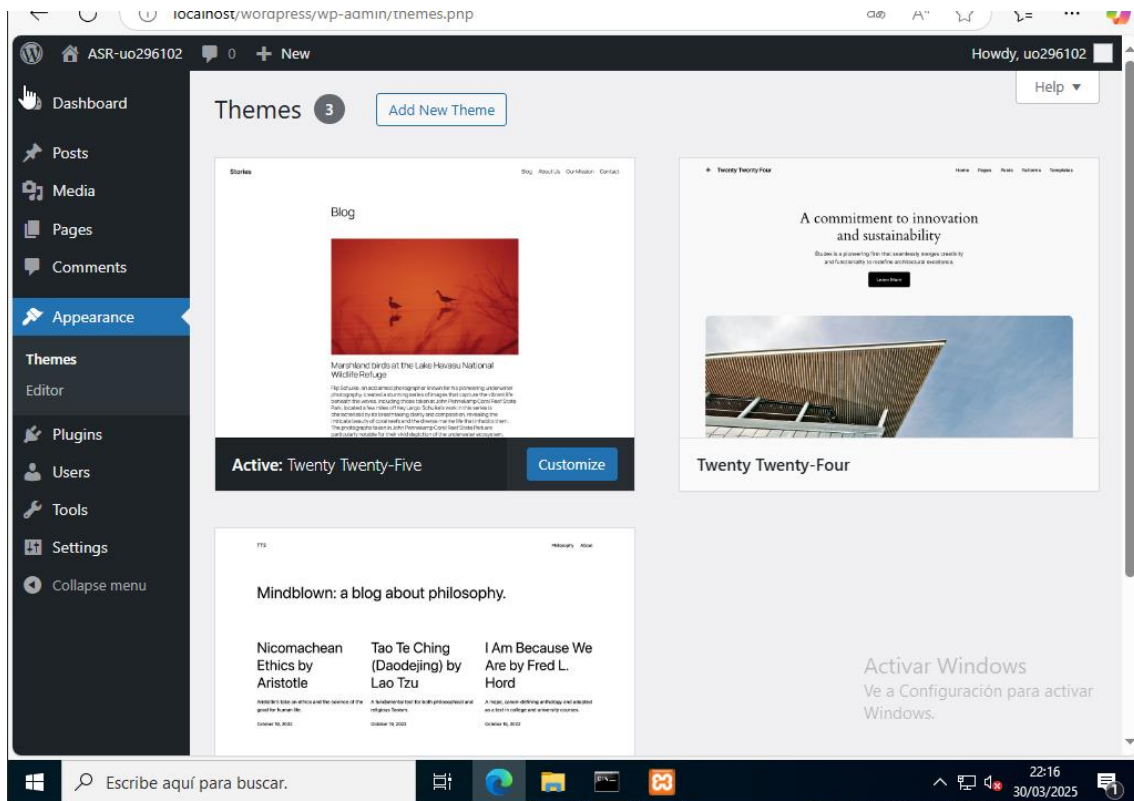

Entrega como práctica un documento indicando todos los problemas que te has encontrado y cómo los has solucionado, en especial el problema con el puerto 80. Debe incluir una guía de instalación para administradores mencionando las versiones empleadas de todos los productos así como de una guía para el usuario encargado de administrar y añadir contenidos para el WordPress. Debe mostrar también capturas de la pantalla principal de este CMS.

Me salió un error 404 con el puerto 80, lo que hice fue, escribir en el CMD `netstat -ano | findstr : 80`, y vi que el puerto 80 estaba ocupado en el PID 1556 (la última columna):

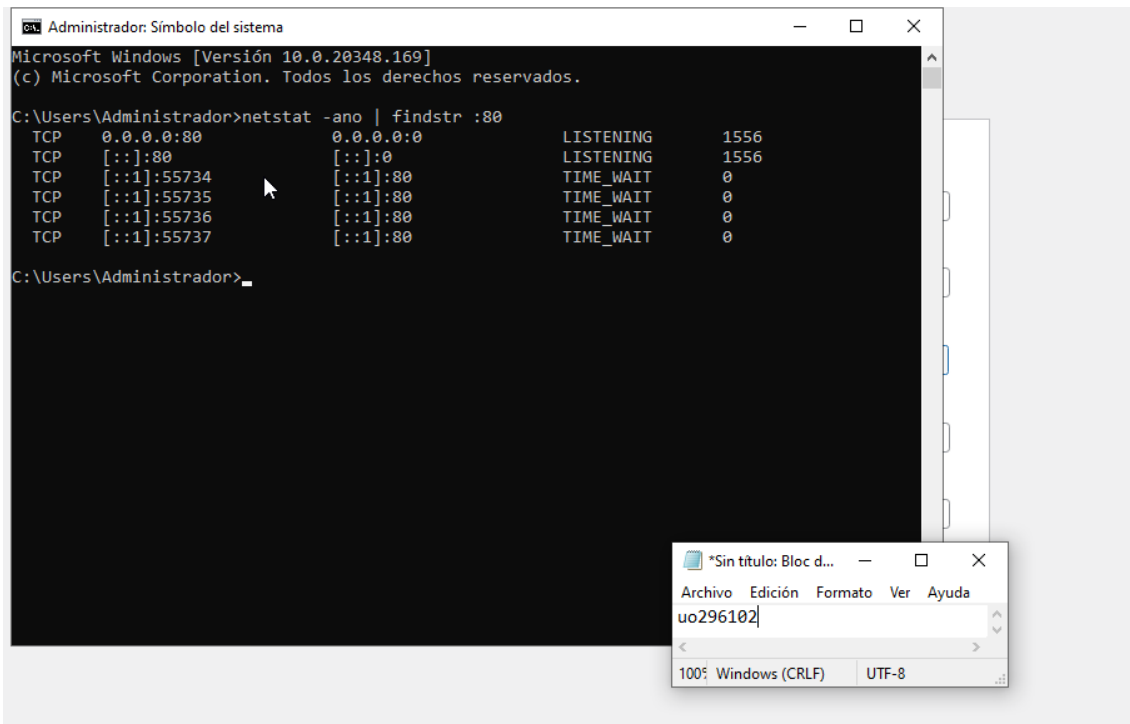


```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\Administrador>netstat -ano | findstr :80
TCP    0.0.0.0:80          0.0.0.0:0          LISTENING        1556
TCP    [::]:80            [::]:0             LISTENING        1556
TCP    [::1]:55734        [::1]:80           TIME_WAIT        0
TCP    [::1]:55735        [::1]:80           TIME_WAIT        0
TCP    [::1]:55736        [::1]:80           TIME_WAIT        0
TCP    [::1]:55737        [::1]:80           TIME_WAIT        0


C:\Users\Administrador>
```

Así que entre en Administrador de Tareas --> Detalles --> Filtre por PID y busque el 1556 y finalicé la tarea. Sin embargo, no podía liberar el puerto 80.

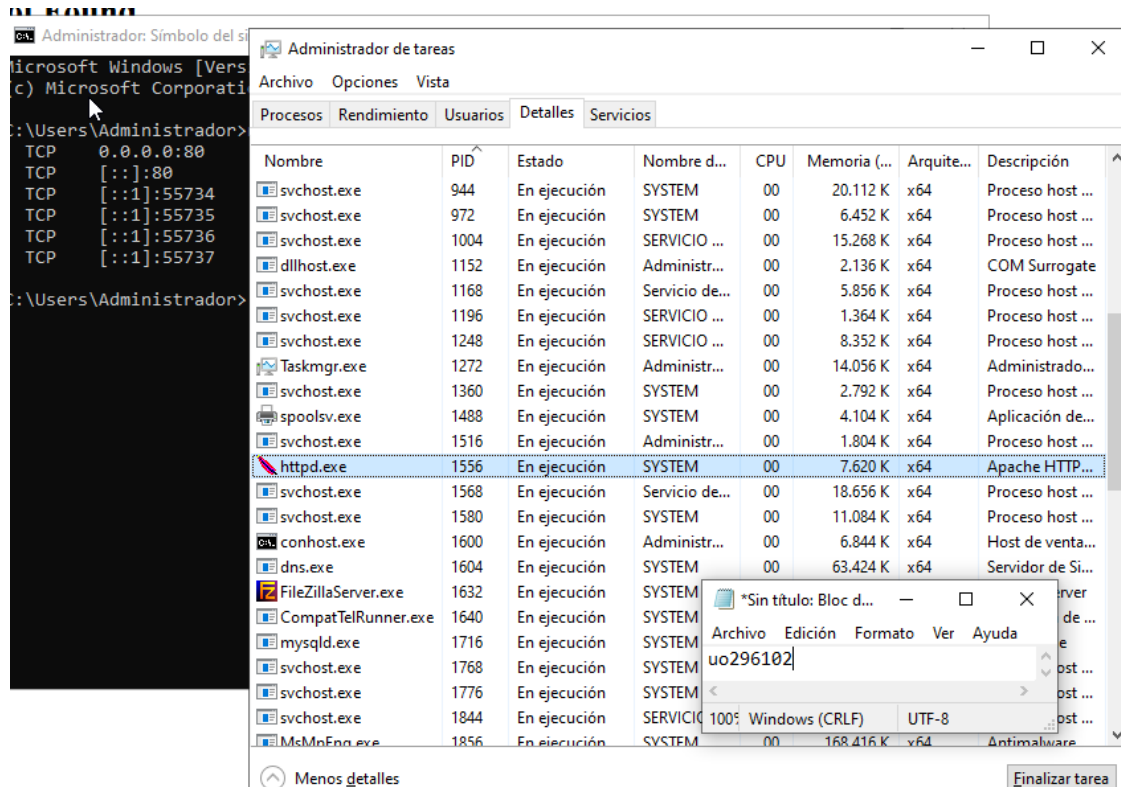


Así que entre en el archivo de configuración de Apache y le cambie el puerto 80, por el 8080 en el archivo httpd.conf:

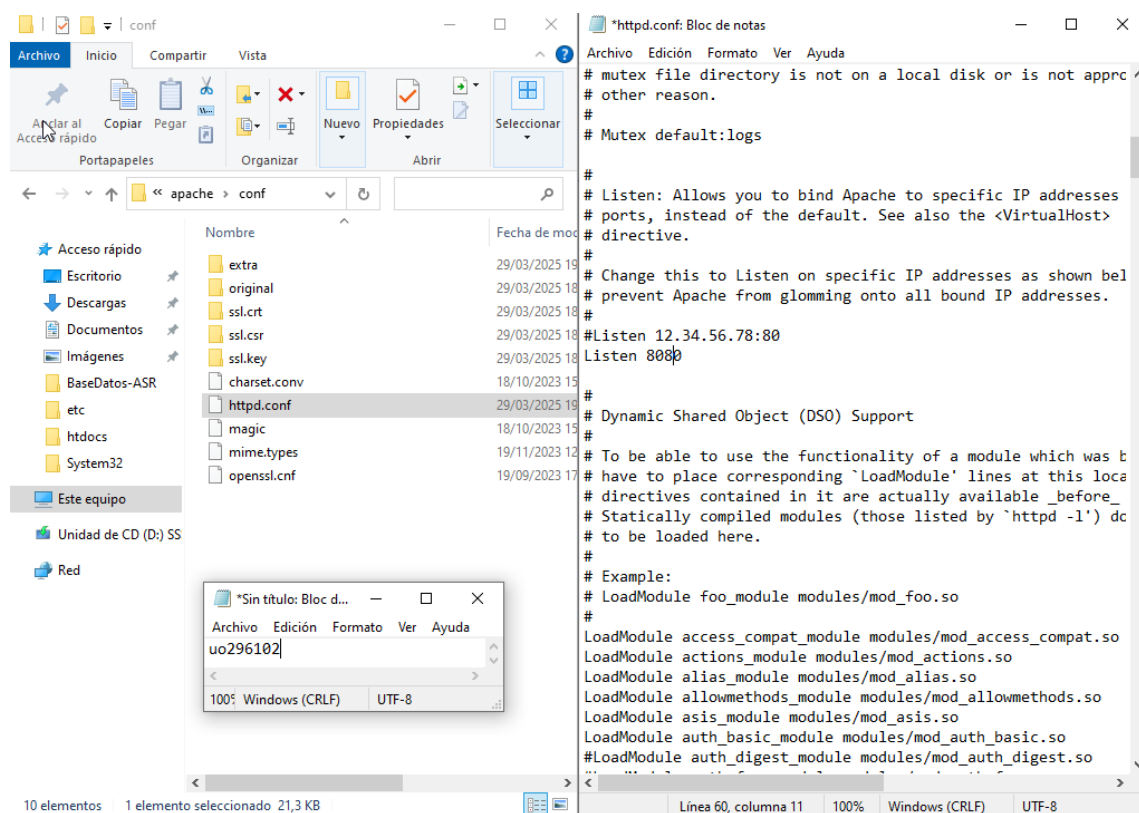

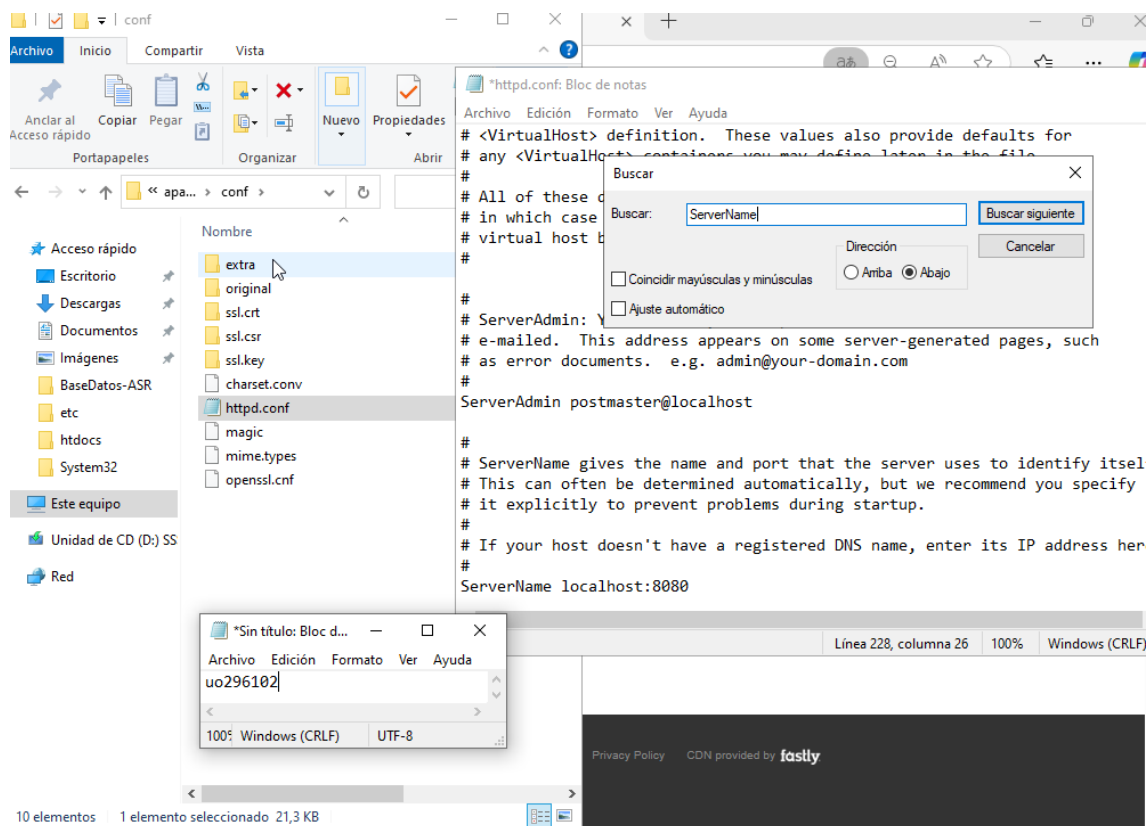

Debí reiniciar Apache después de esto.

Tras todo esto, después de unas horas, tuve que cambiar la contraseña que me generó la base de datos, ponerla de contraseña en el primer formulario, y crear una carpeta nueva en C:\xampp\htdocs que se llamase igual que la base de datos que cree, y dentro meter toda la información del wordpress. Y así, conseguí que me funcionase.

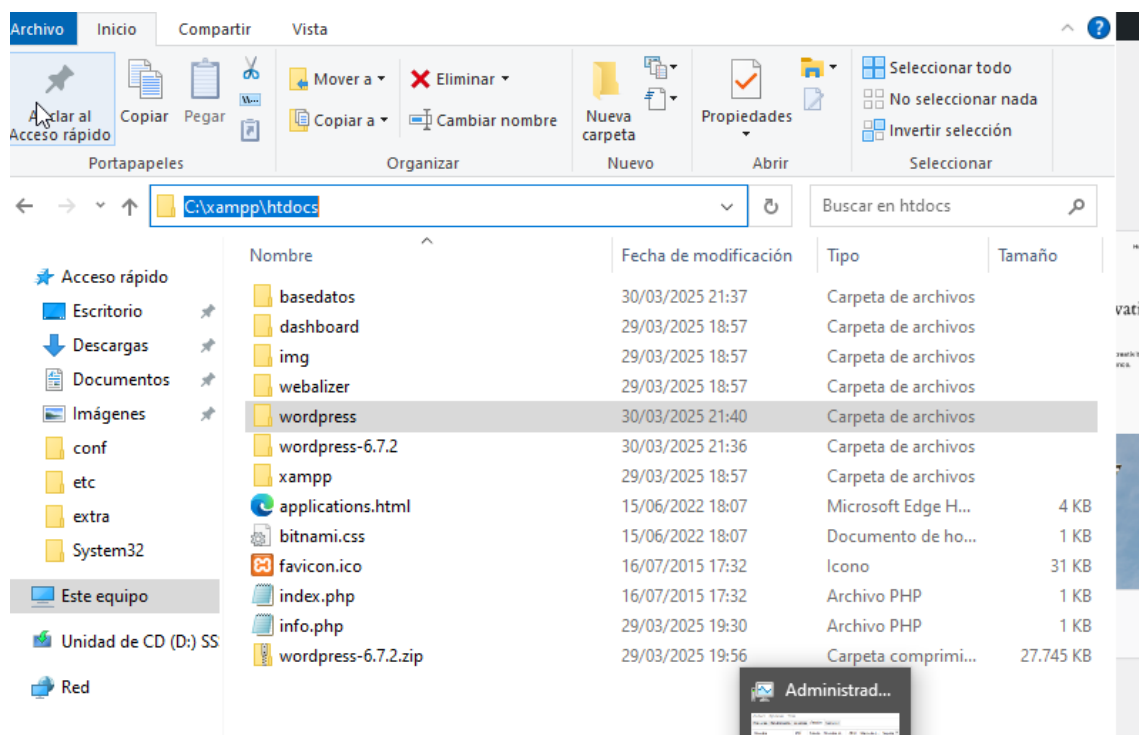

En la máquina Linux, en vez de usar el XAMPP de <https://www.apachefriends.org/> vamos a configurar manualmente todos los elementos. Instalar el php (y el httpd si no estuviera ya instalado), la base de datos y el interface de php para acceder a la base de datos. Abrir cortafuegos si no lo está ya. Iniciar servicios. Hacer segura la instalación de la base de datos, básicamente poniendo clave al usuario root.

Primero, instalamos la interfaz en Linux con `sudo dnf groupinstall -y "Server with GUI"` y escribimos `systemctl isolate graphical.target` y se nos abre la nueva interfaz gráfica. A continuación, instalamos el php, abrimos el cortafuegos, iniciamos los servicios y hacemos segura la instalación de la Base de Datos:

```
|Listo!
[uo296102@linux ~]# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success
[uo296102@linux ~]# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=https
success
[uo296102@linux ~]# firewall-cmd --reload
success
[uo296102@linux ~]# systemctl restart httpd.service
[uo296102@linux ~]# systemctl enable https.service
Failed to enable unit: Unit file https.service does not exist.
[uo296102@linux ~]# systemctl enable httpd.service
[uo296102@linux ~]# systemctl restart mariadb.service
[uo296102@linux ~]# systemctl enable mariadb.service
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[uo296102@linux ~]#
```

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.
```

```
Remove test database and access to it? [Y/n] n
... skipping.
```

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.
```

```
Reload privilege tables now? [Y/n] n
... skipping.
```

```
Cleaning up...
```

```
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.
```

```
Thanks for using MariaDB!
[uo296102@linux ~]#
```

Crear una base de datos para Joomla y un usuario con privilegios para acceder a ella.

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database base_joomla;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> create user usuario_joomla@localhost identifies by 'clave_joomla'
-> grant all privileges on base_joomla.* to usuario_joomla@localhost;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'identifies by 'clave_joomla' grant all privileges on base_joomla.* to usuario...' at line 1
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
[uo296102@linux ~]#
```

Descargar y descomprimir Joomla, es posible que haya que instalar tar y wget:

```
[uo296102@linux joomla]# tar -xf Joomla_3-9-25-Stable-Full_Package.tar.gz
[uo296102@linux joomla]# chown -R apache:apache /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# chmod -R 755 /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# chcon -R -h -t httpd_sys_content_t /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]#
```

Se omite el resto de los pasos los cuales se deberán averiguar. Entrega como práctica un documento indicando todos los problemas que te has encontrado y cómo los has solucionado. Debe incluir una guía de instalación para administradores mencionando las versiones empleadas de todos los productos así como de una guía para el usuario encargado de administrar y añadir contenidos para el Joomla. Debe mostrar también capturas de la pantalla principal de este CMS.

Primero, editamos el archivo con nano /etc/httpd/conf/httpd.conf y cambiamos la línea de DocumentRoot a la siguiente:

Actividades Terminal 30 de mar 22:41

root@linux:/var/www/html/joomla — nano /etc/httpd/conf/ht...

```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Modificado
#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin uo296102@localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
#ServerName www.midominio.local
#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar
```

```
#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html/joomla"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www/html/joomla">
    AllowOverride None
    Options Indexes FollowSymLinks
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar
```

*Sin título: Bloc d... — □ ×

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

uo296102

100% Windows (CRLF) UTF-8

Reiniciamos Apache y ponemos el modo Permisivo de Linux

```
[uo296102@linux joomla]# tar -xvf Joomla_3-9-25-Stable-Full_Package.tar.gz
[uo296102@linux joomla]# chown -R apache:apache /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# chmod -R 755 /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# chcon -R -h -t httpd_sys_content_t /var/www/html/joomla
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[uo296102@linux joomla]# cd ..
[uo296102@linux html]# cd ..
[uo296102@linux www]# cd ..
[uo296102@linux var]# cd ..
[uo296102@linux /]# systemctl restart httpd.service
[uo296102@linux /]# systemctl enable httpd.service
[uo296102@linux /]# setenforce 0
[uo296102@linux /]#
```

Ahora abro el Buscador y escribo <http://localhost/installation/index.php>. Relleno el formulario:

nux [Documentation](#) [Blog](#) [Bug tracker](#) [GitHub organization](#)

Seleccionar el idioma Español (España) → Siguiente

Configuración principal

Nombre del sitio *	BaseDatos	Detalles de la cuenta de súper usuario	
	Introduzca el nombre de su sitio Joomla!	El correo electrónico *	uo296102@uniovi.es
Descripción	P8: uo296102 Introduzca la descripción general de todo el sitio, la cual será usada por los motores de búsqueda. Generalmente, un máximo de 20 palabras suele ser lo mejor.	Nombre de usuario *	uo296102
		Contraseña *	••••••••
		Confirmar la contraseña *	••••••••
Sitio fuera de línea	Sí <input checked="" type="button" value="No"/>		

Poner fuera de línea el acceso a la zona pública del sitio cuando se complete la instalación. Si ahora no es

Configuro la base de datos:

Documentación

Blog

Blog track

Online organization

Anterior

Siguiente

Configuración de la base de datos

Tipo de base de datos *

MySQLi

Probablemente sea "mysqli"

Hospedaje *

localhost

Normalmente es "localhost" o el nombre proporcionado por su hospedaje.

Usuario *

usuario_joomla

El nombre de usuario que haya elegido o el facilitado por quien le sirva el hospedaje.

Contraseña

••••••••••

Por cuestiones de seguridad, es primordial usar una contraseña para la cuenta de su base de datos.

Base de datos *

base_joomla

En algunos hospedajes solo se permite el nombre de la base de datos. En esos casos, si le interesa instalar más de un sitio, puede usar el prefijo de la base de datos. Usen la misma base de datos.

Prefijo de las tablas *

kxftg_

Cree un prefijo para la base de datos o use el generado aleatoriamente. Lo óptimo es que sea de cuatro o cinco caracteres de largo y que tenga solo caracteres alfanuméricos, y DEBE acabar con un guión bajo. Asegúrese de que el prefijo elegido no esté siendo usado por otras tablas.

Proceso para una base de datos antigua *

Respalдар

Borrar

Vemos el resumen de lo que acabamos de rellenar:

Visión general

Configuración del correo electrónico

Sí

No

Enviar los datos de configuración por correo electrónico a **uo296102@uniovi.es** después de concluir la instalación.

Configuración principal

Nombre del sitio	BaseDatos
Descripción	P8: uo296102
Sitio fuera de línea	No
El correo electrónico	uo296102@uniovi.es
Nombre de usuario	uo296102

Configuración de la base de datos

Tipo de base de datos	mysqli
Hospedaje	localhost
Usuario	usuario_joomla
Base de datos	base_joomla
Prefijo de las tablas	kxftg_
Proceso para una base de datos antigua	Respalдар

Comprobaciones previas

Si alguno de estos elementos no está soportado (marcado como un **No**), por favor, emprenda las acciones necesarias para corregirlo. No podrá instalar Joomla! hasta que se cumplan con los siguientes requisitos.

Versión de PHP >= 5.3.10	Sí
--------------------------	----

Configuraciones recomendadas:


Esta configuración es la recomendada para PHP para asegurar una compatibilidad completa con Joomla!
Sin embargo, Joomla! aún podrá seguir funcionando aunque sus valores actuales no coincidan con los recomendados.

Directiva	Recomendado	Actual
-----------	-------------	--------


Una vez instalada sale lo siguiente, donde se indica que tenemos un error:




Ahora, elimino la carpeta installation de Joomla:

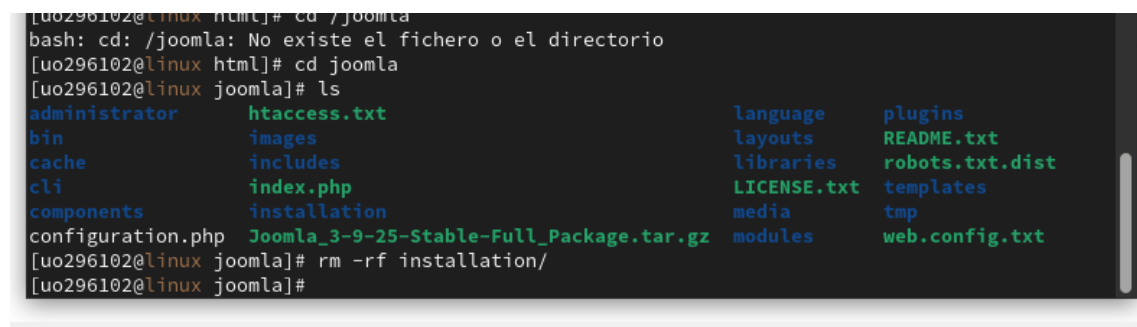

Escribimos en Google, <http://localhost/administrador/>: (rellenamos con uo296102 como usuario, que se me olvido hacer captura con el usuario bien escrito)

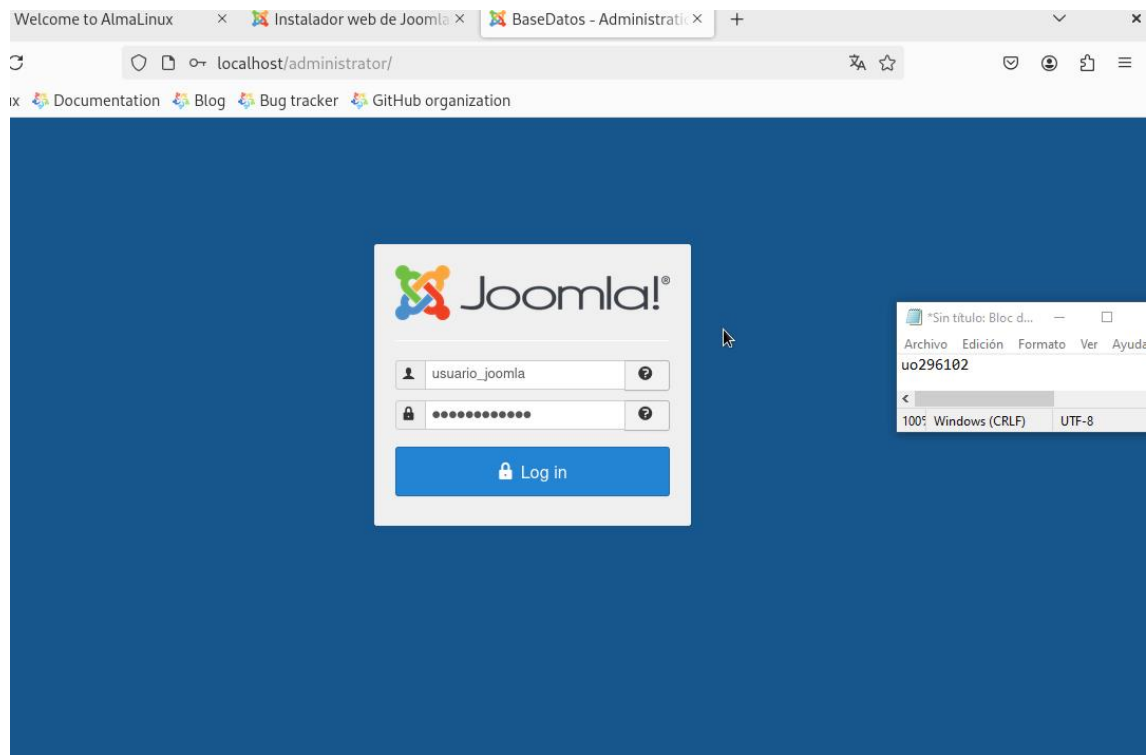

Y se nos abre la siguiente pantalla:

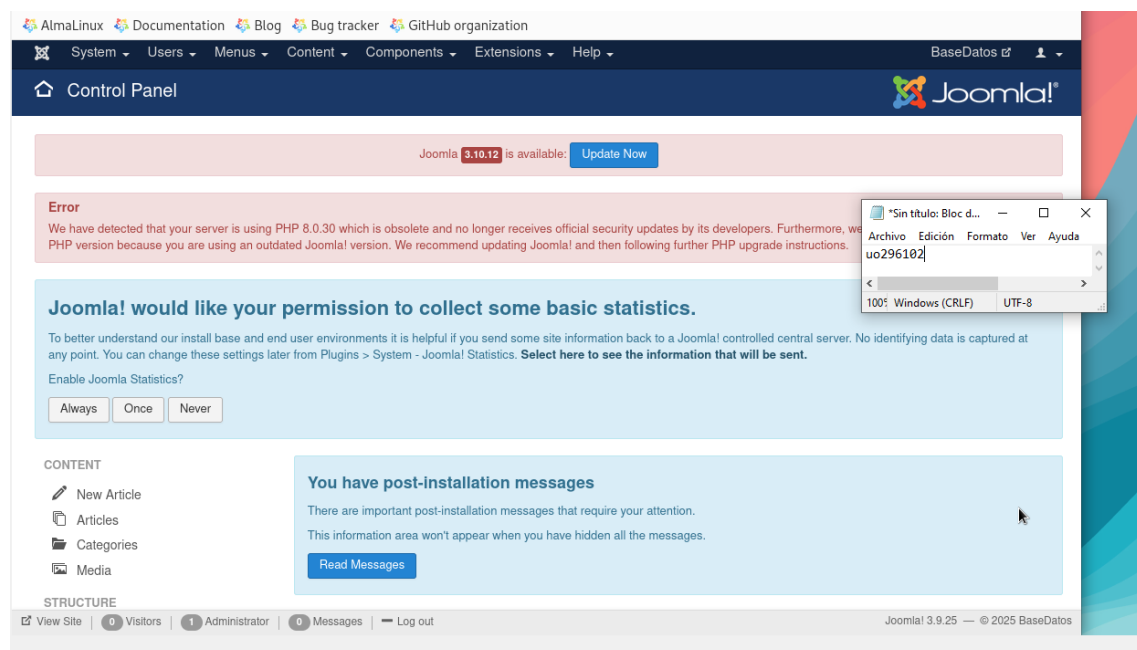

Ahora, como guía de administradores:

Tenemos múltiples opciones:

- Si queremos añadir contenido, pulsamos en New:Articles, aquí dentro escribimos lo que queramos añadir y podremos publicarlo.

Title * Alias

Content **Images and Links** Options Publishing Configure Edit Screen Permissions

Edit ▾ Insert ▾ View ▾ Format ▾ Table ▾ Tools ▾

B I U S

Paragraph ▾ Tahoma ▾ 9pt ▾

Read More
Module Menu Contact Article Image Page Break

Status **Published**
Category * **Uncategorised**
Featured **Yes** **No**
Access **Public**
Language **All**
Tags

uo296102

View Site | 0 Visitors | 1 Administrator | 0 Messages | Log out Joomla! 3.9.25 — © 2025 BaseDatos

- Pulsando en ‘save articles’ entraremos en la siguiente interfaz donde se ven todos los artículos que se han ido creando

System ▾ Users ▾ Menus ▾ Content ▾ Components ▾ Extensions ▾ Help ▾

BaseDatos

Articles

New

Edit

Publish

Unpublish

Feature

Unfeature

Archive

Check-in

Batch

Trash

Help

Options

Articles

Categories

Featured Articles

Fields

Field Groups

Message

Article saved.

Joomla! would like your permission to collect some basic statistics.

To better understand our install base and end user environments it is helpful if you send some site information back to a Joomla! controlled central server. No identifying data is captured at any point. You can change these settings later from Plugins > System - Joomla! Statistics. **Select here to see the information that will be sent.**

Enable Joomla Statistics?

Always

Once

Never

Search

Search Tools ▾

Clear

ID descending ▾

20 ▾

Status

Title

Access

Author

Language

Date Created

Hits

ID ▾

uo296102-P8 (Alias: uo296102-p8)

Public

Super User

All

2025-03-30

0

1

Category: Uncategorised

View Site | 0 Visitors | 1 Administrator | 0 Messages | Log out Joomla! 3.9.25 — © 2025 BaseDa