PF in lab task:

QUESTION 1:

```
#include <stdio.h>
int main(){

   int products[5][2];
   int i, j;
   int total, grandTotal=0;
   for (i =0;i<5;i++){
      printf("enter quantity of product%d:",i+1);
      scanf("%d",&products[i][0]);


      printf("eter unit price off product %d", i + 1);
      scanf("%d", &products[i][1]);
   }
   printf("Shopkeper bill ");
   printf("Product\tQuantity\tUnit Price\tTotal Price\n");

   for (i =0;i<5;i++){
      total=0;
      for(j =0; j <2;j++){
         if(j==0)
            total += products[i][j] * products[i][1];
```

```
        }
        printf("%d\t%d\t\t%d\t\t%d\n",
               i + 1,
               products[i][0],
              products[i][1],
               total);

        grandTotal+= total;
    }
    printf("\nGrand Total = %d\n", grandTotal);
    return 0;
}
```

Screenshot of output:

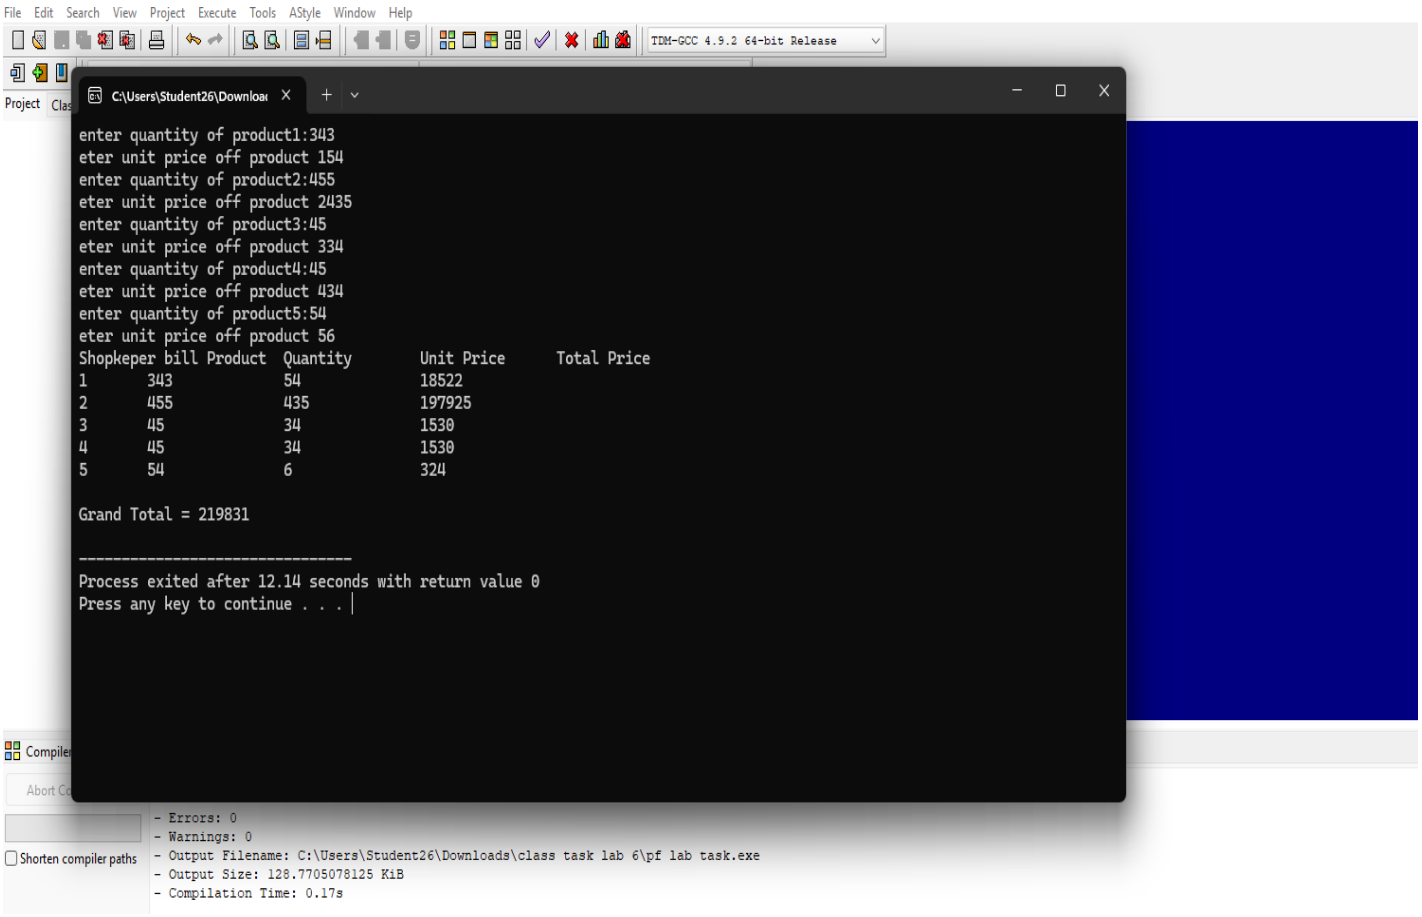

QUESTION 2:

```
#include <stdio.h>

int main(){

        int i, j;

        for(i=1; i<=5; i++){

                for(j=1; j<=i; j++){


                        if(j==1)

                        printf("1");

                        else if(j==2)
```

```
                printf("4");
                else if(j==3)
                printf("27");
                else if("j==4")
                printf("16");
                else
                printf("125");
            }
            printf("\n");
        }
        return 0;
}
```

Screenshot:

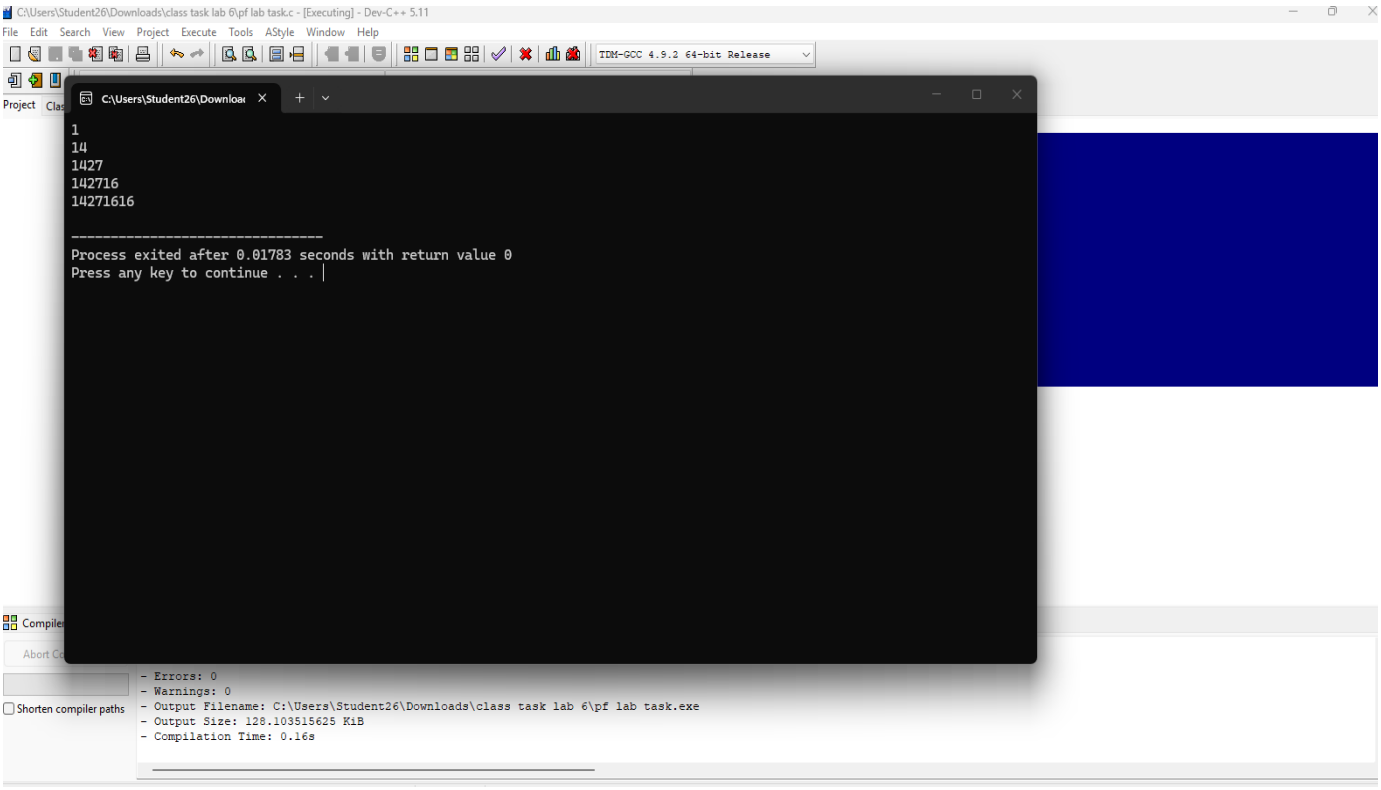


Question 3:

```
#include <stdio.h>

int main(){
        int i, j;
        for(i=1; i<=5; i++){
                for(j=1; j<=i; j++){
                printf("%d" , i);
        }
        printf("\n");
}
        return 0;
}
```

Screenshot:

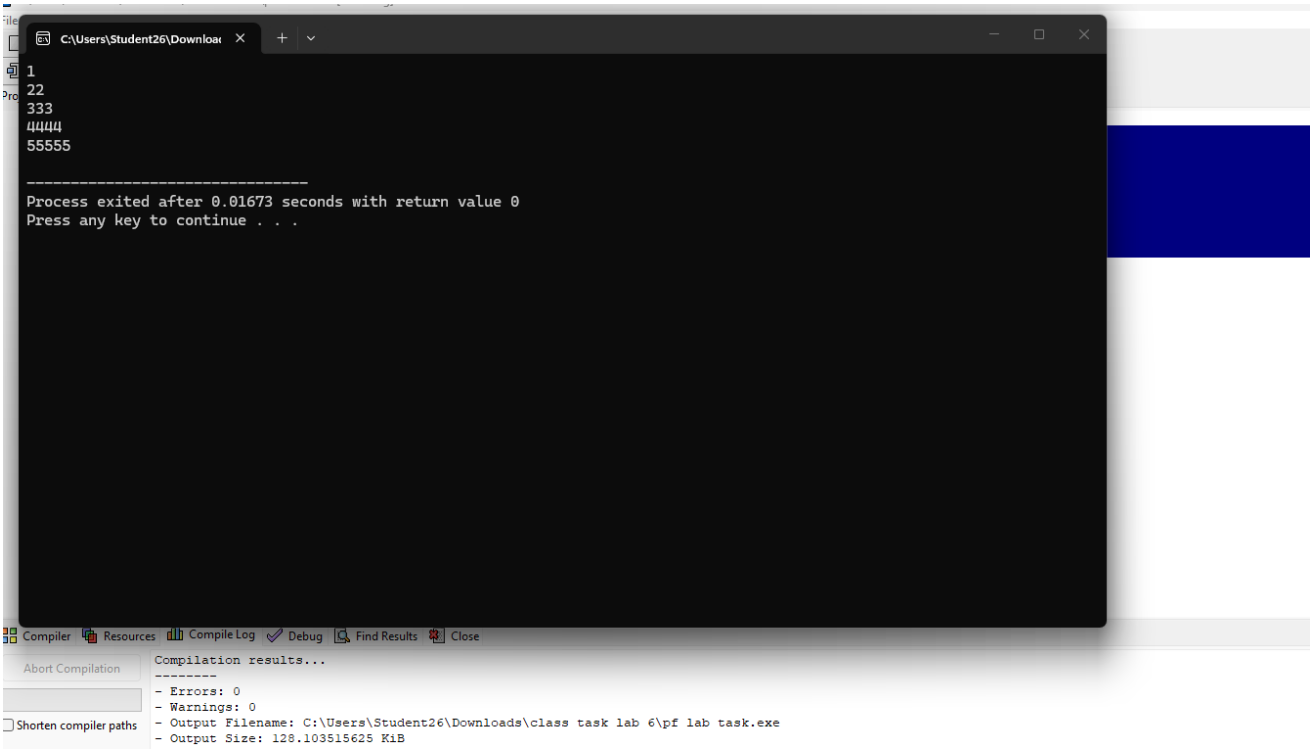

Question 4:

```
#include <stdio.h>
int main(){
	int i, j;
	for(i=5; i<=1; i--){
		for(j=1; j<=i; j++){
		printf("%d" , j);
	}
	printf("\n");
}
	return 0;
}
```