

JENKINS

Lanzar un programa Python desde un repositorio GIT

1. Enunciado

- Vamos a crear un job de tipo free-style que invoque a un método Python-
- Este método recibe una temperatura en grados Fahrenheit y lo devuelve en grados Celsius.
- El programa se llama fahrenheit_to_celsius.py y se encuentra adjunto en la actividad para que puedan crear un repositorio con este .py

<https://github.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

- El código es bastante sencillo

```
• import sys
•
• def fahrenheit_to_celsius(fahrenheit):
•     return (fahrenheit - 32) * 5.0/9.0
•
• if __name__ == "__main__":
•     if len(sys.argv) != 2:
•         print("Usage: python3 fahrenheit_to_celsius.py
• <temperature_in_fahrenheit>")
•         sys.exit(1)
•
•     # Convert the argument to a float
•     try:
•         fahrenheit = float(sys.argv[1])
•     except ValueError:
•         print("Please provide a valid number for the temperature in
• Fahrenheit.")
•         sys.exit(1)
•
•     # Convert to Celsius
•     celsius = fahrenheit_to_celsius(fahrenheit)
•
•     # Display the result
•     print(f"{fahrenheit} degrees Fahrenheit is {celsius:.2f}
• degrees Celsius.")
```

- El job tiene que pedir por tanto una temperatura en grados Fahrenheit y devolverla en Celsius
- En primer lugar creamos un nuevo proyecto de estilo libre llamado “pratica2”
- Le indicamos como descripción:

Conversor de temperaturas en python

- En la parte de “Source Code Management” indicamos Git y le ponemos el repositorio indicado.
- En la rama (Branch) le indicamos “main” ya que es la que yo tengo en el repositorio.

Source Code Management

☐ None

☒ Git ?

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com/...

Credentials ?

- none -

+ Add ▾

Advanced ▾

Add Repository


Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

*/main

- Añadimos un nuevo paso de tipo Execute Shell o de tipo batch de Windows, dependiendo del sistema operativo en el que estemos.


- Le ponemos la llamada al programa Python, pasándole alguna temperatura como parámetro.

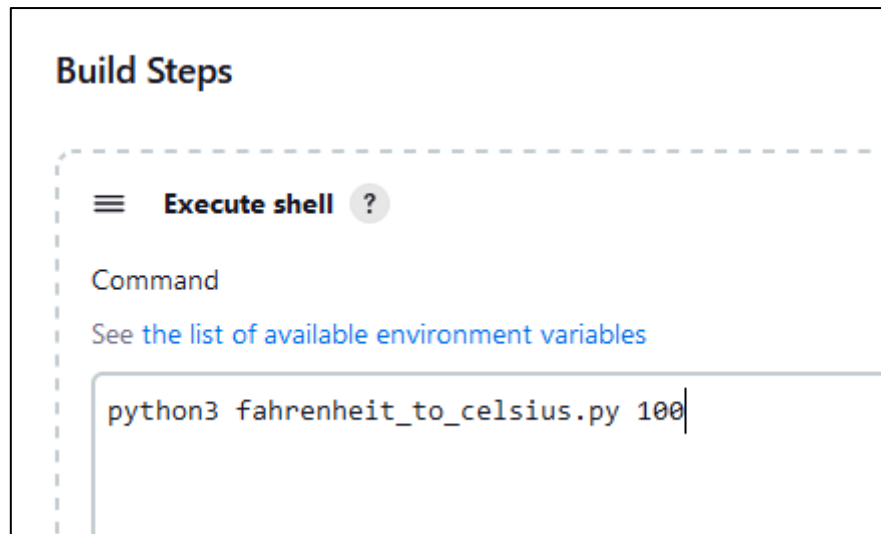


- Haz clic en “Save” para guardar los cambios.
- Lanzamos un “Build now” para ejecutar el job
- Una vez ejecutado, si accedemos al build → console Output debe aparecer el resultado de la operación

```
> git rev-list --no-walk ec919dd805e98d9741ca895774d115a4b3d58a51 # time
[Practica2] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins14338370058126913115.sh
+ python3 fahrenheit_to_celsius.py 100
100.0 degrees Fahrenheit is 37.78 degrees Celsius.
Finished: SUCCESS
```

- Si vamos al status del build, podemos comprobar que aparece el repositorio GIT que está utilizando, algo útil si hemos ido cambiando durante nuestro trabajo.

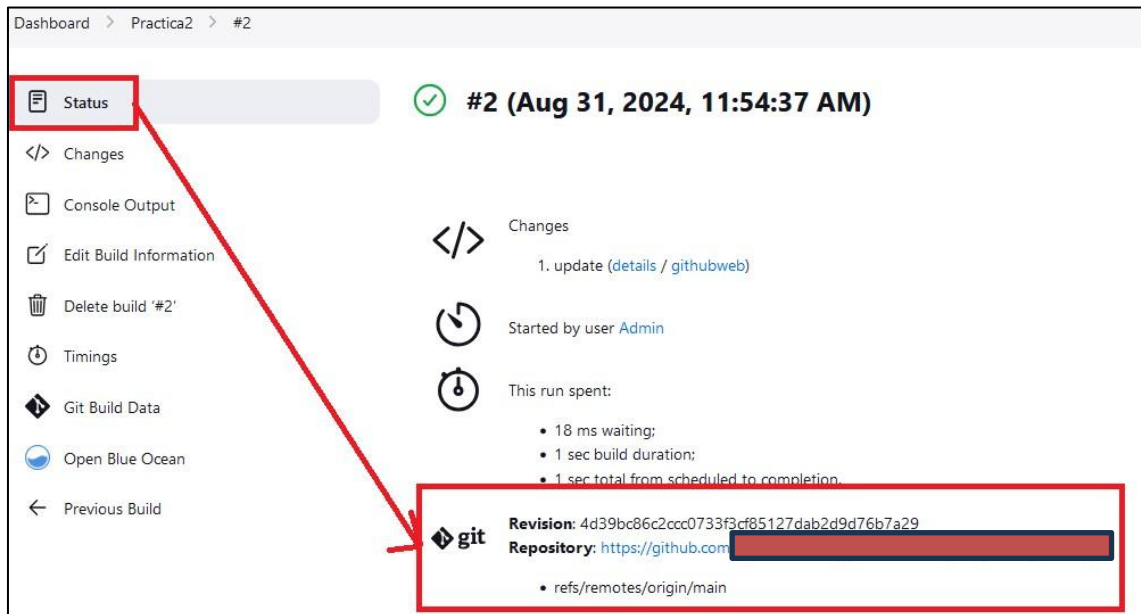

- Volvemos a la pantalla principal del job.
- Vamos a entrar en la Workspace para comprobar que tenemos el fichero que nos ha descargado desde el repositorio GIT

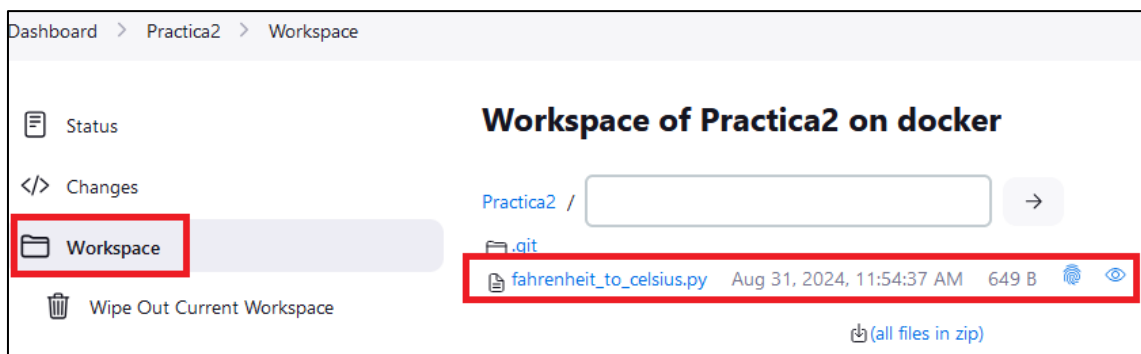

- Si pulsamos sobre el fichero o sobre el icono del ojo que aparece a la derecha podemos ver su contenido.
- Con “Wipe Out Current Workspace” podemos eliminar el contenido del Workspace