


Html的名字只能取index.html

npm install axios

npm i -D vite

npm run hi

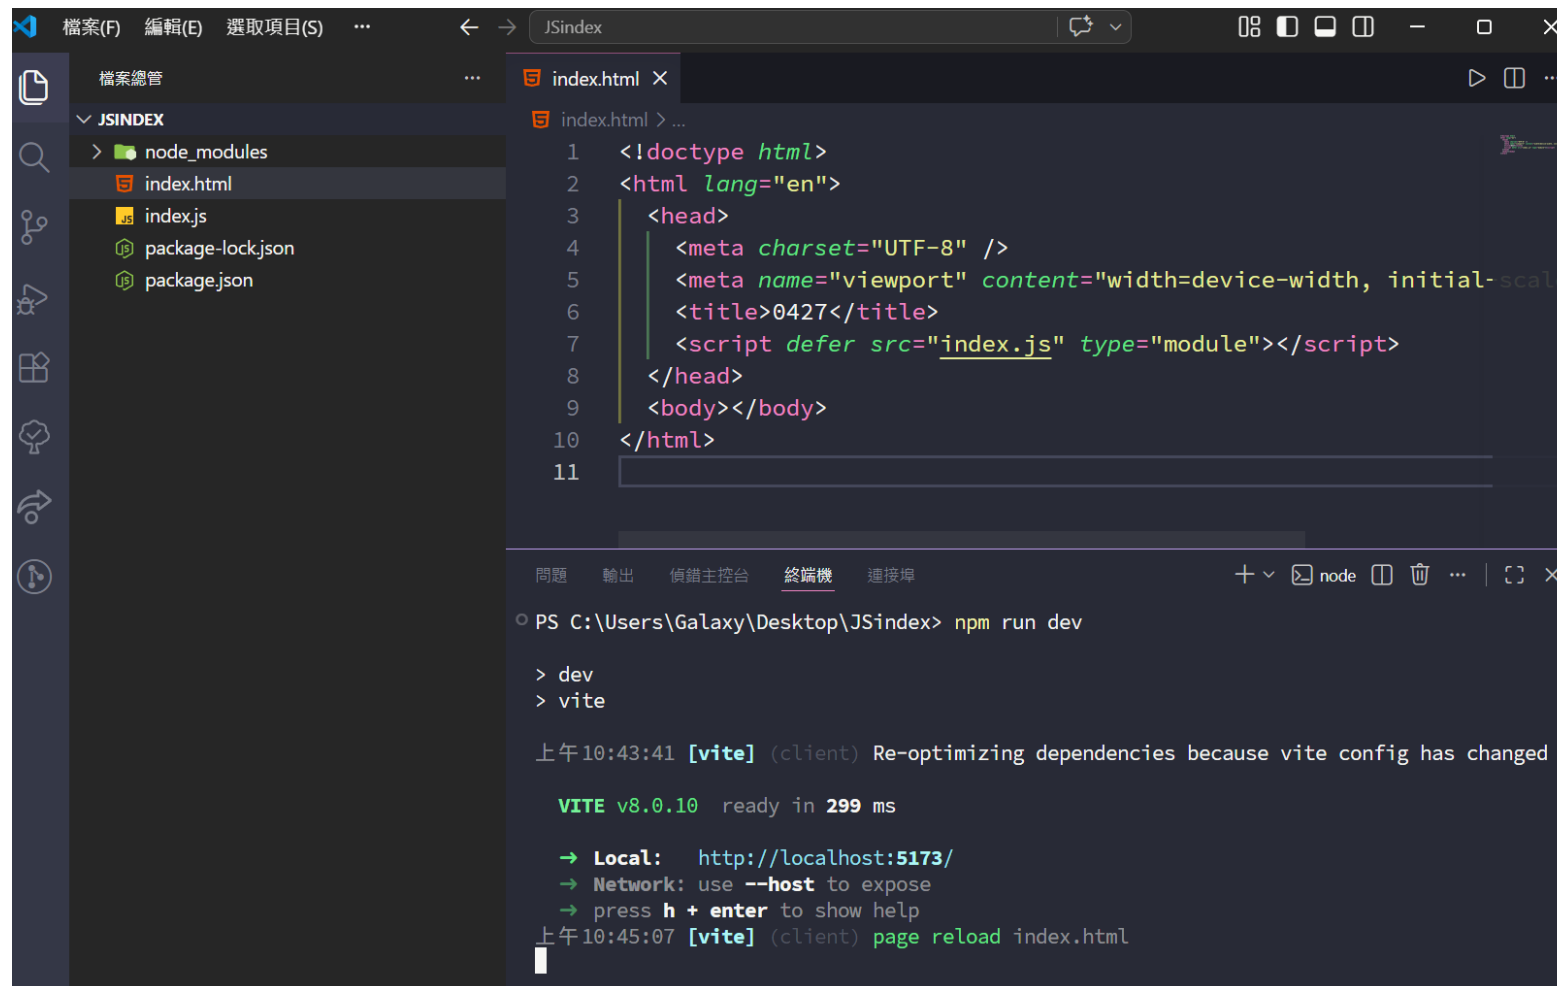

The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a project named "JSIndex". The file explorer on the left shows the project structure, including a "node_modules" directory, "index.html", "index.js", "package-lock.json", and "package.json". The main editor area displays the content of "index.html", which is a basic HTML template with a head section containing meta tags for charset, viewport, and title, and a script tag for "index.js". The terminal at the bottom shows the command "npm run dev" being executed, which runs "vite". The terminal output indicates that Vite is ready and has started a local server at "http://localhost:5173/".

```
檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) ... JSIndex
檔案總管
  JSINDEX
    node_modules
    index.html
    index.js
    package-lock.json
    package.json
index.html
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>0427</title>
7     <script defer src="index.js" type="module"></script>
8   </head>
9   <body></body>
10 </html>
11

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\JSIndex> npm run dev

> dev
> vite

上午10:43:41 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because vite config has changed

VITE v8.0.10 ready in 299 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
上午10:45:07 [vite] (client) page reload index.html
```

css 列表樣式 - list-style

屬性	意思	說明
list-style-image	列表圖片	list-style-image: url("starsolid.gif"); 設在 ul ，不能改變大小
list-style-position	列表樣式位置	list-style-position: inside; list-style-position: outside;
list-style-type	列表樣式類型	list-style-type: cjk-decimal; 符號、字串
list-style	列表樣式	list-style: lower-roman url("img/shape.png") outside; 上述三個任意

overflow-x

✔ 基线 广泛可用



CSS 属性 **overflow-x** 设置当内容溢出块级元素的左右两侧时所显示的内容。可以不显示，或显示滚动条，或显示溢出内容。也可以使用 [overflow](#) 简写属性来设置该属性。

尝试一下

CSS Demo: overflow-x

重置

overflow-x: visible;

overflow-x: hidden;

overflow-x: clip;

overflow-x: scroll;

overflow-x: auto;

The value of Pi is
3.1415926535897932384626
The value of e is
2.7182818284590452353602

特性 🔗	<code>visibility: hidden</code>	<code>opacity: 0</code>
視覺狀態	隱藏（完全透明）	隱藏（透明度 0）
滑鼠事件	不觸發	仍會觸發（如點擊、Hover）
子元素控制	子元素若設為 <code>visible</code> 會顯示	無法透過子元素單獨還原顯示


css 其他常用

屬性	意思	說明
object-fit	控制圖片或影片比例	<code>object-fit: cover;</code> fill（預設值）.contain.cover.none
overflow	內容溢出	<code>overflow: hidden;</code> visible（預設值）.hidden.scroll.auto(超出時有捲軸，沒有則不顯示)
visibility	可見性	<code>visibility: visible;</code> visible（預設值）.hidden
opacity	不透明度	<code>opacity: 0.8;</code> (0~1 之間)

174


css 其他常用

屬性	意思	說明
box-shadow	陰影	<code>box-shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);</code> box-shadow: x軸偏移(右正左負) y軸偏移(v 下正上負) blur(模糊半徑) spread(擴展半徑) color;



css 寬. 高 - width. height


屬性	意思	說明
width	寬	width: auto; fit-content(跟內容一樣) inline 類型物件不支援 width 與 height
height	高	height: 50%; inline 類型物件不支援 width 與 height
min-width/ max-width	最小寬/ 最大寬	min-width: 200px; 不會小於 200px
min-height/ max-height	最小高/ 最大高	通常在寬高沒有寫絕對單位的情況下使用 互相衝突時 min>max>一般




css 顯示佈局 - position

屬性	意思	說明
top. bottom. left. right	跟對齊的父層區塊，偏移的位置	top: -10px;
inset	上右下左偏移	inset: 10px 30% 20px 0;
z-index	元素在 Z 軸上的堆疊順序	z-index: 5;

類似圖層的概念(誰蓋在上面?誰被蓋在下面?)

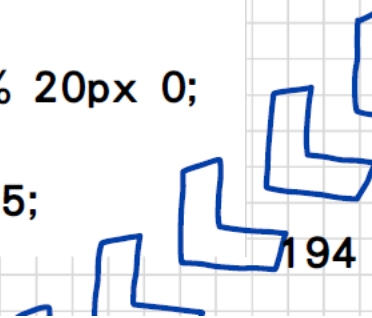

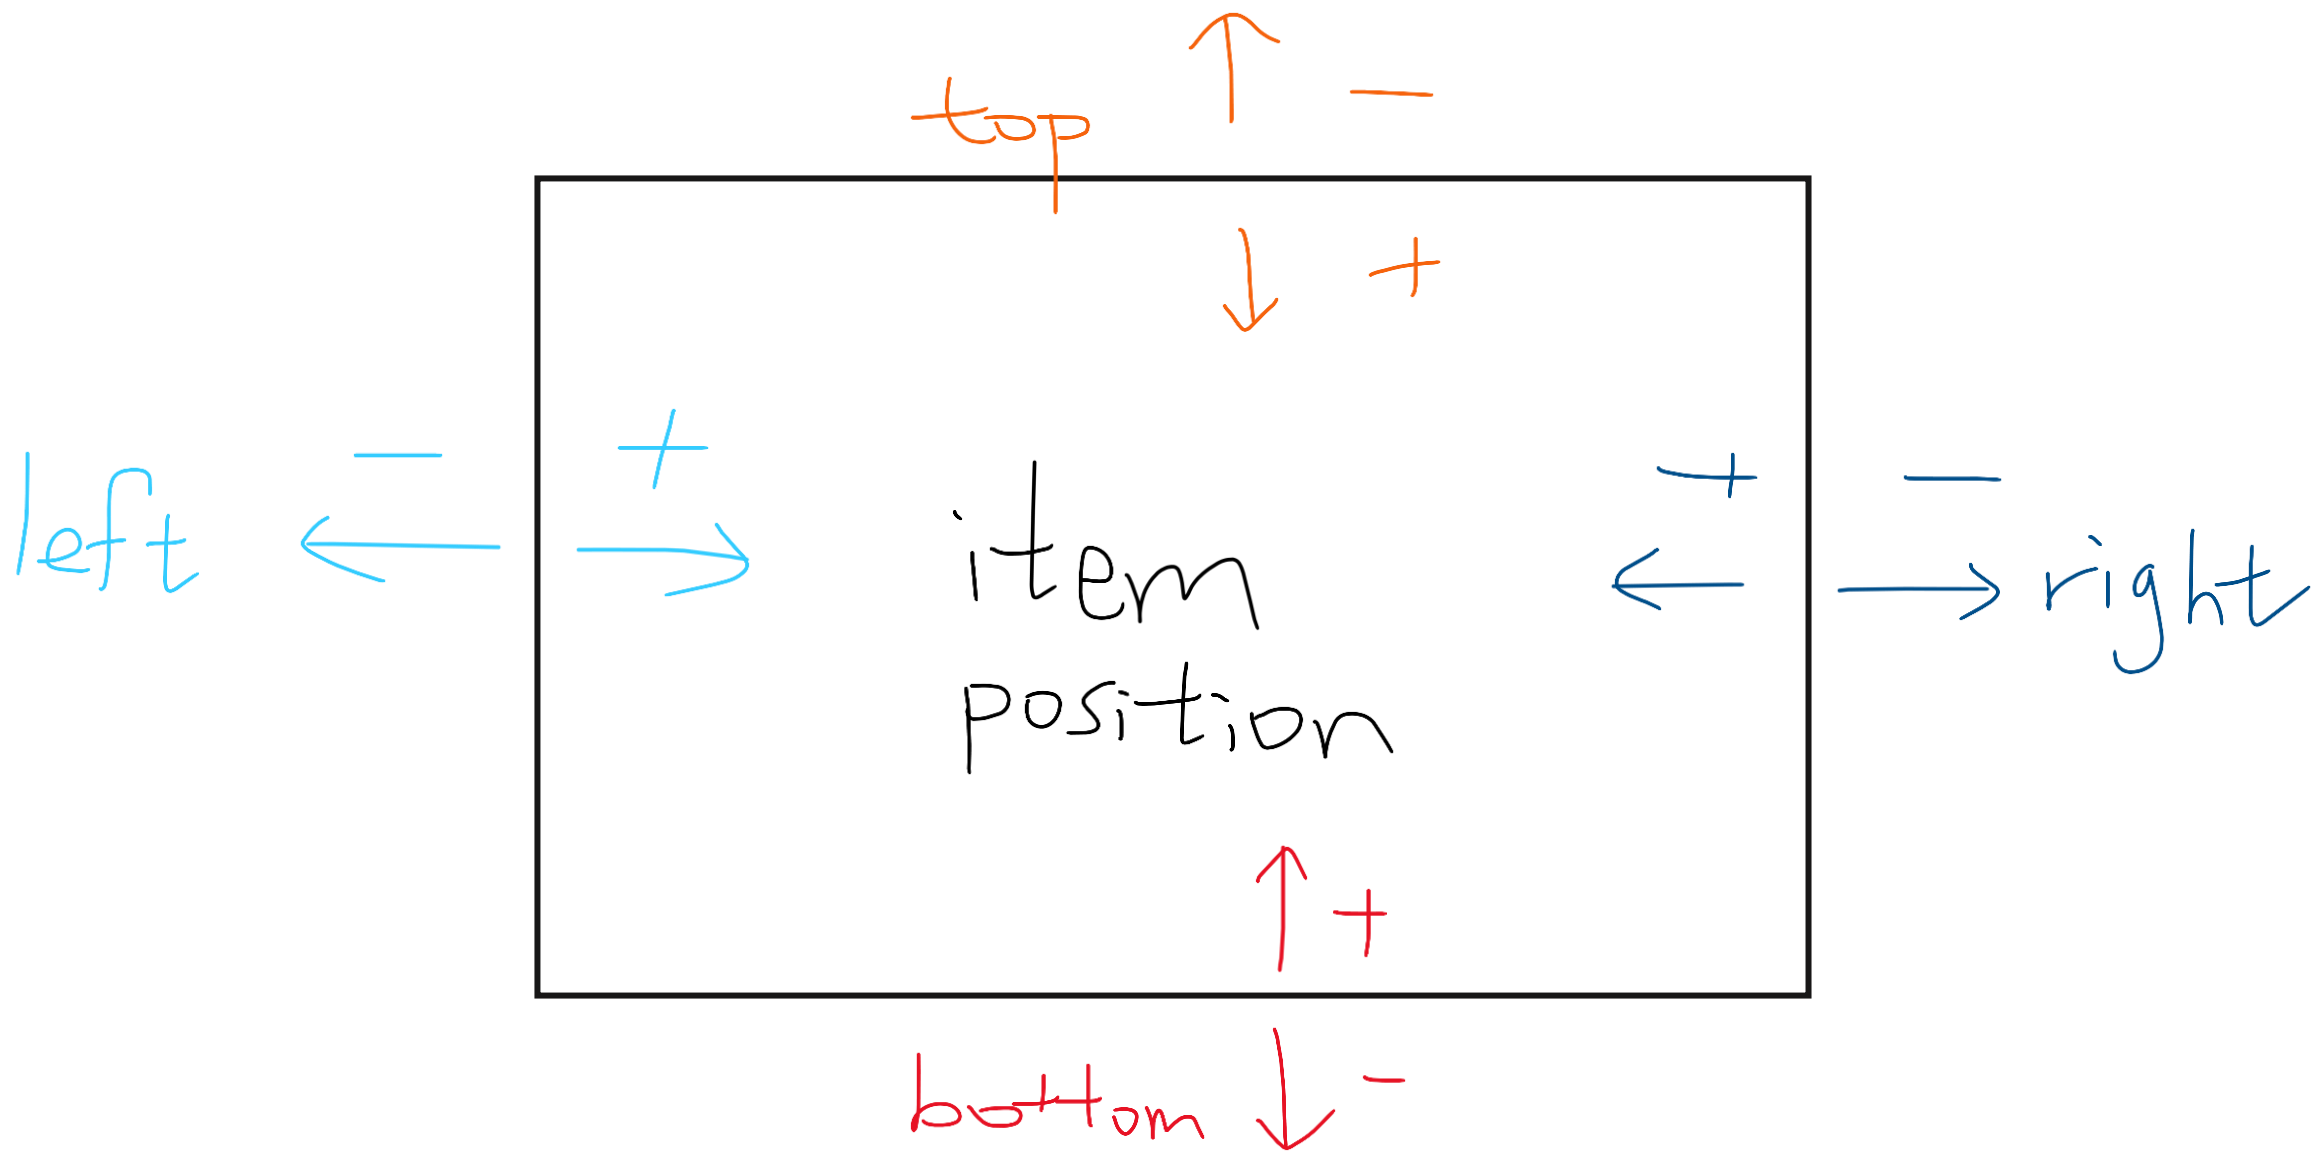

css 顯示佈局 - position

控制我的物件在畫面當中要依據誰來對齊，或是要在哪個位置

屬性	意思	說明
position	自己在資料中的位子偏移(有佔空間)	position: relative; 佔空間
	黏在原本視窗位置 (蓋板廣告、nav)	position: fixed; 不佔空間
	找到上層定位位置(受 scroll 影響)	position: absolute; 空白字元.不佔空間
	當 scroll 到定位位置，就會是 fixed	position: sticky; 不佔空間.雙 nav

CSS 函數

屬性	意思	說明
<code>calc()</code>	數學運算函數(加減乘除)	width: <code>calc(100% - 50px);</code> 可以不同單位計算
<code>var()</code>	自定義屬性的函數	定義: <code>:root{ --variable-name: value; }</code> 取用: <code>var(--variable-name, 預設值);</code>

translate

translate: X軸 Y軸;

例如translate: -50% 0;

他的百分比是以
元素自身的寬度或高度
為基準，而不是父元素。

```
headerAD.css U x
0429 > CSS headerAD.css > ...
10 .ad {
27 }
28
29 .ad {
30     width: 300px;
31     height: 400px;
32     background-color: #f6d0e6;
33     z-index: 2000;
34     position: fixed;
35     /* 方法一(實務上不常用) */
36     /* inset: 0;
37     margin: auto; */
38     /* 方法二(實務上不常用) */
39     /* top: calc(50% - 200px);
40     left: calc(50% - 150px); */
41     /* 方法三 (最好用的) */
42     top: 50%;
43     left: 50%;
44     translate: -50% -50%;
45     /* translate的-50%是指廣告(元素本身)的50%，
46     而上面的top: 50%;和left: 50%;的50%是移動整
47     張廣告到版面的某個位置，兩者概念不同 */
48 }
```

css 變形 - transform

屬性	意思	說明
transform	旋轉角度	transform: rotate(0.5turn);
	傾斜角度	transform: skew(30deg, 20deg); x軸, y軸
	縮放倍數	transform: scale(1.5); x軸, y軸
	位移	transform: translateY(-50%); x軸, y軸
	綜合型	transform: rotate(0.5turn) translateY(50px);

CSS 三角形

屬性	意思	說明
border	邊框	<code>border-bottom: 100px solid #aaf;</code>
clip-path	裁剪路徑	<code>clip-path: polygon(0 0, 100% 50%, 0 100%);</code> 左上是 0 0，右下是 100% 100%

[參考文件](#)

css 偽元素

文字不會出現在 HTML 文檔上
不能放重要內容，因為會影響 SEO
預設 inline
content 是必要
不能放在自閉合元素上 (img)
可以用 class 來判定樣式顯示