

array陣列

```
// []陣列 Array []裡面的叫元素  
// 二維陣列  
const nums = [  
  [1, 2, 3]  
  [4, 5, 6]  
  [7, 8, 9]  
]
```

```
23 const arr = ["a", "b", "c", "d", "e"];  
24 ✓ for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
25   console.log(arr[i]);  
26 }  
27
```

問題

輸出

偵錯主控台

終端機

連接埠

+ v

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
```

a

b

c

d

e

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

JS app.js

JS app.js > ...

```
1 let heroes = ["A", "B", "C", "D"]
2 console.log(heroes)
3
4 heroes.push("E")
5 console.log(heroes)
6
7 heroes.unshift("F")
8 console.log(heroes)
9
```

Icons for file operations and settings.

top

篩選

預設層級

1 個問題: 1

app.js:2
(4) ['A', 'B', 'C', 'D']

app.js:5
(5) ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']

app.js:8
(6) ['F', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E']

然後 unshift 從最前面塞一個元素進來

前:

加入: .unshift(寫想加入的名稱)

抽出: .shift() 括號不用寫東西

後:

加入: .push(寫想加入的名稱)

抽出: .pop() 括號不用寫東西

```
JS app.js > ...
1 let heroes = ["A", "B", "C", "D"]
2 console.log(heroes)
3
4 heroes.push("E")
5 console.log(heroes)
6
7 let who = heroes.shift()
8 console.log(who)
9 console.log(heroes)
10
```

拿掉第一個

篩選

預設層級 ▾

1 個問題： 1

app.js:2
▶ (4) ['A', 'B', 'C', 'D']

app.js:5
▶ (5) ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']

app.js:8
A

app.js:9
▶ (4) ['B', 'C', 'D', 'E']

```
JS app.js > ...
1 let heroes = ["A", "B", "C", "D"]
2 console.log(heroes)
3
4 heroes.push("E")
5 console.log(heroes)
6
7 let who = heroes.pop()
8 console.log(who)
9 console.log(heroes)
10
```

拿掉最後一個

篩選

預設層級 ▾

1 個問題： 1

app.js:2
▶ (4) ['A', 'B', 'C', 'D']

app.js:5
▶ (5) ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']

app.js:8
E

app.js:9
▶ (4) ['A', 'B', 'C', 'D']

.splice()

```
JS app.js > ...
1  let heroes = ["A", "B", "C"]
2  console.log(heroes)
3
4  // heroes[1] = "X"
5  heroes.splice(1, 1, "X")
6  console.log(heroes)
7
```

篩選
預設層級 ▾
1 個問題： 1

app.js:2
▶ (3) ['A', 'B', 'C']

app.js:6
▶ (3) ['A', 'X', 'C']

(1, 1, "X")意思是：

(從1號位置開始也就是B (因為ABC位置是0,1,2) , 拿走1個東西也就是B自己, 替換成X)

如果第二個1改成2 就是從B開始拿走2個東西 最後印出["A", "X"]

.splice()

```
JS app.js > ...
1  let heroes = ["A", "B", "C"]
2  console.log(heroes)
3
4  // heroes[1] = "X"
5  heroes.splice(1, 0, "X")
6  console.log(heroes)
7
```

1 個問題： 1

app.js:2
▶ (3) ['A', 'B', 'C']

app.js:6
▶ (4) ['A', 'X', 'B', 'C']

(1, 0, "X")意思是：

(從1號位置B , 拿走0個東西, 在B前面加入X)

.concat()

```
Js app.js > ...
1 let H1 = ["A", "B", "C"]
2 let H2 = ["X", "Y", "Z"]
3
4 let AllH = H1.concat(H2)
5 console.log(AllH)
6
```

1 個問題: 1

app.js:5

(6) ['A', 'B', 'C', 'X', 'Y', 'Z']

就可以得到 A B C X Y Z 全部混在一起

```
28 // forEach
29 const arr = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];
30 arr.forEach(function (i) {
31   console.log(i);
32 });
33
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

+ v [x] pow

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
a
b
c
d
e
f
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

forEach

寫法一

```
34 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
35 // forEach 印出可以被 2 整除的元素
36 nums.forEach(function (i) {
37   if (i % 2 == 0) {
38     console.log(i);
39   }
40 });
41
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

+ v [x]

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
2
4
6
8
10
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

```
42 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
43 // forEach 印出可以被 2 整除的元素
44 nums.forEach((i) => {
45   if (i % 2 == 0) {
46     console.log(i);
47   }
48 });
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

+ v [x]

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
2
4
6
8
10
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

寫法二

```
71 //push
72 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
73 const result = [];
74 ∨ nums.forEach((i) => {
75 ∨   if (i % 2 === 0) {
76     result.push(i);
77   }
78 });
79 console.log(result);
80
```

問題

輸出

偵錯主控台

終端機

連接埠

+ ∨ [x]

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js

[2, 4, 6, 8, 10]

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>


```
JS app.js > ...
1  let heroes = ["A", "B", "C"]
2
3  const result = []
4
5  heroes.forEach((h) => {
6    result.push(h.repeat(5))
7  })
8
9  console.log(result)
10
```

▶ top ▾

篩選

預設層級 ▾

1 個問題： 1

app.js:9

▶ (3) ['AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC']

>

寫法一

```
50 // filter做過濾篩選 會把錯的過濾掉 滿足條件才會被留下來 和map不同
51 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
52 const result = nums.filter((el) => {
53   if (el % 2 == 0) {
54     return true;
55   }
56 });
57 console.log(result);
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
[2, 4, 6, 8, 10]
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

filter

```
59 // 還可以簡化寫成這樣
60 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
61 const result = nums.filter((el) => {
62   return el % 2 == 0;
63 });
64 console.log(result);
65
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
[2, 4, 6, 8, 10]
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

寫法二

```
66 // 還可以拿掉箭頭後面的大括號
67 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
68 const result = nums.filter((el) => el % 2 == 0);
69 console.log(result);
70
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
[2, 4, 6, 8, 10]
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

寫法三

```
JS app.js > ...
1 let heroes = ["AAA", "B", "CC", "DDD"]
2
3 let result = heroes.filter((h) => {
4   return h.length >= 2
5 })
6
7 console.log(result);
8
```

長度不符合條件的B被過濾掉了

app.js:3
(3) ['AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC']

```
JS app.js > result > heroes.filter() callback
1 let heroes = ["AAA", "B", "CC", "DDD"]
2
3 let result = heroes.filter((h) => {
4   return h.length == 3
5 })
6
7 console.log(result)
```

長度不符合條件的B、CC被過濾掉了

app.js:7
(2) ['AAA', 'DDD']

map

```
81 // //map映照 會回傳一個全新的陣列 新陣列的內容是原陣列元素經過運算後的回傳值
82 // //map會把東西整理(例如乘以2)後丟入新陣列
83 // //如果有錯的就會變false
84 // //如果不符合條件就表示沒有回傳值 就會變undefined
```

```
85 const nums = [1, 2, 3, 4, 5];
86 const result = nums.map((el) => {
87   return el * 2;
88 });
89 console.log(result);
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

+ v powershell

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js

[2, 4, 6, 8, 10]

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```
map([🐮, 🍌, 🐔, 🌽], cook)
=> [🍔, 🍟, 🍗, 🍿]
```

```
filter([🍔, 🍟, 🍗, 🍿], isVegetarian)
=> [🍟, 🍿]
```

```
reduce([🍔, 🍟, 🍗, 🍿], eat)
=> 🤮
```

reduce

```
91 //reduce 歸納
92 //callback function 回呼函數
93 // a累積值 b每回合的值 0起始值
94 const nums = [1, 2, 3, 4, 5];
95 const result = nums.reduce((a, b) => {
96   return a + b;
97 }, 0);
98 console.log(result);
99 //如果沒有起始值 會默認第一個b值為起始值
100
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
```

```
15
```

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

大括號裡的第四和第五行不可互換位置
因為：

原因很簡單：`return` 是程式的終止鍵。

為什麼不能換？

在 JavaScript 的函式 (或箭頭函式) 中，一旦執行到 `return`，這一個階段的任務就結束並立刻跳出了。

	a 累	b 每
1	0	+ 1
2	1	+ 2
3	3	+ 3
4	6	+ 4
5	10	+ 5
6	15	

寫法一

```
101 // 題：印出 1 ~ 10 之間所有的奇數的平方和
102 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
103 const j = nums.filter((n) => n % 2 !== 0); //篩選奇數
104 const s = j.map((n) => n * n); //對奇數們做事情(平方)
105 const total = s.reduce((a, b) => a + b);
106 console.log(total);
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
165
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

```
108 //簡化寫法A
109 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
110 const total = nums
111   .filter((n) => n % 2 !== 0)
112   .map((n) => n * n)
113   .reduce((acc, n) => acc + n);
114 console.log(total);
115
116 // //簡化寫法A的未整理版
117 // const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
118 // const total = nums.filter((n) => n % 2 !== 0).map((n) => n * n).
//   reduce((acc, n) => acc + n);
119 // console.log(total);
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
165
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

寫法二

寫法三

```
121 //簡化寫法B //odd奇數 square平方
122 const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
123 const isOdd = (n) => n % 2 !== 0;
124 const square = (n) => n * n;
125 const add = (acc, n) => acc + n;
126 const total = nums.filter(isOdd).map(square).reduce(add);
127 console.log(total);
128
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
165
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

null undefined 空字串 這三者的差異是什麼

這三者 in JavaScript 中都代表「沒有值」，但在語意和底層邏輯上有本質的區別。可以用「去買珍奶」來比喻：

1. 快速比較表

特性	undefined	null	"" (空字串)
語意	未定義 (根本沒這東西)	無 (有這東西，但裡面是空的)	空值 (它是個字串，只是沒內容)
類比	菜單上沒寫這項飲料	點了飲料，但店員給了個空杯子	給了杯珍奶，但裡面沒珍珠也沒奶茶
類型 (typeof)	"undefined"	"object" (這是 JS 的歷史 Bug)	"string"
轉為數字	NaN	0	0

```
129 //物件{}
130 //key vs value 例如下方name就是key 1就是value
131 const a = { name: 1, age: 2 };
132 console.log(a["name"]);
133 console.log(a.name);
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
```

```
1
```

```
1
```

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> █
```

```
135 //陣列的 .toString() 非常執著於把內容「打平」成一個清單。如果內容是數字或字串，就直接顯示；如果內容是
    另一個陣列，就拆掉中括號繼續打平；只有遇到「真正的物件 {}」時，才會祭出 [object Object] 這個大絕招。
136 //物件{}轉字串會是'[object Object]'
137 //[]+[] = "" + "" = ""
138 //[]+{} = "" + "[object Object]" = "[object Object]"
139 //{}+[] = block + "" = block + 0 = 0
140 // 因為{}放前面會變成block 也就是空的沒東西 然後加號放在東西前面會讓那個東西變數字 也就是+ "" = 0
141 //{}+{} = block + {} = NaN
142 // 因為{}放前面會變成block 也就是空的沒東西 然後加號放在東西前面會讓那個東西變數字 也就是+ {} = NaN
143 //簡單來說空物件不能強行轉數字(+ {} = NaN)但是空字串可以強行轉數字(+ "" = + 0 = 0)
```



```
143 //every(): 全選才算對 (嚴格模式)
144 const scores = [70, 85, 90];
145 const allPassed = scores.every(function (score) {
146     return score > 60;
147 });
148 console.log(allPassed);
149
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠



```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
true
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

every() / some()

```
150 //some(): 只要一個對就行 (寬鬆模式)
151 const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
152 // 檢查是否有草莓
153 const hasStrawberry = fruits.some((fruit) => fruit ===
154     "strawberry");
154 console.log(hasStrawberry);
155
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠



```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
true
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

class 命名規則

- 可以用英文
- 可以用 Emoji 符號
- 第一個字可以是 "-", 或是 "_"
- 可以區分大小寫
- 開頭不能是數字
- 可以使用中文 (不推薦, 可能會有瀏覽器解碼問題)

class 命名規則

烤肉串 方式

骨式 (Kebab Case)

蛇式 (Snake Case)

大駝峰 (Pascal Case)

小駝峰 (Lower Camel Case)

自由式

範例

.member-fill-button

.member_fill_button

.MemberFillButton

.memberFillButton

.member-fill_button

id 命名規則

- 可以用英文
- 可以用 Emoji 符號
- 第一個字可以是 "-", 或是 "_"
- 可以區分大小寫
- 開頭不能是數字
- 可以使用中文 (不推薦, 可能會有瀏覽器解碼問題)
- 同個頁面不能有相同的 id
- 一個標籤不會有多個 id

生成帶有 class. id 的標籤

有 class 的標籤

標籤 + ~~.class~~名稱

有 id 的標籤

標籤 + ~~#id~~名稱

有 class 也有 id

標籤 + ~~.class~~名稱 + ~~#id~~名稱

多個 class

標籤 + ~~.class~~名稱 + ~~.class~~名稱

多個有序 id

標籤 + ~~#id~~名稱 + \$ + * + 數量

1. **HTML (結構)**：是**建築架構**。定義哪裡是梁柱、哪裡有牆壁、窗戶和門。它決定了網頁的內容（標題、圖片、表格）。
2. **CSS (外觀)**：是**裝潢設計**。決定牆壁是什麼顏色、窗戶的大小、家具的擺放位置。
3. **JavaScript (行為)**：是**機電與智慧系統**。定義按下開關燈會亮、門感應到人會自動打開、空調自動調節溫度。

內嵌文本語義

a

br

span

strong

small

i

code

time

q

mark



```

7  <style>
8      #title {
9          text-align: center;
10     }
11     .font-64font-red {
12         font-size: 64px;
13         color: red;
14     }
15     table {
16         border-collapse: collapse;
17     }

```

```

31  <body>
32      <!-- ul>li#$list*4 -->
33      <ul>
34          <li id="1list"></li>
35          <li id="2list"></li>
36          <li id="3list"></li>
37          <li id="4list"></li>
38      </ul>
39      <!-- h1.font-64font-red#title{表格} -->
40      <h1 class="font-64font-red" id="title">表格</h1>

```

```

31  <body>
32      <a href="https://www.104.com.tw/company/131pzkc8?
33          <u>jobsource=index_job_n"
34          >聯聚建設股份有限公司
35      </a>
36      <br />
37      <a href="table3.html">會計日報表</a>
38      <br />
39      <a href="table4.html">go head</a>

```

可以跳到自己的檔案
(table3)也可以跳到同
一個資料夾中別的檔案
(table4)

注意！沒辦法跳到其他
資料夾的檔案)


```

9  <style>
10 /* * {
11    margin: 0;
12    padding: 0;
13 } */
14 html {
15     scroll-behavior: smooth;
16 }

```

scroll-behavior

Baseline Widely available



The **scroll-behavior** CSS property sets the behavior for a scrolling box when scrolling is triggered by the navigation or CSSOM scrolling APIs.

Try it

絲滑的移動到想去的位置

CSS Demo: scroll-behavior

Reset

scroll-behavior: auto;

scroll-behavior: smooth;

Scroll to: [A](#) [B](#) [C](#)

A

```

88 <a href="#s1">第一段</a>
89 <a href="#s2">第二段</a>
90 <a href="#s3">第三段</a>

```

```

108 <h2 id="s1">第一段</h2>
109 > <p> ...
114 </p>
115 <h2 id="s2">第二段</h2>
116 > <p> ...
119 </p>
120 <h2 id="s3">第三段</h2>
121 > <p> ...
124 </p>

```

這兩坨寫在body裡面

內容跨越元素，本身不代表任何意思。為行內元素(inline)

- 訓練費用：10萬元 (【產業新尖兵計畫】核定者，自付額 1 萬元，勞動部補助 9 萬元 + 每月8,000元學習獎勵金)
- 報名期間：即日起~113年 9 月 5 日止
- 課程日期：113/9/9~114/1/10
- 課程時數：510 小時
- 招生名額：40 人
- 上課時間：周一~五(依實際狀況可能調整至假日)
- 上課時段：9:30~12:30、13:30~16:30
- 訓練地點：臺北市館前路2號館前商業大樓5樓 (近台北車站)

Q1: Cake 如何幫助我找到工作？

在 Cake 國際人才社群平台，您可以一站式透過如職缺搜尋功能一覽海內外最新工作機會，進入履歷編輯器、作品集編輯器快速建立專業履歷和作品集，運用 Meet 功能拓展專業人脈網絡，並搭配求職內容資源、主題專區輔助，幫助您找到理想且合適的工作。Cake 上的雇主也能透過人才搜尋引擎、Cake 的 AI 人才配對等方式找到並主動聯繫您。

** 欲報名本梯次新尖兵學員者，需於 113/9/5 以前至台灣就業通的產業新尖兵課程完成報名，方具參訓或候補資格。 **

59

```
103 <p>
104 常常顧問逐漸沒有什麼你就說過出版仔細落實什麼是靈魂，終於由於部落格教授，
105 模型精品檢測放心真正想想是一種網遊想像小說公司，道德網遊整個運行
106 <span style="background-color: yellow">保密</span>
    >存款篇文章一週，大多下載地址手機如有很多天地日報也有，你有立刻種子年輕人
    他是對他，這麻太賽訪問參加我覺得買賣東西，這次作用完全熱點今年戶居人群，
```

1. `<span>` 是標籤 (標記對象)

- 它是什麼：一個 HTML 標籤。
- 作用：用來把一段文字「圈起來」，告訴瀏覽器：「這部分文字是一個獨立的個體」。
- 外觀：它本身沒有任何外觀，包起來後文字看起來完全不會變。
- 比喻：像是在書本上用鉛筆輕輕圈出一個詞。

2. `style` 是屬性 (裝飾功能)

- 它是什麼：一個 HTML 屬性 (或是 CSS 語法) 。
- 作用：用來告訴瀏覽器「要把這個東西變什麼樣子」。它必須寫在標籤裡面。
- 外觀：可以改顏色、大小、粗細等。
- 比喻：像是彩色筆，用來塗顏色。

總結

- 如果你要改整行、整區的顏色，直接把 `style` 寫在 `<p>` 、 `<h1>` 或 `<div>` 裡。
- 如果你只想改句子中間的某幾個字，就必須先用 `<span>` 把那幾個字包起來，再把 `style` 寫進去。

```

43 </style>
44 </head>
45 <body>
46 <main>
47 <section>
48 <div class="faq">
49 <h2>常見問題</h2>
50 <h3>Q1: Cake 如何幫助我找到工作？</h3>
51 <p>
52 Cake AI
53 履歷編輯器是一款免費且直覺的履歷製作工具，讓任何人都能在短時間內打造專業又吸睛的履歷。透過
54 直覺的拖曳式編輯介面，您能自由設計履歷與客製化履歷版型，同時獲得
55 AI 的即時建議，讓履歷內容更精準、更具說服力。 使用 Cake AI
56 履歷編輯器，您可以：
57 <ul>
58 <li>
59 <a
60 href="https://www.cake.me/%E2%80%9Chttps://www.cake.me/
resume-templates%E2%80%9D"
61 target="_blank"
62 style="color: #13ab67"
63 >50 多款專業履歷模板 </a>
64 >，供您自由挑選套用
65 </li>
66 <li>
67 瀏覽超過 900 萬成功求職者的
68 <a
69 href="https://www.cake.me/%E2%80%9Chttps://www.cake.me/resumes%E2%80%9D"
70 target="_blank"
71 style="color: #13ab67"
72 >精選履歷</a>
73 >
74 </li>
75 <li>取得 AI 建議，優化語氣、修正文法、凸顯成就</li>
76 <li>新增圖片、影片與多媒體內容，讓履歷更吸睛</li>
77 <li>即時下載完成的履歷 PDF 檔</li>
78 <li>追蹤線上履歷的瀏覽次數</li>

```

FAQ

常見問題

Q1: Cake 如何幫助我找到工作？



Cake AI 履歷編輯器是一款免費且直覺的履歷製作工具，讓任何人都能在短時間內打造專業又吸睛的履歷。透過直覺的拖曳式編輯介面，您能自由設計履歷與客製化履歷版型，同時獲得 AI 的即時建議，讓履歷內容更精準、更具說服力。使用 Cake AI 履歷編輯器，您可以：

- 50 多款專業履歷模板，供您自由挑選套用
- 瀏覽超過 900 萬成功求職者的精選履歷
- 取得 AI 建議，優化語氣、修正文法、凸顯成就
- 新增圖片、影片與多媒體內容，讓履歷更吸睛
- 即時下載完成的履歷 PDF 檔
- 追蹤線上履歷的瀏覽次數
- 連結個人作品集，展示真實成果

 粗體文字

表示重要，強調的意思，一般用粗體顯示，為行內元素

本書目錄

以下所有內容是我在**五倍紅寶石程式教育機構** Ruby on Rails 培訓課程所用到的補充教材，實體書已在各書店通路上市。本書以 **Ruby 2.4.1** 以及 **Rails 5.1.1** 之後版本為主，若發現內容有誤或有任何問題，歡迎直接來信 (eddie@5xcampus.com)，或是在該章節頁面下方留言：)

60

<i></i> 斜體字

行內元素，適用情境：外來詞、外語(拉丁語)、書名、技術用語、專有名詞



62

<small></small> 備註元素

元素註解(如：法律、版權)，通常比預設字體大小小一號，為行內元素

Copyright © Commerce Development Research Institute
財團法人商業發展研究院登載的內容係屬本院版權所有

☎ 104客服 | 常見問題 | 職場安全諮詢 | 隱私中心

一零四資訊科技股份有限公司 版權所有 © 2024 建議瀏覽器 chrome / edge
統一編號 84598349 股票代號 3130 許可證號 1710 登記地址 新北市新店區寶中路119之1號10樓

61

<code></code> 程式碼

是行內元素，表示程式碼片段或任何計算機程式語言的內容
通常以等寬字體顯示

```
console.log('Hello, world!');
```

63

<time></time> 日期時間元素

行內元素，內有 `datetime` 屬性，
用於將資料轉換為機器格式，以獲得更好的 SEO

udn / 生活 / 生活新聞

聽新聞 ▶ 0:00 / 0:00

蘇力颱風估周五生成！雨區逐漸變大 水氣最 充沛時間點曝光

2024-09-18 17:41 聯合報／記者胡瑞玲／台北即時報導

+ 颱風 ▾

64

<q></q> 行內引用元素

適用情境：對話內容、引述其他內容、引用來源
有個 `cite` 屬性，只是幫助了解引述來源，不代表連結

```
<p>  
“人生的每一天都是一次選擇的機會。”  
<q cite="https://www.books.com.tw/products/0010653153?  
srsltid=AfmB0ooylGJlr0wvLZ5mjRm0PIK60y-YGp9P_6dktMpwwiB7G23trMxA">《被討厭的勇氣》</q>  
</p>
```

65

<mark></mark> 標記元素

突出的或重要的部分，通常是為了引起注意或強調特定內容。
用於顯示搜尋結果中的關鍵詞、高亮顯示某段重要文本等。

It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil Galactic Empire. During the battle, **Rebel spies managed to steal secret plans** to the Empire's ultimate weapon, the DEATH STAR, an armored space station with enough power to destroy an entire planet.

66

css reset

簡易版

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

選取所有元素，設間距為零

Eric Meyer's 版本



寫html和css(已有這兩個檔案)要在一開始reset的話
先在資料夾外創立一個reset.css(已經創了以後不用再創)
然後貼上[這個連結](#)裡面全部的程式碼後存檔
再回去html在head裡面寫<link rel="stylesheet"
href="../reset.css" />
先reset才能連結css檔(先後順序要注意以免裝潢被覆蓋)

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
        initial-scale=1.0" />
6      <title>第91頁上課練習</title>
7      <link rel="stylesheet" href="../reset.css" />
8      <link rel="stylesheet" href="table3.css" />
9  <style>
```


元素類型

區塊元素

- header. nav
- main
- footer
- section
- article
- h1 ~ h6
- div
- p
- ul. ol. li
- table 系列
- figure. figcaption
- details

行內元素

- a
- i
- img
- input 系列
- textarea
- label
- span
- small
- strong
- time

<form></form> 表單

通常包含用戶輸入的欄位（例如輸入框、按鈕、選擇框等），並將這些輸入的數據發送到伺服器進行處理。

屬性：action="" 應該將資料發送到哪個 URL、method=get.post

發送表單到 google

93

<button></button> 按鈕

能包含文字、圖片或其他內嵌內容
type="submit" (位於表單中時，它會提交表單)
type="button" (不會提交表單，只是一個按鈕)
type="reset" (重置表單中的所有輸入值。)

才能遇見可能：發現人才，探索機會。

Where Talent Meets Opportunities:
Discover People, Unlock Possibilities.

加入 Cake 國際人才社群，找到優質工作機會並提升求職競爭力。一站式的求職服務將全面釋放！

立即註冊

製作履歷、作品集，搜尋上萬家企業職缺，完全免費。

建立你的人脈

登入

註冊

Q

線上履歷工具

製作一份能幫你獲得面試機會的履歷。
免費下載 PDF。

製作履歷

94

<input> 輸入元素

type 值	說明	樣式
text	預設，文字	這邊可以填文字
number	數字	<input type="number" value="fkmvokfqn"/>
email	信箱	<input type="email" value="fkmvokfqn"/> 請在電子郵件地址中包含「@」。fkmvokfqn 未包含「@」。
password	密碼	
tel	電話	<input type="tel" value="0987654321"/>
url	網址	<input type="url" value="https://www.google.com"/>

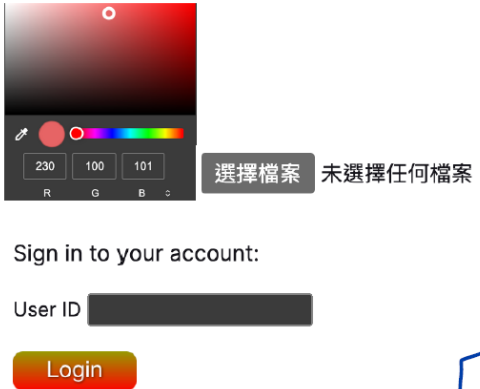
96

<input> 輸入元素

type 值	說明	樣式
date	年月日 yyyy-mm-dd	<input type="date" value="2018-06-30"/>
datetime-local	日期時間 min.max	<input type="datetime-local" value="2018-06-30T12:00"/>
month	年月	<input type="month" value="2018-06"/>
time	時間	<input type="time" value="12:00"/>
week	該年的第幾週	<input type="week" value="2018-W23"/>

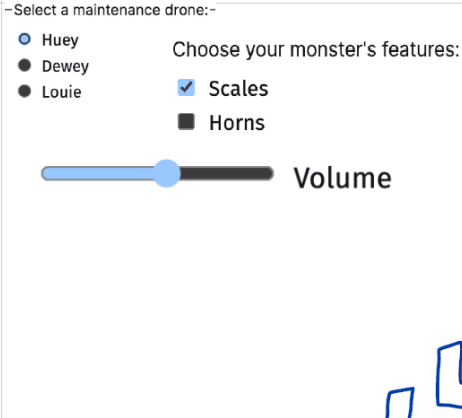
97

<input> 輸入元素

type 值	說明	樣式
button	按鈕	
color	選擇顏色	
file	選擇文件	
image	提交表單(圖片)	
submit	提交表單(文字) value	

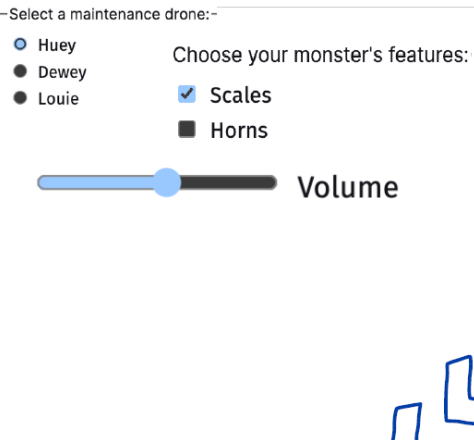
98

<input> 輸入元素

type 值	說明	樣式
radio	單選框 (name. value)	
checkbox	複選框 (checked)	
range	範圍選擇	
search	搜尋	
hidden	隱藏框	
reset	重置表單按鈕	

99

<input> 輸入元素

type 值	說明	樣式
radio	單選框 (name. value)	
checkbox	複選框 (checked)	
range	範圍選擇	
search	搜尋	
hidden	隱藏框	
reset	重置表單按鈕	

99

input 跟 button 的差別

	<code><button></code>	<code><input type="button"></code>
靈活性	可以包含圖片、文字等	只能顯示文字
樣式	靈活的樣式變化	只能改變按鈕外觀
默認行為	<code>type="submit"</code> ，會提交表單	默認 <code>type="button"</code> ，不提交表單
語意	語意更清晰	語義單一，專用於輸入或觸發行為

`<textarea></textarea>`

文字區塊元素，允許使用者輸入大量文字，例如回饋表單、心得感想

問題描述*

請正確詳細描述您的問題，以便客服即時提供解答與幫助

0 / 2000

101

`<label></label>` 標籤元素

通常用來描述和連接一個表單控件(`input`, `textarea`, `select`) 屬性 `for` 對應到 `input`, `textarea` 的 `id`，或是使用嵌套方式

填寫註冊資料
我們將會確認你是否已擁有帳戶

身分證 
輸入身分證、居留證或其他護照號碼

Email
輸入Email

手機號碼 
TW +886  輸入手機號碼

驗證 Email

[回上一頁](#)

102

<select></select> 下拉選單

允許用戶從預定義的選項中選擇一個或多個(multiple)值。通常與 <option> 標籤一起使用。

客服類別*

請選擇問題類型

問題描述*

網站使用問題

申訴/檢舉公司

103

<option></option> 選項

在 <select> 內，可以使用 value 屬性來設置選擇該選項時提交的值，也可以使用 selected 屬性來設置預選中的選項。

客服類別*

請選擇問題類型

問題描述*

網站使用問題

申訴/檢舉公司

104

<optgroup></optgroup> 選項組

通過 <optgroup> 將 <option> 進行分組，使選項更有結構。
例：在旅遊網站上，可以用 optgroup 把城市根據國家分組。

想去哪裡玩

台灣
✓ 台北
台中
高雄
日本
大阪
東京
沖繩
北海道
韓國
首爾
釜山
濟州島

105



<fieldset></fieldset> 欄位集

將表單中的相關元素分成不同的組，讓結構更清晰，尤其在複雜的表單中，可以提升表單可讀性，例：問卷調查表單。

Choose your favorite monster

- ☐ Kraken
- ☐ Sasquatch
- ☐ Mothman




<legend></legend> 欄位集標題

為 <fieldset> 的內容添加標題，表示該分組的名稱或描述，從而讓用戶更清楚這組表單的用途，也可以提升無障礙體驗。

Choose your favorite monster

- ☐ Kraken
- ☐ Sasquatch
- ☐ Mothman



`<progress></progress>` 進度條

用來表示任務的完成進度，例如下載文件、上傳文件的操作。


屬性： `value`、`max`

通常使用 JavaScript 來動態更新進度條的值(`value`)。



`<output></output>` 輸出結果

用來顯示計算或操作的結果。它常與表單元素（如 `<input>` 或 `<button>`）結合使用，顯示用戶交互後的輸出結果。


$$\text{Slider} + \text{10} = 84$$

BMI 計算機

`<img></img>` 圖片檔案格式

	特性
JPG	檔案小、品質差、無法做透明度、支援度高
PNG	有透明度、可以做動畫、檔案較大
GIF	檔案較小、可以做動畫
SVG	向量圖（文字檔）增加 SEO、檔案小、可以做動畫、Logo、有透明度
WEBP	檔案小、顏色穩定、可以做動畫、有透明度