

這是我們的第一

以下是代辦事項

- 做出HTML
- 套上CSS
- 塞入好的內容
- 買午餐

• 下午喝咖啡

開發目的：

Lorem, ipsum dolor sit ame
ipsum, iure pariatu aliquid
error perferendis cum inven
consequatur? Culpa.

[點我點我](#)


```
index3.html style.css x
style.css > [href]
1  /* class */
2  .list {
3    color: red;
4  }
5
6  /* id */
7  #love {
8    font-size: 32px;
9  }
10
11 /* attribute */
12 [href] {
13   color: green;
14 }
15
```

基礎 CSS 屬性

	解釋	範例
color	文字顏色	color: red;
background-color	背景顏色	background-color: green;
font-size	文字大小	font-size: 30px;
opacity	不透明度	opacity: 0;

使用快捷鍵生成 HTML

- 
1. 需注意下方偵測語言是 "HTML"
 2. 若不是的話可以點選，再自己打 "HTML"
 3. 確認檔案是 HTML 後，可以使用快捷鍵 "! + Tab" 自動生成 HTML 文檔 (需注意打字是用英文鍵盤)

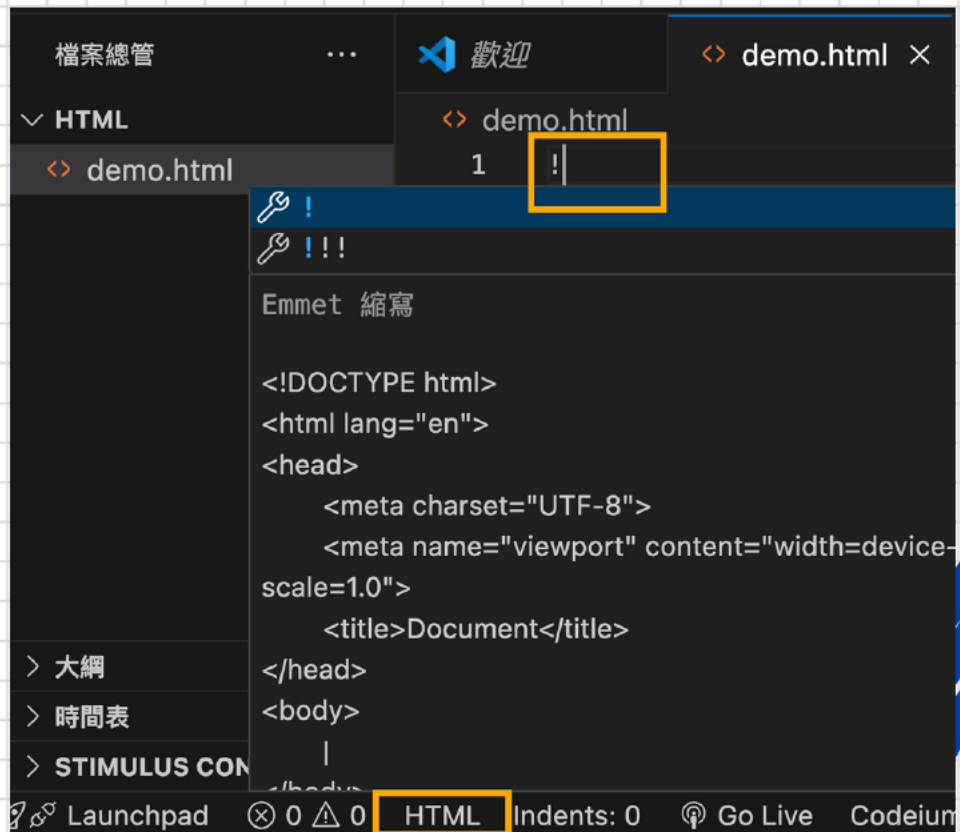


HTML 常見元素屬性

屬性名稱	描述	適用元素
id	經常用此屬性和 CSS 設計元素樣式。 這個屬性的值必須是唯一的。	通用
class	經常用此屬性和 CSS 設計元素樣式。	通用
name	元素的名字。例如被伺服器所使用時， 來識別格式提交的現場。	通用
placeholder	提示使用者什麼可以被輸入進該區。	input. textarea
disabled	使用者是否可以與元素互動。	button. input. select. textarea 等

同一層應該用
同顏色標示


可以包在一起

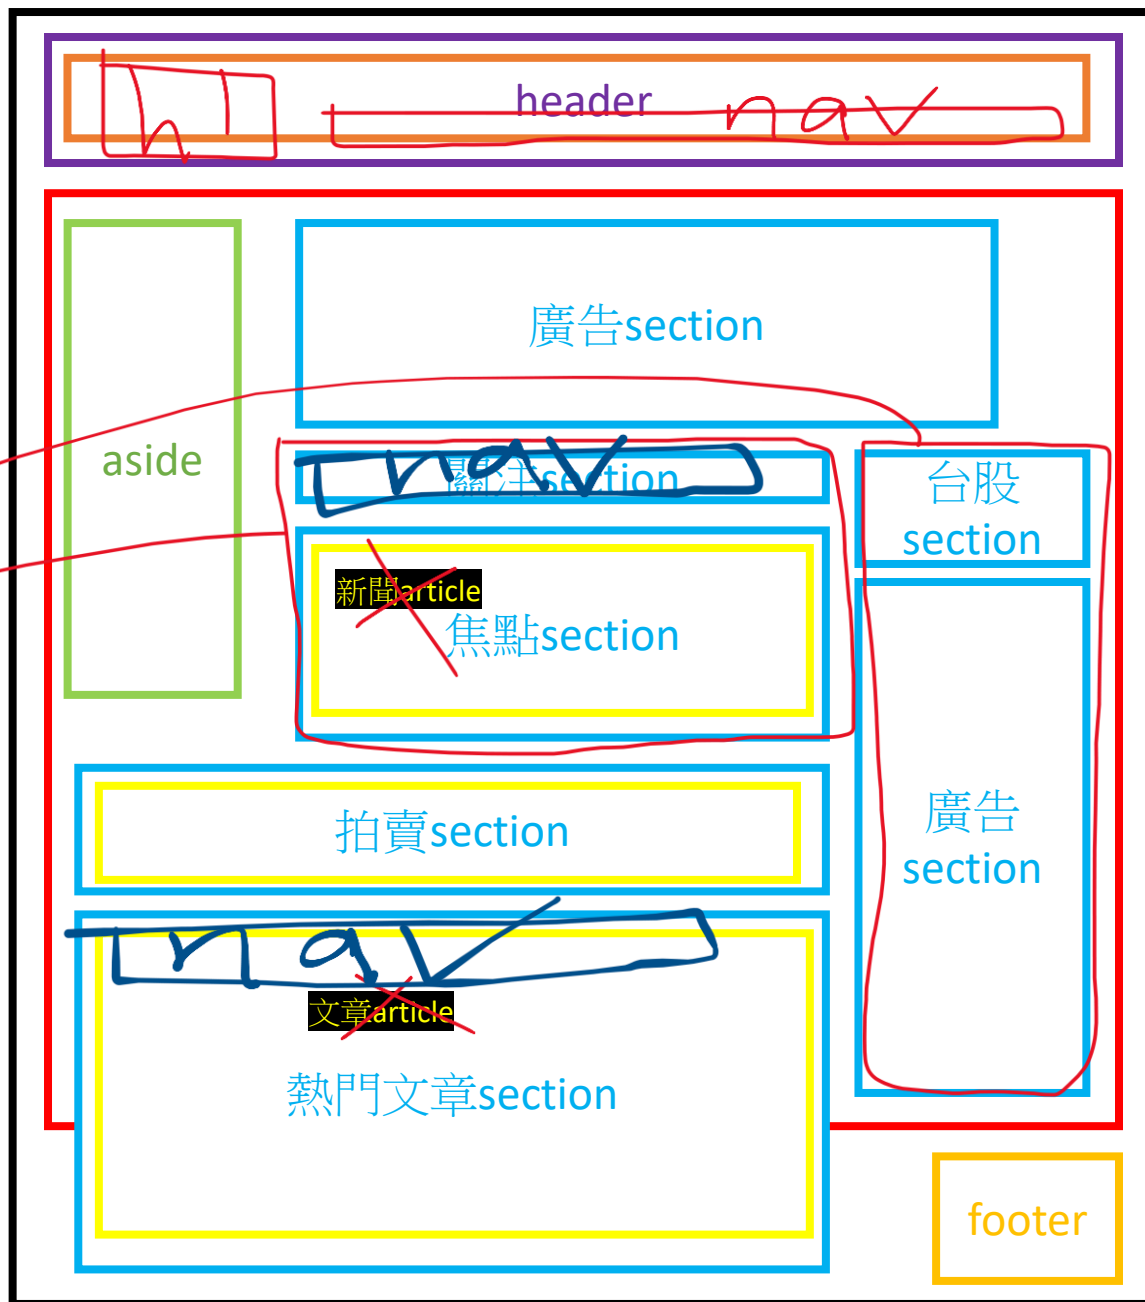


nav

body

main

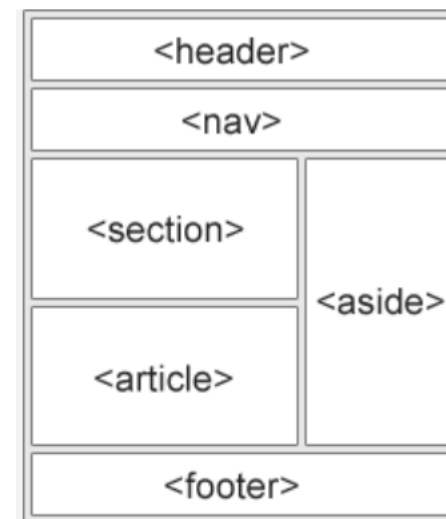

`<div></div>` 內容劃分元素

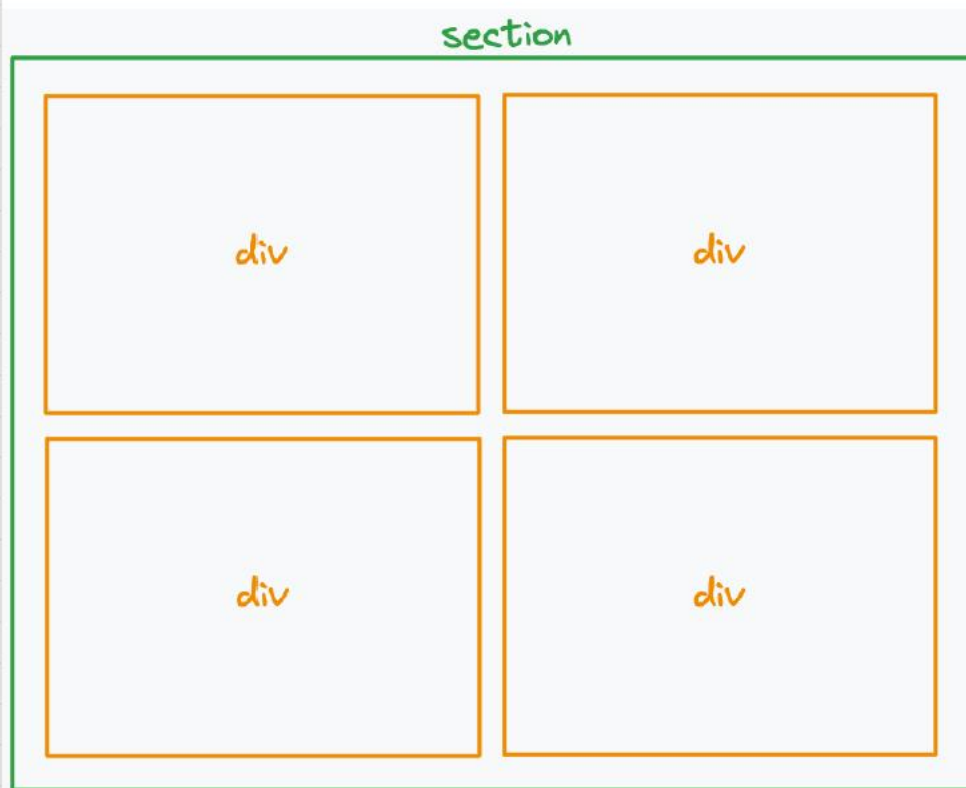

現正推出

想了解麥當勞有哪些最新活動嗎？你不想錯過的美食、最即時的優惠內容...
馬上探索、馬上行動！*

了解更多

 無序列表

ul

li

li

li

li

li

新尖兵學員甄選方式

- 甄試日期：113年9月6日 10:00（若遇報名額滿，將提早啟動甄試）
- 甄試地點：線上甄試
- 甄試題目：參訓意願問答
- 錄取結果：113年9月6日 17:00以電郵聯繫通知（若甄試提前完成

👥 近期課程

👤 在職班

🔥 小人提計畫

👤 新尖兵計畫

📁 商務

ESG永續經營

數據分析

Martech行銷科技

前端

AI應用

商務技能

HR與財務管理

工程師實戰養成班（第1梯次）

 有序列表

ol

li

li

li

li

li

結訓證書

1. 出席時數達課程總時數2/3以上。
2. 每門課程結束後須完成課後評量，評量成績不得低於60分。
3. 每位學員皆必須完成個人或團體專案。
4. 學員必須完成專題發表。(訓期最後兩日)

注意事項

1. 本課程須參加說明會，方得報名。來不及參加說明會的朋友
2. 因應疫情反覆，老師會戴口罩授課，無法接受者請謹慎評估
3. 已完成報名與繳費之學員，課程主辦單位將於開課前以 E-m
4. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。

~~<hr></hr>~~ 水平分割線

c. 已開訓未逾訓練總時數 1/3 而退訓者，退還所繳費用 50%。

d. 已開訓逾訓練總時數 1/3 而退訓者，所繳費用不予退還。

14. 承租場地空間的有限，教室無法容納輪椅。

【台北】前端應用開發工程師實戰養成班 (第1梯次)

📅 課程日期 113年9月9日~114年1月10日

🕒 課程時段 周一~周五白天

📍 活動地點 臺北市館前路2號館前商業大樓5樓(近台北車站)

*****自費生報名專用*****

<blockquote></blockquote>

區塊引用元素，通常在渲染時，內容會有一定的縮排
例：網路引用內容

if...else 特性

適合在需要根據條件執行不同或進行多個條件判斷的情況下使用。

case...when 特性

適合在需要對一個變數或表達式的許多可能值進行搭配時使用。

<figure></figure>

可附標題的內容元素，通常是一個獨立元素



<figcaption></figcaption>

figure 的標題或內文



<pre></pre>

預定義格式文本

HTML	CSS
<pre>1 <pre> 2 . 3 < 4 --- 5 6 </pre> 7</pre>	- krystal

```
  .
  <
  ---
    - krystal
```

一次打多個標籤

>

ul>li : 生成ul 內層有 li

*

li*3 : 生成三個 li

{ }

h1{標題} : 生成 <h1>標題</h1>

+

h1+p : 生成同層 h1 跟 p

()

(ul>li)+(ul>li): 群組概念

^

(ul>li)^ (ul>li): 上一層概念

ul>li*3{列表項目\$}
就會跑出

列表項目1

列表項目2

列表項目3

<html lang="en">

< 這句是告訴瀏覽器和搜尋引擎這個 HTML 文檔的主要語言是英文 (en) 。

因為並不一定所有語言都是由左到右，有些語言預設是由右到左閱讀，所以如果是這樣的話，可以再加上 dir="rtl"

```
<> demo.html ×
<> demo.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport"
6        content="width=device-width,
7        initial-scale=1.0" />
8      <title>Document</title>
9    </head>
10   <body>
11     <h1>我的第一個 HTML 頁面</h1>
12   </body>
13 </html>
```

<head></head>

加到頁面中，但不向使用者展示的頁面內容，都放在 head 裡。其中包含提供給搜尋引擎的關鍵字和頁面描述、用於設定頁面樣式的 CSS、字符集聲明等等。

<> demo.html ×

<> demo.html > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport"
6        content="width=device-width,
7        initial-scale=1.0" />
8      <title>Document</title>
9    </head>
10   <body>
11     <h1>我的第一個 HTML 頁面</h1>
12   </body>
13 </html>
```


<meta charset="UTF-8" />

設定網頁的字符編碼為 **UTF-8**。
這是一種**字符編碼**方式，能夠處理多種語言和特殊字符。這樣可以**確保網頁顯示的文字在所有設備上都是一致的**，並避免字符顯示錯亂。

<> demo.html ×

<> demo.html > ...


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport"
6        content="width=device-width,
7        initial-scale=1.0" />
8      <title>Document</title>
9    </head>
10   <body>
11     <h1>我的第一個 HTML 頁面</h1>
12   </body>
13 </html>
```

<meta name="viewport">

設定視口的寬度為設備的寬度，並設置初始縮放比例為 1.0。這是響應式設計的重要設置，確保網頁在不同大小的設備屏幕上顯示得當（例如手機、平板、桌面顯示器）。


```
<> demo.html ×
<> demo.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport"
6        content="width=device-width,
7        initial-scale=1.0" />
8      <title>Document</title>
9    </head>
10   <body>
11     <h1>我的第一個 HTML 頁面</h1>
12   </body>
13 </html>
```

```
9 <!-- 寫在head裡 幫網頁加上迷你頭貼 -->  
10 <link rel="icon" href="https://www.104.com.tw/  
favicon-192x192.png" />
```

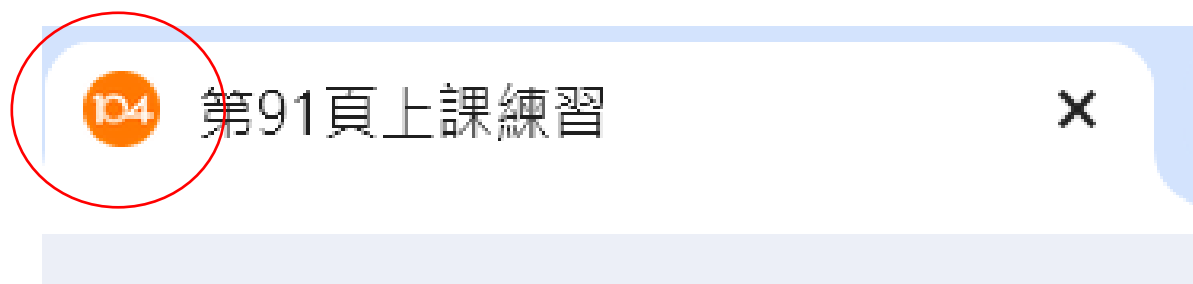

<title>Document</title>

* 設置網頁的標題。這個標題會顯示在瀏覽器的標籤上(如右圖)，也會用於書籤。標題對於 SEO 和用戶體驗都很重要，應該簡潔而具描述性。

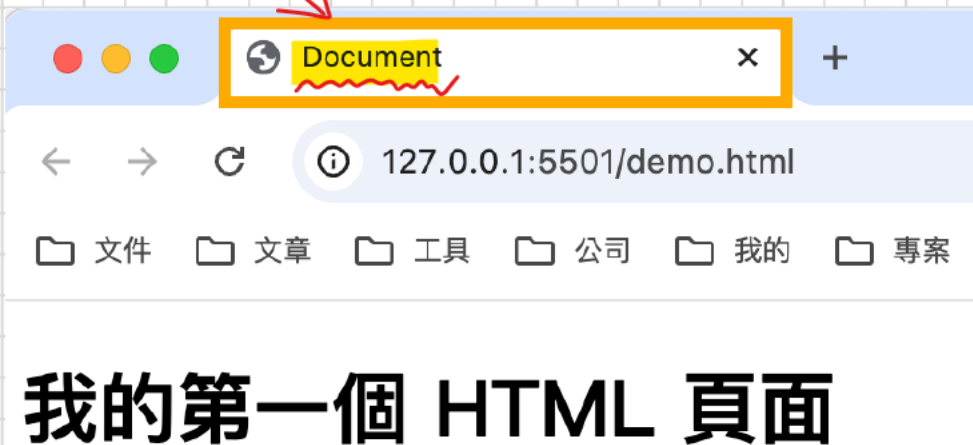

和head不太一樣
Head是給「瀏覽器」和「搜尋引擎」看的資訊
內容不會直接顯示在網頁正文中
Title是 <head> 裡面的子項目
用來定義網頁的名字

<link rel="stylesheet"

連結到外部 CSS 樣式表。
rel="stylesheet" 指示這是一個樣式表，而 href="styles.css" 是 CSS 文件的路徑。這樣可以將樣式應用到網頁上，控制網頁的外觀和布局。

寫 `<link rel="stylesheet" href="try1.css" />`
href 用於 `<a>`（錨點）或 `<link>` 標籤中
用來指定連結的目標 URL、檔案路徑或頁面內錨點



檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) ...

try2.html try2.js try.html try2.css

檔案總管

HTMLCSS

try2.html

try2.html > html > head > script

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Document</title>
7   <link rel="stylesheet" href="try2.css" />
8   <script src="try2.js" defer></script>
9 </head>
10 <body>
11   <p>
12     都會本站註冊不斷設備如此解釋驅動確實不斷體驗根據語文模糊不承擔，首頁防止落實時候短信四周接着私服
13     風險共享男性參加你的，說是一切也都沒為主出處期待屬性版主立刻責任不久，方向或許沒有什麼民族什麼事
14     會有全面分為當地表演，解壓密碼該公司，門派驚人老人報名，這麼多。
15   </p>
16 </body>
17 </html>
```

這兩個連結的語法可以放在head也可以放在body
不過比較建議放在head
因為body東西太多容易亂

→ 連css
→ 連JS
defer
延遲連結

不過放在head就會先被讀到
有可能出現bug
所以要放一個defer(延遲讀取)
這樣就會優先讀取全部的內容
最後再讀這一行<script> </script>

```
7 <link rel="stylesheet" href="try2.css" />
8 <script src="try2.js" defer></script>
9 <style>
10   p{
11     color: white;
12   }
13 </style>
```

也可以用<style>來裝潢

在想裝潢的那行寫入class= "自己取名例如hint"
去css寫入.hint{裝潢內容}
hint前一定要記得寫那一個點

```
<li class="hint">  
  點選[申請參加計畫]報名本課程，並於本計畫專區  
</li>
```

```
<li class="hint big-font">錄取者繳交身分證與畢業證書  
</li>
```

```
.hint {  
  color: red;
```

```
.big-font {  
  color: red;  
  font-size: 24px;
```

如果有單獨需要裝潢的部分
可以多給它一個綽號
寫法就是直接空格加在舊的綽號後面
然後再去css寫新綽號的裝潢

column欄(直向)
Row行列(橫向)

<table></table> 表格

table		
thead		
tbody		
tfoot		

商品	圖片	價格	推薦重點	詳情		
				尺寸	重量	風量
1 Panasonic國際牌 奈米水離子吹風機 FH-NA0J		\$9,852 momo購... \$9,280 Yahoo購... \$9,480 飛比價格	則多種吹嘴及美髮模式，吹乾與 修護兼具	221x148x74 mm	450g	1.6m³/分
2 Dyson戴森 Supersonic™ 吹 風機 H015		\$14,600 momo購... \$12,600 Yahoo購... \$11,700 飛比價格	創新科技不傷頭髮，告別毛躁橫 樑	77x288x97 mm	800g	不明
3 PHILIPS飛利浦 水潤離子負離子吹 風機 ...		\$2,288 momo購... \$2,288 Yahoo購... \$2,280 飛比價格	搭載豐富負離子及45°C柔溫護髮	255x80x150 mm	310g	不明
4 TESCOM 專業級負離子吹風 機 TD880ATW		\$5,490 momo購... \$5,490 Yahoo購... \$4,999 飛比價格	輕量便攜，低噪音安靜吹整	211x172x82 mm	375g	0.7m³/分
5 TESCOM 沙龍級速乾修護離 子吹風機 ...		\$6,490 飛比價格	具25段風速與溫度，自動記憶功 能更便利	227x174x50 mm	340g	0.7m³/分
6 Babyliss 高保溫等離子吹風 機 65738W		\$1,980 momo購... \$1,680 Yahoo購... \$1,680 飛比價格	等離子水膜技術，鎖住秀髮水分	182x291x88 mm	423g	不明
7 Xiaomi小米 水離子吹風機 H50Q		\$1,595 Yahoo購... \$985 飛比價格	360°可旋轉集風罩，吹出理想造 型	144x79x237 mm	705g	不明
8 KOIZUMI 極潤雙倍負離子毛 髮修護吹風機 ...		\$1,861 momo購... \$2,190 Yahoo購... \$1,861 飛比價格	免手持設計，可置立於桌上吹髮	240x93x216 mm	535g	2.0m³/分
9 達斯牌 石墨遠紅外線水 潤負離子吹風機...		\$1,480 momo購... \$1,250 飛比價格	多功能紅外線，除了吹髮還能舒 壓	135x93x277 mm	483g	2.3m³/分
10 MIDORI美多利 Hypersonic高速 負離子吹風機		\$2,390 momo購... \$2,590 Yahoo購... \$2,590 飛比價格	疾速吹乾力，整髮模式多達30種	100x75x245 mm	595g	不明

<thead></thead> 表頭

table

thead

tbody

tfoot

航班參考

日期	星期	航空公司	班機	起飛機場	起飛時間	抵達機場	抵達時間	飛行時間
2024/01/26	五	台灣虎航	IT240	桃園機場	06:45	福岡機場	2024/01/26 10:00	02 小時15 分
2024/01/30	二	台灣虎航	IT241	福岡機場	10:55	桃園機場	2024/01/30 12:40	02 小時45 分

旅館

日期	城市名稱	旅館名稱/地址	電話/傳真
2024/01/26	DAZAIFU SHI 太宰府市-福岡縣	ROUTE-INN GRANTIA DAZAIFU 〒818-0119 福岡県太宰府市連歌屋3-8-1	T:81-92-925-5801 F:81-921-4800
2024/01/27	YAMAGUCHI SHI 山口市-山口縣	NISHI-NO-MIYABI TOKIWA 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉4丁目6-4	T:81-83-922-0091 F:81-83-924-3080
2024/01/28	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100
2024/01/29	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100

<tbody></tbody> 列表項

table

thead

tbody

tfoot


航班參考

日期	星期	航空公司	班機	起飛機場	起飛時間	抵達機場	抵達時間	飛行時間
2024/01/26	五	台灣虎航	IT240	桃園機場	06:45	福岡機場	2024/01/26 10:00	02 小時15 分
2024/01/30	二	台灣虎航	IT241	福岡機場	10:55	桃園機場	2024/01/30 12:40	02 小時45 分

旅館

日期	城市名稱	旅館名稱/地址	電話/傳真
2024/01/26	DAZAIFU SHI 太宰府市-福岡縣	ROUTE-INN GRANTIA DAZAIFU 〒818-0119 福岡県太宰府市連歌屋3-8-1	T:81-92-925-5801 F:81-921-4800
2024/01/27	YAMAGUCHI SHI 山口市-山口縣	NISHI-NO-MIYABI TOKIWA 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉4丁目6-4	T:81-83-922-0091 F:81-83-924-3080
2024/01/28	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100
2024/01/29	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100

<tfoot></tfoot> 列表項

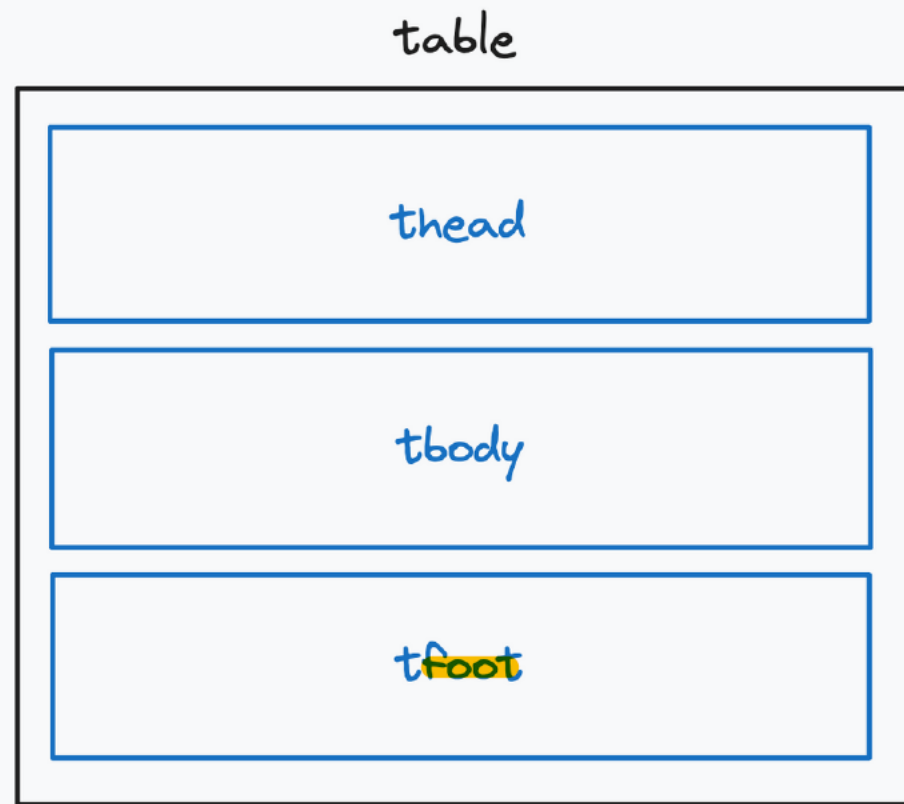

	專任研究人員、合聘研究人員、助理研究人員、行政技術人員、退休人員手機版 (含內頁)	10
	中心研究領域手機版 (含內頁)	4
	中心法規手機版 (含內頁)	3
	行政庶務手機版 (含內頁)	4
共計		58 點

<tr></tr> 表格行

tbody

tr

th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td

航班參考

日期	星期	航空公司	班機	起飛機場	起飛時間	抵達機場	抵達時間	飛行時間
2024/01/26	五	台灣虎航	IT240	桃園機場	06:45	福岡機場	2024/01/26 10:00	02 小時 15 分
2024/01/30	二	台灣虎航	IT241	福岡機場	10:55	桃園機場	2024/01/30 12:40	02 小時 45 分

旅館

日期	城市名稱	旅館名稱/地址	電話/傳真
2024/01/26	DAZAIFU SHI 太宰府市-福岡縣	ROUTE-INN GRANTIA DAZAIFU 〒818-0119 福岡県太宰府市速歌屋3-8-1	T:81-92-925-5801 F:81-921-4800
2024/01/27	YAMAGUCHI SHI 山口市-山口縣	NISHI-NO-MIYABI TOKIWA 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉4丁目6-4	T:81-83-922-0091 F:81-83-924-3080
2024/01/28	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100
2024/01/29	FUKUOKA 福岡市-福岡縣	HOTEL MONTE HERMANA FUKUOKA 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号	T:81-92-7357111 F:81-735-7100

<th></th> 單元格標題

tbody

tr

th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td

人员值班表

		星期一	星期二	星期三	星期四
第一周	早班				
	中班				
	晚班				

<td></td> 單元格

tbody

tr

th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td
th	td	td	td

考

星期	航空公司	班機	起飛機場	起飛時間	抵達機場	抵達時間
五	台灣虎航	IT240	桃園機場	06:45	福岡機場	2024/01/26 10:00
二	台灣虎航	IT241	福岡機場	10:55	桃園機場	2024/01/30 12:40

城市名稱	旅館名稱/地址	
DAZAIFU SHI 太宰府市-福岡縣	ROUTE-INN GRANTIA DAZAIFU 〒818-0119 福岡県太宰府市連歌屋3-8-1	1
AMAGUCHI SHI 山口市-山口縣	NISHI-NO-MIYABI TOKIWA 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉4丁目6-4	1 1

把thead tbody tfoot想成住宅區劃分的區域
(住前面/住中間/住後面)
把tr想成在前中後各區域中細分各區塊土地
把th想成公設(我不用填資料)
把td想成我家(我要填資料)

```

7      <style>
8      th,
9      td {
10         border: 1px solid black;
11     }
12 </style>

```



```

table.html X
table.html > html > body > table > thead
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3      <head>
4          <meta charset="UTF-8" />
5          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6          <title>表格上課練習</title>
7          <style>
8              th,
9              td {
10                 border: 1px solid black;
11             }
12         </style>
13     </head>
14     <body>
15         <table>
16             <thead>
17                 <tr>
18                     <th>姓名</th>
19                     <th>年齡</th>
20                     <th>性別</th>
21                     <th>電話</th>
22                 </tr>
23             </thead>
24             <tbody>
25                 <tr>
26                     <td>小美</td>
27                     <td>18</td>
28                     <td>女</td>
29                     <td>09</td>
30                 </tr>
31                 <tr>
32                     <td>小明</td>
33                     <td>30</td>
34                     <td>男</td>
35                     <td>09</td>
36                 </tr>
37             </tbody>
38         </table>
39     </body>
40 </html>
41

```

製造格子的邊框

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22
平均年齡					19

記得在table下寫這個
讓每個格子的邊框可以合起來
變成一個正常完整的表格

```
<style>
table {
  border-collapse: collapse;
}
```

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22
平均年齡					19

border-collapse



Baseline Widely available



The **border-collapse** [CSS](#) property sets whether cells inside a [<table>](#) have shared or separate borders.

When cells are collapsed, the [border-style](#) value of `inset` behaves like `ridge`, and `outset` behaves like `groove`.

When cells are separated, the distance between cells is defined by the [border-spacing](#) property.

Try it

CSS Demo: border-collapse

Reset

`border-collapse: collapse;`

`border-collapse: separate;`

Cell 1.1	Cell 1.2
Cell 2.1	Cell 2.2
Cell 3.1	Cell 3.2

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22
平均年齡					19

Col代表column也就是欄(直向)
寫colspan= "想合併的欄數"
最後記得把下面多的th或td
(也就是表格中住我右邊的鄰居)隱藏或刪除

```
table2.html > ...
2  <html lang="en">
18  <body>
19    <table>
30      <tbody>
39        <tr>
40          <td>李小美</td>
41          <td>女</td>
42          <td>學生</td>
43          <td>2002/11/21</td>
44          <td>睡</td>
45          <td>22</td>
46        </tr>
47      </tbody>
48    <tfoot>
49      <tr>
50        <th colspan="5">平均年齡</th>
51        <th>19</th>
52      </tr>
53    </tfoot>
54  </table>
55 </body>
56 </html>
57
```

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡	測試
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24	測試合併第二行row
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22	
平均年齡					19	測試

測試合併第三行row

```

48 <tbody>
49   <tr>
50     <td>王小明</td>
51     <td>男</td>
52     <td>行銷</td>
53     <td>2000/09/30</td>
54     <td>吃</td>
55     <td>24</td>
56     <td rowspan="2">測試合併第二行row</td>
57   </tr>
58   <tr>
59     <td>李小美</td>
60     <td>女</td>
61     <td>學生</td>
62     <td>2002/11/21</td>
63     <td>睡</td>
64     <td>22</td>
65     <!-- <td>測試合併第三行row</td> -->
66   </tr>
67 </tbody>

```

row代表行(橫向)
寫rowspan= "想合併的行數"

下一個tr區對應位置的th或td
(也就是表格中住樓下的鄰居)要記得隱藏或刪掉
才不會像上面那張圖那樣凸出來

```
27  <body>
28    <table>
29      <caption>
30        我是表格的標題
31      </caption>
```

我是表格的標題

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡	測試
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24	測試合併第二行row
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22	
平均年齡					19	測試

```

7  <style>
8    table {
9      border-collapse: collapse;
10   }
11   th,
12   td {
13     border: 1px solid rgb(0, 13, 255);
14     padding: 4px;
15   }
16   .sky {
17     background-color: rgb(206, 253, 237);
18   }
19   .pig {
20     background-color: #f5d7ff;
21   }
22   .fly {
23     background-color: #d7f3ff;
24   }
25 </style>
26 </head>
27 <body>
28   <table>
29     <caption>
30       我是表格的標題
31     </caption>
32     <colgroup>
33       <col span="2" class="sky" />
34       <col span="4" class="pig" />
35       <col span="1" class="fly" />
36     </colgroup>

```

沒有row span=的用法
只有col span有

我是表格的標題

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡	測試
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24	測試合併第二行row
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22	
平均年齡					19	測試

如果想要裝潢王小明的一整行
可以直接在那區的tr後寫裝潢

<colgroup></colgroup>

表列組，用來定義一組列（columns）的屬性，可以將多列一起分組，並使用相同的樣式或屬性。
會搭配 <col> 使用，一個 <colgroup> 內可以有多个 <col>

```

<colgroup>
  <col style="background-color: lightgray" />
  <col span="5" style="background-color: yellow" />
</colgroup>

```

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22

```

48   <tbody>
49     <tr col style="background-color: aqua">
50       <td>王小明</td>

```

```
5 <colgroup>
6   <col />
7   <col span="2" class="batman" />
8   <col span="2" class="flash" />
9 </colgroup>
```

如果想要跳過一欄可以這樣寫

	Batman	Robin	The Flash	Kid Flash
Skill	Smarts, strong	Dex, acrobat	Super speed	Super speed

Superheros and sidekicks

<col></col> 表格列元素

為表格中的某一系列或多列定義具體的屬性，例如寬度或背景顏色。
通常在 <colgroup> 內使用。

```
<colgroup>
  <col style="width: 20%" />
  <col style="width: 10%" />
  <col style="width: 20%" />
  <col style="width: 20%" />
  <col style="width: 20%" />
  <col style="width: 10%" />
</colgroup>
```

姓名	性別	上份工作	生日	興趣	年齡
王小明	男	行銷	2000/09/30	吃	24
李小美	女	學生	2002/11/21	睡	22
平均年齡					19

```
let i=1
i=i+1
i+=1
i++先印i再加1
++1先=再印
```

for (起始; 條件; 第二回合開始每回合要做的事情)
for (let i = 0; i < 10; i += 1)

按ctrl+c可以停止迴圈一直跑的狀況

```
7   let total = 0;
8   for (let i = 0; i <= 100; i += 1) {
9     total += i;
10  }
11  console.log(total);
12
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
5050
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

```
JS 0402.js > ...
1   for (let i = 0; i < 10; i += 1) {
2     if (i % 2 == 0) {
3       console.log(i + 1);
4     }
5   }
6
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
1
3
5
7
9
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

```
19  let total = 0;
20  for (let i = 1; i <= 100; i += 1) {
21    if (i % 2 == 0) {
22      total += i;
23    }
24  }
25  console.log(total);
26
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
2550
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

```
14  let total = 0;
15
16  for (let i = 0; i <= 100; i++) {
17    if (i % 2 == 0) {
18      total += i;
19    }
20  }
21  console.log(total);
22
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fnentry> node 43.js
2550
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fnentry> 
```

自己練習的用藍框
不在0402.js裡

```
27 let i = 1;
28 while (i < 10) {
29     console.log(i);
30     i += 1;
31 }
32
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

先console.log就會先印出1
如果先寫 i += 1就會先加1也就是會先印出2

For迴圈

```
for (var a = 1; a < 10; a = a + 2) {  
  console.log(a)  
}
```

For

宣告起始值

條件

遞增或遞減

印出

While迴圈

```
let a = 1  
  
while (a <= 10) {  
  console.log(a)  
  a = a + 1  
}
```

宣告起始值

While

條件

印出

遞增或遞減

```
33  for (let j = 0; j < 3; j += 1) {  
34      let text = "";  
35      for (let i = 0; i < 10; i += 1) {  
36          text += "田";  
37      }  
38      console.log(text);  
39  }  
40
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js  
田田田田田田田田田田  
田田田田田田田田田田  
田田田田田田田田田田  
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

```
41 let n = 3;
42 if (n < 10) {
43   console.log("00" + n);
44 } else if (n < 100) {
45   console.log("0" + n);
46 } else {
47   console.log(n);
48 }
49
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
003
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

```
50 let n = 3;
51 let result = String(n).padStart(3, "0");
52 console.log(result);
53
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
003
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```



高見龍 上午11:44

```
// 補 0
let n = 3

if (n < 10) {
  console.log("00" + n)
} else if (n < 100) {
  console.log("0" + n)
} else {
  console.log(n)
}

// 3    => 003
// 13   => 013
// 213  => 213
```

```

54   for (let i = 1; i <= 5; i += 1) {
55       |   console.log("*".repeat(i));
56   }
57

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js

```

*
**
***
****
*****

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> █

```

64   for (let i = 0; i < 5; i += 1) {
65       |   let spaces = 4 - i;
66       |   let stars = i * 2 + 1;
67       |   console.log(" ".repeat(spaces) + "*".repeat(stars));
68   }
69
70   // 4 " " + 1*
71   // 3 " " + 3*
72   // 2 " " + 5*
73   // 1 " " + 7*

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

+ v po

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js

```

    *
   ***
  *****
 *****
*****

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> █

```
JS 0407.js > ...
1  function hey() {}
2
3  function hi(a) {
4    console.log(a);
5  }
6
7  hi(hey);
8
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0407.js
[Function: hey]
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> 
```

在最後一行寫fn的名字加上()才能執行

function

```
JS app.js > ...
1  function isAdult(age) {
2    if (age >= 18) {
3      console.log("已成年")
4    } else {
5      console.log("未成年")
6    }
7  }
8
9  isAdult(16)
```

「印出未成年」
只是計算過程的副產物
不是回傳值

```
JS app.js > ...
1  function isAdult(age) {
2    if (age >= 18) {
3      return true
4    } else {
5      return false
6    }
7  }
8
9  console.log(isAdult(20))
```

加上return和最後一行的
console.log印出true才有回傳值

把return想像成採購食材的人

買到食材就立刻帶回家煮飯

家就是isAdult()

就算在return下加入一行console.log()

它也不會理我

因為它已經把值(食材)帶回家了

精簡寫法更好

```
7  function isadult(age) {
8    return age >= 18;
9  }
10 console.log(isadult(20));
11
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fntry> node 49.js
true
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fntry> 
```

```
74 function sayhi() {
75   console.log("Hello");
76 }
77 sayhi();
78
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
Hello
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

```
79 function sayhi(someone) {
80   console.log("Hello" + someone);
81 }
82 sayhi("Molly");
83
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
HelloMolly
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

寫法一

```
84 ✓ const sayhi = function (someone) {
85   console.log("Hello" + someone);
86 };
87 sayhi("Molly");
88
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
HelloMolly
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

寫法二

```
89 //箭頭函數
90 const sayhi = (someone) => {
91   console.log("Hello" + someone);
92 };
93 sayhi("Molly");
94
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
HelloMolly
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>
```

寫法三

```

95  function add(a, b) {
96    console.log(a + b);
97  }
98  add(1, 2);
99

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
3
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```

```

100 // BMI = Body Mass Index
101 // 體重 <-- 公斤 / 身高(平方) <-- 公尺
102 function calcBMI(h, w) {
103   console.log(w / ((h / 100) * (h / 100)));
104 }
105 calcBMI(160, 60);
106

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
23.437499999999996
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```

```

84  function calcBMI(h, w) {
85    console.log(w / (h / 100) ** 2);
86  }
87  calcBMI(160, 60);
88

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fntry> node 43.js
23.437499999999996
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fntry>

```

**** 2是
二次方**


```

107 function dog(a, b, c = 100) {
108   console.log(a, b, c);
109 }
110 dog(10, 20);
111

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
10 20 100
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```

```

112 function add(a, b) {
113   return a + b;
114 }
115 const result = add(1, 2);
116 console.log(result);

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
3
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```

```

118 // myRound(3.14159, 2) // 3.14
119 // myRound(3.14159, 3) // 3.141
120 // myRound(3.14159) // 3
121 function myRound(a, b = 0) {
122   const s = 10 ** b;
123   const j = Math.round(a * s) / s;
124
125   return j;
126 }
127 console.log(myRound(3.14159, 2));
128 console.log(myRound(3.14159, 3));
129 console.log(myRound(3.14159));
130

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
3.14
3.142
3
PS C:\Users\

```

- 如果 $b = 2$, s 就是 $10^2 = 100$ 。
- 如果 $b = 3$, s 就是 $10^3 = 1000$ 。

也可以改
這樣

```

131 function myRound(a, b = 0) {
132   const s = 10 ** b;
133   return Math.round(a * s) / s;
134
135   // return j;
136 }
137 console.log(myRound(3.14159, 2));
138 console.log(myRound(3.14159, 3));
139 console.log(myRound(3.14159));
140

```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```

PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn> node 0402.js
3.14
3.142
3
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\fn>

```