


Html的名字只能取index.html

```
npm init -y
```

要記得先檢查有沒有在對的資料夾

 package.json

測試一下

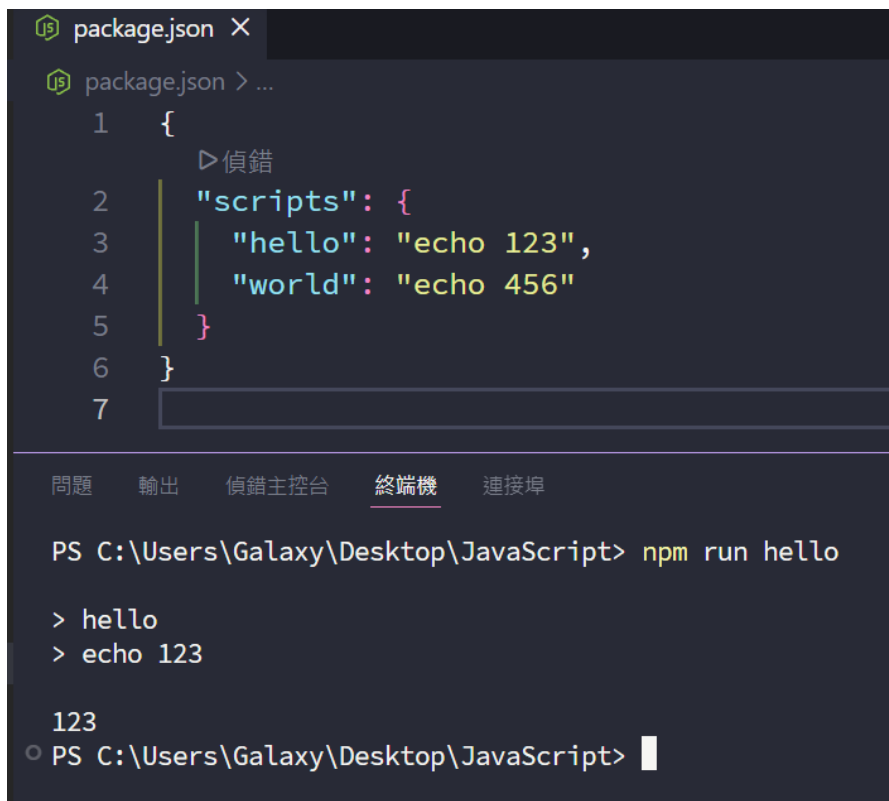

The image shows a Visual Studio Code editor window with a file named `package.json` open. The file contains a JSON object with a `scripts` property. The `scripts` object has two entries: `hello` which runs `echo 123`, and `world` which runs `echo 456`. A red squiggly line under the `hello` key indicates an error, with a tooltip that says "偵錯" (Debug). Below the editor, the integrated terminal is open, showing the command `npm run hello` being executed. The terminal output shows the prompt `> hello` followed by `> echo 123`, and then the output `123`.

```
package.json X
package.json > ...
1  {
    偵錯
2    "scripts": {
3      "hello": "echo 123",
4      "world": "echo 456"
5    }
6  }
7

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\JavaScript> npm run hello

> hello
> echo 123

123
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\JavaScript> 
```

要記得先檢查有沒有在對的資料夾並且
點在`package.json`檔再操作

要記得先檢查有沒有在對的資料夾並且
點在package.json檔再操作

i是安裝的意思install

```
npm i dayjs
```



Search packages

Search

Sign Up

Sign In

vue TS

3.5.32 • Public • Published 17 days ago

Readme

Code

Beta

5 Dependencies

84502 Dependents

567 Versions

vue

Which dist file to use?

From CDN or without a Bundler

- `vue(.runtime).global(.prod).js` :
 - For direct use via `<script src="...">` in the browser. Exposes the `Vue` global.
 - Note that global builds are not **UMD** builds. They are built as **IIFEs** and are only meant for direct use via `<script src="...">`.
 - In-browser template compilation:
 - **vue.global.js** is the "full" build that includes both the compiler and the runtime so it supports compiling templates on the fly.
 - **vue.runtime.global.js** contains only the runtime and requires templates to be pre-compiled during a build step.

都是在這邊找要安裝什麼的

Install

```
> npm i vue
```

Repository

github.com/vuejs/core


Homepage

github.com/vuejs/core/tree/main/packages/vue#readme

Weekly Downloads

npm i vue

要記得先檢查有沒有在對的資料夾並且
點在package.json檔再操作

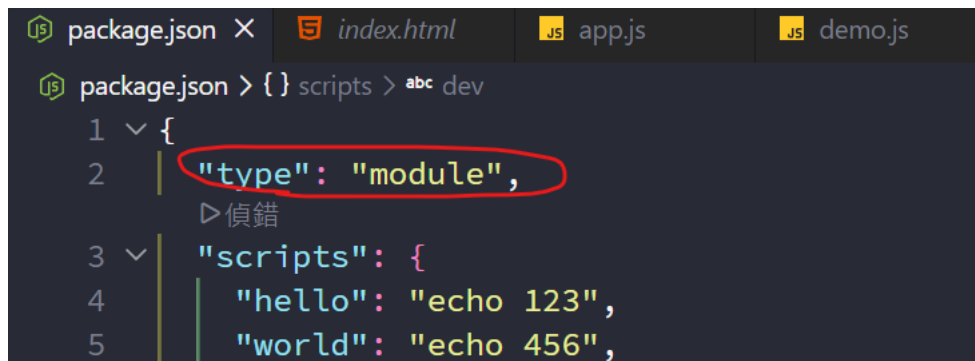

```
package.json X index.html app.js demo.js
package.json > { } scripts > abc dev
1  {
2    "type": "module",
    > 偵錯
3  "scripts": {
4    "hello": "echo 123",
5    "world": "echo 456",
```

```
node demo.js
```

要記得先檢查有沒有在對的資料夾並且
點在package.json檔再操作

```
npm i -D vite
```

寫 -D 就是它會自動安裝在
“devDependencies”(開發環境依賴：只在開發階段需要用到的工具)
如果沒有寫-D 就會被安裝在
dependencies(生產環境依賴：專案正式執行（Runtime）時必須具備的套件)

要記得先檢查有沒有在對的資料夾並且
點在package.json檔再操作

```
JS demo.js
1  import abc from "dayjs";
2  console.log(abc);
3  
```

```
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\JavaScript> npm i -D vite

added 11 packages, and audited 36 packages in 4s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Galaxy\Desktop\JavaScript> npm run dev

> dev
> vite


VITE v8.0.9 ready in 321 ms

VITE v8.0.9 ready in 321 ms

VITE v8.0.9 ready in 321 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

完成後開啟這個連結然後開F12

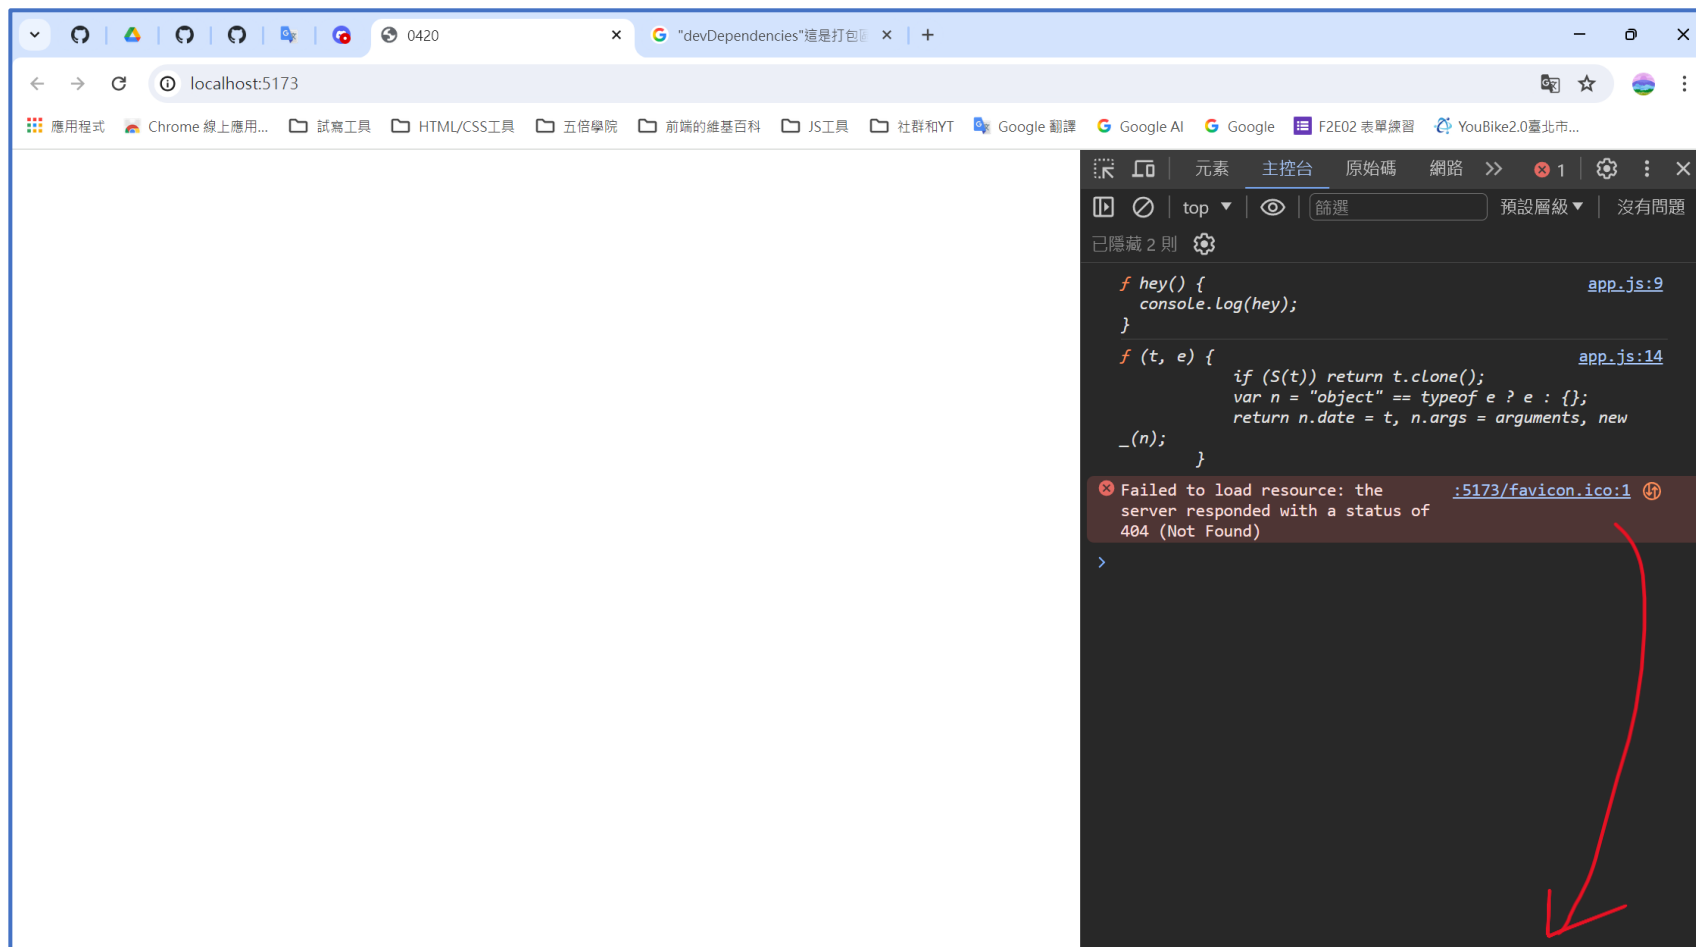

看到這樣就是成功

只是系統想幫我檢查favicon就是網頁的迷你頭貼但因為我沒有寫所以偵測不到

css 偽類選取器 :first-child

同級元素中的第一個元素

順序為準

div:first-child

p:first-child

.box :first-child

.box p:first-child

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
</div>
```

寫CSS時.box後面寫一個空格就是選取它底下第一個小孩(元素)而且他必須排在第一個才有效 如果沒有空格就表示要選.box本人



css 偽類選取器 :first-of-type

html

```
<div>
  <h1>標題</h1>
  <p>我是第一個段落</p>
  <p>我是第二個段落</p>
</div>
```

請謹慎使用程式碼。

- `p:first-child` : 選不到 (因為第一個子元素是 `h1`) 。
- `p:first-of-type` : 會選中「我是第一個段落」。

同級元素中該類型的第一個
元素

類型 & 順序為準 (沒嵌套)

`p:first-of-type`

`.box :first-of-type`

`article :first-of-type`

`article > :first-of-type`

參考 MDN

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>ppppppppppp1</p>
  <p>ppppppppppp1</p>
  <p>ppppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>ppppppppppp2</p>
  <p>ppppppppppp2</p>
  <p>ppppppppppp2</p>
</div>
```

css 偽類選取器 :last-child

同級元素中的最後一個元素

順序為準

div:last-child

p:last-child

.box :last-child

.box p:last-child

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
```

css 偽類選取器 :last-of-type

同級元素中該類型的最後一個元素

類型 & 順序為準 (沒嵌套)

p:last-of-type


.box :last-of-type

article :last-of-type

article > :last-of-type

參考 MDN

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
</div>
```



css 偽類選取器 :nth-child()

同級元素中第幾個元素(管順序)

B	指定第 b 個
odd/even	奇數/偶數
n	全部的
An	n 的 A 倍
n+B	從第 b 個起
-n+B	第 b 個以前
An+B	n 的 A 倍 + b
An-B	n 的 A 倍 - b

.box :nth-child(odd)

.box p:nth-child(odd)

參考 MDN

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
</div>
```



```
li:nth-child(-n + 3) {
  /*odd奇數、even偶數、n全部、填入數字可指定第幾行、3n三的倍數、3n+1、3n-1、n+3從
  第三個開始也就是第三個(含)以後、-n+3就是第三個(含)以前 */
  background-color: #e9d9ff;
}
```

css 偽類選取器 :nth-of-type()

同級元素中同標籤第幾個元素

B	指定第 b 個
odd/even	奇數/偶數
n	全部的
An	n 的 A 倍
n+B	從第 b 個起
-n+B	第 b 個以前
An+B	n 的 A 倍+b
An-B	n 的 A 倍 - b

.box :nth-of-type(odd)

.box p:nth-of-type(odd)

參考 MDN

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
</div>
```

css 偽類選取器 :not()

不是的元素

可以放多個

可以放 class. tag

.box :not(.point)


.box :not(div)

.box :not(div, span)

.box :not(div):not(span)

參考 MDN

```
<div class="box">
  <div>Div Text</div>
  <p>pppppppppp1</p>
  <p>pppppppppp1</p>
  <span>Span Text</span>
  <p>pppppppppp1</p>
</div>
<div class="box">
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p class="point">pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
  <p>pppppppppp2</p>
</div>
```



css 偽類選取器 :visited()

已訪問連結的樣式

可以增加使用者體驗，讓用戶知道
哪些內容已經被查看過，通常用在
a 標籤

```
<style>
  .link:visited {
    color: ■ #fa0;
  }

  .link:focus {
    color: ■ #ff00bf;
  }

  .link:hover {
    color: ■ red;
  }

  .link:active {
    color: ■ blue;
  }
</style>
```

css 偽類選取器 :focus()

按 Tab 鍵的時候，會聚焦的元素

整個頁面同時只會有一個 focus
提高無障礙設計，通常用在 input
. a. button

```
<style>
  .link:visited {
    color: #fa0;
  }

  .link:focus {
    color: #ff00bf;
  }

  .link:hover {
    color: red;
  }

  .link:active {
    color: blue;
  }
</style>
```


css 偽類選取器 :hover()

滑鼠停在元素上時，可以對其做樣式改變

幫助使用者知道現在滑鼠的位置，
通常用在button. a 標籤身上

```
<style>
  .link:visited {
    color: #fa0;
  }

  .link:focus {
    color: #ff00bf;
  }

  .link:hover {
    color: red;
  }

  .link:active {
    color: blue;
  }
</style>
```

css 偽類選取器 :active()

元素正在被點擊 ing 的時候

幫助使用者知道現在正在點擊的位置，通常用在button. a 標籤身上

```
<style>
  .link:visited {
    color: #fa0;
  }

  .link:focus {
    color: #ff00bf;
  }

  .link:hover {
    color: red;
  }

  .link:active {
    color: blue;
  }
</style>
```

CSS 偽類選取器優先權

!important > inline style > ID >
class/屬性選取器/偽類選取器 > Tag > * > 繼承

觸發時間越短需要放在越下面
順序相反會被蓋掉

visited > focus > hover > active

CSS 屬性兼容

屬性	意思	範例
-webkit	Chrome. Safari	-webkit-transform: rotate(45deg);
-moz	Firefox	-moz-transform: rotate(45deg);
-ms	IE. Edge	-ms-transform: rotate(45deg);
-o	Opera	-o-transform: rotate(45deg);

解決不同瀏覽器對於新的 CSS 屬性的兼容性問題，
在實驗階段的 CSS 屬性不同瀏覽器會提供這些功能的早期實作，
可以避免潛在的兼容性問題，並允許開發者提前使用這些功能。

css 文字 - font

屬性	意思	說明
font-family	<u>字型</u>	font-family: 思源黑體, 微軟正黑體, 蘋方體, 黑體, sans-serif, serif; (Noto Sans TC)
font-size	字體大小	font-size: 20px; (關鍵字、相對單位、絕對單位)
font-weight	字體粗細	font-weight: bold; (關鍵字、數值)
font-style	字體樣式	font-style: italic; (預設 normal)

css 文字 - text

屬性	意思	說明
text-decoration	底線	text-decoration: none; none 、 overline 、 line-through 、 underline

text-decoration-line (線段位置)
text-decoration-color (線段色彩)
text-decoration-style (線段樣式)

可以分開設定也可以一起
text-decoration: underline red dotted;

css 文字 - text

屬性	意思	說明
line-height	行距	line-height: 1; (關鍵字、相對單位、絕對單位)
color	字體顏色	color: red; (關鍵字、Hex、RGB、RGBA)
text-indent	首行縮排	text-indent: 2em; (li)
text-align	文字水平對齊	text-align: left; (justify 可以內文對齊)

用rem比較好(講義132頁)

CSS 顏色

屬性	意思	說明
rgb	燈	color: rgb(82, 178, 50); 三個值最高 255
rgba	燈 + 透明度	color: rgba(82, 178, 50, 0.5); alpha 0~1
hex	十六進位	color: #fecaca; RRGGBB
hsl	色相、飽和度、明度	hsl(H, S%, L%) color: hsl(240, 100%, 50%)
關鍵字	關鍵字	color: yellow

吸色擴充功能



ColorZilla

css 文字 - text

屬性	意思	說明
letter-spacing	字母間距	letter-spacing: 1em; (英文字母)
direction	字體排列方向	direction: rtl; (卡片排版)
word-spacing	單字間距	word-spacing: 30px; (英文)
vertical-align	行內元素對齊	vertical-align: baseline;

css 浮動 - float

屬性	意思	說明
float	浮動	float: left;
clear	阻止浮動	clear: both; left: 清除左邊浮動 right: 清除右邊浮動 both: 清除左右兩邊的浮動 none: 默認值，不清除任何浮動

css 背景 - background

屬性	意思	說明
background-color	背景色	background-color: red; 若跟 background-image 同時使用會在 image 後
background-image	背景圖	background-image: url("amos.png"); 可有多張，按照順序，多張時不能重複
	漸層背景	background-image: linear-gradient(to 目標方向, 起始色彩, 結束色彩); background-image: linear-gradient(to left top, red, yellow);

製作相框

css 背景 - background

屬性	意思	說明
background- position	背景圖定位	background-position: left top; (預設 left top , 也可以用絕對單位 . center) (建議搭配 background-repeat: no-repeat;)
background-repeat	背景圖效果	background-repeat: X軸 Y軸; (預設 repeat) no-repeat
background-size	背景圖尺寸	background-size: 100% 100%; background-size: cover; (不變形、裁切) background-size: contain; (不變形、不裁切)



css 背景 - background

屬性	意思	說明
background	背景	<code>background: url(..images/cat.png) no-repeat top / 50px, url(..images/bear.png) no-repeat center / 50px, #fa0;</code> 背景色只能在最後設定，並且只會有一個

css 邊框 - border

屬性	意思	說明
border-width	邊框寬度	border-width: 4px; (關鍵字、絕對單位、相對單位) 上右下左
border-style	<u>邊框樣式</u>	border-style: dashed solid;
border-color	邊框顏色	border-color: red #f015ca;
border	邊框線	border: 線條尺寸 線條樣式 線條色彩;
border-上右下左	單邊邊框線	border-top: 1px solid red;

css 邊框 - border

屬性	意思	說明
border-collapse	邊框合併	<code>border-collapse: collapse;</code> 預設 (separate)
border-spacing	邊框間距	<code>border-spacing: 10px;</code> (僅適用 <code>border-collapse: separate;</code>)
border-radius	邊框圓角	<code>border-radius: 25% 10%;</code>

css 外框 - outline

屬性	意思	說明
outline-width	外框寬度	outline-width: 12px; (關鍵字、絕對單位、相對單位)
outline-style	<u>外框樣式</u>	outline-style: dotted;
outline-color	外框顏色	outline-color: rgba(170, 50, 220, .6);
outline	外框	outline: 線條尺寸 線條樣式 線條色彩;
outline-offset	外框偏移	outline-offset: 12px;

css 顯示佈局 - display

屬性	意思	說明
display	區塊元素	display: block;
	行內元素	display: inline;
	行內區塊元素	display: inline-block; Inline-block有空白字元的特性
	隱藏	display: none; 不佔空間

原因是寫html的a標籤有換行
所以寫那些a標籤不要換行
就可以避免空白讓它們連在一起了
更好的解決辦法是：
在header或nav的css寫font-size: 0
再去a標籤的css寫font-size: 16px

css 顯示佈局 - display

屬性	意思	說明
display	彈性盒子	display: flex;
gap	行和列之間的間隙	gap: 20px 10px;
column-gap row-gap	欄與欄的間隙 列與列的間隙	column-gap: 10px; row-gap: 10px;

內容自己算寬高
同一列等高
做一個一欄兩欄三欄四欄版面

css 排列 - flex

屬性	意思	說明
flex-direction	排列走向	flex-direction: row; 與文字方向相同 值： column; row-reverse; column-reverse; 與 direction 比較
flex-wrap	換行	flex-wrap: nowrap; 值： wrap; wrap-reverse;

主軸預設是水平的（從左到右）

當我設定 `flex-direction: column`，主軸就會變成垂直的（從上到下）。

次軸則是垂直於主軸，如果主軸是水平，次軸就是垂直的。

css 對齊 - flex

屬性	意思	說明
<code>justify-content</code>	主軸對齊	<code>justify-content: start; end; left; right; center; space-between; space-around; space-evenly;</code>
<code>align-items</code>	次軸對齊 (單個子物件)	<code>align-items: stretch;</code> 值： <code>center; start; end;</code>
<code>align-content</code>	次軸對齊 (全部子物件)	<code>align-content: start;</code> 值： <code>center; space-between; space-around;</code>

css 子層 - flex

屬性	意思	說明
align-self	次軸對齊 (子層單個子物件)	<code>align-self: stretch;</code> 值： <code>center</code> ; <code>start</code> ; <code>end</code> ;
order	排序	<code>order: 0;</code> 若同個 <code>order</code> 會按照本來的文檔排先後

```
62  .card2 {  
63    background-color: #f3c76e;  
64    order: -1;  
65    /* 第二張卡片預設位置是0 如果要換到第一個位置  
        就是要寫負一 */  
66  }
```

1. Flex 容器屬性 (Parent Properties)

屬性名稱	說明	常見屬性值
flex-direction	決定主軸方向	<code>row</code> (預設), <code>row-reverse</code> , <code>column</code> , <code>column-reverse</code>
flex-wrap	決定是否換行	<code>nowrap</code> (預設), <code>wrap</code> , <code>wrap-reverse</code>
flex-flow	方向與換行的縮寫	<code>[flex-direction] [flex-wrap]</code> (例如: <code>row wrap</code>)
justify-content	主軸對齊方式	<code>flex-start</code> , <code>flex-end</code> , <code>center</code> , <code>space-between</code> , <code>space-around</code> , <code>space-evenly</code>
align-items	交叉軸對齊方式 (單行)	<code>stretch</code> (預設), <code>flex-start</code> , <code>flex-end</code> , <code>center</code> , <code>baseline</code>
align-content	交叉軸對齊方式 (多行)	<code>stretch</code> , <code>flex-start</code> , <code>flex-end</code> , <code>center</code> , <code>space-between</code> , <code>space-around</code>

2. Flex 元件屬性 (Child Properties)

屬性名稱	說明	常見屬性值
order	出現順序	0 (預設), 任何整數 (越小越靠前)
align-self	單一元件的對齊方式	auto (預設), flex-start, flex-end, center, baseline, stretch

css 子層比例 - flex

屬性	意思	說明
flex-grow	延展比 (單個剩餘空間分配)	flex-grow: 0; $1 = \text{剩餘空間} / \text{總份數} * 1$
flex-shrink	空間不足時收縮比 (計算超過空間收縮比)	flex-shrink: 1; 空間不夠等比縮小(預設) flex-shrink: 0; 不會等比例縮小 數字越大縮小越多 (需計算)
flex-basis	基本比 (單個物件的主軸長度)	flex-basis: auto; flex-basis: 0; 搭配 grow flex-basis: 200px;

grow

```
148  /* -----grow延展----- */
149  ∨ .grow-wrap {
150      margin: 100px;
151      display: flex;
152      background-color: #bebebe;
153  }
154  ∨ .grow {
155      height: 100px;
156  }
157  ∨ .grow-1 {
158      flex-grow: 2;
159      background-color: #fff9a0;
160  }
161
162  ∨ .grow-2 {
163      flex-grow: 1;
164      background-color: #fdcf5b;
165  }
166
167  ∨ .grow-3 {
168      flex-grow: 1;
169      background-color: #f9b352;
170  }
```

shrink

```
171  /* -----shrink收縮----- */
172  .shrink-wrap {
173      margin: 100px;
174      display: flex;
175      background-color: #bebebe;
176  }
177  .shrink {
178      width: 800px;
179      height: 100px;
180  }
181
182  .shrink-1 {
183      flex-shrink: 0;
184      background-color: #9eedff;
185  }
186
187  .shrink-2 {
188      /* 不用寫因為預設flex-shrink: 1; */
189      background-color: #75a6f5;
190  }
191
192  .shrink-3 {
193      /* 不用寫因為預設flex-shrink: 1; */
194      background-color: #5b46ff;
195  }
```

basic

```
196  /* -----basis單個物件的主軸長度----- */
197  .basis-wrap {
198      margin: 100px;
199      display: flex;
200      background-color: #bebebe;
201  }
202  .basis {
203      height: 100px;
204      flex-basis: 33.33%;
205      /* flex-basis: 0; */
206      /* flex-grow: 1; */
207  }
208  .basis-1 {
209      background-color: #fbbfd6;
210  }
211
212  .basis-2 {
213      background-color: #f295ed;
214  }
215
216  .basis-3 {
217      background-color: #f457ff;
218  }
```