org-pdf 导出测试

测试者

2026-10-15

1 引言 Introduction


这是一个用来测试 org-pdf 的文档。它同时包含中文与 English text， 以便检验 中英混排 的断行与字体切换是否正确工作。Let's see if the Latin runs and CJK runs blend properly on the same line.

1.1 二级标题 Level Two

正文段落。Emacs 30 的 org-element 会把文档解析成一棵语法树， 我们直接遍历这棵树生成 PDF 绘制指令，完全不依赖 LaTeX。


1.1.1 三级标题

更深一层的标题，字号应当逐级减小。

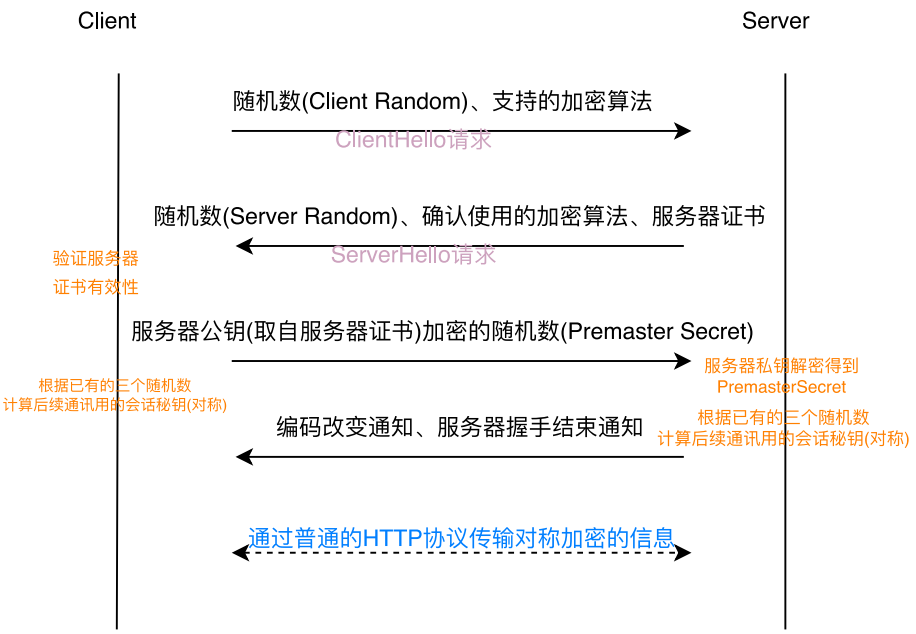

2 列表 Lists

- 无序项一： 支持中文

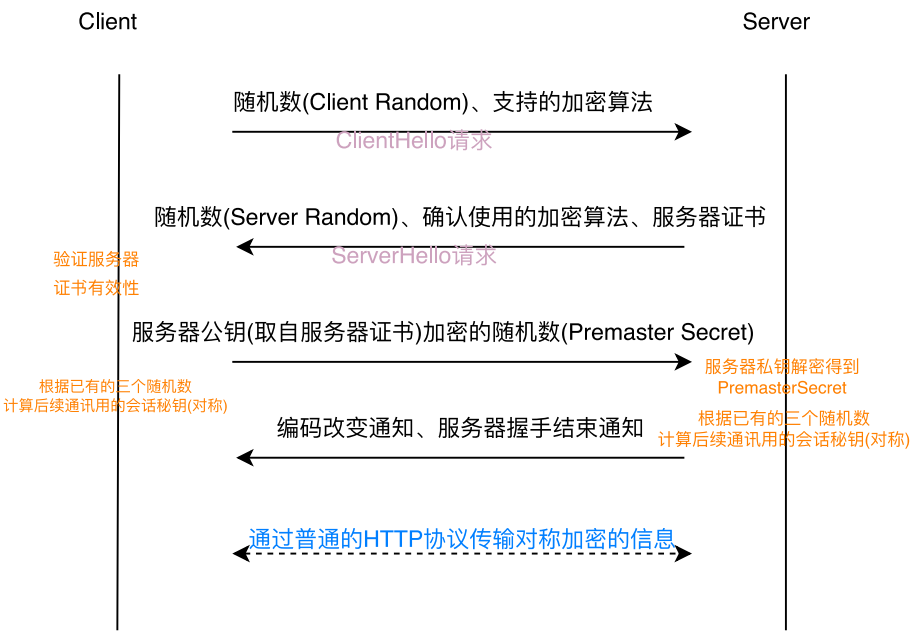

- **无序项二：** with English words that should wrap if the line gets long enough to exceed the text width
  - **嵌套项** nested item
  - **另一个嵌套项**

1. **有序项一**
2. **有序项二**
3. **有序项三**

3 代码与等宽 Code

下面是一段代码块，应当使用等宽字体并带浅色背景:

```
(defun hello (name)
  (message "Hello, %s!" name))
(hello "世界")
```

行内的 verbatim **与** code **文本也应正确处理。**

4 表格 Table

姓名	年龄	说明
张三	28	一位很长的说明文字，用来测试单元格换行是否正常工作
Li	34	normal cell
王五	19	short

5 引用 Quote

> **山重水复疑无路，柳暗花明又一村。**
>
> **— 陆游《 游山西村》**

6 有状态组件

修改src/index.js:

```
import React from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';
import './index.css'

class App extends React.Component{
    //在组件内修改数据，使用state
    constructor(props){
  super(props)
  this.state={
      count:0
  }

  setInterval(()=>{
      this.setState({
    count:this.state.count+1
      });
      console.log("count", this.state.count);
  },1000)
    }

    render(){
  const {count} = this.state;
  return <h1 className="app">{count}</h1>
    }
}

const container = document.getElementById('root');
const root = createRoot(container);
root.render(<App />);
```

注意:

- 有状态组件
  通过继承React.Component实现。
- 有状态组件
  一定要在constructor调用super，并传入props。
- 关键代码
  在设置count增加一时，不能写成 count:this.state.count++ 。因为本身更新count这个操作，需要通过setState方法实现，不能直接自 增。写成 count:++this.state.count 勉强可以，相当于设置了两遍值。

7 结尾

最后一段。测试结束。Done.