

REST-API-Spezifikation

Schnittstellen-Dokumentation

Datum: 12.05.2026

Inhalt

1. Änderungshistorie 4
2. Anmeldefunktionen 6
2.1 Sitzungsschlüsselanfordern 6
2.2 Anmelden 6
2.3 Abmelden 6
2.4 Benutzerinformationen 7
3. Flugdatenerfassung 8
3.1 Flug anlegen 8
3.2 Flug bearbeiten 9
3.3 Flug löschen 10
3.4 F-Schlepp Flüge verbinden 10
3.5 Flug auslesen 10
3.6 Alle Flüge von heute auslesen 11
3.7 Alle Flüge für einen Tag auslesen 12
3.8 Die letzten Flüge für ein LFZ auslesen 12
3.9 Meine letzten Flüge auslesen 12
3.10 Die letzten Flüge für eine Person auslesen 13
3.11 Zuletzt geänderte Flüge auslesen 13
3.12 Alle Flüge für einen Zeitraum auslesen 13
4. Kalender und Termine 14
4.1 Öffentlichen Kalender auslesen 14
4.2 Meine Termine (ICS) auslesen 14
4.3 Termine auslesen 15
4.4 Temin anlegen 15
4.5 Termin bearbeiten 16
4.6 Termin Löschen 16
5. Mitglieder 17
5.1 Auslesen der Mitgliederliste 17
6. Reservierungen 18
6.1 Aktuelle Reservierungen auslesen 18
7. Instandhaltung 19
7.1 Aktuelle Zellenzeiten eines LFZs auslesen 19
8. Finanzen - Buchungen 20
8.1 Buchung anlegen 20
8.2 Buchung bearbeiten 20

8.3 Einzelne Buchung auslesen 21
8.4 Alle Buchungen mit heutigem Buchungsdatum auslesen 21
8.5 Alle Buchungen zu einem Jahr auslesen 22
8.6 Alle Buchungen für einem Zeitraum auslesen 22
9. Arbeitsstunden 23
9.1 Arbeitsstunden auslesen 23
9.2 Arbeitsstunden anlegen 24
9.3 Arbeitsstundenkategorien auslesen 24
10. Allgemeiner Verkauf 25
10.1 Artikelliste auslesen 25
10.2 Liste der Verkäufe auslesen (Zeitraum) 25
10.3 Liste der Verkäufe auslesen (Zuletzt geändert) 25
10.4 Liste der Verkäufe auslesen (Datum) 27
10.5 Liste der Verkäufe auslesen (Heute) 27
10.6 Verkauf anlegen 27
11. Datensicherung 29
11.1 Datensicherungsdatei abrufen 29
12. Gutscheine 30
12.1 Gutscheinliste auslesen 30
12.2 Gutschein anlegen 30
12.3 Gutschein - Statusänderung 31
13. Kontakt 31

1. Änderungshistorie

Datum	Änderung
01.06.2015	Erstfassung
31.03.2016	Neue Felder bei der Flugdatenerfassung (Abrechnungsmodus, Abgerechnet über)
28.06.2016	Anlage von F-Schlepps möglich (Neue Felder towcallsign, towpilotname, towheight und towtime)
29.08.2016	Angabe der uid anstelle des Namens bei Flügen möglich. Neue Felder (uidpilot, uidattendant, uidattendant2, uidattendant3 und towuidpilot)
25.10.2016	Offblock und onblock bei Flügen ergänzt
10.03.2017	pilotmemberid und pilotattendant bei Flügen ergänzt
13.06.2017	Motorzeiten bei Flügen ergänzt
03.11.2017	Auslesen der Mitgliederliste
28.04.2018	Neue Felder in der Mitgliederliste (Rundmailempfänger, Funktionen, Sparten)
04.05.2018	Neuer Endpunkt zum Auslesen von Reservierungen
22.10.2018	Neuer Endpunkt zum Auslesen der letzten Flüge zu einem Callsign Neuer Endpunkt zum Auslesen der letzten Flüge zu einer Person (uid)
07.11.2018	Ausgabe der weiteren Eigenschaften bei Mitgliedern
18.12.2018	Neues Feld beim Auslesen von Flügen: planetype
22.03.2019	Neuer Endpunkt zum Auslesen der aktuellen Zellenzeiten eines LFZs
19.05.2019	AppKey bei Anmeldungen
14.08.2019	Anlegen und auslesen von Buchungen
13.09.2019	Neuer Parameter bei der Anmeldung: Angabe des aktuellen Secrets bei Verwendung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
12.10.2019	F-Schlepps können nun auch bei der Flugaktualisierung angelegt werden
05.12.2019	Alle Buchungen für einen Zeitraum auslesen.
13.01.2020	Nicht beendete Lehrpläne am Mitglied (Mitgliederliste)
19.06.2020	Neuer Parameter need_2fa in der Fehlermeldung nach einer Anmeldung
16.09.2020	Sachkonten bei Mitgliederdaten
10.11.2020	Neuer Endpunkt zum Auslesen von zuletzt geänderten Flügen
02.01.2021	Auslesen und Anlegen von Arbeitsstunden
15.01.2021	Anlegen von Verkäufen
05.03.2021	Mitgliedsstatus im Landesverband bei der Mitgliederliste
09.09.2021	Meine Termine
15.01.2022	Auslesen und Anlegen von Gutscheinen
21.02.2022	Anlegen von Personen über die Gutscheinverwaltung
07.09.2022	Abweichende Flighttime und Blocktime beim Anlegen und aktualisieren von Flügen
15.11.2022	Buchungen bearbeiten
22.03.2023	Flüge laden mit Zeitraum
11.04.2023	F-Schlepp Flüge verbinden
31.10.2023	Methoden zum Auslesen der Verkäufe (Allg. Verkauf)
03.05.2024	Termine auslesen, Termine anlegen, bearbeiten und löschen

27.06.2024	Fluglehrer für Flugauftrag beim Anlegen von Flügen
17.11.2024	Sphäre im allgemeinen Verkauf
03.01.2025	Gebührenbereich, Sachkonto und Sphäre bei Artikelliste, Gebührenbereich und Sphäre bei Buchungen
15.04.2025	Paymentmode im allg. Verkauf
30.05.2025	Aktueller Bestand in der Artikelliste
29.07.2025	Anzahl der Schleppstarts (Instandhaltung)
12.05.2026	Statusänderung für Gutscheine

2. Anmeldefunktionen

2.1 Sitzungsschlüsselanfordern

URL	interface/rest/auth/accesstoken
Methode	GET
Parameter	Keine
Antwort	Als JSON: [httpstatuscode] [accesstoken]
HttpStatus	200 = OK
Kommentar	Liefert das Accesstoken für alle weiteren Aufrufe Kunden von Vereinsflieger nutzen als Basisadresse *https://www.vereinsflieger.de* Flightcenter-Kunden verwenden *https://www.flightcenterplus.de*

2.2 Anmelden

URL	interface/rest/auth/signin
Methode	POST
Parameter	[accesstoken]:[string] [username]:[string] – Benutzername [password]:[string] – Passwort [appkey]:[string] – Eindeutiger Applikationsschlüssel [cid]:[int] – Eindeutige Nummer des Vereins (Optional) [auth_secret]:[string] – Zwei-Faktor-Authentifizierung (Optional) Hinweis: Das Passwort muss vorher verschlüsselt werden: md5(password) Hinweis: Die eindeutige cid wird nur benötigt, wenn der Benutzer in mehreren Vereinen existiert. **Der für die Nutzung erforderliche appkey kann über die Stammdaten (Einstellungen => REST Interface) des Vereins erstellt werden. Die max. Anzahl an Requests (gemeint sind alle Aufrufe, die einem appkey zugeordnet werden) ist auf 500 je Tag limitiert. Die kommerzielle Nutzung der Schnittstelle ist grundsätzlich untersagt.**
Antwort	Keine
HttpStatus	200 = Anmeldung erfolgreich 403 = Fehlerhafte Anmeldung [error]:[string] Fehlerbedschreibung [need_2fa]:[int] 1= Wenn der User, der sich anmelden wollte, eine Zwei-Faktor-Auth aktiviert hat.
Kommentar	Anmeldung eines Benutzers

2.3 Abmelden

URL	interface/rest/auth/signout/[accesstoken]
Methode	DELETE
Parameter	[accesstoken]
Antwort	Keine

HttpStatus	200 = Abmeldung erfolgreich
Kommentar	Benutzerabmeldung

2.4 Benutzerinformationen

URL	interface/rest/auth/getuser
Methode	POST
Parameter	[accesstoken]
Antwort	Als JSON: [uid]:[int] - Eindeutige Id im Vereinsflieger [firstname]:[string] - Vorname [lastname]:[string] - Nachname [memberid]:[string] -Mitgliedsnr [status]:[string] - Mitgliedsstatus [roles]: [stringarray] - Zugeordnete Rollen [email]:string - E-Mail-Adresse
HttpStatus	200 = Ok 401 = Nicht Authentifiziert
Kommentar	Daten zum angemeldeten Benutzer ermitteln

3. Flugdatenerfassung

3.1 Flug anlegen

URL	interface/rest/flight/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [callsign]:[string] - LFZ-Kennzeichen Optionale Parameter: [pilotname]:[string] - Name des Piloten [uidpilot]:[int] - uid des Piloten [attendantname] :[string] - Name des Begleiters / FI [uidattendant]:[int] - uid des Begleiters / FI [attendantname2] :[string] - Name des 2. Begleiters [uidattendant2]:[int] - uid des 2. Begleiters [attendantname3] :[string] - Name des 3. Begleiters [uidattendant3]:[int] - uid des 3.Begleiters [starttype] :[string] - Startart (E, W oder F) [departuretime]:[datetime] - Startzeit in UTC. Format(YYYY-mm-dd HH:ii) [departurelocation]:[string] - Name oder ICAO oder Koordinaten (LAT,LON) [arrivaltime]:[datetime] - Landezeit in UTC. Format(YYYY-mm-dd HH:ii) [flighttime]:[int] – Flugzeit in Minuten (optional) [arrivallocation]:[string] – Landeort [landingcount]:[int] - Anzahl der Landungen (default= 1) [ftid]:[int] - Flugart im Standard=10 oder 8-Schulflug [km]:[int] - Strecke in Km [chargemode]:[int] - Abrechnungsmodus(1=keine,2=Pilot,3=Begleiter,4=Gast, 5=Pilot+Begleiter, 7=Anderes Mitglied) [uidcharge]:[int] – id des zahlenden Mitglieds [comment]:[string] – Bemerkung [towcallsign]:[string] – Callsign des Schleppflugzeugs [towpilotname]:[string] – Pilot des Schleppflugzeugs [towuidpilot]:[int] – uid des Schlepppiloten [towtime]:[int] – Schleppzeit in Minuten [towheight]:[int] – Schlepphöhe in Meter [offblock]:[time] - Offblock in UTC im Format(HH:ii) [onblock]:[time] - Onblock in UTC im Format(HH:ii) [blocktime]:[int] – Blockzeit in Minuten (optional) [motorstart]:[time/float] - Motorzählerstand bei Start. Angabe entweder in HH:ii oder als Industriestunde mit max 5 Nachkommastellen. [motorend]:[time/float] - Motorzählerstand bei Landung. Angabe entweder in HH:ii oder als Industriestunde mit max 5 Nachkommastellen. [wid]:[int] - Id der Winde [uidwinch]:[int] – Windenfahrer [uidfi]:[int] – Fluglehrer bei Flugauftrag
Antwort	Als JSON: Daten zum neu angelegten Flug (Details siehe Funktion „Flug auslesen“)
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht authentifiziert
Kommentar	Anlage eines neuen Fluges

3.2 Flug bearbeiten

URL	interface/rest/flight/edit/[flid]
Methode	PUT
Parameter	Url - Parameter [flid] - Eindeutige Flugnummer - Angabe in der URL Post - Parameter [accesstoken] Optionale Post - Parameter: [callsign]:[string] - LFZ-Kennzeichen [pilotname]:[string] - Name des Piloten [uidpilot]:[int] - uid des Piloten [attendantname] :[string] - Name des Begleiters / FI [uidattendant]:[int] - uid des Begleiters / FI [attendantname2] :[string] - Name des 2. Begleiters [uidattendant2]:[int] - uid des 2. Begleiters [attendantname3] :[string] - Name des 3. Begleiters [uidattendant3]:[int] - uid des 3. Begleiters [starttype] :[string] - Startart (E, W oder F) [departuretime]:[datetime] - Startzeit in UTC. Format(YYYY-mm-dd HH:ii) [departurelocation]:[string] - Name oder ICAO oder Koordinaten (LAT,LON) [arrivaltime]:[datetime] - Landezeit in UTC. Format(YYYY-mm-dd HH:ii) [arrivallocation]:[string] - Landeort [landingcount]:[int] - Anzahl der Landungen (default= 1) [ftid]:[int] - Flugart im Standard=10 oder 8-Schulflug [km]:[int] - Strecke in Km [chargemode]:[int] - Abrechnungsmodus(1=keine,2=Pilot,3=Begleiter,4=Gast, 5=Pilot+Begleiter, 7=Anderes Mitglied) [uidcharge]:[int] – id des zahlenden Mitglieds [comment]:[string] – Bemerkung [towcallsign]:[string] – Callsign des Schleppflugzeugs [towpilotname]:[string] – Pilot des Schleppflugzeugs [towuidpilot]:[int] – uid des Schlepppiloten [towtime]:[int] – Schleppzeit in Minuten [towheight]:[int] – Schlepphöhe in Meter [offblock]:[time] - Offblock in UTC im Format(HH:ii) [onblock]:[time] - Onblock in UTC im Format(HH:ii) [motorstart]:[time/float] - Motorzählerstand bei Start. Angabe entweder in HH:ii oder als Industriestunde mit max 5 Nachkommastellen. [motorend]:[time/float] - Motorzählerstand bei Landung. Angabe entweder in HH:ii oder als Industriestunde mit max 5 Nachkommastellen. [wid]:[int] - Id der Winde [uidwinch]:[int] – Windenfahrer [uidfi]:[int] – Fluglehrer bei Flugauftrag
Antwort	Als JSON: Daten zum bearbeiteten Flug (Details siehe Funktion „Flug auslesen“)
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

Kommentar	Bearbeiten eines Fluges

3.3 Flug löschen

URL	interface/rest/flight/delete/[flid]
Methode	DELETE
Parameter	Url – Parameter [flid] - Eindeutige Flugnummer - Angabe in der URL Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Keine
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Flug löschen

3.4 F-Schlepp Flüge verbinden

URL	interface/rest/flight/jointowflights
Methode	PUT
Parameter	[flid] - Eindeutige Flugnummer [flidtow] - Eindeutige Flugnummer [accesstoken]
Antwort	Keine
HttpStatus	200= Erfolgreich 401= Nicht Authentifiziert oder Fehler beim zusammenführen (z.B. Flug nicht gefunden, Kein SchleppLFZ, Schlepp bereits verbunden …)
Kommentar	Zwei Flüge zu einem F-Schlepp verbinden

3.5 Flug auslesen

URL	interface/rest/flight/get/[flid]
Methode	POST
Parameter	Url – Parameter [flid] - Eindeutige Flugnummer - Angabe in der URL Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [flid]:[int] - Eindeutige Flugnummer [createtime]:[datetime] - Datum der Erstellung [modifytime]:[datetime] - Datum der letzten Änderung [apid]:[int] - Eindeutige LFZ-Nummer [callsign]:[string] - LFZ-Kennzeichen [uidpilot]:[int] - Eindeutige Benutzernummer des Piloten [pilotname]:[string] - Pilot

	[pilotmemberid]:[int] – Mitgliedsnummer des Piloten im Verein [uidattendant]:[int] – Eindeutige Benutzernummer des Begleiters / FI [attendantname]:[string] - Begleiter / FI [attendantmemberid]:[int] – Mitgliedsnummer des Begleiters im Verein [uidattendant2]:[int] – Eindeutige Benutzernummer des 2. Begleiters [attendantname2] :[string] – Begleiter [uidattendant3]:[int] – Eindeutige Benutzernummer des 3. Begleiters [attendantname3]:[string] – Begleiter [uidfi]:[int] - Eindeutige Benutzernummer (Flugauftrag von) [finame]:[string] – Flugauftrag von [uidcharge]:[int] – Eindeutige Benutzernummer (Anderes Mitglied zahlt) [dateofflight]:[date] - Flugdatum [departuretime]:[time] - Abflugzeit [departurelocation]:[string] – Startort [arrivaltime]:[time] - Landezeit [arrivallocation]:[string] - Landeort [flighttime]:[int] - Flugzeit [landingcount]:[int] - Anzahl der Landungen [starttype]:[int] – Startart (1=Eigenstart,3=F-Schlepp,5=Winde,7=Gummiseil,9=Fahrzeug) [comment]:[string] – Kommentar [flightmode]:[int] – Flugmodus (1=Lokal, 2=Abflug, 3=Landung, 4=Fremd) [ftid]:[int] – Id der Flugart (Siehe Stammdaten Flugarten) [offblock]:[time] - OffBlock-Zeit [onblock]:[time] - OnBlock-Zeit [motorstart]:[float] - Motorzählerstand bei Start. Angabe in Industriestunden. [motorend]:[float] - Motorzählerstand bei Landung. Angabe in Industriestunden. [blocktime]:[int] - Blockzeit [flidtow]:[int] – Eindeutige Flugnummer des zugehörigen Schleppfluges [chargemode]:[int] – Abrechnungsmodus(1=Keine, 2=Pilot, 3=Begleiter, 4=Gastflug, 5=Pilot+Begleiter, 6=Gastflug (Pilot zahlt), 7=Anderes Mitglied, 8=Über SF, 9=Landegebühr) [wid]:[int] - Id der Winde [uidwinch]:[int] - Windenfahrer [planetype]:[varchar] – Luftfahrzeugart (Segelflugzeug, Reisemotorsegler, Ultraleicht …) [invoiceinfo]:array – Fluggebühren (nach der Abrechnung verfügbar) Invoiceinfo: [uid]:[int] – Benutzernummer [adid]:[int] – ID der Buchungsnummer [name]:[string] - Name [value]:[float] – Brutto Abrechnungsbetrag
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Flug auslesen

3.6 Alle Flüge von heute auslesen

URL	interface/rest/flight/list/today
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]

Antwort	Als JSON: Auflistung aller Flüge des aktuellen Tages
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Flüge die heute gestartet/gelandet sind.

3.7 Alle Flüge für einen Tag auslesen

URL	interface/rest/flight/list/date
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [dateparam]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd
Antwort	Als JSON:Auflistung aller Flüge für einen Tag
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Flüge die an einem bestimmten Tag gestartet/gelandet sind.

3.8 Die letzten Flüge für ein LFZ auslesen

URL	interface/rest/flight/list/plane
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [callsign]:[string] – Callsign des LFZ [count]:[int] – Anzahl der Flüge (1 – 100)
Antwort	Als JSON: Auflistung der letzten X Flüge zu einem Callsign
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

3.9 Meine letzten Flüge auslesen

URL	interface/rest/flight/list/myflights
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [count]:[int] – Anzahl der Flüge (1 – 1000)
Antwort	Als JSON: Auflistung der letzten X Flüge zu einer Person. Es werden die Flüge als Pilot und die Flüge als FI ausgegeben.
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

3.10 Die letzten Flüge für eine Person auslesen

URL	interface/rest/flight/list/user
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [uid]:[int] – Eindeutige Id der Person [count]:[int] – Anzahl der Flüge (1 – 100)
Antwort	Als JSON: Auflistung der letzten X Flüge zu einer Person. Es werden die Flüge als Pilot und die Flüge als FI ausgegeben.
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

3.11 Zuletzt geänderte Flüge auslesen

URL	interface/rest/flight/list/modified
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [days]:[int] – Anzahl der Tage (1 – 28)
Antwort	Als JSON: Auflistung der Flüge die in den letzten X Tagen geändert wurden.
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

3.12 Alle Flüge für einen Zeitraum auslesen

URL	interface/rest/flight/list/daterange
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [datefrom]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd [dateto]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Flüge für einen Zeitraum
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Flüge die an einem bestimmten Zeitraum gestartet/gelandet sind.


4. Kalender und Termine

4.1 Öffentlichen Kalender auslesen

URL	interface/rest/calendar/list/public
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [hpaccesscode] - Homepageaccesscode. Dieser ist zu finden in der Administration/Homepageerweiterungen/Kalender Hinweis: Hierfür ist keine Anmeldung notwendig!
Antwort	Als JSON: [title]:[string] – Titel [datefrom]:[datetime] – ab [dateto]:[datetime] – bis [wholeday]:[int] – gänztagig = 1 [location]:[string] – Ort [comment]:[string] – Kommentar [daterange]:[string] – Zeitraum im Klartext [duration]:[string] – Dauer im Klartext
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage
Kommentar	Auslesen des öffentlichen Kalenders

4.2 Meine Termine (ICS) auslesen

URL	interface/rest/calendar/list/mycalendar
Methode	GET
Parameter	GET - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [datefrom]:[datetime] Beginn [dateto]:[datetime] Ende [title]:[string] Titel [location]:[String] Ort [description]:[string] Beschreibung [daterange]:[string] Zeitraum im Klartext [duration]:[string] Dauer im Klartext
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage
Kommentar	Auslesen des eigenen Kalenders. Es wird die Einstellung des ics-Kalenders verwendet.

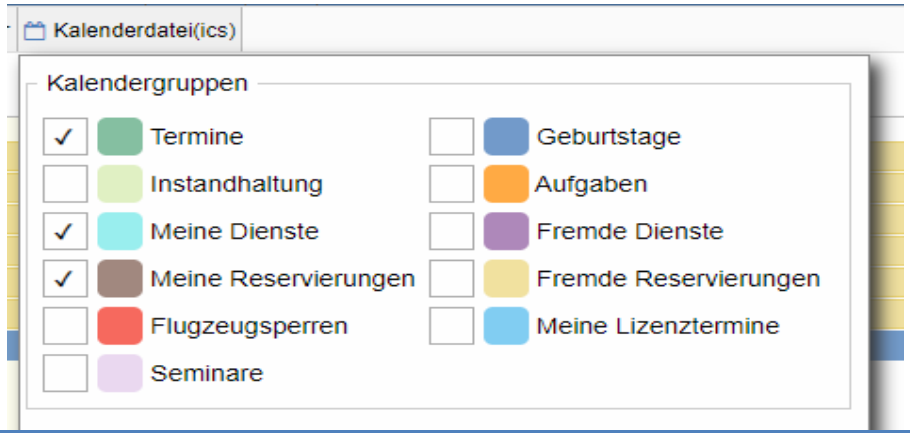

4.3 Termine auslesen

URL	interface/rest/calendar/list
Methode	GET
Parameter	GET - Parameter [accesstoken] [datefrom]:[date] Startdatum [dateto]:[date] Endedatum
Antwort	Als JSON: Liste der Termine [apoid]:[int] Eindeutige ID [title]:[string] Titel [datefrom]:[datetime] Beginn [dateto]:[datetime] Ende [exthomepage]:[int] 1 = Anzeige auf ext Homepage, sonst 0 [location]:[String] Ort [comment]:[string] Beschreibung [appointmenturl]:[string] URL
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage
Kommentar	Auslesen der Termine für einen Zeitraum

4.4 Temin anlegen

URL	interface/rest/calendar/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [title]:[string] Titel [datefrom]:[datetime] Beginn [dateto]:[datetime] Ende Optional: [exthomepage]:[int] 1 = Anzeige auf ext Homepage, sonst 0 [location]:[String] Ort [comment]:[string] Beschreibung [appointmenturl]:[string] URL
Antwort	Als JSON: Neu angelegter Termin
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage

	401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Anlage eines neuen Termins. Die Sichtbarkeit eines neuen Termins ist immer „Alle Personen“.

4.5 Termin bearbeiten

URL	interface/rest/calendar/edit/[apoid]
Methode	PUT

Parameter	[accesstoken]
	[apoid] - Eindeutige Buchungsnummer - Angabe in der URL
	`[datefrom]:[datetime] Beginn`
	`[dateto]:[datetime]  Ende`
	
	Optional:
	`[title]:[string] Titel`
	`[exthomepage]:[int] 1 = Anzeige auf ext Homepage, sonst 0`
	`[location]:[String] Ort`
	`[comment]:[string] Beschreibung`
	[appointmenturl]:[string] URL

Antwort	Als JSON: Termin
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Bearbeiten eines vorhandenen Termins.

4.6 Termin Löschen

URL	interface/rest/calendar/delete/[apoid]
Methode	DELETE
Parameter	[accesstoken] [apoid] - Eindeutige ID des Termins
Antwort	Keine
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Löschen eines Termins

5. Mitglieder

5.1 Auslesen der Mitgliederliste

URL	interface/rest/user/list
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken] Hinweis: Das Recht ‚Mitgliederdaten bearbeiten' wird benötigt.
Antwort	Als JSON: [uid]:[int] – Interne ID [title]:[string] - Titel [firstname]:[string] – Vorname [lastname]:[string] - Nachname [careof]:[string] - Adresszusatz [street]:[string] - Straße [zipcode]:[string] - PLZ [town]:[string] - Ort [email]:[string] - Mailadresse [gender]:[string] - Geschlecht (m, w) [birthday]:[date] - Geburtsdatum [birthplace]:[string] - Geburtsort [homenumber]:[string] - Telefon (privat) [mobilenumber]:[string] - Mobil (privat) [phonenumber]:[string] - Telefon (gesch.) [phonenumber2]:[string] - Mobil (gesch.) [carlicenseplate]:[string] - Autokennzeichen [identification]:[string] - Ausweisnummer [natoid]:[string] - NatoID [policecert_validto]:[date] -Führungszeugnis [ice_contact1]:[string] - Notfallkontakt 1 [ice_contact2]:[string] - Notfallkontakt 2 [memberid]:[int] - MitgliedsNr [memberbegin]:[date] - Eintrittsdatum [memberend]:[date] - Austrittsdatum [lettertitle]:[string] - Briefanrede [memberstatus]:[string] - Mitgliedsstatus [country]:[string] - Land [bankaccountname]:[string] - Kontoinhaber [directdebitauth]:[int] - Lastschrift ja = 1 [iban]:[string] - IBAN [bic]:[string] - BIC [mandate]:[string] - Mandat [roles]: [stringarray] - Zugeordnete Rollen [mandatedate]:[date] – Mandatsdatum [mailrecipient]:[int] – Rundmailempfänger [sector]:[stringarray] - Zugeordnete Sparten [functions]:[stringarray] - Zugeordnete Funktionen [educations]:[stringarray] – Nicht beendete Lehrpläne [prop(x)]:[array] – Weitere Eigenschaften, wobei (x) der interne Index der Eigenschaft ist. Das Array beinhaltet die Bezeichnung und den Wert der Eigenschaft [accounts]:[array] – Liste der Sachkonten. [keymanagement]:[array] – Liste der zugeordneten Schlüssel [stateassociation]:[array] – Mitgliedsstatus im Landesverband
HttpStatus	200= Erfolgreich

	400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen der Mitgliederliste

6. Reservierungen

6.1 Aktuelle Reservierungen auslesen

URL	interface/rest/reservation/list/active
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [prid]:[int] - ReservierungsId [datefrom]:[datetime] – Beginn der Reservierung [dateto]:[datetime] – Ende der Reservierung [comment]:[string] – Kommentar [freeseats]:[int] – Freie Sitze [uid]:[int] – Eindeutige id des Piloten [user]:[string] – Pilot [uidfi]:[int] – Eindeutige id des Fluglehrers [fi]:[string] - Fluglehrer [type]:[string] –Art der Reservierung [ressource]:[string] – Bezeichnung der Ressource [daterange]:[string] – Zeitraum im Klartext [duration]:[string] – Dauer im Klartext
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage
Kommentar	Auslesen der Reservierungen

7. Instandhaltung

7.1 Aktuelle Zellenzeiten eines LFZs auslesen

URL	interface/rest/maintenance/airplane/[callsign]
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken] [callsign]:string: - Callsign des LFZs
Antwort	Als JSON: [motortime]:[float] – Aktueller Motorzählerstand [flighttime]:[float] – Aktueller Flugzeitenstand [landingcount]:[int] – Aktuelle Anzahl der Landungen [towcount]:[int] – Aktuelle Anzahl der Schleppstarts
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage
Kommentar	Auslesen der Zellenzeit zu einem LFZ

8. Finanzen - Buchungen

8.1 Buchung anlegen

URL	interface/rest/account/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [bookingdate] :[date] – Buchungsdatum im Format (YYYY-mm-dd) [value]:[float] – Bruttobetrag(muss > 0,00 sein) [salestax]:[float] – Mehrwertsteuer in % (gültiger MwSt- Eintrag aus den Stammdaten) [debitaccount]:[string] – Sachkontennummer Sollkonto [creditaccount]:[string] - Sachkontennummer Habenkonto [taxaccount]:[string] – Sachkontennummer Steuerkonto [accountreference]:[string] – Belegart (Kurzbezeichnung aus den Stammdaten) [accountreferenceid]:[int] – Belegnr [bookingtext] :[string] – Buchungstext [costtype]:string - Gebührenbereich [spid]:[int] - Sphäre
Antwort	Als JSON: Neu angelegte Buchung
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Anlage einer neuen Buchung. Voraussetzung ist der Buchhaltungsmodus Version2

8.2 Buchung bearbeiten

URL	interface/rest/account/edit/[adid]
Methode	PUT
Parameter	[accesstoken] [adid] - Eindeutige Buchungsnummer - Angabe in der URL Optional: [bookingdate] :[date] – Buchungsdatum im Format (YYYY-mm-dd) [value]:[float] – Bruttobetrag(muss > 0,00 sein) [salestax]:[float] – Mehrwertsteuer in % (gültiger MwSt- Eintrag aus den Stammdaten) [debitaccount]:[string] – Sachkontennummer Sollkonto [creditaccount]:[string] - Sachkontennummer Habenkonto [taxaccount]:[string] – Sachkontennummer Steuerkonto [accountreference]:[string] – Belegart (Kurzbezeichnung aus den Stammdaten) [accountreferenceid]:[int] – Belegnr [bookingtext] :[string] – Buchungstext [costtype]:string - Gebührenbereich [spid]:[int] - Sphäre
Antwort	Als JSON: Buchung
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Bearbeiten einer vorhandenen Buchung.

8.3 Einzelne Buchung auslesen

URL	interface/rest/account/get/[adid]
Methode	POST
Parameter	Url - Parameter [adid] - Eindeutige Buchungsnummer - Angabe in der URL Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [adid]:[int] – Buchungsnummer [createtime]:[datetime] – Erstellungsdatum [modifytime] :[datetime] – Letztes Änderungsdatum [bookingdate] :[date] - Buchungsdatum [bookingtext] :[string] – Buchungstext [value]:[float] – Wert [netvalue]:[float] - Nettowert [salestax]:[float] – Mehrwertsteuer in % [debitaccount]:[string] - Sollkonto [creditaccount]:[string] - Habenkonto [taxaccount]:[string] – Steuerkonto [accountreference]:[string] – Belegart [accountreferenceid]:[int] – Belegnr [costtype]:string - Gebührenbereich [spid]:[int] - Sphäre [bookingerror]:[int] – Wert =1 -> Buchung ist fehlerhaft
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Buchung auslesen

8.4 Alle Buchungen mit heutigem Buchungsdatum auslesen

URL	interface/rest/account/list/today
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Buchungen mit heutigem Buchungsdatum
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Buchungen, die das aktuelle Datum als Buchungsdatum haben.

8.5 Alle Buchungen zu einem Jahr auslesen

URL	interface/rest/account/list/year
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken] [year]:[int] Buchungsjahr
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Buchungen zu einem Jahr
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Buchungen, die in einem bestimmten Jahr liegen.

8.6 Alle Buchungen für einem Zeitraum auslesen

URL	interface/rest/account/list/daterange
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken] [datefrom]:[date] - Datum im Format YYYY-mm-dd [dateto]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Buchungen für einen Zeitraum
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Buchungen deren Buchungsdatum in einem bestimmten Zeitraum liegen.

9. Arbeitsstunden

9.1 Arbeitsstunden auslesen

URL	interface/rest/workhours/list/daterange
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken] [datefrom]:[date] - Datum im Format YYYY-mm-dd [dateto]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd
Antwort	Als JSON: [whid]:[int] - Eindeutige ID [createtime]:[Datetime] - Erstellungsdatum [modifytime]:[Datetime] - Letzte Änderung [uid]:[int] - ID des Person [username]:[string] - Name [jobdate]:[Date] - Arbeitsstundendatum [jobtext]:[string] - Durchgeführte Tätigkeit [hours]:[Time] - Dauer der Arbeit [timefrom]:[Time] - Zeitraum von [timeto]:[Time] - Zeitraum bis [status]:[int] - Stautus [statusinfo]:[string] - Statusbezeichnung [category]:[int] - Kategorie [categoryinfo]:[string] - Kategoriebezeichnung [comment]:[string] - Kommentar
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Arbeitsstunden deren Datum in einem bestimmten Zeitraum liegen.

9.2 Arbeitsstunden anlegen

URL	interface/rest/workhours/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [uid]:[int] – Id der Person [jobdate] :[date] – Datum im Format (YYYY-mm-dd) [jobtext]:[string] –Tätigkeit [hours]:[time] – Stunden im Format HH:ii [category]:[int] – Id der Arbeitsstundenkategorie Optionale Felder: [timefrom]:[time] - Uhrzeit ab im Format HH:ii [timeto]:[time] - Uhrzeit ab im Format HH:ii [status]:[int] – 1= Angelgt, 2=Akzeptiert, 3=abgelehnt [comment]:[string] – Kommentar
Antwort	Als JSON: Neu angelegter Datensatz
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Anlage eines neuen Arbeitsstundendatensatzes

9.3 Arbeitsstundenkategorien auslesen

URL	interface/rest/workhourcategories/list
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [category]:[int] – Eindeutige Id der Kategorie [name]:[string] - Bezeichnung
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Arbeitsstundenkategorien

10. Allgemeiner Verkauf

10.1 Artikelliste auslesen

URL	interface/rest/articles/list
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [articleid]:[string] – Artikelnr [designation]:[string] – Artikelbezeichnung [description]:[string] – Artikelbeschreibung [unittype]:[string] – Artikeleinheit [costtype]:[string] - Gebührenbereich [spid]:[int] - Sphäre [account]:[string] – Sachkonto [stockarticle]:[int] – Bestandsartikel=1 [stock]:[float] – Aktueller Bestand [prices]:[array] [validfrom]:[date] – Gültig ab [validto]:[date] – Gültig bis [salestax]:[float] – Mehrwertsteuer [unitprice]:[float] - Bruttopreis
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Artikel

10.2 Liste der Verkäufe auslesen (Zeitraum)

URL	interface/rest/sale/list/daterange
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [datefrom]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd [dateto]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Verkäufe für einen Zeitraum
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Verkäufe die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden (Leistungsdatum).

10.3 Liste der Verkäufe auslesen (Zuletzt geändert)

URL	interface/rest/sale/list/modified
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [days]:[int] – Anzahl der Tage (1 – 28)
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Verkäufe der letzten x Tage
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage

401= Nicht Authentifiziert

10.4 Liste der Verkäufe auslesen (Datum)

URL	interface/rest/sale/list/date
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken] [date]:[Datum] – Leistungsdatum
Antwort	Als JSON:Auflistung aller Verkäufe für einen Tag
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

10.5 Liste der Verkäufe auslesen (Heute)

URL	interface/rest/sale/list/today
Methode	POST
Parameter	Post – Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: Auflistung aller Verkäufe von heute (Leistungsdatum)
HttpStatus	200= erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert

10.6 Verkauf anlegen

URL	interface/rest/sale/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [bookingdate]:[date] – Datum im Format YYYY-mm-dd [articleid]:[string] – Artikelnummer [amount]:[float] - Menge Optionale Felder: [memberid]:[int] - Mitgliedsnummer des Käufers [callsign]:[string] – Callsign bzw. Verwendung [salestax]:[float] - Steuer [totalprice]:[float] - Bruttopreis [counter]:[float] - Zählerstand [comment]:[string] – Kommenar [costtype]:[string] – Gebührenbereich [caid2]:[int] – id des Habenkontos (muss ein Aufwand- oder Ertragskonto sein) [spid]:[int] – Sphäre [paymentmode]:[int] – Zahlungsart (nur bei Verwendung des Kassenbuchs). Gültige Werte hier sind: 0 – Nicht im Kassenbuch auflisten, 1=Barkasse, 2=EC-Zahlung, 4 – 8 =Frei belegbare Zahlungsarten.
Antwort	Als JSON: Neu angelegter Datensatz
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Anlage eines neuen Verkaufs

11. Datensicherung

11.1 Datensicherungsdatei abrufen

URL	interface/rest/backup/getzip
Methode	GET
Parameter	Parameter [accesstoken]
Antwort	Zipdatei
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Datensicherungsdatei abrufen

12. Gutscheine

12.1 Gutscheinliste auslesen

URL	interface/rest/voucher/list
Methode	POST
Parameter	Post - Parameter [accesstoken]
Antwort	Als JSON: [vid]:[int] = Eindeutige Id [voucherid]:[string] = Gutscheinnummer [title]:[string] = Titel des Gutscheins [createtime]:[datetime] = Estellungsdatum [value]:[float] => Betrag [comment]:[string] => Kommentar [voucherdate]:[date] => Ausstellungsdatum [gender]:[string] => m=Männlich, w=Weiblich [firstname]:[string] => Vorname [lastname]:[string] => Nachname [street]:[string] => Straße [zipcode]:[string] => Plz [town]:[string] => Stadt [email]:[string] => Mailadresse [phonenumber]:[string] => Telefonnummer [expiredate]:[date] => Ablaufdatum [passenger]:[string] => Gast/Passagier [statustext]:[string] => Status
HttpStatus	200= Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Auslesen aller Gurscheine

12.2 Gutschein anlegen

URL	interface/rest/voucher/add
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [voucherid]:[string] = Gutscheinnummer [title]:[string] = Titel des Gutscheins [value]:[float] => Betrag [insertnewuser]:[int] => 1 = Als Person in die Mitgliederverwaltung aufnehmen [lastname]:[string] => Nachname. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Person in die Mitgliederverwaltung aufgenommen werden soll. Optionale Felder: [comment]:[string] => Kommentar [voucherdate]:[date] => Ausstellungsdatum [gender]:[string] => m=Männlich, w=Weiblich, d=divers [firstname]:[string] => Vorname [street]:[string] => Straße [zipcode]:[string] => Plz [town]:[string] => Stadt [email]:[string] => Mailadresse [phonenumber]:[string] => Telefonnummer [expiredate]:[date] => Ablaufdatum [passenger]:[string] => Gast/Passagier

	Status wird als Wert angegeben: [status]:[int] 1 = "Erstellt" 2 = "Aktiviert" 6 = "Teilw. eingelöst" 3 = "Eingelöst" 4 = "Abgelaufen" 5 = "Storniert"
Antwort	Als JSON: Neu angelegter Datensatz
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Anlage eines neuen Gutscheins

12.3 Gutschein - Statusänderung

URL	interface/rest/voucher/changestatus
Methode	POST
Parameter	[accesstoken] [voucherid]:[string] = Gutscheinnummer [status]:[int] = Neuer Status 1 = "Erstellt" 2 = "Aktiviert" 6 = "Teilw. eingelöst" 3 = "Eingelöst" 4 = "Abgelaufen" 5 = "Storniert"
Antwort	Als JSON: Neu angelegter Datensatz
HttpStatus	200 =Erfolgreich 400= Ungültige Anfrage 401= Nicht Authentifiziert
Kommentar	Aktualisierung des Gutscheinstatus

13. Kontakt

Vereinsflieger.de
Anne-Frank-Straße 5
35428 Langgöns
E-Mail: info@vereinsflieger.de