



# Entrega Projeto I

## Monalyza da Silva Lima

Melhorias: Adaptação de tamanho do input, validações nas telas de edição

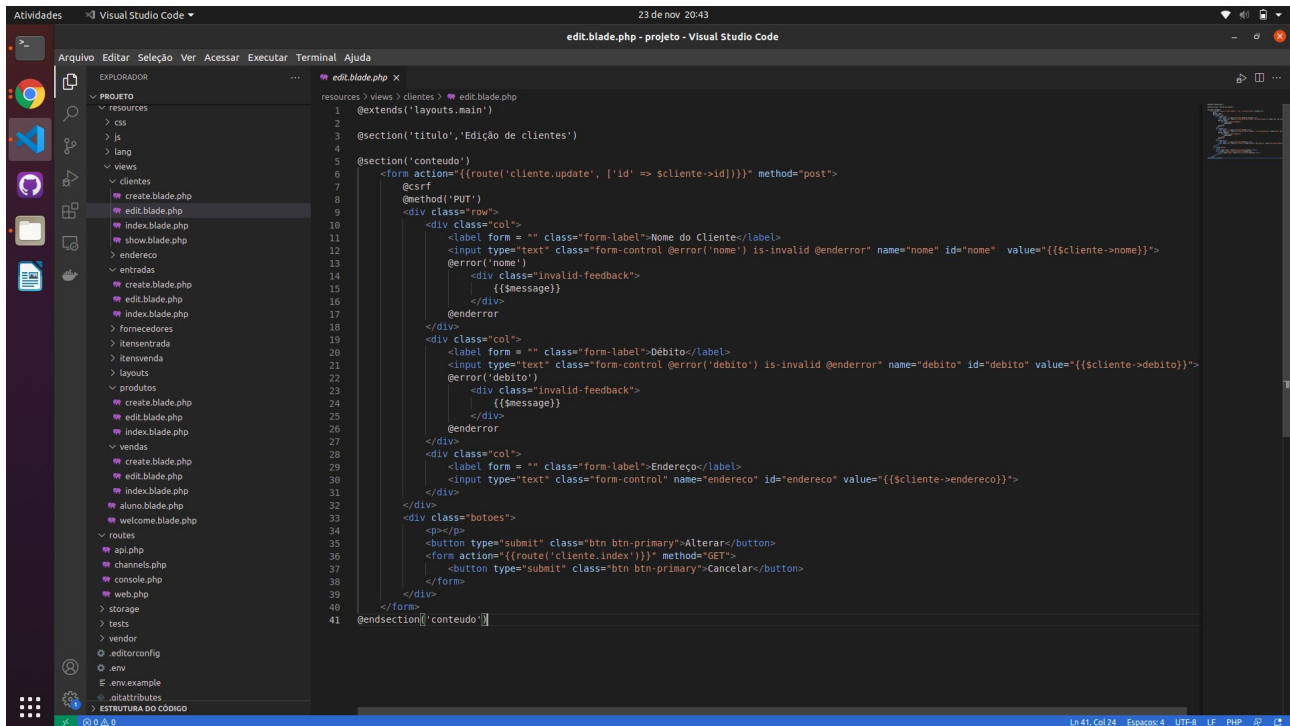

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6 <form action="{{route('cliente.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
7     @csrf
8     @method('PUT')
9     <div class="row">
10         <div class="col">
11             <label form = "" class="form-label">Nome do Cliente</label>
12             <input type="text" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
13             @error('nome')
14                 <div class="invalid-feedback">
15                     {{ $message }}
16                 </div>
17             @enderror
18         </div>
19         <div class="col">
20             <label form = "" class="form-label">Débito</label>
21             <input type="text" class="form-control @error('debito') is-invalid @enderror" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->debito }}">
22             @error('debito')
23                 <div class="invalid-feedback">
24                     {{ $message }}
25                 </div>
26             @enderror
27         </div>
28         <div class="col">
29             <label form = "" class="form-label">Endereço</label>
30             <input type="text" class="form-control" name="endereco" id="endereco" value="{{ $cliente->endereco }}">
31         </div>
32     </div>
33     <div class="botoes">
34         <p></p>
35         <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
36         <form action="{{route('cliente.index')}}" method="GET">
37             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
38         </form>
39     </div>
40 </form>
41 @endsection('conteudo')
```

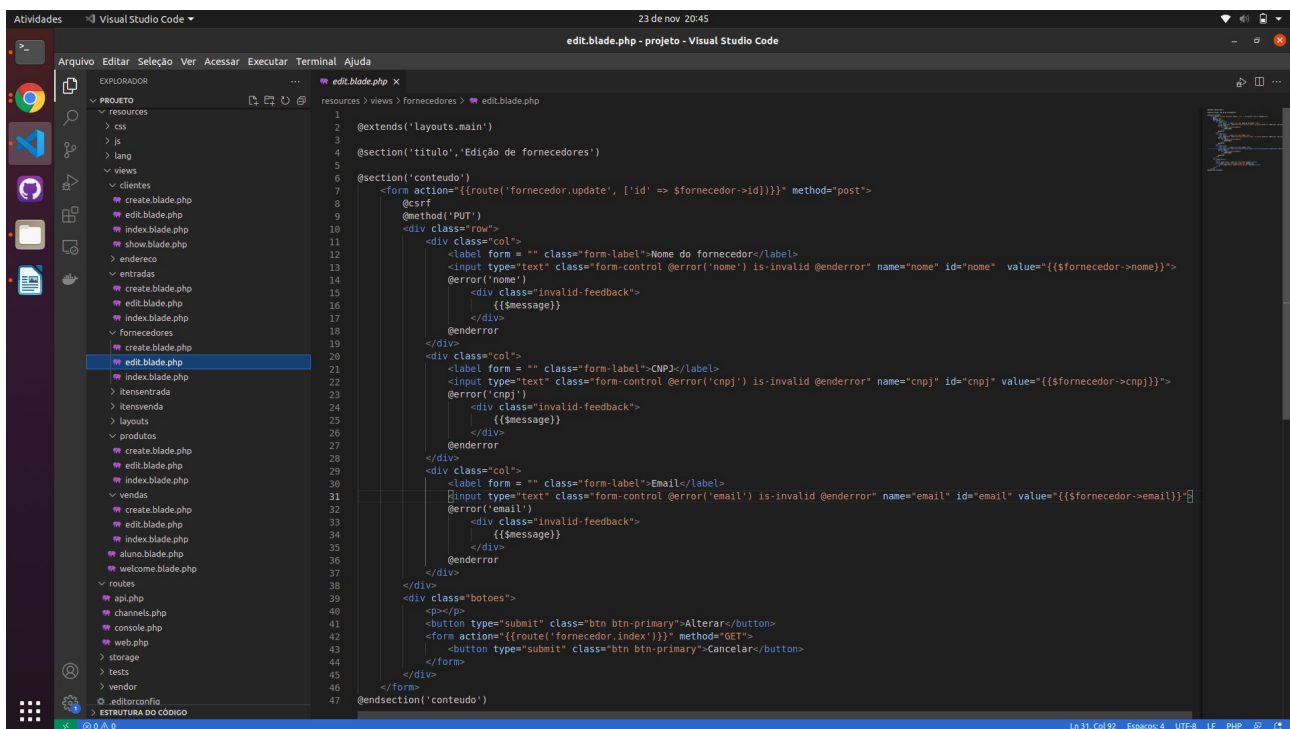

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6 <form action="{{route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
7     @csrf
8     @method('PUT')
9     <div class="row">
10         <div class="col">
11             <label form = "" class="form-label">Nome do fornecedor</label>
12             <input type="text" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $fornecedor->nome }}">
13             @error('nome')
14                 <div class="invalid-feedback">
15                     {{ $message }}
16                 </div>
17             @enderror
18         </div>
19         <div class="col">
20             <label form = "" class="form-label">CNPJ</label>
21             <input type="text" class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ $fornecedor->cnpj }}">
22             @error('cnpj')
23                 <div class="invalid-feedback">
24                     {{ $message }}
25                 </div>
26             @enderror
27         </div>
28         <div class="col">
29             <label form = "" class="form-label">Email</label>
30             <input type="text" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" id="email" value="{{ $fornecedor->email }}">
31             @error('email')
32                 <div class="invalid-feedback">
33                     {{ $message }}
34                 </div>
35             @enderror
36         </div>
37     </div>
38     <div class="botoes">
39         <p></p>
40         <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
41         <form action="{{route('fornecedor.index')}}" method="GET">
42             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
43         </form>
44     </div>
45 </form>
46 @endsection('conteudo')
```

Visual Studio Code interface showing the editing of `edit.blade.php` in the `resources > views > produtos` directory. The code is a Blade template for editing a product.

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{(route('produto.update', ['id' => $produto->id]))}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="row">
10             <div class="col">
11                 <label form = "" class="form-label">Nome do Produto</label>
12                 <input type="text" class="form-control @error('nomeProduto') is-invalid @enderror" name="nomeProduto" id="nomeProduto" value="{{(
13                     @error('nomeProduto')
14                     <div class="invalid-feedback">
15                         {{(message)}}
16                     </div>
17                 @enderror
18             </div>
19             <div class="col">
20                 <label form = "" class="form-label">Valor de Compra</label>
21                 <input type="text" class="form-control @error('valorCompra') is-invalid @enderror" name="valorCompra" id="valorCompra" value="{{(
22                     @error('valorCompra')
23                     <div class="invalid-feedback">
24                         {{(message)}}
25                     </div>
26                 @enderror
27             </div>
28             <div class="col">
29                 <label form = "" class="form-label">Valor de Venda</label>
30                 <input type="text" class="form-control @error('valorVenda') is-invalid @enderror" name="valorVenda" id="valorVenda" value="{{(pro
31                     @error('valorVenda')
32                     <div class="invalid-feedback">
33                         {{(message)}}
34                     </div>
35                 @enderror
36             </div>
37             <div class="col">
38                 <label form = "" class="form-label">Quantidade</label>
39                 <input type="text" class="form-control @error('quantidade') is-invalid @enderror" name="quantidade" id="quantidade" value="{{(pro
40                     @error('quantidade')
41                     <div class="invalid-feedback">
42                         {{(message)}}
43                     </div>
44                 @enderror
45             </div>
46         </div>
47         <p></p>
48         <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
```

Visual Studio Code interface showing the editing of `edit.blade.php` in the `resources > views > vendas` directory. The code is a Blade template for editing a sale.

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{(route('venda.update', ['id' => $venda->id]))}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="row">
10             <div class="col">
11                 <label form = "" class="form-label">Nota Fiscal</label>
12                 <input type="text" class="form-control @error('notaFiscal') is-invalid @enderror" name="notaFiscal" id="notaFiscal" value="{{(
13                     @error('notaFiscal')
14                     <div class="invalid-feedback">
15                         {{(message)}}
16                     </div>
17                 @enderror
18             </div>
19             <div class="col">
20                 <label form = "" class="form-label">Débito</label>
21                 <input type="text" class="form-control @error('valorTotal') is-invalid @enderror" name="debito" id="debito" value="{{(
22                     @error('valorTotal')
23                     <div class="invalid-feedback">
24                         {{(message)}}
25                     </div>
26                 @enderror
27             </div>
28         </div>
29         <div class="botoes">
30             <p></p>
31             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
32             <form action="{{(route('venda.index'))}}" method="GET">
33                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
34             </form>
35         </div>
36     </form>
37 @endsection('conteudo')
```

Visual Studio Code interface showing the editing of a Blade template file named `edit.blade.php`. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders like `resources`, `views`, `entradas`, and `produtos`. The main editor displays the following code:

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de entradas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="row">
10             <div class="col">
11                 <label form="" class="form-label">Nota Fiscal</label>
12                 <input type="text" class="form-control @error('notaFiscal') is-invalid @enderror" name="nome" id="nome" value="{{ $entrada->notaFiscal }}">
13                 @error('notaFiscal')
14                     <div class="invalid-feedback">
15                         {{ $message }}
16                     </div>
17                 @enderror
18             </div>
19             <div class="col">
20                 <label form="" class="form-label">Débito</label>
21                 <input type="text" class="form-control @error('valorTotal') is-invalid @enderror" name="debito" id="debito" value="{{ $entrada->valorTotal }}">
22                 @error('valorTotal')
23                     <div class="invalid-feedback">
24                         {{ $message }}
25                     </div>
26                 @enderror
27             </div>
28         </div>
29         <div class="botoes">
30             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
31             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
32         </div>
33     </form>
34 @endsection('conteudo')
```

Visual Studio Code interface showing the editing of a PHP controller file named `ClienteController.php`. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders like `app`, `Http`, `Controllers`, and `Models`. The main editor displays the following code:

```
1 public function store(StoreClienteRequest $request){
2     $cliente = new Cliente();
3     $cliente->nome = $request->nome;
4     $cliente->debito = $request->debito;
5     $cliente->endereco = $request->endereco;
6     $cliente->save();
7     return redirect('index');
8 }
9
10 public function show($id){
11     if($id){
12         $cliente = Cliente::where('id', $id)->get();
13     }
14     else{
15         $cliente = Cliente::all();
16     }
17     return view('clientes.show', ['clientes'=>$cliente]);
18 }
19
20 public function edit($id){
21     $cliente = Cliente::findOrFail($id);
22     return view('clientes.edit', ['cliente'=>$cliente]);
23 }
24
25 public function update(StoreClienteRequest $request){
26     $cliente = Cliente::findOrFail($id)->update($request->except('method'));
27     return redirect('index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
28 }
29
30 public function destroy($id){
31     $cliente = Cliente::findOrFail($id)->delete();
32     return redirect('index')->with('msg', 'Cliente apagado');
33 }
34
35 public function showenderecos(){
36     $clientes = Cliente::all();
37
38     foreach($clientes as $cliente){
39         echo "<p> Cliente: $cliente->nome </p>";
40     }
41
42     $enderecos = $cliente->enderecos()->get();
43
44     if(count($enderecos)>0){
45         echo "<p>Enderecos:</p>";
46         foreach($enderecos as $endereco){
47             echo "<p>$endereco->id, $endereco->logradouro</p>";
48         }
49     }
50 }
```





Visual Studio Code interface showing the **ProdutoController.php** file in a project named "projeto". The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including folders like **app**, **Controllers**, **Models**, and **Views**, and files like **ProdutoController.php**, **VendaController.php**, **Kernel.php**, **Providers**, **Rules**, **UpperCase.php**, **bootstrap**, **config**, **database**, **factories**, **migrations**, **seeds**, **glignore**, **public**, **css**, **style.css**, **htaccess**, **favicon.ico**, **index.php**, **robots.txt**, **storage**, **web.config**, **resources**, **css**, and **js**.

The main editor displays the code for **ProdutoController.php**:

```
<?php
1
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Http\Requests\StoreProdutoRequest;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use App\Models\Produto;
8
9
10 class ProdutoController extends Controller
11 {
12     public function index(){
13         $produtos = Produto::all();
14         return view('produtos.index', ['produtos' => $produtos]);
15     }
16
17     public function create(){
18         return view('produtos.create');
19     }
20
21     public function store(StoreProdutoRequest $request){
22         $produto = new Produto();
23         $produto->nomeProduto = $request->nomeProduto;
24         $produto->valorCompra = $request->valorCompra;
25         $produto->valorVenda = $request->valorVenda;
26         $produto->quantidade = $request->quantidade;
27         $produto->save();
28         return redirect('/produtos/index');
29     }
30
31     public function edit($id){
32         $produto = Produto::findOrFail($id);
33         return view('produtos.edit', ['produto' => $produto]);
34     }
35
36     public function update(StoreProdutoRequest $request){
37         $produto = Produto::findOrFail($request->id);
38         $produto->update($request->except('method'));
39         return redirect('/produtos/index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
40     }
41
42     public function destroy($id){
43         $produto = Produto::findOrFail($id);
44         $produto->delete();
45         return redirect('/produtos/index')->with('msg', 'Produto apagado');
46     }
47 }
```

Visual Studio Code interface showing the **VendaController.php** file in a project named "projeto". The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including folders like **app**, **Controllers**, **Models**, and **Views**, and files like **VendaController.php**, **ProdutoController.php**, **Kernel.php**, **Providers**, **Rules**, **UpperCase.php**, **bootstrap**, **config**, **database**, **factories**, **migrations**, **seeds**, **glignore**, **public**, **css**, **style.css**, **htaccess**, **favicon.ico**, **index.php**, **robots.txt**, **storage**, **web.config**, **resources**, **css**, and **js**.

The main editor displays the code for **VendaController.php**:

```
<?php
1
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Http\Requests\StoreVendaRequest;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use App\Models\Venda;
8
9
10 class VendaController extends Controller
11 {
12     public function index(){
13         $vendas = Venda::all();
14         return view('vendas.index', ['vendas' => $vendas]);
15     }
16
17     public function create(){
18         return view('vendas.create');
19     }
20
21     public function store(StoreVendaRequest $request){
22         $venda = new Venda();
23         $venda->notaFiscal = $request->notaFiscal;
24         $venda->valorTotal = $request->valorTotal;
25         $venda->save();
26         return redirect('/vendas/index');
27     }
28
29     public function edit($id){
30         $venda = Venda::findOrFail($id);
31         return view('vendas.edit', ['venda' => $venda]);
32     }
33
34     public function update(StoreVendaRequest $request){
35         $venda = Venda::findOrFail($request->id);
36         $venda->update($request->except('method'));
37         return redirect('/vendas/index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
38     }
39
40     public function destroy($id){
41         $cliente = Cliente::findOrFail($id);
42         $cliente->delete();
43         return redirect('/vendas/index')->with('msg', 'Venda apagado');
44     }
45
46     public function showVenda(){
47         $vendas = Venda::all();
48         foreach($vendas as $venda){
49             echo "<p> Venda: $venda->notaFiscal </p>";
50         }
51     }
52 }
```