


Monalyza da Silva Lima

Projeto1-2unidade - Entrega 2

Sistema com layout e backend integrado


Routes:

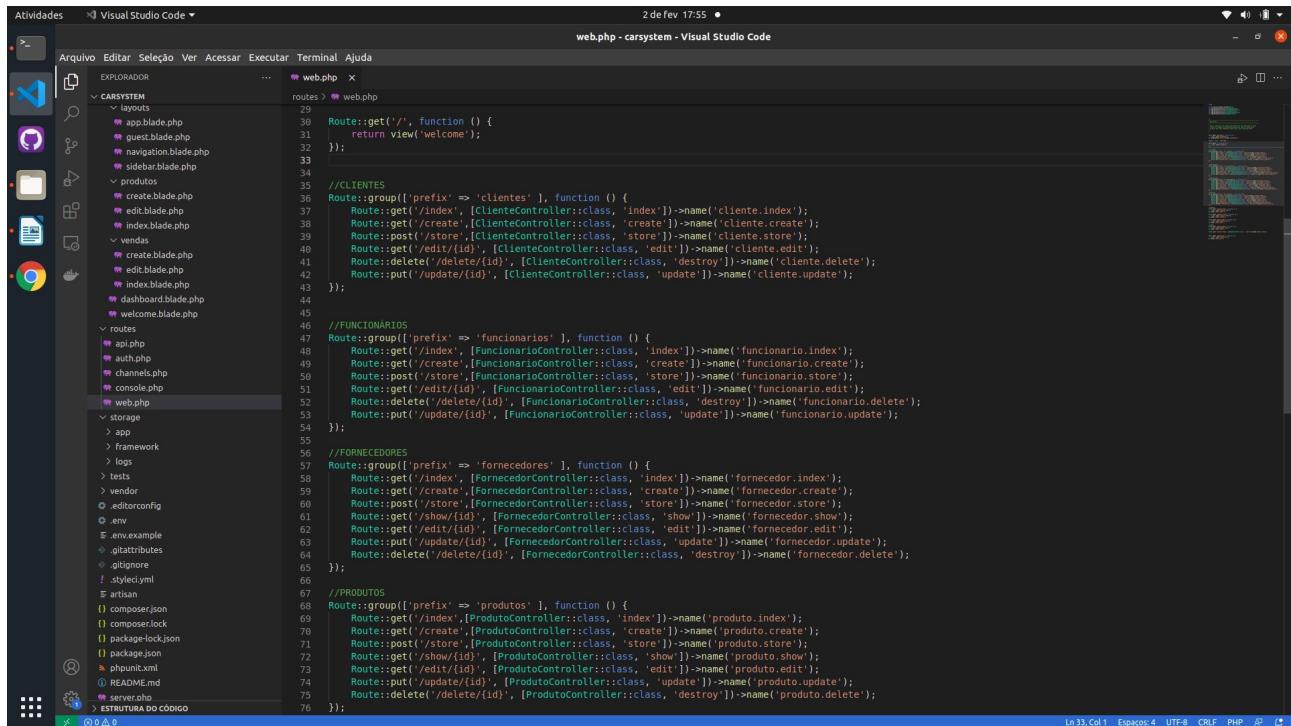

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file `web.php` open in the editor. The code defines routes for various controllers including Clientes, Funcionarios, Fornecedores, Produtos, Vendas, and Compras. The routes are grouped by prefix and mapped to specific controller methods like `index`, `create`, `store`, `show`, `edit`, `update`, and `destroy`. The code uses the `Route::group` and `Route::get`, `Route::post`, `Route::put`, and `Route::delete` methods to define these routes.

```
Atividades 2 de fev 17:55 • web.php - CARSYSTEM
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR routes > web.php
routes
29 Route::get('/', function () {
30     return view('welcome');
31 });
32 });
33 });
34 });
35 //CLIENTES
36 Route::group(['prefix' => 'clientes'], function () {
37     Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index'])->name('cliente.index');
38     Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('cliente.create');
39     Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store'])->name('cliente.store');
40     Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit'])->name('cliente.edit');
41     Route::delete('/delete/{id}', [ClienteController::class, 'destroy'])->name('cliente.delete');
42     Route::put('/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('cliente.update');
43 });
44 });
45 });
46 //FUNCIONARIOS
47 Route::group(['prefix' => 'funcionarios'], function () {
48     Route::get('/index', [FuncionarioController::class, 'index'])->name('funcionario.index');
49     Route::get('/create', [FuncionarioController::class, 'create'])->name('funcionario.create');
50     Route::post('/store', [FuncionarioController::class, 'store'])->name('funcionario.store');
51     Route::get('/edit/{id}', [FuncionarioController::class, 'edit'])->name('funcionario.edit');
52     Route::delete('/delete/{id}', [FuncionarioController::class, 'destroy'])->name('funcionario.delete');
53     Route::put('/update/{id}', [FuncionarioController::class, 'update'])->name('funcionario.update');
54 });
55 });
56 //FORNECEDORES
57 Route::group(['prefix' => 'fornecedores'], function () {
58     Route::get('/index', [FornecedorController::class, 'index'])->name('fornecedor.index');
59     Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedor.create');
60     Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store'])->name('fornecedor.store');
61     Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedor.show');
62     Route::get('/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedor.edit');
63     Route::put('/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedor.update');
64     Route::delete('/delete/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedor.delete');
65 });
66 });
67 //PRODUTOS
68 Route::group(['prefix' => 'produtos'], function () {
69     Route::get('/index', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
70     Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
71     Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store'])->name('produto.store');
72     Route::get('/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
73     Route::get('/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
74     Route::put('/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update'])->name('produto.update');
75     Route::delete('/delete/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.delete');
76 });
77 });
78 });
79 });
80 });
81 });
82 });
83 });
84 });
85 });
86 });
87 });
88 });
89 });
90 });
91 });
92 });
93 });
94 });
95 });
96 });
97 });
98 });
99 });
100 });

ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

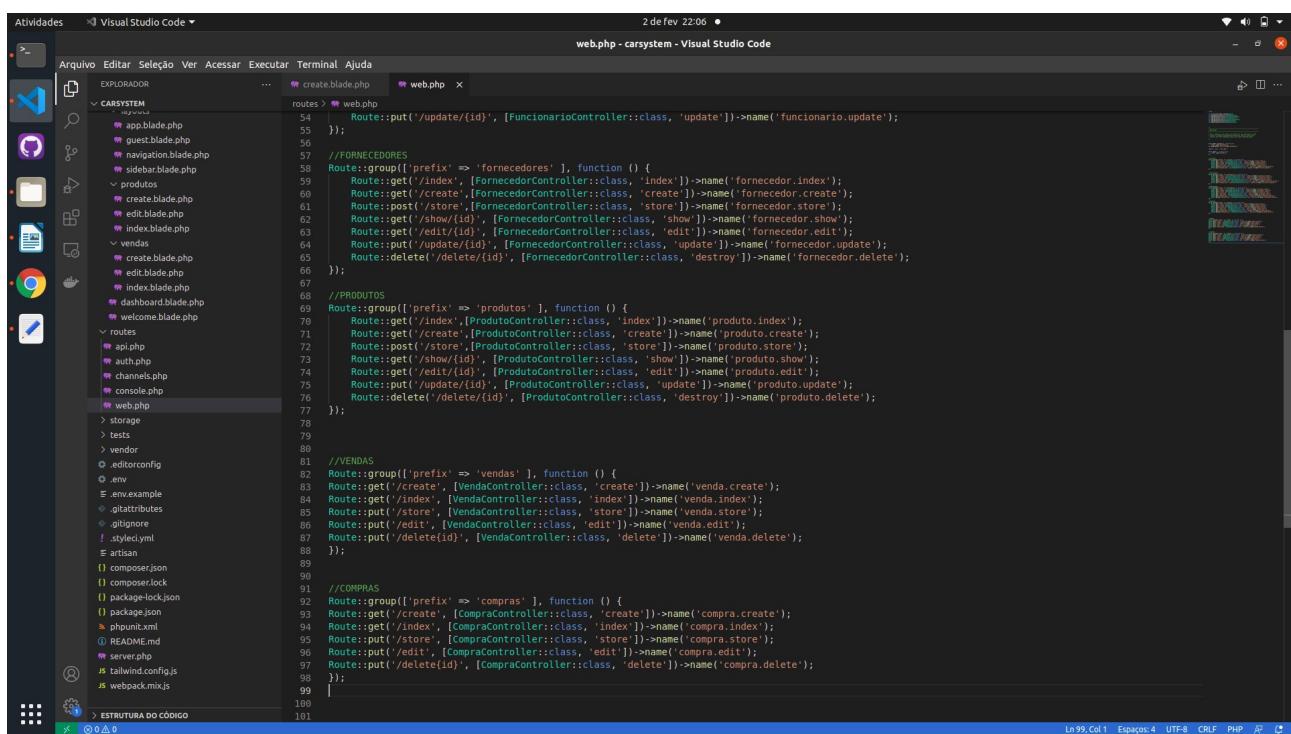


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file `web.php` open in the editor. The code is identical to the one in the previous screenshot, defining routes for Clientes, Funcionarios, Fornecedores, Produtos, Vendas, and Compras controllers. The routes are grouped by prefix and mapped to specific controller methods like `index`, `create`, `store`, `show`, `edit`, `update`, and `destroy`. The code uses the `Route::group` and `Route::get`, `Route::post`, `Route::put`, and `Route::delete` methods to define these routes.

```
Atividades 2 de fev 22:06 • web.php - CARSYSTEM
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR routes > web.php
routes
54     Route::put('/update/{id}', [FuncionarioController::class, 'update'])->name('funcionario.update');
55 };
56 });
57 //FORNECEDORES
58 Route::group(['prefix' => 'fornecedores'], function () {
59     Route::get('/index', [FornecedorController::class, 'index'])->name('fornecedor.index');
60     Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedor.create');
61     Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store'])->name('fornecedor.store');
62     Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedor.show');
63     Route::get('/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedor.edit');
64     Route::put('/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedor.update');
65     Route::delete('/delete/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedor.delete');
66 });
67 });
68 //PRODUTOS
69 Route::group(['prefix' => 'produtos'], function () {
70     Route::get('/index', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
71     Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
72     Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store'])->name('produto.store');
73     Route::get('/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
74     Route::get('/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
75     Route::put('/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update'])->name('produto.update');
76     Route::delete('/delete/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.delete');
77 });
78 });
79 });
80 });
81 });
82 });
83 });
84 });
85 });
86 });
87 });
88 });
89 });
90 });
91 });
92 });
93 });
94 });
95 });
96 });
97 });
98 });
99 });
100 };

ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

Model:

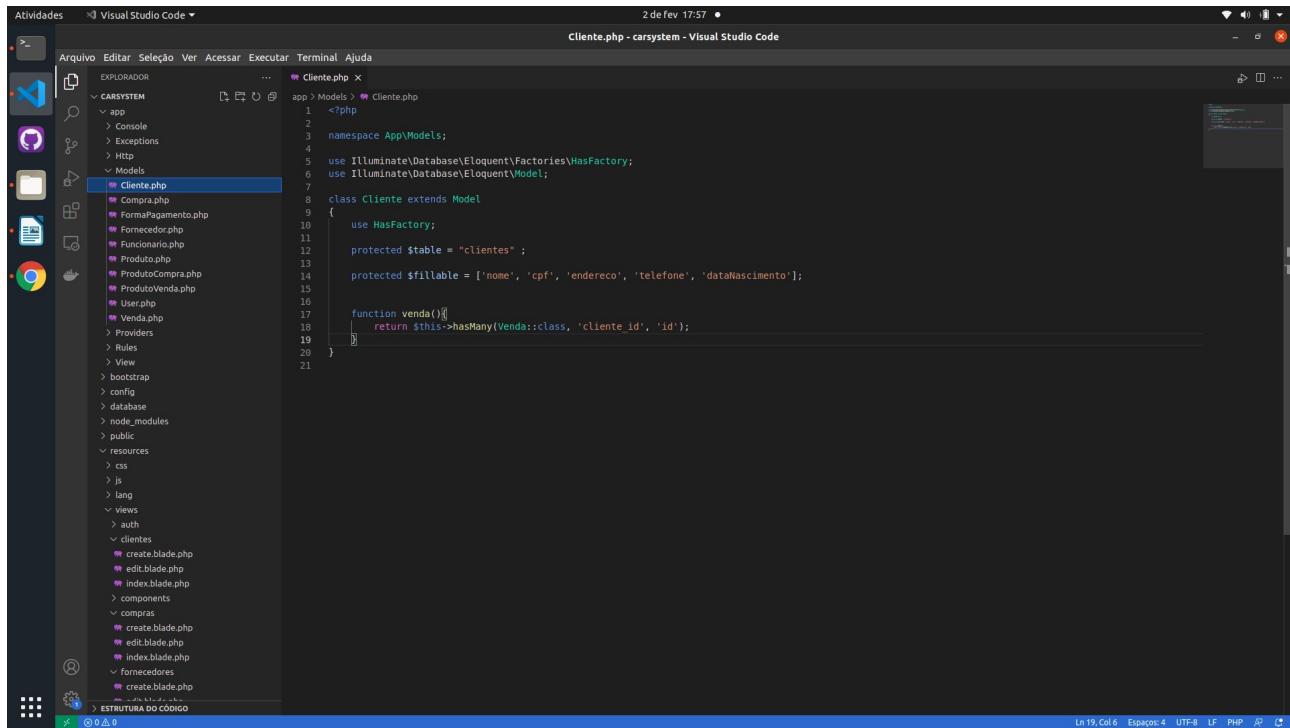

Atividades > Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM


- app
- > Console
- > Exceptions
- > Http
- > Models
 - Cliente.php
 - Compra.php
 - FormaPagamento.php
 - Fornecedor.php
 - Funcionario.php
 - Produto.php
 - ProdutoCompra.php
 - ProdutoVenda.php
 - User.php
 - Venda.php
- > Providers
- > Rules
- > View
- > bootstrap
- > config
- > database
- > node_modules
- > public
- > resources
 - > css
 - > js
 - > lang
- > views
 - > auth
 - > clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - > compras
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - > components
 - > fornecedores
 - create.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

2 de fev 17:57 • Cliente.php - carsystem - Visual Studio Code

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Cliente extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "clientes";
13
14     protected $fillable = ['nome', 'cpf', 'endereco', 'telefone', 'dataNascimento'];
15
16
17     function venda(){
18         return $this->hasMany(Venda::class, 'cliente_id', 'id');
19     }
20 }
```

Ln 19, Col 6 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

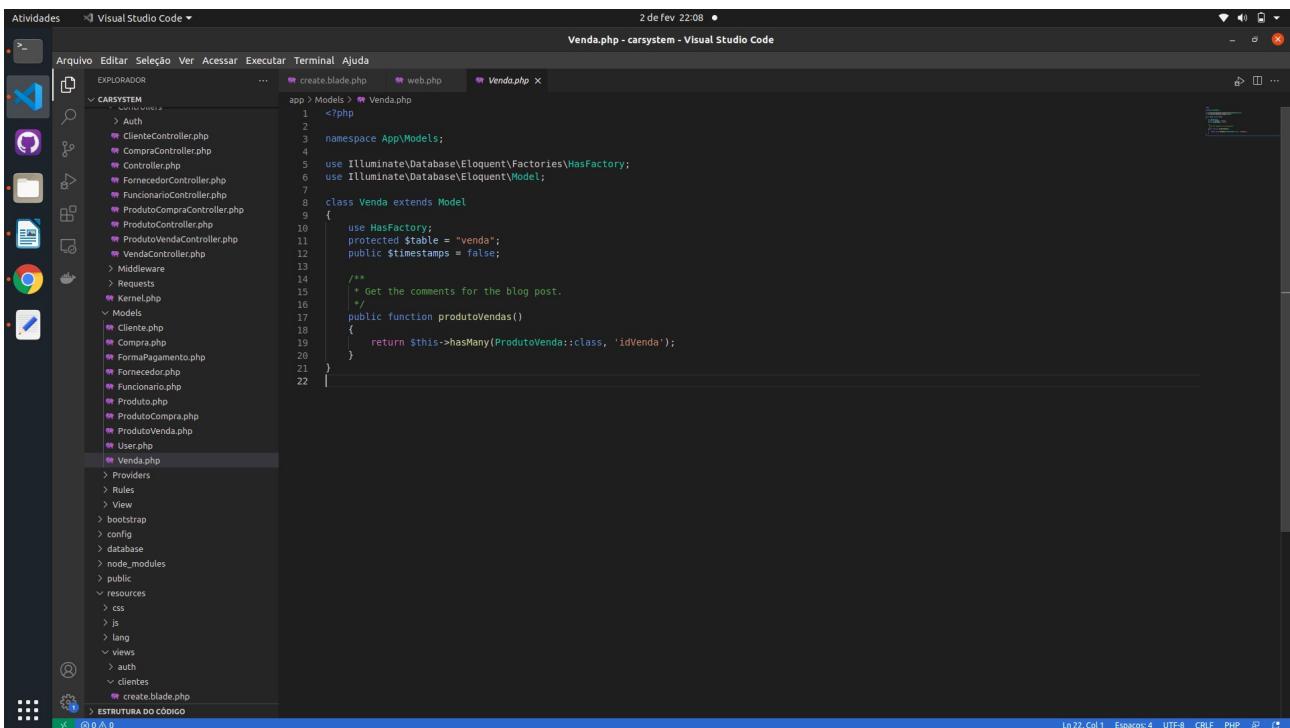

Atividades > Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- Auth
- > ClienteController.php
- > CompraController.php
- > Controller.php
- > FornecedorController.php
- > FuncionarioController.php
- > ProdutoCompraController.php
- > ProdutoVendaController.php
- > VendaController.php
- > Middleware
- > Requests
- > Kernel.php
- > Models
 - Cliente.php
 - Compra.php
 - FormaPagamento.php
 - Fornecedor.php
 - Funcionario.php
 - Produto.php
 - ProdutoCompra.php
 - ProdutoVenda.php
 - User.php
 - Venda.php
- > Providers
- > Rules
- > View
- > bootstrap
- > config
- > database
- > node_modules
- > public
- > resources
 - > css
 - > js
 - > lang
- > views
 - > auth
 - > clientes
 - create.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

2 de fev 22:08 • Venda.php - carsystem - Visual Studio Code

```
1 </?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Venda extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "venda";
12     public $timestamps = false;
13
14     /**
15      * Get the comments for the blog post.
16      */
17     public function produtoVendas()
18     {
19         return $this->hasMany(ProdutoVenda::class, 'idVenda');
20     }
21 }
```

Ln 22, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 22:08 • ProdutoVenda.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSTEMP

```
app > Models > ProdutoVenda.php
```

```
<?php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class ProdutoVenda extends Model

{

use HasFactory;

protected \$table = "produtovenda";

public \$timestamps = false;

/

| * Get the post that owns the comment.

|

public function venda()

{

return \$this->belongsTo(Venda::class, 'idVenda');

}

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 22:07 • Produto.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSTEMP

```
app > Models > Produto.php
```

```
<?php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Produto extends Model

{

use HasFactory;

protected \$table = "produtos";

protected \$fillable = ['nomeProduto', 'ano', 'cor', 'marca', 'quantidade', 'valorCompra', 'valorVenda'];

function itensVenda(){

return \$this->hasMany(ItemsVenda::class, 'produto_id', 'id');

}

function itensEntrada(){

return \$this->hasMany(ItemsEntrada::class, 'produto_id', 'id');

}

Atividades

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

> Auth

& ClienteController.php

& CompraController.php

& Controller.php

& FornecedorController.php

& FuncionarioController.php

& ProdutoCompraController.php

& ProdutoController.php

& ProdutoVendaController.php

& VendaController.php

> Middleware

> Requests

& Kernel.php

> Models

& Cliente.php

& Compra.php

& FormaPagamento.php

& Fornecedor.php

& Funcionario.php

& Produto.php

& ProdutoCompra.php

& ProdutoVenda.php

& User.php

& Venda.php

> Providers

> Rules

> View

> bootstrap

> config

> database

> node_modules

> public

> resources

> css

> js

> lang

> views

> auth

> clientes

& create.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

2 de fev 22:07

Fornecedor.php - carsystem - Visual Studio Code

```
<?php  
namespace App\Models;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
  
class Fornecedor extends Model  
{  
    use HasFactory;  
  
    protected $table = "fornecedores";  
  
    protected $fillable = ['nome', 'cnpj', 'endereco', 'telefone', 'email'];  
  
    function venda(){  
        return $this->hasMany(Venda::class, 'funcionario_id', 'id');  
    }  
}
```

Ln 21, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

> Auth

& ClienteController.php

& CompraController.php

& Controller.php

& FornecedorController.php

& FuncionarioController.php

& ProdutoCompraController.php

& ProdutoController.php

& ProdutoVendaController.php

& VendaController.php

> Middleware

> Requests

& Kernel.php

> Models

& Cliente.php

& Compra.php

& FormaPagamento.php

& Fornecedor.php

& Funcionario.php

& Produto.php

& ProdutoCompra.php

& ProdutoVenda.php

& User.php

& Venda.php

> Providers

> Rules

> View

> bootstrap

> config

> database

> node_modules

> public

> resources

> css

> js

> lang

> views

> auth

> clientes

& create.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

2 de fev 22:06

Fornecedor.php - carsystem - Visual Studio Code

```
<?php  
namespace App\Models;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
  
class Fornecedor extends Model  
{  
    use HasFactory;  
  
    protected $table = "fornecedores";  
  
    protected $fillable = ['nome', 'cnpj', 'endereco', 'telefone', 'email'];  
}
```

Ln 14, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 22:06

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Concerns\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Compra extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "compra";
    public $timestamps = false;
}
/**
 * Get the comments for the blog post.
 */
public function produtoVendas()
{
    return $this->hasMany(ProdutoCompra::class, 'idCompra');
}
```

Models

- Cliente.php
- Compra.php
- FormaPagamento.php
- Fornecedor.php
- Funcionario.php
- ProdutoCompraController.php
- ProdutoController.php
- ProdutoVendaController.php
- VendaController.php

Middleware

Requests

Kernel.php

Views

Models

- Cliente.php
- Compra.php
- FormaPagamento.php
- Fornecedor.php
- Funcionario.php
- Produto.php
- ProdutoCompra.php
- ProdutoVenda.php
- User.php
- Venda.php

Providers

Rules

View

bootstrap

config

database

node_modules

public

resources

- css
- js
- lang
- views
- auth
- clients

create.blade.php

create.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Linha 22, Coluna 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Controller:

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 17:59

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\StoreClienteRequest;
use App\Models\Cliente;
class ClienteController extends Controller
{
    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     */
    public function show(){
        $clientes = Cliente::all();
        echo($clientes);
    }
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index(){
        $clientes = Cliente::all();
        return view('clientes.index', ['clientes' => $clientes]);
    }
    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     */
    public function create(){
        return view('clientes.create');
    }
    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(StoreClienteRequest $request){
        $cliente = new Cliente();
        $cliente->name = $request->name;
        $cliente->cpf = $request->cpf;
        $cliente->save();
        return redirect()->route('cliente.index');
    }
    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     */
    public function show($id){
        if($id){
            $cliente = Cliente::where('id', $id)->get();
        } else{
            $cliente = Cliente::all();
        }
        return view('clientes.show', ['clientes'=>$cliente]);
    }
    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     */
    public function edit($id){
        $cliente = Cliente::findOrFail($id);
        return view('clientes.edit', ['cliente'=>$cliente]);
    }
}
```

Http

Controllers

- Auth
- ClienteController.php
- CompraController.php
- Controller.php
- FornecedorController.php
- FuncionarioController.php
- ProdutoCompraController.php
- ProdutoController.php
- ProdutoVendaController.php
- VendaController.php

Middleware

Requests

Kernel.php

Models

Providers

Rules

View

bootstrap

config

database

node_modules

public

resources

- api.php
- auth.php
- channels.php
- console.php
- web.php

routes

- api.php
- auth.php
- channels.php
- console.php
- web.php

storage

- app
- framework
- logs
- tests
- vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Linha 1 Coluna 6 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 18:00 • ClienteController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... ClienteController.php ●

CARSYSTEM app > Http > Controllers > ClienteController.php

```
25     }
26
27     public function store(StoreClienteRequest $request){
28         $cliente = new Cliente();
29         $cliente->name = $request->name;
30         $cliente->cpf = $request->cpf;
31         $cliente->save();
32         return redirect()->route('cliente.index');
33     }
34
35     public function show($id){
36         if($id){
37             $cliente = Cliente::where('id', $id)->get();
38         } else{
39             $cliente = Cliente::all();
40         }
41         return view('clientes.show', ['clientes'=>$cliente]);
42     }
43
44     public function edit($id){
45         $cliente = Cliente::findorFail($id);
46         return view('clientes.edit',[ 'cliente'=>$cliente]);
47     }
48
49     public function update(StoreClienteRequest $request){
50         Cliente::find($request->id)->update($request->except(['method']));
51         return redirect()->route('cliente.index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
52     }
53
54     public function destroy($id){
55         Cliente::findorFail($id)->delete();
56         return redirect()->route('cliente.index')->with('msg', 'Cliente apagado');
57     }
58
59 }
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Lin 58, Col 6 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 18:01 • FornecedorController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... ClienteController.php ● FornecedorController.php X

CARSYSTEM app > Http > Controllers > FornecedorController.php

```
1 <?php
2
3     namespace App\Http\Controllers;
4
5     use Illuminate\Http\Request;
6     use App\Http\Requests\StoreFornecedorRequest;
7     use App\Models\Fornecedor;
8
9
10    class FornecedorController extends Controller
11    {
12
13        public function index(){
14            $fornecedores = Fornecedor::all();
15            return view('fornecedores.index', ['fornecedores' => $fornecedores ]);
16        }
17
18        public function create(){
19            return view('fornecedores.create');
20        }
21
22        public function store(StoreFornecedorRequest $request){
23            $fornecedor = new Fornecedor();
24            $fornecedor->name = $request->name;
25            $fornecedor->phone = $request->phone;
26            $fornecedor->email = $request->email;
27            $fornecedor->save();
28            return redirect()->route('fornecedor.index');
29        }
30
31
32        public function edit($id){
33            $fornecedor = Fornecedor::findorFail($id);
34            return view('fornecedores.edit',[ 'fornecedor'=>$fornecedor]);
35        }
36
37        public function update(StoreFornecedorRequest $request){
38            Fornecedor::find($request->id)->update($request->except(['method']));
39            return redirect()->route('fornecedor.index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
40        }
41
42        public function destroy($id){
43            Fornecedor::findorFail($id)->delete();
44            return redirect()->route('fornecedor.index')->with('msg', 'Fornecedor apagado');
45        }
46
47    }
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Lin 48, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Visual Studio Code • FuncionarioController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- app
- Console
- Exceptions
- Http
 - Controllers
 - Auth
 - ClienteController.php
 - CompraController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - ProdutoCompraController.php
 - ProdutoController.php
 - ProdutoVendaController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Requests
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - Rules
 - View
 - bootstrap
 - config
 - database
 - node_modules
 - public
 - resources
 - routes
 - api.php
 - auth.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
 - storage
 - app
 - framework
 - logs
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Http\Requests\StoreFuncionarioRequest;
7 use App\Models\Funcionario;
8
9 class FuncionarioController extends Controller
10 {
11     public function index(){
12         $funcionarios = Funcionario::all();
13
14         return view('funcionarios.index', ['funcionarios' => $funcionarios ]);
15     }
16
17     public function create(){
18         return view('funcionarios.create');
19     }
20
21     public function store(StoreFuncionarioRequest $request){
22         $funcionario = new Funcionario();
23         $funcionario->nome = $request->name;
24         $funcionario->cpf = $request->cpf;
25         $funcionario->save();
26
27         return redirect()->route('funcionario.index');
28     }
29
30     public function show($id){
31         if($id){
32             $funcionario = Funcionario::where('id', $id)->get();
33         } else{
34             $funcionario = Funcionario::all();
35         }
36
37         return view('funcionarios.show', ['funcionarios'=>$funcionario]);
38     }
39
40     public function edit($id){
41         $funcionario = Funcionario::findorFail($id);
42
43         return view('funcionarios.edit',[ 'funcionario'=>$funcionario]);
44     }
45
46     public function update(Request $request){
47         $funcionario::find($request->id)->update($request->except('_method'));
48
49         return redirect()->route('funcionario.index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
50     }
51
52     public function destroy($id){
53         $funcionario::findorFail($id)->delete();
54
55         return redirect()->route('funcionario.index')->with('msg', 'Funcionário apagado');
56     }
57 }
```

Ln 8, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP AP

Atividades Visual Studio Code • ProdutoController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- app
- Console
- Exceptions
- Http
 - Controllers
 - Auth
 - ClienteController.php
 - CompraController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - ProdutoCompraController.php
 - ProdutoController.php
 - ProdutoVendaController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Requests
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - Rules
 - View
 - bootstrap
 - config
 - database
 - node_modules
 - public
 - resources
 - routes
 - api.php
 - auth.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
 - storage
 - app
 - framework
 - logs
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Http\Requests\StoreProdutoRequest;
7 use App\Models\Produto;
8
9 class ProdutoController extends Controller
10 {
11     public function index(){
12         $produtos = Produto::all();
13
14         return view('produtos.index', ['produtos' => $produtos ]);
15     }
16
17     public function create(){
18         return view('produtos.create');
19     }
20
21     public function store(StoreProdutoRequest $request){
22         $produto = new Produto();
23         $produto->nomeProduto = $request->nameProduto;
24         $produto->valorCompra = $request->valorCompra;
25         $produto->valorVenda = $request->valorVenda;
26         $produto->quantidade = $request->quantidade;
27         $produto->save();
28
29         return redirect()->route('produto.index');
30     }
31
32     public function edit($id){
33         $produto = Produto::findorFail($id);
34
35         return view('produtos.edit',[ 'produto'=>$produto]);
36     }
37
38     public function update(StoreProdutoRequest $request){
39         $produto::find($request->id)->update($request->except('_method'));
40
41         return redirect()->route('produto.index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
42     }
43
44     public function destroy($id){
45         $produto::findorFail($id)->delete();
46
47         return redirect()->route('produto.index')->with('msg', 'Produto apagado');
48     }
49 }
```

Ln 43, Col 50 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP AP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 22:10 • VendaController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM app > Http > Controllers > VendaController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Cliente;
use App\Models\FormaPagamento;
use App\Models\Produto;
use App\Models\Venda;
use App\Models\Venda;

class VendaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $venda = Venda::all();
        return view('vendas.index', ['venda' => $venda]);
    }

    public function create()
    {
        $clientes = Cliente::all();
        $formasPagamento = FormaPagamento::all();
        $produtos = Produto::all();
        return view('vendas.create', compact('clientes', 'formasPagamento', 'produtos'));
    }

    public function store (Request $request)
    {
        $venda = new Venda;
        $venda->quantidade = array_sum($request->quantidade);

        $produtos = Produto::whereIn('id', $request->produto)->get();
        $valorTotal = 0;

        //Caculta valor total geral
        foreach($produtos as $key => $produto){
            $valorTotalProduto = $produto->valorVenda * $request->quantidade[$key];
            $valorTotal += $valorTotalProduto;
        }

        $venda->valorTotal = $valorTotal;
        $venda->formaPagamento = $request->formaPagamento;
        $venda->idCliente = $request->cliente;

        $venda->save();

        //Salva produtoVenda
        foreach($produtos as $key => $produto){
            $produtoVenda = new ProdutoVenda();
            $produtoVenda->valorTotal = $valorTotalProduto;
            $produtoVenda->valorUnitario = $produto->valorVenda;
            $produtoVenda->quantidade = $request->quantidade[$key];
            $produtoVenda->idProduto = $produto->id;
            $produtoVenda->idVenda = $venda->id;
            $produtoVenda->save();
        }
    }
}
```

Ln 41 Col 42 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP 🔍

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 22:10 • VendaController.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM app > Http > Controllers > VendaController.php

```
public function create()
{
    $clientes = Cliente::all();
    $formasPagamento = FormaPagamento::all();
    $produtos = Produto::all();
    return view('vendas.create', compact('clientes', 'formasPagamento', 'produtos'));
}

public function store (Request $request)
{
    $venda = new Venda;
    $venda->quantidade = array_sum($request->quantidade);

    $produtos = Produto::whereIn('id', $request->produto)->get();
    $valorTotal = 0;

    //Caculta valor total geral
    foreach($produtos as $key => $produto){
        $valorTotalProduto = $produto->valorVenda * $request->quantidade[$key];
        $valorTotal += $valorTotalProduto;
    }


    $venda->valorTotal = $valorTotal;
    $venda->formaPagamento = $request->formaPagamento;
    $venda->idCliente = $request->cliente;

    $venda->save();


    //Salva produtoVenda
    foreach($produtos as $key => $produto){
        $produtoVenda = new ProdutoVenda();
        $produtoVenda->valorTotal = $valorTotalProduto;
        $produtoVenda->valorUnitario = $produto->valorVenda;
        $produtoVenda->quantidade = $request->quantidade[$key];
        $produtoVenda->idProduto = $produto->id;
        $produtoVenda->idVenda = $venda->id;
        $produtoVenda->save();
    }
}

return 'VENDA REALIZADA COM SUCESSO!';
}
```

Ln 41 Col 42 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP 🔍

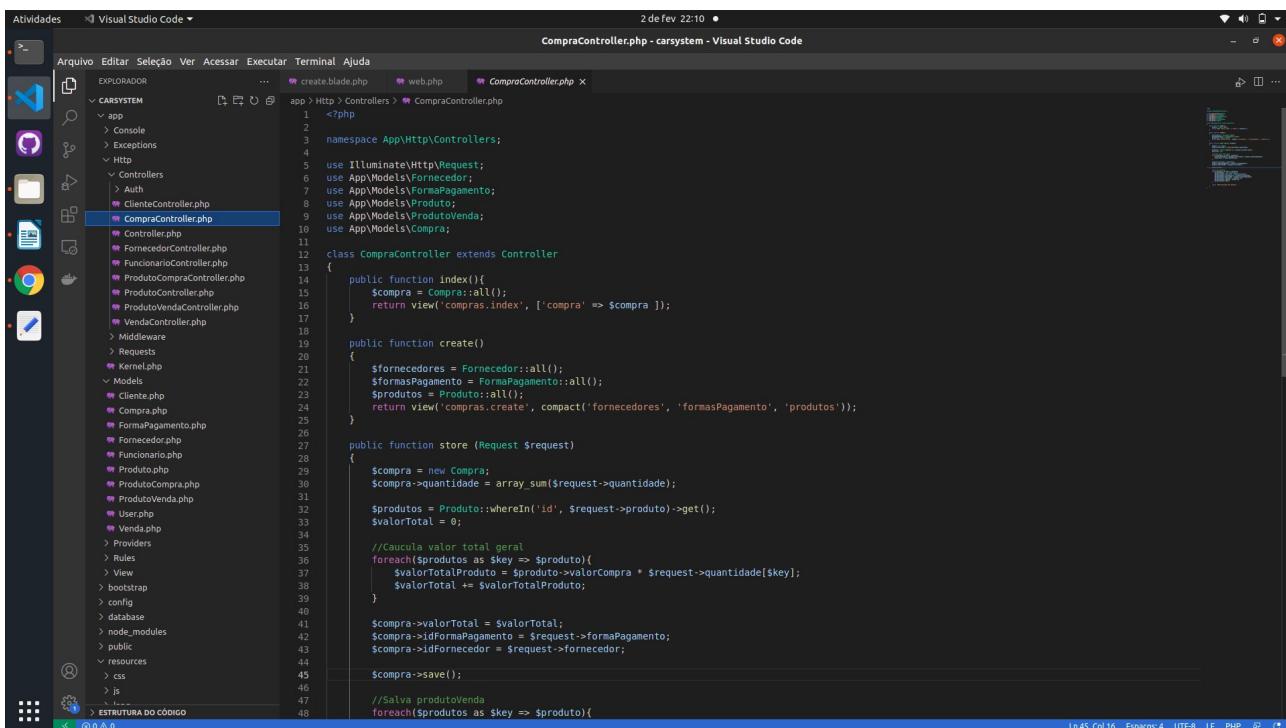

```
Atividades 2 de fev 22:10 • Visual Studio Code - CompraController.php - carsystem - Visual Studio Code
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR ... create.blade.php web.php CompraController.php
app > Http > Controllers > CompraController.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Fornecedor;
7 use App\Models\FormaPagamento;
8 use App\Models\Produto;
9 use App\Models\ProdutoVenda;
10 use App\Models\Compra;
11
12 class CompraController extends Controller
13 {
14     public function index(){
15         $compra = Compra::all();
16         return view('compras.index', ['compra' => $compra ]);
17     }
18
19     public function create()
20     {
21         $fornecedores = Fornecedor::all();
22         $formasPagamento = FormaPagamento::all();
23         $produtos = Produto::all();
24         return view('compras.create', compact('fornecedores', 'formasPagamento', 'produtos'));
25     }
26
27     public function store (Request $request)
28     {
29         $compra = new Compra;
30         $compra->quantidade = array_sum($request->quantidade);
31
32         $produtos = Produto::whereIn('id', $request->produto)->get();
33         $valorTotal = 0;
34
35         //Caculta valor total geral
36         foreach($produtos as $key => $produto){
37             $valorTotalProduto = $produto->valorCompra * $request->quantidade[$key];
38             $valorTotal += $valorTotalProduto;
39         }
40
41         $compra->valorTotal = $valorTotal;
42         $compra->idFormaPagamento = $request->formaPagamento;
43         $compra->idFornecedor = $request->fornecedor;
44
45         $compra->save();
46
47         //Salva produtoVenda
48         foreach($produtos as $key => $produto){
49             $produtoCompra = new ProdutoCompra;
50             $produtoCompra->valorTotal = $valorTotalProduto;
51             $produtoCompra->valorUnitario = $produto->valorVenda;
52             $produtoCompra->quantidade = $request->quantidade[$key];
53             $produtoCompra->idProduto = $produto->id;
54             $produtoCompra->idVenda = $venda->id;
55             $produtoCompra->save();
56         }
57
58         return 'VENDA REALIZADA COM SUCESSO!';
59     }
60 }
```

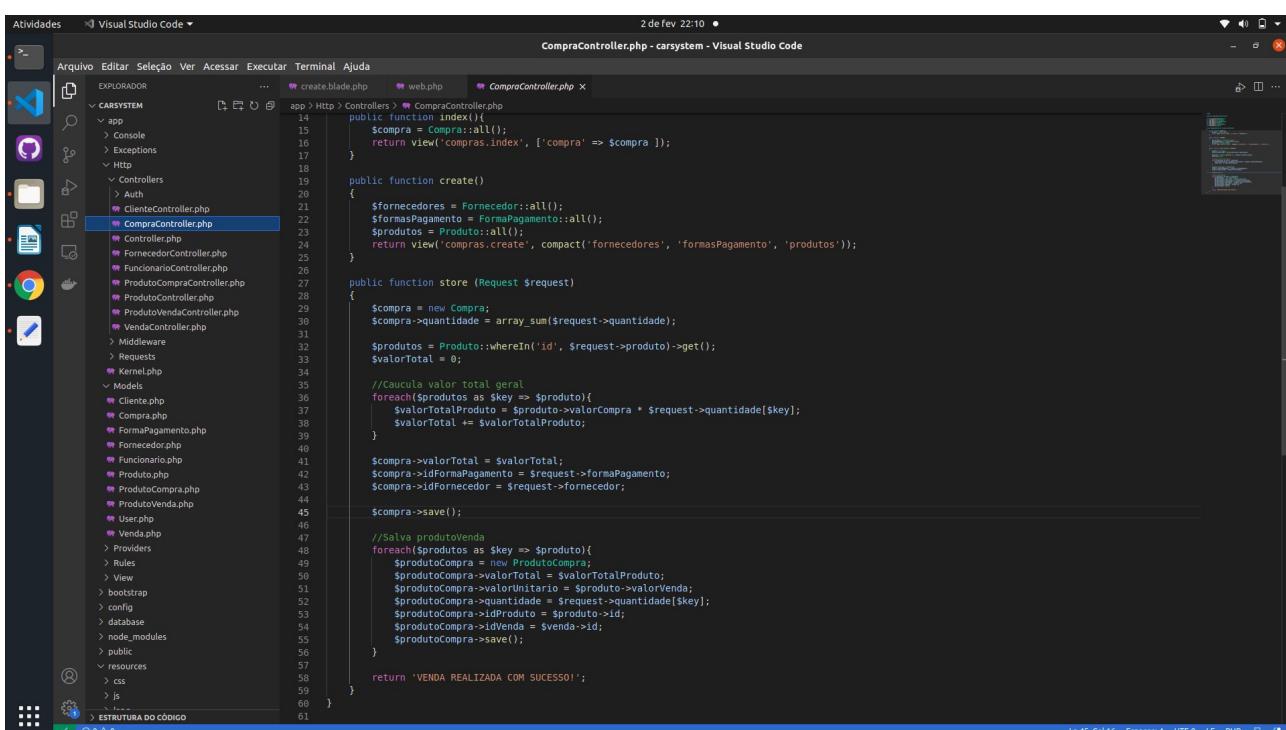

```
Atividades 2 de fev 22:10 • Visual Studio Code - CompraController.php - carsystem - Visual Studio Code
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR ... create.blade.php web.php CompraController.php
app > Http > Controllers > CompraController.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Fornecedor;
7 use App\Models\FormaPagamento;
8 use App\Models\Produto;
9 use App\Models\ProdutoVenda;
10 use App\Models\Compra;
11
12 class CompraController extends Controller
13 {
14     public function index(){
15         $compra = Compra::all();
16         return view('compras.index', ['compra' => $compra ]);
17     }
18
19     public function create()
20     {
21         $fornecedores = Fornecedor::all();
22         $formasPagamento = FormaPagamento::all();
23         $produtos = Produto::all();
24         return view('compras.create', compact('fornecedores', 'formasPagamento', 'produtos'));
25     }
26
27     public function store (Request $request)
28     {
29         $compra = new Compra;
30         $compra->quantidade = array_sum($request->quantidade);
31
32         $produtos = Produto::whereIn('id', $request->produto)->get();
33         $valorTotal = 0;
34
35         //Caculta valor total geral
36         foreach($produtos as $key => $produto){
37             $valorTotalProduto = $produto->valorCompra * $request->quantidade[$key];
38             $valorTotal += $valorTotalProduto;
39         }
40
41         $compra->valorTotal = $valorTotal;
42         $compra->idFormaPagamento = $request->formaPagamento;
43         $compra->idFornecedor = $request->fornecedor;
44
45         $compra->save();
46
47         //Salva produtoVenda
48         foreach($produtos as $key => $produto){
49             $produtoCompra = new ProdutoCompra;
50             $produtoCompra->valorTotal = $valorTotalProduto;
51             $produtoCompra->valorUnitario = $produto->valorVenda;
52             $produtoCompra->quantidade = $request->quantidade[$key];
53             $produtoCompra->idProduto = $produto->id;
54             $produtoCompra->idVenda = $venda->id;
55             $produtoCompra->save();
56         }
57
58         return 'VENDA REALIZADA COM SUCESSO!';
59     }
60 }
```

Requests e views:

Cientes:

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 18:04

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR app > Http > Requests > StoreClienteRequest.php - carsystem - Visual Studio Code

```
<?php
namespace App\Http\Requests;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreClienteRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return true;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            'nome' => 'required',
            'cpf' => 'required',
            'endereco' => 'required',
            'telefone' => 'required',
            'dataNascimento' => 'required',
        ];
    }

    public function messages()
    {
        return [
            'nome.required' => 'Campo Nome obrigatório',
            'cpf.required' => 'Campo CPF obrigatório',
            'endereco.required' => 'Campo Endereço obrigatório',
            'telefone.required' => 'Campo Telefone obrigatório',
            'dataNascimento.required' => 'Campo Data de nascimento obrigatório',
        ];
    }
}
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

In 24, Col 28 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⌂

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 18:07


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

```
@extends('layouts.sidebar')
@section('titulo', 'Clientes')
@yield('conteudo')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/cliente.css') }}>
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/addCliente.css') }}>

<body>
    <main class="main">
        <header>
            <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
            <div class="header-conteudo">
                <h1>CLIENTES</h1>
            </div>
        </header>
        <div class="container custom-form">
            <div class="custom-image">
                
            </div>
            <form action="{{ route('cliente.store') }}" method="POST">
                @method('POST')
                @csrf
                <h3>Cadastrar cliente</h3>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="nome" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror placeholder="Nome ** value="{{ old('nome') }}" />
                            @error('nome')
                                <div class="invalid-feedback">
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="cpf" class="form-control @error('cpf') is-invalid @enderror placeholder="CPF ** value="{{ old('cpf') }}" />
                            @error('cpf')
                                <div class="invalid-feedback">
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="endereco" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror placeholder="Endereço ** value="{{ old('endereco') }}" />
                            @error('endereco')
                                <div class="invalid-feedback">
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            @enderror
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>
</body>
```

In 4, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP ⌂

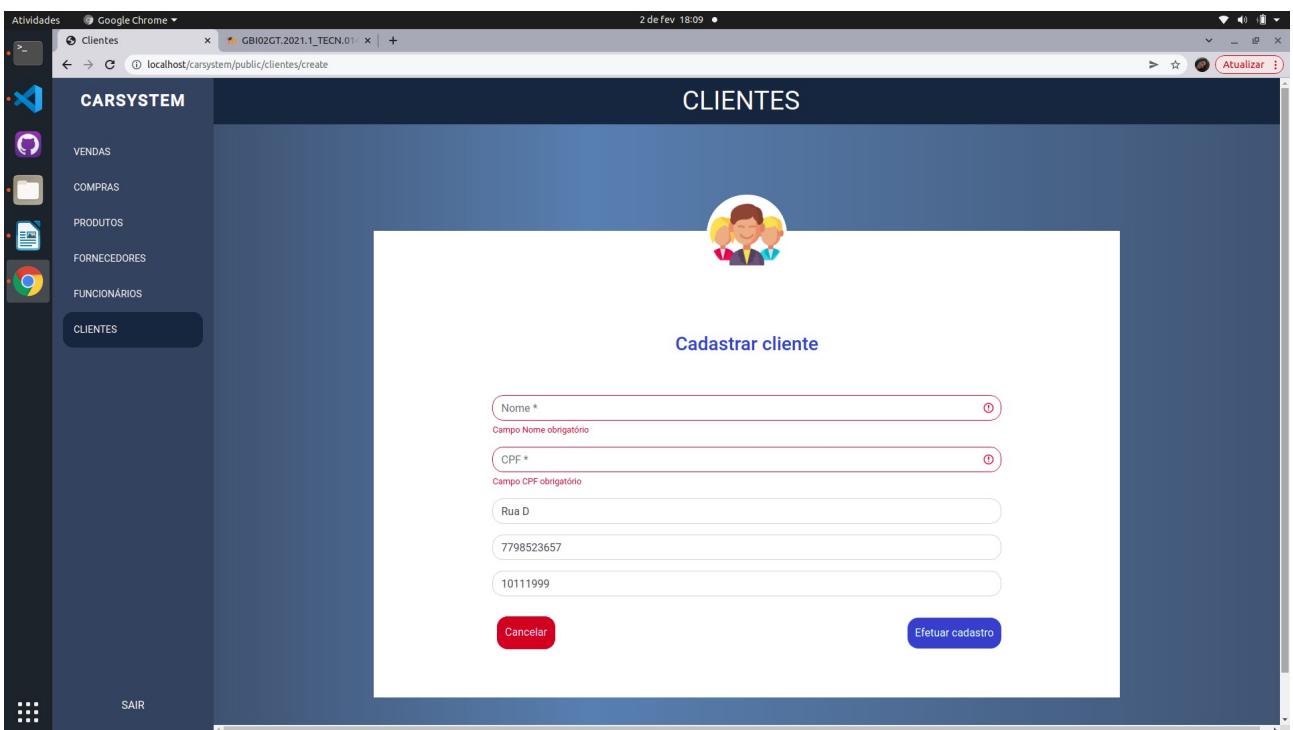

Atividades 2 de fev 19:59

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- Models
- Providers
- Rules
- View
- bootstrap
- config
- database
- node_modules
- public
- resources
- css
- js
- lang
- views
- auth
- clientes

 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

- produtos

 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

- vendas
- dashboard.blade.php
- welcome.blade.php

routes

storage

tests

vendor

.editorconfig

.env

.env.example

.gitattributes

.gitignore

.styleciml

ESTRUTURA DO CÓDIGO

index.blade.php - CARSYSTEM - Visual Studio Code

```
resources > views > clientes > index.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo','Clientes')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/cliente.css'); }}>
7  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('ccss/bootstrap.css'); }}>
8  <body>
9    <main class="main">
10      <header>
11        <a href="#" class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></a>
12        <div class="header-conteudo">
13          <h1>CLIENTES</h1>
14        </div>
15      </header>
16      <div class="col-lg-12 text-right pr-5">
17        <a class="btn btn-dark mr-3" href="{{ route('cliente.create') }}" role="button">Adicionar Cliente</a>
18      </div>
19      <div class="content">
20        <table class="tabela-consulta">
21          <thead>
22            <tr>
23              <td>Nome</td>
24              <td>CPF</td>
25              <td>Alterar</td>
26              <td>Excluir</td>
27            </tr>
28          </thead>
29          <tbody>
30            @foreach($clientes as $cliente)
31              <tr>
32                <td>{{ $cliente->nome }}</td>
33                <td>{{ $cliente->cpf }}</td>
34                <td>
35                  <form action="{{ route('cliente.edit', ['id' => $cliente->id]) }}" method="GET">
36                    <button type="submit" class="btn btn-dark">Alterar</button>
37                  </form>
38                </td>
39                <td>
40                  <form action="{{ route('cliente.delete', ['id' => $cliente->id]) }}" method="POST">
41                    @csrf
42                    @method('DELETE')
43                    <button type="submit" class="btn btn-dark">Deletar</button>
44                  </form>
45                </td>
46            @endforeach
47          </tbody>
48        </table>

```

Linha 4, Coluna 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP AP

Atividades Google Chrome • 2 de fev 18:17 •

Clients x GBIO2GT.2021.1_TECN.01 x localhost:8081/mysql/c... x +

Atualizar

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS


CLIENTES

CLIENTES

Nome CPF Alterar Excluir

João	087.377.875-00	Alterar	Deletar
Lucas Silva	58936578500	Alterar	Deletar
Monalyza	05875698700	Alterar	Deletar

SAIR

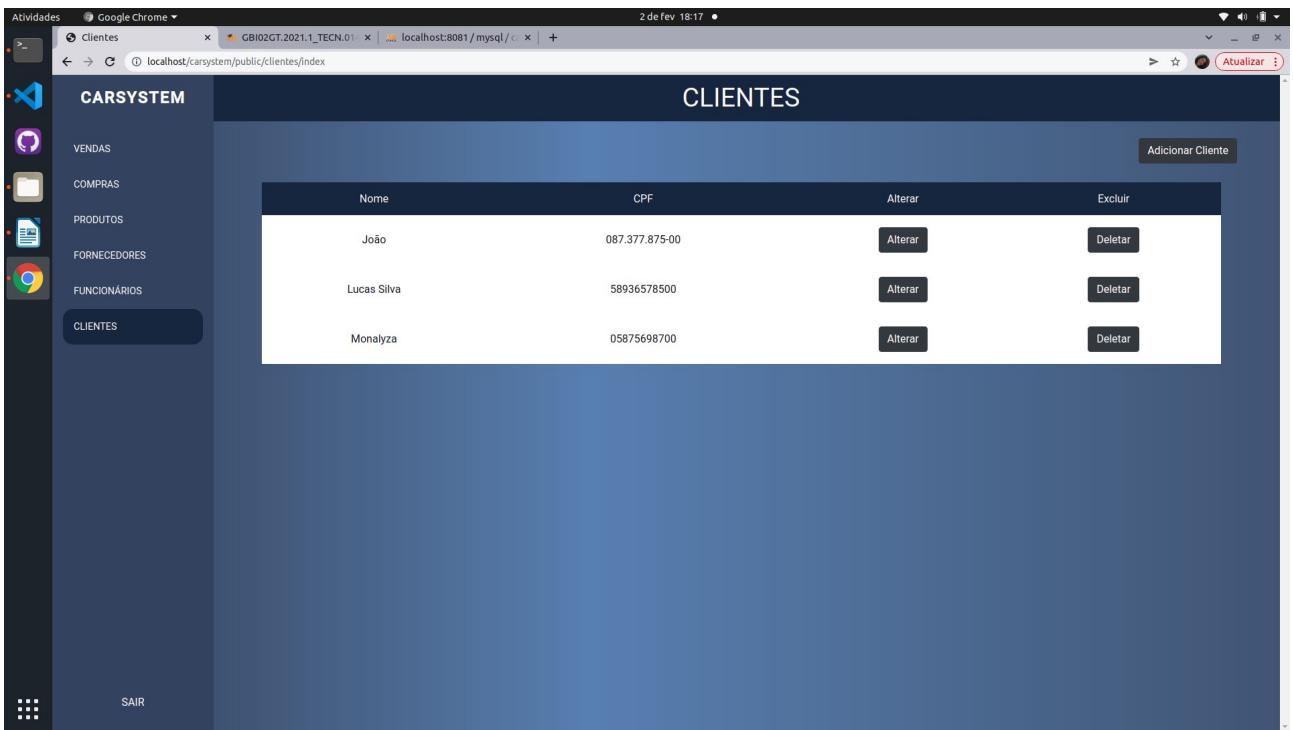


Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 20:01 •


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

edit.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

```
resources > views > clientes > edit.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo', 'Clientes')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/cliente.css') }}>
7  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addCliente.css') }}>
8
9  <body>
10  <main class="main">
11    <header>
12      <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
13      <div class="header-conteudo">
14        <h1>CLIENTES</h1>
15      </div>
16    </header>
17    <div class="container custom-form">
18      <div class="custom-image">
19        
20      </div>
21      <form action="{{ route('cliente.update', [ 'id' => $cliente->id ]) }}" method="POST">
22        @method('PUT')
23        @csrf
24        <h3>Edição de cliente</h3>
25        <div class="row">
26          <div class="col-md-12">
27            <div class="form-group">
28              <input type="text" name="nome" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" placeholder="Nome ** value="{{$cliente->nome}}"/>
29              @error('nome')
30                <div class="invalid-feedback">
31                  {{$message}}
32                </div>
33              @enderror
34            </div>
35            <div class="form-group">
36              <input type="text" name="cpf" class="form-control form-control @error('cpf') is-invalid @enderror" placeholder="CPF ** value="{{$cliente->cpf}}"/>
37              @error('cpf')
38                <div class="invalid-feedback">
39                  {{$message}}
40                </div>
41              @enderror
42            </div>
43            <div class="form-group">
44              <input type="text" name="endereco" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" placeholder="Endereço ** value="{{$cliente->endereco}}"/>
45              @error('endereco')
46                <div class="invalid-feedback">
47                  {{$message}}
48                </div>
```

Ln 28, Col 170 Espaço: 4 UTF-8 LF PHP F5

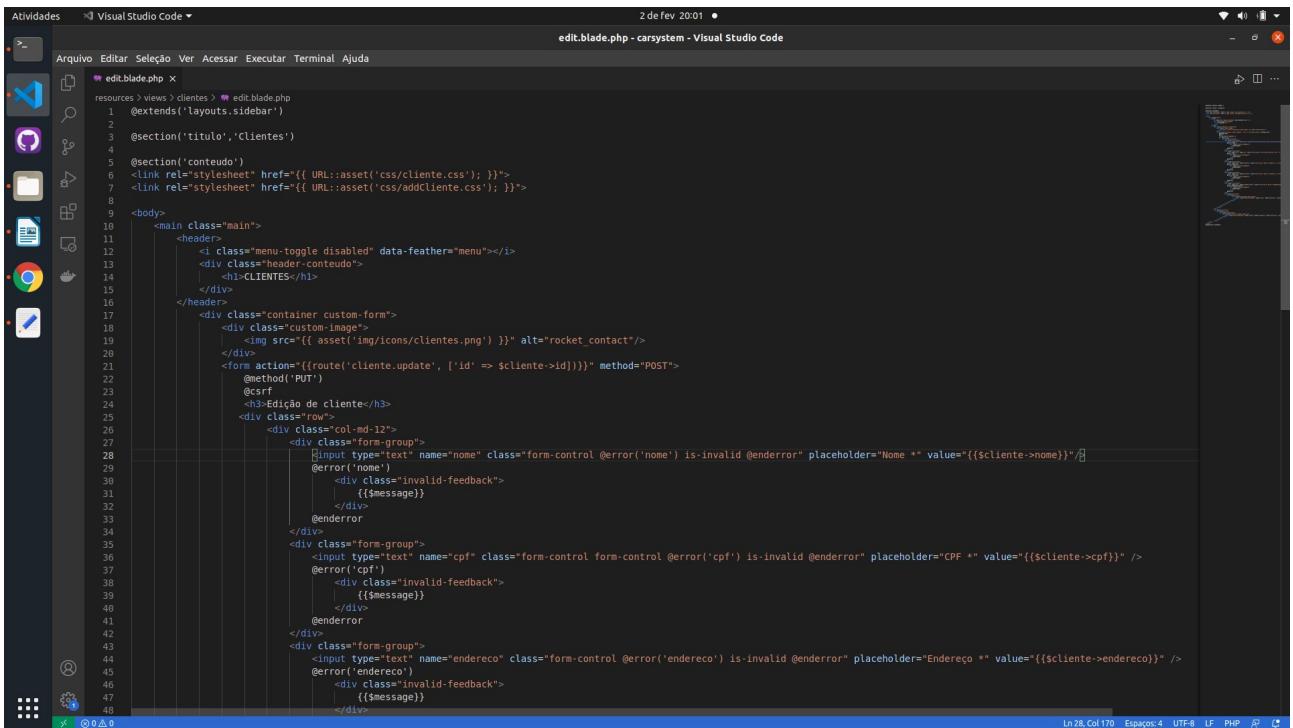

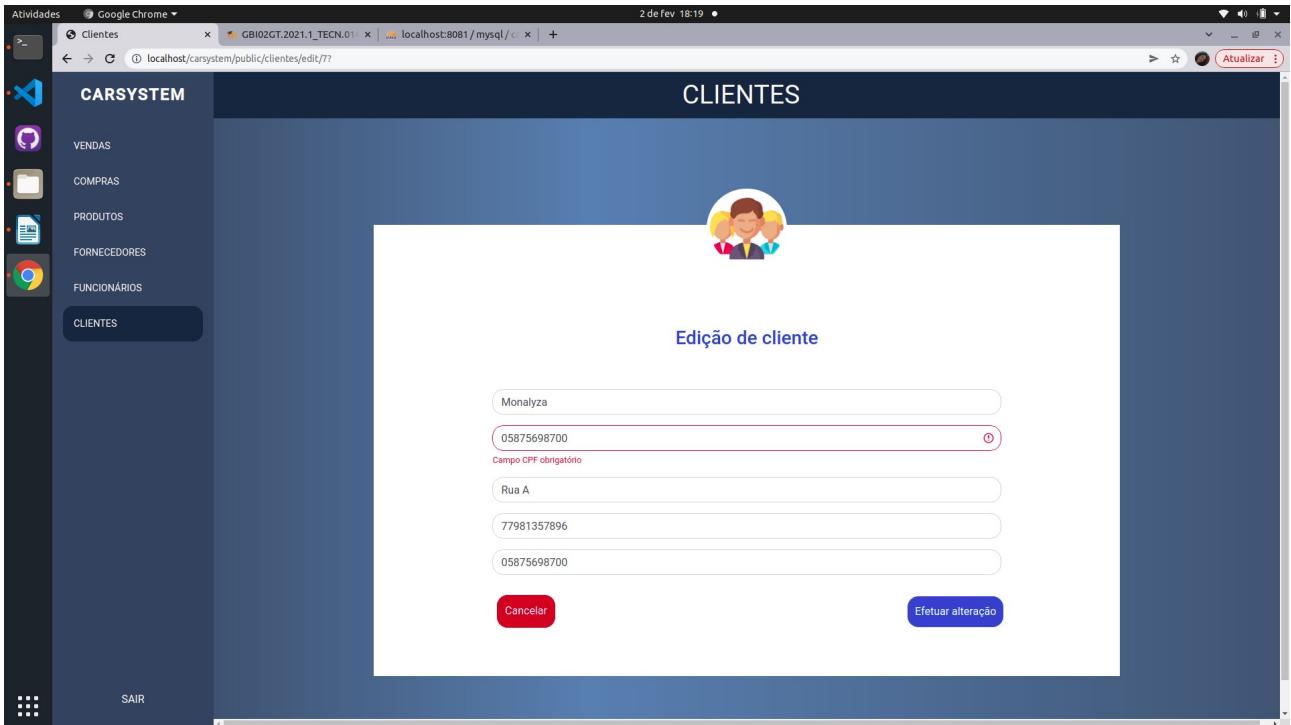

Fornecedor:

Atividades 2 de fev 18:04

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

```

    app > Http > Requests > StoreFornecedorRequest.php
    1 <?php
    2
    3 namespace App\Http\Requests;
    4
    5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
    6
    7 class StoreFornecedorRequest extends FormRequest
    8 {
    9
        /**
         * Determine if the user is authorized to make this request.
         *
         * @return bool
         */
        public function authorize()
        {
            return true;
        }

        /**
         * Get the validation rules that apply to the request.
         *
         * @return array
         */
        public function rules()
        {
            return [
                'name' => 'required',
                'cnpj' => 'required',
                'endereco' => 'required',
                'telefone' => 'required',
                'email' => 'required',
            ];
        }

        public function messages()
        {
            return [
                'name.required' => 'Campo Nome obrigatório',
                'cnpj.required' => 'Campo CNPJ obrigatório',
                'endereco.required' => 'Campo Endereço obrigatório',
                'telefone.required' => 'Campo Telefone obrigatório',
                'email.required' => 'Campo E-mail obrigatório',
            ];
        }
    }
}

```

.env .env.example .gitattributes .gitignore .styleguide artisan composer.json composer.lock package-lock.json package.json

ESTRUTURA DO CÓDIGO Lin 33, Col 5 Espaços 4 UFT-8 LF PHP AR

Atividades

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

create.blade.php X

```
resources > views > fornecedores > create.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo', 'Fornecedores')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css'); }}>
7  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addFornecedor.css'); }}>
8
9  <body>
10    <main class="main">
11      <header>
12        <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
13        <div class="header-conteudo">
14          <h1>FORNECEDORES</h1>
15        </div>
16      </header>
17      <div class="container custom-form">
18        <div class="custom-image">
19          
20        </div>
21        <form action="{{ route('fornecedor.store') }}" method="POST">
22          @method('POST')
23          @csrf
24          <h3>Cadastrar fornecedor</h3>
25          <div class="row">
26            <div class="col-md-12">
27              <div class="form-group">
28                <input type="text" name="nome" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror placeholder="Nome *" value="{{ old('nome') }}"/>
29                @error('nome')
30                  <div class="invalid-feedback">
31                    {{$message}}
32                  </div>
33                @enderror
34              </div>
35              <div class="form-group">
36                <input type="text" name="cnpj" class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror placeholder="CNPJ *" value="{{ old('cnpj') }}"/>
37                @error('cnpj')
38                  <div class="invalid-feedback">
39                    {{$message}}
40                  </div>
41                @enderror
42              </div>
43              <div class="form-group">
44                <input type="text" name="endereco" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror placeholder="Endereço *" value="{{ old('endereco') }}"/>
45                @error('endereco')
46                  <div class="invalid-feedback">
47                    {{$message}}
48                  </div>
49                @enderror
50              </div>
51            </div>
52          </div>
53        </form>
54      </div>
55    </main>
56  </body>
57
```

Ln 59, Col 166 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades

Google Chrome

Fornecedores

GBI02GT.2021.1_TECN.01

localhost:8081/mysql/

localhost:carsystem/public/fornecedores/create

2 de fev 18:24

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

SAIR

FORNECEDORES



Cadastrar fornecedor

Nome *

CNPJ *

Endereço *

Telefone *

E-mail *

Cancelar

Efetuar cadastro

Atividades Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- > Models
- > Providers
- > Rules
- > View
- > bootstrap
- > config
- > database
- > node_modules
- > public
- > resources
 - > css
 - > lang
 - > views
 - > auth
 - > clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - > compras
 - > fornecedores
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - > funcionarios
 - > layouts
 - > produtos
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - > vendas
 - > dashboard.blade.php
 - > welcome.blade.php
 - > routes
 - > storage
 - > tests
 - > vendor
 - > .editorconfig
 - > .env
 - > E:\env.example

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```

resources > views > fornecedores > index.blade.php
resources > views > fornecedores > create.blade.php

1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo','Fornecedores')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css') }}">
7  <body>
8      <main class="main">
9          <header>
10             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11             <div class="header-contenido">
12                 <h1>FORNECEDORES</h1>
13             </div>
14         </header>
15         <div class="col-lg-12 text-right pr-5">
16             <a class="btn btn-dark mr-3" href="{{ route('fornecedor.create') }}" role="button">Adicionar Fornecedor</a>
17         </div>
18         <div class="content">
19             <table class="tabela-consulta">
20                 <thead>
21                     <tr>
22                         <td>Nome</td>
23                         <td>CNPJ</td>
24                         <td>Email</td>
25                         <td>Alterar</td>
26                         <td>Excluir</td>
27                     </tr>
28                 </thead>
29                 <tbody>
30                     @foreach ($fornecedores as $fornecedor)
31                         <tr>
32                             <td>$fornecedor->nome</td>
33                             <td>$fornecedor->cnpj)</td>
34                             <td>$fornecedor->email)</td>
35                             <td>
36                                 <form action="{{ route('fornecedor.edit', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="GET">
37                                     <button type="submit" class="btn btn-dark">Alterar</button>
38                                 </form>
39                             </td>
40                             <td>
41                                 <form action="{{ route('fornecedor.delete', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="POST">
42                                     @csrf
43                                     @method('DELETE')
44                                     <button type="submit" class="btn btn-dark">Deletar</button>
45                                 </form>
46                             </td>
47                         </tr>
48                     @endforeach
49                 </tbody>
50             </table>
51         </div>
52     </main>
53 </body>
54 
```

Ln 15, Col 48 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Google Chrome

Fornecedores

localhost/carsystem/public/fornecedores/index

2 de fev 20:10

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAIS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

SAIR

FORNECEDORES

Adicionar Fornecedor

Nome	CNPJ	Email	Alterar	Excluir
José	00.177.555/5555-70	jose@gmail.com	Alterar	Deletar
Daniela	44KLILLI	daniela@gmail.com	Alterar	Deletar

Atividades

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

edit.blade.php - Fornecedores

```

resources > views > fornecedores > edit.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2  |
3  @section('titulo', 'Fornecedores')
4  |
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css'); }}"/>
7  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addFornecedor.css'); }}"/>
8  <body>
9      <main class="main">
10         <header>
11             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12             <div class="header-conteudo">
13                 <h1>FORNECEDORES</h1>
14             </div>
15         </header>
16         <div class="container custom-form">
17             <div class="custom-image">
18                 
19             </div>
20             <form action="{{ route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="POST">
21                 @method('PUT')
22                 @csrf
23                 <h3>Edição de fornecedor</h3>
24                 <div class="row">
25                     <div class="col-md-12">
26                         <div class="form-group">
27                             <input type="text" name="nome" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" placeholder="Nome *" value="{{ $fornecedor->nome }}"/>
28                             @error('nome')
29                                 <div class="invalid-feedback">
30                                     {{ $message }}
31                                 </div>
32                             @enderror
33                         </div>
34                         <div class="form-group">
35                             <input type="text" name="cpf" class="form-control @error('cpf') is-invalid @enderror" placeholder="CPF *" value="{{ $fornecedor->cpf }}"/>
36                             @error('cpf')
37                                 <div class="invalid-feedback">
38                                     {{ $message }}
39                                 </div>
40                             @enderror
41                         </div>
42                         <div class="form-group">
43                             <input type="text" name="endereco" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" placeholder="Endereço *" value="{{ $fornecedor->endereco }}"/>
44                             @error('endereco')
45                                 <div class="invalid-feedback">
46                                     {{ $message }}
47                                 </div>
48                             @enderror
49                         </div>
50                     </div>
51                 </div>
52             </form>
53         </div>
54     </main>
55 
```

Ln 2, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades

Google Chrome

Fornecedores

localhost:8081/my... | Espaçamento - Boo... | (1) WhatsApp | tradutor - Pesquisa | Histórico | Configurações

2 de fev 20:08

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

SAIR

FORNECEDORES



Edição de fornecedor

Daniela

44KLIII

Rua J

77981357896

daniela@gmail.com

Cancelar

Efetuar alteração

Produto:

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 18:05 • StoreProdutoRequest.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... StoreProdutoRequest.php

CARSYSTEM

- app
- > Console
- > Exceptions
- > Http
- > Controllers
- > Middleware
- > Requests
- > Auth
- > StoreClientRequest.php
- > StoreCompraRequest.php
- > StoreFornecedorRequest.php
- > StoreFuncionarioRequest.php
- > **StoreProdutoRequest.php**
- > StoreVendaRequest.php
- > Kernel.php
- > Models
- > Providers
- > Rules
- > View
- > bootstrap
- > config
- > database
- > node_modules
- > public
- > resources
- > routes
- > storage
- > tests
- > vendor
- > .editorconfig
- > .env
- > .env.example
- > gitattributes
- > gitignore
- > styles.css
- > artisan
- (composer.json)
- (composer.lock)
- (package-lock.json)
- (package.json)

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Requests;
4
5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
6
7 class StoreProdutoRequest extends FormRequest
8 {
9     /**
10      * Determine if the user is authorized to make this request.
11      *
12      * @return bool
13      */
14     public function authorize()
15     {
16         return true;
17     }
18
19     /**
20      * Get the validation rules that apply to the request.
21      *
22      * @return array
23      */
24     public function rules()
25     {
26         return [
27             'nome' => 'required',
28             'ano' => 'required',
29             'cor' => 'required',
30             'marca' => 'required',
31             'quantidade' => 'required',
32             'valorVenda' => 'required',
33             'valorCompra' => 'required',
34         ];
35     }
36
37     public function messages()
38     {
39         return [
40             'nome.required' => 'Campo Nome obrigatório',
41             'ano.required' => 'Campo Ano obrigatório',
42             'cor.required' => 'Campo Endereço obrigatório',
43             'marca.required' => 'Campo Telefone obrigatório',
44             'quantidade.required' => 'Campo Quantidade obrigatório',
45             'valorVenda.required' => 'Campo Valor de venda obrigatório',
46             'valorCompra.required' => 'Campo Valor de compra obrigatório',
47         ];
48     }
}
```

Ln 45, Col 76 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⚡



Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 20:11 • create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

resources > views > produtos > create.blade.php

```
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Produtos')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/produto.css'); }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addProduto.css'); }}>
8 <body>
9     <main class="main">
10         <header>
11             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12             <div class="header-conteudo">
13                 <h1>PRODUTOS</h1>
14             </div>
15         </header>
16         <div class="container custom-form">
17             <div class="custom-image">
18                 
19             </div>
20             <form action="{{ route('produto.store') }}" method="POST">
21                 @method('POST')
22                 @csrf
23                 <h3>Cadastrar produto:</h3>
24                 <div class="row">
25                     <div class="col-md-12">
26                         <div class="form-group">
27                             <input type="text" name="nome" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror placeholder="Nome ** value="{{ old('nome') }}"/>
28                             @error('nome')
29                                 <div class="invalid-feedback">
30                                     {{ $message }}
31                                 </div>
32                             @enderror
33                         </div>
34                         <div class="form-group">
35                             <input type="text" name="ano" class="form-control @error('ano') is-invalid @enderror placeholder="Ano ** value="{{ old('ano') }}"/>
36                             @error('ano')
37                                 <div class="invalid-feedback">
38                                     {{ $message }}
39                                 </div>
40                             @enderror
41                         </div>
42                         <div class="form-group">
43                             <input type="text" name="cor" class="form-control @error('cor') is-invalid @enderror placeholder="Cor ** value="{{ old('cor') }}"/>
44                             @error('cor')
45                                 <div class="invalid-feedback">
46                                     {{ $message }}
47                                 </div>
48                             @enderror
49                         </div>
50                     </div>
51                 </div>
52             </form>
53         </div>
54     </main>
55 
```

Ln 87, Col 25 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⚡

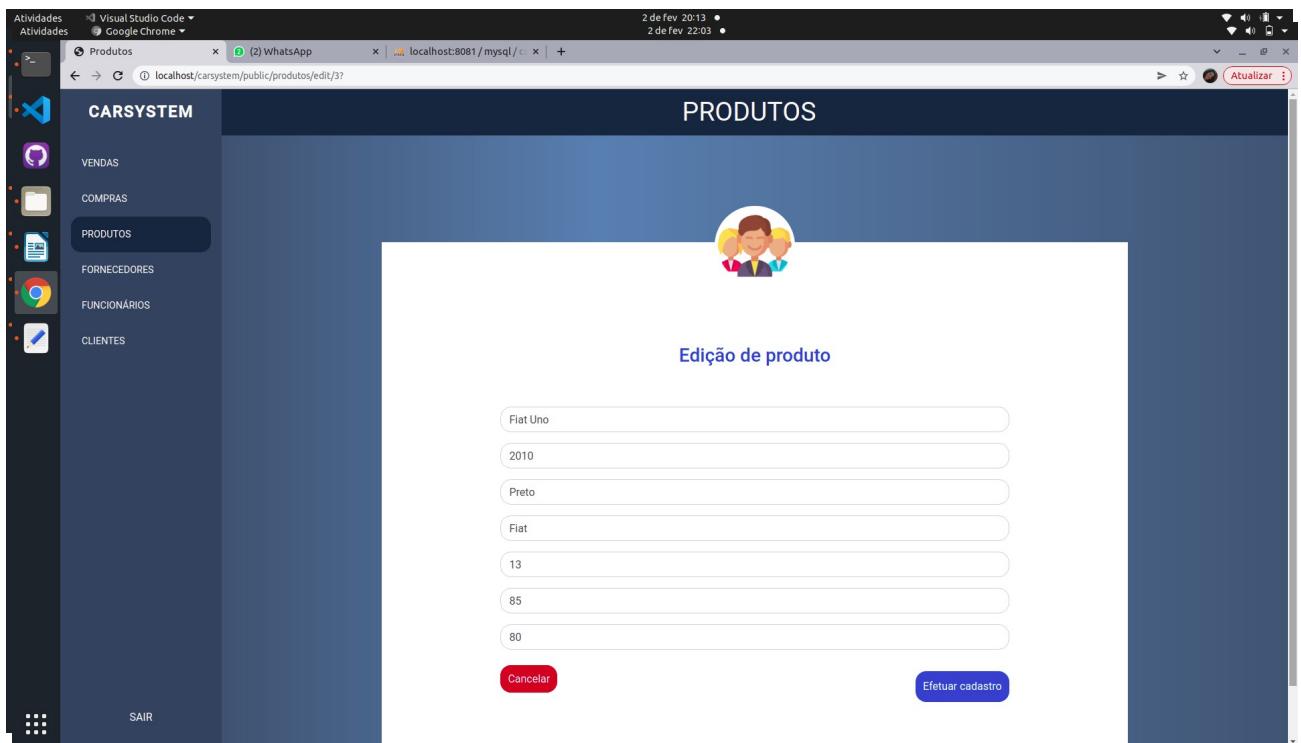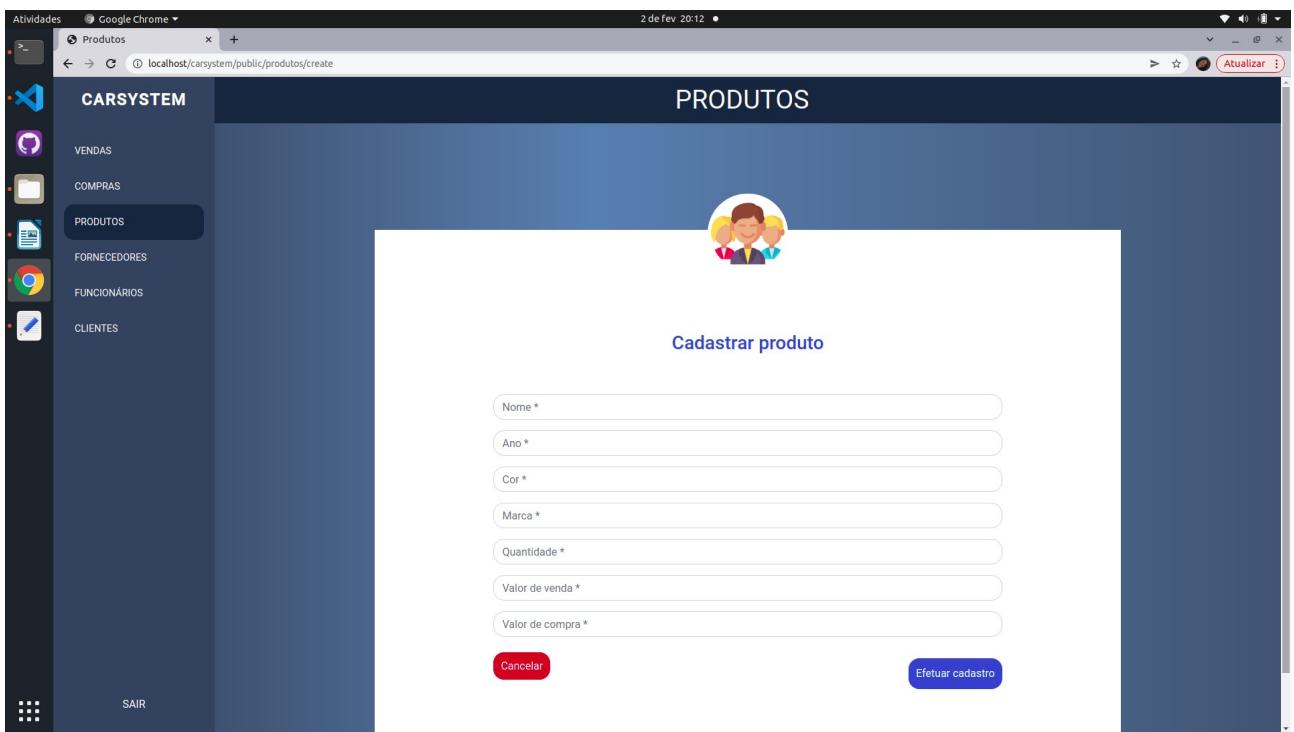

Compra:

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 21:55 • create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

- views
- auth
- clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- compras
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - fornecedores
 - funcionarios
- layouts
 - app.blade.php
 - guest.blade.php
 - navigation.blade.php
 - sidebar.blade.php
- produtos
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- vendas
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- routes
 - api.php
 - auth.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
- > storage
- > tests
- > vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
resources > views > compras > create.blade.php
    @extends('layouts.sidebar')
    @section('titulo', 'Vendas')
    @section('conteudo')
        <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/venda.css'); }}>
        <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addVenda.css'); }}>
    </body>
</header>
<div class="content" style="padding: 1.5em 3em; width: 100% !important;">
    <form action="{{ route('compra.store') }}" method="POST" id="formSale">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <label for="fornecedor" class="text-white">Selecionar Fornecedor</label>
                <select class="form-control" name="fornecedor" required>
                    <option value="">Selecione</option>
                    @foreach ($fornecedores as $fornecedor)
                        <option value="{{ $fornecedor->id }}>{{ $fornecedor->nome }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label for="formaPagamento" class="text-white">Selecionar Forma de pagamento</label>
                <select class="form-control" name="formaPagamento" required>
                    <option value="">Selecione</option>
                    @foreach ($formasPagamento as $formaPagamento)
                        <option value="{{ $formaPagamento->id }}>{{ $formaPagamento->descricao }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="tbla-produtos">
            <table id="myTable">
                <thead>
                    <tr class="topo-tabela">
                        <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th style="width: 47%;>Nome</th>
                        <th style="width: 10%;>Quantidade</th>
                        <th>Valor Unitario</th>
                        <th>Total</th>
                        <th>Remover</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="tbody">
                    <tr id="produto_1" class="p-2">
                        <th class="p-1 pr-4">
                            <select required onchange="mudaProduto(1)" id="select_1" class="form-control" name="produto[]">
                                <option value="">Selecione o produto</option>
                                @foreach ($produtos as $produto)
                                    <option data-valor-unitario="{{ $produto->valorCompra }}" value="{{ $produto->id }}>{{ $produto->nome }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </th>
                        <th class="p-1">
                            <input required onchange="mudaQuantidade(1)" id="quantidade_1" name="quantidade[]> type="number" class="form-control">
                        </th>
                        <th class="p-1">
                            R$ <label id="valorUnitario_1">0,00</label>
                        </th>
                        <th>
                            R$ <label class="valoresTotais" id="valorTotal_1">0,00</label>
                        </th>
                        <th><button onclick="javascript:removerProduto(1)" type="button" class="btn btn-primary p-1 mt-2">Remover</button></th>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <button onclick="javascript:adicionarProduto()" type="button" class="btn btn-primary p-1 mt-2">Adicionar +1 produto</button>
        </div>
        <div class="cliente">
            <h2>Fornecedor</h2>
            <span>
                Teste
            </span>
        </div>
        <div class="pagamento">
            <h2>Pagamento</h2>
            <span>
                teste
            </span>
        </div>
    </form>
</div>
```

Ln 22, Col 79 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP AP

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 21:56 • create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

- views
- auth
- clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- compras
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - fornecedores
 - funcionarios
- layouts
 - app.blade.php
 - guest.blade.php
 - navigation.blade.php
 - sidebar.blade.php
- produtos
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- vendas
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
- routes
 - api.php
 - auth.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
- > storage
- > tests
- > vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
resources > views > compras > create.blade.php
    <tr class="topo-tabela">
        <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
    </tr>
    <tr>
        <th style="width: 47%;>Nome</th>
        <th style="width: 10%;>Quantidade</th>
        <th>Valor Unitario</th>
        <th>Total</th>
        <th>Remover</th>
    </tr>
    <thead>
        <tr class="topo-tabela">
            <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
        </tr>
        <tr>
            <th style="width: 47%;>Nome</th>
            <th style="width: 10%;>Quantidade</th>
            <th>Valor Unitario</th>
            <th>Total</th>
            <th>Remover</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="tbody">
        <tr id="produto_1" class="p-2">
            <th class="p-1 pr-4">
                <select required onchange="mudaProduto(1)" id="select_1" class="form-control" name="produto[]">
                    <option value="">Selecione o produto</option>
                    @foreach ($produtos as $produto)
                        <option data-valor-unitario="{{ $produto->valorCompra }}" value="{{ $produto->id }}>{{ $produto->nome }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </th>
            <th class="p-1">
                <input required onchange="mudaQuantidade(1)" id="quantidade_1" name="quantidade[]> type="number" class="form-control">
            </th>
            <th class="p-1">
                R$ <label id="valorUnitario_1">0,00</label>
            </th>
            <th>
                R$ <label class="valoresTotais" id="valorTotal_1">0,00</label>
            </th>
            <th><button onclick="javascript:removerProduto(1)" type="button" class="btn btn-primary p-1 mt-2">Remover</button></th>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<button onclick="javascript:adicionarProduto()" type="button" class="btn btn-primary p-1 mt-2">Adicionar +1 produto</button>
</div>
<div class="cliente">
    <h2>Fornecedor</h2>
    <span>
        Teste
    </span>
</div>
<div class="pagamento">
    <h2>Pagamento</h2>
    <span>
        teste
    </span>
</div>
```

Ln 22, Col 79 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP AP

```
2 de fev 21:56 • create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR
CARSYSTEM
    views
        > auth
        > clientes
            > create.blade.php
            > edit.blade.php
            > index.blade.php
        > components
        > compras
            > create.blade.php
            > edit.blade.php
            > index.blade.php
        > fornecedores
        > funcionários
        > layouts
            > app.blade.php
            > guest.blade.php
        > navigation.blade.php
        > sidebar.blade.php
    produtos
        > create.blade.php
        > edit.blade.php
        > index.blade.php
    dashboard.blade.php
    welcome.blade.php
routes
    api.php
    auth.php
    channels.php
    console.php
    web.php
storage
tests
vendor
editorconfig
.env
.env.example
ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

```
resources > views > compras > create.blade.php

114
115 @push('scripts')
116     <script>
117         var numeroProduto = 1;
118
119         function valorTotal(){
120             valoresTotais = document.getElementsByClassName("valoresTotais");
121             valorTotalCompra = 0;
122             var testDivs = Array.prototype.filter.call(valoresTotais, function(testElement){
123                 valorTotalElement = document.getElementById("valorTotal");
124                 valorTotalElement.innerHTML = parseFloat(valorTotalCompra).toFixed(2);
125             });
126
127             function removerProduto(id){
128                 document.getElementById("produto_"+id).remove();
129             }
130
131             function mudaProduto(id){
132                 select = document.getElementById("select_"+id);
133                 valorUnitario = document.getElementById("valorUnitario_"+id);
134                 valorUnitario = select.options[select.selectedIndex].getAttribute('data-valor-unitario');
135                 textoValorUnitario = document.getElementById("valorUnitario_"+id);
136                 textoValorUnitario.innerHTML = parseFloat(valorUnitario).toFixed(2);
137                 mudaQuantidade(id)
138             }
139
140             function mudaQuantidade(id){
141                 select = document.getElementById("select_"+id);
142                 valorUnitario = select.options[select.selectedIndex].getAttribute('data-valor-unitario');
143
144                 elementQuantidade = document.getElementById("quantidade_"+id);
145                 quantidade = elementQuantidade.value;
146
147                 elementValorTotal = document.getElementById("valorTotal_"+id);
148                 elementValorTotal.innerHTML = parseFloat(quantidade * valorUnitario).toFixed(2);
149                 valorTotal();
150
151             function adicionarProduto(){
152                 numeroProduto++;
153                 if =
154                     <th class="p-1 pr-4">
155                         <select required onchange="mudaProduto('+numeroProduto+)" id="select_"+numeroProduto+" class="form-control" name="produto[]">
156                             <option value="">Selecione o produto</option>
157                             @foreach ($produtos as $produto)
158                                 <option value="{{$produto->id}}>{{$produto->nome}}
```

Atividades Google Chrome 2 de fev 21:57

Vendas WhatsApp localhost:8081/mysql/+ Atualizar

CARSYSTEM

EFETUAR COMPRA

Selecionar Fornecedor Selecionar Forma de pagamento

Selecione Selecione

LISTA DE PRODUTOS

Nome	Quantidade	Valor Unitario	Total	Remover
Selecionar o produto		R\$ 00,00	R\$ 00,00	Remover

Adicionar +1 produto

Fornecedor Teste **Total** R\$ 0,00 **CANCELAR**

Pagamento teste **FINALIZAR**

SAIR

Atividades Visual Studio Code • 2 de fev 21:59

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR resources > views > compras > index.blade.php

```

index.blade.php @extends('layouts.sidebar')
resources > views > compras > index.blade.php
@section('title', 'Compras')
@yield('conteudo')
<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/compra.css') }}>
<body>
    <main class="main">
        <header>
            <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
            <div class="header-conteudo">
                <h1>COMPRAS</h1>
            </div>
        </header>
        <div class="col-lg-12 text-right pr-5">
            <a class="btn btn-dark mr-3" href="{{ route('compra.create') }}" role="button">Adicionar Compra</a>
        </div>
        <div class="content">
            <table class="tabela-consulta">
                <thead>
                    <tr>
                        <td>Nota Fiscal</td>
                        <td>Quantidade de Itens</td>
                        <td>Valor total</td>
                        <td>Alterar</td>
                        <td>Excluir</td>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($compra as $scompra)
                    <tr>
                        <td>{{ $scompra->notaFiscal }}</td>
                        <td>{{ $scompra->quantidade }}</td>
                        <td>{{ $scompra->valorTotal }}</td>
                        <td>
                            <form action="{{ route('compra.edit', ['id' => $scompra->id]) }}" method="GET">
                                <button type="submit" class="btn btn-dark">Alterar</button>
                            </form>
                        </td>
                        <td>
                            <form action="{{ route('compra.delete', ['id' => $scompra->id]) }}" method="POST">
                                @csrf
                                @method('DELETE')
                                <button type="submit" class="btn btn-dark">Deletar</button>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </main>
</body>

```

Ln 11, Col 42 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Google Chrome • 2 de fev 21:59

Compras WhatsApp localhost:8081/mysql/

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

SAIR

COMPRAS

Notas Fiscais

Nota Fiscal	Quantidade de Itens	Valor total	Alterar	Excluir
60d909e2b5ca7	1	30	Alterar	Deletar
60d9fb520e323	1	30	Alterar	Deletar
60dd51eb8a8f5	2	180	Alterar	Deletar
60dd52203034e	1	80	Alterar	Deletar
60dd54d1cfda	1	120	Alterar	Deletar
60dd5502bfe46	1	180	Alterar	Deletar
60dd597505a6	2	117	Alterar	Deletar
6109c55161f66	1	10	Alterar	Deletar
6109c67d1b9e5	1	30	Alterar	Deletar
6109c77c1b5c3	1	50	Alterar	Deletar

Venda:

Atividades Google Chrome 2 de fev 22:01

Vendas (2) WhatsApp localhost:8081/mysql/+ Atualizar

localhost/carsystem/public/vendas/create

CARSYSTEM

VENDAS

EFETUAR VENDA

Selecionar Cliente Selecionar Forma de pagamento

Selecione Selecione

LISTA DE PRODUTOS

Nome	Quantidade	Valor Unitario	Total	Remover
Selecione o produto		R\$ 00,00	R\$ 00,00	Remover

Adicionar +1 produto

Cliente Teste Total CANCELAR

Pagamento teste R\$ 0,00 FINALIZAR

SAIR

index.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

```
resources > views > vendas > index.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Vendas')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/venda.css') }}>
7 <body>
8   <main class="main">
9     <header>
10       <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11       <div class="header-conteudo">
12         <h1>VENDAS</h1>
13       </div>
14     </header>
15     <div class="col-lg-12 text-right pr-5">
16       <a class="btn btn-dark mr-3" href="{{ route('venda.create') }}" role="button">Adicionar Venda</a>
17     </div>
18     <div class="content">
19       <table class="tabela-consulta">
20         <thead>
21           <tr>
22             <td>Nota Fiscal</td>
23             <td>Quantidade de itens</td>
24             <td>Valor total</td>
25             <td>Editar</td>
26             <td>Excluir</td>
27           </tr>
28         </thead>
29         <tbody>
30           @foreach($venda as $venda)
31             <tr>
32               <td>{{ $venda->notaFiscal }}</td>
33               <td>{{ $venda->quantidade }}</td>
34               <td>{{ $venda->valorTotal }}</td>
35               <td>
36                 <form action="{{ route('venda.edit', ['id' => $venda->id]) }}" method="GET">
37                   <button type="submit" class="btn btn-dark">Alterar</button>
38                 </form>
39               </td>
40               <td>
41                 <form action="{{ route('venda.delete', ['id' => $venda->id]) }}" method="POST">
42                   @csrf
43                   @method('DELETE')
44                   <button type="submit" class="btn btn-dark">Deletar</button>
45                 </form>
46               </td>
47             </tr>
48           @endforeach
49         </tbody>
50       </table>
51     </div>
52   </main>
53 </body>
54 </html>
```

CARSYSTEM

VENDAS

ADICIONAR VENDA

Nota Fiscal	Quantidade de Itens	Valor total	Editar	Excluir
60c955baf751	0	0	Alterar	Deletar
60c955c100189	4	101.5	Alterar	Deletar
60d909a2d0ef8	1	30	Alterar	Deletar
60d9fbcbca3de6	1	30	Alterar	Deletar
60dd5171d0a7e	1	110	Alterar	Deletar
60dd51a304126	1	110	Alterar	Deletar
60ddd6b918d1b	1	85	Alterar	Deletar
60ddd758bba7c	2	145	Alterar	Deletar
6108962cd3a7a	1	85	Alterar	Deletar
6108973bf27fa	1	85	Alterar	Deletar