


# ProjetoII - Entrega I

## Monalyza da Silva Lima


### Criação das views:

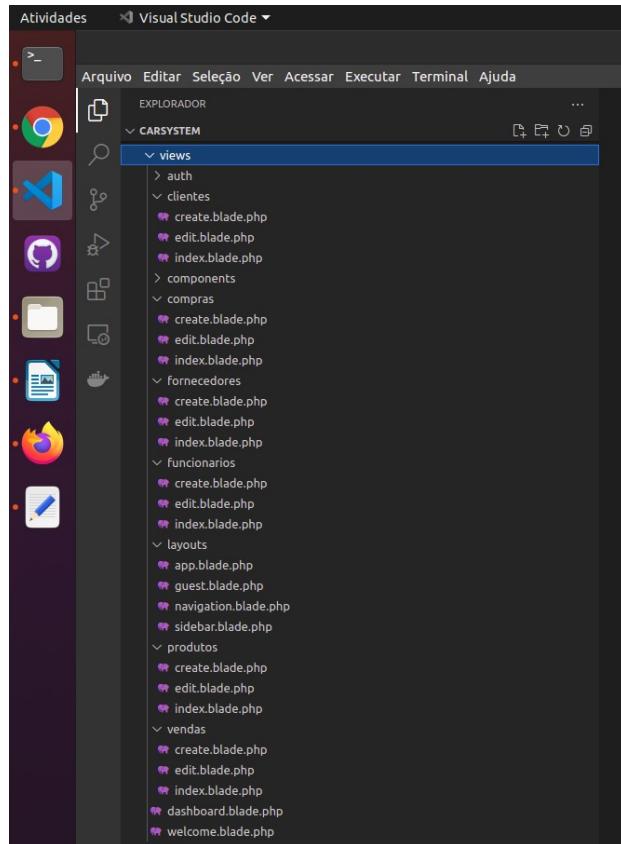

### Routes:


```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR
  routes
    web.php
      routes/web.php
        routes
          1  <?php
          2
          3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
          4  use App\Http\Controllers\ClienteController;
          5
          6  /*
          7   * Here is where you can register web routes for your application. These
          8   * routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
          9   * contains the "web" middleware group. Now create something great!
          10  */
          11
          12  Route::get('/', function () {
          13      return view('welcome');
          14  });
          15
          16  /*
          17   * Clientes
          18   */
          19  Route::get('clients/index', function () {
          20      return view('clients.index');
          21  });
          22  Route::get('clients/create', function () {
          23      return view('clients.create');
          24  });
          25  Route::post('clients/create', function () {
          26      return view('clients.edit');
          27  });
          28  /*
          29   * Fornecedores
          30   */
          31  Route::get('fornecedores/index', function () {
          32      return view('fornecedores.index');
          33  });
          34  Route::get('fornecedores/create', function () {
          35      return view('fornecedores.create');
          36  });
          37  Route::post('fornecedores/create', function () {
          38      return view('fornecedores.edit');
          39  });
          40  /*
          41   * Funcionários
          42   */
          43  Route::get('funcionarios/index', function () {
          44      return view('funcionarios.index');
          45  });
          46  Route::get('funcionarios/create', function () {
          47      return view('funcionarios.create');
          48  });
          49  Route::post('funcionarios/create', function () {
          50      return view('funcionarios.edit');
          51  });
          52  /*
          53   * Compras
          54   */
          55  Route::get('compras/index', function () {
          56      return view('compras.index');
          57  });
          58  Route::get('compras/create', function () {
          59      return view('compras.create');
          60  });
          61  Route::post('compras/create', function () {
          62      return view('compras.edit');
          63  });
          64  /*
          65   * Produtos
          66   */
          67  Route::get('produtos/index', function () {
          68      return view('produtos.index');
          69  });
          70  Route::get('produtos/create', function () {
          71      return view('produtos.create');
          72  });
          73  Route::post('produtos/create', function () {
          74      return view('produtos.edit');
          75  });
          76  /*
          77   * Vendas
          78   */
          79  Route::get('vendas/index', function () {
          80      return view('vendas.index');
          81  });
          82  Route::get('vendas/create', function () {
          83      return view('vendas.create');
          84  });
          85  Route::post('vendas/create', function () {
          86      return view('vendas.edit');
          87  });
          88  /*
          89   * Artisan
          90   */
          91  Route::get('artisan', function () {
          92      return view('artisan');
          93  });
          94  /*
          95   * Clientes
          96   */
          97  Route::get('clients/index', function () {
          98      return view('clients.index');
          99  });
          100
          101
          102
          103
          104
          105
```

## Layout/Sidebar

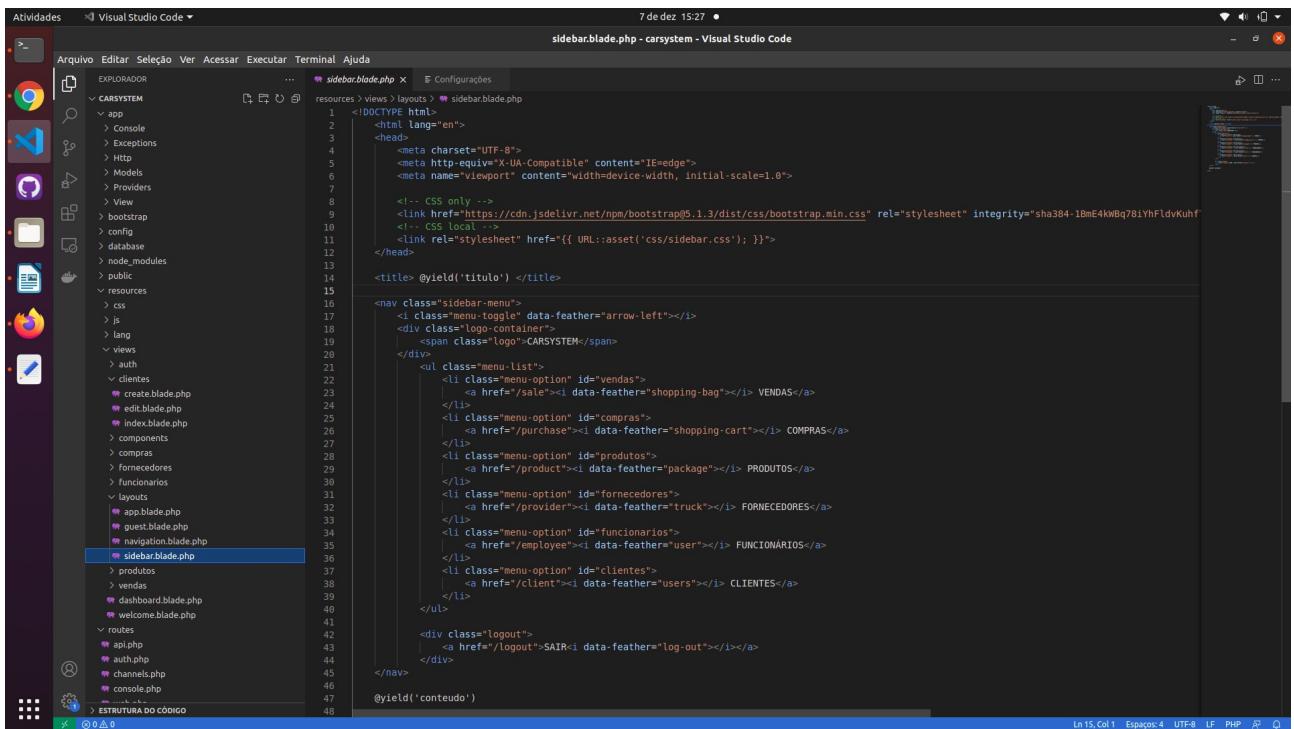

```
resources > views > layouts > sidebar.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
8          <!-- CSS only -->
9          <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq7oiYHfUWIOtjWD1tmlOkkP0n5VZT58kEtOHlEtqF0I9FvX" type="text/css">
10         <!-- CSS local -->
11         <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/sidebar.css') }}>
12
13
14    <title> @yield('titulo') </title>
15
16    <nav class="sidebar-menu">
17        <i class="menu-toggle" data-feather="arrow-left"></i>
18        <div class="logo-container">
19            <span class="logo">CARSYSTEM</span>
20        </div>
21
22        <ul class="menu-list">
23            <li class="menu-option" id="vendas">
24                <a href="/sale"><i data-feather="shopping-bag"></i> VENDAS</a>
25            </li>
26            <li class="menu-option" id="compras">
27                <a href="/purchase"><i data-feather="shopping-cart"></i> COMPRAS</a>
28            </li>
29            <li class="menu-option" id="produtos">
30                <a href="/product"><i data-feather="package"></i> PRODUTOS</a>
31            </li>
32            <li class="menu-option" id="fornecedores">
33                <a href="/provider"><i data-feather="truck"></i> FORNECEDORES</a>
34            </li>
35            <li class="menu-option" id="funcionarios">
36                <a href="/employee"><i data-feather="user"></i> FUNCIONARIOS</a>
37            </li>
38            <li class="menu-option" id="clientes">
39                <a href="/client"><i data-feather="users"></i> CLIENTES</a>
40            </li>
41        </ul>
42
43        <div class="logout">
44            <a href="/logout">SAIR<i data-feather="log-out"></i></a>
45        </div>
46
47    </nav>
48
49    @yield('conteudo')
50
```

Cliente:

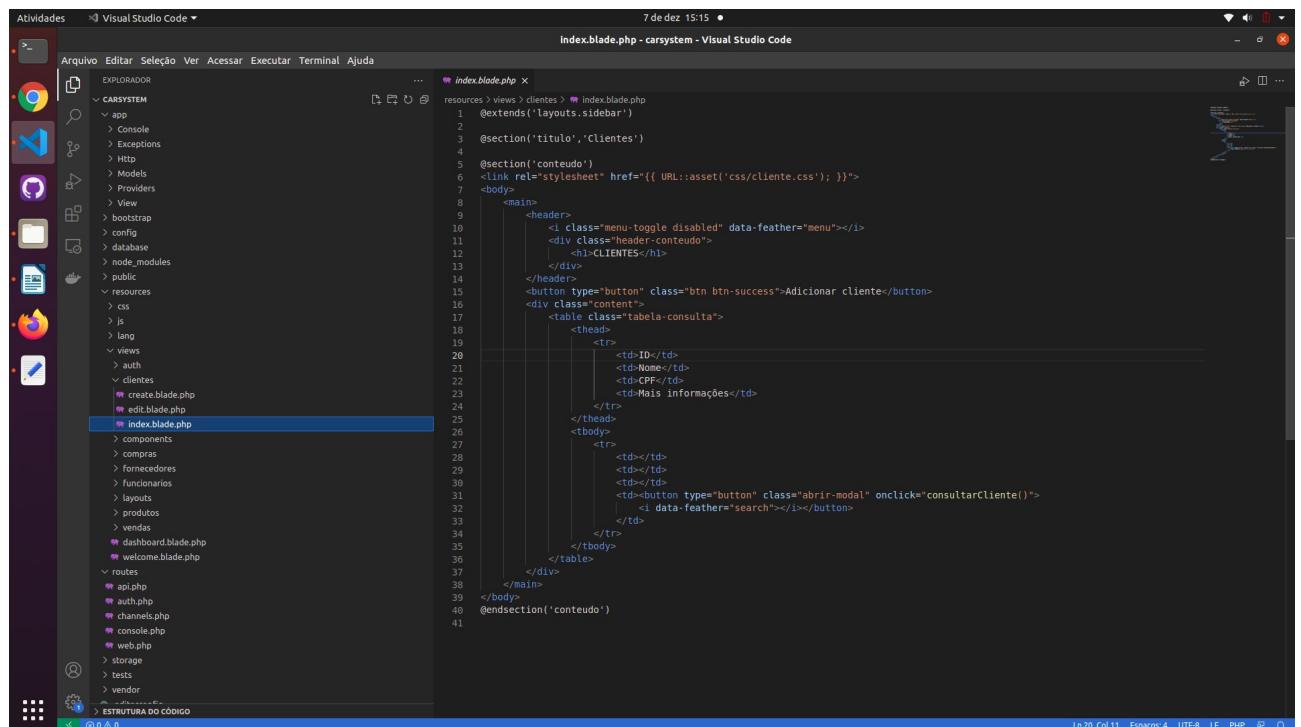

```
resources > views > clients > index.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo', 'Clientes')
4
5  @section('conteudo')
6      <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/cliente.css') }}>
7
8      <main>
9          <header>
10             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11             <div class="header-conteudo">
12                 <h1>CLIENTES</h1>
13             </div>
14         </header>
15         <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar Cliente</button>
16         <div class="content">
17             <table class="tabela-consulta">
18                 <thead>
19                     <tr>
20                         <td>ID</td>
21                         <td>Nome</td>
22                         <td>CPF</td>
23                         <td>Mais informações</td>
24                     </tr>
25                 </thead>
26                 <tbody>
27                     <tr>
28                         <td></td>
29                         <td></td>
30                         <td></td>
31                         <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarCliente()">
32                             <i data-feather="search"></i></button>
33                         </td>
34                     </tr>
35                 </tbody>
36             </table>
37         </div>
38     </main>
39
40     @endsection('conteudo')
41
```

Atividades

Google Chrome

Clients

localhost/carsystem/public/clients/index

CLIENTES

Adicionar cliente

ID	Nome	CPF	Mais informações

VENDAS

COMPRAS

PRODUTOS

FORNECEDORES

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

SAIR

Atividades

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

resources > views > clientes > create.blade.php

@extends('layouts.sidebar')

@section('titulo', 'Clientes')

@section('conteudo')

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/cliente.css'); }}>

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addCliente.css'); }}>

<body>

<main>

<i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>

<div class="header-conteudo">

<h1>CLIENTES</h1>

</div>

</header>

<div class="content">

<form action="{{ route('cliente.index') }}" method="POST">

<div class="conteudo-cadastro">

<label form="nome" class="label1">Nome</label>

<input type="text" name="nome" id="nome" required>

<label form="cpf" class="label2">CPF</label>

<input type="text" name="cpf" id="cpf" required>

</div>

<div class="buttons">

<button type="reset" onclick="location.href='{{ \$host }}/client'>Cancelar <i data-feather="x"></i></button>

<button type="submit" class="submit" data-feather="check">>Cadastrar <i data-feather="check"></i></button>

</div>

</form>

<div class="modal mensagem disabled">

<div>

<button type="button" onclick="location.href='{{ \$host }}/client'" data-feather="x"></i></button>

</div>

</div>


</div>

</main>

</body>

@endsection('conteudo')

Linha 39, Coluna 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

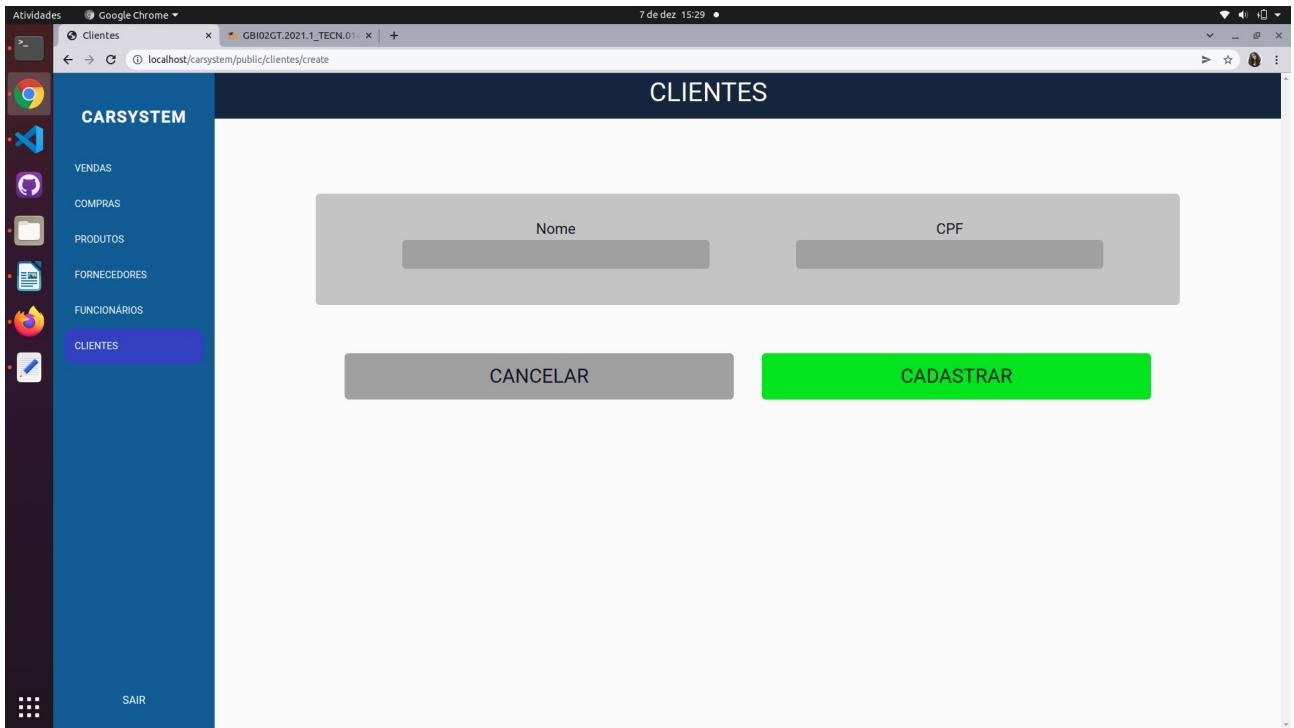

```
Atividades 7 de dez 15:30 • Google Chrome - GBI02GT.2021.1_TECN.01 - localhost/carsystem/public/clientes/create - CLIENTES
```

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
```


```
EXPLORADOR resources > views > clientes > edit.blade.php
```

```
edit.blade.php
```

```
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Clientes')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/Cliente.css') }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addCliente.css') }}>
8
9 <body>
10 <main>
11   <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12   <div class="header-conteudo">
13     <h1>EDITAR CLIENTE</h1>
14   </div>
15 </main>
16 </body>
17 <div class="content">
18   <form action="" method="POST">
19     <div class="conteudo-cadastro">
20       <input type="hidden" name="clientId" value="">
21       <label for="name" class="label1">Nome</label>
22       <input type="text" name="name" id="name" value="">
23       <label for="cpf" class="label2">CPF</label>
24       <input type="text" name="cpf" id="cpf" value="">
25     </div>
26     <div class="botões">
27       <button type="reset" onclick="location.href='${host}/client'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
28       <button type="submit" class="submit">SALVAR <i data-feather="check"></i></button>
29     </div>
30   </form>
31   <div class="modal mensagem-disabled">
32     <div>
33       <button type="button" onclick="location.href='${host}/client'">
34         <i data-feather="x"></i>
35       </button>
36     </div>
37   </div>
38 </div>
39 </main>
40 </body>
41 @endsection('conteudo')
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 10, Col 35 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP R

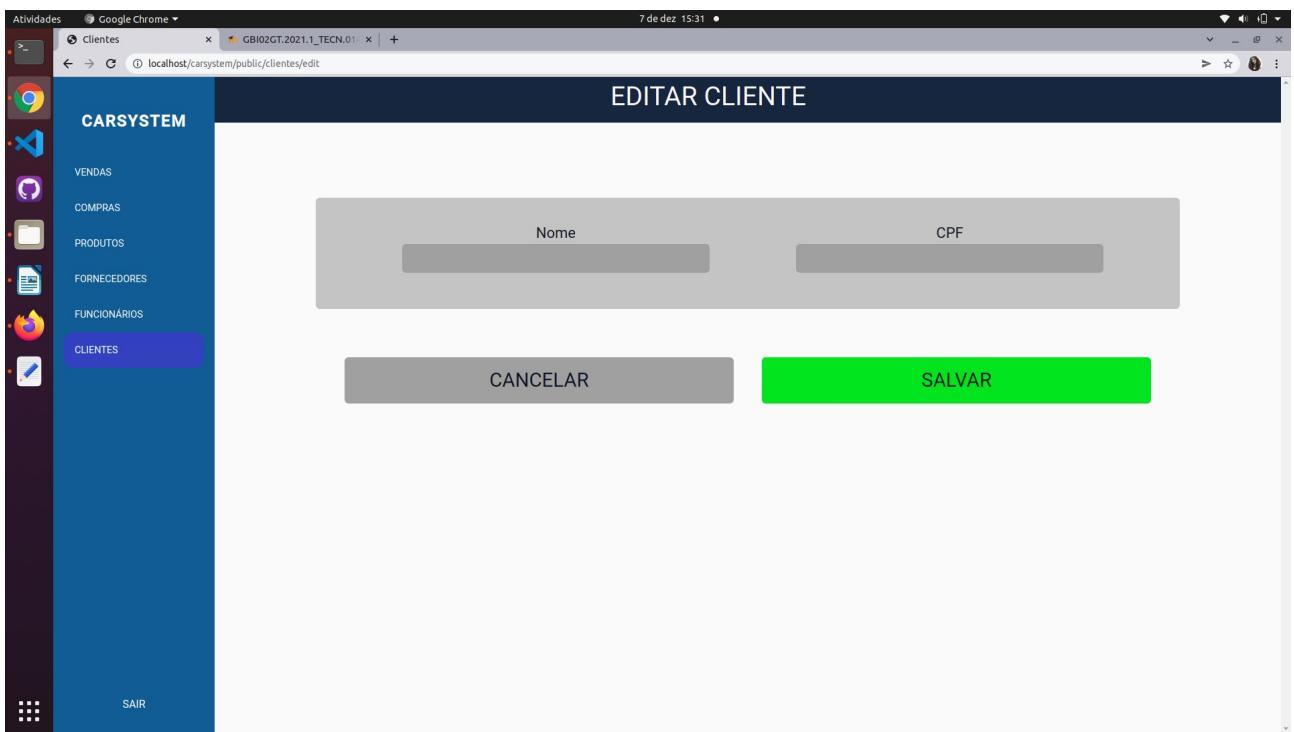

## Funcionários

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file 'index.blade.php' open. The code is a PHP blade template for managing employees. It includes sections for header, main content, and footer. The main content features a table for listing employees and a modal button for adding new ones. The code uses Blade syntax like @extends, @section, and @foreach. The sidebar shows the project structure under 'CARSYSTEM' with files like 'index.blade.php', 'create.blade.php', 'edit.blade.php', etc. The status bar at the bottom indicates the file is 42 lines long.

```
resources > views > Funcionarios > index.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo','Funcionários')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/funionario.css'); }}"/>
7
8  <body>
9      <header>
10         <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11         <div class="header">conteúdo<
12             <h1>FUNCIONÁRIOS</h1>
13         </div>
14         <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar Funcionário</button>
15     </header>
16     <div class="content">
17         <table class="tabela-consulta">
18             <thead>
19                 <tr>
20                     <td>ID</td>
21                     <td>Nome</td>
22                     <td>CPF</td>
23                     <td>Email</td>
24                     <td>Mais informações</td>
25                 </tr>
26             </thead>
27             <tbody>
28                 <tr>
29                     <td></td>
30                     <td></td>
31                     <td></td>
32                     <td></td>
33                     <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarFuncionario()"><i data-feather="search"></i></button></td>
34                 </tr>
35             </tbody>
36         </table>
37     </div>
38     <div>
39         <button type="button" class="btn btn-primary" data-feather="plus">Novo Funcionário</button>
40     </div>
41 </body>
42 @endsection('conteudo')
```

Atividades Google Chrome • 7 de dez 15:33 •

Funcionários GB102GT.2021.1\_TECN.01 • +

localhost/carsystem/public/funcionarios/index

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAIS

PRODUTOS

FORNECEDORES

**FUNCIONÁRIOS**

CLIENTES

SAIR

# FUNCIONÁRIOS

Adicionar Funcionário

ID	Nome	CPF	Email	Mais informações

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 15:32 •

create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

- app
- Console
- Exceptions
- Http
- Models
- Providers
- View
- bootstrap
- config
- database
- node\_modules
- public
- resources
- css
- js
- lang
- views
- auth
- clientes
- components
- compras
- fornecedores
- funcionarios
- create.blade.php
- edit.blade.php
- index.blade.php
- layouts
- app.blade.php
- guest.blade.php
- navigation.blade.php
- sidebar.blade.php
- produtos
- vendas
- dashboard.blade.php
- welcome.blade.php
- routes
- api.php
- auth.php
- channels.php
- console.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
resources > views > funcionarios > create.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Funcionários')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/funcionario.css'); }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addfuncionario.css'); }}>
8
9 <body>
10 <header>
11   <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12   <div class="header-contenido">
13     <h1>FUNCIONÁRIOS</h1>
14   </div>
15 </header>
16 <div class="content">
17   <form action="/adding/employee" method="POST">
18     <div class="contendo-cadastro">
19       <label for="nome" class="label1">Nome</label>
20       <input type="text" name="nome" />
21       <label for="niveAcesso" class="label2">Nível de Acesso:</label>
22       <select name="niveAcesso" id="niveAcesso">
23         <option value="1">Limiteado</option>
24         <option value="2">Total</option>
25         <select>
26           <label for="cpf" class="label3">CPF</label>
27           <input type="text" name="cpf" />
28           <label for="endereco" class="label4">Endereço:</label>
29           <input type="text" name="endereco" id="endereco">
30           <label for="senha" class="label5">Senha:</label>
31           <input type="text" name="senha" id="senha">br>
32           <label for="email" class="label6">Email:</label>
33           <input type="text" name="email" id="email">
34         </div>
35         <div class="botões">
36           <button type="reset" onclick="location.href='{{ host() }}/employee'>CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
37           <button type="submit" class="submit" data-feather="check">CADASTRAR <i data-feather="check"></i></button>
38         </div>
39       </form>
40     <div class="modal mensagem disabled">
41       <div>
42         <button type="button" onclick="location.href='{{ host() }}/employee'">
43           <i data-feather="x"></i>
44         </button>
45       </div>
46     </div>
47   </div>
48 </main>
49 </body>
50 </html>
51 @endsection('conteudo')
```

Ln 25, Col 30 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Google Chrome • 7 de dez 15:34 •

Funcionários GB102GT.2021.1\_TECN.01 • +

localhost/carsystem/public/funcionarios/create

**CARSYSTEM**

- VENDAS
- COMPRAS
- PRODUTOS
- FUNCIONÁRIOS**
- CLIENTES

**FUNCIONÁRIOS**

Nome

Nível de Acesso

Limitado

CPF

Usuário

Senha

Email

CANCELAR CADASTRAR

SAIR

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 15:35 •

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

```
resources/views/funcionarios/edit.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Funcionários')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/funcionario.css'); }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addPfuncionario.css'); }}>
8 <body>
9     <main>
10        <header>
11            <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12            <div class="header-conteudo">
13                <h1>EDITAR FUNCIONÁRIO</h1>
14            </div>
15        </header>
16        <div class="content">
17            <form action="/update/employee" method="POST" class="formulario">
18                <div class="conteudo-cadastro">
19                    <input type="hidden" name="employeeId" value="1" />
20                    <label name="nome" class="label"><input type="text" name="nome" id="nome" value=""></label>
21                    <label name="total" name="Nome" id="Nome" value=""></label>
22                    <label name="nivelAcesso" class="label2">Nível de Acesso</label>
23                    <select name="nivelAcesso" id="nivelAcesso">
24                        <option value="1" >Limitado</option>
25                        <option value="2" >Total</option>
26                    </select>
27                    <label for="cpf" class="label3">CPF</label>
28                    <input type="text" name="cpf" id="cpf" value=""></input>
29                    <label for="usuario" class="label4">Usuario</label>
30                    <input type="text" name="usuario" id="usuario" value=""></input>
31                    <label for="senha" class="label5">Senha</label>
32                    <input type="password" name="senha" id="senha" value=""><br>
33                    <label for="email" class="label6">Email</label>
34                    <input type="text" name="email" id="email" value=""></input>
35                </div>
36                <div class="botões">
37                    <button type="reset" onclick="location.href='@host/employee'->Cancelar -> i data-feather="x" ></i></button>
38                    <button type="submit" class="submit" data-feather="check" >Salvar </i></button>
39                </div>
40            </form>
41            <div class="modal mensagem-disabled">
42                <div>
43                    <button type="button" onclick="location.href='@host/employee'"-
44                        <i data-feather="x" ></i></button>
45                </div>
46            </div>
47        </div>
48    </main>
49    @endsection('conteudo')
```

Ln 20, Col 67 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Google Chrome

Funcionários GBI02GT.2021.1\_TECN.01

localhost/carsystem/public/funcionarios/edit

## EDITAR FUNCIONÁRIO

CARSYSTEM

- VENDAS
- COMPRAS
- PRODUTOS
- FORNECEDORES
- FUNCIONÁRIOS**
- CLIENTES

Nome

Nível de Acesso

Limitado

CPF

Usuário

Senha

Email

CANCELAR SALVAR

SAIR

## Fornecedores

Atividades Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR index.blade.php

```

resources > views > fornecedores > index.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo','Fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css'); }}>
7 <body>
8   <main>
9     <header>
10       <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11       <div class="header-conteudo">
12         <h1>FORNECEDORES</h1>
13       </div>
14     </header>
15     <form action="{{ route('fornecedor.create')}}" method="GET">
16       <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar fornecedor</button>
17     </form>
18     <div class="content">
19       <table class="tabela-consulta">
20         <thead>
21           <tr>
22             <td>ID</td>
23             <td>Nome</td>
24             <td>CNPJ</td>
25             <td>Email</td>
26             <td>Mais informações</td>
27           </tr>
28         </thead>
29         <tbody>
30           <tr>
31             <td></td>
32             <td></td>
33             <td></td>
34             <td></td>
35             <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarFornecedor()">
36               <i data-feather="search"></i>
37             </button></td>
38           </tr>
39         </tbody>
40       </table>
41     </div>
42   </main>
43 </body>
44 @endsection('conteudo')
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 17, Col 24 Espaços 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Google Chrome 7 de dez 16:22

Fornecedores GBI02GT.2021.1\_TECN.01 localhost/carsystem/public/fornecedores/index

**CARSYSTEM**

VENDAS  
COMPRAS  
PRODUTOS  
**FORNECEDORES**  
FUNCIONÁRIOS  
CLIENTES

**FORNECEDORES**

Adicionar fornecedor

ID	Nome	CNPJ	Email	Mais informações

SAIR

Atividades Visual Studio Code 7 de dez 16:24

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

views > fornecedores > create.blade.php

```
resources > views > fornecedores > create.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo','Fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6 <a href="#">@link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css') }}</a>
7 <a href="#">@link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addFornecedor.css') }}</a>
8 <body>
9
10 <main>
11   <header>
12     <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
13     <div class="header-conteudo">
14       <h1>ADICIONAR FORNECEDOR</h1>
15     </div>
16   </header>
17   <div class="conteudo">
18     <form action="/adicionar/provider" method="post">
19       <div class="conteudo-cadastro">
20         <label for="nome" class="label">Nome</label>
21         <input type="text" id="nome" name="name" required>
22         <label for="cnpj" class="label">CNPJ</label>
23         <input type="text" id="cnpj" name="cnpj" required>
24         <label for="email" class="label">Email</label>
25         <input type="email" id="email" name="email" required>
26       </div>
27       <div class="botoes">
28         <button type="reset" onclick="location.href='${host}/provider'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
29         <button type="submit" class="submit" data-feather="check">CADASTRAR <i></i></button>
30       </div>
31     </form>
32     <div class="modal mensagem disabled">
33       <div>
34         <button type="button" onclick="location.href='${host}/provider'">X </button>
35       </div>
36     </div>
37   </div>
38 </main>
39 </body>
40 </endsection('conteudo')>
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

In 16, Col 30 Espaço: 4 UTF-8 LF PHP ⌂

Atividades Google Chrome ▾

Fornecedores x GB102GT.2021.1\_TECN.0 x +

localhost/carsystem/public/fornecedores/create

7 de dez 16:24

**CARSYSTEM**

- VENDAS
- COMPRAS
- PRODUTOS
- FORNECEDORES**
- FUNCIONARIOS
- CLIENTES

SAIR

## ADICIONAR FORNECEDOR

Nome

CNPJ

Email

**CANCELAR** **CADASTRAR**

Atividades Visual Studio Code ▾

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda


EXPLORADOR CARSYSTEM

```

    resources > views > fornecedores > edit.blade.php
    @extends('layouts.sidebar')
    @section('titulo', 'Fornecedores')
    @section('conteudo')
        <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/fornecedor.css'); }}>
        <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addFornecedor.css'); }}>
    <body>
        <main>
            <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
            <div class="header-conteudo">
                <h1>EDITAR FORNECEDOR</h1>
            </div>
        </main>
        <div class="content">
            <form action="" method="post">
                <input type="hidden" id="id" name="id" value=""/>
                <label for="name" class="label">Nome:</label>
                <input type="text" id="name" name="name" value=""/>
                <label for="cnpj" class="label">CNPJ:</label>
                <input type="text" id="cnpj" name="cnpj" value="">
                <label for="email" class="label">Email:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" value="">
            </div>
            <div class="botões">
                <button type="reset" onclick="location.href='{{ $host }}/provider'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
                <button type="submit" class="submit" data-feather="check">SALVAR <i data-feather="check"></i></button>
            </div>
        </div>
        <div class="modal mensagem disabled">
            <div>
                <button type="button" onclick="location.href='{{ $host }}/provider'">
                    <i data-feather="x"></i>
                </button>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
@endsection('conteudo')
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 17, Col 27 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⚡

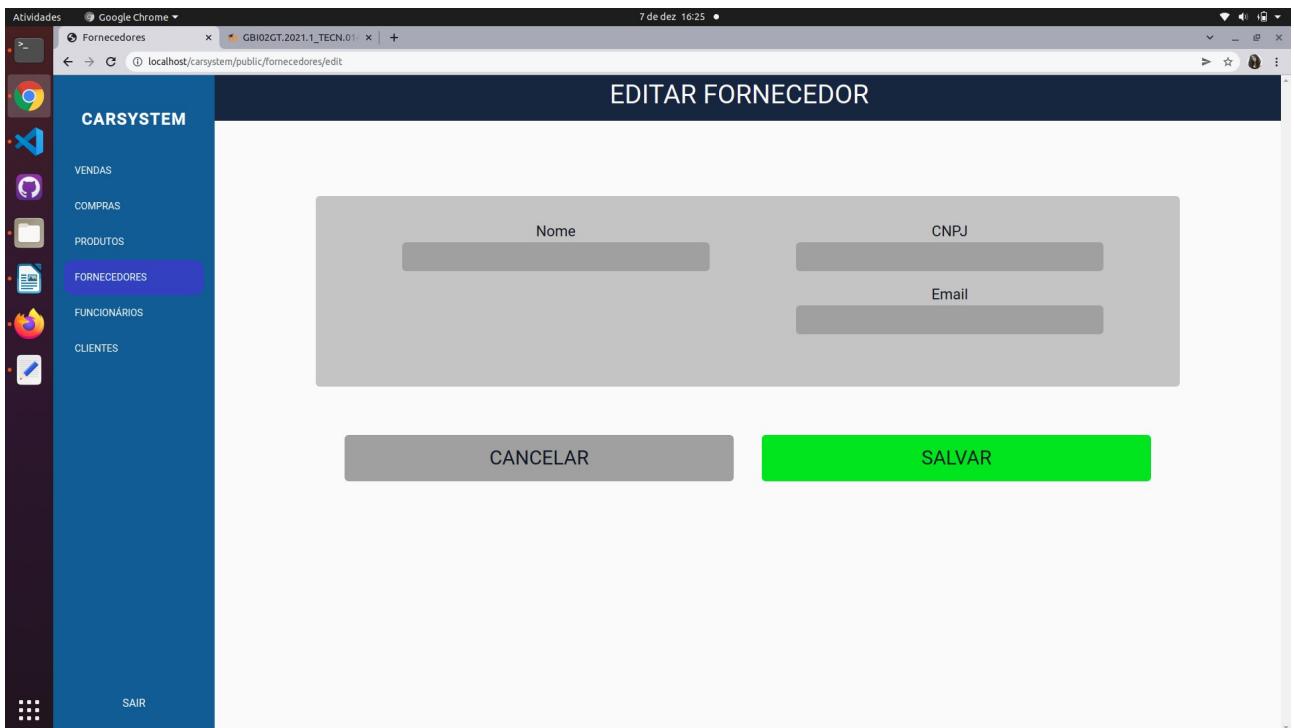

## Produto

```
resources > views > produtos > index.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo', 'Produtos')
4
5  @section('conteudo')
6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/produto.css'); }}>
7  <body>
8      <main>
9          <header>
10             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11             <div class="header-conteudo">
12                 <h1>PRODUTOS</h1>
13             </div>
14             </header>
15             <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar produto</button>
16         <div class="content">
17             <table class="tabela-consulta">
18                 <thead>
19                     <tr>
20                         <td>ID</td>
21                         <td>Nome</td>
22                         <td>Ano</td>
23                         <td>Valor de venda</td>
24                         <td>Mais informações</td>
25                     </tr>
26                 </thead>
27                 <tbody>
28                     <tr>
29                         <td></td>
30                         <td></td>
31                         <td></td>
32                         <td></td>
33                         <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarProduto()">
34                             <i data-feather="search"></i>
35                         </button></td>
36                     </tr>
37                 </tbody>
38             </table>
39         </div>
40     </main>
41 </body>
42 @endsection('conteudo')
```

Atividades Google Chrome • 7 de dez 16:30 •

Produtos x GBI02GT.2021.1\_TECN.01 x +

localhost/carsystem/public/produtos/index

CARSYSTEM

VENDAS

COMPRAS

**PRODUTOS**

FORNECEDORES

FUNCIONARIOS

CLIENTES

SAIR

# PRODUTOS

Adicionar produto

ID	Nome	Ano	Valor de venda	Mais informações

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:31 •


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

views /produtos /create.blade.php

```
resources > views > produtos > create.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Produtos')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/produto.css'); }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addProduto.css'); }}>
8
9 <body>
10 <main>
11   <header>
12     <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
13     <div class="header-conteudo">
14       <h1>PRODUTOS</h1>
15     </div>
16   </header>
17   <div class="content">
18     <form action="/adding/product" method="POST">
19       <div class="form-add">
20         <label for="name" class="label1">Nome do produto:</label>
21         <input type="text" name="name" id="name" required>
22         <label for="ano" class="label2">Ano:</label>
23         <input type="number" name="ano" id="ano" required>
24         <label for="valorVenda" class="label3">Valor de venda do produto:</label>
25         <input type="number" name="valorVenda" id="valor_venda" required min="0">
26         <label for="cor" class="label4">Cor:</label>
27         <input type="text" name="cor" id="cor" required>
28         <label for="marca" class="label5">Marca:</label>
29         <input type="text" name="marca" id="marca" required>
30         <label for="quantidade" class="label6">Quantidade:</label>
31         <input type="number" name="quantidade" id="quantidade" required>
32       </div>
33       <div class="botões">
34         <button type="reset" onclick="location.href='{$host}/product'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
35         <button type="submit" class="submit" data-feather="check">CADASTRAR <i data-feather="check"></i></button>
36       </div>
37     </form>
38     <div class="modal mensagem disabled">
39       <div>
40         <button type="button" onclick="location.href='{$host}/product'">
41           <i data-feather="x"></i>
42         </button>
43       </div>
44     </div>
45   </div>
46 </main>
47 </body>
48 @endsection('conteudo')
```

Ln 16 Col 18 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⌂ Q

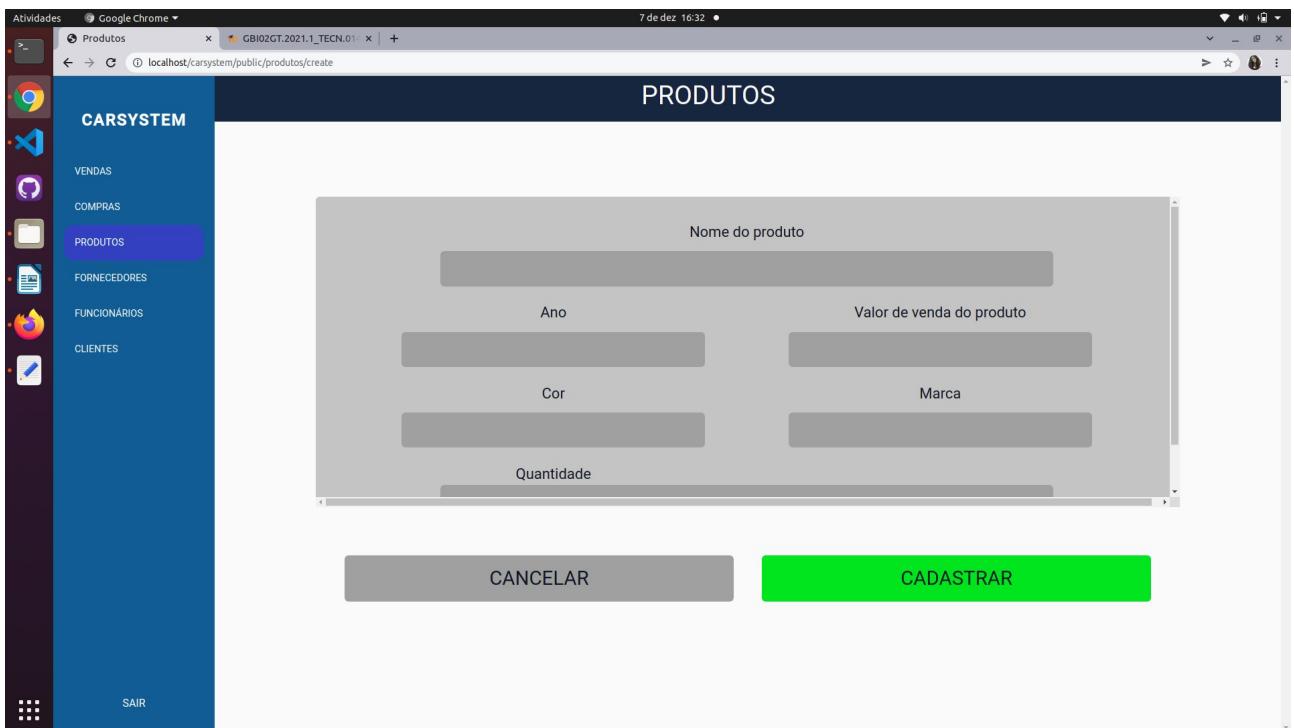

Atividades 7 de dez 16:32 •

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM


```

resources > views > produtos > edit.blade.php
1  @extends('layouts.sidebar')
2
3  @section('titulo', 'Produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/produto.css') }}>
7      <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addProduto.css') }}>
8
9  <body>
10     <main>
11         <header>
12             <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
13             <div class="header-contudo">
14                 <h1>EDITAR PRODUTO</h1>
15             </div>
16         </header>
17         <div class="content">
18             <form action="/update/product" method="POST">
19                 <div class="content-criar">
20                     <input type="hidden" name="productId" value="">
21                     <label for="nome" class="label1">Nome do produto</label>
22                     <input type="text" name="nome" id="nome" value="">
23                     <label for="ano" class="label2">Ano</label>
24                     <input type="text" name="ano" id="ano" value="">
25                     <label for="valorVenda" class="label3">Valor de venda</label>
26                     <input type="text" name="valorVenda" id="valorVenda" value="">
27                     <label for="cor" class="label4">Cor</label>
28                     <input type="text" name="cor" id="cor" value="">
29                     <label for="marca" class="label5">Marca</label>
30                     <input type="text" name="marca" id="marca" value="">
31                     <label for="quantidade" class="label6">Quantidade</label>
32                     <input type="text" name="quantidade" id="quantidade" value="">
33                 </div>
34                 <div class="botoes">
35                     <button type="reset" onclick="location.href='{{ host() }}/product?&CANCELAR'><i data-feather="x"></i></button>
36                     <button type="submit" class="submit" value="Cadastrar" onclick="location.href='{{ host() }}/product?&check'><i data-feather="check"></i></button>
37                 </div>
38             </form>
39             <div class="modal mensagem-disabled">
40                 <div>
41                     <button type="button" onclick="location.href='{{ host() }}/product'"><i data-feather="x"></i></button>
42                 </div>
43             </div>
44         </main>
45     </body>
46     </html>
47
48 @endsection('conteudo')

```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 43, Col 30 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

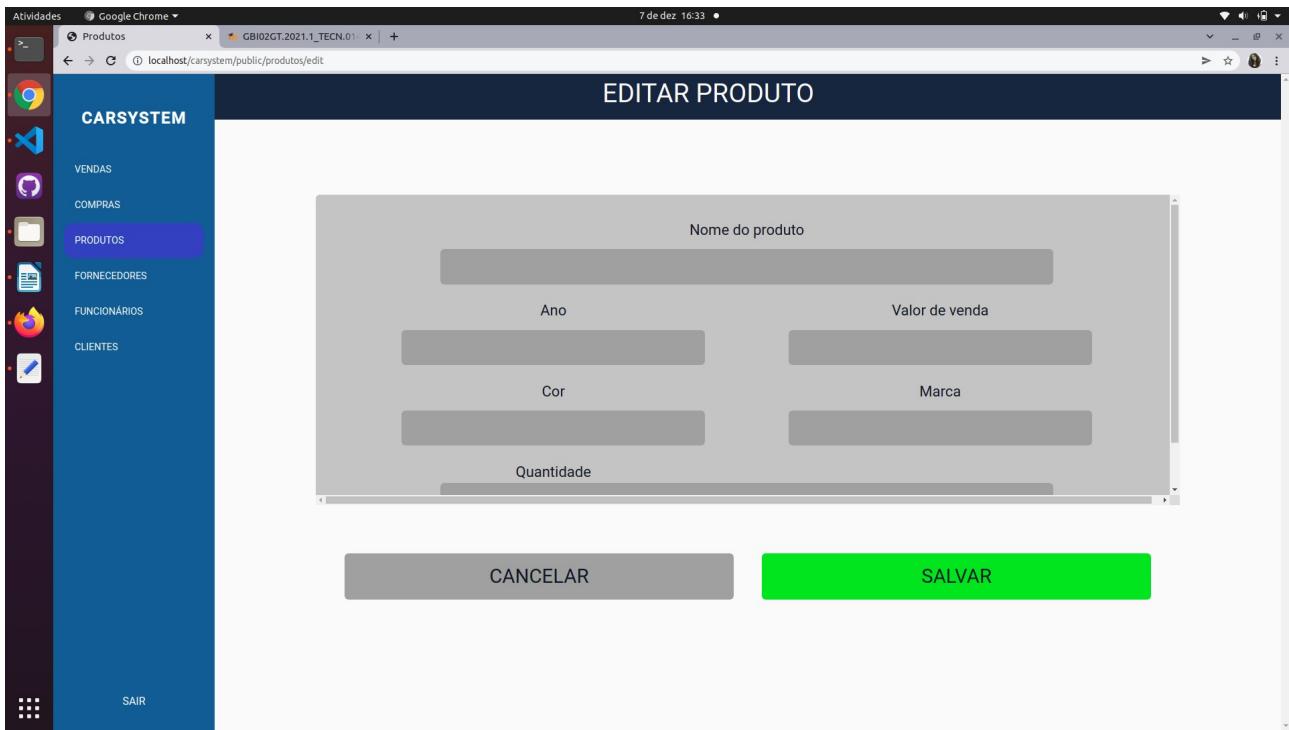

## Compras

```
resources/views/compras> index.blade.php
1 <extends('layouts.sidebar')>
2
3 @section('titulo','Compras')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/compra.css') }}>
7 <body>
8   <main>
9     <header>
10       <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11       <div class="header-conteudo">
12         <h1>COMPRAS</h1>
13       </div>
14     </header>
15     <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar Compra</button>
16     <div class="content">
17       <table class="tabela-consulta">
18         <thead>
19           <tr>
20             <td>ID</td>
21             <td>Quantidade de itens</td>
22             <td>Valor total</td>
23             <td>Nota Fiscal</td>
24             <td>Fornecedor</td>
25             <td>Data de compra</td>
26             <td>Mais informações</td>
27           </tr>
28         </thead>
29         <tbody>
30           <tr>
31             <td></td>
32             <td></td>
33             <td></td>
34             <td></td>
35             <td></td>
36             <td></td>
37             <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarCompra()">
38               <i data-feather="search"></i>
39             </button>
40           </td>
41         </tr>
42       </tbody>
43     </table>
44   </main>
45 @endsection('conteudo')
```

Atividades Google Chrome • Compras • GB102GT.2021.1\_TECN.01 • 7 de dez 16:34 •

localhost/carsystem/public/compras/index

# CARSYSTEM

## VENDAS

### COMPRAS

## PRODUTOS

## FORNECEDORES

## FUNCIONÁRIOS

## CLIENTES

## SAIR

# COMPRAS

Adicionar Compra

ID	Quantidade de itens	Valor total	Nota Fiscal	Fornecedor	Data de compra	Mais informações

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:36 •

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

views > compras > create.blade.php

```
resources > views > compras > create.blade.php
@extends('layouts.sidebar')

@section('titulo', 'Compras')
@section('conteudo')
<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/compra.css'); }}>
<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addCompra.css'); }}>

<main>
    <header>
        <div class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></div>
        <div class="header-contendo">
            <h1>EFETUAR COMPROA</h1>
        </div>
    </header>
    <div class="content">
        <form action="#" method="POST" id="formPurchase">
            <button type="button" class="abrir-modal">Adicionar Produto<i data-feather="package"></i></button>
            <button type="button" class="abrir-modal">Selecionar Fornecedor<i data-feather="truck"></i></button>
        </form>
        <div class="modal produtos disabled">
            <button type="button" class="fechar-modal">&times;</button>
            <label for="product-search">Filtrar:<i data-feather="filter"></i></label>
            <input type="text" name="product-search" placeholder="Digite o nome do produto" onkeyup="filtrarProduto(this.value)">
            <div class="lista produtos">
                <table>
                    <thead>
                        <tr class="topo-tabela">
                            <th colspan="5">PRODUTOS</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>Código:</td>
                            <td>Nome:</td>
                            <td>Qtd. Adm:</td>
                            <td>Valor Unitário:</td>
                            <td>Selecionar</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="modal fornecedores disabled">
            <button type="button" class="fechar-modal">&times;</button>
            <label for="customer-search">Filtrar:<i data-feather="filter"></i></label>
            <input type="text" name="customer-search" placeholder="Digite o nome do fornecedor" onkeyup="filtrarFornecedor(this.value)">
            <div class="lista fornecedor">
                <table>
                    <thead>
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 12, Col 42 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP ⚡

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:37

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

- app
- Console
- Exceptions
- Http
- Models
- Providers
- View
- bootstrap
- config
- database
- node\_modules
- public
- resources
- css
- js
- lang
- views
- auth
- clientes
- components
- compras
- create.blade.php
- edit.blade.php
- index.blade.php
- fornecedores
- funcionarios
- layouts
- produtos
- vendas
- dashboard.blade.php
- welcome.blade.php
- routes
- api.php
- auth.php
- channels.php
- console.php
- web.php
- storage
- tests
- vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Configurações create.blade.php

```
<label for="product-search">Filtrar: <input type="text" name="customer-search" placeholder="Digite o nome do fornecedor" onkeyup="filtrarFornecedor(this.value)"></label>
<div class="table">
  <thead>
    <tr class="topo-tabela">
      <th colspan="3">Fornecedor</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Código</th>
      <th>Nome</th>
      <th>Selecionar</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
  </tbody>
</table>
</div>
<div class="table-produtos">
  <table>
    <thead>
      <tr class="topo-tabela">
        <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
      </tr>
      <tr>
        <th>Nº item</th>
        <th>Nome</th>
        <th>Quantidade</th>
        <th>Valor Unitário</th>
        <th>Total</th>
        <th>Remover</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
    </tbody>
  </table>
</div>
<div class="info">
  <div class="fornecedor">
    <h2>Fornecedor</h2>
    <span>
      <input name="fornecedor" required style="opacity: 0; width: 0; pointer-events: none;">
    </span>
  </div>
  <div class="total">
    <h2>Total:</h2>
    <span>R$ 0.00</span>
  </div>
  <div class="btn-sale">
    <button type="reset" onclick="location.href= '${host}/purchase'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
    <button type="submit" class="submit" onclick="FINALIZAR <i data-feather="check"></i>">FINALIZAR</button>
  </div>
</div>
<form>
<div class="modal mensagem-disabled">
  <div>
    <button type="button" onclick="location.href= '${host}/purchase'">
      <i data-feather="x"></i>
    </button>
  </div>
</div>
</form>

```

Linha 87, Col 40 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:37

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR CARSYSTEM

- app
- Console
- Exceptions
- Http
- Models
- Providers
- View
- bootstrap
- config
- database
- node\_modules
- public
- resources
- css
- js
- lang
- views
- auth
- clientes
- components
- compras
- create.blade.php
- edit.blade.php
- index.blade.php
- fornecedores
- funcionarios
- layouts
- produtos
- vendas
- dashboard.blade.php
- welcome.blade.php
- routes
- api.php
- auth.php
- channels.php
- console.php
- web.php
- storage
- tests
- vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Configurações create.blade.php

```
<th>Nome</th>
<th>Selecionar</th>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="table-produtos">
  <table>
    <thead>
      <tr class="topo-tabela">
        <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
      </tr>
      <tr>
        <th>Nº item</th>
        <th>Nome</th>
        <th>Quantidade</th>
        <th>Valor Unitário</th>
        <th>Total</th>
        <th>Remover</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
    </tbody>
  </table>
</div>
<div class="info">
  <div class="fornecedor">
    <h2>Fornecedor</h2>
    <span>
      <input name="fornecedor" required style="opacity: 0; width: 0; pointer-events: none;">
    </span>
  </div>
  <div class="total">
    <h2>Total:</h2>
    <span>R$ 0.00</span>
  </div>
  <div class="btn-sale">
    <button type="reset" onclick="location.href= '${host}/purchase'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
    <button type="submit" class="submit" onclick="FINALIZAR <i data-feather="check"></i>">FINALIZAR</button>
  </div>
</div>
<form>
<div class="modal mensagem-disabled">
  <div>
    <button type="button" onclick="location.href= '${host}/purchase'">
      <i data-feather="x"></i>
    </button>
  </div>
</div>
</form>

```

Linha 87, Col 40 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

Atividades

Google Chrome • Compras • GBI02GT.2021.1\_TECN.01 •

localhost/carsystem/public/compras/create

# EFETUAR COMPRA

CARSYSTEM

- VENDAS
- COMPRAS**
- PRODUTOS
- FORNECEDORES
- FUNCIONÁRIOS
- CLIENTES

Selecionar Fornecedor

Adicionar Produto

LISTA DE PRODUTOS

Nº item	Nome	Quantidade	Valor Unitario	Total	Remover

Fornecedor

Total

R\$ 0.00

CANCELAR

FINALIZAR

SAIR

Atividades

Visual Studio Code • edit.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

```

    resources > views > compras > edit.blade.php
    1  @extends('layouts.sidebar')
    2
    3  @section('titulo', 'Compras')
    4
    5  @section('conteudo')
    6  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/compra.css') }}>
    7  <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addCompra.css') }}>
    8  
```


main:

```

    9  <header>
    10 <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
    11 <div class="header-contendo">
    12   <h1>EDITAR COMPRA</h1>
    13   <div>
    14     <button type="button" class="abrir-modal">Adicionar Produto</button>
    15     <button type="button" class="abrir-modal">Selecionar Fornecedor</button>
    16   </div>
    17 </header>
    18 <div class="content">
    19   <form action="/adding/purchase" method="POST" id="formPurchase">
    20     <div class="buttons-modal">
    21       <button type="button" class="abrir-modal">Adicionar Produto</button>
    22       <button type="button" class="abrir-modal">Selecionar Fornecedor</button>
    23     </div>
    24     <div class="modal produtos disabled">
    25       <div>
    26         <button type="button" class="fechar-modal">
    27           <i data-feather="x"></i>
    28         </button>
    29         <label><input type="text" name="product-search" placeholder="Filtrar por nome ou código" onkeyup="filtrarProduto(this.value)"></label>
    30         <div class="lista produtos">
    31           <table>
    32             <thead>
    33               <tr>
    34                 <th colspan="5">PRODUTOS</th>
    35               </tr>
    36               <tr>
    37                 <th>Código</th>
    38                 <th>Nome</th>
    39                 <th>Quantidade</th>
    40                 <th>Valor Unitario</th>
    41                 <th>Selecionar</th>
    42             </thead>
    43             <tbody>
    44             </tbody>
    45           </table>
    46         </div>
    47       </div>
    48     </div>
    49     <div class="modal fornecedores disabled">
    50       <div>
    51         <button type="button" class="fechar-modal">
    52           <i data-feather="x"></i>
    53         </button>
    54         <label><input type="text" name="customer-search" placeholder="Digite o nome do fornecedor" onkeyup="filtrarFornecedor(this.value)"></label>
    55         <div class="lista fornecedor">
    56           <table>
    57             <thead>

```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

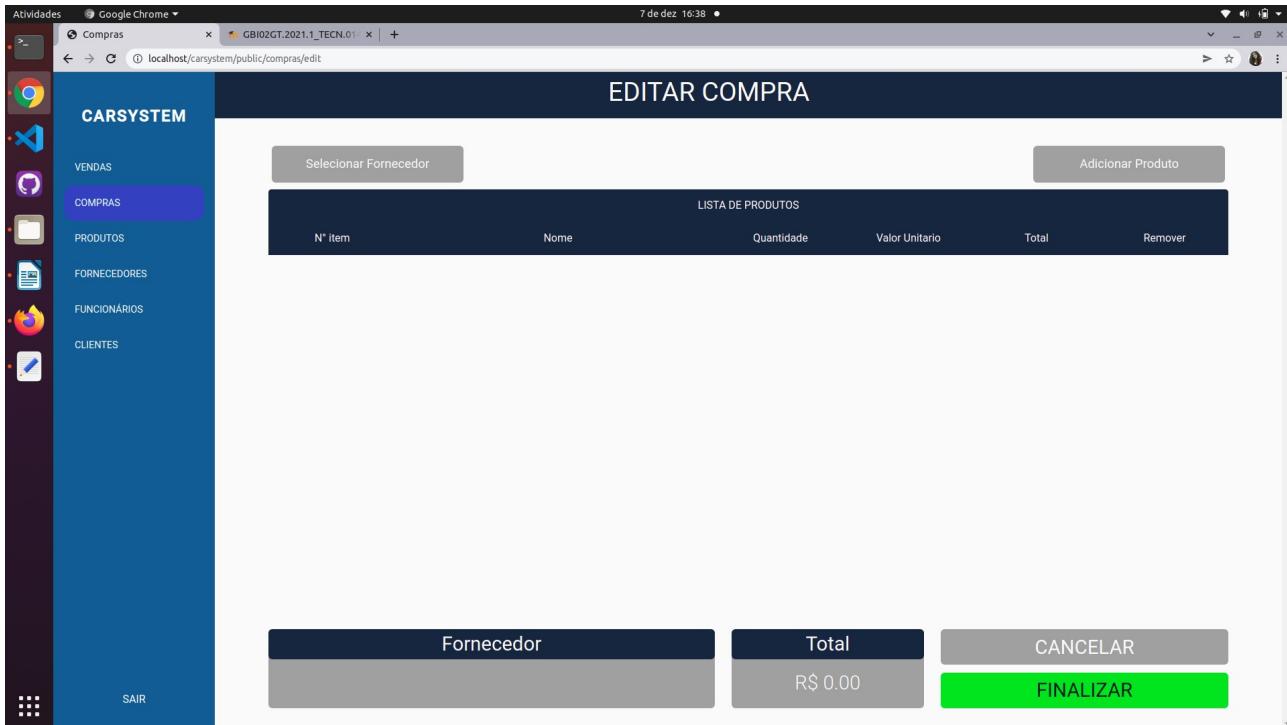

## Venda

The screenshot shows the 'index.blade.php' file in Visual Studio Code. The code is a Blade template for a 'Vendas' page. It includes sections for 'header' and 'conteudo', a main section with a table for consulta, and a footer with a search button. The code uses PHP syntax and Blade directives like @extends and @section.

```
resources > views > vendas > index.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo','Vendas')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/venda.css'); }}>
7 <body>
8   <main>
9     <header>
10       <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
11       <div class="header-conteudo">
12         <h1>VENDAS</h1>
13       </div>
14     </header>
15     <button type="button" class="btn btn-success">Adicionar venda</button>
16     <div class="content">
17       <table class="tabela-consulta">
18         <thead>
19           <tr>
20             <td>ID</td>
21             <td>Quantidade de itens</td>
22             <td>Valor total</td>
23             <td>Itens Fiscais</td>
24             <td>Fornecedor</td>
25             <td>Data de compra</td>
26             <td>Mais informações</td>
27           </tr>
28         </thead>
29         <tbody>
30           <tr>
31             <td></td>
32             <td></td>
33             <td></td>
34             <td></td>
35             <td></td>
36             <td></td>
37             <td><button type="button" class="abrir-modal" onclick="consultarProduto()">
38               | <i data-feather="search"></i></button>
39             </td>
40           </tr>
41         </tbody>
42       </table>
43     </div>
44   </main>
45 </body>
46 @endsection('conteudo')
```

Atividades Google Chrome • 7 de dez 16:44 •

Vendas x GBI02GT.2021.1\_TECN.01 x +

localhost/carsystem/public/vendas/index

CARSYSTEM

VENDAS

ADICIONAR VENDA

Quantidade de itens

Valor total

Nota Fiscal

Fornecedor

Data de compra

Mais informações

ID

SAIR

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:44 •

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

CARSYSTEM

resources views vendas create.blade.php

create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code

```
resources > views > vendas > create.blade.php
```

```
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Vendas')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/venda.css') }}>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addVenda.css') }}>
8 </body>
9
10 <header>
11   <i class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></i>
12   <div class="header-conteudo">
13     <h1>EFETUAR VENDA</h1>
14   </div>
15 </header>
16 <div class="conteudo">
17   <form action="/adding/sale" method="POST" id="formSale">
18     <div class="buttons-modal">
19       <button type="button" class="abrir-modal">Adicionar Produto<i data-feather="package"></i></button>
20       <button type="button" class="abrir-modal">Forma de Pagamento<i data-feather="dollar-sign"></i></button>
21       <button type="button" class="abrir-modal">Selecionar Cliente<i data-feather="user"></i></button>
22     </div>
23     <div class="modal produtos disabled">
24       <button type="button" class="fechar-modal">
25         <i data-feather="x"></i>
26       </button>
27       <label for="product-search">Filtrar<i data-feather="filter"></i></label>
28       <input type="text" name="product-search" placeholder="Digite o nome do produto" onkeyup="filtrarProduto(this.value)">
29     <div class="table">
30       <table class="lista produtos">
31         <thead>
32           <tr>
33             <th>Código</th>
34             <th>Nome</th>
35             <th>Quantidade</th>
36             <th>Valor Unitário</th>
37             <th>Selecionar</th>
38         </thead>
39         <tbody>
40           <tr>
41             <td></td>
42             <td></td>
43             <td></td>
44             <td></td>
45             <td></td>
46         </tr>
47       </tbody>
48     </table>
49   </div>
50 </div>
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO


Linha 114, Coluna 41 Espaços 4 UTF-8 LF PHP AR

```
<div>
    </div>
    <div class="modal pagamentos disabled">
        <button type="button" class="fechar-modal">
            <i data-feather="x"></i>
        </button>
        <div class="table">
            <table>
                <thead>
                    <tr class="topo-tabela">
                        <th colspan=3>FORMAS DE PAGAMENTO</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Código</th>
                        <th>Tipo</th>
                        <th>Selecionar</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td><input type="text" name="forma_pagamento" placeholder="Digite o código da forma de pagamento" value=""></td>
                        <td><input type="text" name="tipo_pagamento" placeholder="Digite o tipo de pagamento" value=""></td>
                        <td><input type="checkbox" checked="" name="selecionar"></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <div class="modal clientes disabled">
        <button type="button" class="fechar-modal">
            <i data-feather="x"></i>
        </button>
        <label for="product-search">Filtrar<i data-feather="filter"></i></label>
        <input type="text" name="customer_search" placeholder="Digite o nome do cliente" onkeyup="filtrarCliente(this.value)">
        <div class="table">
            <table class="lista_clientes">
                <thead>
                    <tr class="topo-tabela">
                        <th colspan=3>CLIENTES</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Código</th>
                        <th>Nome</th>
                        <th>Selecionar</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td><input type="text" name="cliente_codigo" value=""></td>
                        <td><input type="text" name="cliente_nome" value=""></td>
                        <td><input type="checkbox" checked="" name="selecionar"></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <div class="tabela-produtos">
        <table>

```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the title bar "create.blade.php - carsystem - Visual Studio Code". The left sidebar displays the project structure under "EXPLORADOR", including "APP", "resources", "views", and "public" folders. The "views" folder contains subfolders like "auth", "clientes", "components", "compras", "fornecedores", "funcionarios", "layouts", "produtos", and "vendas". Within "vendas", files like "create.blade.php", "edit.blade.php", "index.blade.php", and "dashboard.blade.php" are listed. The main editor area shows the code for "create.blade.php", which includes a table header for a product list, input fields for client and payment information, a total amount of R\$ 0,00, and buttons for canceling or finalizing the sale. The code uses Blade syntax with sections and loops.

```
<head>
    <tr class="topo-tabela">
        <th colspan="6">LISTA DE PRODUTOS</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nº item:</th>
        <th>Nome</th>
        <th>Quantidade</th>
        <th>Valor Unitário</th>
        <th>Total:</th>
        <th>Remover</th>
    </tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>
</div>
<div class="info">
    <div class="cliente">
        <h2>Cliente</h2>
        <span>
            <input name="cliente" required style="opacity: 0; width: 0; pointer-events: none;">
        </span>
    </div>
    <div class="pagamento">
        <h2>Pagamento</h2>
        <span><input name="pagamento" required style="opacity: 0; width: 0; pointer-events: none;"></span>
    </div>
    <div class="total">
        <h2>Total:</h2>
        <span>R$ 0,00</span>
    </div>
    <div class="btn-sale">
        <button type="reset" onclick="location.href='{{host}}/sale'">CANCELAR <i data-feather="x"></i></button>
        <button type="submit" class="submit">FINALIZAR <i data-feather="check"></i></button>
    </div>
</div>
</form>
<div class="modal mensagem disabled">
    <div>
        <button type="button" onclick="location.href='{{host}}/sale'">
            <i data-feather="x"></i>
        </button>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</main>
</div>
@entsection('conteudo')
```

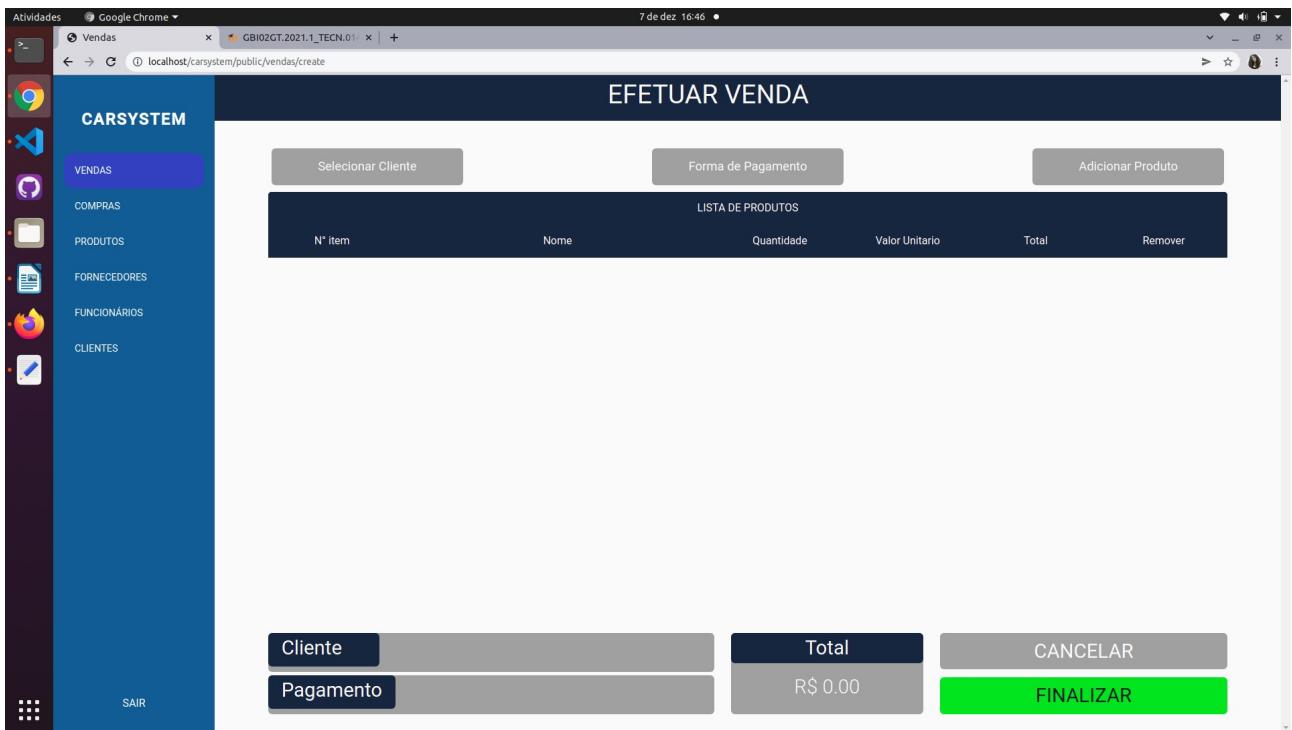

```
Atividades 7 de dez 16:47 •
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
EXPLORADOR CARSYSTEM ...
resources > views > vendas > edit.blade.php
resources > views > vendas > edit.blade.php
1 @extends('layouts.sidebar')
2
3 @section('titulo', 'Vendas')
4
5 @section('conteudo')
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/venda.css'); }}"
7 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/addVenda.css'); }}"
8 <body>
9
10 <main>
11 <div class="menu-toggle disabled" data-feather="menu"></div>
12 <div class="header">
13 | <h1>EDITAR VENDA</h1>
14 </div>
15 </header>
16 <div class="content">
17 <form action="/adding/sale" method="POST" id="formSale">
18 <div class="buttons-modal">
19 <button type="button" class="abrir-modal">Adicionar Produto<i data-feather="package"></i></button>
20 <button type="button" class="abrir-modal">Forma de Pagamento<i data-feather="dollar-sign"></i></button>
21 <button type="button" class="abrir-modal">Selecionar Cliente<i data-feather="user"></i></button>
22 </div>
23 <div class="modal produtos disabled">
24 <div class="fechar-modal">
25 | <i data-feather="x"></i>
26 </div>
27 <label for="product-search">Filtrar<i data-feather="filter"></i></label>
28 <input type="text" name="product-search" placeholder="Digite o nome do produto" onkeyup="filtrarProduto(this.value)">
29 <div class="table">
30 <table class="lista_produtos">
31 <thead>
32 <tr class="topo-tabela">
33 <th colspan="5">PRODUTOS</th>
34 </tr>
35 <tr>
36 | <th> Código </th>
37 | <th> Nome </th>
38 | <th> Quantidade </th>
39 | <th> Valor Unitário </th>
40 | <th> Selecionar </th>
41 </tr>
42 </thead>
43 <tbody>
44 </tbody>
45 </table>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
```

The code is a Blade template for a product edit form. It starts with a header section and a content section. The content section contains a form with a POST method and an ID of "formSale". Inside the form, there is a "buttons-modal" div containing three buttons: "Adicionar Produto", "Forma de Pagamento", and "Selecionar Cliente". Below this is a "produtos" div with a "disabled" class. This div contains a "fechar-modal" button (with an "x" icon), a "Filtrar" label with a "filter" icon, and an input field for searching products. Below this is a "table" with the class "lista\_produtos". The table has a "thead" section with two rows: one for the header and one for the column titles ("Código", "Nome", "Quantidade", "Valor Unitário", "Selecionar"). The "tbody" section is currently empty. The entire template extends from the "layouts.sidebar" layout.

Atividades Google Chrome • 7 de dez 16:48 •

Vendas x GBI02GT.2021.1\_TECN.01 x | +

localhost/carsystem/public/vendas/edit

**CARSYSTEM**

- VENDAS
- COMPRA
- PRODUTOS
- FORNECEDORES
- FUNCIONÁRIOS
- CLIENTES

**EDITAR VENDA**

Selecionar Cliente Forma de Pagamento Adicionar Produto

**LISTA DE PRODUTOS**

Nº item	Nome	Quantidade	Valor Unitario	Total	Remover

**Cliente** Total CANCELAR

**Pagamento** R\$ 0.00 FINALIZAR

SAIR

## CSS DAS PÁGINAS

Atividades Visual Studio Code • 7 de dez 16:49 •

sidebar.css - carsystem - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR sidebar.css sidebar-menu a

```
public > css > # sidebarcss > # sidebar-menu a
@import './global.css';

.sidebar-menu {
  width: 15%;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
  background-color: var(--azul);
}

.sidebar-menu a {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--branco);
  text-decoration: none;
}

.log {
  font-size: 1.5rem;
  letter-spacing: 2px;
  cursor: pointer;
  color: white;
  font-weight: 600;
}

.logo-container {
  width: 100%;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.menu-toggle {
  display: block;
  color: white;
  align-self: flex-end;
  margin: 1rem;
}

.menu-list {
  width: 100%;
  font-size: 0.9rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

img  
js  
htaccess  
favicon.ico  
index.php  
mix-manifest.json  
robots.txt  
storage  
web.config  
resources  
css  
js  
lang  
views  
auth  
clients  
components

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 13, Col 18 Espacos: 2 UTF-8 LF CSS