

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma

/ANALYSIS ALL

/SAVE=SCORES

/PRIORS EQUAL

/STATISTICS=BOXM COEFF RAW TABLE

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:31:00
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_ vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /ANALYSIS ALL /SAVE=SCORES /PRIORS EQUAL /STATISTICS=BOXM COEFF RAW TABLE /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03
Variables creadas o modificadas	Dis1_3	Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1
Número de casos sin ponderar escritos en el archivo de trabajo después de la clasificación		15000

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		N válido (por lista)	
demora		No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	10222	10222,000
	visibilidad	10222	10222,000
	tiempo_estimado_vuelo	10222	10222,000
	MInutos_suma	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	4778	4778,000
	visibilidad	4778	4778,000
	tiempo_estimado_vuelo	4778	4778,000
	MInutos_suma	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	15000	15000,000
	visibilidad	15000	15000,000
	tiempo_estimado_vuelo	15000	15000,000
	MInutos_suma	15000	15000,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	4	31,431
1	4	31,656
Dentro de grupos combinados	4	31,508

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box	82,029
F	Aprox. 8,200
	gl1 10
	gl2 428314925,2
	Sig. ,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	252,457	4	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,130
visibilidad	,987
tiempo_estimado_vuelo	-,068
Mlnutos_suma	-,112

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,983
ocupacion_vuelo	-,114
Mlnutos_suma	-,101
tiempo_estimado_vuelo	-,061

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Coeficientes de la función discriminante canónica

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,008
visibilidad	,115
tiempo_estimado_vuelo	,000
MInutos_suma	,000
(Constante)	-,868

Coeficientes no estandarizados

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,089
1	-,191

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado		15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0
Utilizado en resultado		15000

Probabilidades previas para grupos

		Casos utilizados en análisis	
demora	Previa	No ponderados	Ponderados
0	,500	10222	10222,000
1	,500	4778	4778,000
Total	1,000	15000	15000,000

Coeficientes de función de clasificación

	demora	
	0	1
ocupacion_vuelo	,278	,280
visibilidad	,208	,175
tiempo_estimado_vuelo	,005	,005
Minutos_suma	,008	,008
(Constante)	-15,290	-15,062

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Resultados de clasificación^a

		Pertenencia a grupos pronosticada		Total	
		demora			
Original	Recuento	0	5650	4572	10222
		1	2176	2602	4778
	%	0	55,3	44,7	100,0
		1	45,5	54,5	100,0

a. 55,0% de casos agrupados originales clasificados correctamente.

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=demora Dis1_2 MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("demora"))
GUIDE: axis(dim(2), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1"))
GUIDE: text.title(label("Diagrama de cajas Simple de Puntuaciones discriminantes de la función ",
"1 para el análisis 1 por demora"))
SCALE: linear(dim(2), include(0))
ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(demora*Dis1_2)), label(id))
END GPL.
```


GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:39:21
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=demora Dis1_2 MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: id=col(source(s), name("\$CASENUM"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("demora")) GUIDE: axis(dim(2), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: text.title(label ("Diagrama de cajas Simple de Puntuaciones discriminantes de la función ", "1 para el análisis 1 por demora")) SCALE: linear(dim(2), include(0)) ELEMENT: schema (position(bin.quantile.letter (demora*Dis1_2)), label (id)) END GPL. </pre>				
Recursos	<table> <tr> <td>Tiempo de procesador</td><td>00:00:02,89</td></tr> <tr> <td>Tiempo transcurrido</td><td>00:00:02,00</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:02,89	Tiempo transcurrido	00:00:02,00
Tiempo de procesador	00:00:02,89				
Tiempo transcurrido	00:00:02,00				

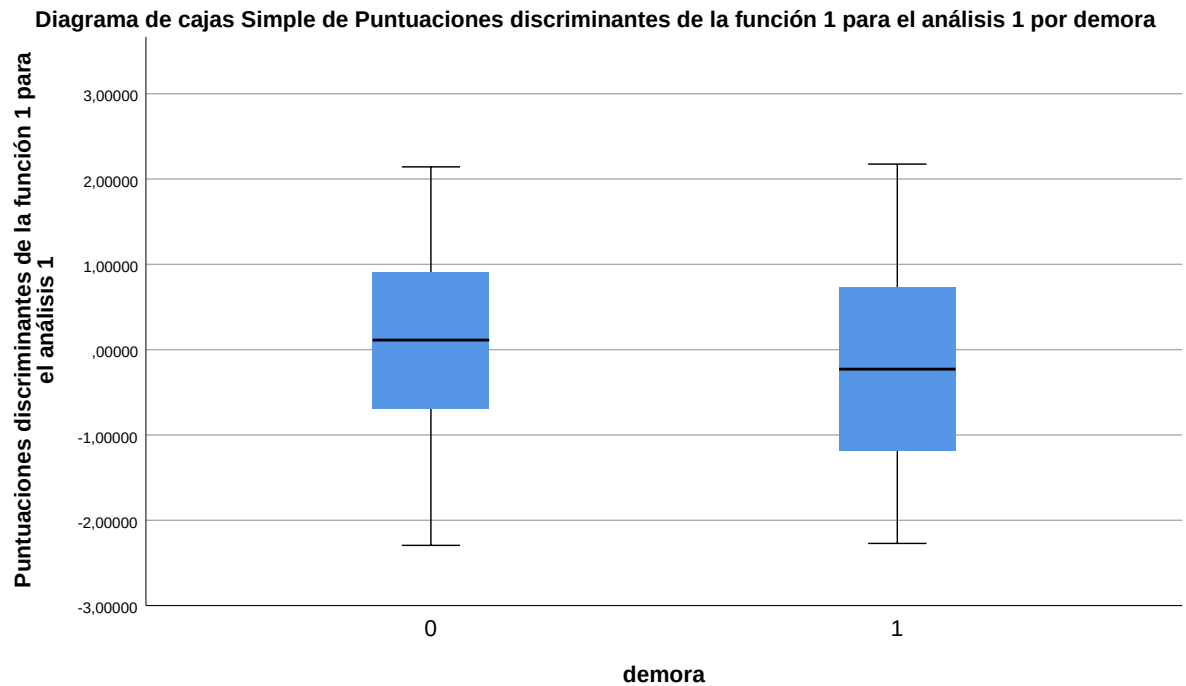

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE
REPORTMISSING=NO
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
/FITLINE TOTAL=NO.
```


BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1"))
GUIDE: axis(dim(2), label("demora"))
GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de demora por Puntuaciones discriminantes de la ",
"función 1 para el análisis 1"))
ELEMENT: point(position(Dis1_2*demora))
END GPL.
```

GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:40:38
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Sintaxis		<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: axis(dim(2), label ("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de demora por Puntuaciones discriminantes de la ", "función 1 para el análisis 1")) ELEMENT: point(position (Dis1_2*demora)) END GPL. </pre>
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,55
	Tiempo transcurrido	00:00:00,21

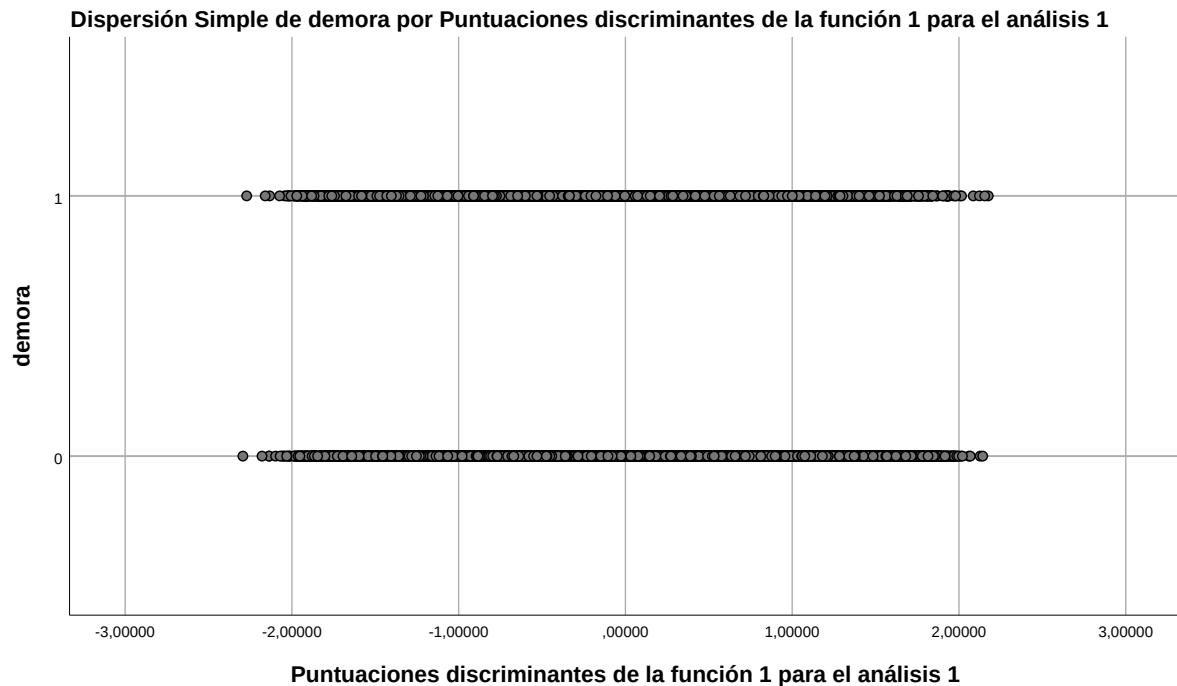

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE
REPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
```

```
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
```

```
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
```

```
GUIDE: axis(dim(1), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1"))
```

```
GUIDE: axis(dim(2), label("Frecuencia"))
```

```
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))
```

```
GUIDE: text.title(label("Histograma Simple de Puntuaciones discriminantes de la función 1 para ",
"el análisis 1 por demora"))
```

```
ELEMENT: interval.stack(position(summary.count(bin.rect(Dis1_2))), color.interior(demora),
```

```
shape.interior(shape.square))
```

```
END GPL.
```


GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:43:23
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: axis(dim(2), label ("Frecuencia")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Histograma Simple de Puntuaciones discriminantes de la función 1 para ", "el análisis 1 por demora")) ELEMENT: interval.stack (position(summary.count (bin.rect(Dis1_2))), color. interior(demora), shape.interior(shape. square)) END GPL. </pre>				
Recursos	<table> <tr> <td data-bbox="343 1556 667 1601">Tiempo de procesador</td><td data-bbox="667 1556 984 1601">00:00:00,55</td></tr> <tr> <td data-bbox="343 1601 667 1641">Tiempo transcurrido</td><td data-bbox="667 1601 984 1641">00:00:00,23</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:00,55	Tiempo transcurrido	00:00:00,23
Tiempo de procesador	00:00:00,55				
Tiempo transcurrido	00:00:00,23				

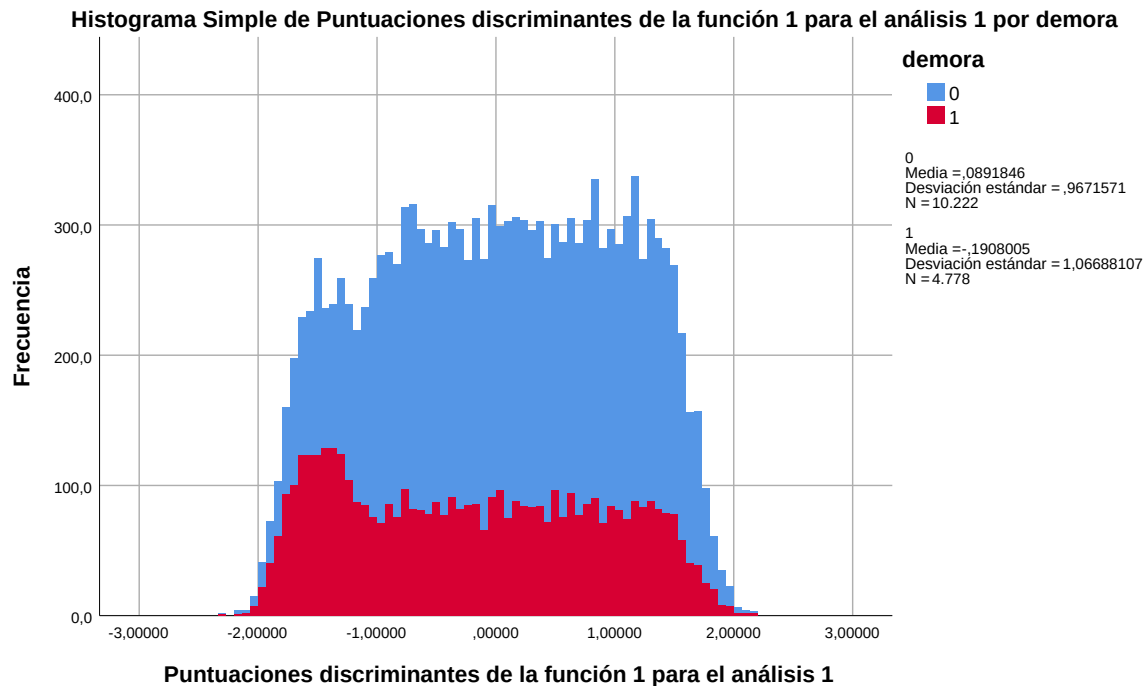

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo demora
```

```
MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
```

```
/FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
```

```
DATA: visibilidad=col(source(s), name("visibilidad"))
```

```
DATA: tiempo_estimado_vuelo=col(source(s), name("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
```

```
GUIDE: axis(dim(1), label("visibilidad"))
```

```
GUIDE: axis(dim(2), label("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))
```

```
GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por visibilidad por demora"))
```

```
ELEMENT: point(position(visibilidad*tiempo_estimado_vuelo), color.interior(demora))
```

```
END GPL.
```


GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:45:32
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: visibilidad=col (source(s), name ("visibilidad")) DATA: tiempo_estimado_vuelo=c ol(source(s), name ("tiempo_estimado_vuelo")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("visibilidad")) GUIDE: axis(dim(2), label ("tiempo_estimado_vuelo")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por visibilidad por demora")) ELEMENT: point(position (visibilidad*tiempo_estima do_vuelo), color.interior (demora)) END GPL. </pre>				
Recursos	<table> <tr> <td>Tiempo de procesador</td><td>00:00:00,31</td></tr> <tr> <td>Tiempo transcurrido</td><td>00:00:00,21</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:00,31	Tiempo transcurrido	00:00:00,21
Tiempo de procesador	00:00:00,31				
Tiempo transcurrido	00:00:00,21				

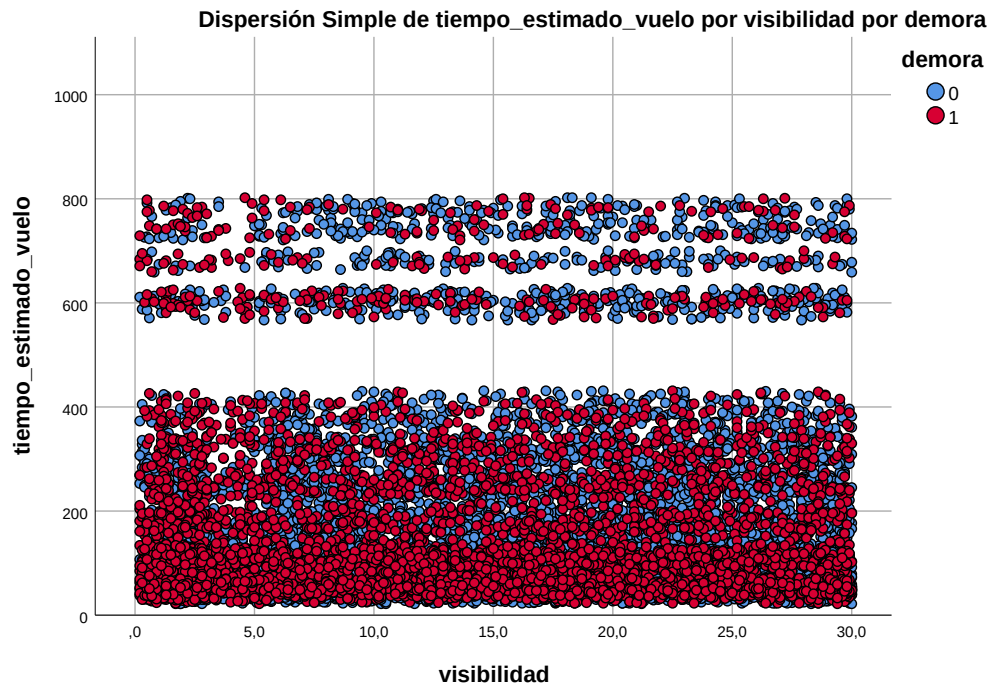

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1

SAVE OUTFILE='C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis
_discriminante.sav

/COMPRESSED.

* Generador de gráficos.

GGRAPH

/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=condiciones_climaticastiempo
_estimado_vuelodemora

MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE

/FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO.

BEGIN GPL

SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

DATA: condiciones_climaticasc=col(source(s), name("condiciones_climaticasc"), unit.category())

DATA: tiempo_estimado_vueloc=col(source(s), name("tiempo_estimado_vueloc"))

DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())

GUIDE: axis(dim(1), label("condiciones_climaticasc"))

GUIDE: axis(dim(2), label("tiempo_estimado_vueloc"))

GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))

GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelopor c
ondiciones_climaticasc",

"por demora"))

SCALE: linear(dim(2), include(0))

```

ELEMENT: point(position(condiciones_climaticas$tiempo_estimado_vuelo), color.interior(demora))
END GPL.

```


GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 11:03:39
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre>GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=condiciones _climaticas tiempo_estimado_vuelo demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: condiciones_climaticas=col (source(s), name ("condiciones_climaticas"), unit.category()) DATA: tiempo_estimado_vuelo=col (source(s), name ("tiempo_estimado_vuelo")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("condiciones_climaticas")) GUIDE: axis(dim(2), label ("tiempo_estimado_vuelo")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por condiciones_climaticas ", "por demora")) SCALE: linear(dim(2), include(0)) ELEMENT: point(position (condiciones_climaticas*ti empo_estimado_vuelo), color.interior(demora)) END GPL.</pre>				
Recursos	<table> <tr> <td>Tiempo de procesador</td> <td>00:00:00,30</td> </tr> <tr> <td>Tiempo transcurrido</td> <td>00:00:00,22</td> </tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:00,30	Tiempo transcurrido	00:00:00,22
Tiempo de procesador	00:00:00,30				
Tiempo transcurrido	00:00:00,22				

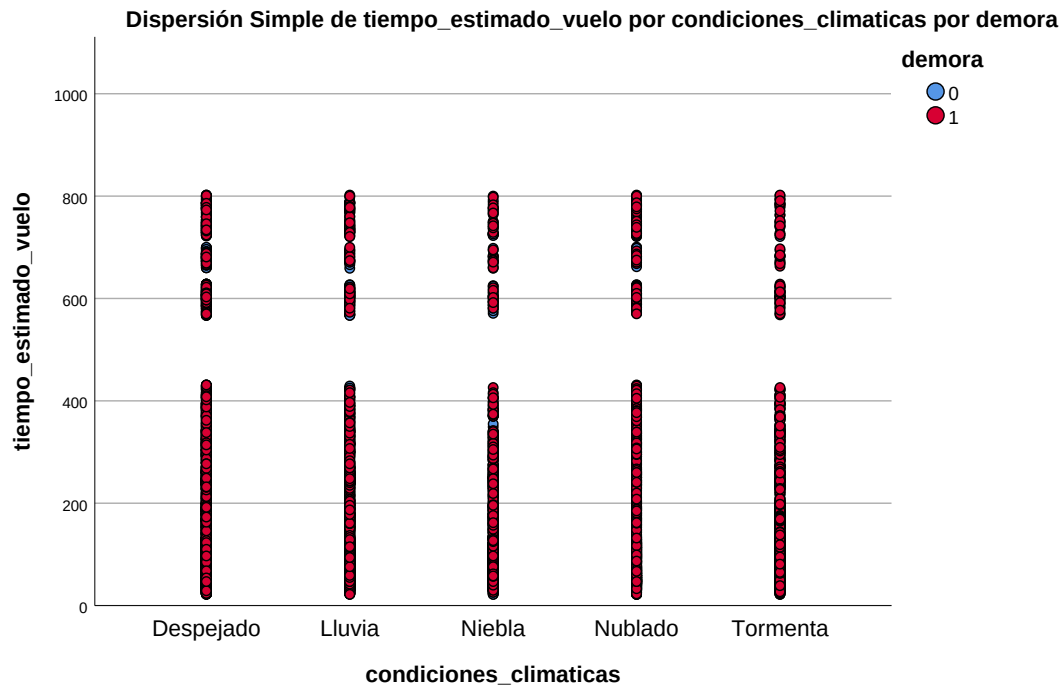

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=MINutos_suma tiempo_estimado_vuelo demora
```

```
MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
```

```
/FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
```

```
DATA: MINutos_suma=col(source(s), name("MINutos_suma"))
```

```
DATA: tiempo_estimado_vuelo=col(source(s), name("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
```

```
GUIDE: axis(dim(1), label("MINutos_suma"))
```

```
GUIDE: axis(dim(2), label("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))
```

```
GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por MINutos_suma por demora"))
```

```
ELEMENT: point(position(MINutos_suma*tiempo_estimado_vuelo), color.interior(demora))
```

```
END GPL.
```


GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 11:04:14
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=MInutos_su ma tiempo_estimado_vuelo demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: MInutos_suma=col(source (s), name ("MInutos_suma")) DATA: tiempo_estimado_vuelo=c ol(source(s), name ("tiempo_estimado_vuelo")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("MInutos_suma")) GUIDE: axis(dim(2), label ("tiempo_estimado_vuelo")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por MInutos_suma por demora")) ELEMENT: point(position (MInutos_suma*tiempo_es timado_vuelo), color. interior(demora)) END GPL. </pre>				
Recursos	<table> <tr> <td>Tiempo de procesador</td><td>00:00:00,25</td></tr> <tr> <td>Tiempo transcurrido</td><td>00:00:00,19</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:00,25	Tiempo transcurrido	00:00:00,19
Tiempo de procesador	00:00:00,25				
Tiempo transcurrido	00:00:00,19				

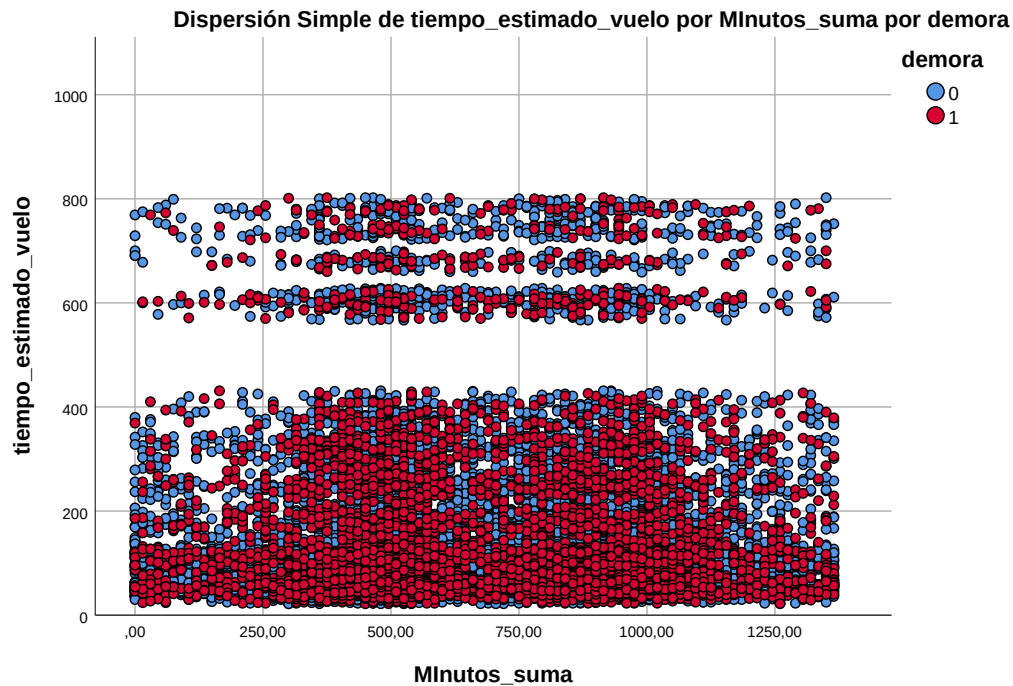

GET

FILE='C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academico\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav'.

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT.

COMPUTE horas_sp=XDATE.HOUR(hora_salida_programada).

EXECUTE.

COMPUTE minutos_sp=XDATE.MINUTE(hora_salida_programada).

EXECUTE.

COMPUTE minutos_sp=TRUNC(minutos_sp).

EXECUTE.

RECODE minutos_sp (.00=0).

EXECUTE.

DO IF (TRUNC(minutos_sp)).

RECODE minutos_sp (.00=0).

END IF.

EXECUTE.

>Número de advertencia 510

>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien falta.

>The result has been set to the system-missing value.

>Command line: 26 Current case: 1 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.
>Command line: 26 Current case: 3 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.
>Command line: 26 Current case: 4 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.
>Command line: 26 Current case: 5 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.
>Command line: 26 Current case: 6 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.
>Command line: 26 Current case: 7 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510
>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien fal
ta.
>The result has been set to the system-missingvalue.

>Command line: 26 Current case: 8 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510

>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien falta.

>The result has been set to the system-missingvalue.

>Command line: 26 Current case: 10 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510

>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien falta.

>The result has been set to the system-missingvalue.

>Command line: 26 Current case: 11 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 510

>Durante la ejecución del comando indicado, una expresión que debería haber
>generado un valor lógico ha producido un valor distinto a 0, 1, o bien falta.

>The result has been set to the system-missingvalue.

>Command line: 26 Current case: 12 Current splitfile group: 1

>Número de advertencia 92

>Se ha superado el límite de advertencias de MXWARNS en esta transferencia de

>datos. Se han suprimido más advertencias Para cambiar el límite, utilice

>MXWARNS.

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COLLIN TOL

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT demora

/METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo

Regresión

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 11:22:14
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Control de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas se basan en los casos sin valores perdidos para cualquier variable utilizada.
Sintaxis		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT demora /METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,11
	Memoria necesaria	3776 bytes
	Memoria adicional necesaria para los gráficos de residuos	0 bytes

[ConjuntoDatos1] C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav

Variables entradas/eliminadas^a

Modelo	Variables entradas	Variables eliminadas	Método
1	tiempo_estimado_vuelo, visibilidad ^b	.	Introducir

a. Variable dependiente: demora

b. Todas las variables solicitadas introducidas.

Coeficientes^a

Modelo		Estadísticas de colinealidad	
		Tolerancia	VIF
1	visibilidad	1,000	1,000
	tiempo_estimado_vuelo	1,000	1,000

a. Variable dependiente: demora

Diagnósticos de colinealidad^a

Modelo	Dimensión	Autovalor	Índice de condición	Proporciones de varianza		
				(Constante)	visibilidad	tiempo_estimado_vuelo
1	1	2,468	1,000	,03	,03	,06
	2	,414	2,442	,03	,15	,83
	3	,118	4,570	,94	,82	,11

a. Variable dependiente: demora

```
EXAMINE VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo
/PLOT NPLOT
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
```

Explorar

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 11:31:03
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario para variables dependientes se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en casos sin valores perdidos para ninguna de la variable dependiente o factor utilizado.
Sintaxis		EXAMINE VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo /PLOT NPLOT /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:05,37
	Tiempo transcurrido	00:00:03,91

Resumen de procesamiento de casos

	Válido		Casos Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
visibilidad	15000	100,0%	0	0,0%	15000	100,0%
tiempo_estimado_vuelo	15000	100,0%	0	0,0%	15000	100,0%

Descriptivos



			Estadístico	Error estándar
visibilidad	Media		15,372	,0705
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	15,234	
		Límite superior	15,510	
	Media recortada al 5%		15,400	
	Mediana		15,600	
	Varianza		74,536	
	Desviación estándar		8,6334	
	Mínimo		,2	
	Máximo		30,0	
	Rango		29,8	
	Rango intercuartil		14,8	
	Asimetría		-,064	,020
	Curtosis		-1,173	,040
tiempo_estimado_vuelo	Media		169,87	1,396
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	167,14	
		Límite superior	172,61	
	Media recortada al 5%		147,26	
	Mediana		103,00	
	Varianza		29244,620	
	Desviación estándar		171,011	
	Mínimo		22	
	Máximo		802	
	Rango		780	
	Rango intercuartil		162	
	Asimetría		2,009	,020
	Curtosis		3,608	,040

Pruebas de normalidad



	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
visibilidad	,061	15000	,000
tiempo_estimado_vuelo	,216	15000	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

visibilidad

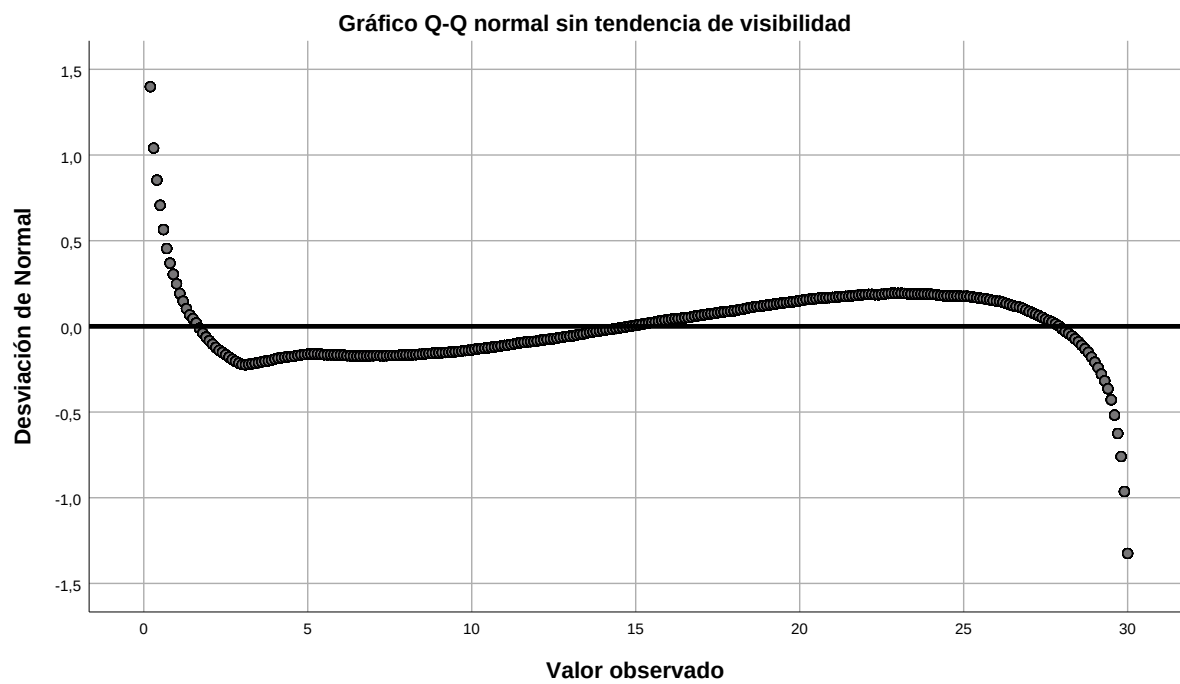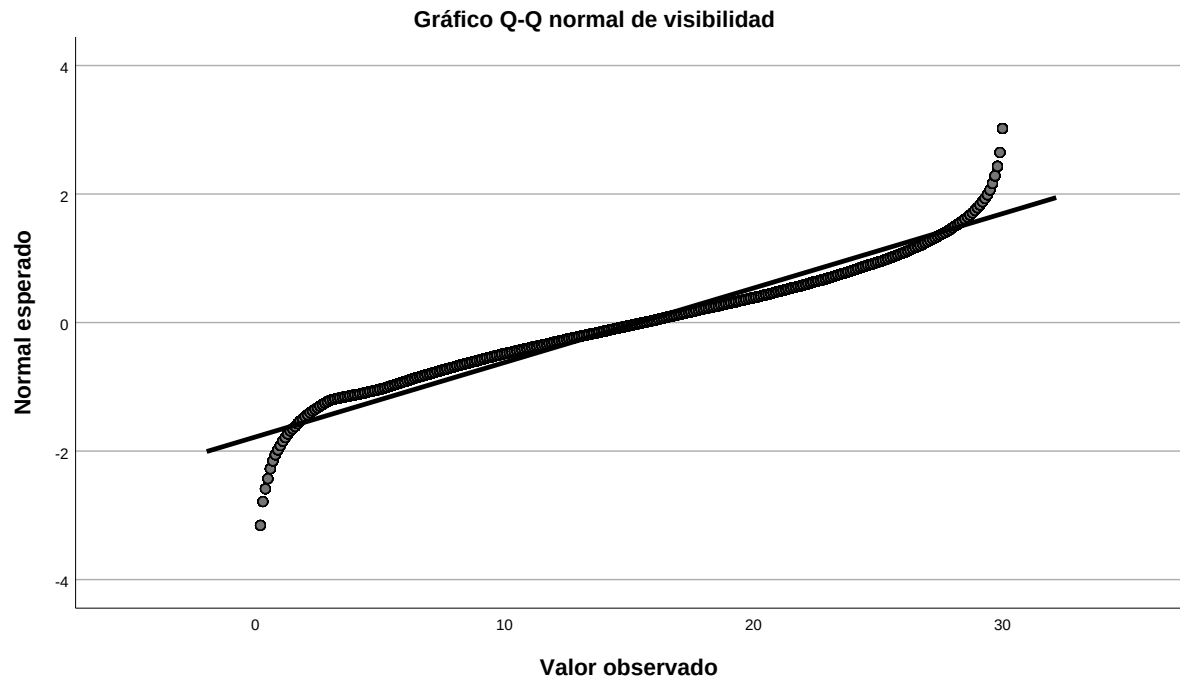

tiempo_estimado_vuelo

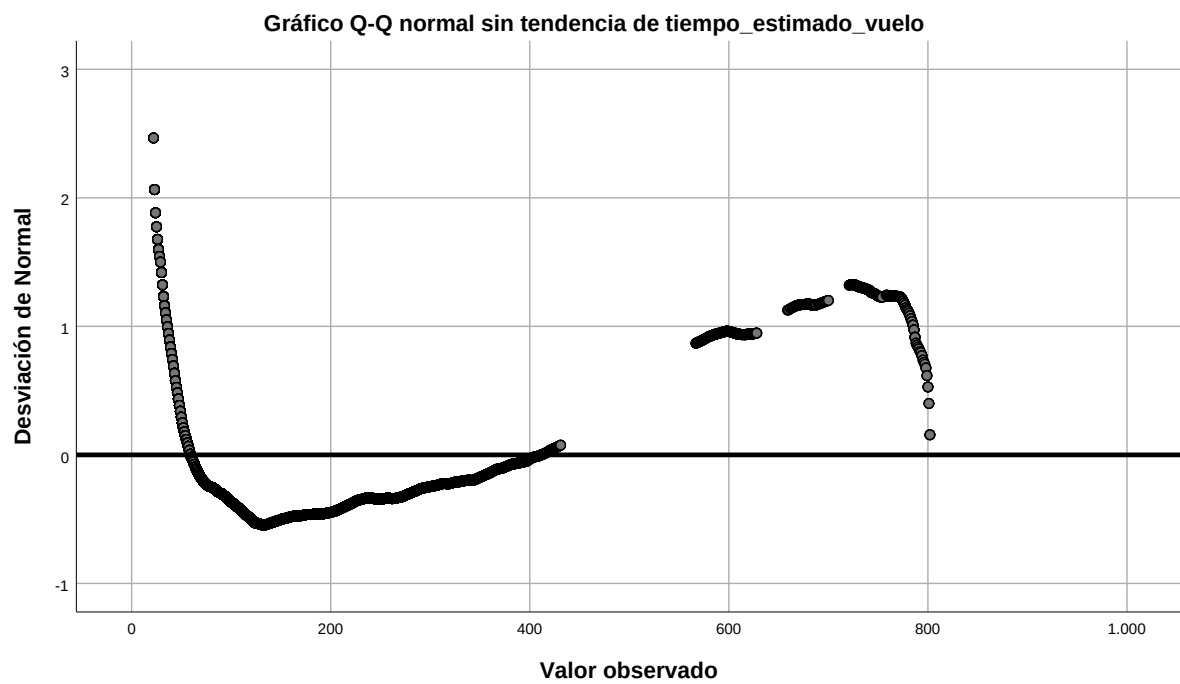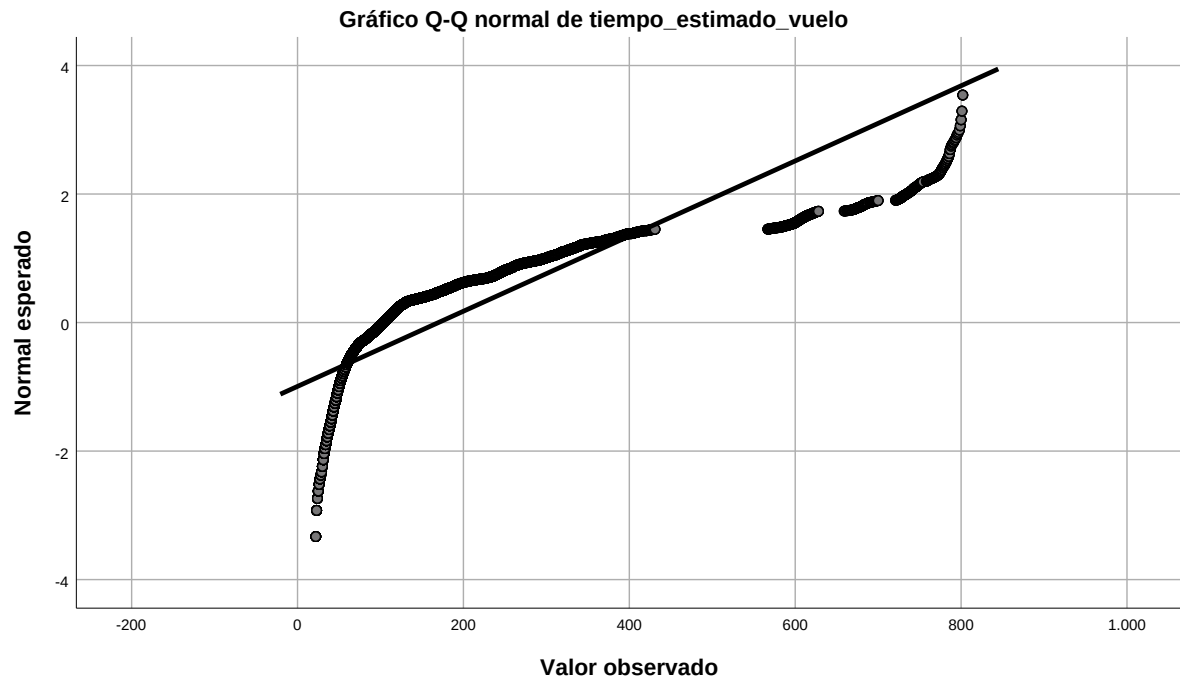

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Dis1_3
/METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo
/SAVE=PRED PGROUP COOK RESID
/CLASSPLOT
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
```

Regresión logística

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 11:46:25
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Dis1_3 /METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo /SAVE=PRED PGROUP COOK RESID /CLASSPLOT /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Advertencias

La variable dependiente tiene más de dos valores no perdidos.
Para la regresión logística, el valor dependiente debe asumir exactamente dos valores en los casos que se están procesando.

La ejecución de este comando se detiene.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo
/SAVE=PRED PGROUP COOK RESID
/CLASSPLOT
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
```

Regresión logística

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 11:48:40
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo /SAVE=PRED PGROUP COOK RESID /CLASSPLOT /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,13
	Tiempo transcurrido	00:00:00,11
Variables creadas o modificadas	PRE_1	Probabilidad pronosticada
	PGR_1	Grupo pronosticado
	COO_1	Equivalente a los estadísticos de influencia de Cook
	RES_1	Diferencia entre las probabilidades pronosticadas y observadas

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora		
Paso 0	Observado	0	1	
	demora 0	10222	0	100,0
	1	4778	0	,0
Porcentaje global				68,1

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

		Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	visibilidad	242,011	1,000
		tiempo_estimado_vuelo	,933	,334
	Estadísticos globales		243,219	2,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	244,165	2	,000
	Bloque	244,165	2	,000
	Modelo	244,165	2	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	18528,605 ^a	,016	,023

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Tabla de clasificación^a

		Pronosticado		Porcentaje correcto
Observado		demora 0	1	
Paso 1	demora 0	10222	0	100,0
	1	4778	0	,0
	Porcentaje global			68,1

a. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	visibilidad	-,032	,002	239,456	1	,000
	tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	1,241	1	,265
	Constante	-,304	,039	61,315	1	,000


Variables en la ecuación

		Exp(B)
Paso 1 ^a	visibilidad	,969
	tiempo_estimado_vuelo	1,000
	Constante	,738

a. Variables especificadas en el paso 1: visibilidad, tiempo_estimado_vuelo.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

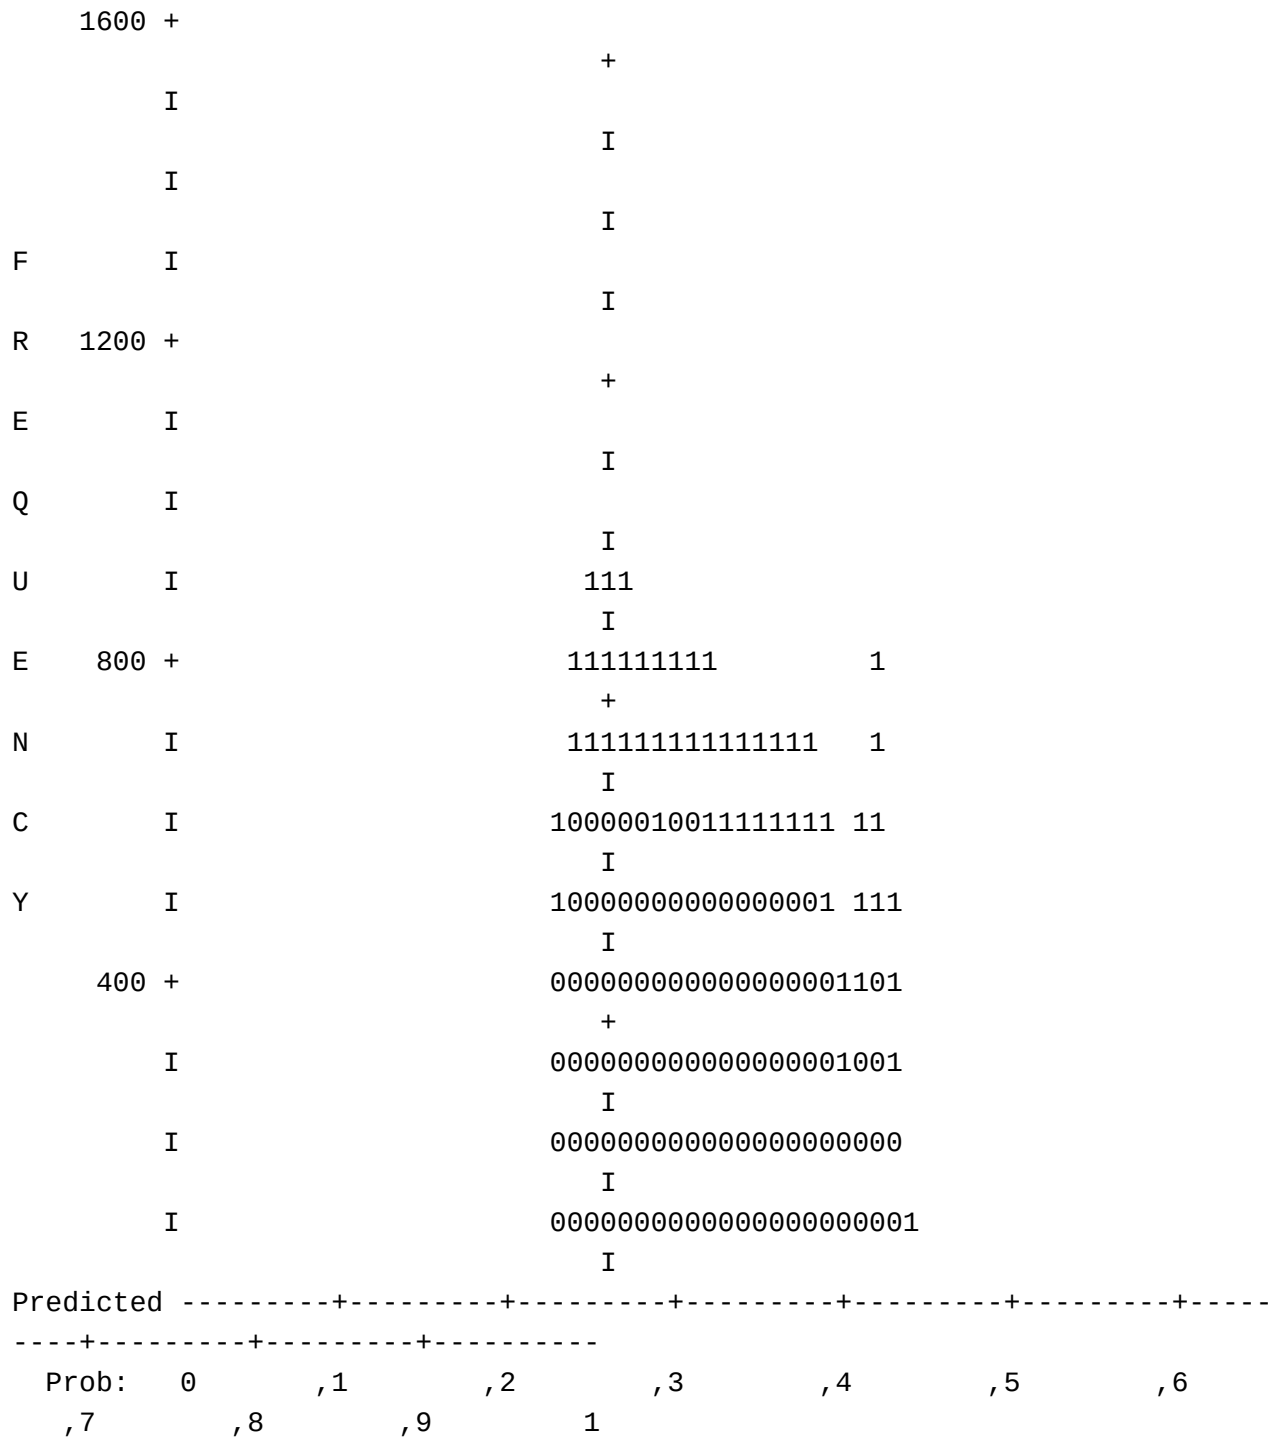

[illegible]

Predicted Probability is of Membership for 1

The Cut Value is ,50

Symbols: 0 - 0

1 - 1

Each Symbol Represents 100 Cases.

DISCRIMINANT

```
/GROUPS=demora(0 1)
```

/VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo

```
/SELECT=RES_2(1)
```

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 11:58:14
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\\Pc\\Desktop\\Estudio s_academicos\\Sistemas- 2026\\CD\\TPI\\Análisis_disc riminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo /SELECT=RES_2(1) /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Advertencias

Sólo hay grupo no vacío y ,000 (0 sin ponderar) casos que son válidos. No hay suficientes grupos no vacíos. No hay suficientes casos ponderados o sin ponderar.

La ejecución de este comando se detiene.

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		0	,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	No seleccionado	15000	100,0
	Total	15000	100,0
Total		15000	100,0

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1

SAVE OUTFILE=

'C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav'

/COMPRESSED.

SORT CASES BY demora.

SPLIT FILE SEPARATE BY demora.

COMPUTE entrenamiento_flag RV.BERNOULLI(0.7).

EXECUTE.

SPLIT FILE OFF.

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo

/SELECT=entrenamiento_flag(1)

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 12:08:33
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo /SELECT=entrenamiento_flag(1) /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		10490	69,9
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	No seleccionado	4510	30,1
	Total	4510	30,1
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		N válido (por lista)	
demora		No ponderados	Ponderados
0	visibilidad	7102	7102,000
	tiempo_estimado_vuelo	7102	7102,000
1	visibilidad	3388	3388,000
	tiempo_estimado_vuelo	3388	3388,000
Total	visibilidad	10490	10490,000
	tiempo_estimado_vuelo	10490	10490,000

Análisis 1

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,018 ^a	100,0	100,0	,134

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,982	189,904	2	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
visibilidad	,998
tiempo_estimado_vuelo	-,078

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,997
tiempo_estimado_vuelo	-,067

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

	Función 1
demora	
0	,093
1	-,196

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/SELECT=entrenamiento_flagEQ 1

```

/METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo
/SAVE=PRED PGROUP COOK RESID
/CLASSPLOT
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

```

Regresión logística

Notas

Salida creada		13-MAY-2026 12:12:46
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TP\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /SELECT=entrenamiento_flag EQ 1 /METHOD=ENTER visibilidad tiempo_estimado_vuelo /SAVE=PRED PGROUP COOK RESID /CLASSPLOT /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,09
	Tiempo transcurrido	00:00:00,10
Variables creadas o modificadas	PRE_3	Probabilidad pronosticada
	PGR_3	Grupo pronosticado

Notas

COO_3	Equivalente a los estadísticos de influencia de Cook
RES_3	Diferencia entre las probabilidades pronosticadas y observadas

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	10490	69,9
	Casos perdidos	0	,0
	Total	10490	69,9
Casos no seleccionados		4510	30,1
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

Observado		Pronosticado			Casos no ^d ...	
		Casos seleccionados ^c		Porcentaje correcto	demora	
		0	1		0	1
Paso 0	demora 0	7102	0	100,0	3120	0
	1	3388	0	,0	1390	0
	Porcentaje global			67,7		

Tabla de clasificación^{a,b}

			Pronosticado Casos no ^d ...
Observado			Porcentaje correcto
Paso 0	demora	0	100,0
		1	,0
	Porcentaje global		69,2

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

c. Casos seleccionados entrenamiento_flag EQ 1

d. Casos no seleccionados entrenamiento_flag NE 1

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,740	,021	1256,529	1	,000	,477

Las variables no están en la ecuación

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	visibilidad	187,121	1	,000
		tiempo_estimado_vuelo	,867	1	,352
	Estadísticos globales		188,248	2	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	189,171	2	,000
	Bloque	189,171	2	,000
	Modelo	189,171	2	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	13009,160 ^a	,018	,025

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Tabla de clasificación^a

Observado		Pronosticado			Casos no seleccionados ^c	
		Casos seleccionados ^b		Porcentaje correcto	demora	
		0	1		0	1
Paso 1	demora 0	7102	0	100,0	3120	0
	1	3388	0	,0	1390	0
	Porcentaje global			67,7		

Tabla de clasificación^a

Observado		Pronosticado
		Casos no seleccionados ^c
		Porcentaje correcto
Paso 1	demora 0	100,0
	1	,0
	Porcentaje global	69,2

a. El valor de corte es ,500

b. Casos seleccionados entrenamiento_flag EQ 1

c. Casos no seleccionados entrenamiento_flag NE 1

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	visibilidad	-,034	,002	184,978	1	,000
	tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	1,154	1	,283
	Constante	-,264	,046	32,795	1	,000

Variables en la ecuación

		Exp(B)
Paso 1 ^a	visibilidad	,967
	tiempo_estimado_vuelo	1,000
	Constante	,768

a. Variables especificadas en el paso 1: visibilidad, tiempo_estimado_vuelo.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

	800 +		+	
	I		I	
	I		I	
F	I		I	
R	600 +		1	
E	I		11111	1
Q	I		11111111111	1
U	I		11111011111111111	11
E	400 +		10000010111111111	11
N	I		0000000000000001001	11
C	I		000000000000000001	111
Y	I		0000000000000000001101	
	200 +		0000000000000000001001	
	I		0000000000000000001001	

