```
 COMPUTE fecha_venta=NUMBER(cod_tiempo, SDATE10).
EXECUTE.
COMPUTE fecha_venta1=DATE.DMY(NUMBER(SUBSTR(cod_tiempo,9,2),F2.0),
    NUMBER(SUBSTR(cod_tiempo,6,2),F2.0), NUMBER(SUBSTR(cod_tiempo,1,4),F4.0)).
EXECUTE.

>Número de advertencia 661.  Nombre de comando : EXECUTE
>La función SUBSTR está en desuso.  Puede utilizar la función CHAR.SUBSTR.
COMPUTE fecha_venta2=NUMBER(CONCAT(SUBSTR(cod_tiempo,9,2),".",SUBSTR(cod_tiemp
o,6,2),".",
    SUBSTR(cod_tiempo,1,4)),EDATE10).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos2

SAVE OUTFILE='C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latas
.sav'
  /COMPRESSED.
COMPUTE dia_venta=XDATE.MDAY(fecha_venta).
EXECUTE.
COMPUTE mes_venta=XDATE.MONTH(fecha_venta).
EXECUTE.
COMPUTE año_venta=XDATE.YEAR(fecha_venta).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos2

SAVE OUTFILE='C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latas
.sav'
  /COMPRESSED.
DATASET DECLARE Unifico_por_dias
AGGREGATE
  /OUTFILE='Unifico_por_dias'
  /BREAK=cod_tiempo descripcion
  /cantidad_sum 'cantidad_suma_diaria'=SUM(cantidad).
DATASET CLOSE Unifico_por_dias
DATASET DECLARE Unifico_por_dias
AGGREGATE
  /OUTFILE='Unifico_por_dias'
  /BREAK=descripcion dia_venta mes_venta año_venta
  /cantidad_sum 'cantidad_suma_diaria'=SUM(cantidad).
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias
```

```
SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latas_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latas_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
COMPUTE fecha_venta=DATE.DMY(dia_venta, mes_venta, año_venta).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
SORT CASES BY fecha_venta(A).
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
* Gráficos de secuencia.
TSPLOT VARIABLES=cantidad_sum
  /ID=fecha_venta
  /NOLOG
  /FORMAT NOFILL NOREFERENCE
```

```
/MARK año_venta.
```

Gráfico de secuencia

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 17:54:17
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	<ninguno>
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Todos los casos o todos los casos especificados se utilizan para definir la secuencia.
Sintaxis		TSPLOT VARIABLES=cantidad_sum /ID=fecha_venta /NOLOG /FORMAT NOFILL NOREFERENCE /MARK año_venta.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:02,95
	Tiempo transcurrido	00:00:02,00
Utilizar	De	Primera observación
	Para	Última observación
Valores de serie temporal (TSET)	Cantidad de resultados	PRINT = DEFAULT
	Guardar variables nuevas	NEWVAR = CURRENT

Notas

Número máximo de retardos en la autocorrelación o los gráficos de autocorrelación parcial	MXAUTO = 16
Número máximo de retardos por gráficos de correlación cruzada	MXCROSS = 7
Número máximo de variables nuevas generadas por procedimiento	MXNEWVAR = 60
Número máximo de casos nuevos por procedimiento	MXPREDICT = 1000
Tratamiento de valores perdidos por el usuario	MISSING = EXCLUDE
Valor de porcentaje del intervalo de confianza	CIN = 95
Tolerancia para entrar variables en las ecuaciones de regresión	TOLER = ,0001
Cambio máximo de parámetro iterativo	CNVERGE = ,001
Método de cálculo de errores estándar para autocorrelaciones	ACFSE = IND
Longitud de periodo estacional	Sin especificar
Variable cuyos valores etiquetan las observaciones en los gráficos	Sin especificar
Las ecuaciones incluyen	CONSTANT

[Unifico_por_dias] C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav


Descripción del modelo

Nombre de modelo	MOD_1
Serie o secuencia 1	cantidad_suma_diaria
Transformación	Ninguna
Diferenciación no estacional	0
Diferenciación estacional	0
Longitud de periodo estacional	Sin periodicidad
Etiquetas de eje horizontal	fecha_venta
Inicios de intervención	año_venta
Líneas de referencia	Ninguna
Área por debajo de la curva	No está relleno

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_1

Resumen de procesamiento de casos

		cantidad_suma_diaria
Longitud de serie o secuencia		1289
Número de valores perdidos en el gráfico	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0

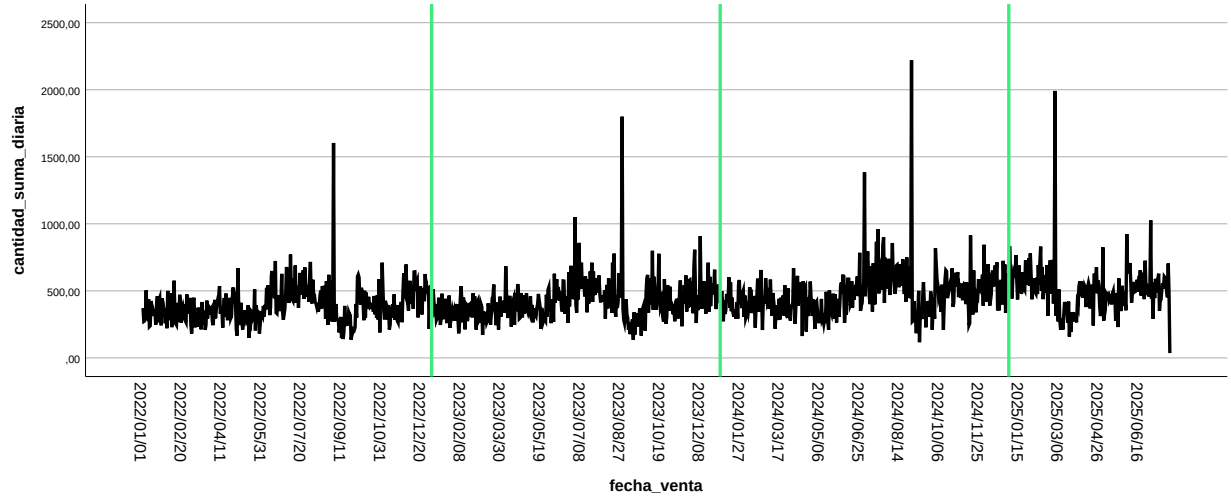


```
CREATE
 /cantid_1=DIFF(cantidad_sum 1).
```

Crear

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 18:01:09
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	<ninguno>
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Se utilizan todos los datos no perdidos.
Sintaxis		CREATE /cantid_1=DIFF (cantidad_sum 1).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01
Valores de serie temporal (TSET)	Tratamiento de valores perdidos por el usuario	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Longitud de periodo estacional	Sin especificar

Serie creada

	Nombre de serie	Número de caso de valores no perdidos		N de casos válidos	Creación de función
		Primero	Último		
1	cantid_1	2	1289	1288	DIFF (cantidad_sum,1)

```
 * Gráficos de secuencia.
TSPLOT VARIABLES=cantidad_sum cantid_1
  /ID=fecha_venta
  /NOLOG
  /MARK año_venta.
```

Gráfico de secuencia

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 18:01:41
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	<ninguno>
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Todos los casos o todos los casos especificados se utilizan para definir la secuencia.
Sintaxis		TSPLOT VARIABLES=cantidad_sum cantid_1 /ID=fecha_venta /NOLOG /MARK año_venta.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:01,67
	Tiempo transcurrido	00:00:00,36
Utilizar	De	Primera observación
	Para	Última observación

Notas

Valores de serie temporal (TSET)	Cantidad de resultados	PRINT = DEFAULT
	Guardar variables nuevas	NEWVAR = CURRENT
	Número máximo de retardos en la autocorrelación o los gráficos de autocorrelación parcial	MXAUTO = 16
	Número máximo de retardos por gráficos de correlación cruzada	MXCROSS = 7
	Número máximo de variables nuevas generadas por procedimiento	MXNEWVAR = 60
	Número máximo de casos nuevos por procedimiento	MXPREDICT = 1000
	Tratamiento de valores perdidos por el usuario	MISSING = EXCLUDE
	Valor de porcentaje del intervalo de confianza	CIN = 95
	Tolerancia para entrar variables en las ecuaciones de regresión	TOLER = ,0001
	Cambio máximo de parámetro iterativo	CNVERGE = ,001
	Método de cálculo de errores estándar para autocorrelaciones	ACFSE = IND
	Longitud de periodo estacional	Sin especificar
	Variable cuyos valores etiquetan las observaciones en los gráficos	Sin especificar
	Las ecuaciones incluyen	CONSTANT


Descripción del modelo

Nombre de modelo		MOD_2
Serie o secuencia	1	cantidad_suma_diaria
	2	DIFF(cantidad_sum, 1)
Transformación		Ninguna
Diferenciación no estacional		0
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		Sin periodicidad
Etiquetas de eje horizontal		fecha_venta
Inicios de intervención		año_venta
Para cada observación		Valores no unidos

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_2

Resumen de procesamiento de casos

		cantidad_suma_diaria	DIFF (cantidad_sum, 1)
Longitud de serie o secuencia		1289	1289
Número de valores perdidos en el gráfico	Perdido por el usuario	0	0
	Perdido por el sistema	0	1

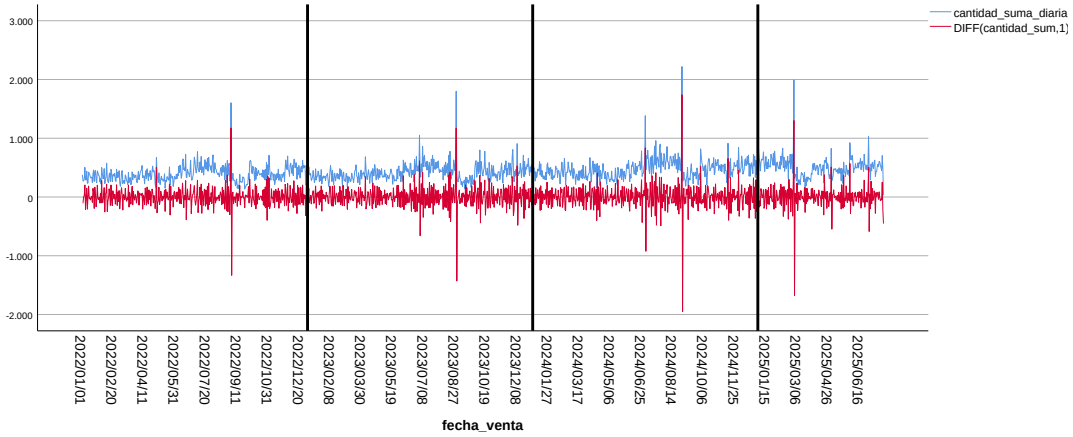


```
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias

SAVE OUTFILE=
```

```
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupa
das_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
DATE M 7 12 Y 2022.

The following new variables are being created:

  Name        Label

  YEAR_       YEAR, not periodic
  MONTH_      MONTH, period 12
  DATE_       Date.  Format:  "MMM YYYY"
ACF VARIABLES=cantidad_sum
  /NOLOG
  /MXAUTO 16
  /SERROR=IND
  /PACF.


 ACF VARIABLES=cantidad_sum
  /NOLOG
  /MXAUTO 31
  /SERROR=IND
  /PACF.
```

FAS

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 18:07:56
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	YEAR, not periodic, MONTH, period 12
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Para una variable de serie temporal dada, los casos con valores perdidos no se utilizan en el análisis. Asimismo, los casos con valores negativos o cero no se utilizan, si se solicita la transformación de logaritmo.
Sintaxis		ACF VARIABLES=cantidad_sum /NOLOG /MXAUTO 31 /SERROR=IND /PACF.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,23
	Tiempo transcurrido	00:00:00,18
Utilizar	De	Primera observación
	Para	Última observación
Valores de serie temporal (TSET)	Cantidad de resultados	PRINT = DEFAULT
	Guardar variables nuevas	NEWVAR = CURRENT

Notas

Número máximo de retardos en la autocorrelación o los gráficos de autocorrelación parcial	MXAUTO = 16
Número máximo de retardos por gráficos de correlación cruzada	MXCROSS = 7
Número máximo de variables nuevas generadas por procedimiento	MXNEWVAR = 60
Número máximo de casos nuevos por procedimiento	MXPREDICT = 1000
Tratamiento de valores perdidos por el usuario	MISSING = EXCLUDE
Valor de porcentaje del intervalo de confianza	CIN = 95
Tolerancia para entrar variables en las ecuaciones de regresión	TOLER = ,0001
Cambio máximo de parámetro iterativo	CNVERGE = ,001
Método de cálculo de errores estándar para autocorrelaciones	ACFSE = IND
Longitud de periodo estacional	PERIOD = 12
Variable cuyos valores etiquetan las observaciones en los gráficos	Sin especificar
Las ecuaciones incluyen	CONSTANT

Descripción del modelo

Nombre de modelo		MOD_4
Nombre de serie	1	cantidad_suma_diaria
Transformación		Ninguna
Diferenciación no estacional		0
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		12
Número máximo de retardos		31
Proceso asumido para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones		Independencia(ruido blanco)[a]
Visualizar y trazar		Todos los retardos

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_4

a. No aplicable para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones parciales

Resumen de procesamiento de casos

		cantidad_suma_diaria
Longitud de serie		1289
Número de valores perdidos	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0
Número de valores válidos		1289
Número de retardos primeros calculables		1288

cantidad_suma_diaria


Autocorrelaciones

Serie: cantidad_suma_diaria

			Estadístico de Box-Ljung		
Retardo	Autocorrelación	Desv. Error[a]	Valor	gl	Sig.[b]
1	,269	,028	93,794	1	,000
2	,257	,028	179,438	2	,000
3	,293	,028	290,799	3	,000
4	,283	,028	394,619	4	,000
5	,264	,028	484,643	5	,000
6	,269	,028	578,492	6	,000
7	,209	,028	635,029	7	,000
8	,256	,028	720,372	8	,000
9	,195	,028	769,925	9	,000
10	,209	,028	826,965	10	,000
11	,226	,028	893,449	11	,000
12	,216	,028	954,250	12	,000
13	,214	,028	1013,972	13	,000
14	,206	,028	1069,465	14	,000
15	,209	,028	1126,324	15	,000
16	,177	,028	1167,346	16	,000
17	,183	,028	1211,282	17	,000
18	,170	,028	1249,256	18	,000
19	,164	,028	1284,443	19	,000
20	,146	,028	1312,225	20	,000
21	,131	,028	1334,875	21	,000
22	,110	,028	1350,679	22	,000
23	,131	,028	1373,366	23	,000
24	,100	,028	1386,562	24	,000
25	,104	,028	1400,840	25	,000
26	,115	,028	1418,159	26	,000
27	,084	,028	1427,389	27	,000
28	,112	,028	1443,962	28	,000
29	,075	,028	1451,307	29	,000
30	,166	,028	1487,636	30	,000
31	,154	,027	1518,835	31	,000

a. El proceso subyacente asumido es independencia (ruido blanco).

b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.

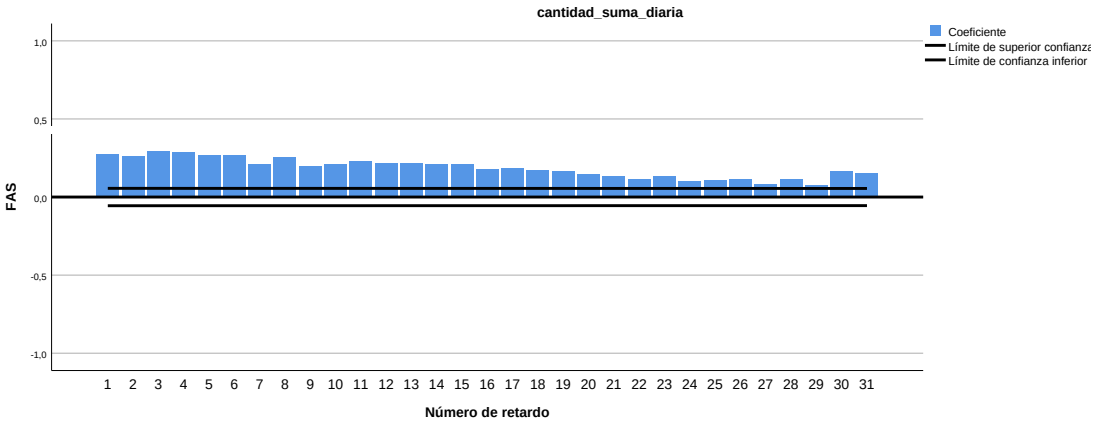

Autocorrelaciones parciales


Serie: cantidad_suma_diaria

Retardo	Autocorrelación parcial	Desv. Error
1	,269	,028
2	,199	,028
3	,207	,028
4	,160	,028
5	,116	,028
6	,109	,028
7	,023	,028
8	,089	,028
9	,004	,028
10	,038	,028
11	,058	,028
12	,047	,028
13	,049	,028
14	,030	,028
15	,041	,028
16	-,009	,028
17	,012	,028
18	-,003	,028
19	-,002	,028
20	-,014	,028
21	-,023	,028
22	-,035	,028

Autocorrelaciones parciales

Serie: cantidad_suma_diaria

Retardo	Autocorrelación parcial	Desv. Error
23	,001	,028
24	-,025	,028
25	-,010	,028
26	,012	,028
27	-,022	,028
28	,025	,028
29	-,027	,028
30	,106	,028
31	,067	,028

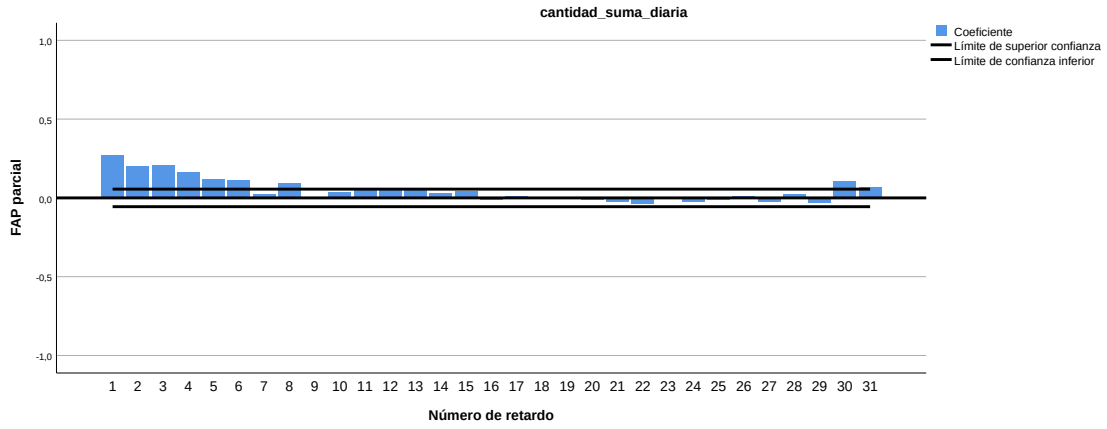


```
DATASET ACTIVATE Unifico_por_dias.

SAVE OUTFILE=
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav'
  /COMPRESSED.
* Seasonal Decomposition.
TSET PRINT=BRIEF NEWVAR=ALL MXNEWVAR=4.
SEASON
  /VARIABLES=cantidad_sum
  /MODEL=MULTIPLICATIVE
  /MA=EQUAL.
```

Descomposición estacional

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 18:30:10
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	YEAR, not periodic, MONTH, period 12
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	No se permite ningún valor perdido en ningún lugar de ninguna serie.
Sintaxis		SEASON /VARIABLES=cantidad_sum /MODEL=MULTIPLICATIVE /MA=EQUAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01
Utilizar	De	Primera observación
	Para	Última observación

Notas

Variables creadas o modificadas	ERR_1	Error para cantidad_sum de SEASON, MOD_5, MUL EQU 12
	SAS_1	Serie ajustada estacionalmente para cantidad_sum de SEASON, MOD_5, MUL EQU 12
	SAF_1	Factores estacionales para cantidad_sum de SEASON, MOD_5, MUL EQU 12
	STC_1	Ciclo de tendencia para cantidad_sum de SEASON, MOD_5, MUL EQU 12
Valores de serie temporal (TSET)	Cantidad de resultados	PRINT = BRIEF
	Guardar variables nuevas	NEWVAR = ALL
	Número máximo de retardos en la autocorrelación o los gráficos de autocorrelación parcial	MXAUTO = 16
	Número máximo de retardos por gráficos de correlación cruzada	MXCROSS = 7
	Número máximo de variables nuevas generadas por procedimiento	MXNEWVAR = 4
	Número máximo de casos nuevos por procedimiento	MXPREDICT = 1000
	Tratamiento de valores perdidos por el usuario	MISSING = EXCLUDE
	Valor de porcentaje del intervalo de confianza	CIN = 95
	Tolerancia para entrar variables en las ecuaciones de regresión	TOLER = ,0001
	Cambio máximo de parámetro iterativo	CNVERGE = ,001
	Método de cálculo de errores estándar para autocorrelaciones	ACFSE = IND

Notas

	Longitud de periodo estacional	PERIOD = 12
	Variable cuyos valores etiquetan las observaciones en los gráficos	Sin especificar
	Las ecuaciones incluyen	CONSTANT

Descripción del modelo

Nombre de modelo	MOD_5
Tipo de modelo	Multiplicativo
Nombre de serie 1	cantidad_suma_diaria
Longitud de periodo estacional	12
Método de cálculo de medias móviles	Amplitud igual a la periodicidad y todos los puntos ponderados igualmente

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_5

Factores estacionales

Nombre de serie: cantidad_suma_diaria

Período	Factor estacional (%)
1	98,7
2	99,5
3	97,3
4	100,1
5	101,3
6	99,7
7	100,0
8	101,1
9	99,5
10	98,4
11	100,1
12	104,3

```
 * Seasonal Decomposition.
TSET PRINT=BRIEF NEWVAR=ALL MXNEWVAR=4.
SEASON
  /VARIABLES=cantidad_sum
  /MODEL=ADDITIVE
  /MA=EQUAL.
```

Descomposición estacional

Notas

Salida creada		30-OCT-2026 18:30:33
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\SG\TP4\Datos\latasEG_agrupadas_por_dia.sav
	Conjunto de datos activo	Unifico_por_dias
	Etiqueta de archivo	Aggregated File
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1289
	Fecha	YEAR, not periodic, MONTH, period 12
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	No se permite ningún valor perdido en ningún lugar de ninguna serie.
Sintaxis		SEASON /VARIABLES=cantidad_sum /MODEL=ADDITIVE /MA=EQUAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01

Notas

Utilizar	De	Primera observación
	Para	Última observación
Variables creadas o modificadas	ERR_2	Error para cantidad_sum de SEASON, MOD_6, ADD EQU 12
	SAS_2	Serie ajustada estacionalmente para cantidad_sum de SEASON, MOD_6, ADD EQU 12
	SAF_2	Factores estacionales para cantidad_sum de SEASON, MOD_6, ADD EQU 12
	STC_2	Ciclo de tendencia para cantidad_sum de SEASON, MOD_6, ADD EQU 12
Valores de serie temporal (TSET)	Cantidad de resultados	PRINT = BRIEF
	Guardar variables nuevas	NEWVAR = ALL
	Número máximo de retardos en la autocorrelación o los gráficos de autocorrelación parcial	MXAUTO = 16
	Número máximo de retardos por gráficos de correlación cruzada	MXCROSS = 7
	Número máximo de variables nuevas generadas por procedimiento	MXNEWVAR = 4
	Número máximo de casos nuevos por procedimiento	MXPREDICT = 1000
	Tratamiento de valores perdidos por el usuario	MISSING = EXCLUDE
	Valor de porcentaje del intervalo de confianza	CIN = 95
	Tolerancia para entrar variables en las ecuaciones de regresión	TOLER = ,0001
	Cambio máximo de parámetro iterativo	CNVERGE = ,001

Notas

Método de cálculo de errores estándar para autocorrelaciones	ACFSE = IND
Longitud de periodo estacional	PERIOD = 12
Variable cuyos valores etiquetan las observaciones en los gráficos	Sin especificar
Las ecuaciones incluyen	CONSTANT

Descripción del modelo

Nombre de modelo	MOD_6
Tipo de modelo	Aditivo
Nombre de serie 1	cantidad_suma_diaria
Longitud de periodo estacional	12
Método de cálculo de medias móviles	Amplitud igual a la periodicidad y todos los puntos ponderados igualmente

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_6

Factores estacionales

Nombre de serie: cantidad_suma_diaria

Período	Factor estacional
1	-8,13290
2	5,47559
3	-15,27756
4	-2,30429
5	16,27512
6	-,15413
7	-5,71693
8	1,84459
9	-7,77223
10	-7,57285
11	1,81733
12	21,51827