



Guide d'intégration de Moneris Checkout

Version : 1.0.18

Droits d'auteur © Solutions Moneris, 2026

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système d'extraction ou de transmettre toute partie de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement, ou autre, sans l'autorisation écrite de Corporation Solutions Moneris.

Table des matières

Obtenir de l'aide	5
Exigences système et aptitudes requises	6
Changements dans la v1.0.18	7
1 À propos de Moneris Checkout	13
2 Processus d'intégration de Moneris Checkout	15
2.1 Configuration de Moneris Checkout dans le centre de ressources pour commerçants.....	15
2.1.1 Fonctions de configuration additionnelles dans le CRC.....	15
2.2 Déroulement du traitement des transactions.....	16
2.3 Préparation de la page de paiement du côté client	16
2.4 Mise en œuvre de la logique de préchargement d'un serveur à l'autre.....	17
2.4.1 Requête de préchargement	17
2.4.1.1 Objets de requête de préchargement facultatifs.....	20
Permettre la modification des Coordonnées, des Renseignements d'expédition et des Renseignements de facturation.....	21
Facturation périodique	22
Panier d'achat	23
Coordonnées.....	24
Renseignements d'expédition	25
Renseignements de facturation.....	26
Objet Jeton.....	27
Objet Kount UDF	27
2.4.1.2 Exemple de requête de préchargement JSON	28
2.4.2 Réponse à une requête de préchargement	29
2.4.2.1 Exemple de réponse à un préchargement – préchargement réussi	29
2.4.2.2 Exemple de réponse à un préchargement – préchargement échoué.....	30
2.4.2.3 Exemple de réponse de préchargement – Échec, format de clé de données non valide	30
2.5 Affichage de la page de Moneris Checkout dans le navigateur	30
2.6 Gestion des rappels	30
2.6.1 Types de rappels	30
2.6.1.1 Champs de réponse de rappel.....	31
2.6.1.2 Page chargée	31
2.6.1.3 Annulation de transaction.....	31
2.6.1.4 Reçu de paiement.....	32
2.6.1.5 Paiement conclu	32
2.6.1.6 Page fermée.....	32
2.6.1.7 Paiement envoyé.....	33
2.7 Mise en œuvre de la logique de demande de reçu d'un serveur à l'autre	33
2.7.1 Demande de reçu.....	33
2.7.1.1 Exemple de demande de reçu en format JSON.....	34
2.7.2 Réponse à une demande de reçu	34

2.7.2.1 Définition des champs de réponse – Champs de premier plan d'une réponse à une demande de reçu	34
2.7.2.2 Définition des champs de réponse – Réponse à la demande de reçu – Champs contenus dans l'objet Demande de la réponse à une demande de reçu	35
2.7.2.3 Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l'objet Reçu de la réponse à une demande de reçu.....	45
2.7.2.4 Exemple de réponse à une demande de reçu en format JSON.....	58
2.7.2.5 Exemple de modalités concernant les versements Visa	61
2.8 Fermeture de l'instance Moneris Checkout	61
3 Fonctions additionnelles de Moneris Checkout.....	62
3.1 Transformation des données d'accès en jetons à l'aide de Moneris Checkout ..	62
3.1.1 Jetons et Paiement par jeton.....	62
3.2 Outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout	62
3.2.1 À propos des outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout	62
3.2.2 Kount comme outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout ..	62
3.2.3 Outils de prévention de la fraude et prise de décision automatique	63
3.3 Taille des fenêtres dans Moneris Checkout	63
3.4 Tarification multidevise dans Moneris Checkout	63
3.5 Versements Visa dans Moneris Checkout	64
3.6 Prise en charge d'Apple Pay sur les navigateurs tiers	64
4 Mise à l'essai de votre intégration de Moneris Checkout	65
4.1 Cartes de test pour Moneris Checkout	65
5 Transition à la phase de production pour Moneris Checkout.....	67
6 Références	69
6.1 Codes de réponse pour les rappels : Moneris Checkout.....	69
6.2 Codes de réponse pour le SVA : Moneris Checkout.....	69
6.3 Codes de réponse pour le NVC : Moneris Checkout	74
6.4 Codes de résultat liés au code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)	74

Obtenir de l'aide

Moneris peut vous aider à chaque étape du processus d'intégration.

Pour commencer	Pendant le développement	Environnement de production
Communiquez avec nos spécialistes de l'intégration des clients : clientintegrations@moneris.com	Si vous collaborez déjà avec une ou un spécialiste de l'intégration et que vous avez besoin de soutien technique, communiquez avec nos conseillères et conseillers techniques pour les produits électroniques : 1 866 319-7450 eproducts@moneris.com	Si votre application est déjà fonctionnelle et que vous avez besoin d'aide concernant l'environnement de production, communiquez avec le service à la clientèle de Moneris : onlinepayments@moneris.com 1 866 319-7450 Vous pouvez appeler en tout temps.

Pour obtenir d'autres ressources, vous pouvez consulter nos forums communautaires à la page

<http://community.moneris.com/product-forums/>

Exigences système et aptitudes requises

Si vous êtes un commerçant ou une commerçante et que vous souhaitez intégrer Moneris Checkout à votre environnement, assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- Un site Web de commerce électronique doté d'un serveur dorsal
À des fins de développement, vous devez avoir une connaissance de base de ce qui suit :

- JavaScript
- JSON
- Programmation côté serveur

De plus, pour intégrer Google PayMC, vos pages Web frontales doivent utiliser le protocole HTTPS.

Changements dans la v1.0.18

- Ajout des champs **tac** et **lien** à la « Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l’objet Reçu de la réponse à une demande de reçu » à la page 45
- Ajout d’un « Exemple de modalités pour les versements échelonnés par Visa » à la page 61
- Modification des champs ThreeDSVersion en **version**, AuthenticationType en **auth_type**, ThreeDSTransactionID en **trans_id**, ThreeDSAuthTimeStamp en **ds_auth_time_stamp** dans l’objet **details** pour **3d_secure** dans la « Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l’objet Reçu de la réponse à une demande de reçu » à la page 45
- Ajout de **ds_acs_trans_id**, **reasonet eci** à l’objet **details** pour **3d_secure** dans la « Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l’objet Reçu de la réponse à une demande de reçu » à la page 45
- Mise à jour de « Exemple d’une réponse JSON à une demande de reçu » à la page 58 avec un exemple complet 3D Secure

Changements dans la v1.0.17

- Mise à jour des scripts pour Apple Pay avec navigateurs tiers vers la version 3.00. Ajout de scripts pour une version minimale de la page Moneris Checkout, dont la taille est réduite de moitié afin d’accélérer le temps de chargement.
- Ajout d’un objet de frais supplémentaires et de ses champs enfant **surcharge_amount** et **surcharge_rate** à la « Définition des champs de réponse – Réponse à la demande de reçu – Champs contenus dans l’objet Demande de réponse à une demande de reçu » à la page 35

Changements dans la v1.0.16

- Ajout d’une rubrique sur la prise en charge d’Apple Pay avec des navigateurs tiers au chapitre Autres fonctionnalités. Voir « Prise en charge d’Apple Pay sur des navigateurs tiers » à la page 64
- Ajout d’une sous-section supplémentaire sur les champs définis par l’utilisateur ou l’utilisatrice (UDF) personnalisés de Kount à « Kount comme outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout » à la page 62
- Ajout d’un nouvel objet Kount UDF aux fonctionnalités de préchargement facultatives. Cet objet permet de transmettre à Kount des données UDF personnalisées définies par le propriétaire de commerce. Voir « Objet Kount UDF » à la page 27
- Ajout de descriptions concernant le comportement de la page de Moneris Checkout dans le traitement du préchargement dans « Réponse à la demande de préchargement » à la page 29
- Ajout d’un exemple de réponse pour un préchargement manqué en raison d’un format de clé de donnée non valide dans « Exemple de réponse de préchargement – Échec, format de clé de donnée non valide » à la page 30

Changements dans la v1.0.15

- Ajout d’échantillons de validation de l’intégrité des scripts à « Préparation de la page de paiement du côté client » à la page 16.

- Ajout de l'objet Versements Visa dans les champs de réponse « Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l'objet Reçu de la réponse à une demande de reçu » à la page 45.

Changements dans la v1.0.14

- Modification du format de la **date de début** pour les objets récurrents des demandes de chargement préalable. Le champ prend en charge les formats AAAA/MM/JJ et AAAA-MM-JJ.
- Ajout du code de réponse d'escalade « E » au champ de code du résultat de Kount **code** à partir des champs de réponse.
- Retrait de la valeur d'authentification du titulaire de la carte **cavv** des champs de réponse.
- Ajout du champ de raison de l'état de la transaction 3DS **transStatusReason** à l'objet 3DS de la section de la section Fraude des champs de réponse.
- Ajout du champ Format de la clé de données **data_key_format** aux champs optionnels de demande de chargement préalable « Demande de chargement préalable » à la page 17.
- Mise à jour de la section « Kount en tant qu'outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout » à la page 62 avec les informations des champs définis par l'utilisatrice ou l'utilisateur (UDF) de Kount en ce qui concerne la consommation des données de 3DS. Les commerçantes et commerçants qui utilisent Kount Entreprise pourraient avoir à consulter ces champs dans le cadre de la configuration de leur portail de gestion Kount.

Changements apportés à la version 1.0.12

- Ajout du champ **allow_edit** aux objets de requête de préchargement facultatifs suivants : Coordonnées, Renseignements d'expédition et Renseignement de facturation
- Ajout de la section Permettre la modification des Coordonnées, des Renseignements d'expédition et des Renseignements de facturation, qui couvre le comportement de Moneris Checkout lors de l'utilisation de différentes combinaisons d'objets de préchargement facultatifs, ainsi que la configuration du CRC requise pour ajouter ces champs à la page Moneris Checkout elle-même
- Ajout du champ général facultatif **montant de l'expédition** à la requête de préchargement
- Ajout du code de réponse 2004 pour les rappels « Code de réponse pour les rappels : Moneris Checkout » à la page 69

Changements apportés à la version 1.0.11

- Ajout des champs suivants pour l'outil 3DS 2.2 à la réponse à la demande de réception : **ThreeDSVersion, AuthenticationType, ThreeDSACSTransID, ThreeDSAuthTimeStamp, DSTransID**

Changements dans la v1.0.10

- Clarification des limites du champ de demande **Type de demande**
- Modification de l'exemple de code JSON pour les demandes de préchargement et les réponses aux demandes de reçu

Changements apportés à la version 1.0.8

- Ajout du nouvel objet tableau **Jeton** à la section Requête de préchargement, qui contient d'une à trois paires des champs de demande **Clé de donnée** et **ID de l'émetteur** (chaque paire au sein d'un jeton représente une occurrence d'une carte de paiement enregistrée dans la chambre forte de Moneris)
- Ajout d'une nouvelle section pour l'objet facultatif Jeton
- Ajout d'un nouveau champ de demande **Demande de CVC** dans la section Requête de préchargement
- Ajout d'une nouvelle section au sujet des paiements par jeton : Jetons et Paiement par jeton
- Ajout d'un nouveau champ de réponse **Paiement par jeton** dans la section Réponse à une demande de reçu
- Modification de la structure des tableaux dans la section Requête de préchargement
- Correction de la valeur pour INTERAC^{MD} dans le champ de réponse **Type de carte**
- Ajout d'une section au sujet de Versements Visa

Changements apportés à la version 1.0.7

- Ajout de renseignements sur le champ de réponse relatif aux frais de commodité dans la section Définition des champs de réponse : réponse à une demande de reçu et dans l'exemple de réponse JSON
- Ajout de renseignements à la section Transformation des identifiants en jetons à l'aide de Moneris Checkout pour indiquer que Moneris Checkout prend désormais en charge la mise à jour des jetons
- Ajout d'une explication sur l'ajout et la mise à jour des jetons à la description du champ de réponse du message de transformation en jeton dans la section Définition des champs de réponse : réponse à une demande de reçu
- Ajout d'une section sur les cartes de test
- Modification du nom des champs de réponse relatifs aux frais de commodité afin de refléter le changement de nom des frais de service
- Correction du nom de l'humain et de la description du champ de détails dans le sous-objet NVC de l'objet Fraude dans la section Réponse à une demande de reçu
- Nouvel objet de données dans la section Réponse à une demande de reçu, l'objet de **Données de chambre forte**, avec deux nouveaux champs de réponse : **Clé de donnée** et **Validité de la clé de donnée**
- Mise à jour de l'exemple de code pour l'exemple de requête de préchargement et l'exemple de réponse à une demande de reçu
- Modification des diagrammes de structure de données dans les sections relatives aux réponses à une demande de reçu
- Ajout d'une note sur les champs liés à la facturation et à 3-D Secure dans la rubrique Objet des champs de facturation
- Ajout de nouvelles URL de demande pour les tests et la production dans les rubriques Mise en œuvre de la logique de préchargement d'un serveur à l'autre, Mise en œuvre de la logique de demande de reçu d'un serveur à l'autre, Mise à l'essai de votre intégration de Moneris Checkout et Transition à la phase de production avec Moneris Checkout
- Ajout de nouvelles URL de chemin d'accès à la bibliothèque JavaScript pour les tests et la production dans les rubriques Préparation de votre page de paiement pour la clientèle, Mise à l'essai de votre intégration de Moneris Checkout et Transition à la phase de production avec Moneris Checkout
- Ajout d'un jeton API pour tester les frais de commodité dans la section Cartes de test pour Moneris Checkout

Changements apportés à la version 1.0.6

- Changement des limites pour les champs de demande **Province d'expédition** et **Province de facturation** à 2 caractères

Changements apportés à la version 1.0.5

- Correction de la limite pour le champ de demande **Date de début**

Changements apportés à la version 1.0.4

- Nouveaux types de rappel : Page fermée et Paiement envoyé
- Références à l'objet **monerisCheckout** renommées **myCheckout**
- Ajout d'information relative au caractère spécial interdit " dans certains champs de demande
- Suppression de l'information relative aux caractères spéciaux interdits dans le champ **Description des articles** du panier d'achat, car les caractères y sont désormais pris en charge

Changements apportés à la version 1.0.3

- Ajout du champ de réponse **est un débit** pour la réponse à une demande de reçu
 - Ajout de fonctions de soutien pour les transactions des portefeuilles Apple Pay et Google PayMC
- Changements apportés à la version 1.0.2
- Correction de la limite pour le champ de réponse **Numéro de commande** qui passe à 45 caractères

Changements apportés à la version 1.0.1

- Ajout d'information relative à l'outil 3-D Secure 2.0, y compris un nouveau champ de réponse **État de la transaction**
- Ajout d'information relative à la tarification multidevise
- Mise à jour des diagrammes et des modèles de programmation pour inclure 3-D Secure 2.0 et la tarification multidevise
- Correction des limites pour les champs de requête de préchargement : numéro de commande, ID client, descripteur dynamique
- Correction des limites pour les champs de demande de facturation périodique : nombre d'occurrences
- Correction des limites pour les champs de demande du panier d'achats : description de l'article, code de produit de l'article, description des taxes
- Correction des limites pour les champs de demande des renseignements d'expédition : lignes d'adresse 1 et 2, ville d'expédition, province d'expédition, code postal d'expédition
- Correction des limites pour les champs de demande des renseignements de facturation : lignes d'adresse 1 et 2, ville de facturation, province de facturation, code postal de facturation
- Ajout d'information relative au comportement des rappels pour les sujets Reçu de paiement et Paiement conclu
- Dans la définition des champs de réponse : correction de la description du champ de réponse **Code 3D Secure** dans la réponse à une demande de reçu

- Pour le sujet des codes de réponse pour les rappels : correction de la description du code 2001 et ajout des codes 2002 et 2003

1 À propos de Moneris Checkout

Moneris Checkout offre aux commerçants et commerçantes qui possèdent un commerce électronique une façon simple et sécuritaire de traiter les paiements par l'intégration d'un module de paiement hébergé par Moneris à leur page de paiement.

2 Processus d'intégration de Moneris Checkout

- 2.1 Configuration de Moneris Checkout dans le centre de ressources pour commerçants et commerçantes
- 2.2 Flux de traitement des transactions de Moneris Checkout
- 2.3 Préparation de la page de paiement du côté client
- 2.4 Mise en œuvre de la logique de préchargement d'un serveur à l'autre
- 2.5 Affichage de la page de Moneris Checkout dans le navigateur
- 2.6 Gestion des rappels
- 2.7 Mise en œuvre de la logique de demande de reçu d'un serveur à l'autre
- 2.8 Fermeture de l'instance Moneris Checkout

2.1 Configuration de Moneris Checkout dans le centre de ressources pour commerçants

La première étape de la configuration de votre page Moneris Checkout se déroule dans le centre de ressources pour commerçants (CRC).

Durant la première phase de développement, vous devez créer une configuration test dans l'environnement de tests du CRC. Une fois la solution prête à passer à la phase de production, vous devez créer une configuration différente pour l'environnement de production du CRC.

L'**ID de Checkout** est la valeur principale qui est générée une fois la configuration terminée et qui est utilisée dans la requête de préchargement afin de déterminer la bonne configuration de Moneris Checkout.

Pour obtenir l'ID de Checkout et commencer à configurer votre page, faites ce qui suit :

1. Ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants en utilisant l'une des URL suivantes (selon la phase de développement à laquelle vous êtes rendu) :

Environnement de test : <https://esqa.moneris.com/mpg>

Environnement de production : <https://www3.moneris.com/mpg>

2. Dans le menu Admin, sélectionnez **Configuration de Moneris Checkout**.
3. Cliquez sur le bouton **Créer un profil**.
4. Suivez les étapes affichées à l'écran afin de terminer le processus de configuration.

Pour en savoir plus, consultez la documentation au sujet du centre de ressources pour commerçants, que vous pouvez télécharger dans le Portail de développement de Moneris :

developer.moneris.com


2.1.1 Fonctions de configuration additionnelles dans le CRC

Vous pouvez configurer d'autres fonctions de la page Moneris Checkout en utilisant l'outil de configuration du centre de ressources pour commerçants. En voici quelques-unes :

- La transformation des données d'accès en jetons
- Le comportement des outils de prévention de la fraude
- La taille des fenêtres
- La tarification multidevise

Pour en savoir plus sur la configuration de ces fonctions, consultez la section 3 Fonctions additionnelles de Moneris Checkout.

2.2 Déroulement du traitement des transactions

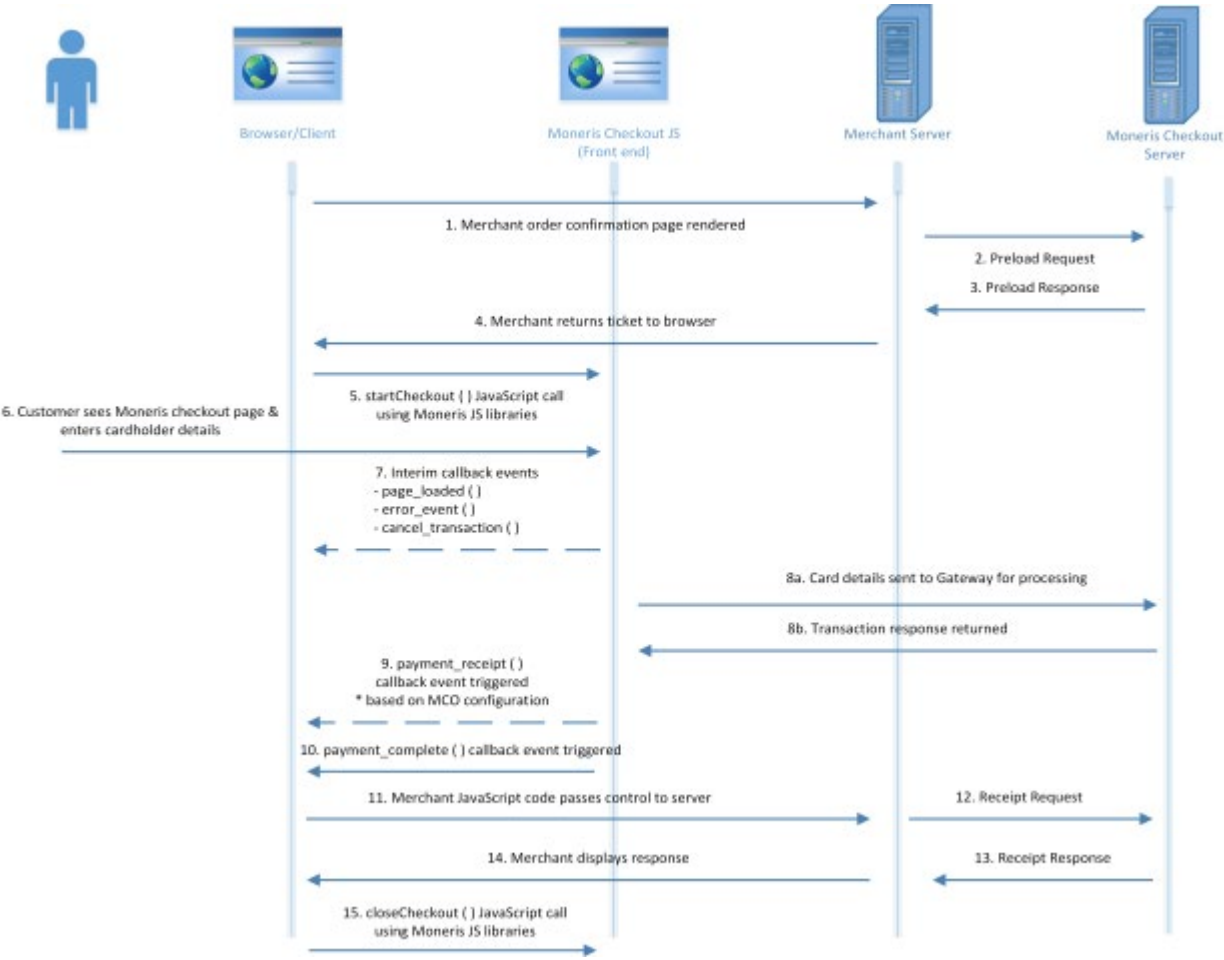

2.3 Préparation de la page de paiement du côté client

Pour préparer la page de paiement du côté client afin qu'elle puisse interagir avec Moneris Checkout, vous devez accomplir certaines tâches :

- 1. Ajouter un appel à la bibliothèque JavaScript de Moneris Checkout à l'aide d'une balise<script>. Il existe deux options pour appeler le script Moneris Checkout, selon les exigences de conformité de votre organisation en matière de version et d'intégrité des scripts. Dans les deux options, les scripts sont livrés par protocole HTTPS, ce qui garantit qu'ils sont transmis de manière sécuritaire et protégés en transit, en plus de nos contrôles d'intégrité au niveau du serveur.

Option A : Intégration standard

Cette option garantit que votre intégration tire toujours la dernière version stable du script Checkout de notre CDN sécuritaire et que votre HTML reste inchangé lorsque des mises à jour sont publiées.

Environnement de test :

```
<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.js"></script>

ou réduit de moitié :

<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.min.js"></script>
```

Environnement de production :

```
<script src="https://gateway.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.js"></script>

ou réduit de moitié :

<script src="https://gateway.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.min.js"></script>
```

Option B : Intégrité des sous-ressources (SRI)

Cette option vous permet de mettre en œuvre l'intégrité des sous-ressources (SRI) pour les environnements qui nécessitent une validation supplémentaire de l'intégrité des scripts à des fins de conformité ou de politiques internes de sécurité renforcée. Avec cette intégration SRI, le navigateur vérifiera que le contenu du script correspond à la valeur de hachage fournie avant de charger le formulaire Moneris Checkout.

Environnement de test :

```
<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.js" integrity="sha384-2Imusztg9T9G7DWhK7HYDWkOK3rbel4csnr3V5x1WDvEIKo+CO6kTi6naz21cbVw" crossorigin="anonymous"></script>

ou réduit de moitié :

<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.min.js" integrity="sha384-/SFtfazKoxmvtlAhg8OeYsit8YegNgyeR5AN6gc3x0Y43URbFtpo3MpLcE55F/ld" crossorigin="anonymous"></script>
```

Environnement de production :

```
<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.js" integrity="sha384-2Imusztg9T9G7DWhK7HYDWkOK3rbel4csnr3V5x1WDvEIKo+CO6kTi6naz21cbVw" crossorigin="anonymous"></script>

ou réduit de moitié :

<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v3.00.min.js" integrity="sha384-/SFtfazKoxmvtlAhg8OeYsit8YegNgyeR5AN6gc3x0Y43URbFtpo3MpLcE55F/ld" crossorigin="anonymous"></script>
```

NOTE : Si vous choisissez de mettre en œuvre l'intégrité des sous-ressources (SRI), vous devrez désormais mettre à jour manuellement votre intégration (code HTML) pour refléter les nouvelles versions du script Moneris Checkout et les valeurs de hachage mises à jour, qui ne sont généralement modifiées qu'en cas de versions majeures ou d'importantes mises à jour de sécurité. Nous vous informerons à l'avance de tout changement par l'intermédiaire de nos canaux de communication de versions régulières, conformément aux politiques de soutien et de gestion du changement de Moneris, ce qui donnera à vos équipes des technologies le temps d'évaluer et d'appliquer les changements requis au besoin. Ces mises à jour seront nécessaires pour garantir l'accès aux dernières fonctionnalités de Moneris Checkout, aux améliorations du produit et aux normes de sécurité les plus récentes. Si la version du script et les valeurs de hachage ne sont pas mises à jour lorsque cela est nécessaire, votre intégration peut continuer à refléter un script obsolète, ce qui peut avoir une incidence sur la fonctionnalité de paiement ou la sécurité jusqu'à ce que votre intégration soit mise à jour.

- 2. Créer une balise `<div>` dans le code HTML :
`<div id="monerisCheckout"></div>`
 - a. (facultatif) : Si vous n'utilisez pas l'option d'affichage plein écran, vous devez définir la taille des fenêtres en créant une autre balise `<div>` entourant la précédente, par exemple :
`<div id="outerDiv" style="width:400px; height"300px">`
`<div id="monerisCheckout"></div>`
`</div>`
- 3. Instancier l'objet **monerisCheckout** et le configurer :
`var myCheckout = new monerisCheckout();`
`myCheckout.setMode("qa");`
`myCheckout.setCheckoutDiv("monerisCheckout");`
- 4. Configurer les rappels en JavaScript :
`myCheckout.setCallback("page_loaded",myPageLoad);`
`myCheckout.setCallback("cancel_transaction",myCancelTransaction);`
`myCheckout.setCallback("payment_receipt",myPaymentReceipt);`
`myCheckout.setCallback("payment_complete",myPaymentComplete);`

Pour en savoir plus sur les rappels dans Moneris Checkout, consultez la section 2.6 Gestion des rappels.

2.4 Mise en œuvre de la logique de préchargement d'un serveur à l'autre

La requête de préchargement est la méthode utilisée pour créer une instance Moneris Checkout de façon sécuritaire au moment de la transaction. Le processus implique une requête POST d'un serveur à l'autre utilisant le format JSON qui est décrit dans la sous-section 2.4.1 Requête de préchargement.

La réponse à la requête de préchargement renvoie un numéro de billet qui identifie l'instance de manière unique et doit être indiqué dans la demande JavaScript `myCheckout.startCheckout (ticket #)` afin d'afficher la page Moneris Checkout dans le navigateur.

NOTE : Le numéro du billet expire après une durée de 30 minutes.

Durant la mise en œuvre du serveur, utilisez les liens URL de Moneris Checkout suivants pour les requêtes POST, en fonction de votre phase de développement :

Environnement de test :

`https://gatewayt.moneris.com/chktv2/request/request.php`

Environnement de production :

`https://gateway.moneris.com/chktv2/request/request.php`

2.4.1 Requête de préchargement

Les demandes de transaction sont envoyées au serveur de Moneris Checkout en format JSON.

Vue d'ensemble de la structure JSON pour une requête de préchargement



Champs de requête de préchargement – Obligatoires

Variable	Type et limites	Description
Code de magasin ID de commerce	Chaîne S.O.	Identifiant unique fourni par Moneris lors de la configuration du compte de commerçant
Jeton API (API token) Jeton API	Chaîne S.O.	Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques unique attribuée au commerçant lors de l'activation de son compte.
ID de Checkout checkout_id	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Il s'agit de l'identifiant de votre configuration Moneris Checkout qui est fourni lors de la configuration de votre page dans le CRC.
Montant total de la transaction txn_total	Chaîne 10 caractères décimaux Jusqu'à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point	Il s'agit du montant total de la transaction en dollars.
	EXEMPLE : 1234567.89	
Mode développement environnement	Chaîne Alphabétique	Utilisé pour indiquer la phase de développement pour laquelle vous envoyez la demande : Phase de test = qa Phase de production = prod
Type de demande action	Chaîne Alphabétique Sensible à la casse, lettres minuscules seulement	Type de la requête envoyée au serveur de Moneris Checkout Valeurs acceptées : preload ou receipt

Champs de requête de préchargement – Facultatifs

Variable	Type et limites	Description
Numéro de commande order_no	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Le numéro de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction financière.
ID client cust_id	Chaîne 50 caractères alphanumériques	Champ défini par le commerçant ou la commerçante pouvant être utilisé comme identifiant

Variable	Type et limites	Description
	REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Peut être recherché dans le centre de ressources pour commerçants de Moneris.
Format de la clé de données data_key_format	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Champ qui précise le format de la clé de données renvoyée; Si ce champ est laissé vide, le format de la clé de données sera de 25 caractères alphanumériques par défaut. {b}NOTE : {/b}Si la requête utilise un format unique, indiqué par le suffixe [U], toute tentative de transformer en jeton une carte qui a déjà été stockée dans ce commerçant renverra le jeton existant au lieu d'un nouveau jeton. Valeurs possibles : 0 = clé de données alphanumériques de 25 caractères 0U = 0 = clé de données alphanumériques unique de 25 caractères 1 = 6 premiers et 4 derniers caractères du numéro de carte séparés par des caractères aléatoires; Conserve la longueur de la carte. 1U = 6 premiers et 4 derniers caractères du numéro de carte séparés par des caractères aléatoires; Conserve la longueur de la carte. Unique. 2 = 6 premiers et 4 derniers caractères du numéro de carte séparés par des caractères aléatoires. Ne conserve pas la longueur de la carte. 2U = 6 premiers et 4 derniers caractères du numéro de carte séparés par des caractères aléatoires. Ne conserve pas la longueur de la carte. Unique. 4U = 6 premiers et les 4 derniers caractères du numéro de la carte. Le 7^e caractère est un alpha aléatoire, les autres sont aléatoires. Force une longueur de 16 caractères; Unique.
Descripteur dynamique dynamic_descriptor	Chaîne 20 caractères alphanumériques Total de 22 caractères incluant votre nom de commerce et un séparateur REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Description définie par le commerçant, envoyée pour chaque transaction, qui apparaîtra sur le relevé de carte de crédit, ajoutée au nom de l'entreprise du commerçant Selon l'émetteur de la carte, le relevé comportera généralement le descripteur dynamique ajouté au nom commercial existant du commerçant, séparé par le caractère « / »; les caractères supplémentaires seront coupés. REMARQUE : La limite maximale de 22 caractères doit inclure le « / » comme l'un des caractères.
Langue Langue	Chaîne 2 caractères alphabétiques	Détermine la langue dans laquelle Moneris Checkout affiche l'information Valeurs acceptées : EN = Anglais FR = Français
Montant de l'expédition shipping_amount	Chaîne 10 caractères décimaux	Frais d'expédition des articles

Variable	Type et limites	Description
Clé de donnée data_key	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil. La clé de donnée est générée par Moneris et vous est retournée dans l’objet Reçu lors du premier enregistrement du profil. {b}NOTE : {/b}Envoyez seulement ce champ avec l’élément Mise à jour de la carte dans la chambre forte, car sinon la requête de préchargement sera refusée. Cette fonction est uniquement offerte lorsque le type de transaction de préchargement envoyé est une transaction de vérification de carte.
Demande de CVC ask_cvv	Chaîne 1 caractère alphabétique Y ou N	Lorsque cette option est réglée à Y, Moneris Checkout invitera le ou la titulaire de carte à entrer son CVC lorsqu’il ou elle sélectionne une carte de paiement enregistrée comme jeton. {b}NOTE : {/b}Ce champ s’applique seulement lorsque l’objet Jeton est envoyé.

Objets de requête de préchargement supplémentaires – Facultatifs

Variable	Type et limites	Description
Facturation périodique recur	Objet S.O.	Contient les champs relatifs à la facturation périodique
Panier d’achat cart	Objet S.O.	Le panier d’achat virtuel et son contenu
Coordonnées contact_details	Objet S.O.	Coordonnées client Objet renvoyé dans la réponse de demande de reçu sous la forme de l’objet de réponse Renseignements sur le client (cust_info)
Renseignements d’expédition shipping_details	Objet S.O.	Contient les renseignements d’expédition du client ou de la cliente
Renseignements de facturation billing_details	Objet S.O.	Contient les renseignements de facturation du client ou de la cliente
Jeton Jeton	Objet tableau S.O.	Un objet tableau contenant entre une et trois paires uniques composées d’une clé de donnée et d’un ID d’émetteur. Chaque paire représente une carte de paiement enregistrée dans la chambre forte de Moneris

2.4.1.1 Objets de requête de préchargement facultatifs


Moneris Checkout vous permet également d’envoyer des objets facultatifs dans la requête de préchargement qui reflètent les renseignements additionnels entrés par le client au moment du paiement, activent des fonctionnalités additionnelles ou répondent aux exigences de traitement des transactions.

Les objets facultatifs que vous pouvez ajouter sont les suivants :

- Facturation périodique
- Panier d’achat
- Coordonnées
- Renseignements d’expédition
- Renseignements de facturation

Si vous avez déjà configuré Moneris Checkout de sorte que la solution puisse prendre en charge ces éléments additionnels, n’envoyez pas de nouveau les éléments dans votre requête de préchargement.

- Pour les objets Facturation périodique, Panier d’achat et Jeton, n’envoyez ces objets facultatifs que si votre page de commerce électronique les traite au lieu de Moneris Checkout.
 - Pour les objets Coordonnées, Renseignements d’expédition et Renseignements de facturation, vous pouvez configurer Moneris Checkout de façon à ce que la solution s’occupe de recueillir l’information ET de l’envoyer dans la requête de préchargement. Le comportement de Moneris Checkout quant à cette fonction est abordé ci-dessous dans la section Permettre la modification des Coordonnées, des Renseignements d’expédition et des Renseignements de facturation.
- La capture d’écran ci-dessous montre l’option que vous devez sélectionner dans le centre de ressources pour commerçants si votre propre page de commerce électronique traite ces éléments additionnels :

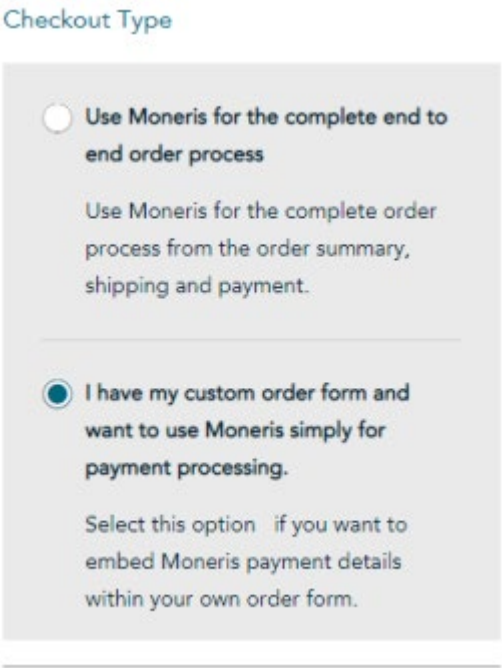

Permettre la modification des Coordonnées, des Renseignements d’expédition et des Renseignements de facturation

Moneris Checkout permet l’envoi des objets facultatifs Coordonnées, Renseignements d’expédition et Renseignements de facturation dans la requête de préchargement, ainsi que l’activation de ces éléments dans la page de Moneris Checkout elle-même. Moneris Checkout tire l’information du préchargement pour remplir automatiquement chaque élément sur la page de Moneris Checkout. Ceci sert à simplifier le processus de paiement, ce qui permet au client ou à la cliente de passer en revue de l’information obtenue ailleurs.

Utilisez le champ `allow_edit` dans chaque objet du préchargement pour contrôler le comportement de la page de Moneris Checkout. Si vous souhaitez permettre au client ou à la cliente de modifier les coordonnées, les renseignements d’expédition ou les renseignements de facturation, activez ce champ dans le préchargement.

REMARQUE : Par défaut, le champ `allow_edit` est désactivé pour ces objets facultatifs s’ils ne sont pas envoyés ou transmis en tant que champ vide. Si le centre de ressources pour commerçants est configuré pour utiliser les coordonnées, les renseignements d’expédition et de facturation, les renseignements sont affichés au client mais les modifications ne sont pas autorisées.

MRO Configuration (renseignements sur le client)	Renseignements dans le préchargement?	Le préchargement permet-il la modification?	Comportement de la page de Moneris Checkout
Non	-	-	La configuration du CRC des Coordonnées, des Renseignements d’expédition et des Renseignements de facturation est nécessaire pour que ces champs s’affichent sur la page de Moneris Checkout, peu importe si l’information est envoyée dans le préchargement ou non.
Non	O	N	La configuration du CRC des Coordonnées, des Renseignements d’expédition et des Renseignements de facturation est nécessaire pour que ces champs s’affichent sur la page de Moneris Checkout, peu importe si l’information est envoyée dans le préchargement ou non.
Oui	Oui	O	L’information contenue dans le préchargement est propagée automatiquement dans la page de Moneris Checkout et le client ou la cliente peut modifier les champs.

MRO Configuration (renseignements sur le client)	Renseignements dans le préchargement?	Le préchargement permet-il la modification?	Comportement de la page de Moneris Checkout
Oui	Oui	N	L’information contenue dans le préchargement est propagée automatiquement dans la page de Moneris Checkout, mais le client ou la cliente peut seulement passer en revue cette information. Il pourrait avoir besoin de retourner sur le site du commerce pour modifier cette information, ce qui permet au commerçant ou à la commerçante de procéder à une validation supplémentaire en dehors des limites de Moneris Checkout.
Oui	Oui, partielle	N	L’information partielle contenue dans le préchargement est propagée automatiquement dans la page de Moneris Checkout, mais le client ou la cliente peut seulement passer en revue les champs. Ceci empêche le client ou la cliente de conclure le paiement. {b}NOTE : {/b} Il est fortement recommandé de vérifier que tous les renseignements requis sont fournis dans le préchargement.
Oui	Oui	Non (Facturation) Oui (Expédition)	Les renseignements de facturation sont visibles au client ou à la cliente, mais en lecture seulement. Les champs de renseignements d’expédition sont remplis automatiquement à partir de l’information du préchargement et modifiables. La case à cocher « Identique à l’adresse d’expédition » n’est pas visible au client ou à la cliente.
Oui	Non	-	Moneris Checkout affiche des champs vides où le client ou la cliente devra manuellement saisir ses renseignements.
Oui	Oui, mais il manque certaines données requises (comme le numéro de téléphone ou le code postal de facturation)	N	Erreur de validation du préchargement. Retourne un message d’erreur indiquant, par exemple, que le code postal est absent du préchargement. La page de Moneris Checkout n’est pas générée et aucun billet n’est renvoyé.

Facturation périodique

Objet facultatif

Ajoutez cet objet à la requête de préchargement pour indiquer le début d’une série de transactions Facturation périodique qui sera géré par Moneris.

{b}NOTE : {/b} L’objet Facturation périodique n’est pas permis lors de l’utilisation de la tarification multidevise ou des cartes-cadeaux.

Champ d’objet de premier plan

recur

Champs de requête pour l’objet Facturation périodique

Variable	Type et limites	Description
Nombre d’occurrences num_rekurs	Chaîne Valeur numérique 1-999	Il s’agit du nombre de fois que la transaction doit être répétée.
Période Période	Chaîne Valeur numérique 1-999	Il s’agit du nombre d’intervalles de la variable Unité d’occurrence qui doivent s’écouler entre chaque facturation périodique.
Montant récurrent recur_amount	Chaîne	Il s’agit du montant en dollars de la transaction périodique.

Variable	Type et limites	Description
	10 caractères décimaux, minimum de 3 chiffres Jusqu'à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point	Il s'agit du montant facturé à la Date de départ et qui sera ensuite facturé à répétition en fonction de l'intervalle défini par les valeurs Période et Unité d'occurrence.
	EXEMPLE : 1234567.89	
Unité répétée (recur unit) recur_unit	Chaîne Jour, semaine, mois ou fin du mois	Il s'agit de l'unité utilisée comme base pour l'intervalle. Elle fonctionne avec la variable Période pour déterminer la fréquence de facturation.
Date de début (start date) start_date	Chaîne Format AAAA/MM/JJ ou AAAA-MM-JJ	Il s'agit de la date de la première transaction périodique future (la date doit être future). Si un montant additionnel est facturé immédiatement, la variable Facturation immédiate doit être réglée à true. Si recur_internal = EOM, alors le champ start_date doit comporter une date valide.
Facturation immédiate bill_now	Chaîne true ou false	Régalez cette variable à true si un montant est porté immédiatement à la carte. Autrement, réglez la variable à false.

Panier d’achat

Objet facultatif

L’objet Panier d’achat peut contenir plusieurs éléments (chaque élément est représenté par son propre tableau dans l’objet Panier d’achat).

Champ d’objet de premier plan

cart

Champs de requête pour l’objet Panier d’achat

Variable	Type et limites	Description
Articles du panier d’achat items	Objet Sous-objet contenant des tableaux, imbriqué dans le champ d’objet cart Contient les éléments suivants, en caractères bleus	Ceci est l’entièreté du tableau des articles présents dans le panier d’achat.
URL de l’article items.url	Chaîne Valeur alphanumérique	URL qui correspond à l’image de l’article présent dans le panier d’achat de Moneris Checkout
Description de l’article items.description	Chaîne 200 caractères alphanumériques	Elle décrit l’article présent dans le panier d’achat.
Code de produit de l’article items.product_code	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Il s’agit de l’UGS de l’article.
Coût unitaire de l’article items.unit_cost	Chaîne 10 caractères décimaux	Il s’agit du coût unitaire de l’article.

Variable	Type et limites	Description
	Jusqu’à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point	
	EXEMPLE : 1234567.89	
Nombre d’articles <code>items.quantity</code>	<i>Chaîne</i> Valeur numérique Maximum de 6 caractères	Nombre d’occurrences individuelles d’un article donné dans le panier d’achat
Sous-total <code>Sous-total</code>	<i>Chaîne</i> 10 caractères décimaux Jusqu’à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point	Il s’agit du montant total en dollars pour les articles dans le panier d’achat, avant les taxes.
	EXEMPLE : 1234567.89	
Taxes <code>Taxes</code>	<i>Objet</i> Sous-objet imbriqué dans la variable <code>cart</code> Contient les éléments suivants, en caractères bleus	Contient l’information sur les taxes appliquées aux articles présents dans le panier d’achat
Montant des taxes <code>tax.amount</code>	<i>Chaîne</i> 10 caractères décimaux Jusqu’à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point	Il s’agit du montant des taxes en dollars.
	EXEMPLE : 1234567.89	
Description des taxes <code>tax.description</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Elle décrit le type de taxe appliqué.
Taux de taxe <code>tax.rate</code>	<i>Chaîne</i> Doit être un chiffre avec un maximum de 3 décimales	Il s’agit du pourcentage des taxes appliquées.
	EXEMPLE : {/b}xx ou xx.x ou x.xx ou xx.xxx	

Coordonnées

Objet facultatif

Champ d’objet de premier plan

`contact_details`

Champs de requête pour l’objet Coordonnées

Variable	Type et limites	Description
Prénom <code>first_name</code>	<i>Chaîne</i> 30 caractères alphanumériques	Prénom du client ou de la cliente

Variable	Type et limites	Description
Nom de famille <code>last_name</code>	<i>Chaîne</i> 30 caractères alphanumériques	Nom de famille du client ou de la cliente
Courriel <code>Courriel</code>	<i>Chaîne</i> 255 caractères alphanumériques	Adresse courriel du client ou de la cliente
Numéro de téléphone <code>phone</code>	<i>Chaîne</i> 30 caractères alphanumériques	Numéro de téléphone du client ou de la cliente
Permettre la modification <code>allow_edit</code>	<i>Chaîne</i> 1 caractère alphabétique Y ou N	Contrôle la capacité du client ou de la cliente à modifier les champs de coordonnées se trouvant sur la page de Moneris Checkout Champ facultatif; la valeur par défaut est N.

Renseignements d’expédition

Objet facultatif

Champ d’objet de premier plan

`shipping_details`

Champs de requête pour l’objet Renseignements d’expédition

Variable	Type et limites	Description
Ligne d’adresse d’expédition 1 <code>address_1</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Adresse d’expédition du client
Ligne d’adresse d’expédition 1 <code>address_2</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Adresse d’expédition du client
Ville d’expédition <code>city</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Ville de l’adresse d’expédition du client
Province d’expédition <code>province</code>	<i>Chaîne</i> 2 caractères alphanumériques	Province de l’adresse d’expédition du client ou de la cliente sous-division du pays ISO 3166-2
Pays d’expédition <code>country</code>	<i>Chaîne</i> 2 caractères alphanumériques	Pays de l’adresse d’expédition du client ou de la cliente Format ISO 3166-1 alpha-2
Code postal d’expédition <code>Code postal</code>	<i>Chaîne</i> 20 caractères alphanumériques	Code postal de l’adresse d’expédition du client

Variable	Type et limites	Description
	REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	
Permettre la modification allow_edit	Chaîne 1 caractère alphabétique Y ou N	Contrôle la capacité du client ou de la cliente à modifier les champs de renseignement d’expédition se trouvant sur la page de Moneris Checkout Champ facultatif; la valeur par défaut est N.

Renseignements de facturation

Objet facultatif

{b}NOTE: {/b} Les champs facultatifs liés à la facturation sont requis lors de l’envoi de transactions d’authentification 3-D Secure, sinon le processus d’authentification peut échouer.

Champ d’objet de premier plan

billing_details

Champs de requête pour l’objet Renseignements de facturation

Variable	Type et limites	Description
Ligne d’adresse de facturation 1 address_1	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Adresse de facturation du client
Ligne d’adresse de facturation 2 address_2	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Adresse de facturation du client
Ville de facturation city	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Ville de l’adresse de facturation du client
Province de facturation province	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Province de l’adresse de facturation du client ou de la cliente sous-division du pays ISO 3166-2
Pays de facturation country	Chaîne 2 caractères alphabétiques	Pays de l’adresse de facturation du client ou de la cliente Format ISO 3166-1 alpha-2
Code postal de facturation Code postal	Chaîne 20 caractères alphanumériques	Code postal de l’adresse de facturation du client

Variable	Type et limites	Description
Permettre la modification allow_edit	Chaîne 1 caractère alphabétique Y ou N	Contrôle la capacité du client ou de la cliente à modifier les champs de facturation se trouvant sur la page de Moneris Checkout Champ facultatif; la valeur par défaut est N.

Objet Jeton

Objet tableau facultatif

Il s’agit d’un objet tableau contenant entre une et trois paires de clé de donnée et d’ID de l’émetteur uniques; chaque paire représente une carte de paiement enregistrée dans la chambre forte de Moneris. Cet objet est utilisé pour les transactions Paiement par jeton.

Moneris Checkout acceptera un maximum de trois paires de jetons (Clé de donnée et ID d’émetteur) pour chaque client ou cliente.

Champ d’objet de premier plan

Jeton

Champs de demande pour l’objet Jeton

Variable	Type et limites	Description
Clé de donnée data_key	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil. La clé de donnée est générée par Moneris et vous est retournée dans l’objet Reçu lors du premier enregistrement du profil.
ID de l’émetteur (issuer ID) issuer_id	Chaîne 15 caractères alphanumériques Longueur variable	Identifiant unique pour les renseignements d'identification stockés du titulaire de la carte. Renvoyé dans la réponse de la marque de la carte lors du traitement d'une transaction de renseignements d'identification au dossier. Si les renseignements d'identification du titulaire de carte sont stockés pour la première fois et que l'ID de l'émetteur a été retourné dans la réponse, vous devez sauvegarder l'ID de l'émetteur sur votre système afin de l'utiliser dans les transactions ultérieures de renseignements d'identification au dossier (s'applique uniquement aux transactions initiées par le commerçant). L'ID de l'émetteur doit être sauvegardé dans vos systèmes lorsqu'il est renvoyé par Passerelle Moneris dans les données de réponse, que la valeur ait été reçue ou non. En tant que meilleure pratique, si l'ID de l'émetteur n'est pas renvoyé et que vous avez reçu une valeur NULL à la place, stockez cette valeur et envoyez-la dans la transaction suivante.

Objet Kount UDF

Objet tableau facultatif

Objet tableau contenant entre 1 et 14 paires de clés/valeurs représentant des UDF de Kount. **Uniquement disponible pour les propriétaires de commerce utilisant Kount Entreprise.**

Ces UDF sont des paires de clés/valeurs d’attributs personnalisés transmises à Moneris Checkout pendant le préchargement. Moneris Checkout transmettra les UDF à Kount dans le cadre d’une évaluation des risques. Si vous avez l’intention de transmettre ces données UDF supplémentaires à Kount, vous devez également créer des entrées « label » appropriées dans votre Agent Web Console (AWC) de Kount avant de transmettre des valeurs dans des requêtes de préchargement. Seuls les champs préconfigurés apparaîtront dans le portail et pourront être consultés.

REMARQUE : Si les étiquettes UDF ne sont pas créées dans l’environnement Kount et que les UDF sont transmis dans le préchargement MCO, la transaction sera tout de même traitée et l’analyse de fraude Kount sera effectuée.

Champ d’objet de premier plan

kount_udf

Champs de requête pour l’objet Kount UDF

Variable	Type et limites	Description
Variable variable_name_here REMARQUE : Définit par le propriétaire de commerce. Vous pouvez passer n’importe quelle chaîne personnalisée ici en guise de clé.	Chaîne Clé alphanumérique à 28 caractères. Doit commencer par une lettre alphabétique. Clé alphanumérique à 255 caractères pour la valeur REMARQUE : caractères non autorisés : < > \$ % = \ ? ^ { } [] "	Il s’agit de la valeur du champ personnalisé défini par le propriétaire de commerce correspondant aux données du champ défini par l’utilisateur Kount. Un maximum de 14 champs (paires clé/valeur) est autorisé dans le préchargement.

2.4.1.2 Exemple de requête de préchargement JSON

NOTE : Cet exemple représente une requête de préchargement contenant tous les objets facultatifs. Le code sert à des fins d’illustration seulement et n’est pas exécutable.

```
{
  "store_id": "moneris",
  "api_token": "hurgle",
  "checkout_id": "chkt5BF66neris",
  "txn_total": "452.00",
  "environment": "qa",
  "action": "preload",
  "token": [
    {
      "data_key": "abc123datakey1",
      "issuer_id": "645sddfvdrt4tefd"
    },
    {
      "data_key": "abc123datakey2",
      "issuer_id": "645sddfvdrt4tefd"
    },
    {
      "data_key": "abc123datakey3",
      "issuer_id": "645sddfvdrt4tefd"
    }
  ],
  "ask_cvv": "Y",
  "order_no": "",
  "cust_id": "chkt - cust - 0303",
  "dynamic_descriptor": "dyndesc",
  "language": "en",
  "shipping_amount": "200.00",
  "recur": {
    "bill_now": "true",
    "recur_amount": "1.00",
    "start_date": "2021-11-21",
    "recur_unit": "month",
    "recur_period": "1",
    "number_of_recurs": "10"
  },
  "card": {
    "items": [
      {
        "url": "https://example.com/examples/item1.jpg",
        "description": "One item",
        "product_code": "one_item",
        "unit_cost": "100.00",
        "quantity": "1"
      },
      {
        "url": "https://example.com/examples/item2.jpg",
        "description": "Two item",
        "product_code": "two_item",
        "unit_cost": "200.00",
        "quantity": "1"
      },
      {
        "url": "https://example.com/examples/item3.jpg",
        "description": "Three item",
```

```
        "product_code": "three_item",
        "unit_cost": "100.00",
        "quantity": "1"
    }
  ],
  "subtotal": "400.00",
  "tax": {
    "amount": "52.00",
    "description": "Taxes",
    "rate": "13.00"
  }
},
"contact_details": {
  "first_name": "bill",
  "last_name": "smith",
  "email": "test@moneris.com",
  "phone": "4165551234",
  "allow_edit": Y
},
"shipping_details": {
  "address_1": "1 main st",
  "address_2": "Unit 2012",
  "city": "Toronto",
  "province": "ON",
  "country": "CA",
  "postal_code": "M1M1M1",
  "allow_edit": Y
},
"billing_details": {
  "address_1": "1 main st",
  "address_2": "Unit 2000",
  "city": "Toronto",
  "province": "ON",
  "country": "CA",
  "postal_code": "M1M1M1",
  "allow_edit": Y
},
"kount_udf": {
  "CUSTOM_1": "TEST",
  "DAYOFWEEK": "Wednesday",
  "SHIPFROMPOSTALCODE": "M1M1M1",
}
}
```

2.4.2 Réponse à une requête de préchargement

Moneris Checkout traite la requête avec le comportement supplémentaire suivant, en fonction de certaines options :

- Si les options « Données de la carte en jetons » et « Mise à jour de la chambre forte » sont toutes deux activées, le système vérifiera d’abord si le jeton fourni dans la demande de préchargement existe dans la chambre forte de Moneris, et si c’est le cas, le jeton sera mis à jour. Plusieurs jetons peuvent être générés pour la même carte.
- Si le propriétaire de commerce n’a pas fourni de jetons ou si le jeton n’a pas été trouvé dans la chambre forte de Moneris, un nouveau jeton sera généré avec les nouvelles données de la carte.
- Si seule l’option « Mise à jour de la chambre forte » est activée, les propriétaires de commerce doivent fournir le jeton dans la requête de préchargement pour mettre à jour les jetons existants, et aucun nouveau jeton ne sera généré.

Champs de réponse – Réponse à une requête de préchargement

Variable	Description
Réponse "response": {	Objet de réponse de premier plan
Réussite "success":	Indique si la requête de préchargement a réussi.
Billet "ticket":	Identifie l’instance de Moneris Checkout Renvoyé seulement si success = true
Erreur "error": {	Sous-objet qui contient toutes les erreurs qui ont eu lieu en conséquence de la requête de préchargement. Renvoyé seulement si success = false
données "data":	Décrit le type d’erreur particulier qui s’est produit en conséquence de certains aspects de la requête de préchargement

2.4.2.1 Exemple de réponse à un préchargement – préchargement réussi

```
{
  "response": {
    "success": "true",
```

```
      "ticket": "1585G9G9GIKKGGGIGIOG09G9OGKGJFKFJFNjuit8g9"
    }
  }
```

2.4.2.2 Exemple de réponse à un préchargement – préchargement échoué

```
{
  "response": {
    "success": "false",
    "error": {
      "billing_details": {
        "data": "billing address must be set when AVS is enabled"
      }
    }
  }
}
```

2.4.2.3 Exemple de réponse de préchargement – Échec, format de clé de données non valide

Si la mise à jour de la chambre forte est sélectionnée (même en combinaison avec la fonction Données de la carte en jetons) et que le propriétaire de commerce transmet une clé de données (data_key) dans la requête de préchargement, si cette clé de données est une chaîne non vide et non valide, Moneris renvoie une erreur.

```
{
  "response": {
    "success": "false",
    "error": {
      "data_key": "Invalid data"
    }
  }
}
```

2.5 Affichage de la page de Moneris Checkout dans le navigateur

Lorsqu’un client ou une cliente souhaite payer ses articles, la page de Moneris Checkout s’affiche à l’intérieur de la balise <div> que vous avez créée sur votre site Web.

Pour insérer l’instance de Moneris Checkout dans la balise <div>, faites appel à la fonction JavaScript suivante :

```
myCheckout.startCheckout([ticket #])
```

2.6 Gestion des rappels

Les rappels sont la méthode qu’utilise Moneris Checkout pour communiquer avec la page de paiement de votre commerce. Tous les rappels comprennent un seul paramètre défini qui correspond à une chaîne de caractères en format JSON.

Si vous souhaitez gérer les rappels, vous devez créer des fonctions JavaScript qui reçoivent les rappels envoyés par Moneris Checkout lorsqu’un événement se produit. Ces fonctions correspondent à certaines des méthodes de configuration des rappels décrites à la section 2.3 Préparation de la page de paiement du côté client.

2.6.1 Types de rappels

Le code JavaScript de votre page doit comprendre les rappels suivants :

- Page chargée
- Annulation de la transaction
- Reçu de paiement
- Paiement conclu
- Page fermée
- Paiement envoyé

2.6.1.1 Champs de réponse de rappel

Variable	Type et limites	Description
Pilote Pilote	Chaîne Valeur alphanumérique	Décrit le type de rappel utilisé Valeurs possibles : cancel_transaction page_loaded payment_complete payment_receipt
Billet Billet	Chaîne Valeur alphanumérique	Identifie l’instance de Moneris Checkout Cette variable est renvoyée dans la réponse au préchargement original.
Code de réponse response_code	Chaîne Valeur alphanumérique	Identifie le résultat du rappel Pour en savoir plus sur les codes de réponse, consultez la section Codes de réponse pour les rappels : Moneris Checkout.

2.6.1.2 Page chargée

Utilisation du rappel

Ce rappel est utilisé pour obtenir l’état de page chargée de la page Moneris Checkout.

Le rappel est utilisé une fois que la page Moneris Checkout a été chargée.

Méthode JavaScript de configuration du rappel

```
myCheckout.setCallback("page_loaded",myPageLoad);
```

Message de réponse en format JSON

```
{  
  
  "handler":"page_loaded",  
  
  "ticket":"1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",  
  
  "response_code":"001"  
  
}
```

2.6.1.3 Annulation de transaction

Utilisation du rappel

Ce rappel est effectué lorsque le ou la titulaire de carte appuie sur le bouton Annuler dans Moneris Checkout.

La norme consiste à utiliser la méthode d’appel `closeCheckout()` pour fermer la balise `<div>` de Moneris Checkout.

La méthode d’appel `closeCheckout()` devra être utilisée et une nouvelle requête de préchargement sera alors nécessaire pour initier une nouvelle instance de Moneris Checkout.

Méthode JavaScript de configuration du rappel

```
myCheckout.setCallback("cancel_transaction",myCancelTransaction);
```

Message de réponse en format JSON

```
{  
  
  "handler":"cancel_transaction",  
  
  "ticket":"1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",  
  
  "response_code":"001"  
  
}
```

2.6.1.4 Reçu de paiement

Utilisation du rappel

Ce rappel est utilisé lorsque la transaction a été conclue et qu'un reçu est prêt à être envoyé.

Si vous avez choisi Moneris Checkout pour la production du reçu, le rappel est effectué dès que Moneris Checkout affiche le reçu de transaction.

Si vous n'avez pas choisi Moneris Checkout pour la production du reçu, le rappel ne sera pas effectué. Pour en savoir plus sur le moment où vous pouvez obtenir une réponse de reçu de transaction, consultez la section sur le rappel Paiement conclu.

Méthode JavaScript de configuration du rappel

```
myCheckout.setCallback("payment_receipt",myPaymentReceipt);
```

Message de réponse en format JSON

```
{
  "handler": "payment_receipt",
  "ticket": "1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",
  "response_code": "001"
}
```

2.6.1.5 Paiement conclu

Utilisation du rappel

Ce rappel est utilisé après qu'un paiement ait été conclu avec Moneris Checkout.

Si vous avez choisi Moneris Checkout pour la production du reçu, le ou la titulaire de carte doit retourner à la page de Moneris Checkout afin de déclencher le rappel. Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir une réponse de reçu de transaction, consultez la section sur le rappel Reçu de paiement.

Vous devez utiliser la méthode d'appel `closeCheckout()` pour fermer Moneris Checkout.

Méthode JavaScript de configuration du rappel

```
myCheckout.setCallback("payment_complete",myPaymentComplete);
```

Message de réponse en format JSON

```
{
  "handler":"payment_complete",
  "ticket":"1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",
  "response_code":"001"
}
```

2.6.1.6 Page fermée

Utilisation du rappel

Ce rappel est utilisé lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice envoie le paiement depuis la page de paiement, mais essaie de fermer la fenêtre, de cliquer sur le bouton Précédent dans le navigateur ou d'actualiser la page avant que le paiement ne soit confirmé, ce qui cause une erreur JavaScript.

Vous devez utiliser la méthode d'appel `closeCheckout()` pour fermer Moneris Checkout. Le paiement est traité et aucun changement n'est apporté au flux transactionnel.

Méthode JavaScript pour configurer le rappel

```
myCheckout.setCallback("page_closed",myPageClosed);
```

Message de réponse en format JSON

Lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice ferme la fenêtre, clique sur Précédent ou actualise la fenêtre du navigateur :

```
{"handler":"page_closed", "response_code":"001"}
```

Lorsqu'une erreur JavaScript survient :

```
{
  "handler":"page_closed",
  "ticket":"1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",
  "response_code":"001"
}
```

2.6.1.7 Paiement envoyé

Utilisation du rappel

Ce rappel est utilisé lorsque le ou la titulaire de carte clique sur le bouton de paiement et que le traitement du paiement est amorcé.

Méthode JavaScript pour configurer le rappel

```
myCheckout.setCallback("payment_submitted",myPaymentSubmitted);
```

Message de réponse en format JSON

```
{
  "handler": "payment_submitted",
  "ticket": "1539961059DdrvGG3Yj7rxvMAgvRlc4nqKXF7YjT",
  "response_code": "001"
}
```

2.7 Mise en œuvre de la logique de demande de reçu d’un serveur à l’autre

Une fois le rappel Paiement conclu déclenché, votre site Web de commerce peut effectuer le rappel Demande de reçu d’un serveur à l’autre afin d’obtenir les renseignements de transaction à inclure dans le reçu et de déterminer si la transaction est approuvée ou refusée.

Durant la mise en œuvre du serveur, utilisez les liens URL de Moneris Checkout suivants pour les requêtes POST, en fonction de votre phase de développement :

Environnement de test :

https://gatewayt.moneris.com/chktv2/request/request.php

Environnement de production :

https://gateway.moneris.com/chktv2/request/request.php

2.7.1 Demande de reçu

Une fois la transaction conclue, vous pouvez demander les renseignements du reçu au serveur de Moneris Checkout.

Champs de requête de demande de reçu – Obligatoires

Variable	Type et limites	Description
Code de magasin ID de commerce	Chaîne S.O.	Il s’agit d’un identifiant unique fourni par Moneris lors de la création du compte de commerçant.
Jeton API (API token) Jeton API	Chaîne S.O.	Il s’agit d’une chaîne de caractères alphanumériques unique attribuée au commerçant lors de l’activation de son compte.
ID de Checkout checkout_id	Chaîne 30 caractères alphanumériques (maximum)	Identifie votre configuration Moneris Checkout; fourni lors de la configuration de votre page dans le centre de ressources pour commerçants
Numéro du billet Billet	Chaîne Maximum de 40 caractères alphanumériques	Le numéro de billet unique qui identifie une transaction en particulier; ce champ est retourné dans la réponse à la requête de préchargement.
Mode développement environnement	Chaîne Alphabétique	Utilisé pour indiquer la phase de développement pour laquelle vous envoyez la demande : Phase de test = qa Phase de production = prod
Type de demande action	Chaîne Alphabétique	Type de la requête envoyée au serveur de Moneris Checkout Valeurs acceptées :

Variable	Type et limites	Description
	Sensible à la casse, lettres minuscules seulement	preload ou receipt

2.7.1.1 Exemple de demande de reçu en format JSON

```
{
  "store_id": "example_storeId",
  "api_token": "example_apiToken",
  "checkout_id": "example_checkoutId",
  "ticket": "1539966660vfTyEASfnwNrsQqFE8VkMAOcN169zt",
  "environment": "qa",
  "action": "receipt"
}
```

2.7.2 Réponse à une demande de reçu

Les réponses aux demandes de reçu peuvent contenir plusieurs objets de réponse imbriqués.

Structure JSON d’une réponse à une demande de reçu



2.7.2.1 Définition des champs de réponse – Champs de premier plan d’une réponse à une demande de reçu

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Réponse {"response": {	Objet S.O.	Objet de réponse de premier plan
Réussite "success":	Chaîne true/false	Contient de l’information sur la requête de préchargement ainsi que d’autres renseignements envoyés par Moneris Checkout à Passerelle Moneris lors du traitement de la transaction financière

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		Valeurs possibles : true ou false

2.7.2.2 Définition des champs de réponse – Réponse à la demande de reçu – Champs contenus dans l’objet Demande de la réponse à une demande de reçu

Les champs suivants peuvent être renvoyés dans l’objet Demande imbriqué dans la réponse à une demande de reçu.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Demande "request":{	Objet S.O.	Contient de l’information sur la requête de préchargement ainsi que d’autres renseignements envoyés par Moneris Checkout à Passerelle Moneris lors du traitement de la transaction financière
Montant total de la transaction "txn_total":	Chaîne 10 caractères décimaux Jusqu’à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point EXEMPLE : 1234567.89	Il s’agit du montant total de la transaction en dollars.
Renseignements client "cust_info":{	Objet S.O.	Coordonnées client L’information présentée dans cet objet de réponse reflètera l’un des trois scénarios suivants : S’il est envoyé dans la requête de préchargement, cet objet correspondra à l’objet Coordonnées. Si Moneris Checkout est configuré pour gérer les coordonnées du client ou de la cliente, cet objet comprendra les renseignements que le client ou la cliente a entré dans le formulaire Web. Si Moneris Checkout a été configuré pour ne pas demander ces renseignements, l’objet de réponse sera vide.
Prénom "first_name":	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Prénom du client ou de la cliente
Nom de famille "last_name":	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Nom de famille du client ou de la cliente
Numéro de téléphone "phone":	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Numéro de téléphone du client ou de la cliente
Courriel "email":	Chaîne 255 caractères alphanumériques	Adresse courriel du client ou de la cliente
Expédition "shipping":{	Objet S.O.	Contient les renseignements d’expédition du client ou de la cliente L’information présentée dans cet objet de réponse reflètera l’un des trois scénarios suivants : S’il est envoyé dans la requête de préchargement, cet objet correspondra à l’objet Renseignements d’expédition. Si Moneris Checkout est configuré pour gérer les renseignements d’expédition du client ou de la cliente, cet objet comprendra les renseignements que le client ou la cliente a entré dans le formulaire Web.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		Si Moneris Checkout a été configuré pour ne pas demander ces renseignements, l’objet de réponse sera vide.
Ligne d’adresse d’expédition 1 "address_1":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Adresse d’expédition du client
Ligne d’adresse d’expédition 1 "address_2":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Adresse d’expédition du client
Ville d’expédition "city":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Ville de l’adresse d’expédition du client
Pays d’expédition "country":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Pays de l’adresse d’expédition du client ou de la cliente Format ISO 3166-1 alpha-2
Province d’expédition "province":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Province de l’adresse d’expédition du client ou de la cliente sous-division du pays ISO 3166-2
Code postal d’expédition "postal_code":	Chaîne 20 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Code postal de l’adresse d’expédition du client
Facturation "billing":{	Objet S.O.	Contient les renseignements de facturation du client ou de la cliente L’information présentée dans cet objet de réponse reflètera l’un des trois scénarios suivants : S’il est envoyé dans la requête de préchargement, cet objet correspondra à l’objet Renseignements de facturation. Si Moneris Checkout est configuré pour gérer les renseignements de facturation du client ou de la cliente, cet objet comprendra les renseignements que le client ou la cliente a entré dans le formulaire Web. Si Moneris Checkout a été configuré pour ne pas demander ces renseignements, l’objet de réponse sera vide.
Ligne d’adresse de facturation 1 "address_1":	Chaîne 50 caractères alphanumériques	Adresse de facturation du client

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
	REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	
Ligne d'adresse de facturation 2 "address_2":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Adresse de facturation du client
Ville de facturation "city":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Ville de l'adresse de facturation du client
Pays de facturation "country":	Chaîne 2 caractères alphabétiques	Pays de l'adresse de facturation du client ou de la cliente Format ISO 3166-1 alpha-2
Province de facturation "province":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Province de l'adresse de facturation du client ou de la cliente sous-division du pays ISO 3166-2
Code postal de facturation "postal_code":	Chaîne 20 caractères alphanumériques	Code postal de l'adresse de facturation du client
Identique à l'adresse d'expédition "same_as_shipping":	Chaîne true/false	Indique si l'adresse d'expédition est identique à l'adresse de facturation Valeurs possibles : true ou false
Facturation périodique "recur":{	Objet S.O.	Contient les champs relatifs à la facturation périodique
Nombre d'occurrences "number_of_rekurs":	Chaîne Valeur numérique 1-999	Il s'agit du nombre de fois que la transaction doit être répétée.
Période "recur_period":	Chaîne Valeur numérique 1-999	Il s'agit du nombre d'intervalles de la variable Unité d'occurrence qui doivent s'écouler entre chaque facturation périodique.
Montant récurrent "recur_amount":	Chaîne 10 caractères décimaux, minimum de 3 chiffres Jusqu'à 7 chiffres (dollars) + point décimal (.) + 2 chiffres (sous) après le point EXEMPLE : 1234567.89	Il s'agit du montant en dollars de la transaction périodique. Il s'agit du montant facturé à la Date de départ et qui sera ensuite facturé à répétition en fonction de l'intervalle défini par les valeurs Période et Unité d'occurrence.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Unité répétée (recur unit) "recur_unit":	Chaîne Jour, semaine, mois ou fin du mois	Il s’agit de l’unité utilisée comme base pour l’intervalle. Elle fonctionne avec la variable Période pour déterminer la fréquence de facturation.
Date de début (start date) "start_date":	Chaîne Format AAAA/MM/JJ ou AAAA-MM-JJ	Il s’agit de la date de la première transaction périodique future (la date doit être future). Si un montant additionnel est facturé immédiatement, la variable Facturation immédiate doit être réglée à true.
Facturation immédiate "bill_now":	Chaîne true ou false	Réglez cette variable à true si un montant est porté immédiatement à la carte. Autrement, réglez la variable à false.
Panier d’achat "cart":{	Objet S.O.	Le panier d’achat virtuel et son contenu Les renseignements de cet objet correspondent à l’objet de demande Panier d’achat.
Articles du panier d’achat "items":[{	Objet S.O.	Ceci est l’entièreté du tableau des articles présents dans le panier d’achat.
URL de l’article "url":	Chaîne Valeur alphanumérique	URL qui correspond à l’image de l’article présent dans le panier d’achat de Moneris Checkout
Description de l’article "description":	Chaîne 200 caractères alphanumériques	Elle décrit l’article présent dans le panier d’achat.
Code de produit de l’article "product_code":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^"{}[]\	Il s’agit de l’UGS de l’article.
Coût unitaire de l’article "unit_cost":	Chaîne 10 caractères décimaux	Il s’agit du coût unitaire de l’article.
Nombre d’articles "quantity":	Chaîne Valeur numérique Maximum de 6 caractères	Nombre d’occurrences individuelles d’un article donné dans le panier d’achat
Sous-total "subtotal":	Chaîne 10 caractères décimaux	Il s’agit du montant total en dollars pour les articles dans le panier d’achat, avant les taxes.
Taxes "tax":	Objet S.O.	Contient l’information sur les taxes appliquées aux articles présents dans le panier d’achat
Montant des taxes "amount":	Chaîne 10 caractères décimaux	Il s’agit du montant des taxes en dollars.
Description des taxes "description":	Chaîne 50 caractères alphanumériques	Elle décrit le type de taxe appliqué.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
	REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	
Taux de taxe "rate":	Chaîne Doit être un chiffre avec un maximum de 3 décimales {b}EXEMPLE : {/b}xx ou xx.x ou x.xx ou xx.xxx	Il s’agit du pourcentage des taxes appliquées.
Total de la carte de crédit "cc_total":	Chaîne 10 caractères décimaux	Montant total porté à la carte de crédit
Jeton "token":	Objet S.O.	Objet de premier plan contenant l’information de la clé de donnée ou du jeton sélectionné par le client ou la cliente à des fins de paiement
Clé de donnée "data key":	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil.
ID de l’émetteur (issuer ID) "issuer_id":	Chaîne 15 caractères alphanumériques Longueur variable	Identifiant unique pour les renseignements d'identification stockés du titulaire de la carte. Renvoyé dans la réponse de la marque de la carte lors du traitement d'une transaction de renseignements d'identification au dossier. Si les renseignements d'identification du titulaire de carte sont stockés pour la première fois et que l'ID de l'émetteur a été retourné dans la réponse, vous devez sauvegarder l'ID de l'émetteur sur votre système afin de l'utiliser dans les transactions ultérieures de renseignements d'identification au dossier (s'applique uniquement aux transactions initiées par le commerçant). L'ID de l'émetteur doit être sauvegardé dans vos systèmes lorsqu'il est renvoyé par Passerelle Moneris dans les données de réponse, que la valeur ait été reçue ou non. En tant que meilleure pratique, si l'ID de l'émetteur n'est pas renvoyé et que vous avez reçu une valeur NULL à la place, stockez cette valeur et envoyez-la dans la transaction suivante.
Chambre forte "vault":	Objet S.O.	Objet indiquant si le jeton est valide ou non
Réussite (transformation en jeton) "success":	Chaîne true/false	Indique si la carte a été transformée en jeton ou non Valeurs possibles : true ou false
4 premiers 4 derniers "first4last4":	Chaîne 11 caractères numériques	Indique les 4 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Clé de donnée "datakey":	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		La clé de donnée est générée par Moneris et vous est retournée dans l'objet Reçu lors du premier enregistrement du profil.
Date d'expiration "exp_date":	Chaîne 4 caractères numériques	Date d'expiration de la carte
État de la transformation en jeton "status":	Chaîne 3 caractères numériques	Indique le type d'échec, le cas échéant, survenu durant la demande de transformation en jetons Valeurs possibles : 001 = Réussite de la création d'un jeton temporaire 940 = ID de profil non valide (dans la demande de transformation en jetons) 941 = Erreur de génération du jeton 942 = ID de profil ou URL source non valides 943 = Données de la carte non valides (format non numérique, échec mod10, les espaces seront retirées) 944 = Date d'expiration non valide (mmaa, doit être le mois en cours ou ultérieur) 945 = Données du NVC non valide (pas un numéro à 3 ou 4 chiffres)
Message de transformation en jetons "message":	Chaîne Alphabétique	Donne plus de détails sur la réussite ou l'échec de la transformation en jetons Le message indiquera si les renseignements ont été ajoutés ou mis à jour.
ID client "cust_id":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : < > \$ % = ? ^ " { } [] \	Champ défini par le commerçant ou la commerçante pouvant être utilisé comme identifiant Peut être recherché dans le centre de ressources pour commerçants de Moneris.
Numéro de téléphone "phone":	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Numéro de téléphone du client ou de la cliente Peut être envoyé lors de la création ou de la mise à jour d'un profil de chambre forte
Courriel "email":	Chaîne 30 caractères alphanumériques	Adresse courriel du client ou de la cliente Peut être envoyé lors de la création ou de la mise à jour d'un profil de chambre forte
NIB "pan":	Chaîne Null	Numéro de carte de crédit (toujours null)
Date d'expiration "exp_date":	Chaîne 4 caractères numériques	Date d'expiration de la carte
Indicateur de commerce électronique "eci":	Chaîne 1 caractère numérique	L'indicateur de commerce électronique ou le type de chiffrement utilisé pour traiter la transaction Valeurs possibles : 5 = Transaction électronique authentifiée (3-D Secure) 6 = Transaction électronique non authentifiée (3-D Secure) 7 = Commerçant ou commerçantes prenant en charge le SSL

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Carte de crédit (demande) "cc":{	Objet S.O.	Contient les renseignements du ou de la titulaire de carte
6 premiers 4 derniers "first6last4":	Chaîne 10 caractères numériques	Indique les 6 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Date d'expiration "expiry":	Chaîne 4 caractères numériques	Date d'expiration de la carte
Titulaire de carte "cardholder":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%= ? ^ " {} [] \	Nom de la ou du titulaire de carte
Demande pour les frais supplémentaires "surcharge":{	Objet S.O.	Contient les champs liés à l'application des frais supplémentaires envoyés durant la transaction
montant des frais supplémentaires "surcharge_amount":	Chaîne 12 caractères décimaux	Montant ajouté au total de la transaction à titre de frais supplémentaires, en dollars canadiens
taux des frais supplémentaires "surcharge_rate":	Chaîne 3 caractères numériques	Pourcentage appliqué au montant de la transaction avant frais supplémentaires afin d'obtenir le montant des frais supplémentaires.
TMD dans le préchargement "mcp":{	Objet S.O.	Contient les champs liés à la tarification multidevise envoyés durant la transaction
Montant de règlement du commerce "merchant_settlement_amount":	Chaîne 12 caractères décimaux	Le montant que le commerçant ou la commerçante recevra dans la transaction, en dollars canadiens
Code de devise du ou de la titulaire de carte "cardholder_currency_code":	Chaîne 3 caractères numériques	Code ISO représentant la devise étrangère du ou de la titulaire de la carte
Carte-cadeau (demande) "gift":[{	Objet S.O.	Objet contenant les renseignements de la carte-cadeau
Solde restant "balance_remaining":	Chaîne 10 caractères décimaux	Le solde restant sur la carte-cadeau
Description de la carte-cadeau "description":	Chaîne	Description de la carte-cadeau utilisée durant la transaction
4 premiers 4 derniers "first4last4":	Chaîne	Indique les 4 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Numéro de carte-cadeau "pan":	Chaîne	Le numéro du compte lié à la carte-cadeau
NVC de la carte-cadeau	Chaîne	Numéro de validation de carte de la carte-cadeau

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
"cvd":		
Solde utilisé "balance_used":	Chaîne 10 caractères décimaux	Le montant retiré du solde de la carte-cadeau lors de la transaction
Portefeuille "wallet":	Objet S.O.	Contient les renseignements du portefeuille électronique utilisé durant la transaction
Type de portefeuille "type":	Chaîne applepay ou googlepay	Contient les renseignements du portefeuille électronique utilisé durant la transaction
Données de paiement "paymentData":{	Objet S.O.	Objet contenant divers renseignements liés au paiement fournis par le portefeuille électronique
Version de l’API (mineur) "apiVersionMinor":	Chaîne	Version mineure de l’API
Version de l’API "apiVersion":	Chaîne	Version de l’API de paiement pour le portefeuille électronique
Données du mode de paiement "paymentMethodData":{	Objet S.O.	Objet contenant l’information au sujet du mode de paiement utilisé durant la transaction
Description du mode de paiement "description":	Chaîne	Message pour l’utilisateur ou l’utilisatrice indiquant le mode de paiement utilisé pour payer la transaction
Données de la transformation en jetons "tokenizationData":{	Objet S.O.	Objet contenant l’information au sujet de la transformation en jetons et du portefeuille électronique
Type de transformation en jetons "type":	Chaîne	Type de transformation en jetons qui sera appliqué au mode de paiement sélectionné Valeurs possibles : PAYMENT_GATEWAY ou DIRECT
Jeton "token":	Chaîne	Jeton généré pour le mode de paiement
Type de mode de paiement "type":	Chaîne	Court identifiant lié au mode de paiement pris en charge Valeurs possibles : CARD PAYPAL
Information "info":{	Objet S.O.	Objet correspondant aux renseignements sur le ou la titulaire de carte, la carte et le réseau de carte fournis par le portefeuille électronique
Réseau de carte "cardNetwork":	Chaîne	Réseau de la carte de paiement

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Renseignements sur la carte "cardDetails":	Chaîne	Renseignements sur la carte; cette valeur correspond généralement aux quatre derniers chiffres du numéro de compte sélectionné
Adresse de facturation du portefeuille électronique "billingAddress":{	Objet S.O.	Objet qui correspond aux données de facturation du ou de la titulaire de carte fournies par le portefeuille électronique
Adresse 3 "address3":	Chaîne	Troisième ligne de l'adresse
Code de tri "sortingCode":	Chaîne	Le code de tri
adresse 2 "address2":	Chaîne	Deuxième ligne de l'adresse
Code de pays "countryCode":	Chaîne	Code du pays au format ISO 3166-a alpha-2
adresse 1 "address1":	Chaîne	Première ligne de l'adresse
Code postal "postalCode":	Chaîne	Code postal
Nom "name":	Chaîne	Nom du ou de la destinataire
Localité "locality":	Chaîne	Ville, village, quartier ou faubourg
Région administrative "administrativeArea":	Chaîne	Une subdivision de pays, comme un état ou une province
Adresse d'expédition du portefeuille électronique "shippingAddress":{	Objet S.O.	Objet contenant l'adresse d'expédition par défaut du ou de la titulaire de carte enregistrée dans le portefeuille électronique
Adresse 3 "address3":	Chaîne	Troisième ligne de l'adresse
Code de tri "sortingCode":	Chaîne	Le code de tri
adresse 2 "address2":	Chaîne	Deuxième ligne de l'adresse
Code de pays "countryCode":	Chaîne	Code du pays au format ISO 3166-a alpha-2
adresse 1	Chaîne	Première ligne de l'adresse

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
"address1":		
Code postal "postalCode":	Chaîne	Code postal
Nom "name":	Chaîne	Nom du ou de la destinataire
Localité "locality":	Chaîne	Ville, village, quartier ou faubourg
Région administrative "administrativeArea":	Chaîne	Une subdivision de pays, comme un état ou une province
Paiement par jeton "pay_by_token":	Chaîne	Pour une transaction de paiement par jeton, indique si le client ou la cliente a utilisé une carte de paiement transformée en jeton existante ou s’il a ajouté une nouvelle carte afin de payer la transaction Valeurs possibles : 1 = Le ou la titulaire de carte a utilisé une carte transformée en jeton existante pour payer 0 = Le ou la titulaire de carte a ajouté une nouvelle carte afin de payer, et le commerce a envoyé une nouvelle clé de donnée correspondante
Numéro du billet "ticket":	Chaîne Maximum de 40 caractères alphanumériques	Le numéro de billet unique qui identifie une transaction en particulier; ce champ est retourné dans la réponse à la requête de préchargement.
ID client "cust_id":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Champ défini par le commerçant ou la commerçante pouvant être utilisé comme identifiant Peut être recherché dans le centre de ressources pour commerçants de Moneris.
Descripteur dynamique "dynamic_descriptor":	Chaîne 20 caractères alphanumériques Total de 22 caractères incluant votre nom de commerce et un séparateur REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Description définie par le commerçant, envoyée pour chaque transaction, qui apparaîtra sur le relevé de carte de crédit, ajoutée au nom de l'entreprise du commerçant Selon l'émetteur de la carte, le relevé comportera généralement le descripteur dynamique ajouté au nom commercial existant du commerçant, séparé par le caractère « / »; les caractères supplémentaires seront coupés. REMARQUE : La limite maximale de 22 caractères doit inclure le « / » comme l'un des caractères.
Numéro de commande "order_no":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Le numéro de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction financière.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Indicateur de commerce électronique "eci":	Chaîne 1 caractère numérique	L'indicateur de commerce électronique ou le type de chiffrement utilisé pour traiter la transaction Valeurs possibles : 5 = Transaction électronique authentifiée (3-D Secure) 6 = Transaction électronique non authentifiée (3-D Secure) 7 = Commerçant ou commerçantes prenant en charge le SSL

2.7.2.3 Définition des champs de réponse – Champs contenus dans l’objet Reçu de la réponse à une demande de reçu

Les champs suivants peuvent être renvoyés dans l’objet Reçu imbriqué dans la réponse à une demande de reçu.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Reçu "receipt":{	Objet S.O.	Objet contenant les données du reçu
Résultat (transaction financière) "result":	Chaîne 1 caractère alphabétique a ou d	Indique le résultat de la transaction financière Valeurs possibles : a = Approuvée d = Refusée
Carte-cadeau (reçu) "gift":[{	Objet S.O.	Contient les données relatives à la carte-cadeau
Numéro de commande "order_no":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?"^"{}[]\	Le numéro de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction financière.
Numéro de transaction "transaction_no":	Chaîne 20 caractères alphanumériques	Identifiant de transaction propre à Passerelle Moneris Ce champ est requis pour toute demande de transaction de suivi, comme une transaction de remboursement, de correction d’achat ou de conclusion de préautorisation.
Numéro de référence "reference_no":	Chaîne 18 caractères alphanumériques	Terminal utilisé pour traiter la transaction, suivi par le numéro du quart, du lot et de la séquence Ces données sont généralement utilisées pour faire référence aux transactions sur les systèmes hôtes, et doivent être affichées sur tous les reçus présentés au client ou à la cliente. Cette information doit être enregistrée par le commerçant ou la commerçante. {b}EXEMPLE {/b}660123450010690030 66012345 : ID du terminal 001 : Numéro d’équipe 069 : Numéro de lot 003 : Numéro de la transaction dans le lot.
Code de réponse	Chaîne	Code de réponse de la transaction

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
<code>"response_code":</code>	3 caractères numériques ou null	Valeurs possibles : <50 = Transaction approuvée >=50 = Transaction refusée NULL = Transaction non envoyée pour autorisation Pour plus de renseignements sur des réponses en particulier, consultez la section de référence sur les codes de réponse.
Montant de la récompense <code>"benefit_amount":</code>	<i>Chaîne</i> 10 caractères décimaux	Le montant de la récompense généré pour la transaction; ce montant a été retiré de la carte dans le cadre de la transaction
Récompense restante <code>"benefit_remaining":</code>	<i>Chaîne</i> 10 caractères décimaux	Le solde restant sur la carte-cadeau
6 premiers 4 derniers <code>"first6last4":</code>	<i>Chaîne</i> 10 caractères numériques	Indique les 6 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Carte de crédit (reçu) <code>"cc": {</code>	<i>Objet</i> S.O.	Contient les champs décrivant la réponse à la transaction par carte de crédit
Numéro de commande <code>"order_no":</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^{}[]\ Les demandes utilisant la tarification multidevise contiennent le suffixe « _mcp ». Les demandes de vérification de carte contiennent le suffixe « _veri ».	Le numéro de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction financière.
ID client <code>"cust_id":</code>	<i>Chaîne</i> 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^{}[]\ 	Champ défini par le commerçant ou la commerçante pouvant être utilisé comme identifiant Peut être recherché dans le centre de ressources pour commerçants de Moneris. Correspond à l’ID client envoyé dans la requête de préchargement
Numéro de transaction <code>"transaction_no":</code>	<i>Chaîne</i> 20 caractères alphanumériques	Fait référence à la transaction originale lors de l’exécution d’une transaction subséquente (c.-à-d. conclusion d’une préautorisation, correction d’un achat ou remboursement) Cette valeur est renvoyée dans la réponse à la transaction originale. Conclusion de préautorisation : fait référence à une préautorisation Remboursement ou correction d’achat : fait référence à un achat ou à la conclusion d’une préautorisation
Numéro de référence <code>"reference_no":</code>	<i>Chaîne</i> 18 caractères alphanumériques	Terminal utilisé pour traiter la transaction, suivi par le numéro du quart, du lot et de la séquence Ces données sont généralement utilisées pour faire référence aux transactions sur les systèmes hôtes, et

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		doivent être affichées sur tous les reçus présentés au client ou à la cliente. Cette information doit être enregistrée par le commerçant ou la commerçante. EXEMPLE 660123450010690030 66012345 : ID du terminal 001 : Numéro d'équipe 069 : Numéro de lot 003 : Numéro de la transaction dans le lot.
Code de transaction "transaction_code":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Le type de transaction financière traitée Valeurs possibles : 00 = Achat 01 = Préautorisation
Type de transaction "transaction_type":	Chaîne 2 caractères numériques	Le code de transaction ISO pour la transaction financière traitée
Date et heure de la transaction "transaction_date_time":	Chaîne AAAA-MM-JJ HH:MM:SS	Estampille de la date et de l'heure fournies par le serveur de traitement Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS
Carte d'entreprise "corporateCard":	Chaîne true/false	Indique si la carte de paiement utilisée est une carte d'entreprise ou non
Montant de la carte de crédit "amount":	Chaîne 10 caractères décimaux	Le montant total en dollars porté à la carte de crédit
Code de réponse "response_code":	Chaîne 3 caractères numériques ou null	Code de réponse de la transaction Valeurs possibles : <50 = Transaction approuvée >=50 = Transaction refusée NULL = Transaction non envoyée pour autorisation Pour plus de renseignements sur des réponses en particulier, consultez la section de référence sur les codes de réponse.
Code de réponse ISO "iso_response_code":	Chaîne 2 caractères numériques	Code de réponse ISO renvoyé par l'institution émettrice Pour plus de renseignements sur les codes ISO renvoyés, consultez la section de référence sur les codes de réponse.
Code d'approbation "approval_code":	Chaîne 8 caractères alphanumériques	Code d'autorisation reçu de l'institution émettrice
Type de carte "card_type":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Type de carte de paiement utilisé pour traiter la transaction Valeurs acceptées :

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		V = Visa M = Mastercard AX = American Express DC = Diner's Card NO = Novus ou Discover SE = Sears P = Débit INTERACMD C1 = JCB
Type de portefeuille "wallet_type":	Chaîne applepay ou googlepay	Type de portefeuille électronique utilisé durant la transaction Valeurs possibles : applepay ou googlepay
Descripteur dynamique "dynamic_descriptor":	Chaîne 20 caractères alphanumériques Total de 22 caractères incluant votre nom de commerce et un séparateur REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^{}[]\	Description définie par le commerçant, envoyée pour chaque transaction, qui apparaîtra sur le relevé de carte de crédit, ajoutée au nom de l'entreprise du commerçant Selon l'émetteur de la carte, le relevé comportera généralement le descripteur dynamique ajouté au nom commercial existant du commerçant, séparé par le caractère « / »; les caractères supplémentaires seront coupés. REMARQUE : La limite maximale de 22 caractères doit inclure le « / » comme l'un des caractères.
Numéro de facture "invoice_number":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^{}[]\	Identifie le numéro de facture associé à la transaction
Code de client "customer_code":	Chaîne 50 caractères alphanumériques REMARQUE : Certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés : <>\$%=?^{}[]\	Identifiant défini par l'utilisateur ou l'utilisatrice
Indicateur de commerce électronique "eci":	Chaîne 1 caractère numérique	L'indicateur de commerce électronique ou le type de chiffrement utilisé pour traiter la transaction Valeurs possibles : 5 = Transaction électronique authentifiée (3-D Secure) 6 = Transaction électronique non authentifiée (3-D Secure) 7 = Commerçant ou commerçantes prenant en charge le SSL
Code de résultat du NVC "cvd_result_code":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Indique le résultat de la validation du NVC Le premier octet est l'indicateur numérique du NVC envoyé avec la requête, et le second est le code de réponse. Les codes de réponse possibles sont indiqués dans la section Références, à la sous-section Codes de réponse pour le NVC : Moneris Checkout.

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Code de résultat du SVA "avs_result_code":	Chaîne 1 caractère alphanumériques	Indique le résultat de la vérification de l'adresse Pour une liste complète des codes de réponse possibles, consultez la section Références, à la sous-section Codes de réponse du SVA : Moneris Checkout.
Code de résultat du CAVV "cavv_result_code":	Chaîne 1 caractère alphanumériques	Indique le résultat du code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) 3-D Secure Les codes de réponse possibles sont indiqués dans les tableaux de la sous-section 6.4 Code de résultat du code de vérification d'authentification du titulaire de carte
6 premiers 4 derniers "first6last4":	Chaîne 10 caractères numériques	Indique les 6 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Date d'expiration "expiry_date":	Chaîne 4 caractères alphanumériques	Date d'expiration de la carte Format MMAA
Réussite de la répétition "recur_success":	Chaîne true/false	Indique si la transaction de facturation périodique a été configurée avec succès pour une facturation future Valeurs possibles : true ou false
ID de l'émetteur (issuer ID) "issuer_id":	Chaîne 15 caractères alphanumériques Longueur variable	Identifiant unique pour les renseignements d'identification stockés du titulaire de la carte. Renvoyé dans la réponse de la marque de la carte lors du traitement d'une transaction de renseignements d'identification au dossier. Si les renseignements d'identification du titulaire de carte sont stockés pour la première fois et que l'ID de l'émetteur a été retourné dans la réponse, vous devez sauvegarder l'ID de l'émetteur sur votre système afin de l'utiliser dans les transactions ultérieures de renseignements d'identification au dossier (s'applique uniquement aux transactions initiées par le commerçant). L'ID de l'émetteur doit être sauvegardé dans vos systèmes lorsqu'il est renvoyé par Passerelle Moneris dans les données de réponse, que la valeur ait été reçue ou non. En tant que meilleure pratique, si l'ID de l'émetteur n'est pas renvoyé et que vous avez reçu une valeur NULL à la place, stockez cette valeur et envoyez-la dans la transaction suivante.
est un débit "is_debit":	Chaîne true/false	Indique si une carte de débit a été utilisée durant la transaction ou non
Numéro de caisse enregistreuse électronique "ecr_no":	Chaîne 8 caractères numériques	ID du terminal ou numéro CEE de la demande
Numéro de lot "batch_no":	Chaîne 3 caractères numériques	Le numéro du lot, aussi présenté comme élément du numéro de référence
Numéro de séquence "sequence_no":	Chaîne 3 caractères numériques	Le numéro de la transaction au sein du lot, aussi présenté comme élément du numéro de référence
Résultat (transaction financière)	Chaîne	Indique le résultat de la transaction financière

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
"result":	1 caractère alphanumériques	Valeurs possibles : a = Approuvée d = Refusée
Application réussie des frais de commodité/frais de service "cf_success":	Chaîne true/false	Indique si la transaction de frais de commodité a été traitée avec succès {b}NOTE : {/b}Les frais de commodité ne sont pas pris en charge pour la TMD, la facturation périodique, la transformation en jetons ou les portefeuilles électroniques.
Montant des frais de commodité/frais de service "cf_fee_amt":	Chaîne 9 caractères décimaux	Montant des frais de commodité {b}NOTE : {/b}Les frais de commodité ne sont pas pris en charge pour la TMD, la facturation périodique, la transformation en jetons ou les portefeuilles électroniques.
Taux des frais de commodité/frais de service "cf_fee_rate":	Chaîne 9 caractères décimaux	Taux des frais de commodité défini dans le profil du commerçant {b}EXEMPLE : {/b} 1,00 – Un montant fixe ou 10,0 – un montant en pourcentage {b}NOTE : {/b}Les frais de commodité ne sont pas pris en charge pour la TMD, la facturation périodique, la transformation en jetons ou les portefeuilles électroniques.
Type de frais de commodité/frais de service "cf_fee_type":	Chaîne 3 caractères alphabétiques Valeurs possibles : AMT/PCT	Type de frais de commodité défini dans le profil du commerçant Valeurs possibles : AMT – montant fixe PCT – pourcentage {b}NOTE : {/b}Les frais de commodité ne sont pas pris en charge pour la TMD, la facturation périodique, la transformation en jetons ou les portefeuilles électroniques.
État des frais de commodité/frais de service "cf_status":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Indique l’état des transactions du commerce et des frais de commodité Le champ d’état des frais de commodité fournit de l’information sur le comportement de la transaction et doit être mentionné lorsque vous communiquez avec l’équipe du service la clientèle de Moneris. Valeurs possibles : 1 ou 1F - Première transaction d'achat conclue 2 ou 2F – Deuxième transaction d’achat conclue 3 = Transaction d’annulation conclue 9 ou 9F - Première transaction d'annulation conclue 10 ou 10F – Deuxième transaction d’annulation conclue {b}NOTE : {/b}Les frais de commodité ne sont pas pris en charge pour la TMD, la facturation périodique, la transformation en jetons ou les portefeuilles électroniques.
Transformation en jetons "tokenize":{	Objet S.O.	Contient les données relatives à la transformation en jetons des données d’accès du ou de la titulaire de carte

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Réussite (transformation en jeton) "success":	Chaîne true/false	Indique si la carte a été transformée en jeton ou non Valeurs possibles : true ou false
4 premiers 4 derniers "first4last4":	Chaîne 11 caractères numériques	Indique les 4 premiers numéros de la carte ainsi que les 4 derniers
Clé de donnée "data_key":	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil.
État de la transformation en jeton "status":	Chaîne 3 caractères numériques	Indique le type d'échec, le cas échéant, survenu durant la demande de transformation en jetons Valeurs possibles : 001 = Réussite de la création d'un jeton temporaire 940 = ID de profil non valide (dans la demande de transformation en jetons) 941 = Erreur de génération du jeton 942 = ID de profil ou URL source non valides 943 = Données de la carte non valides (format non numérique, échec mod10, les espaces seront retirées) 944 = Date d'expiration non valide (mmaa, doit être le mois en cours ou ultérieur) 945 = Données du NVC non valide (pas un numéro à 3 ou 4 chiffres)
Message de transformation en jetons "message":	Chaîne Alphabétique	Donne plus de détails sur la réussite ou l'échec de la transformation en jetons Le message indiquera si les renseignements ont été ajoutés ou mis à jour.
Tarification multidevise dans la réponse "mcp": {	Objet S.O.	Contient les champs liés à la tarification multidevise reçus dans la réponse
Montant de règlement du commerce "merchant_settlement_amount":	Chaîne 12 caractères décimaux	Le montant que le commerçant ou la commerçante recevra dans la transaction, en dollars canadiens
Code de devise du ou de la titulaire de carte "cardholder_currency_code":	Chaîne 3 caractères numériques	Code ISO représentant la devise étrangère du ou de la titulaire de la carte
Taux de la tarification multidevise "mcp_rate":	Chaîne	Taux de change (devise étrangère en CAD) qui a été utilisé pour la transaction
Précision décimale "decimal_precision":	Chaîne 1 caractère numérique Valeurs possibles : 0/1/2/3	Nombre de décimales incluses dans le montant
Montant (titulaire de carte) "cardholder_amount":	Chaîne 12 caractères numériques	Montant (en unités de devise étrangère) qui sera facturé au ou à la titulaire de carte pour la transaction
Description de la devise (titulaire de carte) "cardholder_currency_desc":	Chaîne 3 caractères alphanumériques	Décrit la devise étrangère utilisée dans la transaction
Fraude	Objet	Contient les sous-objets décrivant les données liées aux demandes des outils de protection contre la fraude

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
"fraud":{	S.O.	
NVC "cvd":{	Objet S.O.	Contient les données liées au NVC, un outil de protection contre la fraude
Origine de la décision "decision_origin":	Chaîne Caractères alphanumériques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Valeurs possibles : Moneris ou Merchant
Résultat du NVC "result":	Chaîne 1 caractère numérique	Valeurs possibles : 1 = Succès 2 = Échec 3 = Non vérifié 4 = Carte non admissible
Condition "condition":	Chaîne 1 caractère numérique	Indique si cet outil de protection contre la fraude a été configuré comme un facteur utilisé par Moneris lorsqu’elle prend des décisions automatiques pour une transaction Valeurs possibles : 0 = Facultatif 1 = Obligatoire
État "status":	Chaîne Caractères alphabétiques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Indique si une demande à l’outil de protection contre la fraude a été effectuée et si ce dernier a été utilisé à des fins de décision automatique Valeurs possibles : success = Réussite de l’outil de protection contre la fraude failed = Échec de l’outil de protection contre la fraude (décision non automatique) disabled = Outil de protection contre la fraude non utilisé ineligible = Outil de protection contre la fraude sélectionné, mais la carte n’est pas une carte de crédit ou elle n’est pas admissible failed_optional = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est facultative failed_mandatory = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est obligatoire
NVC "code":	Chaîne 2 caractères alphanumériques	Résultat du NVC (pour une liste des codes possibles, voir la section Références, à la sous-section Codes de réponse du NVC : Moneris Checkout)
Détails "details":	Chaîne S.O. (renseignements non utilisés pour cet outil de protection contre la fraude)	Fournit des renseignements détaillés sur la demande de l’outil de protection contre la fraude Uniquement pour Kount et 3-D Secure
SVA "avs":{	Objet S.O.	Contient les données liées au SVA, un outil de protection contre la fraude
Origine de la décision "decision_origin":	Chaîne Caractères alphanumériques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Valeurs possibles : Moneris ou Merchant

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Résultat du SVA "result":	Chaîne 1 caractère numérique	Valeurs possibles : 1 = Succès 2 = Échec 3 = Non vérifié 4 = Carte non admissible
Condition "condition":	Chaîne 1 caractère numérique	Indique si cet outil de protection contre la fraude a été configuré comme un facteur utilisé par Moneris lorsqu'elle prend des décisions automatiques pour une transaction Valeurs possibles : 0 = Facultatif 1 = Obligatoire
État "status":	Chaîne Caractères alphabétiques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Indique si une demande à l'outil de protection contre la fraude a été effectuée et si ce dernier a été utilisé à des fins de décision automatique Valeurs possibles : success = Réussite de l'outil de protection contre la fraude failed = Échec de l'outil de protection contre la fraude (décision non automatique) disabled = Outil de protection contre la fraude non utilisé ineligible = Outil de protection contre la fraude sélectionné, mais la carte n'est pas une carte de crédit ou elle n'est pas admissible failed_optional = Échec de l'outil de protection contre la fraude et la décision automatique est facultative failed_mandatory = Échec de l'outil de protection contre la fraude et la décision automatique est obligatoire
Code SVA "code":	Chaîne 1 caractère alphanumériques	Code de résultat du SVA (pour une liste des codes possibles, voir la section Références, à la sous-section Codes de réponse du SVA : Moneris Checkout)
Détails "details":	Chaîne S.O. (renseignements non utilisés pour cet outil de protection contre la fraude)	Fournit des renseignements détaillés sur la demande de l'outil de protection contre la fraude Uniquement pour Kount et 3-D Secure
3-D Secure "3d_secure":{	Objet S.O.	Contient les données liées à 3-D Secure, un outil de protection contre la fraude
Origine de la décision "decision_origin":	Chaîne Caractères alphanumériques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Valeurs possibles : Moneris ou Merchant
Résultats 3-D Secure "result":	Chaîne 1 caractère numérique	Valeurs possibles : 1 = Succès 2 = Échec 3 = Non vérifié 4 = Carte non admissible
Condition "condition":	Chaîne 1 caractère numérique	Indique si cet outil de protection contre la fraude a été configuré comme un facteur utilisé par Moneris lorsqu'elle prend des décisions automatiques pour une transaction

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		Valeurs possibles : 0 = Facultatif 1 = Obligatoire
État "status":	Chaîne Caractères alphabétiques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Indique si une demande à l’outil de protection contre la fraude a été effectuée et si ce dernier a été utilisé à des fins de décision automatique Valeurs possibles : success = Réussite de l’outil de protection contre la fraude failed = Échec de l’outil de protection contre la fraude (décision non automatique) disabled = Outil de protection contre la fraude non utilisé ineligible = Outil de protection contre la fraude sélectionné, mais la carte n’est pas une carte de crédit ou elle n’est pas admissible failed_optional = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est facultative failed_mandatory = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est obligatoire
Code 3-D Secure "code":	Chaîne 1 caractère numérique	Le type de chiffrement utilisé pour traiter la transaction Valeurs possibles : 5 = Transaction électronique authentifiée (3-D Secure) 6 = Transaction électronique non authentifiée (3-D Secure) 7 = Commerçant prenant en charge le SSL
Détails "details":{	Objet S.O. (renseignements non utilisés pour cet outil de protection contre la fraude)	Fournit des renseignements détaillés sur la demande de l’outil de protection contre la fraude Si l’un de ces champs est manquant ou vide dans la réponse 3DS en amont, Moneris renvoie une valeur <code>null</code> dans le JSON.
État de la transaction "transStatus":	Chaîne 1 caractère alphabétique	Indique si la transaction est qualifiée comme transaction authentifiée ou vérification de compte Valeurs possibles : Y = Titulaire de carte entièrement authentifié A = Preuve de tentative d’authentification produite U = Authentification impossible en raison d’un problème technique ou autre N = Non authentifié R = Non authentifié, car l’émetteur rejette l’authentification et demande que l’autorisation ne soit pas tentée {b}NOTE : {/b}Renvoyé seulement pour les transactions 3-D Secure 2.0
Chargement 3-D Secure "loadvby":	Chaîne true	Seulement présent avec la valeur « true » si la page a été bien redirigée à partir du site 3-D Secure
3-D Motif du statut de la transaction "transStatusReason":	Chaîne 2 caractères numériques	La raison du statut 3DS. Valeurs possibles : 01 = Échec de l’authentification de la carte 02 = Appareil inconnu 03 = Appareil non pris en charge 04 = Dépassement de la fréquence d’authentification maximale

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		05 = Carte expirée 06 = Numéro de carte non valide 07 = Transaction non valide
Message 3-D Secure "message":	Chaîne Alphabétique	Décrit le raisonnement du résultat de la demande 3-D Secure Valeurs possibles : « Authentication Not Available » (Authentification non disponible) « Unable to Verify Enrollment » (Impossible de vérifier l'inscription) « Successful Payer Authentication » (Authentification du payeur réussie) « Cardholder Not Participating » (Titulaire de carte non participant) « failed 3-D Secure authentication » (Échec de l'authentification 3-D Secure) « Successful Merchant Attempt » (Tentative du commerçant ou de la commerçante réussie)
Indicateur de commerce électronique "eci":	Chaîne 1 caractère numérique	L'indicateur de commerce électronique ou le type de chiffrement utilisé pour traiter la transaction Valeurs possibles : 5 = Transaction électronique authentifiée (3-D Secure) 6 = Transaction électronique non authentifiée (3-D Secure) 7 = Commerçant ou commerçantes prenant en charge le SSL
Version du message 3-D Secure "version":	Chaîne 3 caractères numériques; le deuxième caractère est un signe décimal	Contient le protocole de message pour l'authentification 3-D Secure
Identifiant de transaction du serveur 3DS Moneris "trans_id":	Chaîne 36 caractères alphanumériques	Identifiant de transaction universellement unique attribué par le serveur 3DS Moneris pour identifier une transaction unique
ID de transaction 3DS du serveur de répertoires "ds_trans_id":	Chaîne 36 caractères alphanumériques	Identifie l'ID de transaction du serveur d'annuaire à partir de l'authentification 3DS précédente. Utilisé pour relier le flux actuel à une transaction DS antérieure.
ID de transaction 3DS de l'ACS "ds_acs_trans_id":	Chaîne 36 caractères alphanumériques	Identifie l'ID de transaction ACS renvoyé lors de la précédente authentification 3DS. Utilisé pour référencer la session ACS associée à cette autorisation précédente.
Type d'authentification 3DS "auth_type":	Chaîne 2 caractères numériques	Mécanisme utilisé par le titulaire de carte lors de l'authentification 3DS précédente. Valeurs acceptées : 01 = Authentification fluide 02 = Authentification avec défi 03 = Vérification par le SVA 04 = Autres méthodes de l'émetteur
Estampille temporelle de l'authentification 3DS "ds_auth_time_stamp":	Chaîne 12 caractères numériques au format AAAAMMJJHHMM	Estampille temporelle UTC de l'authentification 3DS précédente. Utilisé pour prendre en charge la logique renforcée et l'évaluation des risques en fonction de la récence de l'autorisation précédente.
VERes "VERes":	Chaîne 1 caractère alphabétique	Code de réponse de la vérification Valeurs possibles :

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
		N = Carte ou émetteur non inscrit U = Type de carte non participant Y = Carte inscrite
		{b}NOTE : {/b}Renvoyé seulement pour les transactions 3-D Secure 1.0
PARes "PARes":	Chaîne true/false	Code de réponse de l’authentification du payeur ou de la payeuse Valeurs possibles : true = Payeur entièrement authentifié ou tentative de vérification du NIP false = Échec de l’authentification
		{b}NOTE : {/b}Renvoyé seulement pour les transactions 3-D Secure 1.0
Kount "kount":{	Objet S.O.	Contient les données liées à Kount, un outil de protection contre la fraude
Origine de la décision "decision_origin":	Chaîne Caractères alphanumériques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Valeurs possibles : Moneris ou Merchant
Résultat de Kount "result":	Chaîne 1 caractère numérique	Valeurs possibles : 1 = Succès 2 = Échec 3 = Non vérifié 4 = Carte non admissible
Condition "condition":	Chaîne 1 caractère numérique	Indique si cet outil de protection contre la fraude a été configuré comme un facteur utilisé par Moneris lorsqu’elle prend des décisions automatiques pour une transaction Valeurs possibles : 0 = Facultatif 1 = Obligatoire
État "status":	Chaîne Caractères alphabétiques, voir la description pour connaître les valeurs possibles	Indique si une demande à l’outil de protection contre la fraude a été effectuée et si ce dernier a été utilisé à des fins de décision automatique Valeurs possibles : success = Réussite de l’outil de protection contre la fraude failed = Échec de l’outil de protection contre la fraude (décision non automatique) disabled = Outil de protection contre la fraude non utilisé ineligible = Outil de protection contre la fraude sélectionné, mais la carte n’est pas une carte de crédit ou elle n’est pas admissible failed_optional = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est facultative failed_mandatory = Échec de l’outil de protection contre la fraude et la décision automatique est obligatoire
Code de Kount	Chaîne	Valeurs possibles :

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
"code":	1 caractère alphabétique	A = Approuvée D = Refusée R = À réviser E – Recours hiérarchique
Détails "details":{	Objet	Fournit des renseignements détaillés sur la demande de l’outil de protection contre la fraude Uniquement pour Kount et 3-D Secure
Code de réponse de Kount "responseCode":	Chaîne 3 caractères numériques	Cote de risque finale renvoyée par le système Kount Valeurs possibles : 001 = Succès 973 = Impossible de trouver les données Kount du commerçant ou de la commerçante 984 = Erreur de données 987 = Transaction non valide
Message (Kount) "message":	Chaîne 255 caractères alphanumériques	Bref message concernant la demande Kount
ID de reçu "receiptID":	Chaîne 64 caractères alphanumériques	ID de commande correspondant à la transaction financière d’origine
Résultat de Kount "result":	Chaîne 1 caractère alphabétique	Valeurs possibles : A = Approuvée D = Refusée R = À réviser E – Recours hiérarchique
Cote Kount "score":	Chaîne 3 caractères numériques	Cote de risque finale renvoyée par le système Kount
ID de transaction Kount "transactionID":	Chaîne 12 caractères alphanumériques	ID de transaction généré par Kount.
Erreur Kount "error":	Chaîne Alphabétique	Liste des erreurs générées par la demande Kount
Données de la chambre forte "vault_data":	Objet S.O.	Objet contenant des informations relatives à la chambre forte de Moneris
Clé de donnée "data_key":	Chaîne 25 caractères alphanumériques	Identifiant unique pour un profil de chambre forte, utilisé dans les futures transactions financières de la chambre forte pour associer une transaction à ce profil. La clé de donnée est générée par Moneris et vous est retournée dans l’objet Reçu lors du premier enregistrement du profil.
Validité de la clé de donnée "is_valid":	Chaîne true/false	Indique si la clé de donnée est valide Valeurs possibles : true ou false

Nom et clé du champ de réponse	Type et limites	Description
Plan Versements Visa "installments_by_visa":	Objet S.O.	Objet contenant l’information au sujet d’un plan Versements Visa
Paielements mensuels "monthly_payments":	Chaîne 25 caractères alphanumériques	espace réservé
Nombre de versements "number_of-installments":	Chaîne 4 caractères numériques Minimum de 1, maximum de 1 000	Nombre de versements maximal du plan
Taux annuel en pourcentage "apr":	Chaîne 5 caractères numériques Valeurs autorisées : 0-10000	Taux annuel en pourcentage lié aux paiements du plan de versements; utilisé à des fins d’exposition seulement, ne peut pas être utilisé pour les calculs Le taux en pourcentage est affiché avec deux décimales implicites. {b}EXEMPLE {/b} : 320 est 3,2 %
Montant total "total_amount":	Chaîne 9 caractères numériques	Représente le coût total du plan de versements sélectionné Les chiffres les plus à droites représentent les unités mineures (p. ex. les sous en CAD); aucune fraction d’unité mineure {b}EXEMPLE : {/b}: 123112 en dollars canadiens = 1 231,12 \$ CA
Type de plan "plan_type":	Chaîne Maximum de 20 caractères alphanumériques	Type de plan de versements. Les valeurs potentielles sont les suivantes : ISSUER_PROMOTION BI-LATERAL ISSUER_DEFAULT MARKET
Type de plan "plan_name":	Chaîne 255 caractères alphanumériques	Nom du plan de versements. Peut ne pas être unique.
Modalités "terms":	Objet S.O.	Contient les modalités
Texte des modalités "tac":	Chaîne 255 caractères alphanumériques	Contient une copie intégrale des modalités présentées au titulaire de carte.
URL pour les modalités "link":	Chaîne 255 caractères alphanumériques	URL des modalités

2.7.2.4 Exemple de réponse à une demande de reçu en format JSON

{b}NOTE : {/b}Toutes les fonctions de Moneris Checkout ne sont pas prises en charge simultanément. Et donc, dans une situation de vie réelle, certains objets pourraient ne pas apparaître dans la réponse en même temps. Le code de réponse fournit ci-dessous sert à des fins d’illustration seulement.

```
{
  "response":{
    "success":"true",
    "request":{
      "txn_total":"6.00",
      "cust_info":{
        "first_name":"bill",
        "last_name":"smith",
        "phone":"4165551234",
        "email":"test@moneris.com"
      },
      "shipping":{
        "address_1":"1 main st",
        "address_2":"Unit 2012",
        "city":"Toronto",
        "country":"Ca",
        "province":"On",
        "postal_code":"M1M1M1"
      },
      "billing":{
        "address_1":"1 main st",
        "address_2":"Unit 2000",
        "city":"Toronto",
        "province":"ON",
        "country":"CA",
        "postal_code":"M1M1M1"
      },
      "recur":{
        "number_of_recur":"3",
        "recur_period":"1",
        "recur_amount":"15.00",
        "recur_unit":"month",
        "start_date":"20220902",
        "bill_now":"false"
      },
      "cart":{
        "items":[
          {
            "url":"https:\\\\\\/esqa.moneris.com\\/\\/cr\\/\\/checkout\\/\\/item3.jpg",
            "description":"Three item",
            "product_code":"two_item",
            "unit_cost":"11.00",
            "quantity":"1"
          }
        ],
        "subtotal":"10.24",
        "tax":{
          "amount":"0.00",
          "description":"Tax",
          "rate":"0"
        }
      },
      "cc_total":"6.00",
      "cc":{
        "first6last4":"4242424242",
        "expiry":"1221",
        "cardholder":"test"
      },
      "surcharge": {
        "surcharge_amount": "0.12",
        "surcharge_rate": "1.2"
      },
      "mcp":{
        "merchant_settlement_amount":"452.00",
        "cardholder_currency_code":"978"
      },
      "gift":[
        {
          "balance_remaining":"0.00",
          "Description":"Gift Fixed Reload",
          "first4last4":"*****0214",
          "pan":"0211020000001000214",
          "cvd":"123",
          "balance_used":"200.00"
        }
      ],
      "wallet":{
        "type":"applepay",
        "paymentData":{
          "token":{
            "paymentData":{
              "data":"0YJMuivQ6+xILNQyDfwO+kzKWZ//TkNa5nxBzHI7fw==",
              "signature":"MIAGCSqGSib3DJ7mrwhISSB+Ic6kAAAAA==",
              "header":{
                "publicKeyHash":"18hkrHSrxIdbZs5qKY4US8bFqEk6bBGXde14yQrwr8=",
                "ephemeralPublicKey":"MFkwEwYHKoZIzj0h6ilzF+Z4dseqHDjsdYA==",
                "transactionId":"4c0d6ae158aa0322b1f5baf6467195e0238ca48f"
              },
              "version":"EC_v1"
            },
            "paymentMethod":{
              "displayName":"Discover 2780",
              "network":"Discover",
              "type":"credit"
            },
            "transactionIdentifier":"4C0D6AE158AA03CC4BAF6467195E0238CA48F"
          }
        }
      },
      "pay_by_token":1,
      "ticket":"1635780027iwm4IczLl02LqHQ6xHmvDJ1xFIS2vT",
      "cust_id":"chkt- cust -1101",
      "dynamic_descriptor":"dyndesc",
      "order_no":"20211101152026",
      "eci":"7"
    },
    "receipt":{
      "result":"a",
      "gift":[
        {
          "order_no":"1583250405Ad1BmCSsfHHDeu4_g1",
          "transaction_no":"6198-1583250435590-00157838_15",
          "reference_no":"3276071",
          "response_code":"000",
          "benefit_amount":"200.00",

```

```

        "benefit_remaining":"0.00",
        "first6last4":"0211020214"
    }
},
"cc":{
    "order_no":"20211101152026",
    "cust_id":"chkt- cust -1101",
    "transaction_no":"8291-0_20",
    "reference_no":"660115340017373030",
    "transaction_code":"00",
    "transaction_type":"200",
    "transaction_date_time":"2021-11-01 11:20:53",
    "corporate_card":null,
    "amount":"6.00",
    "response_code":"027",
    "iso_response_code":"01",
    "approval_code":"489642",
    "card_type":"V",
    "dynamic_descriptor":"dyndesc",
    "invoice_number":null,
    "customer_code":null,
    "eci":"7",
    "cvd_result_code":"1M",
    "avs_result_code":"null",
    "cavv_result_code":null,
    "first6last4":"4242424242",
    "expiry_date":"1221",
    "recur_success":"null",
    "issuer_id":null,
    "is_debit":null,
    "ecr_no":"66011534",
    "batch_no":"737",
    "sequence_no":"303",
    "result":"a",
    "cf_success":"true",
    "cf_fee_amt":"0.11",
    "cf_fee_rate":"1.75",
    "cf_fee_type":"PCT",
    "cf_status":"2",
    "tokenize":{
        "success":"true",
        "first4last4":"2222***0011",
        "datakey":"4sbe08wFMEePj4632EVIbWNL2",
        "status":"001",
        "message":"Successfully updated CC details."
    },
    },
    "mcp":{
        "merchant_settlement_amount":"452.00",
        "cardholder_currency_code":"978",
        "mcp_rate":"1.508",
        "decimal_precision":"2",
        "cardholder_amount":"299.73",
        "cardholder_currency_desc":"EUR"
    },
    "fraud":{
        "3d_secure":{
            "decision_origin":"Merchant",
            "result":"3",
            "condition":"1",
            "status":"disabled",
            "code":"5",
            "details": {
                "transStatus": "Y",
                "loadvbv": "true",
                "transStatusReason": null,
                "message": "SUCCESS",
                "eci": "5",
                "version": "2.2.0",
                "trans_id": "c66177a4-6962-48dc-969c-46828eef2cc8",
                "ds_trans_id": "d1237e4e-cd64-4cc3-924a-47262cb1c568",
                "ds_acs_trans_id": "39b7cfde-38c2-4101-8e17-115efb6f7b20",
                "auth_type": "02",
                "ds_auth_time_stamp": "202602041534"
            }
        },
        "kount":{
            "decision_origin":"Merchant",
            "result":"3",
            "condition":null,
            "status":"disabled",
            "code":"",
            "details":""
        },
        "avs":{
            "decision_origin":"Merchant",
            "result":"3",
            "condition":"0",
            "status":"disabled",
            "code":"",
            "details":""
        },
        "cvd":{
            "decision_origin":"Merchant",
            "result":"1",
            "condition":"0",
            "status":"success",
            "code":"1M",
            "details":""
        }
    },
    "installments_by_visa":{
        "monthly_payments": "43.55",
        "number_of_installments": "6",
        "APR": 12.99,
        "total_amount": "261.25",
        "plan_type": "ISSUER_DEFAULT",
        "plan_name": "WP6MPlan",
        "terms": {
            "tac": "You are selecting a 3-month installment plan...",
            "link": "https://usa.visa.com"
        },
        "vault_data":[
            {
                "data_key":"JNDSFQKD8iRsCQM5TcBObz9V7",
                "is_valid":"true"
            }
        ]
    }
}

```

```
    },
    {
      "data_key": "4jZb8X1gCpWfC4f4KKh6Fizf2",
      "is_valid": "true"
    },
    {
      "data_key": "jjq6xx5cUQsS1AhwaQhNYpKG8",
      "is_valid": "true"
    }
  ]
}
}
```

2.7.2.5 Exemple de modalités concernant les versements Visa



Transaction Approved

Order ID



1761772654TuBiygPiu0YCzpp

Payment



Amount: \$150.00
**** * 0310 
Transaction Type : Purchase
Authorization Code: B47544
Reference Number: 660161930016530170

Visa Installments



Monthly Payments: \$50.00
Number of Installments: 3
APR: 0.00%
Total Amount: \$150.00
Installments enabled by 
You are selecting a 3-month installment plan. The total purchase amount will be deducted from your available credit limit. As set forth in your terms, your installment fee will be APR calculated for 3 months. If you miss an installment payment, the standard rate of purchases will apply to the remaining installment balance. BEGIN Additional Lorem ipsum terms to make these terms exactly 1000 characters Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris. Pellentesque id nibh id aliquet lectus. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero. Volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. Pulvinar elementum integer enim neque. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non. Sapien nec sagittis aliquam malesuada. Cras ornare arcu dui vivamus arcu. Magna fermentum iaculis eu non diam phasellus. END. [Additional Terms](#)

2.8 Fermeture de l’instance Moneris Checkout

Pour fermer l’instance de Moneris Checkout, utilisez la méthode d’appel `myCheckout.closeCheckout()`, par exemple :

```
myCheckout.closeCheckout([ticket #]);
```

3 Fonctions additionnelles de Moneris Checkout

- 3.1 Transformation des données d'accès en jetons à l'aide de Moneris Checkout
- 3.2 Outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout
- 3.3 Taille des fenêtres dans Moneris Checkout
- 3.4 Tarification multidevise dans Moneris Checkout

3.1 Transformation des données d'accès en jetons à l'aide de Moneris Checkout

Vous pouvez vous servir de Moneris Checkout pour enregistrer les données d'accès du ou de la titulaire de carte dans la chambre forte de Moneris et remplace ces données par un jeton à utiliser lors des transactions éventuelles. Vous pouvez également utiliser Moneris Checkout pour mettre à jour les données d'accès associées au jeton.

Si vous souhaitez transformer les données d'accès en jetons pour les transactions Moneris Checkout, cochez l'option **Données de la carte en jetons** dans le centre de ressources pour commerçants. Pour mettre à jour les jetons existants, cochez la case **Mise à jour de la carte dans la chambre forte**.

Pour en savoir plus, consultez la documentation au sujet du centre de ressources pour commerçants, que vous pouvez télécharger dans le Portail de développement de Moneris :

developer.moneris.com

3.1.1 Jetons et Paiement par jeton

Lorsque la transformation en jetons est activée dans Moneris Checkout, vous pouvez permettre à votre clientèle existante de sélectionner des renseignements de paiement enregistrés sur la page de paiement. La ou les cartes de paiement du client ou de la cliente doivent déjà être transformées en jeton et enregistrées dans la chambre forte de Moneris pour être référencées dans la requête de préchargement et visibles par le client ou la cliente sur la page de paiement.

Dans la requête de préchargement, Moneris Checkout acceptera un jeton composé de jusqu'à trois paires de **clés de donnée** et d'**ID d'émetteur**, chacune représentant la carte de paiement du ou de la titulaire de carte qui est enregistrée dans la chambre forte de Moneris.

Pour en savoir plus sur ces champs, consultez la sous-section 2.4.1 Requête de préchargement

3.2 Outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout

- 3.2.1 À propos des outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout
- 3.2.2 Kount comme outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout
- 3.2.3 Outils de prévention de la fraude et prise de décision automatique

3.2.1 À propos des outils de prévention de la fraude de Moneris Checkout

Plusieurs outils de réduction des risques de fraude sont offerts pour le traitement de transactions dans Moneris Checkout, y compris :

- SVA
- NVC
- 3-D Secure
- Kount

Pour vous aider à choisir les outils à utiliser lors du traitement des transactions de Moneris Checkout, consultez la section Sécurité des paiements, dans l'outil de configuration de Moneris Checkout du centre de ressources pour commerçants de Moneris.

Pour en savoir plus, consultez la documentation au sujet du centre de ressources pour commerçants, que vous pouvez télécharger dans le Portail de développement de Moneris :

developer.moneris.com

NOTE : Le NVC est un outil de prévention de la fraude qui est toujours activé et sera utilisé à chaque requête de transaction dans Moneris Checkout. Cependant, vous pouvez choisir si Moneris considérera le résultat du NVC comme un facteur obligatoire ou facultatif pour approuver ou refuser une transaction.

3.2.2 Kount comme outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout

Si vous sélectionnez Kount comme outil de prévention de la fraude dans Moneris Checkout et que votre entreprise possède son propre compte de service pour entreprise de Kount, vous devez inclure votre ID de commerçant Kount, votre clé API Kount et votre ID de site Web Kount lors de la configuration de votre commerce Moneris Checkout dans le centre de ressources pour commerçants.

Pour les utilisateurs et utilisatrices de Kount Entreprise qui ont activé 3DS, Moneris enverra les éléments suivants dans le cadre des champs définis par l'utilisateur ou l'utilisatrice (UDF). Les commerçantes et commerçants pourraient avoir besoin d'une implémentation supplémentaire des CDF de 3DS dans leur profil Kount, sinon leurs évaluation du risque de Kount pourraient ne pas se servir de ces données.

UDF de Kount pour 3DS :

- Indicateur CE

- Code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)
- THREEDS_TRANS_STATUS
- THREEDS_TRAN_STATUS_REASON
- THREEDS_MESSAGE
- THREEDS_TRANSACTION_ID
- THREEDS_VERSION
- CHALLENGE_PERFORMED (« TRUE » ou « FALSE »)

Les données UDF 3DS seront seulement envoyées à Kount dans les cas suivants :

- Le champ `transStatus` de 3DS contient la valeur **Y, A, U**, ou **null***.
* Les erreurs 3DS comme un nom de titulaire de carte invalide peuvent entraîner un `transStatus` 3DS portant la valeur null.

Les données UDF 3DS ne sont pas envoyées à Kount dans les cas suivants :

- Le champ `transStatus` de 3DS contient la valeur **N** ou **R**.
Pour commerçantes et commerçants de Kount Essentiel qui utilisent l'ensemble de services de prévention de la fraude défini par Moneris et qui ont activé 3DS, aucun changement n'est nécessaire. Moneris et Kount gèrent les données des CDF en votre nom.

UDF de Kount personnalisés pour les propriétaires de commerce dans la demande de préchargement

Cette option est destinée aux propriétaires de commerce qui souhaitent transmettre des données supplémentaires à Kount sous la forme d'un UDF.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions UDF personnalisées dans le préchargement, vous devez d'abord créer les entrées « label » appropriées dans la Agent Web Console (AWC). Seuls les champs préconfigurés apparaîtront dans le portail et pourront être consultés. Si les étiquettes UDF ne sont pas créées dans l'environnement Kount et que les UDF sont transmis dans le préchargement MCO, la transaction sera tout de même traitée et l'analyse de fraude Kount sera effectuée (BAU).

Une fois vos étiquettes UDF configurées, implémentez l'objet Kount UDF dans vos requêtes de préchargement. Voir « Objet Kount UDF » à la page 27.

3.2.3 Outils de prévention de la fraude et prise de décision automatique

Moneris Checkout peut être configuré pour traiter ou refuser les transactions automatiquement en fonction des résultats de l'évaluation du risque obtenus par les outils de prévention de la fraude sélectionnés.

Si vous cochez la case Décision automatique de Moneris, vous pouvez choisir si l'analyse de chaque outil de prévention de la fraude est considérée comme un facteur décisionnel obligatoire ou facultatif pour autoriser ou refuser la transaction.

L'information ci-dessus s'applique à tous les outils de prévention de la fraude sauf :

- 3-D Secure, qui est toujours un facteur obligatoire par défaut si l'outil est activé

3.3 Taille des fenêtres dans Moneris Checkout

Vous pouvez modifier l'apparence des fenêtres de Moneris Checkout du côté client, y compris la proportion de l'écran du navigateur Web occupée par Moneris Checkout.

Le comportement de calibrage par défaut de Moneris Checkout est une fenêtre plein écran, c'est-à-dire que Moneris Checkout occupe toute la page Web. Vous pouvez modifier ce comportement pour afficher une fenêtre partielle du côté client. Si vous n'utilisez pas l'option Plein écran, vous devez définir la taille des fenêtres dans la balise `<div>`. Pour en savoir plus, consultez la section 2.3 Préparation de la page de paiement du côté client.

Vous pouvez configurer la taille et d'autres caractéristiques de la fenêtre de Moneris Checkout dans le CRC.

3.4 Tarification multidevise dans Moneris Checkout

Vous pouvez configurer Moneris Checkout pour vous permettre d'afficher le prix de vos biens et services dans plusieurs devises tout en continuant de recevoir vos fonds et de produire vos rapports en dollars canadiens.

Si vous voulez utiliser la tarification multidevise (TMD) pour les transactions traitées par Moneris Checkout, vous pouvez activer l'option de tarification multidevise (Activer la tarification multidevise) dans le centre de ressources pour commerçants. La TMD fonctionne uniquement avec les cartes Visa et Mastercard.

Si la tarification multidevise est activée, les fonctions qui suivent ne seront plus prises en charge :

- Facturation périodique
- Cartes-cadeaux
- 3-D Secure 1.0
- Google PayMC

Pour en savoir plus, consultez la documentation au sujet du centre de ressources pour commerçants, que vous pouvez télécharger dans le Portail de développement de Moneris :

developer.moneris.com

3 5 Versements Visa dans Moneris Checkout

Vous pouvez configurer Moneris Checkout afin d'offrir des plans de versements aux titulaires de carte. Ces plans vous permettent de recevoir le montant complet de la transaction en un versement unique, alors que le titulaire de carte peut payer sa banque émettrice en une série de versements.

Pour les transactions d'au moins 100 \$, Moneris Checkout confirme l'admissibilité des données de la carte saisie par le client ou la cliente par l'entremise d'une demande au serveur Versements Visa. Le iframe du paiement peut afficher jusqu'à trois plans de versement pour une carte admissible, chacun indiquant le montant du paiement mensuel, le nombre de mois et le taux annuel en pourcentage appliqué par la banque émettrice. Le ou la titulaire de carte lit les modalités du plan et les accepte.

La solution Versements Visa est uniquement offerte pour certains émetteurs faisant partie des associations Visa, Mastercard et Amex.

Si la solution Versements Visa est utilisée par le client ou la cliente pour une transaction, les fonctions suivantes sont automatiquement désactivées :

- Cartes-cadeaux
- les portefeuilles électroniques comme Google PayMC et Apple Pay.

Si vous voulez utiliser la solution Versements Visa pour les transactions traitées par Moneris Checkout, vous pouvez activer cette option dans le centre de ressources pour commerçants. Pour en savoir plus, consultez la documentation au sujet du centre de ressources pour commerçants, que vous pouvez télécharger dans le Portail de développement de Moneris :

developer.moneris.com

3.6 Prise en charge d'Apple Pay sur les navigateurs tiers

Dans le cas des navigateurs tiers, les utilisateurs termineront leur paiement en balayant un code avec un iPhone ou un iPad. Les navigateurs compatibles doivent prendre en charge WebSocket et nécessitent un iPhone ou un iPad équipé d'iOS 18 ou iPadOS 18 et versions ultérieures. Checkout_v3.00.js Apple Pay ne fonctionne pas dans les versions de Safari antérieures à la version 17, conformément à la documentation d'Apple relative à Apple Pay dans les cadres d'origine croisée (prise en charge uniquement à partir de Safari 17).

4 Mise à l'essai de votre intégration de Moneris Checkout

Dans la phase de test du développement :

1. Suivez les directives de test dans le centre de ressources pour commerçants (sur la page <https://esqa.moneris.com/mpg>) afin de préparer la page de Moneris Checkout aux tests.
2. Utilisez l'URL de test pour les requêtes allant d'un serveur à l'autre :
`https://gatewayt.moneris.com/chktv2/request/request.php`
3. Référence à la bibliothèque JavaScript de test de « Préparation de la page de paiement du côté client » à la page 16 :.

```
<script
src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v2.01.js"></script>
```

ou

```
<script src="https://gatewayt.moneris.com/chktv2/js/chkt_v2.01.js"
integrity="sha384-
jCchnHgs1EZApz6/VsH0hc8KmLypSa5AnuZIAMkfPqAqlFpJw+LR9Tion50/3tz6"
crossorigin="anonymous"></script>
```
4. Réglez l'objet **myCheckout** en mode test :
`myCheckout.setMode("qa");`
5. Dans toutes les requêtes de préchargement, utilisez la valeur « qa » pour la variable **Environnement**.
6. Dans toutes les requêtes de préchargement, assurez-vous d'utiliser la version test des données d'accès de l'**Code de magasin**, du **Jeton API** et de l'**ID de Checkout**.
7. Dans toutes les demandes de reçu, utilisez la valeur « qa » pour la variable **Environnement**.
8. Dans toutes les demandes de reçu, assurez-vous d'utiliser la version test des données d'accès de l'**Code de magasin**, du **Jeton API** et de l'**ID de Checkout**.

4.1 Cartes de test pour Moneris Checkout

Des numéros de carte de test sont disponibles pour tester l'intégration Moneris Checkout. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les cartes de test, consultez le Portail de développement de Moneris à l'adresse suivante :

<https://developer.moneris.com/en/More/Testing/Testing%20a%20Solution>

Informations spéciales pour les tests avec frais de commodité ou de service :

Pour les transactions tests avec des frais de commodité ou de service dans Moneris Checkout, vous devez utiliser les identifiants de test suivants :

Code de magasin : monca00392

Jeton API : qYdISUHHiOdFTr1CLNpN

Nom d'utilisateur : DemoUser

Mot de passe : password

5 Transition à la phase de production pour Moneris Checkout

Après avoir terminé la phase de test de votre intégration Moneris Checkout, procédez comme suit pour passer à la phase de production :

1. Assurez-vous de créer une copie de votre configuration test finale de Moneris Checkout dans l'environnement de production du centre de ressources pour commerçants (sur la page <https://esqa.moneris.com/mpg>) afin de préparer la page de Moneris Checkout pour la production.
2. Utilisez l'URL de production pour les demandes allant d'un serveur à l'autre :
`https://gateway.moneris.com/chktv2/request/request.php`
3. Référence à la bibliothèque JavaScript de production de « Préparation de la page de paiement du côté client » à la page 16 :

```
<script
src="https://gateway.moneris.com/chktv2/js/chkt_v2.01.js"></script>
```

ou

```
<script src="https://gateway.moneris.com/chktv2/js/chkt_v2.01.js"
integrity="sha384-
jCchnHgs1EZApz6/VsHOhc8KmLypSa5AnuZIAMkfPqAqlFpJw+LR9Tion5O/3tz6"
crossorigin="anonymous"></script>
```
4. Réglez l'objet **myCheckout** en mode production :
`myCheckout.setMode("prod");`
5. Dans toutes les requêtes de préchargement, utilisez la valeur « prod » pour la variable **environnement**.
6. Dans toutes les requêtes de préchargement, assurez-vous d'utiliser la version production de renseignements d'identification de l'**ID de commerce**, du **jeton API** et de l'**ID de Checkout**.
7. Dans toutes les demandes de reçu, utilisez la valeur « prod » pour la variable **Environnement**.
8. Dans toutes les demandes de reçu, assurez-vous d'utiliser la version de production de renseignements d'identification de l'**ID de commerce**, du **jeton API** et de l'**ID de Checkout**.

6 Références

- 6.1 Codes de réponse pour les rappels : Moneris Checkout
- 6.2 Codes de réponse pour le SVA : Moneris Checkout
- 6.3 Codes de réponse pour le NVC : Moneris Checkout
- 6.4 Codes de résultat liés au code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)

6.1 Codes de réponse pour les rappels : Moneris Checkout

Le code de réponse	Raison
001	Réussite
902	Échec de 3-D Secure dans la réponse
2001	Billet invalide
2002	Réutilisation de billet
2003	Billet expiré
2004	Échec de la requête réseau lors du chargement initial de la page

6.2 Codes de réponse pour le SVA : Moneris Checkout

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
A	L'adresse municipale correspond, mais pas le code postal ou ZIP. Les droits de l'acquéreur ne sont pas implicites.	L'adresse municipale correspond, mais pas le code postal.	L'adresse de facturation correspond, mais pas le code postal.
B	L'adresse municipale correspond, mais le code postal ou ZIP n'a pas été	S.O.	S.O.

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
	vérifié en raison de formats incompatibles. (L'acquéreur de transactions a envoyé l'adresse municipale et le code postal ou ZIP.)		
C	Les adresses municipales n'ont pas été vérifiées en raison de formats incompatibles. (L'acquéreur de transactions a envoyé l'adresse municipale et le code postal ou ZIP.)	S.O.	S.O.
D	L'adresse municipale et le code postal ou ZIP correspondent.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente est incorrect. Le code postal ou ZIP correspond.
E	S.O.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente est incorrect. L'adresse de facturation et le code postal ou ZIP correspondent.
F	<i>S'applique au Royaume-Uni uniquement</i> : adresse et code postal ou ZIP correspondent	S.O.	Le nom du client ou de la cliente est incorrect. L'adresse de facturation correspond.
G	Les renseignements liés à l'adresse n'ont pas été vérifiés dans le cadre d'une transaction internationale. Tous les éléments suivants peuvent être vrais :	S.O.	S.O.

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
	l'émetteur ne participe pas au programme de SVA; les données du SVA étaient présentes dans la demande, mais l'émetteur n'a pas renvoyé de résultat; Visa a effectué le SVA au nom de l'émetteur et aucune adresse n'était enregistrée au dossier du client ou de la cliente.		
I	Les renseignements liés à l'adresse n'ont pas été vérifiés.	S.O.	S.O.
K	S.O.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente correspond.
L	S.O.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente et le code postal correspondent.
M	L'adresse municipale et le code postal ou ZIP correspondent.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente, l'adresse de facturation et le code postal correspondent.
N	Aucune correspondance. L'acquéreur a envoyé : uniquement le code postal; uniquement l'adresse municipale; le code postal et l'adresse municipale. Ce code est également utilisé lorsque l'acquéreur de transactions demande l'utilisation du SVA, mais	Ni l'adresse municipale ni le code postal ne correspondent.	L'adresse de facturation et le code postal ne correspondent pas.

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
	n'envoie aucune donnée y étant liée.		
O	S.O.	S.O.	Le nom du client ou de la cliente et l'adresse de facturation correspondent.
P	L'acquéreur de transactions a envoyé le code postal et l'adresse municipale, mais l'adresse municipale n'a pas été vérifiée en raison de formats incompatibles.	S.O.	S.O.
R	Nouvel essai : le système n'est pas disponible ou le temps du système est écoulé. L'émetteur utilise habituellement le SVA, mais l'émetteur n'était pas disponible. REMARQUE : Visa utilise le code R lorsque les émetteurs ne sont pas disponibles. Les émetteurs doivent s'abstenir d'utiliser ce code.	Nouvel essai : le système n'a pas été en mesure de traiter la demande.	Le système n'est pas disponible. Essayez de nouveau.
S	S.O.	Le SVA n'est actuellement pas pris en charge.	Le SVA n'est actuellement pas pris en charge.
M	S.O.	Le code postal à neuf chiffres correspond, mais pas l'adresse.	S.O.
U	L'adresse n'a pas été vérifiée dans le cadre d'une transaction nationale pour	Aucune donnée n'a été fournie par le système	Les renseignements ne sont pas disponibles.

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
	l'une ou plusieurs des raisons suivantes : l'émetteur ne participe pas au programme de SVA; les données du SVA étaient présentes dans la demande, mais l'émetteur n'a pas renvoyé de résultat; Visa a effectué le SVA au nom de l'émetteur et aucune adresse n'était enregistrée au dossier du client ou de la cliente.	d'autorisation ni par celui de l'émetteur.	
M	Ne s'applique pas. Si présent, remplacez ce code par le code Z de Visa. <i>Ce code est disponible pour les émetteurs des États-Unis seulement.</i>	Pour les adresses des États-Unis, le code postal à neuf chiffres correspond, mais pas l'adresse. Pour les adresses ailleurs qu'aux États-Unis, le code postal correspond, mais pas l'adresse.	Le nom du client ou de la cliente, l'adresse de facturation et le code postal correspondent parfaitement.
X	S.O.	Pour les adresses des États-Unis, le code postal à neuf chiffres et l'adresse correspondent. Pour les adresses ailleurs qu'aux États-Unis, le code postal et l'adresse correspondent.	S.O.
O	L'adresse municipale et le code postal ou ZIP correspondent.	L'adresse de facturation et le code postal correspondent.	L'adresse de facturation et le code postal correspondent.
Z	Le code postal correspond. L'adresse municipale ne correspond pas ou l'adresse municipale n'est	Pour les adresses des États-Unis, le code postal à	Le code postal correspond, mais pas l'adresse de facturation.

Code	Visa	Mastercard/Discover	American Express/JCB
	pas incluse dans la demande.	cinq chiffres correspond, mais pas l'adresse	

6.3 Codes de réponse pour le NVC : Moneris Checkout

La vérification du NVC est offerte pour les transactions par carte Visa, Mastercard, Discover, American Express, JCB et UnionPay.

Code	Description
M	Correspondance
N	Aucune contribution de l'employeur ou de l'employeuse
P	Non traité
S	NVC présent sur la carte, mais le commerçant ou la commerçante a indiqué qu'il ne l'était pas
U	Émetteur qui n'utilise pas le NVC
O	Correspondance pour American Express et JCB seulement
D	Code de sécurité non valide pour American Express et JCB seulement
Autre	Code de réponse non valide

6.4 Codes de résultat liés au code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)

Le code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV), la valeur d'authentification du titulaire de compte (AAV) et la valeur de vérification American Express (AEVV) sont les valeurs qui permettent à Visa, à Mastercard et à American Express de valider l'intégrité des données des transactions Visa Secure, Mastercard Identity Check et American Express SafeKey. Ces valeurs sont transmises par l'émetteur au commerçant suite à l'authentification.

Le commerçant ou la commerçante intègre ensuite la valeur CAVV, AAV ou AEVV à la demande d'autorisation en utilisant la transaction de type Achat avec la solution 3-D Secure ou Préautorisation avec la solution 3-D Secure.

1. Le commerçant ou la commerçante effectue une requête d'authentification 3-D Secure et reçoit une valeur CAVV, AAV ou AEVV en réponse.
2. Le commerçant ou la commerçante envoie la valeur CAVV, AAV ou AEVV à Moneris en utilisant une transaction de type Achat avec 3-D Secure ou Préautorisation avec 3-D Secure et reçoit le code de résultat du CAVV dans la réponse.

Codes de résultat liés au code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)

Code de résultat	Message	Signification pour les commerçants et commerçantes
Vide	Code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) absent ou non vérifié	Transaction qui n'est pas d'origine Visa Secure Aucun transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante n'est pas à l'abri de la rétrofacturation
008	Les résultats de l'authentification du code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) sont invalides.	Transaction qui n'est pas d'origine Visa Secure Aucun transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante n'est pas à l'abri de la rétrofacturation
1	Échec de la validation (authentification) du code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)	Dans la mesure où vous avez correctement mis en œuvre le processus Visa Secure, la responsabilité de cette transaction demeure celle de l'émetteur, car les codes de raison de rétrofacturation sont couverts par Visa Secure.
2	Réussite de la validation (authentification) du code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)	Transaction entièrement authentifiée Il y a un transfert de responsabilité, et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de la rétrofacturation.
3, 8, A	Réussite de la validation (tentative) du code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV)	Une tentative de Visa Secure a été effectuée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes.

Code de résultat	Message	Signification pour les commerçants et commerçantes
4, 7, 9	Échec de la validation du CAVV; tentative	Une tentative de Visa Secure a été effectuée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes.
6	Code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) non validé - Émetteur ne participe pas à l'opération.	Une tentative de Visa Secure a été effectuée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes.
B	Le code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) a réussi la validation; à titre informatif uniquement	Transaction qui n'est pas d'origine Visa Secure Aucun transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante n'est pas à l'abri de la rétrofacturation
C	Le code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) n'a pas été validé (tentative)	Une tentative de Visa Secure a été effectuée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes.
D	Le code de vérification d'authentification du titulaire de carte (CAVV) n'a pas été validé (authentification)	Une tentative de Visa Secure a été effectuée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes.

Codes de résultat liés au CAVV de Mastercard

Code de résultat	Message	Signification pour les commerçants et commerçantes
008	Authentification échouée	Il ne s'agit pas d'une transaction Mastercard Identity Check. Aucun transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante n'est pas à l'abri de la rétrofacturation

Code de résultat	Message	Signification pour les commerçants et commerçantes
1	Authentification tentée	Une transaction Mastercard Identity Check a été tentée. Il y a un transfert de responsabilité et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de certaines rétrofacturations liées à la fraude par cartes (les cartes commerciales internationales sont exclues).
2	Authentification réussie	Transaction entièrement authentifiée Il y a un transfert de responsabilité, et le commerçant ou la commerçante est à l'abri de la rétrofacturation.

Codes de résultat liés au CAVV d'American Express

American Express SafeKey **REMARQUE** : n'est disponible que pour les commerçants acquis directement par American Express (c'est-à-dire les commerçants qui ne sont pas membres d'OptBlue). Toutes les questions relatives à la rétrofacturation, à la responsabilité et aux différends doivent être adressées à votre représentant ou représentante American Express étant donné qu'American Express est l'acquéreur officiel de ces commerçants et commerçantes.

Code de résultat	Description
1	AEVV échouée – Authentification, clé de l'émetteur
2	AEVV réussie – Authentification, clé de l'émetteur
3	AEVV réussie – Tentative, clé de l'émetteur
4	AEVV échouée – Tentative, clé de l'émetteur
7	AEVV échouée – Tentative, émetteur non participant, clé de réseau
8	AEVV réussie – Tentative, émetteur non participant, clé de réseau

Code de résultat	Description
9	AEVV échouée – Tentative, émetteur participant, serveur de contrôle d'accès (ACS) non disponible, clé de réseau
A	AEVV réussie – Tentative, émetteur participant, serveur de contrôle d'accès (ACS) non disponible, clé de réseau
U	AEVV non vérifiée