

Guia Prático de Seletores CSS

Bem-vindos ao Guia Prático de Seletores CSS! Este guia irá te ajudar a dominar a arte de estilizar elementos em uma página web. Vamos explorar os principais seletores CSS com exemplos práticos para que você possa utilizá-los com confiança.

M por MONIQUE VITORIA TRINDADE MEDEIROS

Seletores Simples: As Bases da Estilização

Seletores de Tipo

Estilizam elementos com base em sua tag HTML. Por exemplo, "h1" estiliza todos os títulos de nível 1.

Seletores de Classe

Estilizam elementos com base no atributo "class". Você pode aplicar um estilo a elementos com a mesma classe.

Seletores de ID

Estilizam elementos com base no atributo "id". Cada ID é único, então você pode aplicar estilos específicos a um elemento.

Combinadores: Relacionando Elementos

Seletores Descendentes

Estilizam elementos que estão dentro de outros elementos.
Exemplo: "div p" estiliza todos os parágrafos que estão dentro de um elemento "div".

Seletores de Filho Direto


Estilizam apenas os filhos

diretos de um elemento.

Exemplo: "ul > li" estiliza apenas
os itens da lista que são filhos
diretos da lista não ordenada
(ul).

Seletores de Irmão Adjacente

Estilizam um elemento que vem imediatamente após outro. Exemplo: "h2 + p" estiliza o parágrafo que vem logo após um título de nível 2 (h2).

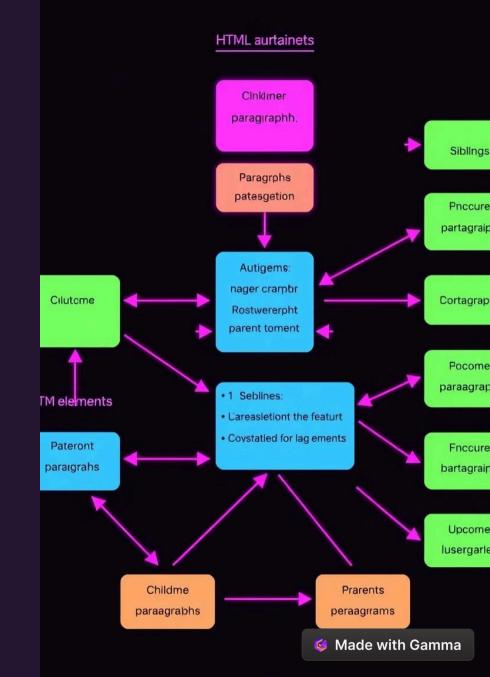

Seletores de Atributos: Estilização com Base em Atributos



Seletores de Atributo Existente


Estilizam elementos que possuem um atributo específico. Exemplo: "input[type]" estiliza qualquer elemento "input" que tenha o atributo "type".



Seletores de Atributo com Valor Específico

Estilizam elementos cujo atributo tem um valor específico. Exemplo: "a[target="_blank"]" estiliza qualquer elemento "a" que tenha o atributo "target" com o valor "_blank".

```
</Correduction HTML pescrytion();</pre>
  in year peturnts,
  "(Naarning_/me lile and heff)
  "bilger Its;
  ariows_and regetar({
  istat! - MMML - WORECGE: Patlong Plawes, ad:
  "alger = Jay = /amert)
 (Copriled-(funver cotarstesting))
  As yoncisation ressusted. "(inguiltings)
  (astionce: (nnat: devert
  idaless TT. tuly - (nsutiey)
  ian wasile low (lowger tlask and lest undichators, opr getf)
  schart pruting):
   /shart - lake refecome food()est)
   (sscfuter as resecthinly secrects(;
      (Hmaling in toer loks:
      (Mmaling as provident Dathtpervale )]e];
      (Imalan_law secideg" thelobor (ve wiff lear lethers))
      Immaging resective (mmal)
     hiks_ingttesity - lass cohile:
      imhe's in famic ware Paltranstle])
   /salls - mmit (nnse);
      Demaye incredeeste dertagreathig latest tuhisls:
      Thkes late wanlief oid leav:
      Compler whatkegtom changiage/Sails, pow (enter))
      Inauges (images:
        Wonise tone" - Certardaer)
        whalime setwerf h/od_ccemsalisprentale():
       (1nks - Ciregose. Eyer, Jabket)
        (milt Forides, untstange takes meble)
        faudisy)
    imputite lass. (hhef);
  (esfering pespare_pecsstive foryead)
```

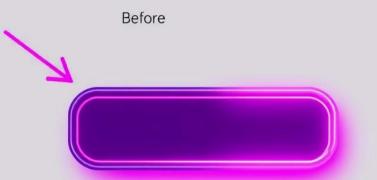

Hover Anmal efffety.



Pseudo-classes: Estilização Comportamental

1 :hover

Aplica estilos quando o usuário passa o mouse sobre um elemento. Exemplo: "button:hover" estiliza um botão quando o mouse está sobre ele.

2 :nth-child()

Estiliza elementos com base em sua posição entre os irmãos. Exemplo: "li:nth-child(2)" estiliza o segundo item de uma lista não ordenada.

Pseudo-elementos: Adicionando Conteúdo Dinâmico

::before e ::after

1

Permitem adicionar conteúdo antes ou depois de um elemento. Exemplo: "h1::before" adiciona conteúdo antes do elemento "h1".

After pfolle



Made with Gamma

Conclusão: Dominando os Seletores CSS

Parabéns! Você completou este guia de seletores CSS. Agora você tem as ferramentas para criar layouts sofisticados e funcionais. Continue praticando e explorando as possibilidades infinitas da estilização com CSS!

