aidiy_diag システム起動編
操作ガイドとセルフテスト

> 確認範囲：本文には過去の実機・自動試験結果と今回の追補を含みます。今回の実施状況は確認結果の章別台帳を参照してください。今回の全章再実行・全条件合格を示すものではありません。

本書の1〜4章は操作ガイドです。一括起動・強制停止・個別起動・個別停止と、Web画面を開く方法を、手順と画面で説明します。基本の使い方は前半だけで確認できます。5章に追加テストの条件と結果をまとめています。

総合評価

✅ **OK（記載した確認範囲）。** Windowsの実Diagで5つの操作を確認しました。画面の表示だけでなく、対象サービスの起動・停止とWebのログイン画面を照合しています。

この冊子の読み方

目的	読む章
まとめて起動する	1章：一括起動
すべて止める	2章：強制停止
1つだけ起動・停止する	3章：個別起動・個別停止
一括起動後にWebを表示する	4章：Web表示のチェック
確認条件や例外時の動作を調べる	5章：追加テスト

始める前に

セットアップ済みの環境で `aidiy_diag` を起動し、「システム起動」を開きます。ミニ表示で開いた場合は「元のサイズに戻す」で通常画面へ戻します。アイコン表示・ミニ表示・ランチャー画面はランチャー編で扱います。

各機能名を押すと、その機能の設定とログが表示されます。「起動対象」は一括起動に含める指定です。「自動再起動」はプロセスが終了したときに起動し直す指定で、手動の停止操作では停止を維持します。

1. 一括起動する

1. 機能名を順に押し、まとめて起動する機能の「起動対象」をONにします。通常はTools / MCP・Core・Apps・Task / Team・WebをON、LocalをOFFにします。
2. 全機能が停止していることを確認し、右上の「一括起動」を1回押します。
3. 上部の進捗を見ながら待ちます。Tools → Core → Apps → Task / Team → Webの順に起動します。
4. 選んだ5機能が緑になれば起動完了です。Web画面の自動表示は4章で説明します。


起動前の画面です。6機能が灰色で、右上に「一括起動」が表示されています。Diagを開いただけではサービスは起動しません。

図101：一括起動前の画面




起動中は上部に処理中の機能が表示されます。別タブへ移っても起動処理と進捗表示は続きます。

図102：一括起動の進捗

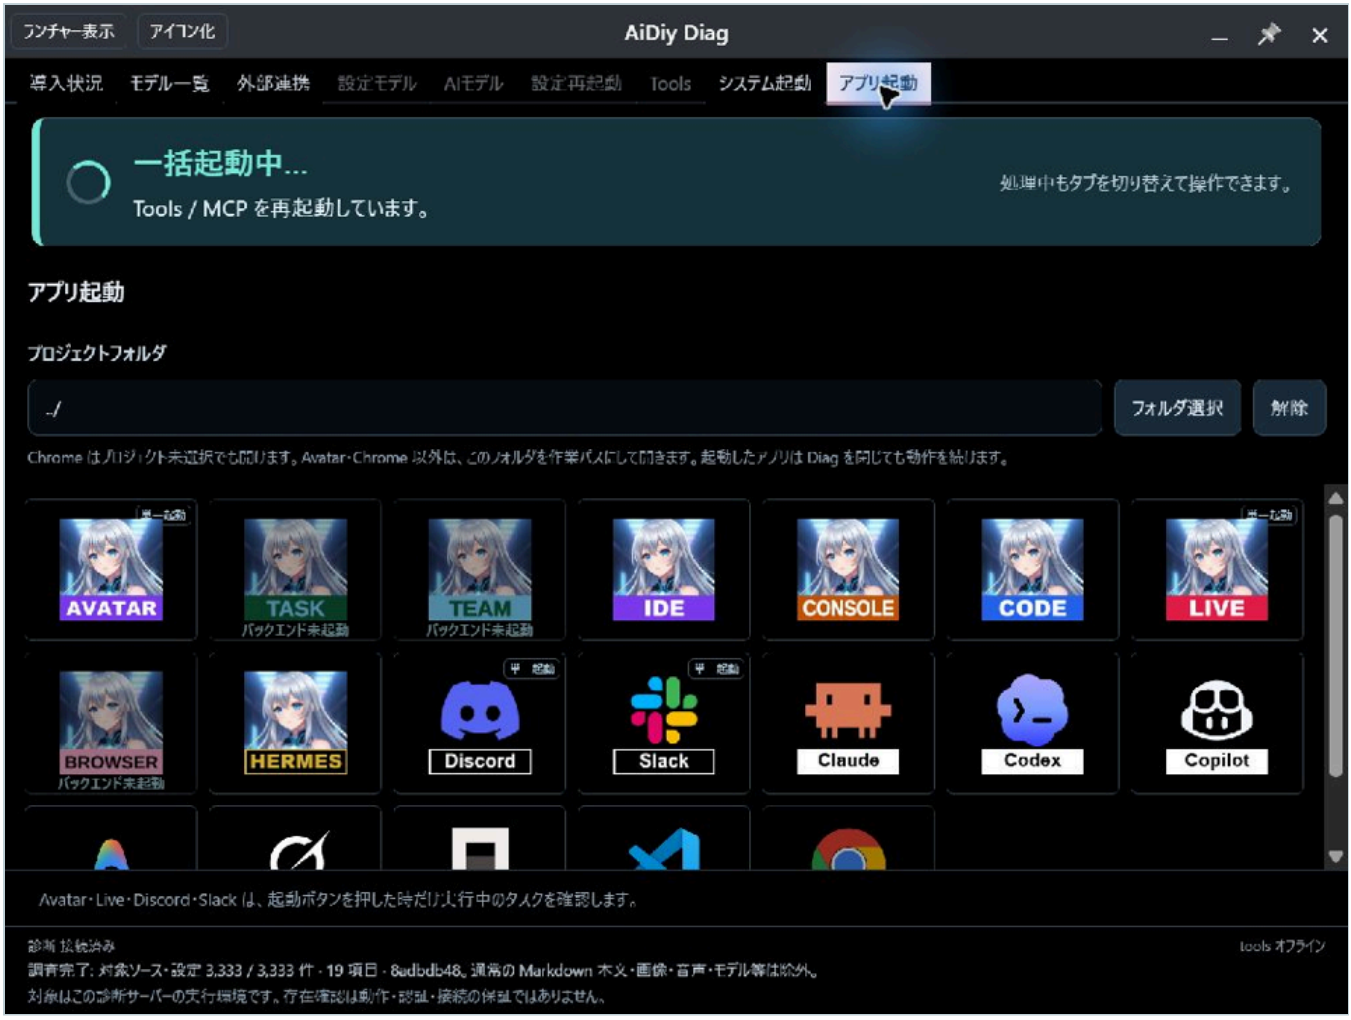

起動完了後の画面です。選択した5機能が緑、対象外のLocalが灰色になっています。

図103：一括起動の完了

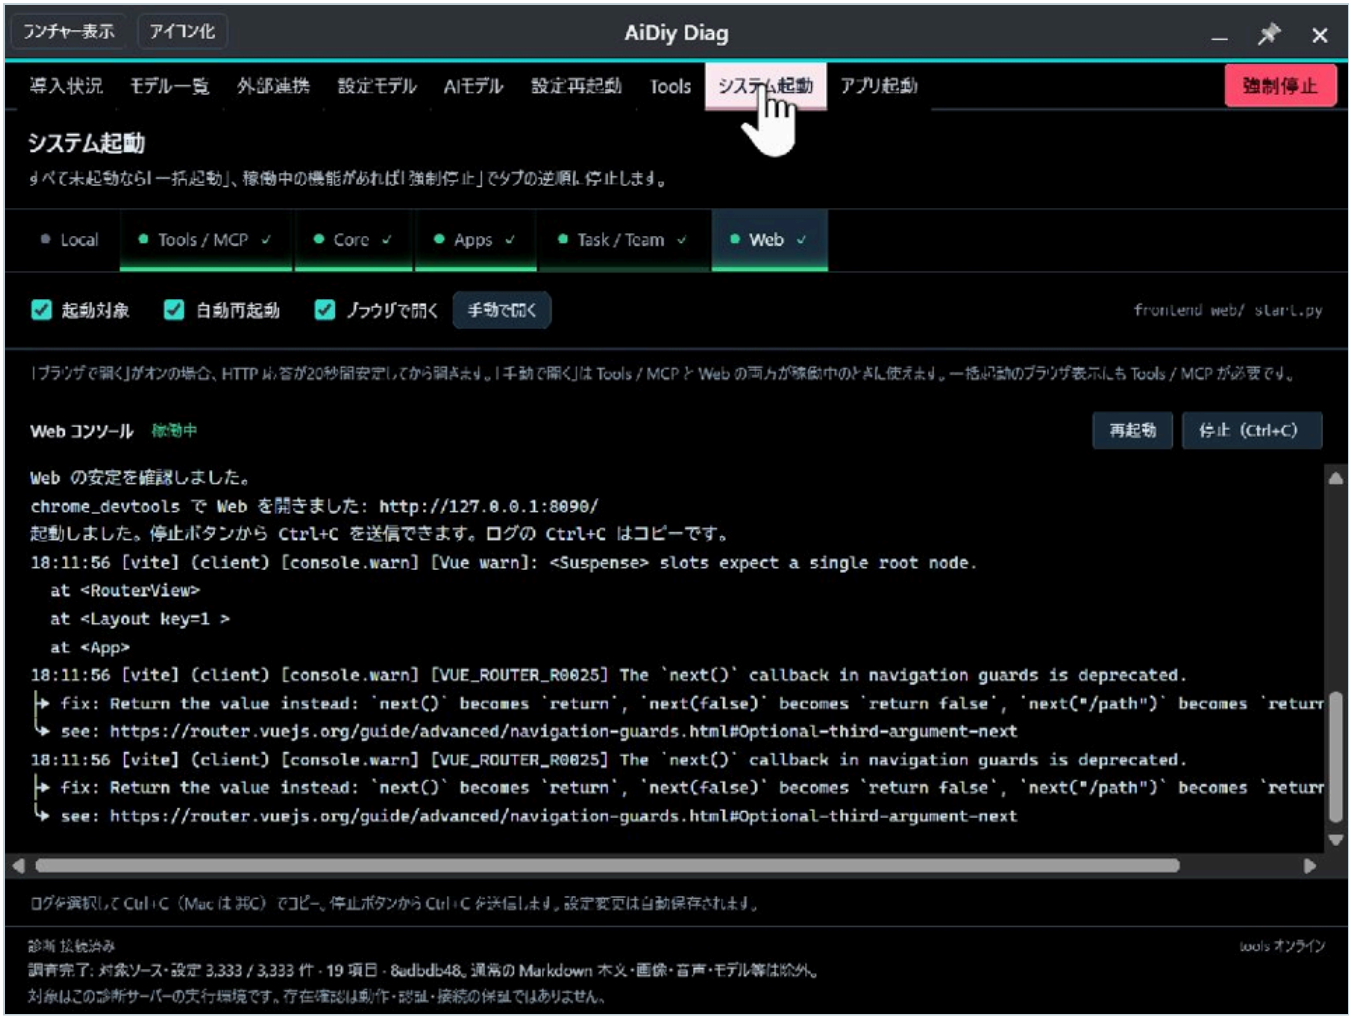

完了の目印： 対象の機能が緑になり、コンソールに「稼働中」が表示されます。緑はサービスが接続を受け付けている状態です。

起動には時間がかかるため、処理中はボタンを連打せずに待ちます。

2. 強制停止する

1. システムを使うアプリで作業を保存し、利用を終了します。
2. 「システム起動」の右上にある「強制停止」を1回押します。
3. 進捗表示が消えるまで待ちます。Web → Task / Team → Apps → Core → Tools / MCP → Localの逆順で停止します。
4. 全機能が灰色になり、右上が「一括起動」に戻ったことを確認します。

停止途中の画面です。Web・Task / Team・Appsが停止し、Coreの停止処理が進んでいます。

図201：強制停止の進捗



全停止した画面です。一括起動の対象から外していたLocalも、動いていれば停止対象になります。

図202：強制停止の完了



完了の目印： 全機能が灰色になり、「一括起動」が表示されます。その後はタイトルバーの×でDiagを閉じられます。

起動設定は停止しても保持されます。

3. 個別に起動・停止する

個別起動

1. 起動したい機能名を押します。
2. コンソール右側の「再起動」を押します。停止中の機能を起動する場合も、このボタンを使います。
3. 対象が緑になり、「稼働中」と表示されるまで待ちます。

Localを個別起動した画面です。「起動対象」はOFFでも個別に起動できます。「起動対象」をONにしない限り、次の一括起動には含まれません。

図301：Localの個別起動



個別停止

1. 停止したい機能名を押します。
2. コンソール右側の「停止（Ctrl+C)」を押します。
3. 対象に「停止済み」と表示され、他の機能が動き続けていることを確認します。


Appsだけを停止した画面です。Appsは赤い表示になり、他の5機能は緑のままです。「自動再起動」がONでも、手動で停止した機能は停止を維持します。

図302：Appsの個別停止



再び使うときは「再起動」を押します。新しい起動ログへ切り替わり、Appsが緑に戻りました。

図303：個別停止からの起動

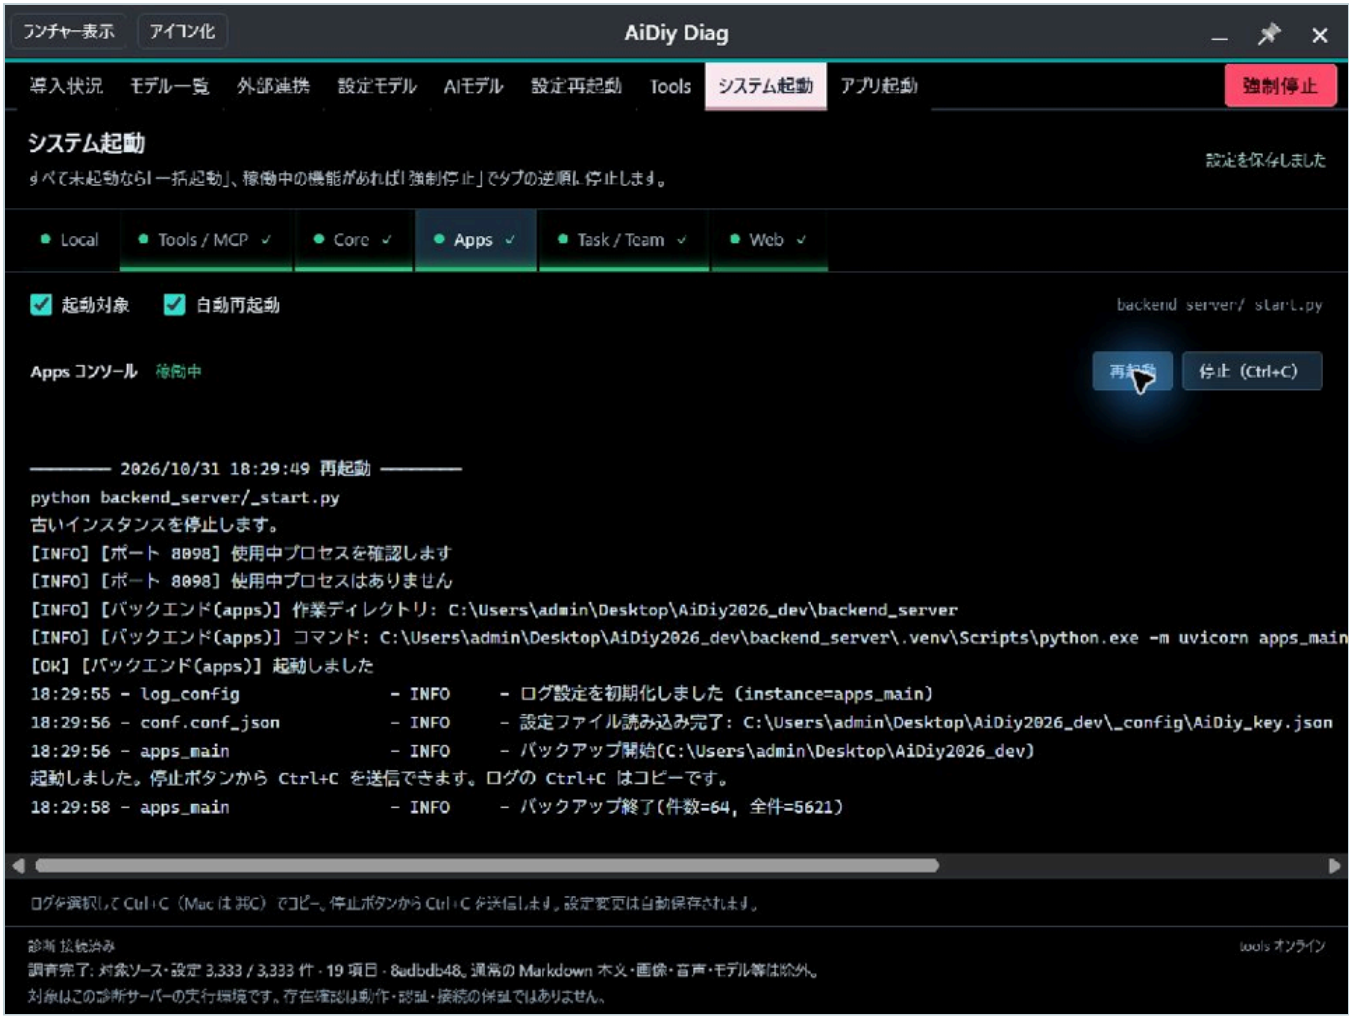

完了の目印： 起動は緑・「稼働中」、個別停止は「停止済み」で判断します。他の機能の状態も合わせて確認します。

Localのサーバー起動とAIモデルの推論は別の処理です。


コンソールの文字を選択して押すキーボードのCtrl+Cはコピーです。停止には画面の「停止（Ctrl+C)」ボタンを使います。

4. チェックを付けてWeb画面を開く

1. 一括起動する前に「Web」を選びます。
2. 「起動対象」と「ブラウザで開く」をONにします。設定は自動保存されます。
3. Tools / MCPも起動対象に含め、「一括起動」を押します。
4. Webの起動後、ブラウザにAiDiyのログイン画面が表示されるまで待ちます。

Webの設定と起動完了の画面です。「ブラウザで開く」にチェックがあり、コンソールには安定確認とWebを開いた結果が表示されています。


図401：Webを開くチェック

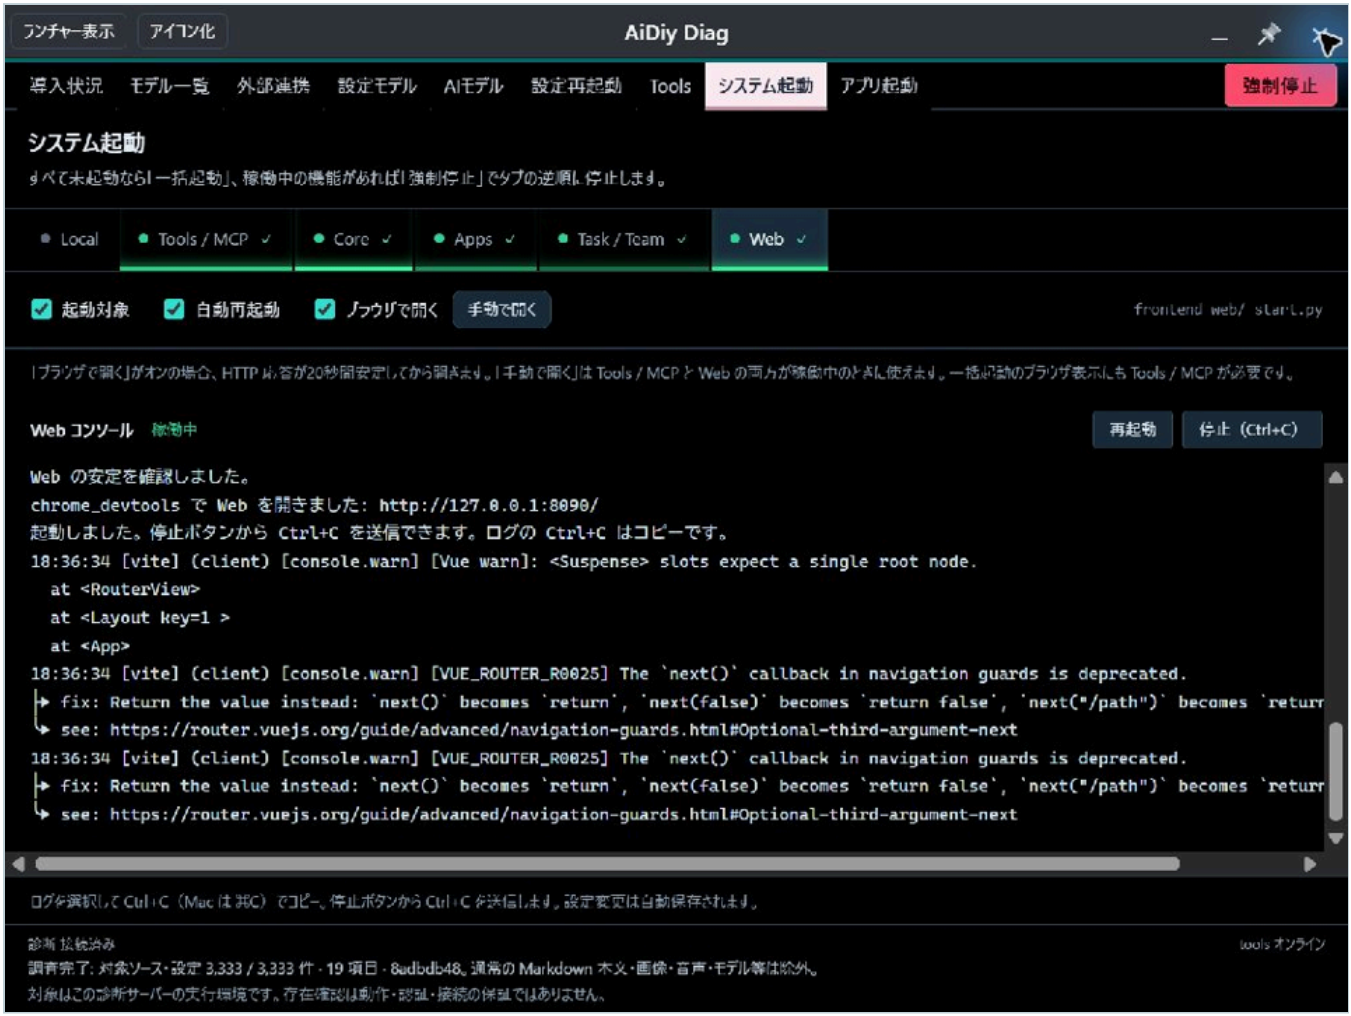

Webは接続への応答が20秒間安定してから開きます。チェックを付けただけで即座に開く機能ではなく、一括起動時の自動表示を指定します。

Chromeに表示されたAiDiyのログイン画面です。この冊子では表示までを確認します。

図402：Webのログイン画面

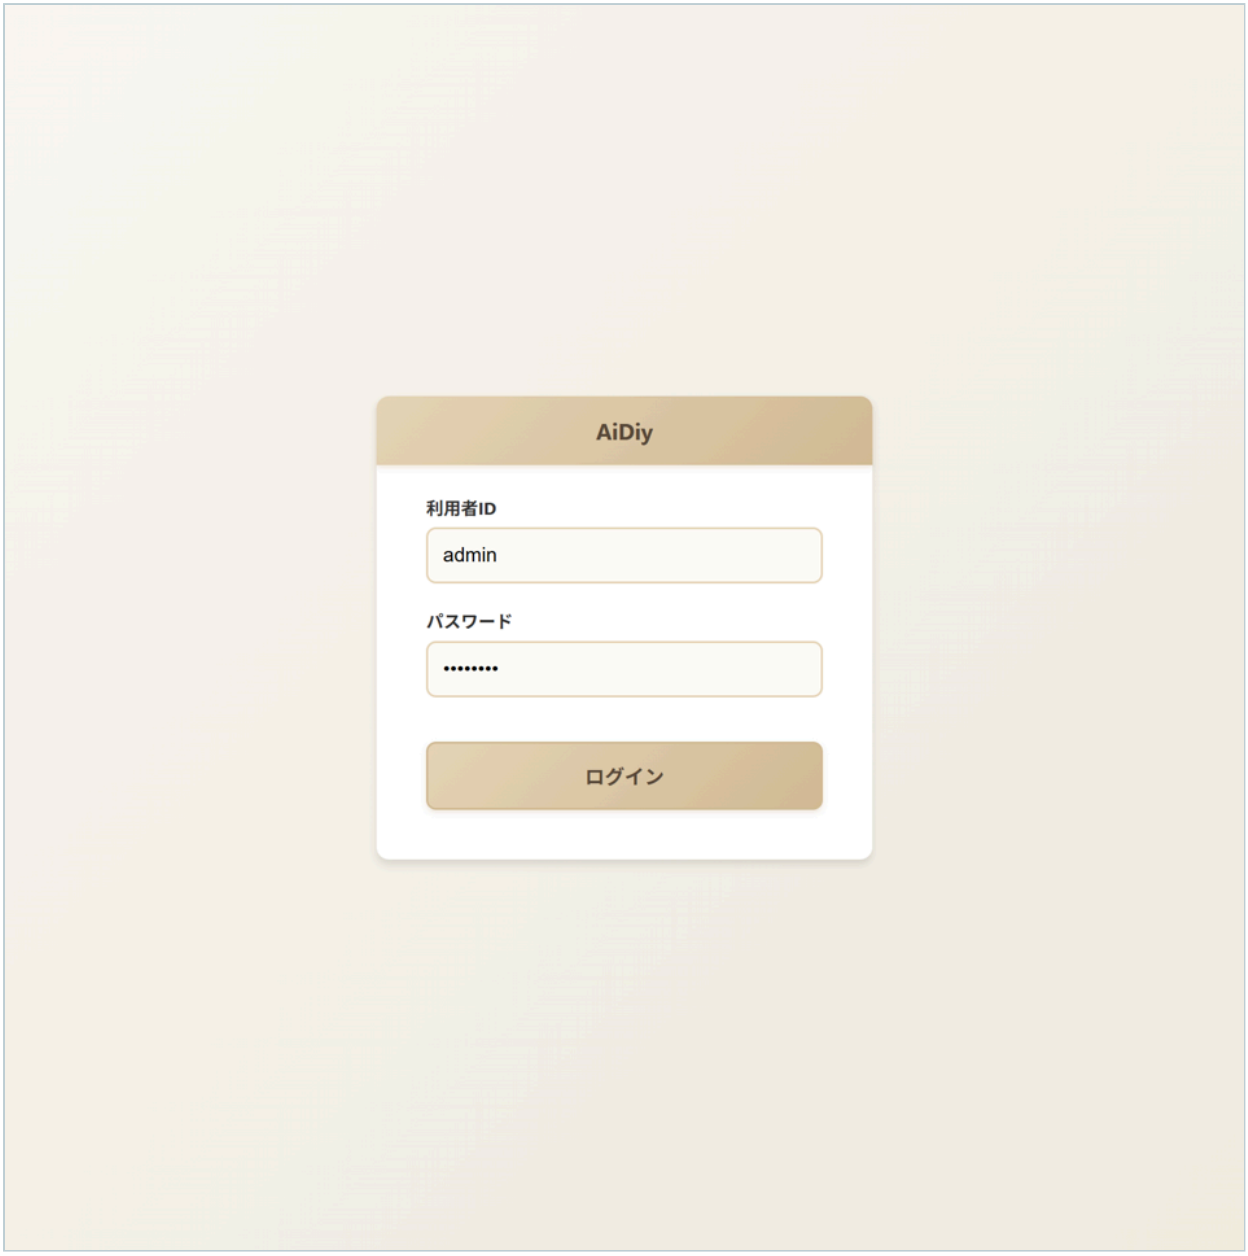

完了の目印： Diagの通知だけでなく、実際にWebのログイン画面が表示されます。

すでに起動しているWebを開き直す場合は、隣の「手動で開く」を使えます。

5. 追加テスト

ここからは確認条件と結果をまとめます。基本操作を行う場合は1〜4章を参照してください。実サービスでの確認と、合成プロセスを使う隔離試験を分けて記載します。

基本操作の確認結果

操作	確認結果
一括起動	選択した5機能が順に起動し、緑の稼働表示になる
強制停止	個別起動したLocalを含む6機能が停止し、灰色に戻る
個別起動	「再起動」ボタンで対象だけを起動できる
個別停止	対象だけが停止し、他の機能は動き続ける
Web表示	「ブラウザで開く」がONなら、一括起動後にWebのログイン画面が開く

自動起動・設定保持

確認項目	条件と結果
保存済み設定での自動起動	`aidiy_diag --auto` でTools・Core・Apps・Task / Team・Webを起動。5機能のHTTP応答とWeb表示を確認。✅ OK
起動前の残留指示清掃	全停止後に検証用の再起動指示8ファイルを配置。自動起動で全件が消え、対象の5機能が起動。✅ OK
設定の保存・復元	Webの自動表示をOFFにして保存し、ONへ戻した保存内容も照合。終了後はLocalの起動対象OFF、他5機能ON、全機能の自動再起動ON、Web自動表示ON。✅ OK
自動表示OFFでの手動表示	ToolsとWebが稼働中に「手動で開く」を押し、実ChromeのURLとログイン画面を確認。✅ OK

個別停止・自動復帰

確認項目	条件と結果
手動停止の維持	自動再起動ONのAppsを画面から停止。Appsのポートが閉じ、他の5機能は継続。手動で「再起動」を押すと復帰。✅ OK
ログの切替	個別の「再起動」で新しい起動ログへ切り替わることを実画面で確認。✅ OK
再起動指示による復帰	Local・Tools・Core・Apps・Task / Teamの5バックエンドを1つずつ確認。指示ファイルの消費、PID交代、HTTP 200への復帰が一致。✅ OK

検証に使った指示ファイルは、各バックエンドの `temp` にある `reboot_local.txt`、`reboot_tools.txt`、`reboot_core.txt`、`reboot_apps.txt`、`reboot_taskteam.txt` です。一括起動前の清掃では、互換入力の `reboot_task.txt`・`reboot_team.txt` と補助ファイル `reboot_apps_code_base_path.txt` も含めた8件を確認しています。互換入力2件それぞれによる実再起動は未実施です。通常の利用で、これらのファイルを手動操作する必要はありません。

停止・終了確認

確認項目	条件と結果
一括起動対象外の停止	個別起動したLocalを含め、強制停止で6機能すべてが停止。6ポートの閉鎖を確認。✅ OK
終了確認の取消	稼働中にDiagの×を押し、「キャンセル」で窓と6機能が継続。✅ OK
停止して閉じる	稼働中の終了確認で「停止して閉じる」を選択。管理サービスとDiagが終了し、サービス・診断のポートが閉鎖。✅ OK
停止済みでの終了	全停止後の×操作では確認なしでDiagが終了。✅ OK

隔離した条件での確認

検証	結果と範囲
Node自動試験	106件成功。起動管理、進捗、状態更新、競合・取消・起動／停止失敗、Web表示、終了処理
Python起動基盤	23件成功。起動入口、進捗転送、通常／強制停止、Web安定待機など
Python停止基盤	3件成功。管理対象を限定する停止処理
隔離ブラウザ	起動タブ追従、ログ末尾、手動選択保持、コピーと停止、384／390／1280px表示の確認に成功

自動試験は計132件です。実画面の操作件数と合算しません。ログ上のCtrl+Cによるコピー、状態未確認・連打などの条件は隔離試験の結果であり、実サービスへ同じ障害を起こした結果とは区別します。

対象外と確認上の注意

Mac／Linux実機、長時間連続運転、LocalのAIモデル推論、人による音声聴取は未実施です。認証後のWeb操作、AI会話、アプリ内部操作は各アプリの冊子で扱います。

Webの起動ログにはVueの警告が出ていますが、起動とログイン画面表示は成功しています。試験後はDiagと6機能を停止し、起動設定を元に戻しました。

PDF版を参照できます。

5サーバー停止・復旧の実機再確認（2026-11-02 UTC）

利用者承認のもと、停止前にTools・Core・Apps・Task / Team・Webの5機能の緑表示とTCP/HTTP 200を確認しました。Localは停止中。Task/Teamに実行中の要求はなく、間隔実行・自動ループも無効でした。Diag「システム起動」の「強制停止」を1回操作し、5ポートの閉鎖・HTTP応答なし、灰色表示と「一括起動」への復帰を確認しました。

「一括起動」を1回操作したところ、Tools復旧後にCoreが終了コード3で停止しました。保存済み鍵一覧の検査で、python-joseのrequire_expがverify_exp=Falseを上書きし、期限切れ保存トークンを破損として拒否していたことを確認。保存世代の署名・必須項目・時刻の世代情報との一致を保ち、保存検査だけの指定を修正しました。認証リクエストの期限・署名・発行元・権限検証は変更していません。鍵ファイルの削除・手動再発行やDB再作成は行わず、Coreの通常初期化による期限更新で復旧しました。

関連の隔離自動試験は20件中18件成功、POSIX専用2件スキップ。実時刻で期限切れになった保存世代の起動更新、旧トークン拒否、iat/expの欠落・不一致拒否を追加確認しました。実機では残るCore→Apps→Task / Team→Webを個別の「再起動」で起動。19:45 UTC時点で5機能のTCP接続、Tools/Core/Appsの/docs・TaskTeamの/health・Webの/がHTTP 200、Diagの緑表示に一致しました。全5機能のプロセス交代も確認しました。

Webの安定待機後に開いた実Chromeで127.0.0.1:8090のログイン画面を確認し、今回の確認窓だけを通常終了。Diagは元のミニ表示（6列・330 CSS px）へ戻しました。Localは停止のままです。業務表・Task/Teamの要求など23表の件数と内容ハッシュ、_configのJSONは前後一致。自動更新されるAチーム状況のみ内容が変化し、件数4件は不変でした。新たなAI依頼、外部投稿、マイク・カメラ操作はありません。

判定は「停止成功／初回一括起動はFAIL／原因修正後の個別起動で5機能復旧」です。修正後の一括起動全行程は、下記の追加再試験で確認しました。Local、OS再起動、障害強制注入、既存クライアントの全再接続は今回の確認外。全85章の合格を意味しません。Nanami速度比1.2の4音声を事前合成・直列再生し、成功用音声は復旧確認後だけ再生しました。

修正後の正式一括起動の再試験

2026-11-02 UTC、同じ5機能だけを対象に、実行中要求がないことを確認して「強制停止」→「一括起動」を各1回操作しました。全5ポートの閉鎖後、Tools→Core→Apps→Task / Team→Webの正式な一括起動が完了。個別起動による補助はありません。Webの20秒安定確認とブラウザ自動表示まで実画面で確認し、専用Chromeのログイン画面を確認後、その窓だけを閉じました。判定は修正後の一括起動全行程PASSです。初回のFAIL記録は修正前の結果として保持します。

最終確認では5機能のTCPとHTTP 200、Diagミニの緑表示が一致。Localは停止、Diagは6列・330 CSS pxのミニ表示です。24表中23表の件数・内容ハッシュと_configのJSONは前後一致。Aチーム状況だけは通常の自動状態更新による内容変化があり、件数は維持されました。Nanami速度比1.2の3音声は事前合成し、再生完了を待って直列再生しました。

コード変更はbackend_server/auth_keyring.pyの保存済み世代を読む_validate内だけです。python-joseのrequire_exp/require_iat指定を除き、既存のverify_exp=False/verify_iat=Falseと直後の世代時刻一致検査を組み合わせます。iat/expの欠落も不一致として拒否し、署名・issuer・audience・sub・kind・scope・kidの検査は保持。要求時のverify_normal・verify・_validate_timesは変更せず、期限切れ・未来時刻・不正署名等を拒否します。期限切れ保存世代を正常な更新・整理へ渡す修正で、認証期限の免除や権限追加ではありません。backend_server/checks/test_auth_keyring.pyの追加2試験を含む18成功・POSIX専用2スキップの対象ソースと、再試験時のソースハッシュ一致を確認しました。

今回の最小変更差分は.aidiy_cache/selftest/セルフテスト,aidiy_diag,システム起動編/auth-validation-fix.diff、停止前・停止中・復旧後の時刻と応答・ハッシュは同フォルダのbulk-recheck.jsonに保持しています。差分は今回の変更箇所を復元した比較で、リポジトリ全体のGit差分ではありません。Local、OS再起動、障害強制注入、全クライアント再接続は対象外で、全85章合格という判定ではありません。

証拠照合と残る確認

2026-11-03に本文・図・保存結果を照合しました。新しい実機試験ではありません。

- **確認済み（Windows／Diag Electron）**：第1〜4章の一括起動、停止、個別起動停止、Web表示は本文の実機結果を維持します。後続の5サーバー停止→正式一括起動もbulk-recheck.json（2026-11-02 UTC）で確認済みです。過去のLocal個別起動・停止成功を、後続試験がLocal対象外だった理由で未実施へ戻しません。
- **未実施記録と必須範囲の区別**：第5章には旧互換入力 `reboot_task.txt`・`reboot_team.txt` による各実再起動が未実施と明記されています。単なる証拠探索漏れではありません。ただし本文の通常操作は手動指示を必要とせ

ず、現行の `reboot_taskteam.txt` 再起動と互換ファイル清掃は確認済みです。旧入力それぞれの実再起動を現行ガイド完了の必須条件とする根拠は確認できないため、自動的な再試験残件にはしません。旧互換動作の保証を別途求める場合だけ、対象・中断範囲を指定して追加検証します。

- **環境・対象外**：Mac／Linux実機はこのWindows環境の結果に含みません。Local推論・全クライアント・全障害条件は本冊の起動成功から推定しません。無限定の全組合せ試験は追加しません。

現行の判定（文書順再照合）

- **確認済み**：5系統停止→正式一括起動・復旧、過去Local個別起動停止を採用。
- **本当に残る確認・範囲**：追加必須残件なし。旧reboot_task/team入口は現行必須根拠なし。Mac/Linux対象外。
- **証拠の扱い**：上記の本文・図・参照結果を照合。先行調査の未実施/拒否/準備失敗は当時の記録であり、後続の成功や実施不要指定を優先します。今回の文書整理を新しい実機PASSには数えません。