

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

LINFO1252 - SYSTÈMES INFORMATIQUES

Evaluation de performances d'algorithmes de synchronisation

Année académique 2021-2022

Date de soumission : 7 décembre 2021



ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
DE LOUVAIN

Nathan TIHON
Noma : 10851900

TUTEUR :
Jonathan DE SALLE

PROFESSEUR:
Etienne RIVIERE

1 Introduction

Le but de ce projet est d'implémenter et évaluer les performances de plusieurs algorithmes de synchronisation. L'évaluation de performances ayant été effectuée s'articule autour de 2 paramètres, le nombre de *thread* et le type de primitives de synchronisation utilisées. Le nombre de thread sera un paramètre entier compris entre 1 et $2n$ où n est le nombre de cœurs du processeur¹ tandis que les primitives utilisées appartiendront quant à elle à 3 catégories. La première comprend les mutex et sémaphores POSIX provenant de `<pthread.h>` et de `<semaphore.h>` alors que la seconde englobe mon implémentation des verrous à attente active (spinlock) au moyen de l'algorithme *test-and-set* (TAS) et sémaphores construites sur base de ceux-ci. La dernière quant à elle comprend mon implémentation de ces mêmes primitives de synchronisation mais à l'aide de l'algorithme *test-and-test-and-set* (TATAS).

Les figures analysées dans ce rapport seront composées de 3 courbes représentant le temps moyen en fonction du nombre de threads, accompagnées de "barres d'erreur" représentant l'écart-type des mesures. Les couleurs représentent la catégorie de primitives utilisées (paramètre catégoriel), l'axe des abscisses montre le nombre de thread (paramètre entier) et l'axe des ordonnées représente le temps d'exécution en fonction de ces paramètres.

Il est à noter qu'à partir de la section 3 les figures présentent toutes une valeur nulle pour un thread unique. Cela est dû au fait que nous analysons des algorithmes de *synchronisation*. Il nous faut donc au minimum 2 threads pour pouvoir analyser le comportement de ces algorithmes. Une autre information importante pour la bonne compréhension du lecteur est le fait que je parle très souvent de *compétitivité au niveau des mutex/sémaphores*. J'entend par cela que plusieurs threads tentent d'accéder à un mutex/sémaphore de manière concurrente et/ou répétée.

2 Verrous à attente active

Commençons tout d'abord par analyser la performance des spinlocks, car nous utiliseront ceux-ci dans la suite de nos analyses. Il est ici proposé de comparer la performances des spinlocks TAS et TATAS, j'ai pris la liberté d'également afficher les performances des mutex POSIX afin d'avoir un témoin. La figure (1) représente les performances observées.

Nous pouvons observer que les performances des 3 types de mutex sont semblables et stables jusqu'au seuil de 6 threads, à partir duquel les performances divergent. On peut ensuite observer que les performances de l'algorithme TAS se dégradent plus vite que celles de l'algorithme TATAS lorsque l'on augmente le nombre de threads.

La stabilité des performances jusqu'à 6 threads peut être expliquée par 2 phénomènes. Le premier étant qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de changements de contexte intra-processus pour terminer l'algorithme. Le second étant le fait que dans cet algorithme les threads ne partagent pas de variables globales à l'exception du mutex. Cela signifie que les appels répétés aux instructions `xchg` n'impactent pas la vitesse de travail du thread se trouvant dans sa section critique.

A partir de 7 threads néanmoins, les changements de contextes deviennent obligatoires. Cela peut impacter la performance de plusieurs manières. La première provient du fait que comme les spinlocks ne sont pas implémentés au niveau du noyau, le scheduler peut décider de préempter un thread se situant dans sa section critique. Ce qui empêcherait donc le programme d'avancer dans son travail. Le second impact provient du fait que les changements de contextes devront très fréquemment s'effectuer lors de l'exécution d'instructions `xchg`. Or un changement de contexte nécessite la restauration des variables globales du thread ainsi que des ses registres `%esp`, `%eip` etc, ce qui ne peut s'effectuer parallèlement aux instructions atomiques car celles-ci provoquent un blocage du bus de cache.

¹Le processeur utilisé dans le cadre de ces tests est un Intel i5 9400f possédant 6 cœurs physiques, dont les informations techniques peuvent être retrouvées ici :<https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/sku/190883/intel-core-i59400f-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz/specifications.html?wapkw=9400F>

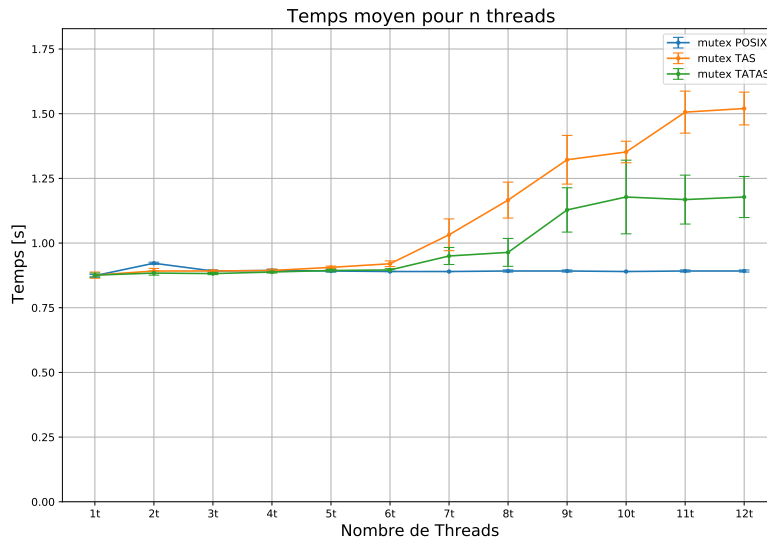


Figure 1: Temps d'exécution d'un spinlock dans différentes conditions

3 Problème des philosophes

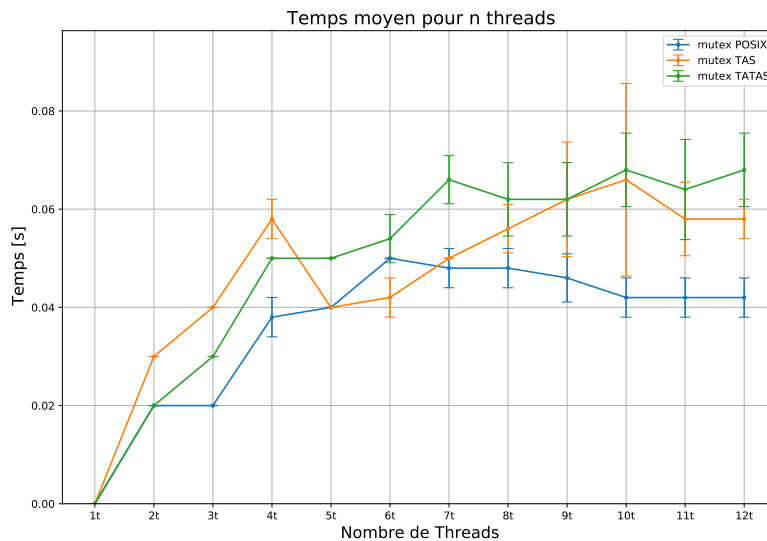


Figure 2: Temps d'exécution du problème des philosophes dans différentes conditions

On observe dans la figure (2) que les courbes POSIX et TATAS commencent par une phase de croissance pour se terminer par une phase de stabilisation, alors que la courbe TAS présente séquentiellement croissance rapide, décroissance, croissance lente. On observe également que les mutex POSIX sont généralement plus stable que les spinlock. En effet on voit clairement que l'écart-type est bien inférieur.

Nous savons que théoriquement, le temps d'exécution est censé être constant. En effet, n threads effectuant

un travail équivalent *parfaitement* en parallèle devraient terminer en même temps. Ce n'est évidemment pas le cas, il y a donc une perte de performances due à la synchronisation.

On peut expliquer la croissance initiale rapide des trois courbes par le fait que comme il y a peu de threads -et donc peu de mutex- les threads sont constamment en "combat" pour les mutex car ils peuvent tous se trouver en état Running simultanément. Il y'a donc une grosse perte de performance.

Par contre, lorsque le nombre de thread augmente il devient impossible de retrouver tous les threads en état Running simultanément. Cela devrait donc signifier une augmentation encore plus forte du temps d'exécution car il devient impossible d'exécuter tous les threads simultanément (et il y a donc un travail effectif plus grand). Or on remarque une stabilisation entre 6 et 12 threads pour les courbes POSIX et TATAS et une croissance de la courbe TAS. La stabilisation peut être expliquée par le fait que la compétitivité au niveau des mutex est amoindrie. En effet, comme il ne devient plus possible pour tous les threads de s'exécuter en même temps, certains threads en cours d'exécution pourront avoir accès à leurs deux mutex respectifs sans encombre. Quant à elle, la croissance de la courbe TAS peut être expliquée par la nécessité d'effectuer des changements de contextes lors d'exécutions répétées de l'instruction `xchg`.

Pour les courbes TATAS et POSIX, on peut raisonnablement supposer que le gain de temps découlant de la perte de compétitivité ne permettra pas de compenser l'augmentation du temps dû à l'augmentation du travail effectif indéfiniment. C'est à dire qu'on peut faire l'hypothèse que la fonction du temps d'exécution en fonction du nombre de threads deviendra monotonement croissante à partir d'une quantité seuil de threads.

Pour finir, on remarque que les spinlocks sont moins performants que les mutex POSIX. Cela est cohérent avec ce que l'on a vu au cours : l'attente active est moins efficace lorsque le temps d'exécution d'une section critique (SC) est du même ordre que le temps entre 2 accès à cette SC, ce qui est le cas pour cet algorithme. En fait, au plus la SC est courte par rapport au reste de l'algorithme au plus l'attente active est performante car on "pert" moins de temps processeur.

4 Problème des Producteurs-Consommateurs

La chose importante à remarquer dans la figure (3) est le fait que les courbes ne divergent pas, elles sont constamment proches. Cela peut être expliqué par le fait que contrairement au problème des philosophes, le temps entre deux accès à la SC est ici beaucoup plus long que le temps d'exécution de celle-ci. Cela signifie que les threads ne boucleront jamais très longtemps sur un mutex et donc que le temps processeur perdu à boucler est plus faible que dans le cas des philosophes.

On peut ensuite remarquer une croissance de 2 à 6 threads et une stabilisation au delà de 6 threads. Ce n'est pas vraiment à cela que je m'attendais, j'attendais plutôt une décroissance de 2 à 6 threads, étant donné que le travail est divisé au sein de plusieurs threads. La seule hypothèse me permettant de justifier le comportement observé est que le temps de processing n'est pas suffisant et il y a donc une compétitivité au niveau des mutex qui engendre une réduction de performance. Si on suppose un temps de processing (préparation et consommation de données) très long, on peut raisonnablement penser que la compétitivité au niveau des mutex sera faible et donc qu'un tel algorithme s'approcherait d'un algorithme de synchronisation parfait, signifiant que les threads effectuent effectivement leurs travaux en parallèle.

La stabilisation au delà de 6 threads peut quant à elle être expliquée par le fait qu'il devient impossible pour le processeur d'exécuter tous les threads en même temps. Ajouter plus de threads n'augmentera donc plus la compétitivité au niveau des mutex. Les changements de contextes ne permettent pas d'augmenter considérablement le temps d'exécution dans le cas de cet algorithme car ils deviennent négligeables par rapport au temps entre deux SC.

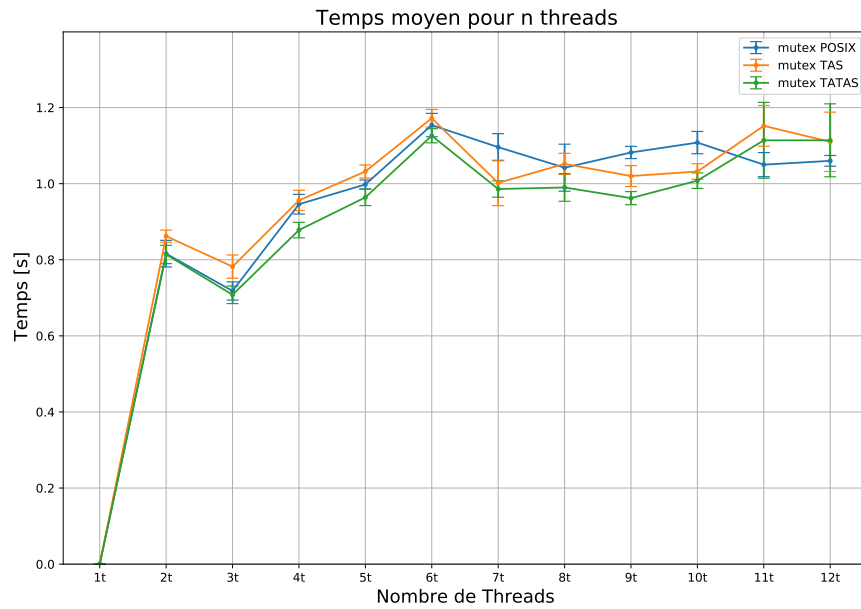


Figure 3: Temps d'exécution du problème des producteurs-consommateurs dans différentes conditions

5 Problème des lecteurs-écrivains

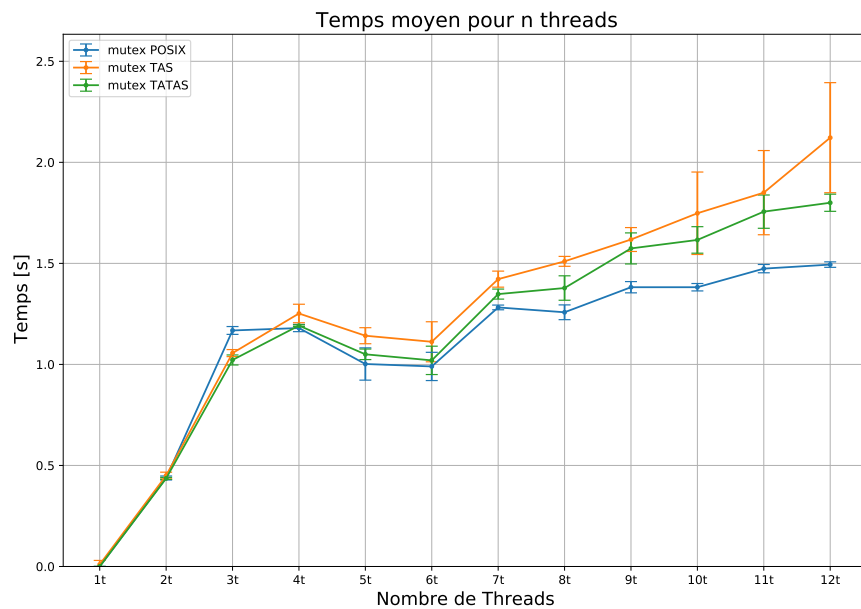


Figure 4: Temps d'exécution du problème des lecteurs-écrivains dans différentes conditions

Il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer sur la figure (4). La première étant que les graphes POSIX et TATAS sont composés de "marches", c'est à dire que passer d'un nombre impair de threads au nombre pair directement supérieur n'a que très peu d'impact sur le temps d'exécution. La seconde étant le creux au niveau des threads 5 et 6. Nous pouvons ensuite observer une croissance constante du temps d'exécution à partir de 6 threads. Finalement la dernière observation concerne la divergence des trois courbes à partir de 7 threads.

La première observation peut être expliquée par le fait que passer d'un nombre pair de threads au nombre impair directement supérieur a pour effet d'ajouter un *écrivain*. Or nous savons que dans cet algorithme, seul un écrivain peut se trouver en section critique simultanément. Ajouter un écrivain augmente donc légèrement la compétitivité au niveau des mutex et ne permet pas d'effectuer le travail plus rapidement. En effet comme nous n'avons pas de temps d'attente entre deux accès à la SC, avoir plusieurs écrivains ne nous apporte rien dans le cadre de cet algorithme. Il n'y a donc que très peu de modifications de performances due à l'augmentation du travail de synchronisation d'un écrivain supplémentaire.

Le creux au niveau des threads 5 et 6 peut être expliqué par le fait que nous arrivons au maximum de threads simultanément exécutable par le processeur. Il ne sera donc pas nécessaire d'effectuer de changements de contextes pour atteindre la fin de l'exécution de l'algorithme. De plus, plus de lecteurs simultanés signifie que le nombre total de lectures s'effectue plus rapidement.

La croissance à partir de 6 threads peut s'expliquer par le simple fait qu'il devient nécessaire d'effectuer des changements de contextes en plus de la synchronisation. Et la divergence à partir de ce seuil peut être expliquée de la même manière que la divergence au niveau du problème des philosophes, l'attente active est moins efficace lorsque le temps d'accès entre deux SC est plus petit ou égal au temps d'exécution de cette SC.

6 Conclusion

D'un point de vue théorique, j'ai pu apprendre lors de ce projet qu'ajouter des threads n'est pas synonyme d'amélioration de performances. En effet, j'ai pu voir qu'il est nécessaire de prendre en compte le temps d'exécution des sections critiques ainsi que le temps entre 2 accès à celles-ci. J'ai également pu apprendre à effectuer des instructions atomiques en assembleur, tout en prenant conscience de l'impact de ces instructions sur les performances *générales* de l'ordinateur. L'écriture d'opération en assembleur m'a également permis d'en apprendre davantage sur la gestion des registres des processeurs et les interactions de ces derniers avec le bus de cache.

D'un point de vue pratique, je me suis forcé à écrire du code propre et *générique*. Ce qui m'a permis de découvrir l'utilité des unions afin d'écrire des interfaces facilement utilisables avec des types de données différentes.

En conclusion, ce projet m'a permis d'ouvrir les yeux sur le point de vue *hardware* du multithreading tout en améliorant mes capacités d'écriture et d'analyse de code nécessaire à tout programmeur.