


ArrayList \*  
**myList** 0x0588

0x1770

0x1770

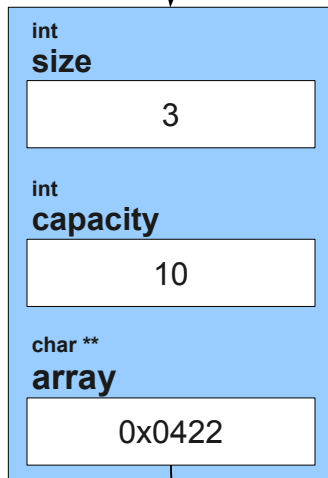

**This example shows what an  
ArrayList should look like after:**

```
ArrayList *myList = createArrayList(0);  
put(myList, "caterpillar");  
put(myList, "beatific");  
put(myList, "cocoon");
```

0x7444

'c'	'a'	't'	'e'	'r'	'p'	'i'	'l'	'l'	'a'	'r'	'\0'
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

0x8300

'b'	'e'	'a'	't'	'i'	'f'	'i'	'c'	'\0'
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

0x7992

'c'	'o'	'c'	'o'	'o'	'n'	'\0'
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

myList->array[0] 0x0422 0x7444  
myList->array[1] 0x8300  
myList->array[2] 0x7992  
myList->array[3] NULL  
myList->array[4] NULL  
myList->array[5] NULL  
myList->array[6] NULL  
myList->array[7] NULL  
myList->array[8] NULL  
myList->array[9] NULL