


Câu chuyện hôm nay: từ demo chạy được đến product đáng tin

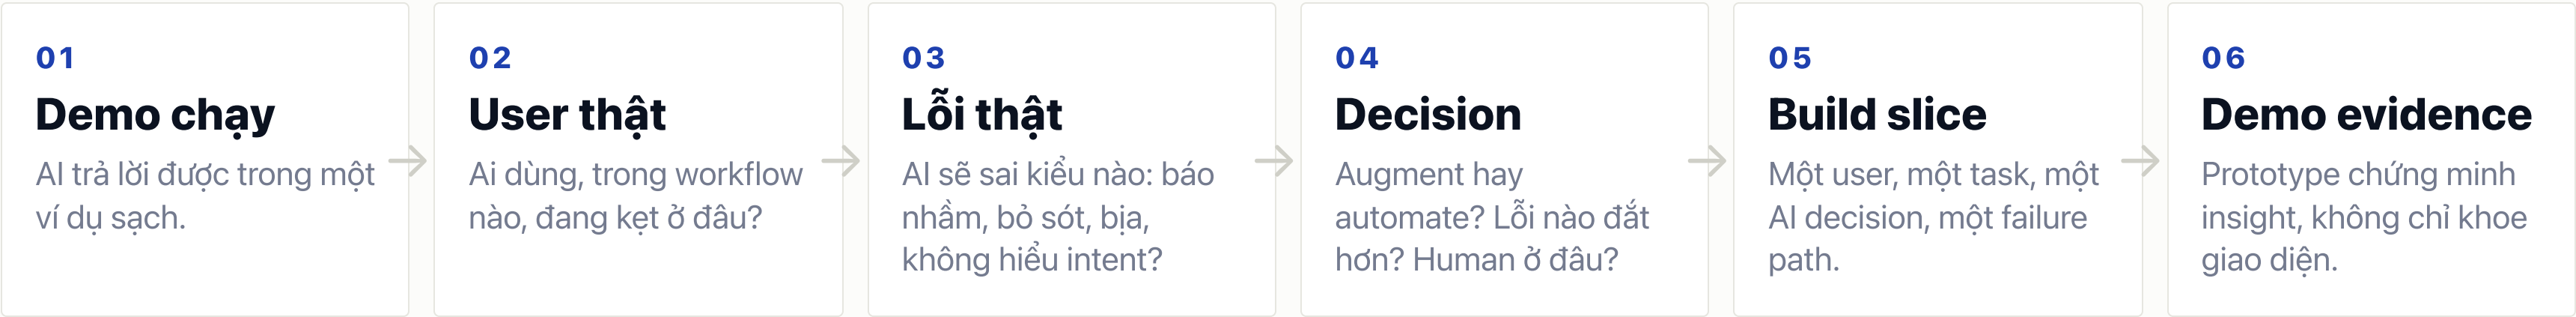

Narrative spine: Đây không phải product management chung chung. Đây là cách tư duy để một ý tưởng AI đủ thật, đủ rõ để có thể build và chứng minh bằng prototype.

Khi AI đúng “gần đủ” nhưng product vẫn gãy

Failure không chỉ nằm ở model, mà ở trách nhiệm, UX và khả năng sửa output

GOOGLE BARD

Một câu sai có giá trị trường

Demo AI có thể tạo niềm tin quá nhanh. Một factual error trước công chúng trở thành rủi ro thương hiệu, cổ phiếu và niềm tin.

GAMMA / SLIDE AI

Tạo được nhưng sửa không được

0→80% rất nhanh. Nhưng nếu 20% cuối phải regenerate, sửa layout, sửa dữ liệu, user quay lại công cụ cũ.

AIR CANADA


Bot sai, công ty chịu trách nhiệm

Chatbot bịa chính sách hoàn tiền. Bài học product: bot trên website là một phần của hệ thống chịu trách nhiệm.

Insight: cùng công nghệ AI, sản phẩm khác nhau ở nơi đặt ranh giới, cách sửa output và ai chịu trách nhiệm khi AI sai.


Vấn đề không phải AI yếu.

Vấn đề là ta đang đối xử AI như phần mềm thường.

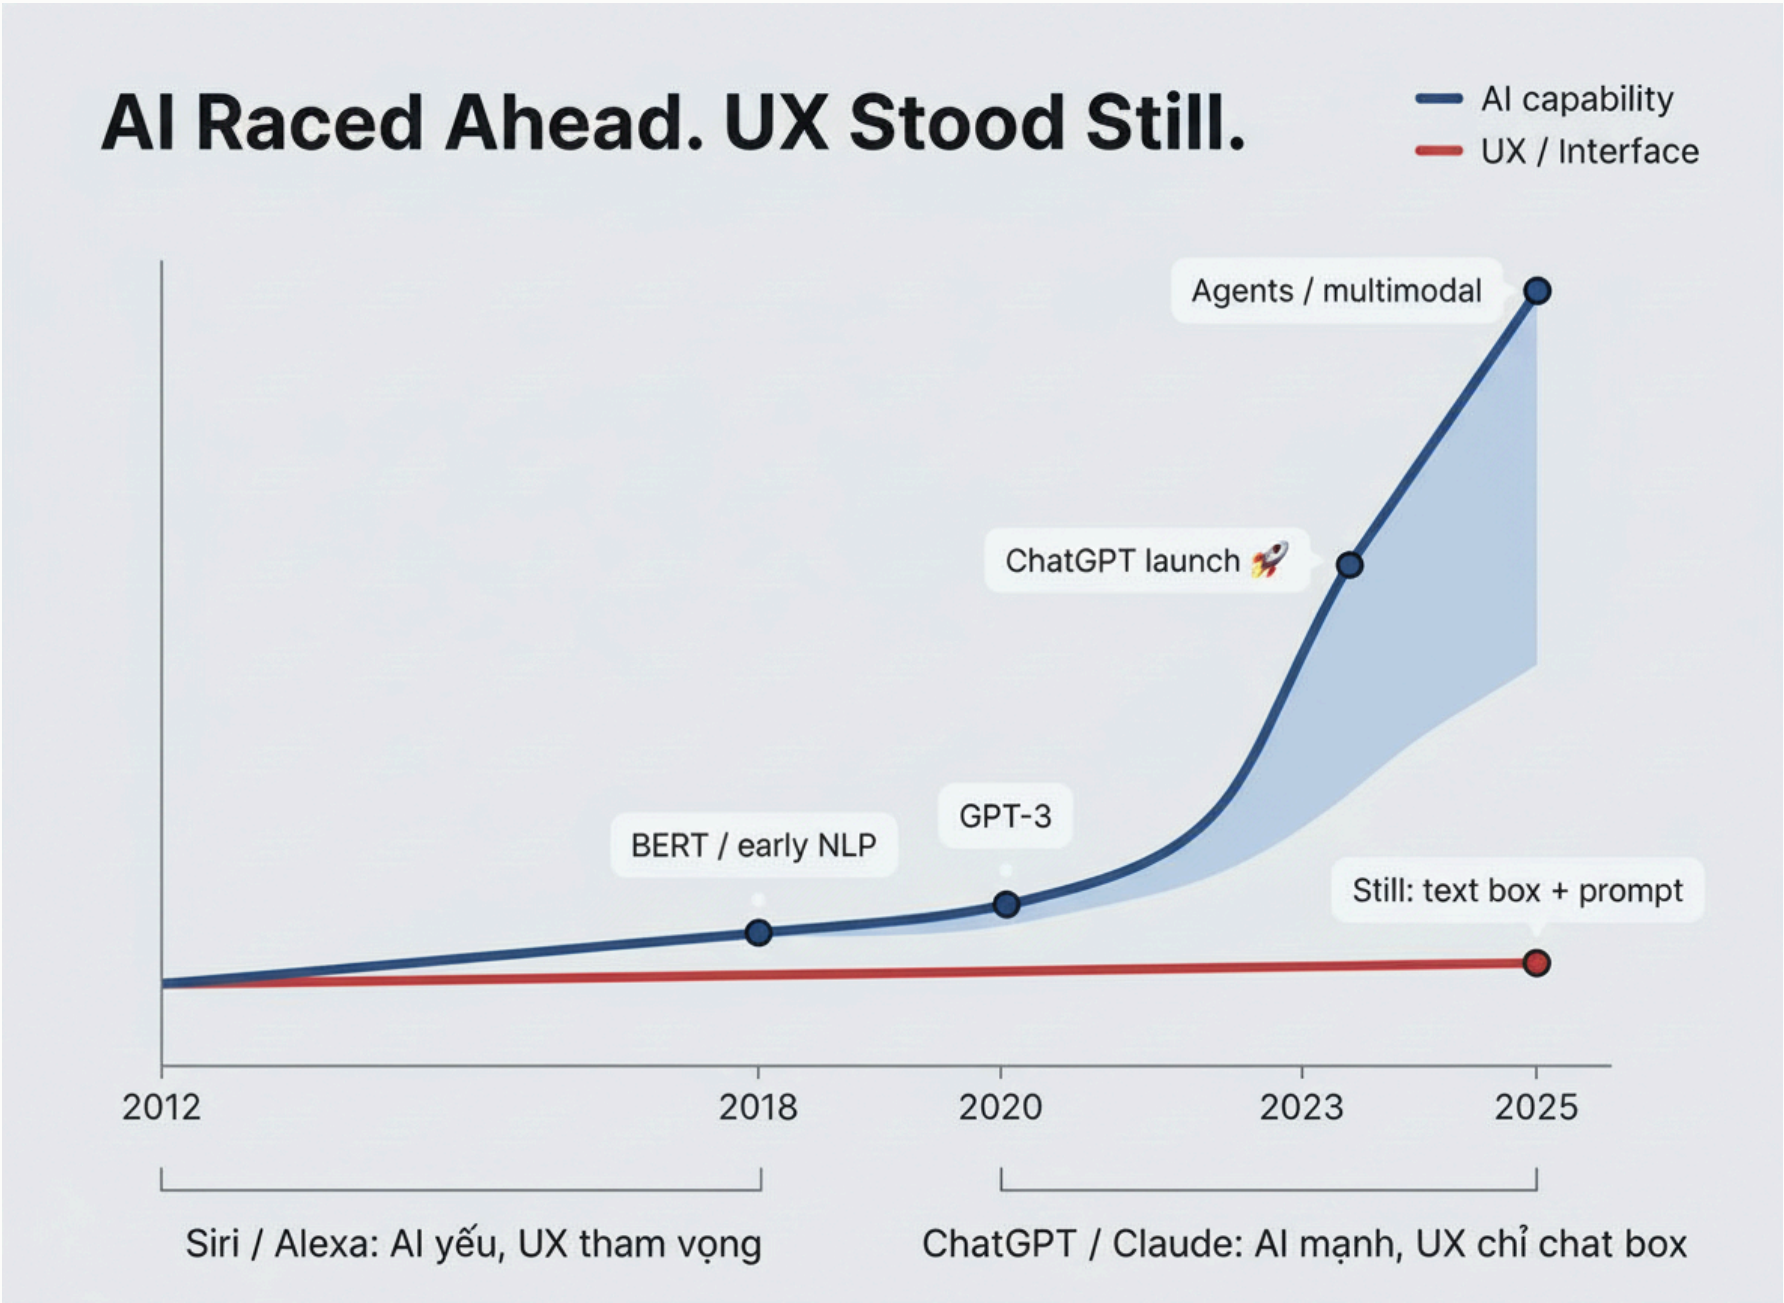

Ghi nhớ Model ngày càng mạnh, nhưng product chỉ hữu ích khi interface, workflow và accountability giúp user khai thác đúng năng lực đó.

Ngay cả khi không đổi code, product vẫn có thể đổi hành vi

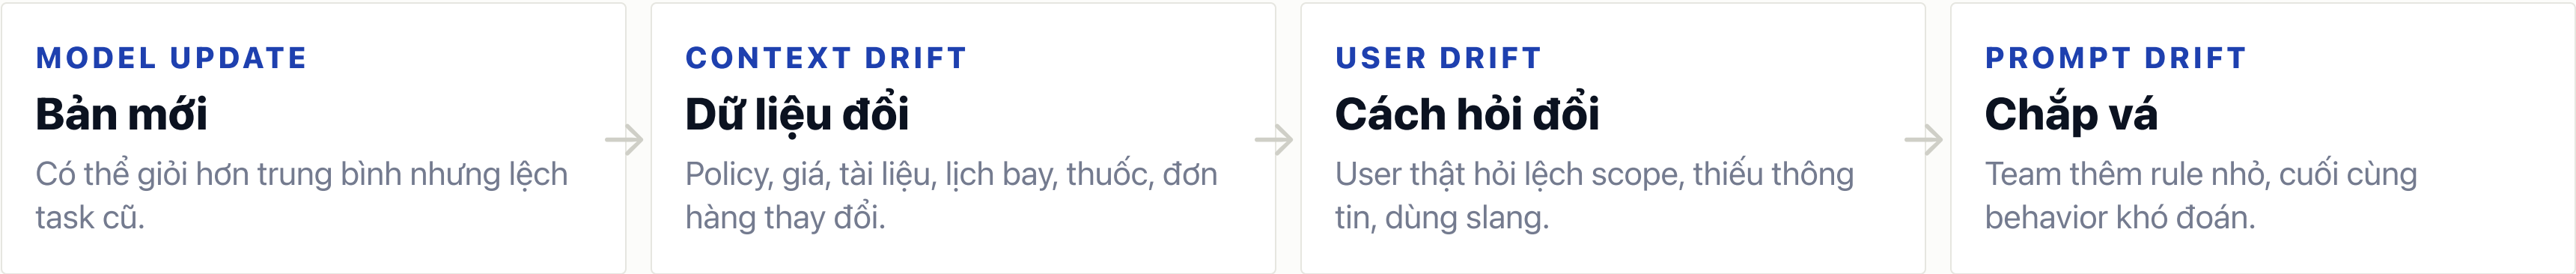


Vì vậy AI product cần eval, version log và fallback ngay từ bản prototype đầu tiên, dù còn mỏng.

BLOCK 2

Automation hay augmentation là quyết định *product*

QUYỀN HÀNH ĐỘNG · ACCOUNTABILITY · LEARNING SIGNAL

Một task có thể đi qua nhiều mức tự động hóa

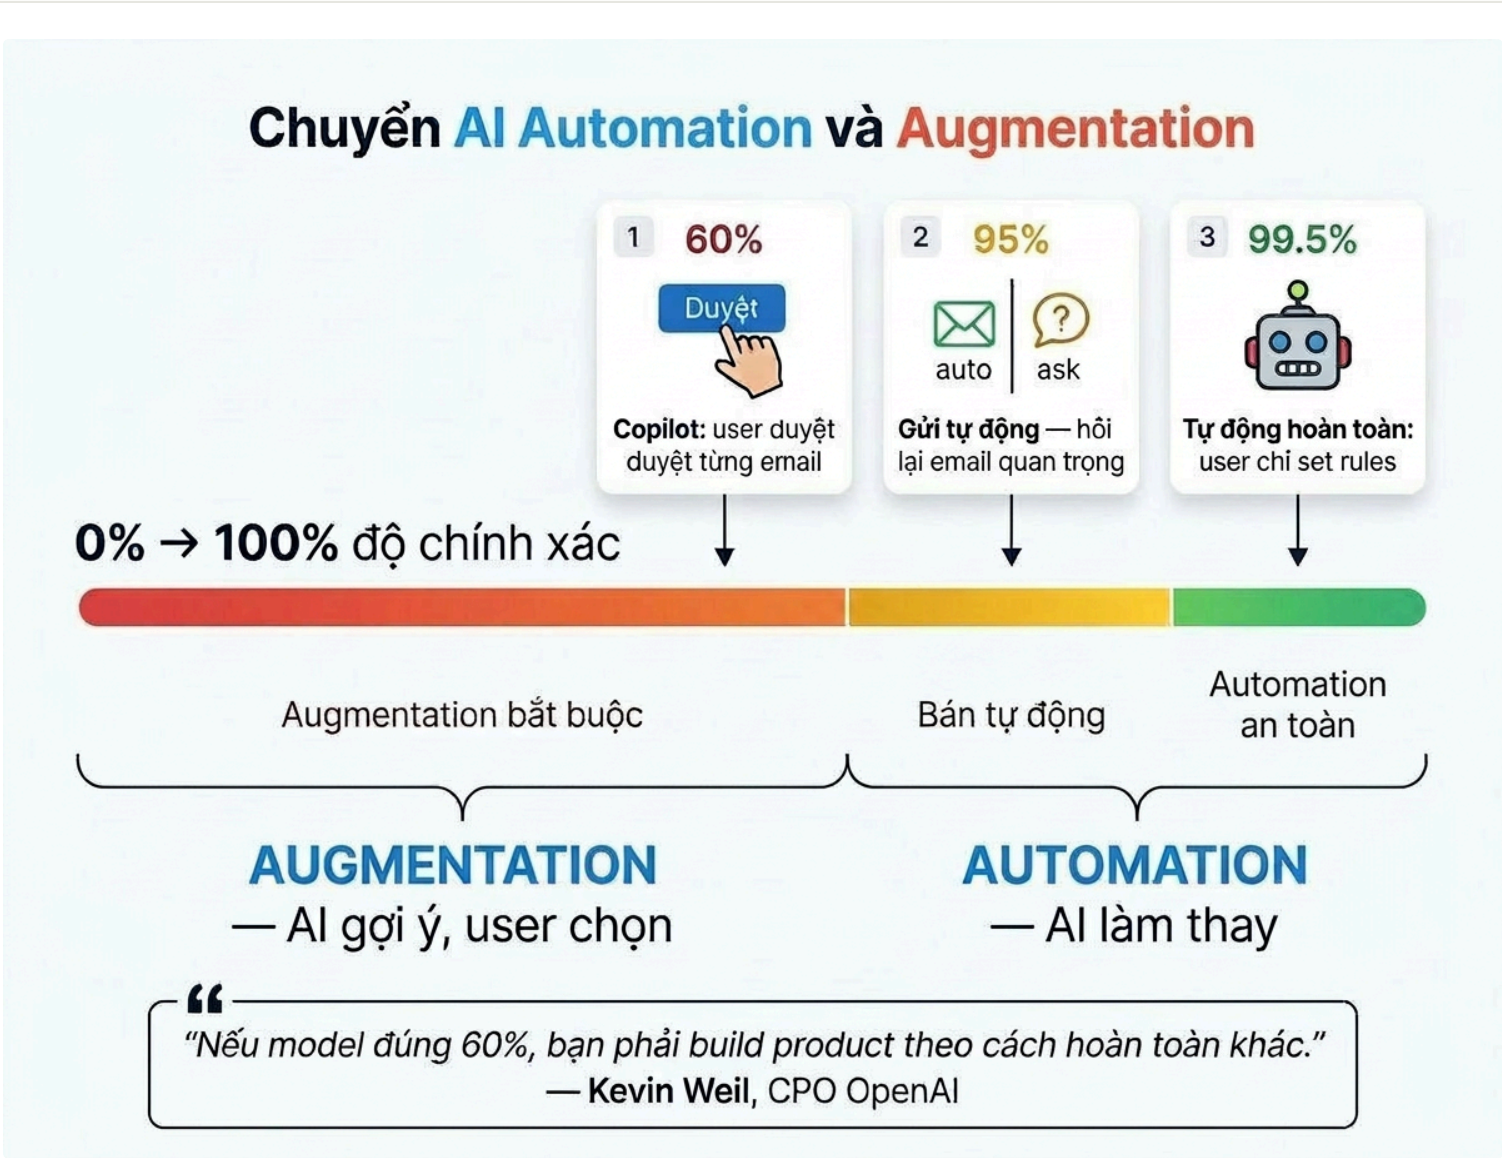

ĐIỂM NHÌN PRODUCT

Không có mốc accuracy chung cho mọi domain.

60% có thể vẫn hữu dụng nếu user chỉ cần duyệt; 99.5% vẫn nguy hiểm nếu AI tự động hành động sai.

CÁCH TĂNG AUTOMATION

Tăng quyền hành động sau khi có signal thật.


Approve/reject, correction log, case bị handoff và lỗi lặp lại là dữ liệu để nâng mức tự động hóa.

NGUYÊN TẮC AN TOÀN

Nếu sai khó undo, đừng full-auto.

Sản phẩm nên bắt đầu bằng augmentation, confirmation hoặc human review.

AI requirement mô tả kết quả, ngưỡng và lúc sai thì sao

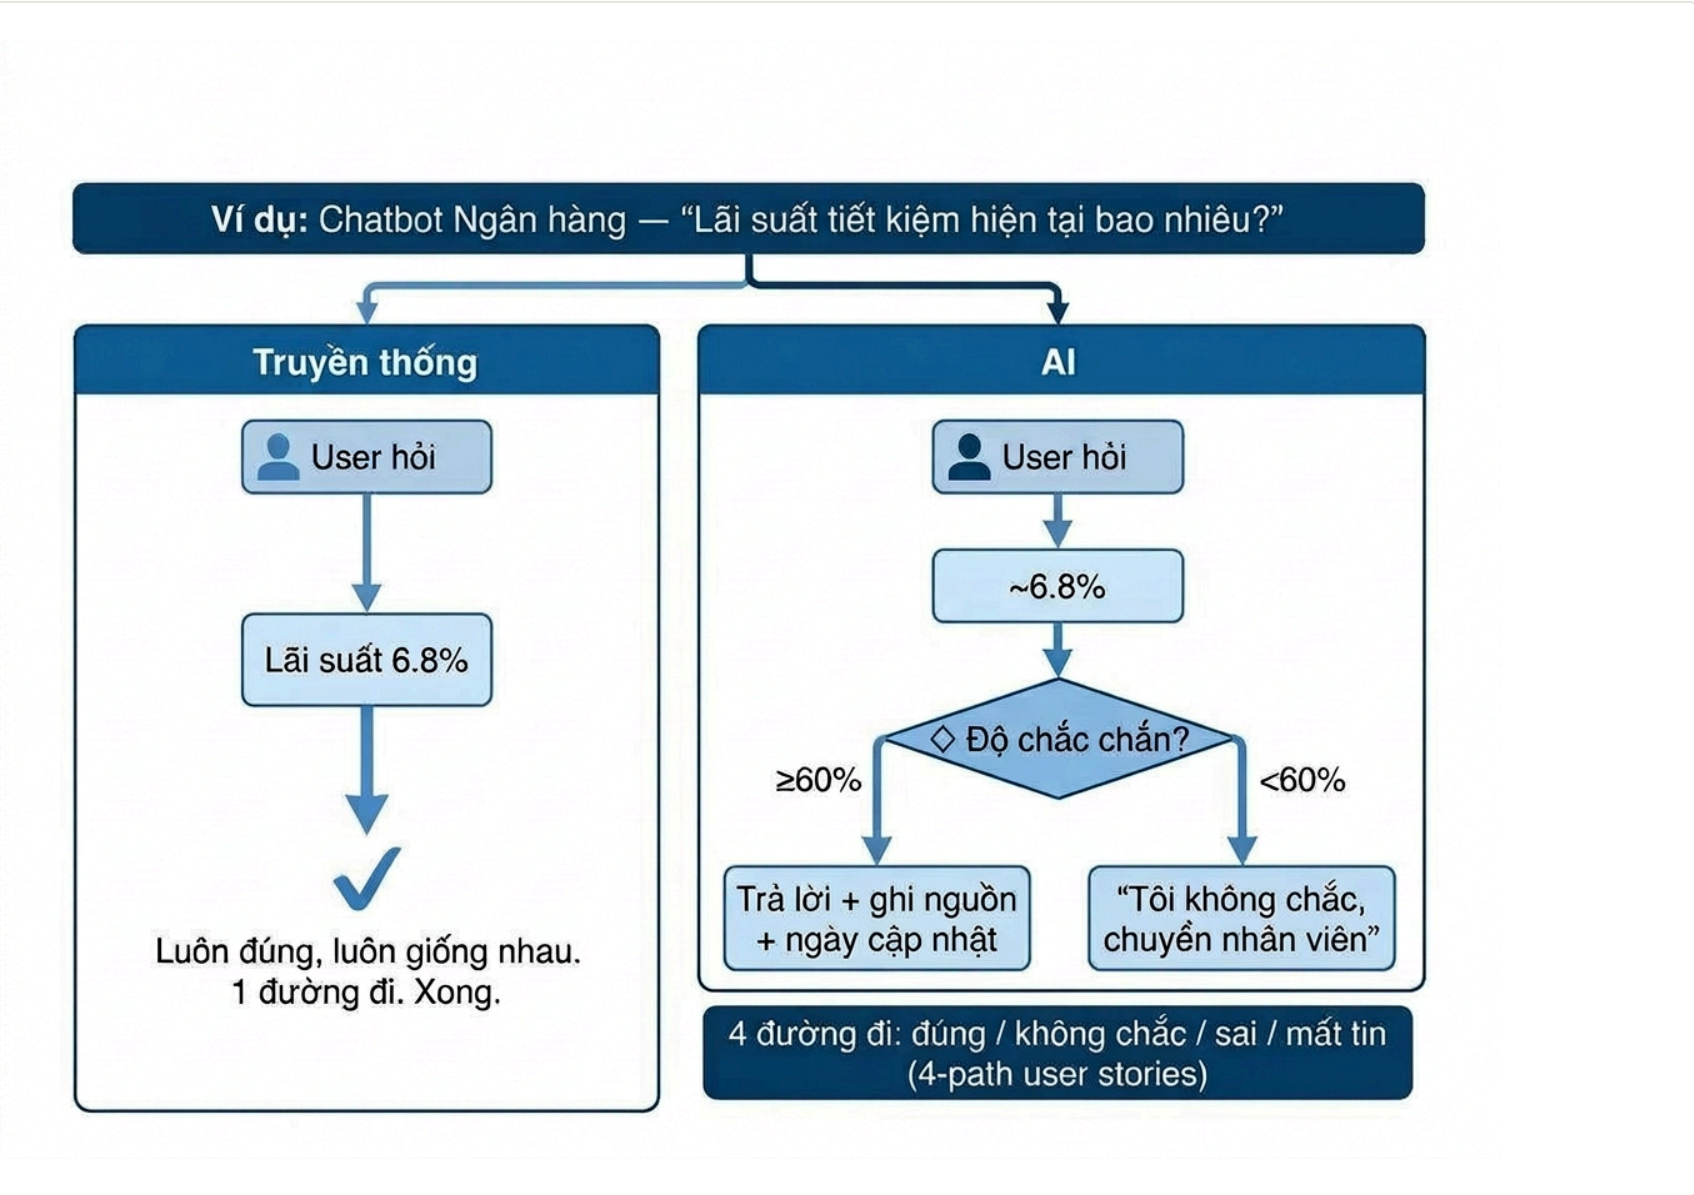

SPEC THƯỜNG

"User hỏi, chatbot trả lời" là chưa đủ để build.

Nó không nói nguồn, scope, ngưỡng chắc chắn, hay khi nào phải hỏi lại.

AI SPEC

Outcome + threshold + fallback.

Nếu đủ dữ liệu: trả lời có nguồn. Nếu thiếu hoặc dưới ngưỡng: hỏi lại/chuyển người.

CÂU HỎI THIẾT KẾ

Sai thế nào là chấp nhận được?


Requirement của AI luôn phải có lúc không chắc và lúc sai.

4 câu mỗi AI product phải trả lời

1 • Khi đúng	User thấy gì? Copilot: gợi code màu xám, bấm Tab để chấp nhận.
2 • Khi không chắc	Hệ thống làm gì? Copilot: gợi ngắn hơn, ít tự tin hơn, user tự viết tiếp.
3 • Khi sai	User sửa thế nào? Copilot: tiếp tục gõ là gợi ý biến mất; cost gần 0.
4 • Khi mất tin	Gỡ thế nào? Copilot: tắt cho file/ngôn ngữ này, bật lại khi muốn.

Vì sao Copilot accuracy không cần hoàn hảo mà vẫn dùng được? Vì sai thì ít thiệt hại, sửa nhanh, và user giữ quyền quyết định. Microsoft Tay là phản ví dụ: không có recovery path khi bị user tấn công hành vi.

Bốn thành phần giao diện mới cho AI

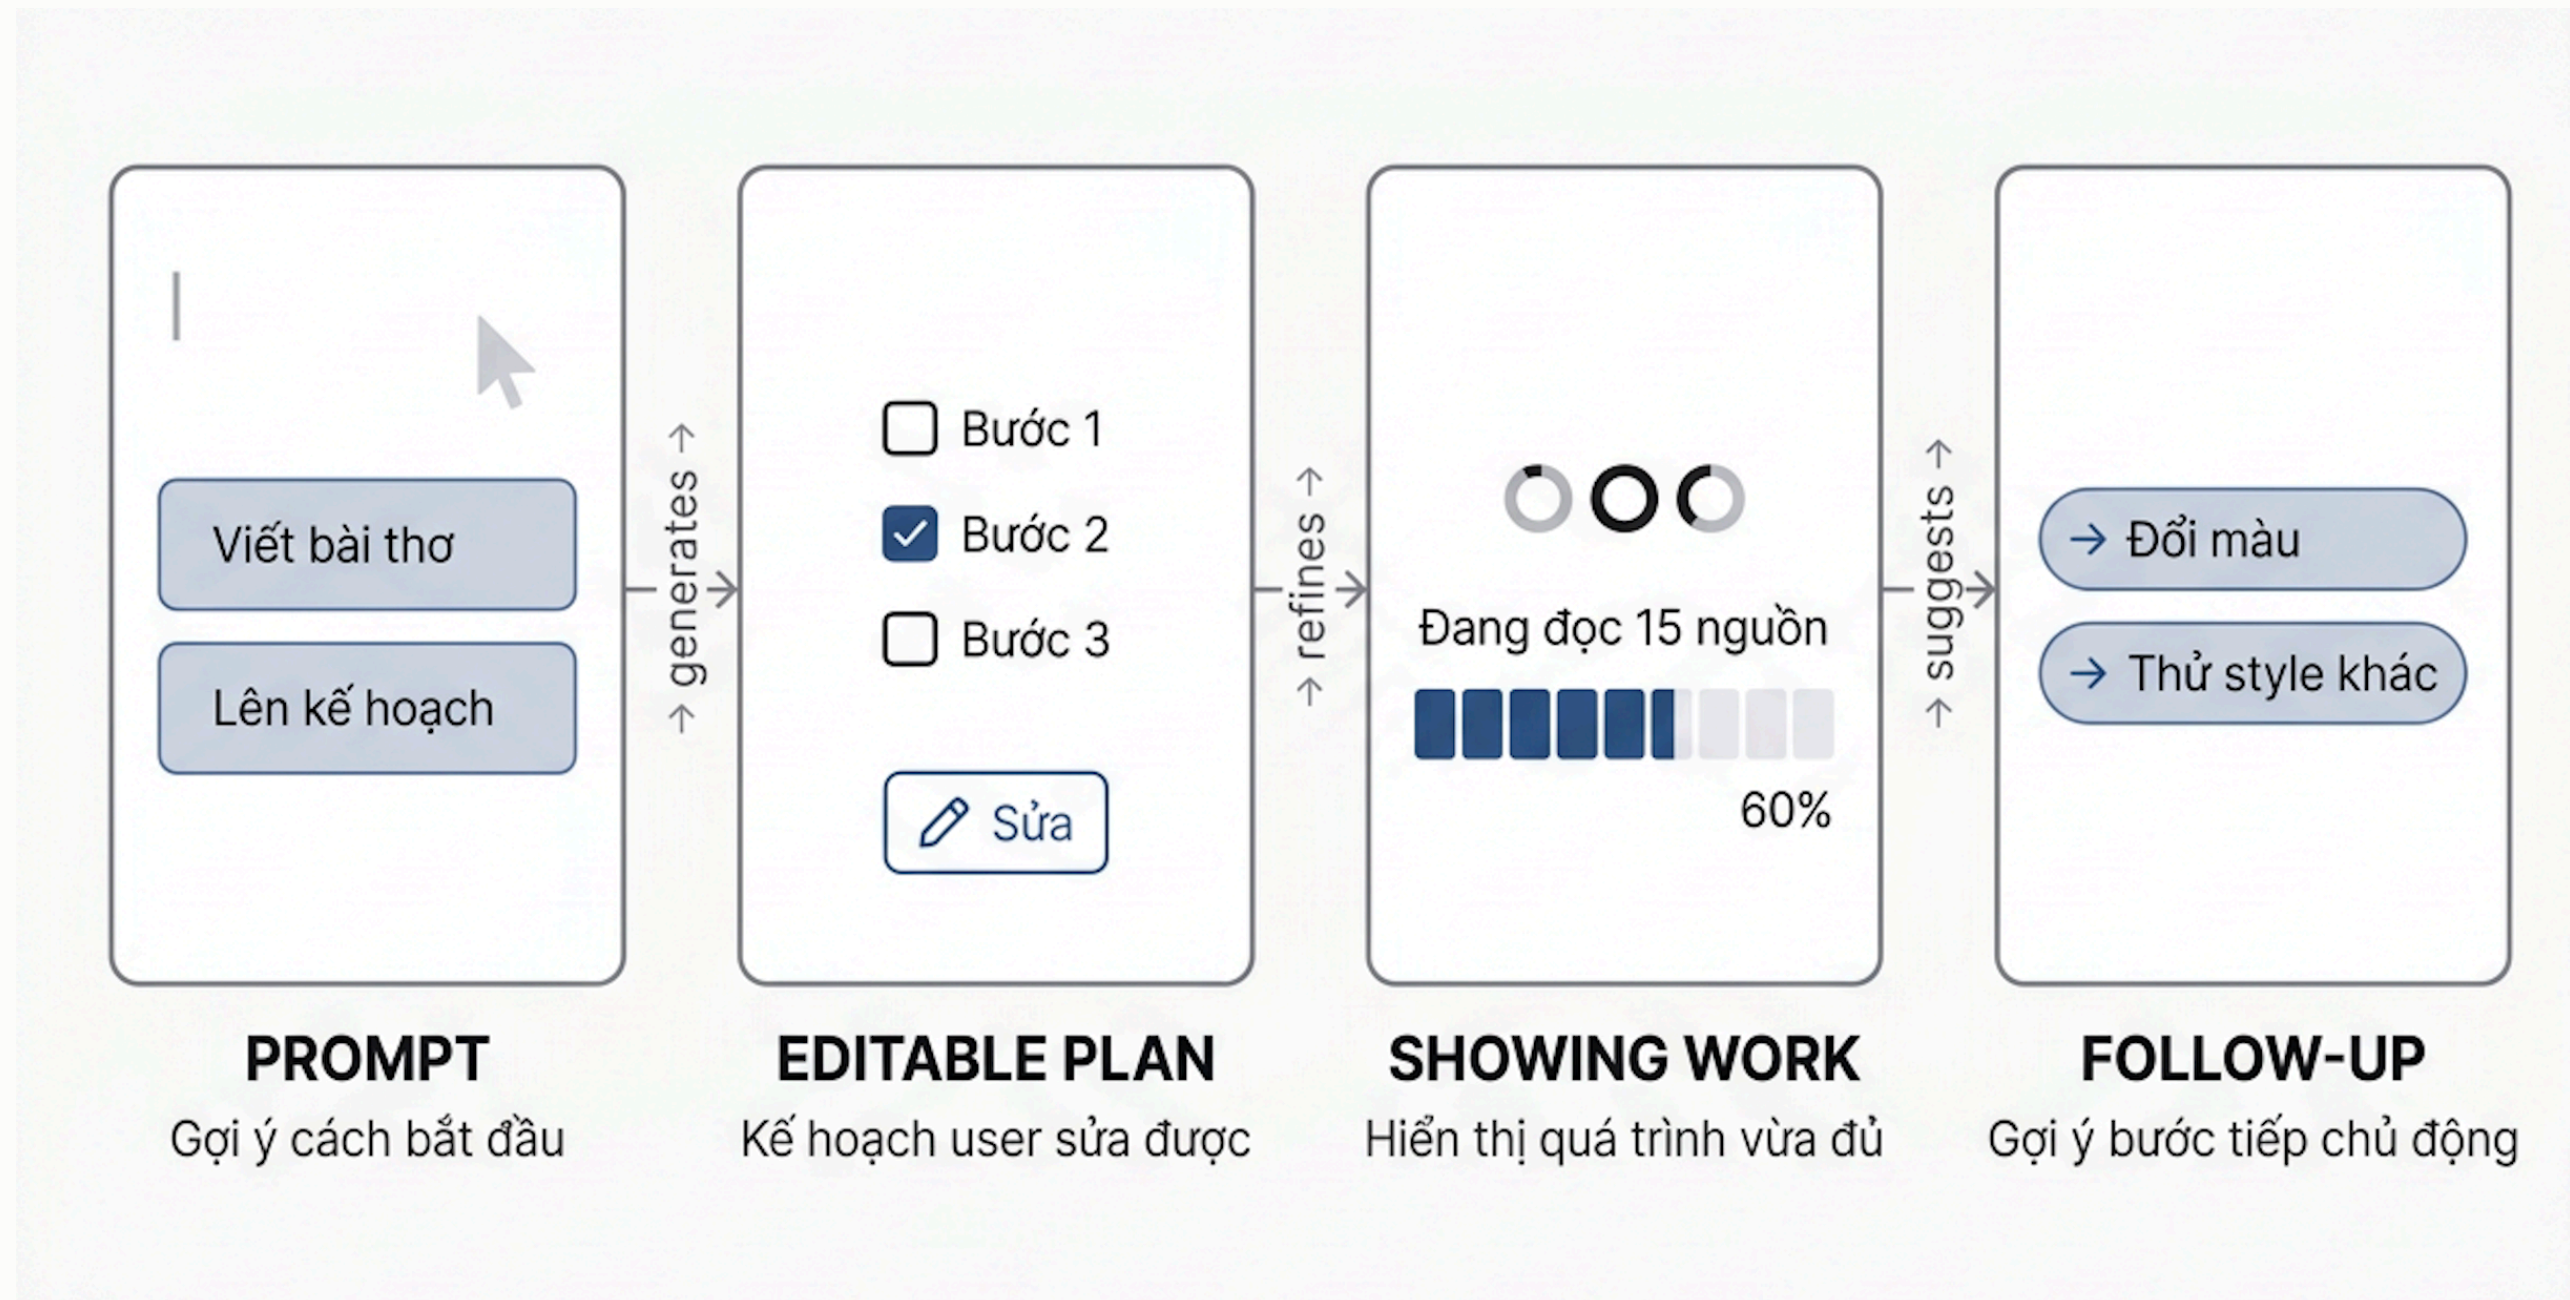

Aparna Chennapragada AI interface cần vừa đủ minh bạch: quá dài dòng thành cron job; quá ngắn thì user không biết AI đang đi đúng hướng không.

Năm nguyên tắc thiết kế sản phẩm AI

