


MONTREAL.AI • QUEBEC.AI

OWNER • PRACTITIONER • ENGINEER

SUCCESSOR Ω

The Field Guide

Your first mission.
Your evidence.
Your institution.

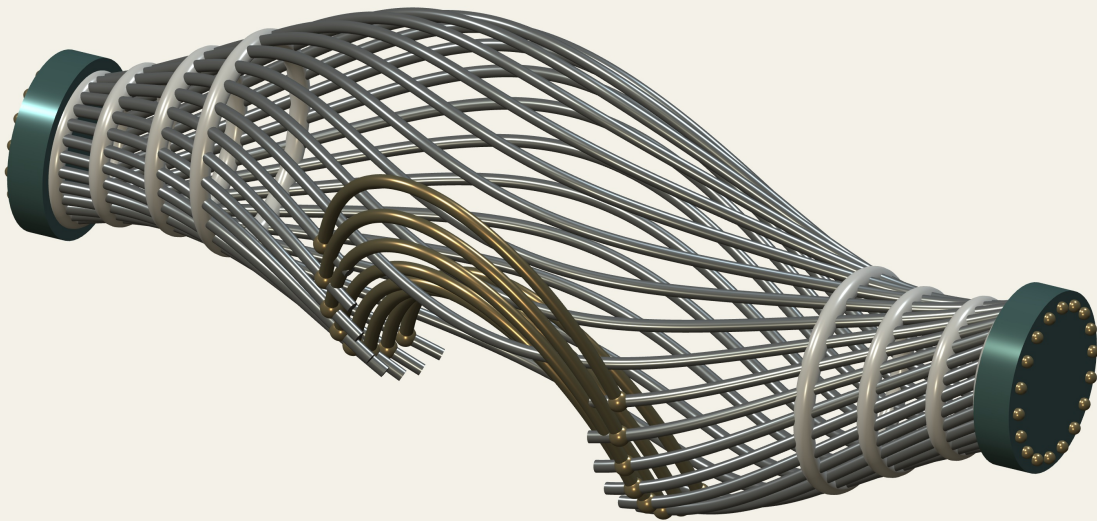

Vincent Boucher

President, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

6 September 2026 • Research & Use 1.1

Conceptual rendering, not a working apparatus. Research outputs confer no authority.

Find your next step

Start with chapters 1–3. Use chapters 11–13 only when you want to run code. Read chapters 14–18 before planning any real deployment.

-
- 1 Start with one useful decision
 - 2 Choose your route
 - 3 Your first 15 minutes
 - 4 Select a mission worth proving
 - 5 Write the Mission Constitution
 - 6 Prepare evidence without leaking the exam
 - 7 Give Beta a fair chance
 - 8 Calculate value once, on one horizon
 - 9 Manufacture competing candidates
 - 10 Read a world model as a hypothesis
 - 11 Run the smallest native example
 - 12 Understand your first result
 - 13 Observe revision and neural guidance
 - 14 Freeze, then commission independent proof
 - 15 Separate the decision gate from authority
 - 16 Operate with a visible evidence boundary
 - 17 Stop, preserve, recover, requalify
 - 18 Own the portable mission layer
 - 19 Install only what your route needs
 - 20 Troubleshoot without weakening controls
 - 21 A practical owner cadence
 - 22 What to delegate—and what to retain
 - 23 The mission portfolio and the long horizon
 - 24 Sources, terminology and current limits
-

This guide separates the target architecture, the current research implementation and the evidence required for real operation. Draft completeness is not proof. The illustrated workflow is not an autonomous enterprise deployment.

01 / 24

Start with one useful decision

The goal is not to own the largest model. It is to retain a mission capability that remains inspectable when people, models and suppliers change.

What SUCCESSOR Ω means

The architecture joins a mission, permitted evidence, executable hypotheses, skills, tests, comparative proof, policy and a Chronicle. A trained model is one component. An admitted institution is a stronger, separately earned state.

What this package is

A research publication, executable local examples and a practical scoping kit. The included v10.2 source snapshot is unchanged. This is not a hosted chatbot, an automatically connected enterprise system or a production deployment.

Your first deliverable

Write one sentence: “For [decision], improve [measured outcome] against [incumbent and relevant Beta], within [constraints], while [human] retains authority.” Then identify the evidence that could show you are wrong.

A useful first outcome is a well-formed mission—not a claim of superintelligence.

02 / 24

Choose your route

You can begin without installing anything. Run code only when you need to inspect or reproduce the computation.

Owner • no code

Open START_HERE.html, then First Mission. Complete the six-step local worksheet, examine the hypothetical economics and export your draft. Read the six-page AEON decision book to understand the example. No API key or payment is requested.

Practitioner • inspect the mechanism

Use AEON_Continuity_Lab.html for finite repair and dependence calculations. Use the retained AEON Mission Command for frozen model predictions and intervention enumeration. These are research calculators, not equipment controllers.

Engineer • reproduce and adapt

Run SUCCESSOR.py doctor. Start with the tiny numerical mission before the full AEON retraining. Install dependencies only inside an isolated environment. Customer data needs an explicit adapter and new evaluation; changing filenames does not implement a new domain.

Browser reading, local computation and production admission are three different activities.

03 / 24

Your first 15 minutes

This is an orientation budget, not a promise to create a qualified specialist in fifteen minutes.

Minutes 0–3: keep the package together

Extract the complete ZIP into a normal local folder. Open START_HERE.html in a desktop browser. PDFs can be read on a phone; use a desktop for code and reliable access to linked local files. On a managed device, follow its policy if local HTML is blocked.

Minutes 3–7: follow a worked example

In First Mission, load the clearly labelled fictional example. Read its decision, exclusions and best-Beta requirement. Its economics deliberately fail the stated threshold. Observe that a complete form does not become a proof receipt.

Minutes 7–15: draft your own next decision

Replace the example with your mission, owner and observable outcome. List missing evidence rather than inventing it. Export the JSON draft and the Markdown brief. The files are an engineering handoff; they are not executable runtime policy.

By the end: one decision, one accountable owner, two comparators and a list of missing evidence.

04 / 24

Select a mission worth proving

Begin with a repeatable decision whose consequence can be observed soon enough to change the next decision.

Four practical questions

Who acts on the result? What outcome is measured? Can the incumbent and a strong alternative be reproduced fairly? Can a trial happen without uncontrolled external effects? A missing answer is a reason to narrow the mission.

Three useful starting patterns

Prioritize an invoice-review queue without moving money; model a measured process response without controlling equipment; compare maintenance recommendations in historical replay. These are general mission patterns. The invoice workflow still needs a customer adapter; the numerical tutorial is executable now.

Do not optimize a vanity metric

More alerts, higher prediction accuracy or more generated hypotheses may not create value. Include reviewer time, missed important cases, scarce resources and the actual decision cost. AEON illustrates why a shared dependency can matter more than the highest individual failure probability.

Select the smallest mission with material value and a credible measurement path.

05 / 24

Write the Mission Constitution

A mission is a decision contract. It names what success means and what must never happen.

Minimum fields

Record owner, decision, population, horizon, outcome, incumbent, relevant Beta, permitted evidence, rights, exclusions, budget, evaluator and stop condition. Define who can authorize the next stage. Use templates/MISSION_BLANK.json as a draft, not as a native runtime configuration.

Illustrative charter

“Recommend the next 50 invoice exceptions for human review each week. Measure confirmed recoverable value net of review time and false positives. Compare with the existing queue and a capable external alternative. No payment, deletion, supplier contact or account change. Stop on missing provenance or unauthorized action.”

Turn exclusions into tests

The engineer must show that forbidden tool calls are denied, not merely write “do not do this” in a prompt. This guide’s worksheet has no production connector and grants no authority. A real action adapter requires separate enforcement and qualification.

Output: a draft charter with unknowns visible and a named next reviewer.

06 / 24

Prepare evidence without leaking the exam

Sources are evidence, not instructions. A document cannot grant a model permission to act.

Keep an evidence inventory

For each source record its owner, permitted uses, timestamps, units, sensitivity, quality, missingness and transformation history. Link derived observations back to originals. Store only permitted copies; do not put passwords, wallet keys or production secrets into prompts or drafts.

Separate four purposes

Training teaches; selection chooses among candidates; held-out evaluation challenges a frozen candidate; stress cases test adverse conditions. The tutorial separates development and challenge files, but both remain under the same author's control. That is local evaluation, not independent protected proof.

Split by what can leak

For real data, separation may need time, asset, customer, supplier, event or episode—not just shuffled rows. A repeated incident in both training and proof can invalidate the comparison. Set custody and access rules before looking at final outcomes.

Output: an evidence map, a rights decision and a split/custody plan.

07 / 24

Give Beta a fair chance

Beta is the strongest relevant alternative you can realistically rent or reproduce. It is not a deliberately weak baseline.

Use the same decision contract

Give all methods the same allowed inputs, timing, actions, budgets and outcome accounting. Capture configurations and costs. A mechanism-informed comparator can be a strong diagnostic, but it is not automatically a procurable vendor product.

Compare complete compositions

A predictor plus a constrained optimizer should be compared with an alternative allowed to use an appropriate optimizer too. Distinguish benefits of new information, better planning, new physical assets and model choice. Do not add overlapping contrasts.

When Beta wins

Keep the mission assets and choose the better supplier when rights and integration permit. Archive the losing candidate and diagnose the gap. AEON's useful network decisions do not earn the tested additional premium over informed Beta. A negative result can stop an unjustified purchase.

Output: reproducible incumbent and relevant-Beta records, not a convenient straw comparator.

08 / 24

Calculate value once, on one horizon

An avoided loss, a project NPV and cash in the bank are not interchangeable quantities.

The arithmetic template

Start with the lower-confidence utility spread above the better relevant baseline. Deduct incremental operating/integration cost, risk reserve, human burden, imitation reserve and drift reserve. Use the same currency, population and period. Do not deduct a cost again if it is already in utility.

A deliberately unsuccessful example

Illustrative CAD per quarter: point spread 20,000; lower spread 12,000. Deductions are 3,000 + 4,000 + 2,000 + 1,000 + 1,000. Net = 1,000. Against a threshold of 5,000, the arithmetic does not pass. No real evidence or independent proof supports these example inputs.

What the worksheet does not do

It checks supplied arithmetic; it does not estimate confidence bounds, verify invoices, certify reserves or authorize investment. A positive number remains hypothetical until its complete evidence and hard gates support a scoped claim.

Output: a traceable economic ledger, including negative and insufficient-evidence outcomes.

09 / 24

Manufacture competing candidates

Use the simplest composition capable of improving the decision. Complexity must earn its cost.

What the engine can execute here

The included scientific branch fits sparse numerical expression programs to typed observations. It can revise a parent after new contradictory observations and can use trained neural surrogates for experimental proposals. It has finite operators, variables and search budgets.

What your team adds

A customer adapter supplies domain variables, permitted actions, outcome accounting, evidence contracts and tests. AEON supplies a dependency topology; the learner does not discover that topology. A general enterprise mission is not implemented by renaming the sample files.

Preserve alternatives and failures

Retain a conventional method, at least one appropriate strong Beta, and candidates with distinct cost or robustness trade-offs. Keep failed hypotheses and stress outcomes. The Foundry and Gym produce formation evidence; they cannot certify their own final claim.

Output: candidates, executable tests and honest limitations—not a single unchallenged champion.

10 / 24

Read a world model as a hypothesis

An executable expression tells you what the system computes. It does not prove that the world follows the expression.

Inspect five things

Read the input names and units, validity bounds, explicit expression, residual/error threshold and observations that would falsify it. Record the parent identity and development evidence. A projected probability and an unconstrained raw prediction are different outputs.

Check consequences, not only fit

A precise predictor can still support the wrong decision if actions are infeasible, costs are counted incorrectly or the objective is inappropriate. Check delivered output, conservation, dependencies, constraints and full cost through separate code where practical.

Interpret status correctly

CANDIDATE means a numerical hypothesis was produced. LOCAL_PASS means it passed the declared local test. FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL means that test found a contradiction. INCONCLUSIVE means the bounded search did not find an adequate candidate. None grants production authority.

Programs can be inspected precisely—and can be precisely wrong.

11 / 24

Run the smallest native example

This optional route requires Python and NumPy. It actually calls the unchanged v10.2 scientific engine.

Prepare and diagnose

From the extracted package root, run the diagnostic. It never installs packages and never contacts a service. Use the installation page later in this guide if NumPy is absent.

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
```

Discover from development observations only

The two development splits contain 35 training and 15 selection rows. They are synthetic observations of a dimensionless quadratic response. Use a new output path.

```
python3 SUCCESSOR.py discover --problem templates/numerical/PROBLEM.json --data  
↳ templates/numerical/DEVELOPMENT.json --config templates/numerical/SEARCH_CONFIG.json --out  
↳ var/first/DISCOVERY.json
```

Evaluate after freezing

The separate challenge file contains 20 held-out and 20 stress rows. Its labels are not passed to the discovery call. Both files remain public tutorial data, not protected independent proof.

```
python3 SUCCESSOR.py evaluate --theory var/first/DISCOVERY.json --data  
↳ templates/numerical/CHALLENGE.json --out var/first/EVALUATION.json
```

Expected: CANDIDATE, then LOCAL_PASS, with production_authorized set to false.

Native science CLI; templates/numerical; guide/results. Windows: use the prepared python executable.

12 / 24

Understand your first result

The tiny example teaches the file contract, not a proprietary industrial breakthrough.

What was learned

The supplied response is $y = 1.8x + 0.25x^2$. The search fits coefficients and selects an executable structure from its allowed grammar. Inspect terms, evidence, execution_contract, parent_id and id in DISCOVERY.json. A different algebraic ordering can express the same function.

What you should retain

Keep the problem, development data, untouched challenge data, search configuration, discovered theory and evaluation together. The theory identity binds the native execution contract, including NumPy version. A mismatched environment can correctly reject an old theory.

What would make this a real mission

Replace the toy response with permitted measured variables, instrument provenance and an appropriate noise model. Establish selection and protected-evaluation custody before training. Add a domain decision adapter and relevant comparators. This guide has not implemented those customer-specific steps.

A successful local test verifies the declared tutorial—not production usefulness or causal truth.

Native science/search.py validate_theory; new numerical tutorial.

13 / 24

Observe revision and neural guidance

Use the full native science demonstration when you want to see a parent model fail and a descendant change structure.

Run the science demonstration

This route trains a small neural surrogate, proposes a synthetic experiment, records a contradiction, expands the symbolic search and evaluates the descendant. It also keeps an out-of-family negative example.

```
python3 SUCCESSOR.py science-demo --out var/science-01
```

Inspect the active revision record

Open ACTIVE_REVISION.json and SUMMARY.json in the new output folder. Compare initial_formula and revised_formula; inspect the neural-ablation check. Review the failure receipt as carefully as the passing result. The research Chronicle is a local hash chain, not an authenticated multi-party institutional service.

Alternative: the standard-library world loop

The bounded storage and inventory demonstration can run without NumPy. It uses small predefined hypothesis families and explicit planning. It does not perform unrestricted scientific discovery.

```
python3 SUCCESSOR.py world-demo --out var/world-01
```

New evidence may justify a new candidate. It never silently renews old authority.

14 / 24

Freeze, then commission independent proof

An internal critic helps development. It is not the final independent verifier.

Before the trial

Commit the mission, comparator configurations, metrics, hard gates, cost accounting, sampling, stopping rule and analysis. Freeze code, models, prompts, tools, dependencies and permitted writable state. Protect final cases from the claimant.

During and after the trial

Run under the declared resources. Record failures, exclusions and human burden. The verifier signs a scoped proof or failure receipt with expiry and disclosed conflicts. A rights statement, a hash and a local test pass cannot substitute for that evaluation.

A valid no-go

A candidate may be useful but not worth its premium. It may win on average but fail a hard constraint. It may be technically good while evidence custody is invalid. Record the specific reason, preserve the candidate and choose repair, further measurement, Beta or retirement.

Output: an accountable scoped result. No proof receipt is generated by the draft worksheet.

15 / 24

Separate the decision gate from authority

D0–D4 describe institutional decisions. A0–A4 describe what an admitted release may do. They are not the same ladder.

The five decisions

D0 underwrite a mission. D1 approve bounded construction and evidence work. D2 submit an exact candidate to fresh proof. D3 admit only after proof and operational readiness. D4 renew, contract, substitute or retire. Each requires its own evidence and accountable decision.

The five authority levels

A0 observe. A1 recommend to a human. A2 act in a sealed sandbox. A3 reversible bounded action. A4 explicitly authorized consequential action. Authority is scoped by tool, target, budget and time, not a general intelligence score.

What is granted here

Nothing in this publication grants deployment authority. The guide tools produce drafts and research outputs. They do not invoke production admission, connect an actuator or prove that a real organization has authorized even A1 recommendations.

Never infer permission from capability, a version number or a completed checklist.

16 / 24

Operate with a visible evidence boundary

These are operating requirements for a separately admitted deployment—not controls already connected by this publication.

Before a consequential action

Check mission and release identity, valid proof, current policy, named approval, resource limits, monitoring and recovery. A lower-level tool must not allow the model to bypass the policy gateway. Use short-lived, scoped credentials; keep production secrets out of learning.

Daily view

Show the current release, permitted actions, proof expiry, incidents, measured outcomes, full costs and next decision. Distinguish a recommendation, attempted action, completed action and accepted outcome. An expected saving is not a receipt.

Weekly review

Ask what changed in evidence, instruments, costs, Beta, dependencies and the environment. Check false negatives, tail events, reviewer workload and recovery readiness. Assign a person and deadline to each unresolved finding. Keep a record even when the decision is “no change.”

Output: decisions and accepted outcomes traceable to their source, release and approval.

17 / 24

Stop, preserve, recover, requalify

A successor may inherit useful knowledge. It does not inherit the predecessor's proof or permissions.

When to stop or contract

Triggers include invalid identity, expired proof, compromised evidence, unauthorized actions, important drift, a stronger baseline, lost monitoring or unavailable rollback. The appropriate response depends on the mission; do not invent a universal automatic recovery.

Preserve what happened

Record release, input commitment, time, output, target, observed effect and responsible operator. Isolate questionable data from future training. Do not delete adverse results to restore a clean dashboard. Keep incident evidence under its rights and retention rules.

Research tools versus operational rollback

For this package, stop a running command with Ctrl+C and keep its partial output. The demos do not support arbitrary mid-run resumption: rerun into a new folder. Restoring research files is not undoing a real-world action. Real rollback requires the qualified action adapter and a tested runbook.

Output: an impairment record, a safe current state and an explicit re-proof path.

W §§6, 9.6, 10.5, 13.4–13.5; native demos refuse existing outputs.

18 / 24

Own the portable mission layer

Ownership requires rights and a successful reconstruction—not merely a ZIP file.

Keep the right objects

Retain the Constitution, evidence map, allowed source copies, model programs, trained weights where licensed, comparators, tests, proof/failure receipts, policies, Chronicle and restore instructions. Preserve supplier terms and exclusions with the artifacts.

Practice a replacement

Have a separate operator reconstruct the target environment, verify the release and substitute one declared supplier. Repeat reference decisions, policy-denial tests and recovery drills. Re-establish the appropriate proof after any material change.

What a checksum proves

The local manifest detects changes relative to its own record. It does not authenticate its publisher if an attacker replaces both file and manifest. Obtain trusted release identities through an authenticated channel. Recreate virtual environments; do not treat them as portable application data.

Output: a tested restoration and supplier-substitution record within the agreed rights.

19 / 24

Install only what your route needs

Reading PDFs and using the browser worksheets needs no Python installation. The commands below are optional desktop research setup.

macOS or Linux with Python 3.13 available

From the extracted root, create an isolated environment and install only the scientific tutorial dependency. The installation may access the package index. No provider API is called by the tutorial.

```
python3.13 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv/bin/python SUCCESSOR.py doctor
```

Windows with the Python launcher available

Use the environment's executable directly; no PowerShell execution-policy change is required for activation. This is a documented setup path, not a Windows qualification result.

```
py -3.13 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv\Scripts\python.exe SUCCESSOR.py doctor
```

Full research replay

Install requirements-research.txt in the same environment for SciPy, scikit-learn and pytest. LaTeX compilation has separate requirements in BUILD_GUIDE.md. These pins describe the reproduction reference, not security certification or a fully hash-locked transitive environment.

Use a permitted, maintained interpreter and revalidate changes to the recorded environment.

20 / 24

Troubleshoot without weakening controls

Most first-run problems concern paths, dependencies or the meaning of a result—not a need to bypass security.

The browser page is blank or links fail

Extract the entire ZIP rather than opening an HTML preview inside it. Keep relative folders intact. Open the file in a browser, not a text editor. When local navigation is prohibited, read the PDFs and ask the administrator for an approved route; do not disable protections.

Python cannot find a module

Run the documented command from the package root using your chosen environment's Python. SUCCESSOR.py sets the vendor path for native calls. Install the appropriate requirements file in that same environment. A successful pip install elsewhere does not modify this environment.

An output already exists, or a theory is rejected

Choose a new output folder instead of overwriting history. THEORY_EXECUTION_CONTRACT_CHANGED can mean dependency or source drift; reproduce in the recorded environment or create a new candidate. Do not edit a theory's hash or authority to force acceptance.

INCONCLUSIVE and FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL can be correct research outcomes, not software failures.

21 / 24

A practical owner cadence

Scale the institution by decisions and evidence—not by the number of agents or generated pages.

First cycle: scope and baseline

Agree on one decision and its economics. Appoint the owner and evidence steward. Test data availability and reproduce the incumbent. Commission the relevant-Beta comparison before a large training spend. End with a build, narrow or stop decision.

Second cycle: form and challenge

Give the technical team an explicit research budget and deadline. Preserve candidate diversity, adverse outcomes and measured resource use. Freeze the promising candidate and hand it to the separate evaluation function. A calendar deadline cannot manufacture sufficient evidence.

Third cycle: qualify or stop

Where proof supports it, qualify the deployment target, recovery and scoped authority before operation. Review baseline movement and impairment regularly. If the claim fails, retain reusable assets and fund only a clearly identified next experiment—not endless retraining.

Time budgets are managerial choices. Evidence and consequence determine admission.

22 / 24

What to delegate—and what to retain

More bounded autonomy can be useful without giving the learner control over the evidence or permission system.

Delegate bounded research work

Within approved inputs and resources, automate extraction, candidate generation, replay, draft comparisons and report preparation. Require source references and failure disclosure. Restrict generated programs to the approved representation and execution environment.

Retain independent powers

Keep protected-case custody, final verification, policy administration and production credentials outside the claimant's control. Independence is organizational and operational, not a new role name in the same conversation.

Use prompts as drafting instruments

The bilingual prompt pack helps an approved assistant scope missions, identify evidence gaps, critique comparisons and draft a reviewer handoff. Prompts do not replace an adapter, sandbox, policy gateway or independent verifier. Do not upload restricted evidence merely to make a prompt more complete.

Automate useful bounded work; keep final proof and consequential authority separately accountable.

23 / 24

The mission portfolio and the long horizon

Each accepted improvement should expand what the owner can investigate—not erase the next mission’s proof burden.

Compound the durable layer

Reuse measurement contracts, validated interfaces, negative results, tests and supplier-substitution methods. Requalify models when their evidence, domain, costs or dependencies change. Shared infrastructure can reduce the cost of future proof, but each financial claim keeps its own baseline.

Keep physical and cash accounts separate

A good model does not fabricate parts or finance construction before cash arrives. AEON’s remote horizon makes repair crews, common failures, heat and signal delay explicit. Treat it as a research programme; do not extrapolate synthetic project NPV into a stellar valuation or completion date.

Choose the next bottleneck

Where the current candidate ties Beta, better evidence, physical process improvement, repair logistics or a changed objective may matter more than a larger predictor. Identify the decision that a new observation could change and its complete cost. Stop when the evidence does not justify proceeding.

The general method: constitute, compare, learn, challenge, admit only when earned, and renew.

24 / 24

Sources, terminology and current limits

The general workflow comes from the supplied architectural white paper. The runnable instructions come from the inspected source snapshot and the new guide adapter.

Reference key

W: Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω, 25 August 2026, included as docs/Architecture_Reference_EN.pdf. Use pages 7, 12, 21 and 33 for the decision, architecture, succession and authority diagrams; use pages 53–58 for the claims-to-proof covenant and templates.

Key words

Incumbent: the current method. Beta: the relevant rentable or reproducible alternative. Candidate: an unadmitted proposed composition. Alpha: the scoped net advantage that survives the defined proof and deductions. Chronicle: institutional history, not proof by itself.

External practice and limits

Python's venv documentation supports isolated environment setup. pip's repeatable-install documentation distinguishes version pins from stronger reproducibility controls. NIST AI RMF provides voluntary risk-management context, not certification of this package. The current release establishes local research workflows; no field Alpha, independent security audit or production admission is asserted.

Use the source, the executable record and the unresolved-issues register together.


MONTREAL.AI • QUEBEC.AI

PROPRIÉTAIRE • PRATICIEN • INGÉNIEUR

SUCCESSOR Ω

Le guide pratique

Votre première mission.
Vos preuves.
Votre institution.

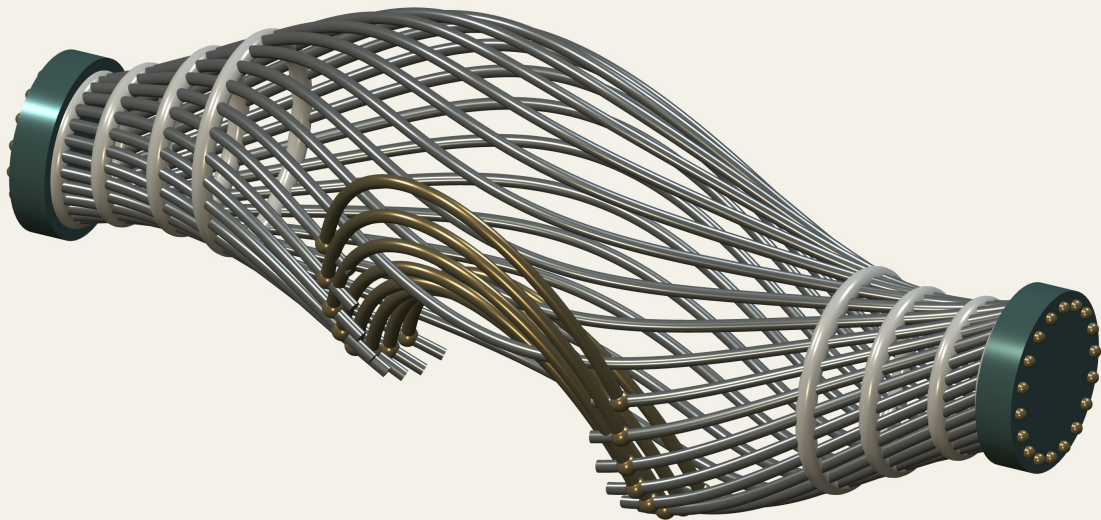

Vincent Boucher

Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

6 septembre 2026 • Recherche et usage 1.1

Rendu conceptuel, non un appareil réel. Aucun résultat de recherche ne confère d'autorité.

Trouver votre prochaine étape

Commencer aux chapitres 1–3. Les chapitres 11–13 servent à exécuter du code. Lire 14–18 avant de préparer un déploiement réel.

-
- 1 Commencer par une décision utile
 - 2 Choisir son parcours
 - 3 Vos quinze premières minutes
 - 4 Choisir une mission qui mérite une preuve
 - 5 Rédiger la Constitution de mission
 - 6 Préparer les preuves sans divulguer l'examen
 - 7 Donner à Beta une comparaison équitable
 - 8 Calculer la valeur une seule fois, sur un horizon commun
 - 9 Produire des candidats concurrents
 - 10 Lire un modèle du monde comme une hypothèse
 - 11 Exécuter le plus petit exemple natif
 - 12 Comprendre son premier résultat
 - 13 Observer la révision et le guidage neuronal
 - 14 Figurer, puis commander une preuve indépendante
 - 15 Distinguer étape de décision et autorité
 - 16 Exploiter avec une frontière de preuve visible
 - 17 Arrêter, préserver, récupérer, requalifier
 - 18 Détenir la couche de mission portable
 - 19 Installer seulement le nécessaire
 - 20 Résoudre un problème sans affaiblir les contrôles
 - 21 Un rythme pratique pour le propriétaire
 - 22 Ce qu'il faut déléguer et conserver
 - 23 Le portefeuille de missions et le long terme
 - 24 Sources, vocabulaire et limites actuelles
-

Le guide distingue architecture cible, implémentation de recherche et preuves requises pour l'exploitation réelle. La complétude d'un brouillon n'est pas une preuve. Le parcours illustré n'est pas un déploiement autonome d'entreprise.

01 / 24

Commencer par une décision utile

Le but n'est pas de posséder le plus grand modèle. Il est de conserver une capacité de mission vérifiable lorsque les personnes, les modèles et les fournisseurs changent.

Ce que signifie SUCCESSOR Ω

L'architecture réunit mission, preuves utilisables, hypothèses exécutables, compétences, tests, preuve comparative, politique et Chronique. Un modèle entraîné n'en est qu'un composant. L'institution admise est un état plus exigeant, acquis séparément.

Ce que contient ce paquet

Une publication de recherche, des exemples locaux exécutables et un kit de cadrage pratique. L'instantané v10.2 inclus est inchangé. Ce n'est ni un assistant hébergé, ni un système automatiquement connecté à l'entreprise, ni un déploiement de production.

Votre premier livrable

Écrire une phrase : « Pour [décision], améliorer [résultat mesuré] face à [processus actuel et Beta pertinent], dans [contraintes], tandis que [responsable] conserve l'autorité. » Préciser ensuite les observations qui pourraient vous donner tort.

Un premier résultat utile est une mission bien définie, non une affirmation de superintelligence.

02 / 24

Choisir son parcours

Il est possible de commencer sans rien installer. Exécuter le code seulement pour examiner ou reproduire un calcul.

Propriétaire • sans code

Ouvrir `START_HERE.html`, puis Première mission. Compléter le formulaire local en six étapes, examiner l'économie hypothétique et exporter le brouillon. Lire la note AEON de six pages pour comprendre l'exemple. Aucune clé API ni aucun paiement n'est demandé.

Praticien • examiner le mécanisme

Utiliser `AEON_Continuity_Lab.html` pour les calculs finis de réparation et de dépendance. Utiliser Mission Command AEON conservé pour les prédictions des modèles figés et l'énumération d'interventions. Ce sont des calculateurs de recherche, non des contrôleurs d'équipement.

Ingénieur • reproduire et adapter

Exécuter `SUCCESSOR.py doctor`. Commencer par la petite mission numérique avant le réentraînement AEON complet. Installer les dépendances dans un environnement isolé. Les données client exigent un adaptateur explicite et une nouvelle évaluation ; changer les noms de fichiers n'implémente pas un domaine.

Lecture dans le navigateur, calcul local et admission en production sont trois activités différentes.

03 / 24

Vos quinze premières minutes

C'est un temps d'orientation proposé, non une promesse de créer un spécialiste qualifié en quinze minutes.

Minutes 0–3 : conserver le paquet entier

Extraire le ZIP complet dans un dossier local normal. Ouvrir START_HERE.html dans un navigateur d'ordinateur. Les PDF se lisent sur téléphone ; préférer l'ordinateur pour le code et les liens locaux. Si le HTML local est bloqué sur un appareil géré, respecter sa politique.

Minutes 3–7 : suivre un exemple

Dans Première mission, charger l'exemple explicitement fictif. Lire sa décision, ses exclusions et l'exigence du meilleur Beta. Son économie échoue volontairement au seuil indiqué. Constater qu'un formulaire complet ne devient pas un reçu de preuve.

Minutes 7–15 : préparer votre décision

Remplacer l'exemple par votre mission, son responsable et son résultat observable. Signaler les preuves manquantes au lieu de les inventer. Exporter le brouillon JSON et la note Markdown. Ce sont des documents de transmission technique, non une politique exécutable.

À la fin : une décision, un responsable, deux comparateurs et la liste des preuves manquantes.

04 / 24

Choisir une mission qui mérite une preuve

Commencer par une décision récurrente dont les conséquences s'observent assez tôt pour améliorer la suivante.

Quatre questions pratiques

Qui utilise le résultat ? Quel résultat est mesuré ? Peut-on reproduire équitablement le processus actuel et une alternative solide ? Un essai est-il possible sans effet externe incontrôlé ? Une réponse manquante invite à restreindre la mission.

Trois points de départ utiles

Prioriser une file de factures sans déplacer d'argent ; modéliser une réponse mesurée sans contrôler l'équipement ; comparer des recommandations de maintenance en rejeu historique. Ce sont des modèles de mission. Le flux de factures exige encore un adaptateur client ; le tutoriel numérique est exécutable.

Ne pas optimiser un indicateur décoratif

Davantage d'alertes, une meilleure précision ou plus d'hypothèses ne créent pas nécessairement de valeur. Inclure le temps de revue, les cas importants manqués, les ressources rares et le coût réel de décision. AEON illustre pourquoi une dépendance commune peut compter davantage qu'un taux de panne individuel.

Choisir la plus petite mission ayant une valeur significative et un chemin de mesure crédible.

05 / 24

Rédiger la Constitution de mission

Une mission est un contrat de décision. Elle précise le succès attendu et ce qui ne doit jamais se produire.

Champs minimaux

Consigner responsable, décision, population, horizon, résultat, processus actuel, Beta pertinent, preuves permises, droits, exclusions, budget, évaluateur et arrêt. Définir qui peut autoriser l'étape suivante. templates/MISSION_BLANK.json est un brouillon, non une configuration native.

Constitution illustrative

« Recommander chaque semaine les 50 prochaines exceptions de facturation à revoir. Mesurer la valeur récupérable confirmée nette du temps de revue et des faux positifs. Comparer à la file actuelle et à une alternative externe capable. Aucun paiement, suppression, contact fournisseur ni modification de compte. Arrêter si la provenance manque ou qu'une action non autorisée survient. »

Transformer les exclusions en tests

L'ingénieur doit montrer que les appels interdits sont refusés, non simplement inscrire une interdiction dans un prompt. Le formulaire n'a aucun connecteur de production et n'accorde aucune autorité. Un adaptateur réel exige contrôle et qualification séparés.

Livrable : une Constitution provisoire, ses inconnues visibles et le prochain réviseur désigné.

06 / 24

Préparer les preuves sans divulguer l'examen

Les sources sont des preuves, non des instructions. Un document ne peut autoriser un modèle à agir.

Tenir un inventaire des preuves

Pour chaque source, noter responsable, usages permis, dates, unités, sensibilité, qualité, données manquantes et transformations. Relier les observations dérivées aux originaux. Ne conserver que les copies autorisées ; jamais de mot de passe, clé de portefeuille ni secret de production dans les prompts ou brouillons.

Séparer quatre usages

L'entraînement enseigne ; la sélection départage ; l'évaluation réservée examine un candidat figé ; les cas de stress testent l'adversité. Le tutoriel sépare développement et épreuve, mais l'auteur contrôle les deux : évaluation locale, non preuve protégée indépendante.

Séparer selon les risques de fuite

Pour les données réelles, séparer parfois par temps, actif, client, fournisseur, événement ou épisode, non par simple mélange de lignes. Un incident présent dans l'entraînement et la preuve peut invalider la comparaison. Fixer garde et accès avant d'examiner les résultats finaux.

Livrable : cartographie des preuves, décision sur les droits et plan de séparation et de garde.

07 / 24

Donner à Beta une comparaison équitable

Beta est la meilleure alternative pertinente que l'on peut raisonnablement louer ou reproduire. Ce n'est pas une référence volontairement faible.

Utiliser le même contrat de décision

Fournir les mêmes entrées autorisées, délais, actions, budgets et règles de résultat. Conserver configurations et coûts. Un comparateur informé du mécanisme peut constituer un diagnostic exigeant, sans être automatiquement un produit commercial accessible.

Comparer des compositions complètes

Comparer un prédicteur assorti d'un optimiseur contraint à une alternative également autorisée à utiliser un optimiseur adapté. Distinguer les bénéfices des nouvelles informations, de la planification, des actifs physiques et du modèle. Ne pas additionner les écarts qui se recouvrent.

Lorsque Beta gagne

Conserver les actifs de mission et choisir le meilleur fournisseur lorsque droits et intégration le permettent. Archiver le candidat perdant et diagnostiquer l'écart. Les décisions utiles d'AEON ne justifient pas la prime testée face au Beta informé. Un résultat négatif peut éviter un achat injustifié.

Livrable : processus actuel et Beta pertinent reproductibles, non une alternative commode mais faible.

08 / 24

Calculer la valeur une seule fois, sur un horizon commun

Une perte évitée, une VAN de projet et un encaissement ne sont pas des quantités interchangeables.

Le modèle arithmétique

Partir de la borne basse de l'écart d'utilité face à la meilleure référence pertinente. Déduire coûts supplémentaires, réserve de risque, charge humaine, imitation et dérive. Utiliser devise, population et période communes. Ne pas redéduire un coût déjà inclus dans l'utilité.

Un exemple volontairement insuffisant

CAD illustratifs par trimestre : écart ponctuel 20 000 ; borne basse 12 000. Déductions : 3 000 + 4 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000. Net = 1 000. Face au seuil de 5 000, le calcul échoue. Aucune preuve réelle ni indépendante ne soutient ces entrées.

Ce que le formulaire ne fait pas

Il vérifie l'arithmétique fournie ; il n'estime pas les bornes, ne vérifie pas les factures, ne certifie pas les réserves et n'autorise aucun investissement. Un nombre positif reste hypothétique tant que preuves complètes et portes impératives ne soutiennent pas une affirmation bornée.

Livrable : un registre économique traçable, y compris les résultats négatifs et les preuves insuffisantes.

09 / 24

Produire des candidats concurrents

Utiliser la composition la plus simple capable d'améliorer la décision. La complexité doit justifier son coût.

Ce que le moteur exécute ici

La branche scientifique ajuste des programmes d'expressions numériques parcimonieux à des observations typées. Elle peut réviser un parent après de nouvelles contradictions et employer un substitut neuronal entraîné pour proposer une expérience. Opérateurs, variables et budgets restent finis.

Ce que votre équipe ajoute

Un adaptateur client fournit variables, actions permises, calcul des résultats, contrats de preuve et tests. AEON fournit une topologie de dépendances ; l'apprenant ne la découvre pas. Renommer les fichiers d'exemple n'implémente pas une mission d'entreprise.

Conserver alternatives et échecs

Conserver une méthode conventionnelle, au moins un Beta adapté et solide, et des candidats aux compromis coût/robustesse distincts. Préserver hypothèses réfutées et stress. Fonderie et Gym produisent des preuves de formation ; ils ne certifient pas leur propre affirmation finale.

Livrable : candidats, tests exécutables et limites explicites, non un champion incontesté.

10 / 24

Lire un modèle du monde comme une hypothèse

Une expression exécutable indique le calcul effectué. Elle ne prouve pas que le monde suit cette expression.

Examiner cinq éléments

Lire entrées et unités, limites de validité, expression explicite, seuil d'erreur et observations réfutables. Consigner identité du parent et preuves de développement. Une probabilité projetée et une prédiction brute non contrainte sont des sorties différentes.

Vérifier les conséquences, pas seulement l'ajustement

Un prédicteur précis peut mener à une mauvaise décision si les actions sont irréalisables, les coûts erronés ou l'objectif mal choisi. Vérifier sortie livrée, conservation, dépendances, contraintes et coût complet par du code séparé lorsque possible.

Interpréter correctement le statut

CANDIDATE signifie qu'une hypothèse numérique a été produite. LOCAL_PASS signifie réussite au test local défini. FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL indique une contradiction selon ce test. INCONCLUSIVE signifie qu'aucun candidat adéquat n'a été trouvé dans la recherche bornée. Aucun n'accorde d'autorité.

Les programmes s'examinent avec précision et peuvent être précisément erronés.

11 / 24

Exécuter le plus petit exemple natif

Ce parcours optionnel exige Python et NumPy. Il appelle réellement le moteur scientifique v10.2 inchangé.

Préparer et diagnostiquer

Depuis la racine du paquet extrait, exécuter le diagnostic. Il n'installe rien et ne contacte aucun service. Utiliser la page d'installation si NumPy est absent.

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
```

Découvrir à partir du développement seulement

Les deux groupes de développement contiennent 35 lignes d'entraînement et 15 de sélection. Ce sont des observations synthétiques d'une réponse quadratique sans dimension. Choisir un nouveau chemin de sortie.

```
python3 SUCCESSOR.py discover --problem templates/numerical/PROBLEM.json --data  
↳ templates/numerical/DEVELOPMENT.json --config templates/numerical/SEARCH_CONFIG.json --out  
↳ var/first/DISCOVERY.json
```

Évaluer après gel

Le fichier d'épreuve distinct contient 20 lignes réservées et 20 de stress. Ses réponses ne sont pas transmises à la découverte. Les deux fichiers restent des données pédagogiques publiques, non une preuve indépendante protégée.

```
python3 SUCCESSOR.py evaluate --theory var/first/DISCOVERY.json --data  
↳ templates/numerical/CHALLENGE.json --out var/first/EVALUATION.json
```

Attendu : CANDIDATE, puis LOCAL_PASS, avec production_authorized à false.

Native science CLI; templates/numerical; guide/results. Windows: use the prepared python executable.

12 / 24

Comprendre son premier résultat

Le petit exemple enseigne le contrat de fichiers, non une percée industrielle exclusive.

Ce qui a été appris

La réponse fournie est $y = 1,8x + 0,25x^2$. La recherche ajuste les coefficients et sélectionne une structure exécutable dans la grammaire permise. Examiner `terms`, `evidence`, `execution_contract`, `parent_id` et `id` dans `DISCOVERY.json`. Un ordre algébrique différent peut exprimer la même fonction.

Ce qu'il faut conserver

Conserver ensemble problème, développement, épreuve inchangée, configuration, théorie découverte et évaluation. L'identité lie le contrat natif d'exécution, dont la version NumPy. Un environnement différent peut légitimement refuser une ancienne théorie.

Ce qui en ferait une mission réelle

Remplacer la réponse jouet par des variables mesurées autorisées, la provenance instrumentale et un modèle de bruit adapté. Établir garde de sélection et d'évaluation protégée avant l'entraînement. Ajouter adaptateur de décision et comparateurs pertinents. Ces étapes client ne sont pas implémentées par le guide.

Un test local réussi vérifie le tutoriel déclaré, non l'utilité en production ni la vérité causale.

13 / 24

Observer la révision et le guidage neuronal

Utiliser la démonstration scientifique native complète pour voir un parent échouer et un descendant changer de structure.

Exécuter la démonstration scientifique

Ce parcours entraîne un petit substitut neuronal, propose une expérience synthétique, enregistre une contradiction, élargit la recherche symbolique et évalue le descendant. Il conserve aussi un exemple négatif hors famille.

```
python3 SUCCESSOR.py science-demo --out var/science-01
```

Examiner le registre de révision active

Ouvrir ACTIVE_REVISION.json et SUMMARY.json dans la nouvelle sortie. Comparer initial_formula et revised_formula ; examiner l'ablation neuronale. Étudier l'échec autant que la réussite. La Chronique de recherche est une chaîne d'empreintes locale, non un service institutionnel multipartite authentifié.

Alternative : la boucle sans dépendance tierce

La démonstration bornée de stockage et de stocks peut fonctionner sans NumPy. Elle utilise de petites familles d'hypothèses prédéfinies et une planification explicite. Elle n'effectue pas de découverte scientifique sans limites.

```
python3 SUCCESSOR.py world-demo --out var/world-01
```

De nouvelles observations peuvent justifier un candidat, jamais renouveler silencieusement une ancienne autorité.

14 / 24

Figer, puis commander une preuve indépendante

Un critique interne aide au développement. Il n'est pas le vérificateur final indépendant.

Avant l'essai

Consigner mission, comparateurs, métriques, portes impératives, coûts, échantillonnage, règle d'arrêt et analyse. Figer code, modèles, prompts, outils, dépendances et état modifiable autorisé. Protéger les cas finaux du demandeur.

Pendant et après l'essai

Exécuter dans les ressources définies. Consigner échecs, exclusions et charge humaine. Le vérificateur signe un reçu de preuve ou d'échec borné, avec échéance et conflits déclarés. Déclaration de droits, empreinte et test local réussi ne remplacent pas l'évaluation.

Un refus valide

Un candidat peut être utile sans justifier sa prime. Il peut gagner en moyenne et échouer à une contrainte impérative. Il peut être techniquement bon avec une garde de preuve invalide. Consigner la raison, préserver le candidat et choisir réparation, mesure, Beta ou retrait.

Livrable : un résultat borné et assumé. Le formulaire ne génère aucun reçu de preuve.

15 / 24

Distinguer étape de décision et autorité

D0–D4 décrivent les décisions institutionnelles. A0–A4 décrivent ce qu'une version admise peut faire. Ce ne sont pas la même échelle.

Les cinq décisions

D0 souscrire une mission. D1 approuver construction bornée et preuves. D2 soumettre un candidat exact à une preuve fraîche. D3 admettre après preuve et préparation opérationnelle. D4 renouveler, restreindre, substituer ou retirer. Chacune exige preuves et décision responsable.

Les cinq niveaux d'autorité

A0 observer. A1 recommander à un humain. A2 agir dans un bac à sable fermé. A3 action réversible bornée. A4 action conséquente explicitement autorisée. L'autorité dépend des outils, cibles, budgets et temps, non d'un score général d'intelligence.

Ce qui est accordé ici

Cette publication n'accorde aucune autorité de déploiement. Les outils produisent brouillons et résultats de recherche. Ils n'invoquent pas l'admission, ne connectent aucun actionneur et ne prouvent pas qu'une organisation a autorisé des recommandations, même A1.

Ne jamais déduire une permission de la capacité, d'un numéro de version ou d'une liste complétée.

16 / 24

Exploiter avec une frontière de preuve visible

Ce sont des exigences pour un déploiement admis séparément, non des contrôles connectés par la publication.

Avant une action conséquente

Vérifier identité mission/version, preuve valide, politique actuelle, approbation, ressources, surveillance et récupération. Un outil inférieur ne doit pas permettre de contourner la politique. Employer des identifiants temporaires bornés ; isoler les secrets de production de l'apprentissage.

Vue quotidienne

Afficher version actuelle, actions permises, échéance de preuve, incidents, résultats mesurés, coûts complets et prochaine décision. Distinguer recommandation, tentative, action effectuée et résultat accepté. Une économie espérée n'est pas un encaissement.

Revue hebdomadaire

Examiner changements de preuves, instruments, coûts, Beta, dépendances et environnement. Vérifier faux négatifs, événements extrêmes, charge de revue et récupération. Affecter responsable et échéance à chaque constat. Conserver une trace même pour « aucun changement ».

Livable : décisions et résultats acceptés traçables aux sources, versions et approbations.

17 / 24

Arrêter, préserver, récupérer, requalifier

Un successeur peut hériter d'un savoir utile, non de la preuve ni des permissions de son prédécesseur.

Quand arrêter ou restreindre

Déclencheurs : identité invalide, preuve expirée, preuves compromises, action non autorisée, dérive importante, référence renforcée, surveillance perdue ou retour arrière indisponible. La réponse dépend de la mission ; ne pas inventer une récupération automatique universelle.

Préserver les faits

Consigner version, empreinte des entrées, heure, sortie, cible, effet et opérateur. Isoler les données douteuses de l'apprentissage futur. Ne pas effacer l'adversité pour nettoyer le tableau de bord. Respecter droits et règles de conservation.

Outils de recherche et retour arrière opérationnel

Dans ce paquet, interrompre une commande par Ctrl+C et conserver sa sortie partielle. Les démos ne reprennent pas arbitrairement au milieu : relancer dans un nouveau dossier. Restaurer des fichiers de recherche n'annule pas une action réelle. Le retour arrière réel exige adaptateur qualifié et procédure testée.

Livrable : constat de dégradation, état actuel sûr et chemin de nouvelle preuve explicite.

18 / 24

Détenir la couche de mission portable

La propriété exige des droits et une reconstruction réussie, non simplement un fichier ZIP.

Conserver les bons objets

Conserver Constitution, cartographie des preuves, copies permises, programmes, poids sous licence, comparateurs, tests, reçus de preuve/échec, politiques, Chronique et restauration. Préserver avec les artefacts les conditions et exclusions des fournisseurs.

Pratiquer un remplacement

Faire reconstruire l'environnement cible par un opérateur distinct, vérifier la version et remplacer un fournisseur déclaré. Répéter décisions de référence, tests de refus de politique et récupération. Rétablir la preuve adaptée après changement significatif.

Ce que prouve une empreinte

Le manifeste local détecte les modifications face à son propre registre. Il n'authentifie pas l'éditeur si fichier et manifeste sont tous deux remplacés. Obtenir les identités par un canal authentifié. Recréer les environnements virtuels ; ce ne sont pas des données applicatives portables.

Livrable : restauration et substitution testées dans les droits convenus.

19 / 24

Installer seulement le nécessaire

Lire les PDF et utiliser les formulaires ne nécessite pas Python. Les commandes suivantes sont une préparation optionnelle sur ordinateur.

macOS ou Linux avec Python 3.13 disponible

Depuis la racine extraite, créer un environnement isolé et installer seulement la dépendance du tutoriel. L'installation peut accéder à l'index de paquets. Le tutoriel n'appelle aucune API de fournisseur.

```
python3.13 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv/bin/python SUCCESSOR.py doctor
```

Windows avec le lanceur Python disponible

Utiliser directement l'exécutable de l'environnement ; aucune modification de politique PowerShell n'est nécessaire pour l'activation. C'est un parcours documenté, non un résultat de qualification Windows.

```
py -3.13 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv\Scripts\python.exe SUCCESSOR.py doctor
```

Rejeu de recherche complet

Installer requirements-research.txt dans le même environnement pour SciPy, scikit-learn et pytest. La compilation LaTeX a ses propres exigences dans BUILD_GUIDE.md. Ces versions décrivent une référence de reproduction, non une certification de sécurité ni un verrouillage transitif intégral.

Utiliser un interpréteur maintenu et autorisé ; revalider les changements d'environnement consignés.

20 / 24

Résoudre un problème sans affaiblir les contrôles

Les premiers problèmes concernent souvent chemins, dépendances ou sens du résultat, non un besoin de contourner la sécurité.

Page vide ou liens brisés

Extraire le ZIP entier plutôt qu'ouvrir un aperçu HTML interne. Conserver les dossiers relatifs. Ouvrir dans un navigateur, non un éditeur. Si la navigation locale est interdite, lire les PDF et demander une voie autorisée ; ne pas désactiver les protections.

Python ne trouve pas un module

Exécuter la commande depuis la racine avec le Python choisi. SUCCESSOR.py définit le chemin natif. Installer les exigences dans ce même environnement. Une installation pip ailleurs ne modifie pas celui-ci.

Sortie existante ou théorie refusée

Choisir un nouveau dossier plutôt qu'écraser l'historique. THEORY_EXECUTION_CONTRACT_CHANGED peut signaler une dérive de dépendances ou de code ; reproduire dans l'environnement consigné ou créer un nouveau candidat. Ne pas modifier empreinte ou autorité pour forcer l'acceptation.

INCONCLUSIVE et FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL peuvent être des résultats de recherche corrects, non des pannes logicielles.

21 / 24

Un rythme pratique pour le propriétaire

Faire progresser l'institution par décisions et preuves, non par nombre d'agents ou de pages générées.

Premier cycle : cadrage et référence

Convenir d'une décision et de son économie. Désigner responsable et gardien des preuves. Tester la disponibilité et reproduire le processus actuel. Commander la comparaison Beta avant une dépense importante d'entraînement. Conclure : construire, restreindre ou arrêter.

Deuxième cycle : former et éprouver

Donner à l'équipe budget et échéance explicites. Conserver diversité, adversité et ressources mesurées. Figurer le candidat prometteur et le transmettre à l'évaluation séparée. Une échéance calendaire ne crée pas une preuve suffisante.

Troisième cycle : qualifier ou arrêter

Si la preuve le soutient, qualifier cible, récupération et autorité avant exploitation. Examiner régulièrement évolution de la référence et dégradation. En cas d'échec, conserver les actifs réutilisables et ne financer qu'une expérience suivante identifiée, non un réentraînement interminable.

Les budgets de temps relèvent de la gestion. Preuves et conséquences déterminent l'admission.

22 / 24

Ce qu'il faut déléguer et conserver

Une autonomie bornée accrue peut être utile sans donner à l'apprenant le contrôle des preuves ni des permissions.

Déléguer la recherche bornée

Dans les entrées et ressources approuvées, automatiser extraction, génération, rejeu, comparaisons provisoires et rapports. Exiger sources et échecs divulgués. Restreindre les programmes à la représentation et à l'environnement approuvés.

Conserver des pouvoirs distincts

Garder garde des cas protégés, vérification finale, administration de politique et identifiants de production hors du contrôle du demandeur. L'indépendance est organisationnelle et opérationnelle, non un nouveau nom de rôle dans la même conversation.

Utiliser les prompts pour rédiger

Le jeu bilingue aide un assistant autorisé à cadrer, repérer les lacunes, critiquer les comparaisons et préparer la transmission. Les prompts ne remplacent ni adaptateur, ni bac à sable, ni politique, ni vérificateur indépendant. Ne pas téléverser des preuves interdites pour compléter un prompt.

Automatiser le travail borné utile ; garder preuve finale et autorité conséquente séparément responsables.

23 / 24

Le portefeuille de missions et le long terme

Chaque amélioration acceptée doit élargir les investigations possibles, non effacer l'obligation de preuve suivante.

Faire fructifier la couche durable

Réutiliser contrats de mesure, interfaces validées, résultats négatifs, tests et méthodes de substitution. Requalifier lorsque preuves, domaine, coûts ou dépendances changent. L'infrastructure commune peut réduire le coût des preuves futures, mais chaque affirmation conserve sa référence.

Séparer physique et trésorerie

Un bon modèle ne fabrique pas les pièces ni ne finance la construction avant encaissement. L'horizon AEON explicite équipes, pannes communes, chaleur et délai du signal. C'est un programme de recherche ; ne pas extrapoler une VAN synthétique en valorisation stellaire ou date d'achèvement.

Choisir le prochain facteur limitant

Lorsque le candidat égale Beta, meilleure preuve, procédé physique, logistique de réparation ou objectif corrigé peuvent compter plus qu'un prédicteur agrandi. Identifier la décision qu'une observation changerait et son coût complet. Arrêter si la preuve ne justifie pas la suite.

La méthode générale : constituer, comparer, apprendre, éprouver, admettre seulement si justifié et renouveler.

24 / 24

Sources, vocabulaire et limites actuelles

Le parcours général provient du livre blanc fourni. Les commandes exécutables proviennent de l'instantané inspecté et du nouvel adaptateur pédagogique.

Clé des références

W : Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω, 25 août 2026, inclus dans docs/Architecture_Reference_EN.pdf. Pages 7, 12, 21 et 33 : décisions, architecture, succession et autorité ; pages 53–58 : pacte affirmations-preuves et modèles.

Mots essentiels

Processus actuel : méthode en place. Beta : alternative pertinente accessible ou reproductible. Candidat : composition proposée non admise. Alpha : avantage net borné survivant à la preuve et aux déductions définies. Chronique : histoire institutionnelle, non preuve en soi.

Pratique externe et limites

La documentation venv soutient l'isolation de l'environnement. Celle de pip distingue versions fixées et contrôles de reproduction plus forts. Le NIST AI RMF fournit un contexte volontaire de gestion du risque, non une certification du paquet. La version établit des parcours locaux de recherche ; ni Alpha réel, audit indépendant de sécurité ni admission de production ne sont affirmés.

Utiliser ensemble source, registre d'exécution et questions non résolues.