


## 프렉탈 평면

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답   |
|-------|--------|------|------|
| 2 초   | 128 MB | 4396 | 2003 |

### 문제

프렉탈 평면은 다음과 같이 커진다. 시간 0에서 프렉탈은 흰색 정사각형 하나이다. 단위 시간(1)이 진행될 때마다  $N \times N$ 개의 크기가 동일한 단위 정사각형으로 나누어진다. 만약 나누어진 정사각형이 흰색이라면 가운데  $K \times K$  정사각형이 검정색으로 채워진다.  $N$ 과  $K$ 는 둘 다 홀수이거나, 둘 다 짝수이다.

예를 들어,  $N=3, K=1$ 이라면, 시간 1에  $3 \times 3$  정사각형이 된다. 가운데 정사각형은 검정색이고, 나머지는 흰색이 된다. 시간 2때  $9 \times 9$  정사각형이 되고, 17개는 검정이고, 나머지는 흰색이다.

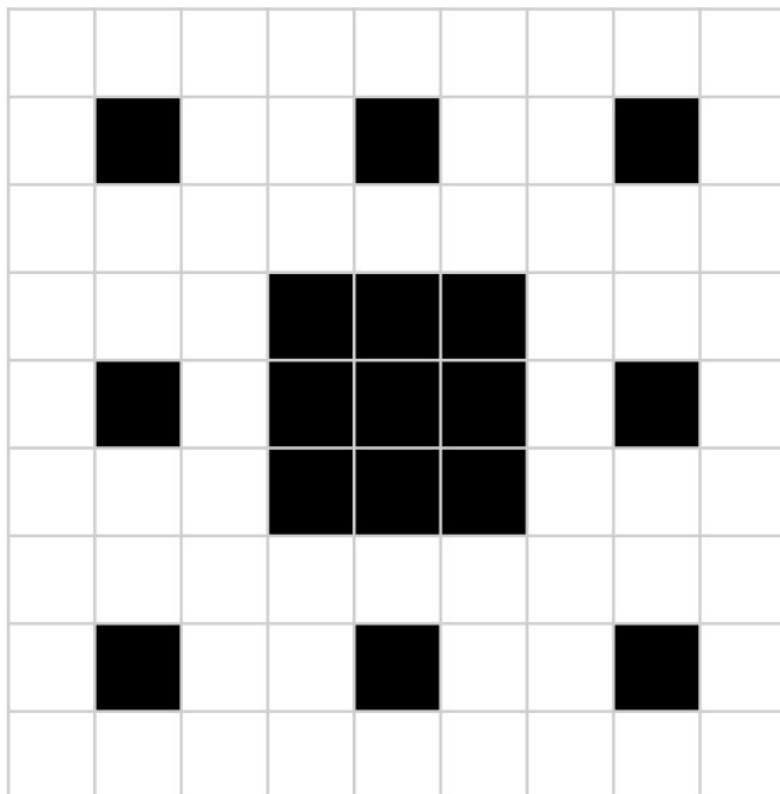

$s, N, K, R_1, R_2, C_1, C_2$ 가 주어질 때, 시간  $s$ 일 때,  $R_1$ 행  $C_1$ 열부터  $R_2$ 행  $C_2$ 열까지의 모습을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 7개의 정수  $s, N, K, R_1, R_2, C_1, C_2$ 가 주어진다.

출력

첫째 줄에 문제의 정답을 출력한다. 첫째 줄에  $R_1$ 행의 모습을 출력하고 이런 식으로 총  $R_2 - R_1 + 1$ 개의 줄에 출력하면 된다. 각 행의 모습을 출력할 때,  $C_1$ 열부터  $C_2$ 열까지 차례대로 흰색이면 숫자 '0' 검정이면 숫자 '1'을 출력한다. 숫자 사이에 공백을 넣으면 안 된다.

제한

- $0 \leq s \leq 10$
- $3 \leq N \leq 8$
- $1 \leq K \leq N - 2$
- $(N - K) \bmod 2 = 0$
- $0 \leq R_1, R_2, C_1, C_2 \leq N^s - 1$
- $R_1 \leq R_2 \leq R_1 + 49$
- $C_1 \leq C_2 \leq C_1 + 49$

예제 입력 1

1 5 3 0 4 0 4

예제 출력 1

00000

01110

01110

01110

00000

예제 입력 2

2 3 1 0 8 0 8

예제 출력 2

000000000

010010010

000000000

000111000

010111010

000111000

000000000

010010010

000000000

예제 입력 3

3 3 1 4 11 5 10

예제 출력 3

101001

100000

000000


001001

000000

000011

001011

000011

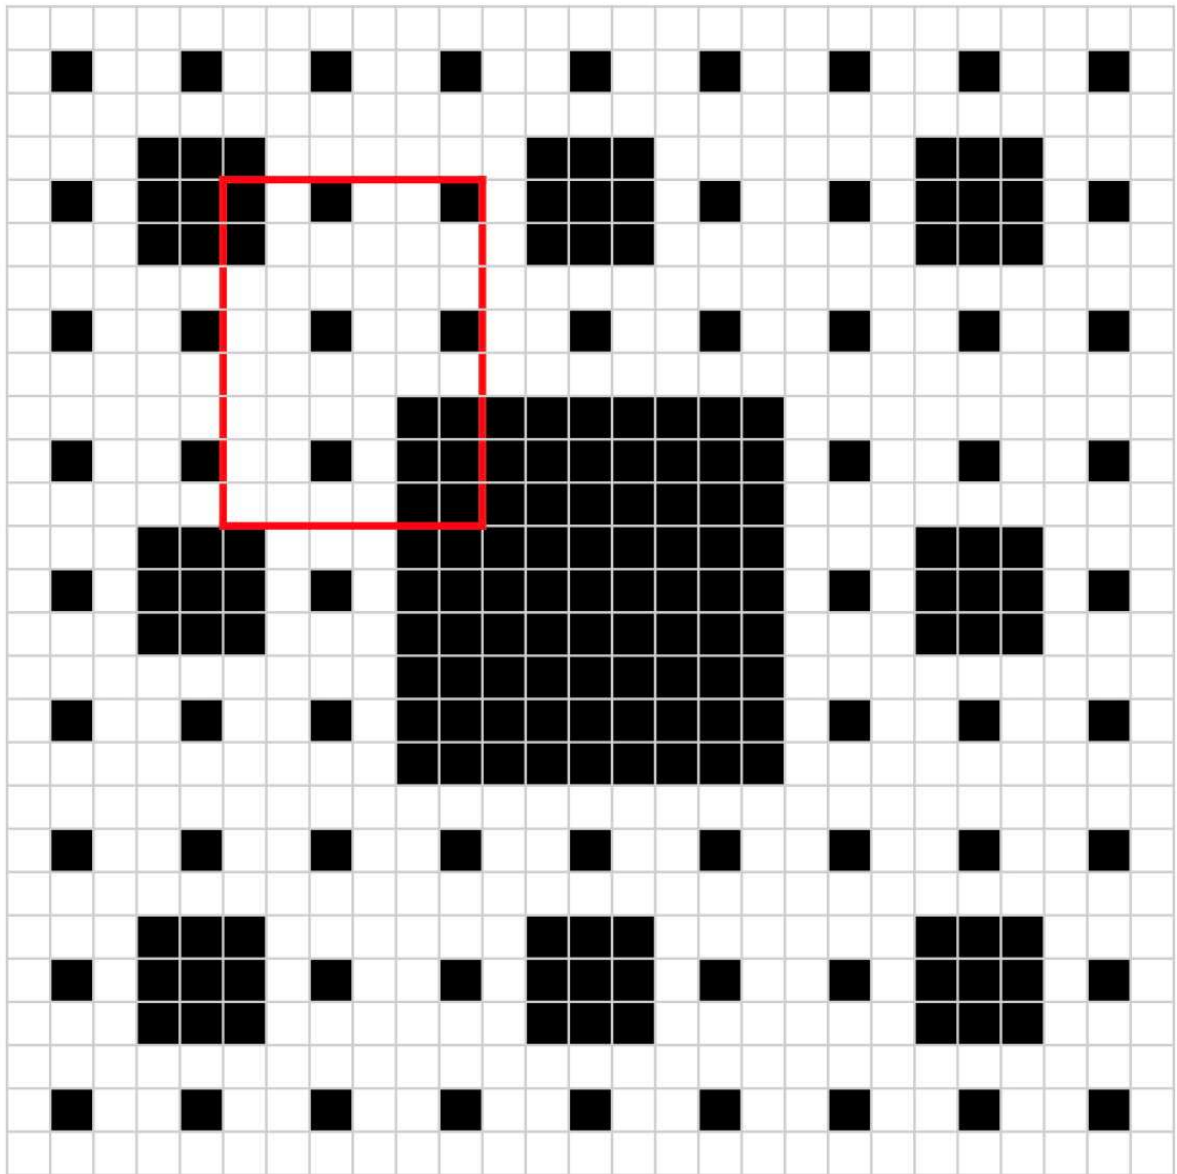

예제 입력 4

2 8 4 56 61 33 56

예제 출력 4

000000000000000000000000

000000000000000000000000

011110000111100001111000

011110000111100001111000

011110000111100001111000

011110000111100001111000

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [cheetose](#)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: [Apple\\_Cplus](#)

알고리즘 분류

- [구현](#)
- [분할 정복](#)
- [재귀](#)