

웹 프로그래밍

2. HTML 5 태그 기본 (1)

Contents



- 글자 서식 태그
 - <h>, <p>, <pre>,
, <hr> 등
- 목록 태그
 - , ,
- 링크 태그
 - <a>, href 속성 등
- 이미지 태그
 -
- 테이블 태그
 - <table>, <tr>, <td> 등
- 오디오 태그
 - <audio>, <source> 등
- 비디오 태그
 - <video>, <source> 등



텍스트 표시

- 특별한 태그 없이 <body>...</body> 안에서 표시
- 단락을 생성하지 않으면 모든 텍스트가 하나의 연결된 문단으로 표시

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```


```
<body>
```

안녕하세요?

텍스트는 body태그 안에 특별한 태그 없이 입력할 수 있지만
단락을 사용하지 않으면 전체가 연결되어서 한줄로 표시됩니다.

```
</body>
```

```
</html>
```

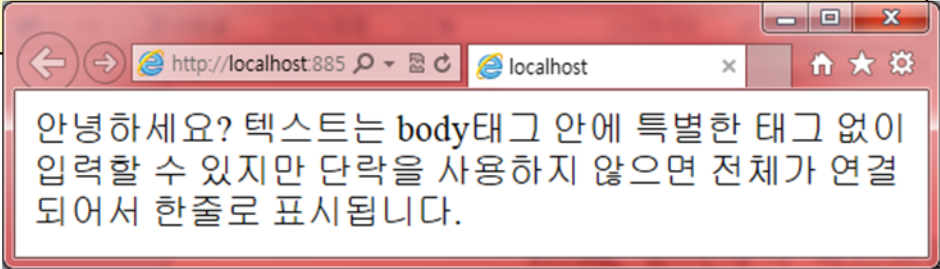

안녕하세요? 텍스트는 body태그 안에 특별한 태그 없이
입력할 수 있지만 단락을 사용하지 않으면 전체가 연결
되어서 한줄로 표시됩니다.



단락(Paragraphs)

- 하나하나의 짧은 이야기 토막
- 단락의 전후에 빈 줄이 추가

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```


```
<p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
```

```
<p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
```

```
<p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

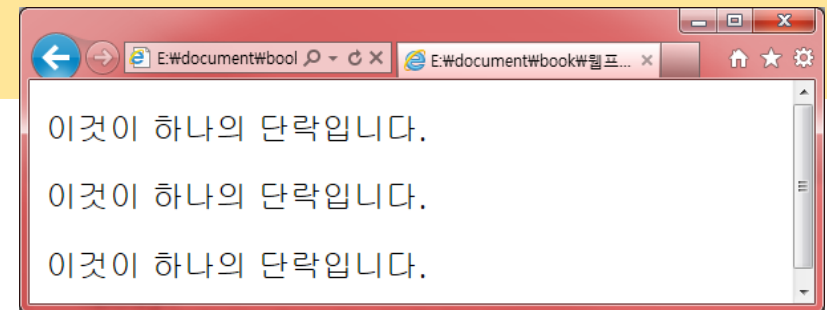

 태그

● 강제 줄바꿈 태그

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```


```
<body>
```

```
<p>여기는 <br>br태그를 사용하여 <br>줄을 바꾸었습니다.
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

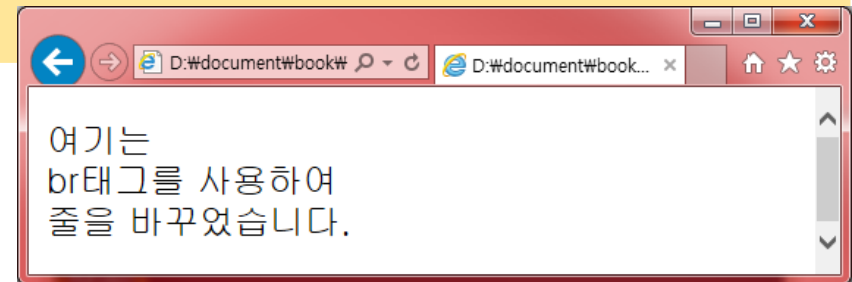

텍스트 입력시 주의할 점

- HTML 코드에서 엔터키를 눌러서 줄을 바꾸었다고 해서 웹 브라우저에서 줄이 바뀌는 것은 아니다.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>
```

아주 먼 옛날 바닷가 어느 왕국에

애나벨리라는 이름을 가진


한 소녀가 살고 있었지요.

그 소녀는 날 사랑했었지요.

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

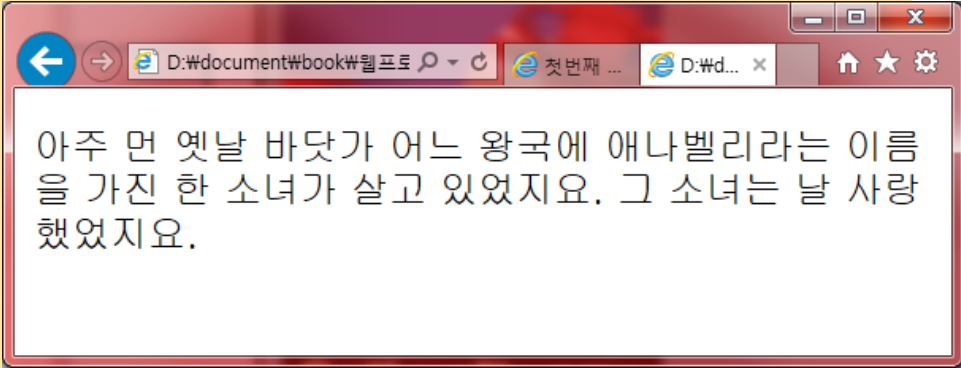

아주 먼 옛날 바닷가 어느 왕국에 애나벨리라는 이름을 가진 한 소녀가 살고 있었지요. 그 소녀는 날 사랑했었지요.



<pre> 태그

- 프로그래머가 입력한 그대로 화면에 표시하는 태그

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<pre>
```

아주 먼 옛날 바닷가 어느 왕국에

애나벨리라는 이름을 가진


한 소녀가 살고 있었지요.

그 소녀는 날 사랑했었지요.

```
</pre>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

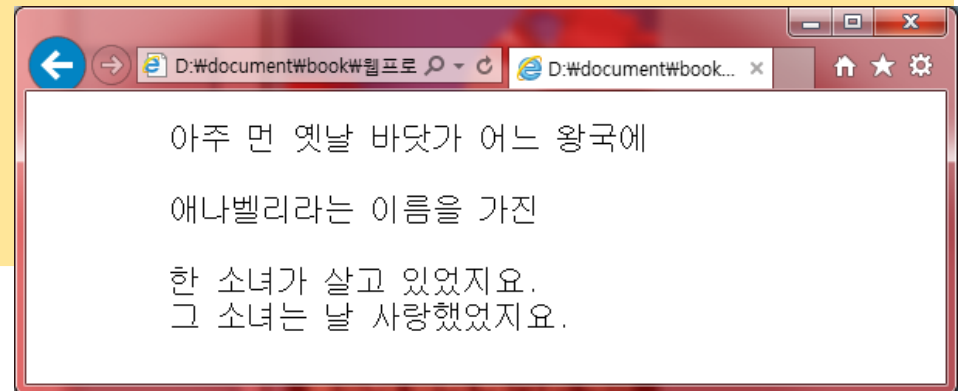

헤딩

- 헤딩(heading): 웹 페이지의 머리기사(headline)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>이것이 heading 1 입니다.</h1>
```

```
<h2>이것이 heading 2 입니다.</h2>
```

```
<h3>이것이 heading 3 입니다.</h3>
```


```
<h4>이것이 heading 4 입니다.</h4>
```

```
<h5>이것이 heading 5 입니다.</h5>
```

```
<h6>이것이 heading 6 입니다.</h6>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

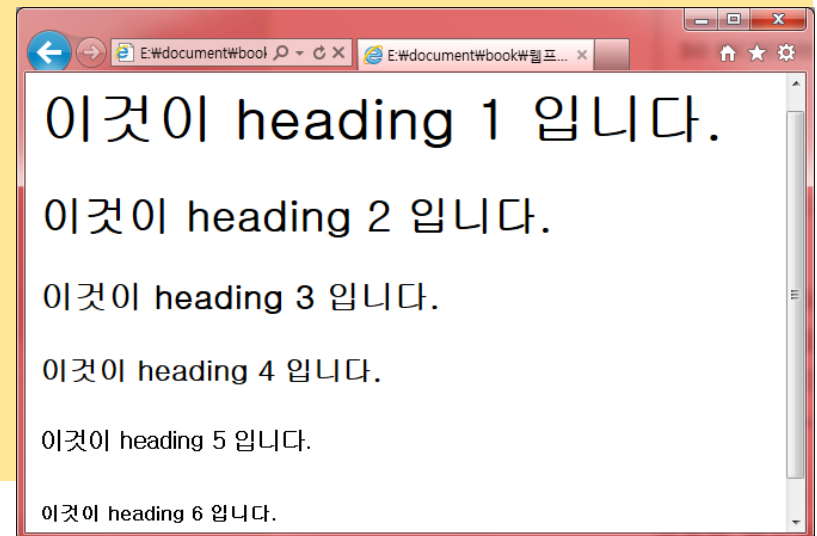

텍스트 서식



태그	설명
 ... 	볼드체로 만든다.
<i> ... </i>	이탤릭체로 만든다.
 ... 	텍스트를 강하게 표시한다.
 ... 	텍스트를 강조한다.
<code> ... </code>	텍스트가 코드임을 표시한다.
^{...}	위첨자(superscript)
_{...}	아래첨자(subscript)



텍스트 서식

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p><b>이 텍스트는 bold입니다.</b></p>
```

```
<p><strong>이 텍스트는 strong입니다.</strong></p>
```

```
<p><i>이 텍스트는 italic입니다.</i></p>
```


```
<p><em>이 텍스트는 emphasized입니다.</em></p>
```

```
<p><code>이 텍스트는 code입니다.</code></p>
```

```
<p><sub> subscript</sub> 이고 <sup>superscript</sup>  
입니다.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

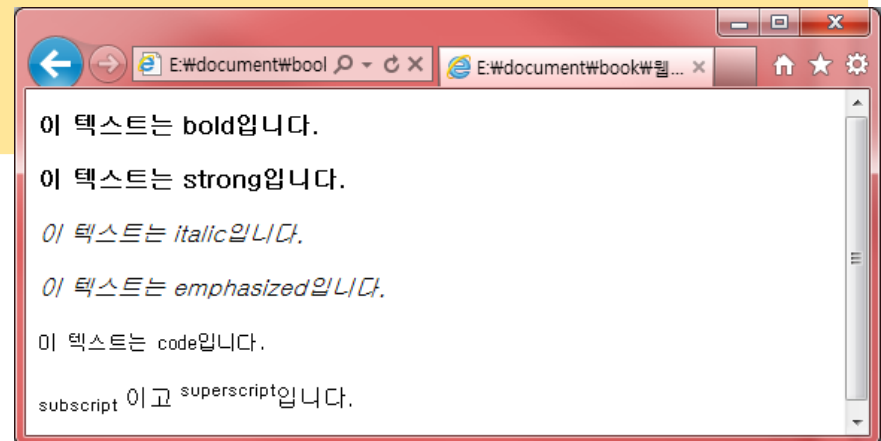

수평선

● <hr> 태그

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```


이것이 수평선입니다.

```
<hr />
```

수평선이었습니다.

```
</body>
```

```
</html>
```

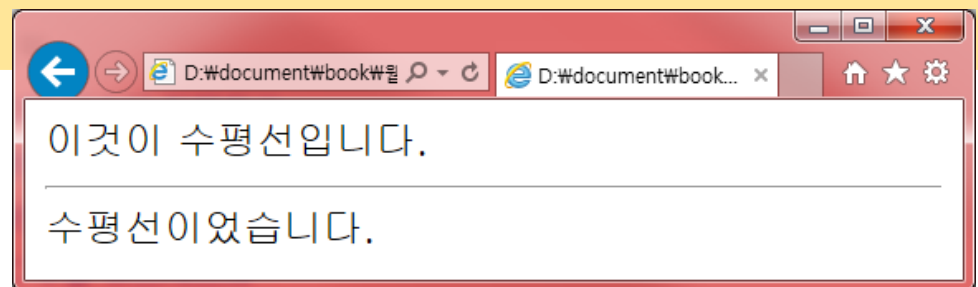

특수문자




- '<'와 '>' 같은 특수 문자를 화면에 표시하기 위한 특수 문자

특수 문자	설명
 	non-breaking space의 약자로 공백 문자 한 개
<	<
>	>
"	“
&	&



리스트

- 항목들을 나열하는데 사용
 - 번호있는(Ordered) 리스트:
 - 번호없는 리스트:

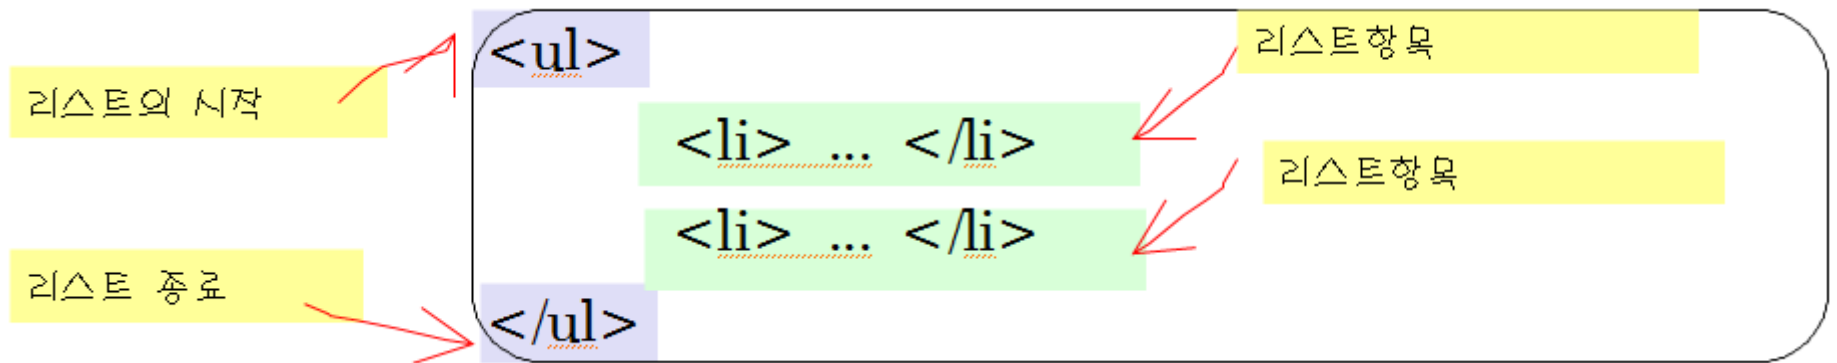

번호없는 리스트


```
<ul>
```

```
<li>에스프레소</li>
```

```
<li>아메리카노</li>
```

```
<li>카페라떼</li>
```

```
</ul>
```

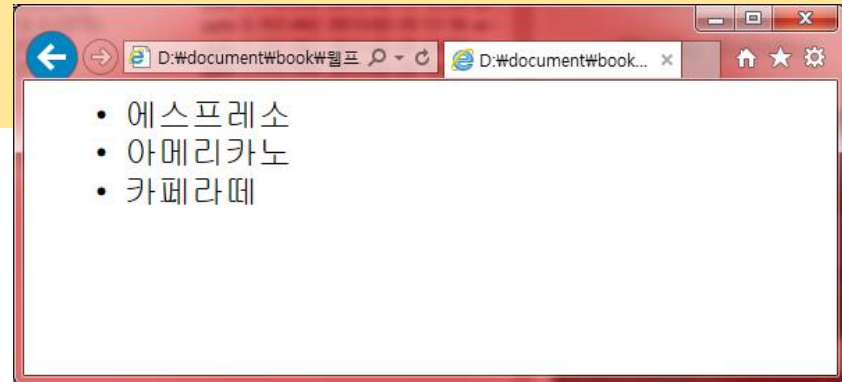

번호있는 리스트


```
<ol>
```

```
<li>에스프레소</li>
```

```
<li>아메리카노</li>
```

```
<li>카페라떼</li>
```

```
</ol>
```

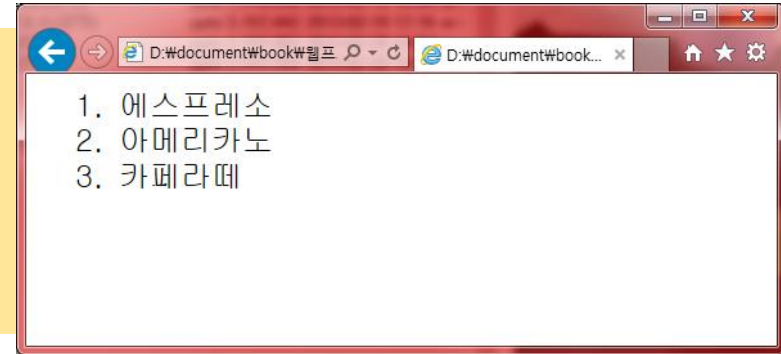

```
<ol type="1|a|A|i|I">
```

Value	Description
1	Default. Decimal numbers (1, 2, 3, 4)
a	Alphabetically ordered list, lowercase (a, b, c, d)
A	Alphabetically ordered list, uppercase (A, B, C, D)
i	Roman numbers, lowercase (i, ii, iii, iv)
I	Roman numbers, uppercase (I, II, III, IV)



링크

- 서로 다른 웹 페이지 사이 또는 웹 페이지 내부에서 특정한 위치로 이동할 때에 사용
 - href 속성을 사용하여 이동 경로 명시

<a> 링크는 다른 페이지로 링크를 생성할 때, 사용한다.

href 속성은 링크의 목적지를 나타낸다.



추가 정보

링크 텍스트이다. 클릭할 수 있다는 것을 나타내기 위하여 화면에서 밑줄이 그려진다.



링크 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <a href="http://www.google.com" target="_blank">
google.com 방문</a>
  <p>
    target 속성이 "_blank"이므로 ,
    링크는 새로운 탭에서 열립니다.
  </p>
</body>
</html>
```

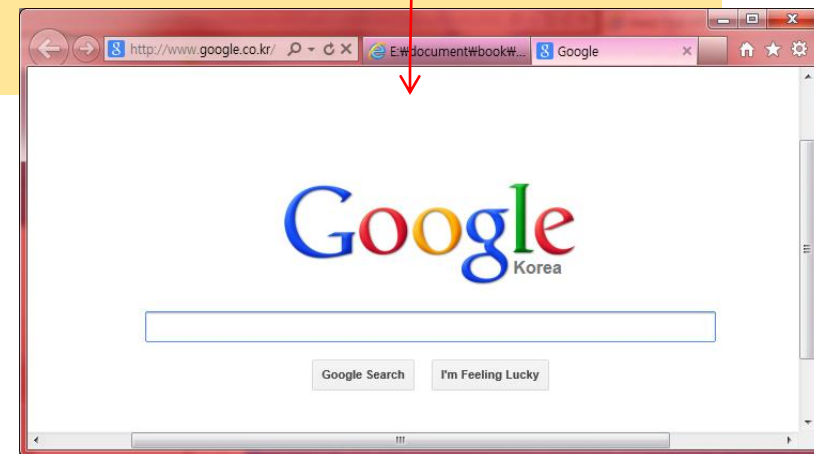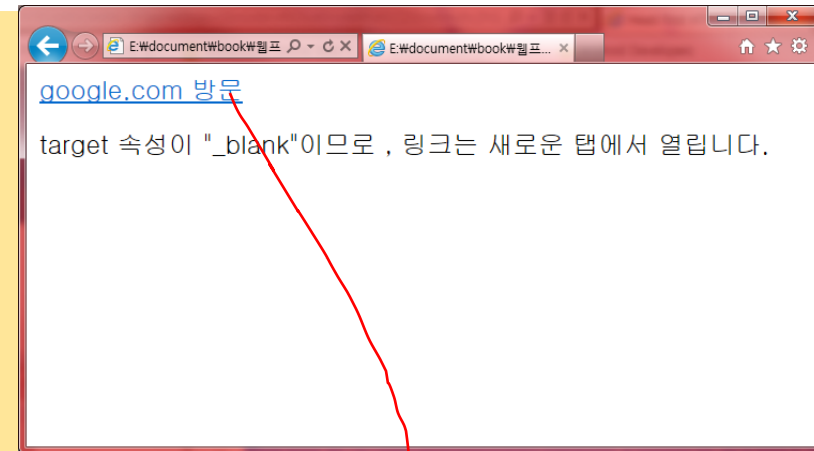

target 속성

- 각 링크가 클릭되었을 때, 새로운 페이지가 어디에 열리는 지를 지정

<i>target</i>	설명
<i>_blank</i>	새로운 윈도우에서 새로운 페이지를 연다
<i>_self</i>	현재 윈도우에 새로운 페이지를 적재한다.
<i>_parent</i>	부모 프레임에 새로운 페이지를 적재한다.
<i>_top</i>	현재 윈도우에 새로운 페이지를 적재하고 모든 프레임을 취소한다.

1

예제

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<a href="http://www.google.com" target="_self">
```

```
google.com 방문1</a>
```




```
<br />
```

```
<a href="http://www.google.com" target="_blank">
```

```
google.com 방문2</a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

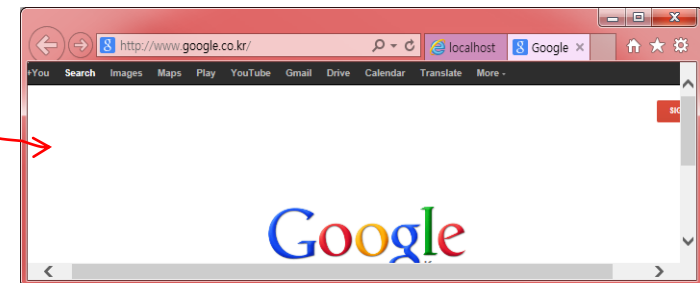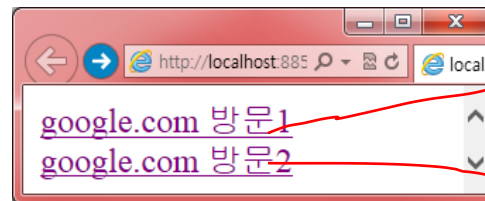
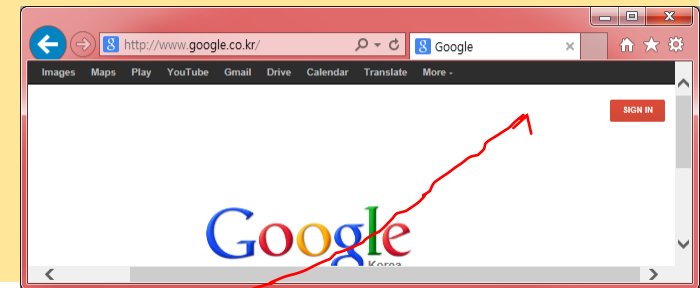


웹 프로그래밍



id 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <a href="#section1">참고 사항으로 가려면 여기를 클릭하세요.</a>
  <p> Hello World!</p>
  <p> Hello World!</p>
  <p> Hello World!</p>
  <hr />
  <a id="section1">참고 사항</a>
  <hr />
  <p> 동일한 페이지 안에서도 점프할 수 있습니다. </p>
</body>
</html>
```

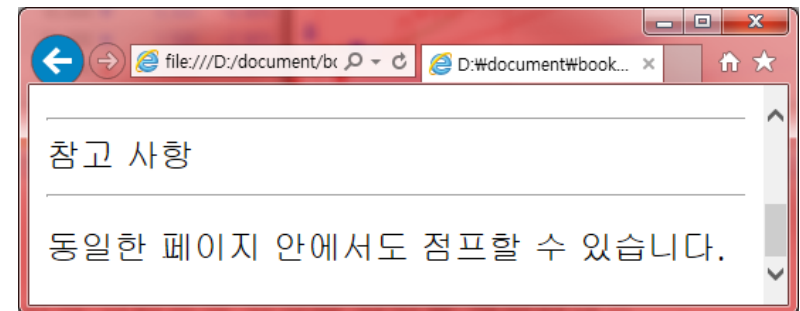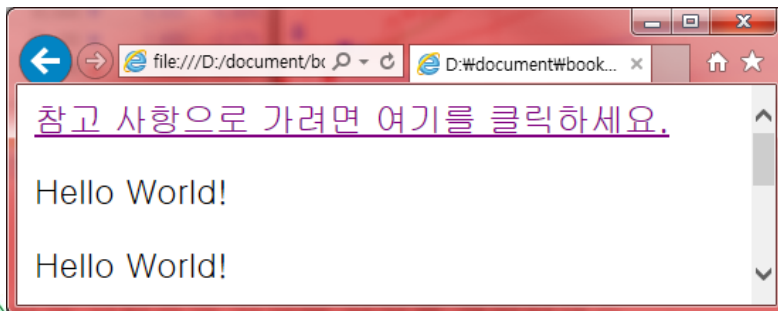

이미지

● 태그 사용

 태그는 이미지를 웹페이지에 삽입할 때, 사용한다.

src 속성은 이미지 파일 이름을 지정한다.

```

```

width, height 속성은 각각 이미지의 가로, 세로 크기를 나타낸다.

● 웹에서 사용하는 이미지 종류

- JPEG, PNG, GIF

예제

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>설악산</h2>
```

```

```

```
</body>
```

```
</html>
```



width와 height 속성

- 이미지의 가로 및 세로 크기를 픽셀 단위로 지정
- % 사용 시
 - 브라우저 크기에 비례하여 상대크기 지정
 - width=50% height=50%

이미지의 이름

width, height 속성은 각각 이미지의 가로, 세로 크기를 나타낸다.

```

```




alt 속성

- 브라우저가 어떤 이유로 이미지를 화면에 표시하지 못했을 경우에, 표시되는 대체 텍스트(alternate text)를 지정

이미지가 표시되지 못하는 경우에 화면에 표시되는 텍스트

```

```

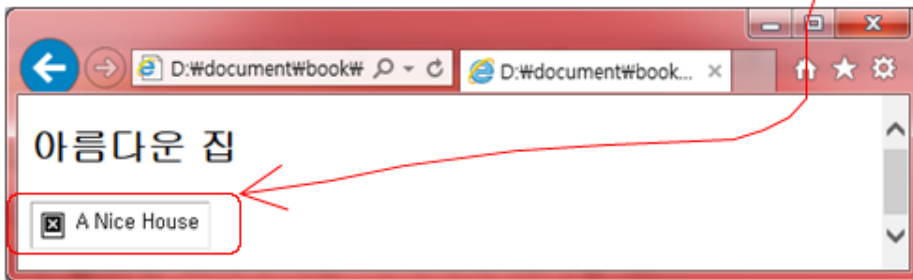

썸네일(Thumbnail) 예제

- 작은 이미지

- 웹에서는 작은 이미지를 먼저 표시하고 클릭하면 더 큰 이미지가 나타나도록 하는 것이 일반적



thumbnail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>NASA 이미지들</title>
</head>
<body>
  <h1>NASA가 제공하는 이미지들</h1>
  <p>
    미국의 NASA는 우주에 대한 고해상도 이미지들을 제공하고 있다.
  </p>
  <h2>Hubble Images</h2>
  <p>
    허블 망원경으로 촬영한 이미지로서 우주의 초기의 은하 모습을 보여준다.
  </p>
  <p>
    <a href="photo1.html">
      
    </a>
    <a href="photo2.html">
      
    </a>
  </p>
</body>
</html>
```



photo1.html



```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Deep Field</title>
</head>
<body>
  <h1>Hubble Image #1</h1>
  <p>
    
  </p>
</body>
</html>
```





● <table> </table> 태그

표 2-9 테이블 요소 태그

태그 이름	설명
tr	표 내부의 행 태그
th	행 내부의 제목 셀 태그
td	행 내부의 일반 셀 태그

테이블

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>홍길동</td>
```

```
<td>98</td>
```

```
</tr>
```


```
<tr>
```

```
<td>김철수</td>
```

```
<td>80</td>
```

```
</tr>
```


```
</table>
```

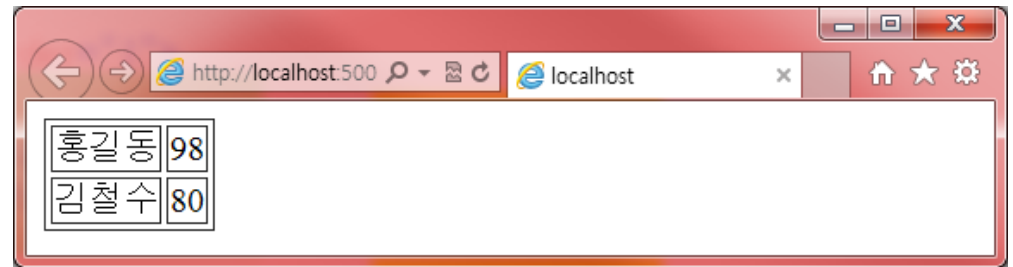

테이블 헤더

● 진하게 표시


```
<table border="1">
  <tr>
    <th>영화제목</th>
    <th>연도</th>
    <th>감독</th>
    <th>평가</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>라이프 오브 파이</td>
    <td>2013</td>
    <td>이안</td>
    <td>8.68</td>
  </tr>
  ...
</table>
```

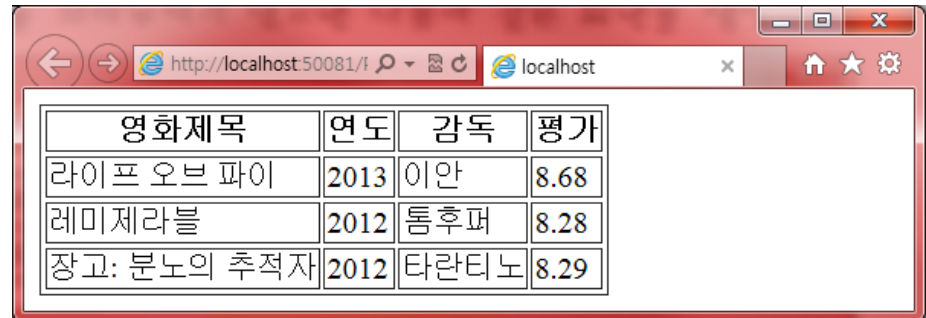

영화제목	연도	감독	평가
라이프 오브 파이	2013	이안	8.68
레미제라블	2012	통후퍼	8.28
장고: 분노의 추적자	2012	타란티노	8.29

테이블 예제


```
<table border="1">
  <tr>
    <td>100</td>
    <td>200</td>
    <td>300</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>400</td>
    <td>500</td>
    <td>600</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>700</td>
    <td>800</td>
    <td>900</td>
  </tr>
</table>
```

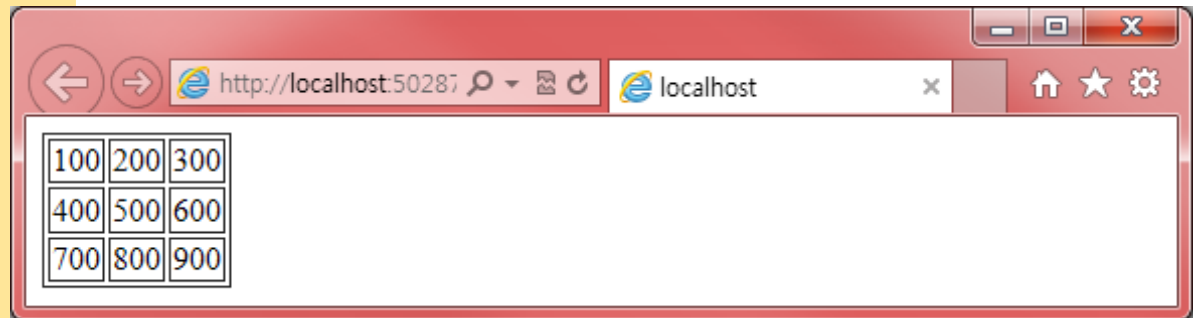

테이블 경계

- 보통 테이블의 경계와 배경색은 CSS3 사용 일반적
- 간단하게 border 속성 이용 가능

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>홍길동</td>
      <td>98</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>김철수</td>
      <td>80</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

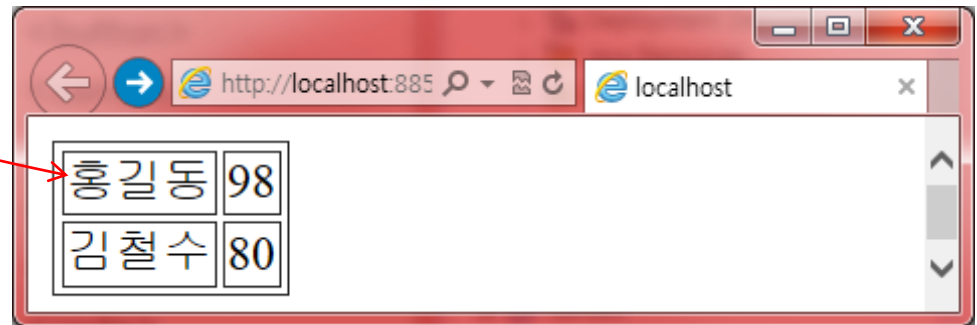

테이블 행, 열 병합

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>1열</th>
    <th>2열</th>
    <th>3열</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">1행 1열</td>
    <td>1행 2열</td>
    <td>1행 3열</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2행 2열</td>
    <td>2행 3열</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">3행 1열</td>
  </tr>
</table>
```

1열	2열	3열
1행 1열	1행 2열	1행 3열
2행 2열	2행 3열	
3행 1열		



테이블 캡션

```
<table border="1">
```

```
<caption>
```

```
최근에 본 영화들
```

```
</caption>
```

```
<tr>
```

```
<th>영화제목</th>
```

```
<th>연도</th>
```


```
<th>감독</th>
```

```
<th>평가</th>
```

```
</tr>
```

```
...
```

```
</table>
```

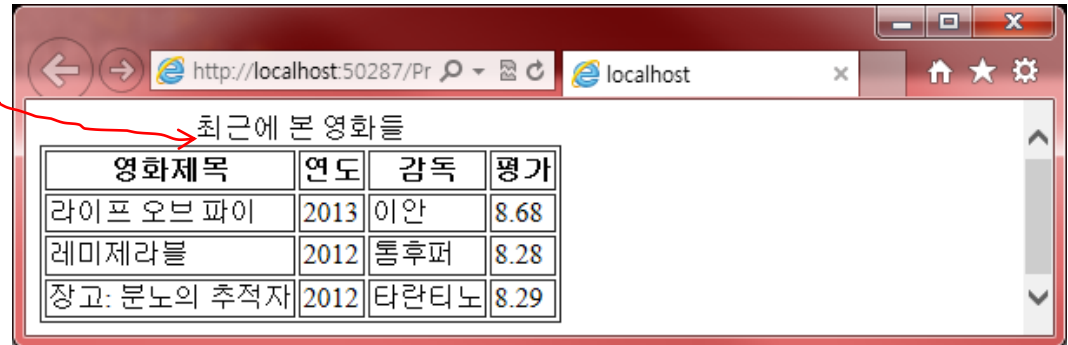

최근에 본 영화들

영화제목	연도	감독	평가
라이프 오브 파이	2013	이안	8.68
레미제라블	2012	통후퍼	8.28
장고: 분노의 추적자	2012	타란티노	8.29



오디오 태그

- 기존
 - <BGSOUND src="kalimba.mp3">
- HTML5에서 추가된 기능
- 플러그인 도움 없이 음악 재생 가능

```
<audio src="old_pop.mp3" autoplay controls>
```

오디오 삽입 태그

오디오 소
스 파일
경로(URL)

자동 재생

화 면 에
제 어 기 를
보 일 것

오디오 태그 기본 속성



속성	설명
autoplay	이 속성이 존재하면 음악을 자동적으로 재생한다.
controls	이 속성이 존재하면 브라우저가 오디오 재생을 제어하는 제어기를 표시한다.
loop	이 속성이 존재하면 브라우저가 오디오를 반복하여 재생한다.
preload	사용자가 사용할 생각이 없더라도 오디오를 미리 다운로드한다.
src	재생할 오디오가 존재하는 URL을 지정한다.
volume	오디오의 재생 볼륨을 설정한다.(0.0부터 1.0까지)

표 2-14 웹 브라우저에서 지원하는 음악 파일 형식

					
MP3	O	O	X	O	X
OGG	X	O	O	O	O
WAV	X	O	O	X	O



오디오 파일 형식



- MP3
 - 'MPEG-1 Audio Layer-3'의 약자로 MPEG기술의 음성 압축 기술
- Wav
 - 윈도우에서 사용되는 표준 사운드 포맷
- Ogg
 - 특허권을 반대하고 보다 좋은 음질을 위하여 오픈소스로 개발되었음



오디오 예제

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```



```
<audio src="old_pop.mp3" autoplay controls>
```

Your browser does not support the audio element.

```
</audio>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

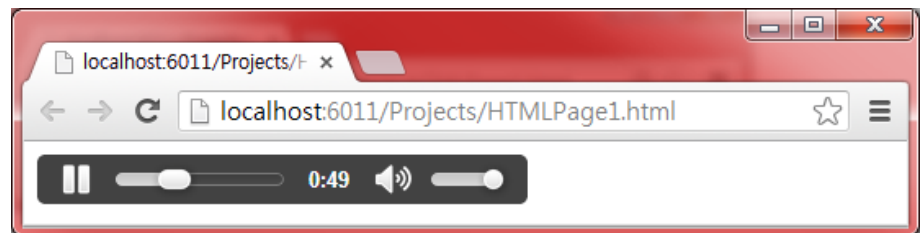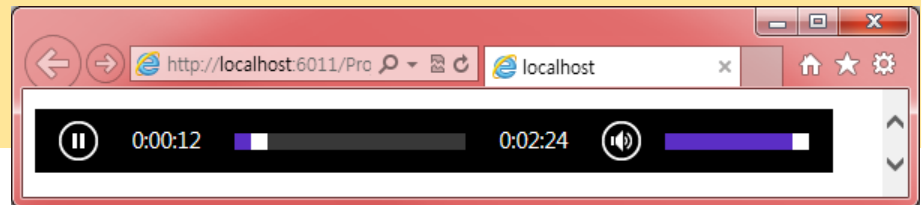

<source> 태그

- 모든 브라우저가 지원하는 오디오 형식은 아직까지 없다!
- 호환성을 높이기 위하여 다음과 같이 사용

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <audio controls autoplay >
    <source src="old_pop.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="old_pop.mp3" type="audio/mp3">
    Your browser does not support the audio element.
  </audio>
</body>
</html>
```



비디오


```
<video src="movie.mp4" autoplay controls>
```

비디오 삽입 태그

비디오 소
스 파일
경로(URL)

자동 재생

화면에
제어기를
보일 것

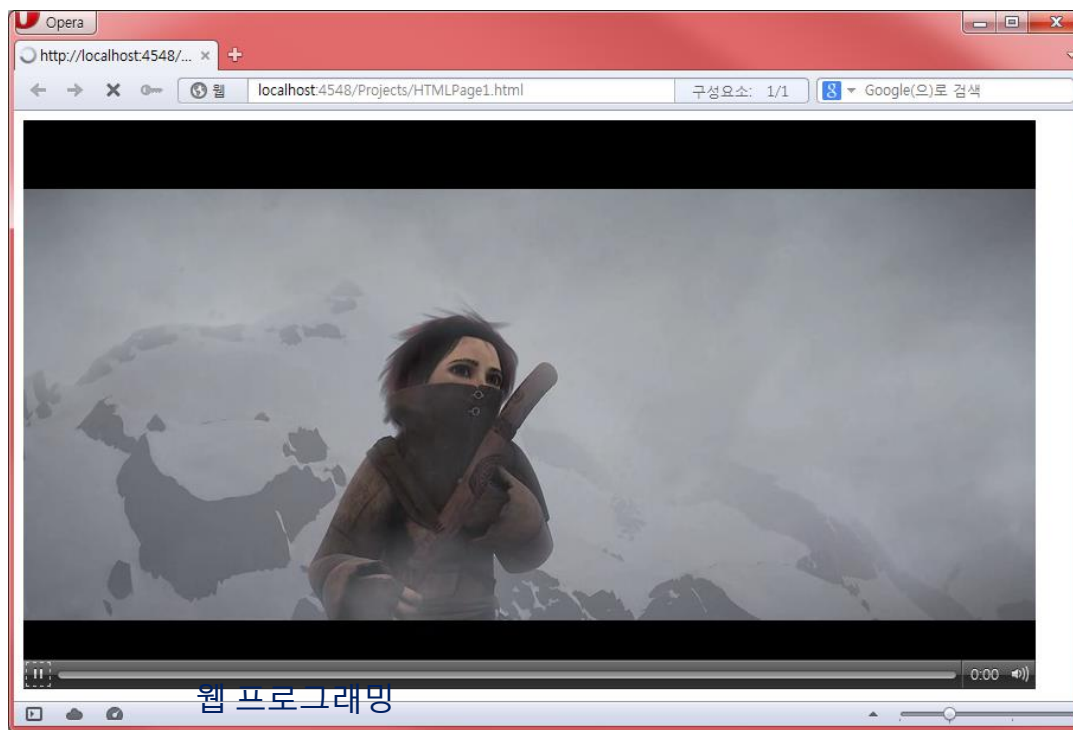

웹 프로그래밍

<video> 요소의 속성



속성	설명
autoplay	이 속성이 존재하면 비디오를 자동으로 재생한다.
controls	이 속성이 존재하면 브라우저가 비디오 재생을 제어하는 컨트롤을 표시한다.
loop	이 속성이 존재하면 브라우저가 비디오를 반복하여 재생한다.
poster	비디오를 다운로드하는 중일 때 표시하는 이미지이다.
preload	사용자가 사용할 생각이 없더라도 전체 오디오를 다운로드한다.
muted	비디오의 오디오 출력을 중지한다.
src	재생할 오디오가 존재하는 URL을 지정한다.
width, height	비디오 재생기의 너비와 높이를 나타낸다.




비디오 예제

```
<video controls src="movie.ogv">
```

Your user agent does not support the HTML5 Video element.

```
</video>
```

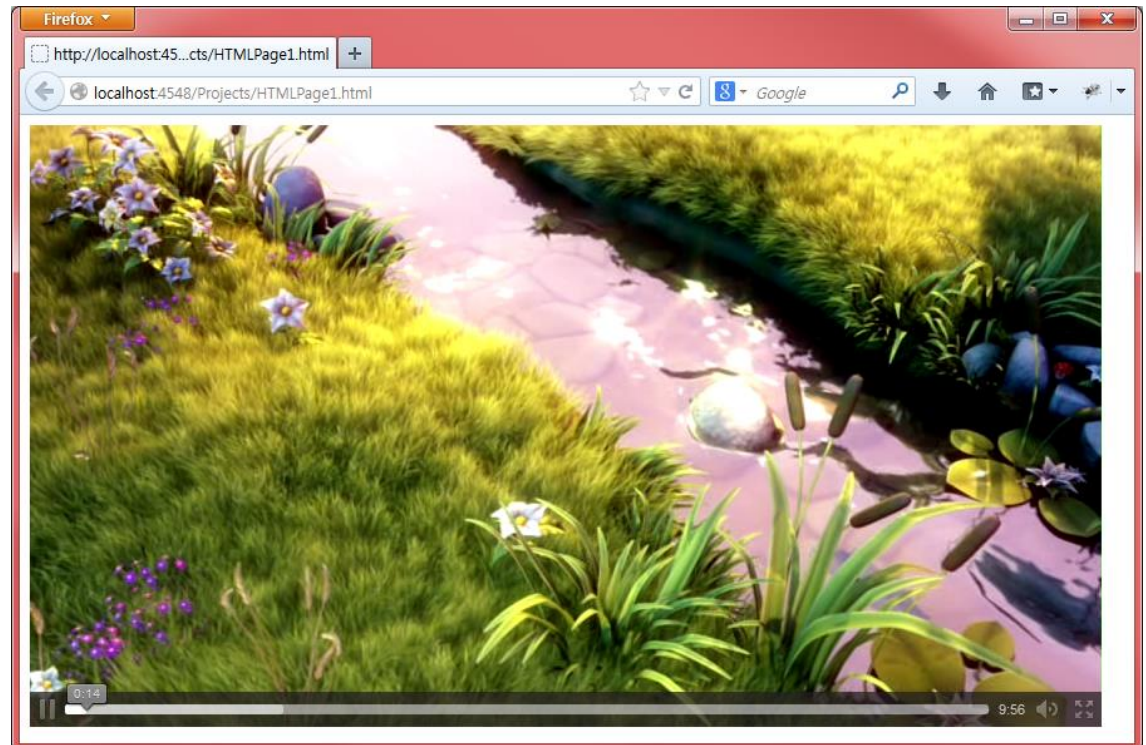

비디오 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <video width="640" height="480" controls>
    <source src="trailer.mp4" type='video/mp4'>
    <source src="trailer.ogv" type='video/ogg'>
    <p>Your user agent does not support HTML5.</p>
  </video>
</body>
</html>
```

