

웹 프로그래밍

4. CSS 스타일 속성 - 실습 자료

실습-2



- 전체 태그
 - 글씨체: '맑은 고딕', Gothic, sans-serif
- a 태그
 - 링크 밑줄 제거
- li 태그
 - 각 항목 앞의 동그라미 제거
 - list-style 속성 사용
- body 태그
 - 배경색: #E6E6E6



실습-2



- id=page-wrapper
 - 배경색: white
- class=master-title
 - 폰트 크기: 30px
 - 폰트 색상: #191919
- class=mater-description
 - 폰트 크기: 15px
 - 색상: #383838
- class=article-title
 - 폰트 크기: 25px
- class=article-date
 - 폰트 크기: 13px
- class=article-body
 - 폰트 크기: 14px



실습-2




- aside-list 클래스 아래 태그 아래의 모든 후손 <a> 태그들에 대해서
 - 폰트 크기: 13px
 - 폰트 색상: orange
- aside-list 클래스의 자손 h3 태그만
 - 폰트 크기: 15px;
 - 색상: blue;




실습-3

- 모든 태그 들에 대해서
 - margin=0, padding=0 // 여백 초기화
- <body>
 - width = 960px
 - margin: 상하=0, 좌우=auto // 가운데 정렬

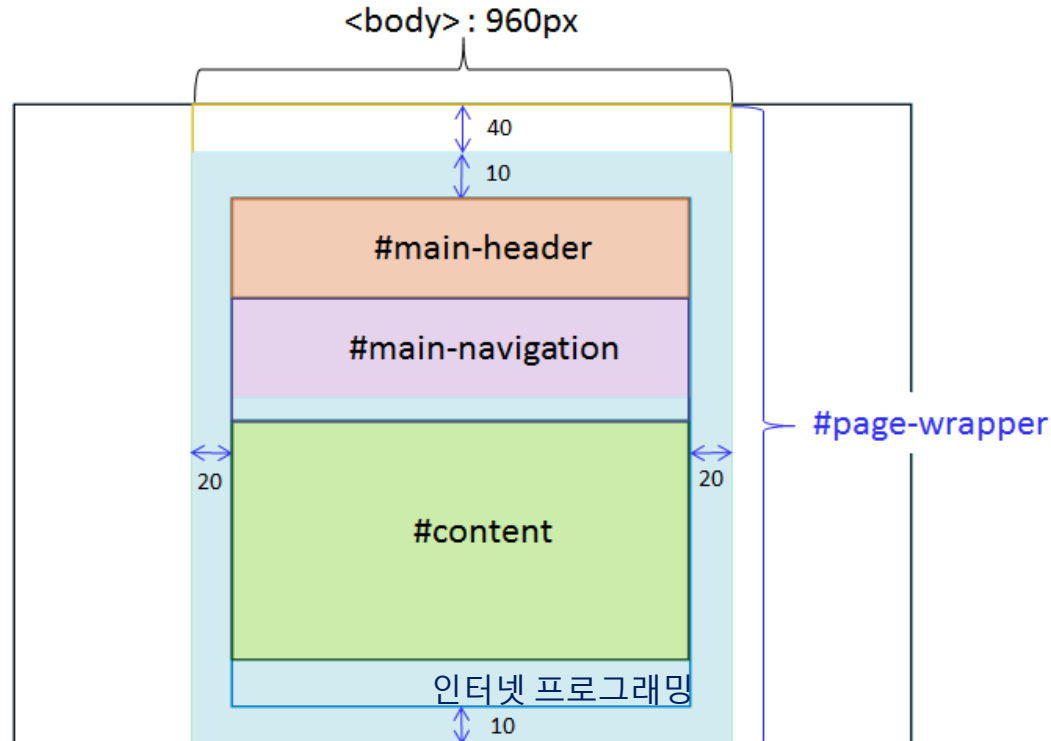


실습-3

- id=page-wrapper

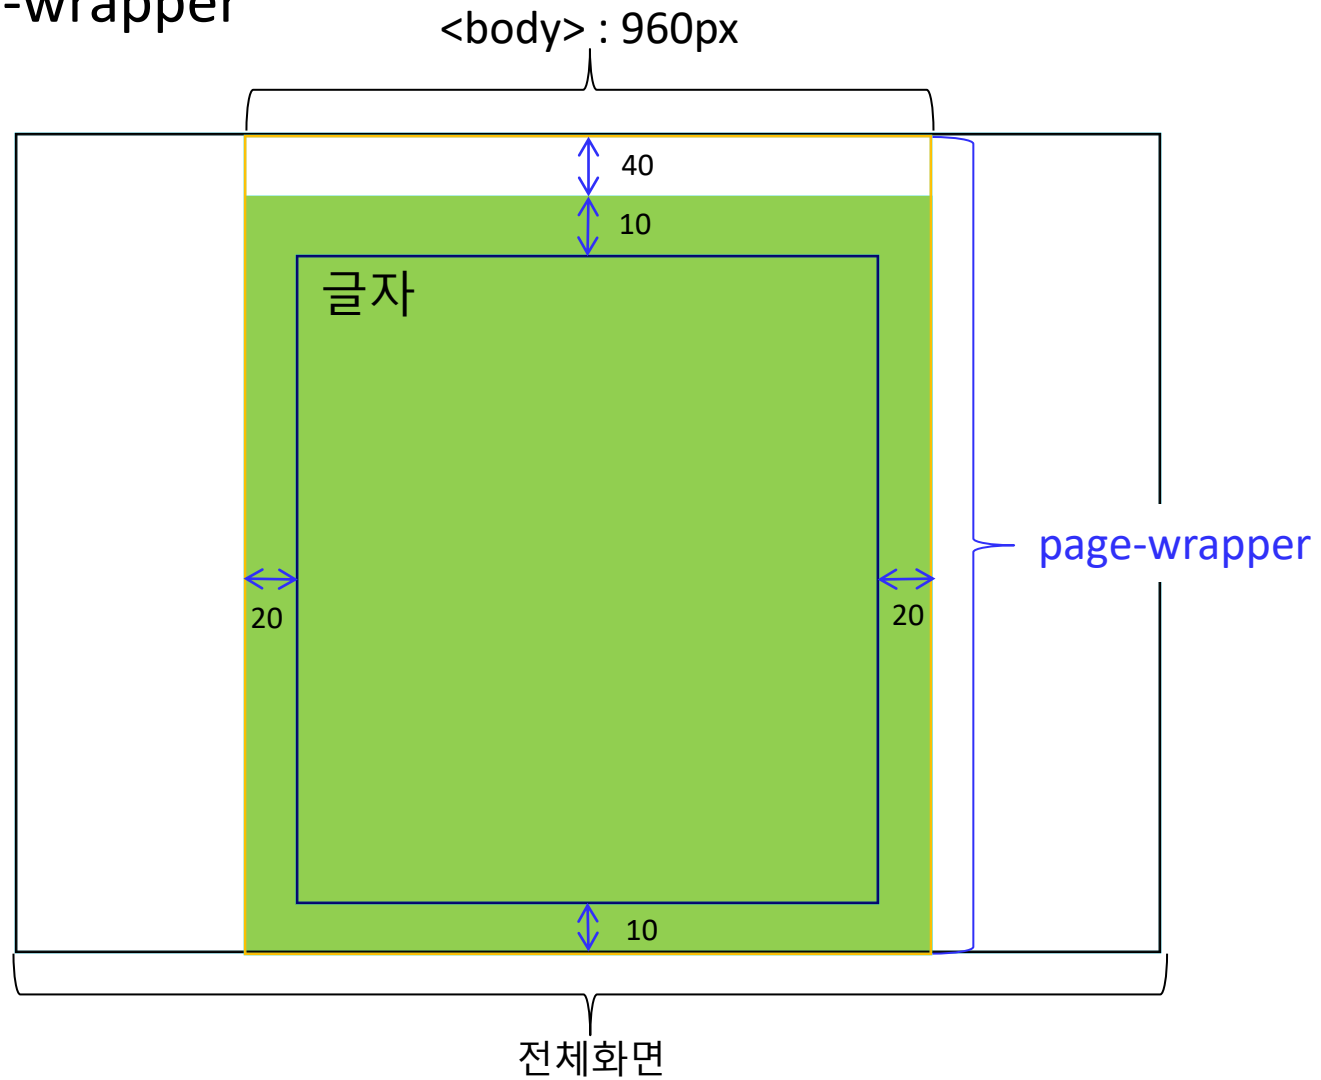


실습-3

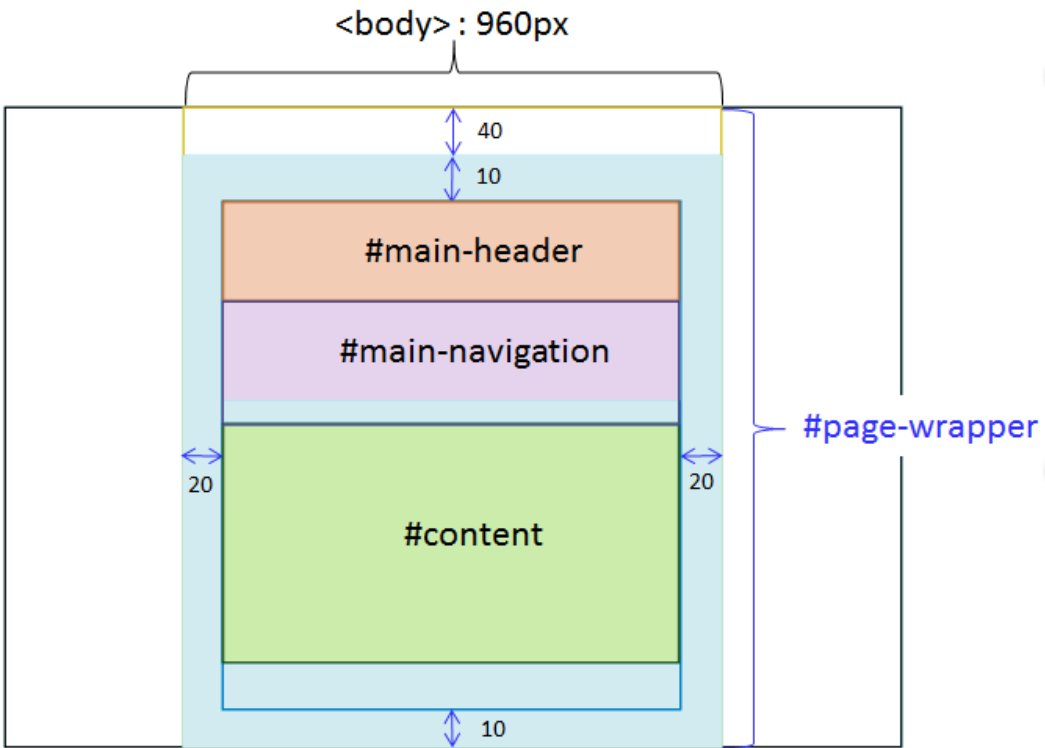

● id=main-header




● id=main-navigation

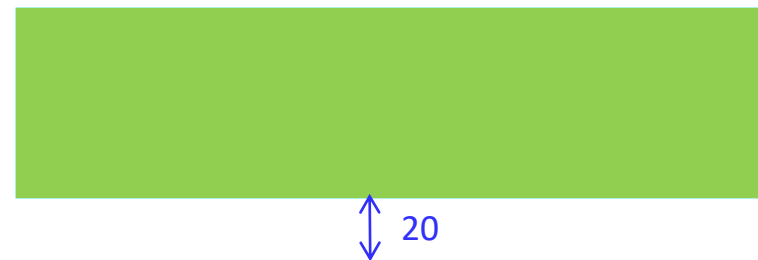

실습-3

- class=outer-menu-item
 - block 형태로 가시화
 - height = 30px, width = 80px


.outer-menu-item



- 텍스트 수평 가운데, 수직 중앙 정렬
- 마우스 올려 놓았을 때
 - 배경색: black, 글씨색: white로 변화

실습 3

- class=pull-right // 검색창 및 버튼 영역

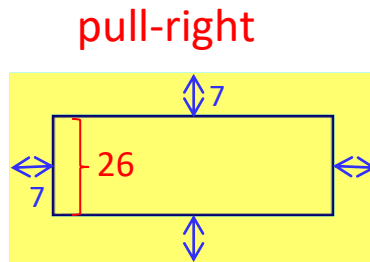


- class=input-search // 검색 창
 - block 형태로 가시화
 - height=24, width=120
 - 글자 입력 위치 여백 지정: 왼쪽 여백=10
- class=input-search-submit // 검색 버튼
 - block 형태로 가시화
 - height = 26, width= 50




실습-3


● <article>

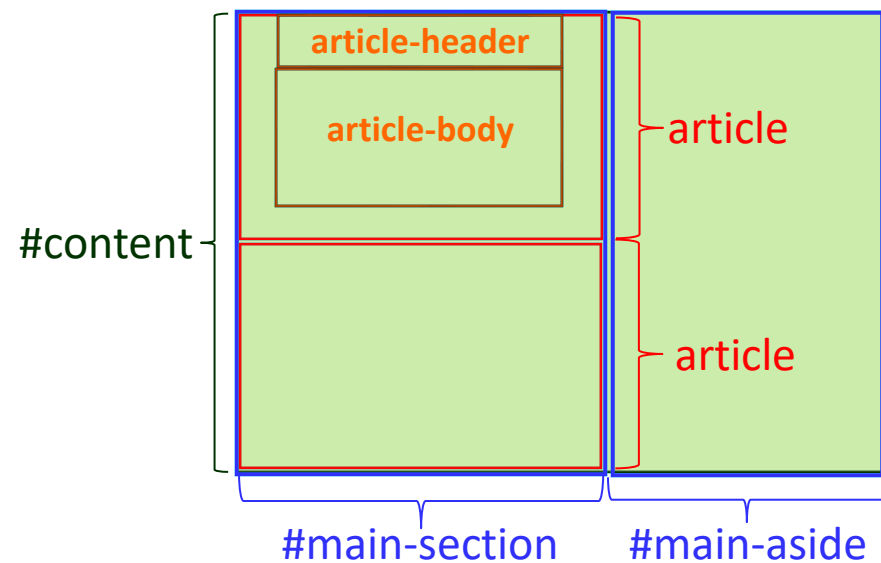

<article>

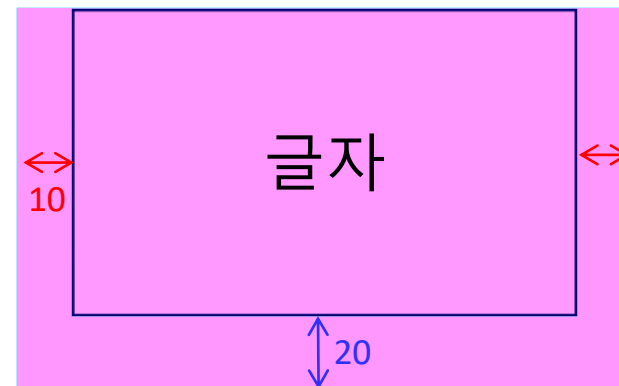

.article-header

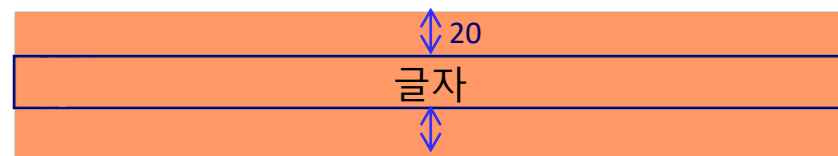

실습-4



- id=main-navigation
 - 상, 하단 테두리 선만 표시
 - border-top: 1px solid #C9C9C9;
 - border-bottom: 1px solid #C9C9C9;
 - ※ border-top, border-left, border-right도 사용 가능
- 검색 창 (class=input-search) 테두리
 - 테두리 굵기=1, 형태=solid, 색상=#CCCCCC
 - 왼쪽 상, 하 모서리만 둥글게=15
- 검색 창이 focusing 되었을 때, 파란 색 테두리 제거
 - outline: 0;
- 검색 버튼 (class=input-search-submit)
 - 테두리는 검색 창 테두리와 같게
 - 오른쪽 상, 하 모서리만 둥글게= 15
- <article>
 - 하단 테두리 선만 표시, main-navigation 테두리 스타일과 동일

