
01 | Mapa estratégico de contextos

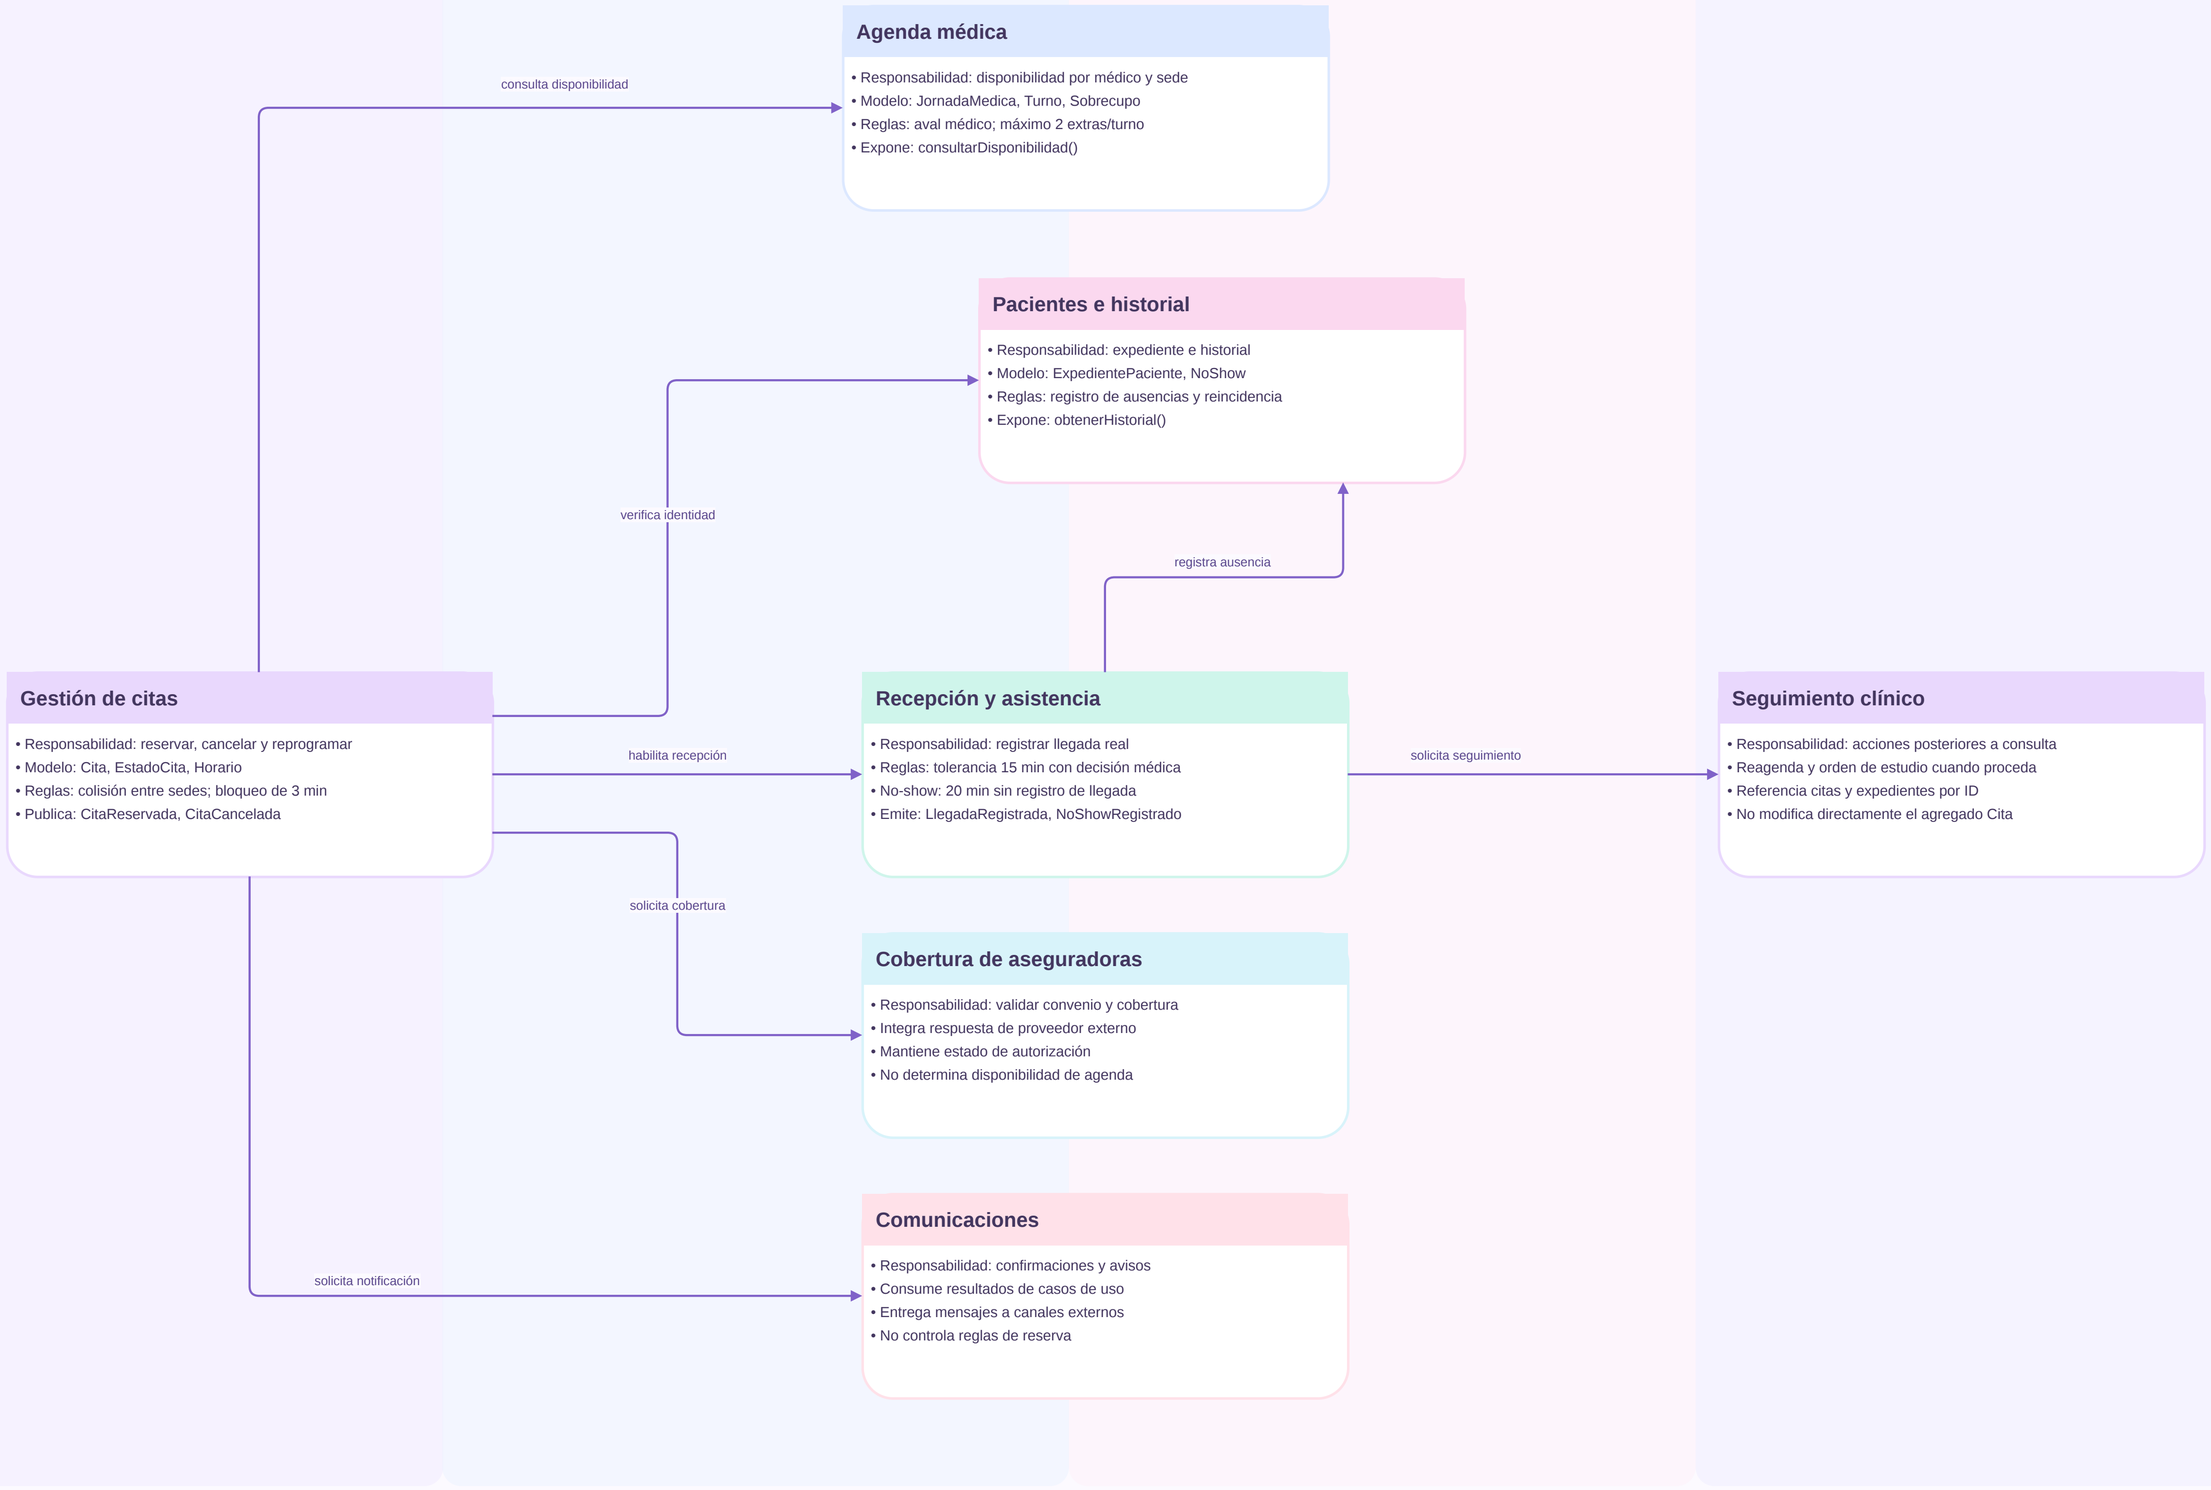

02 | Agregados y referencias

Referencias entre agregados

- Cita → JornadaMedica: JornadaId
- Cita → ExpedientePaciente: ExpedienteId
- No compartir objetos internos mutables
- Consistencia local en cada raíz

«AggregateRoot» JornadaMedica

- Identidad: JornadaId; sede y médico
- Contiene turnos, disponibilidad y sobrecupos
- Invariante: máximo 2 sobrecupos por turno
- Operaciones: validarCupo(), autorizarExtra()

«AggregateRoot» ExpedientePaciente

- Identidad: ExpedienteId; referencia PacienteId
- Registra historial y ausencias
- Invariante: una ausencia corresponde a una cita
- Operación: registrarNoShow(citaId)

registra referencia

referencia por ID

verifica cupo

«DomainService» PoliticaReserva

- Verifica colisión entre sucursales
- Exige bloqueo vigente de 3 minutos
- Evalúa permisos para sobrecupo
- Coordina reglas, no persiste datos

valida creación

«AggregateRoot» Cita

- Identidad: CitaId; referencias: PacienteId, MedicoId
- Valor: Horario; estado: EstadoCita
- Invariante: transición válida de estado
- Operaciones: cancelar(), registrarLlegada()

referencia por ID

compone 1

usa 1


«ValueObject» Horario

- fecha: Date; inicio: Time; fin: Time
- Invariante: inicio anterior al fin
- Operación: solapa(otro): bool
- Comparación por valores


«Enumeration» EstadoCita

- RESERVADA / CANCELADA / NO_SHOW
- Transiciones controladas por Cita
- No se actualiza desde repositorios externos
- Cambios trazados con autor y momento


03 | Agenda médica y disponibilidad

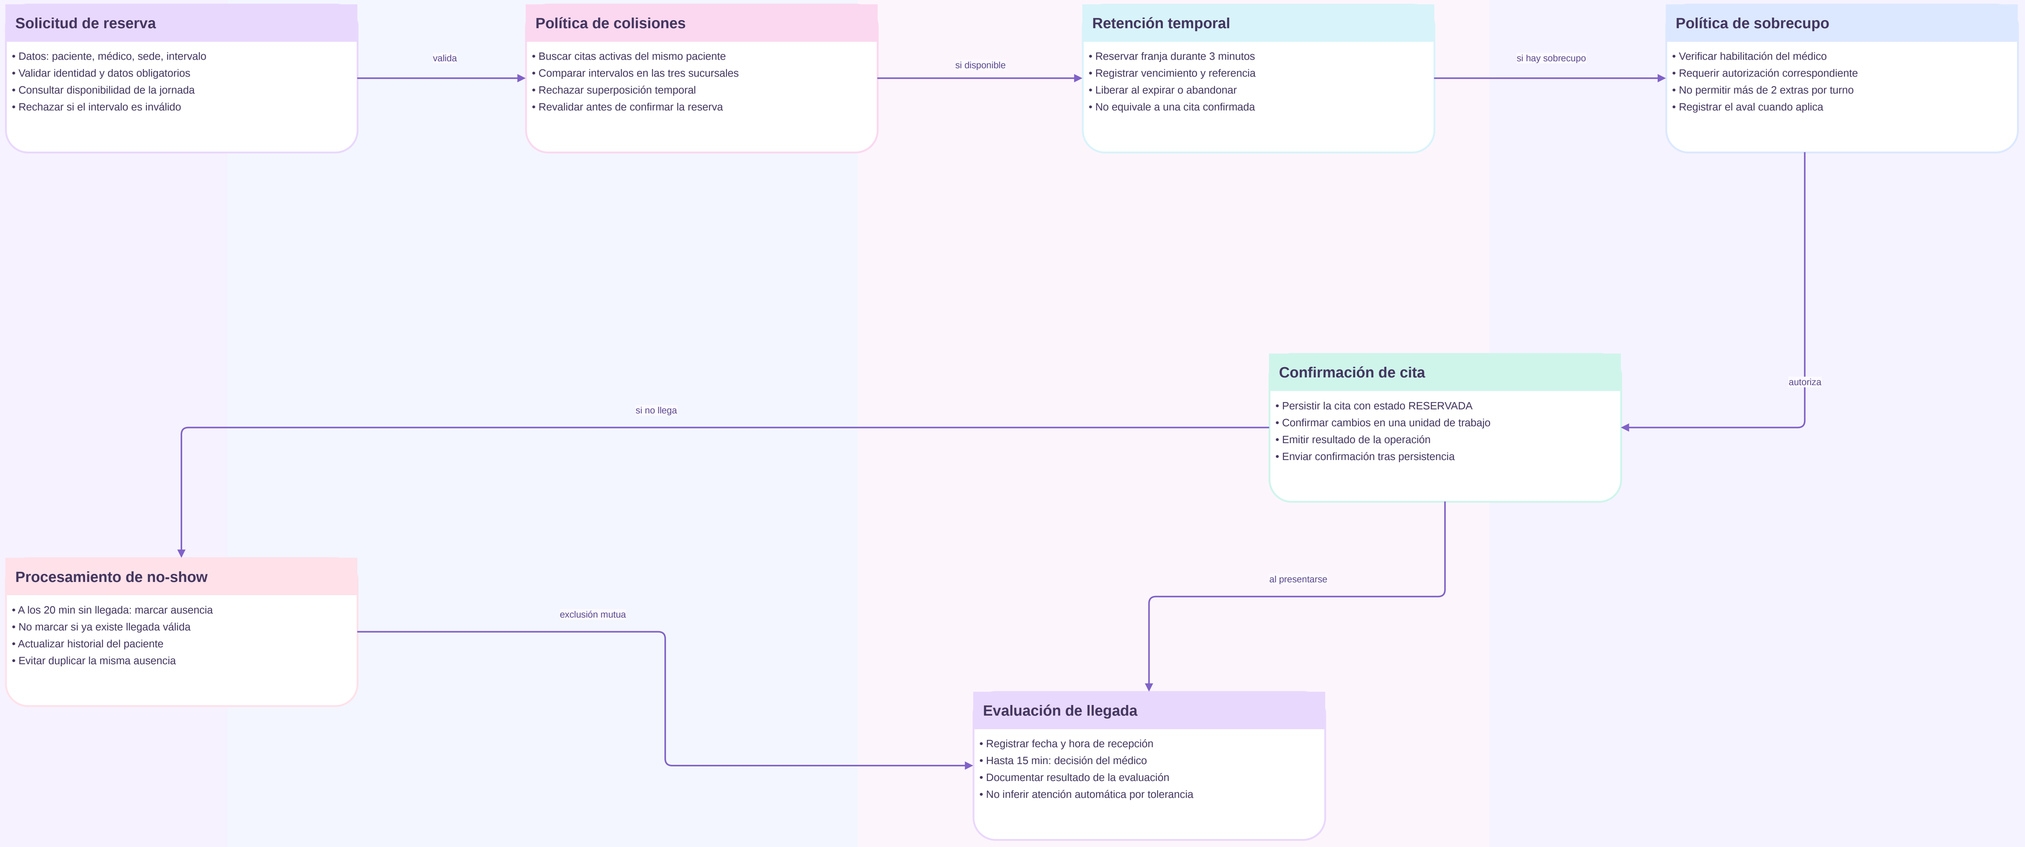


04 | Asistencia e historial clínico

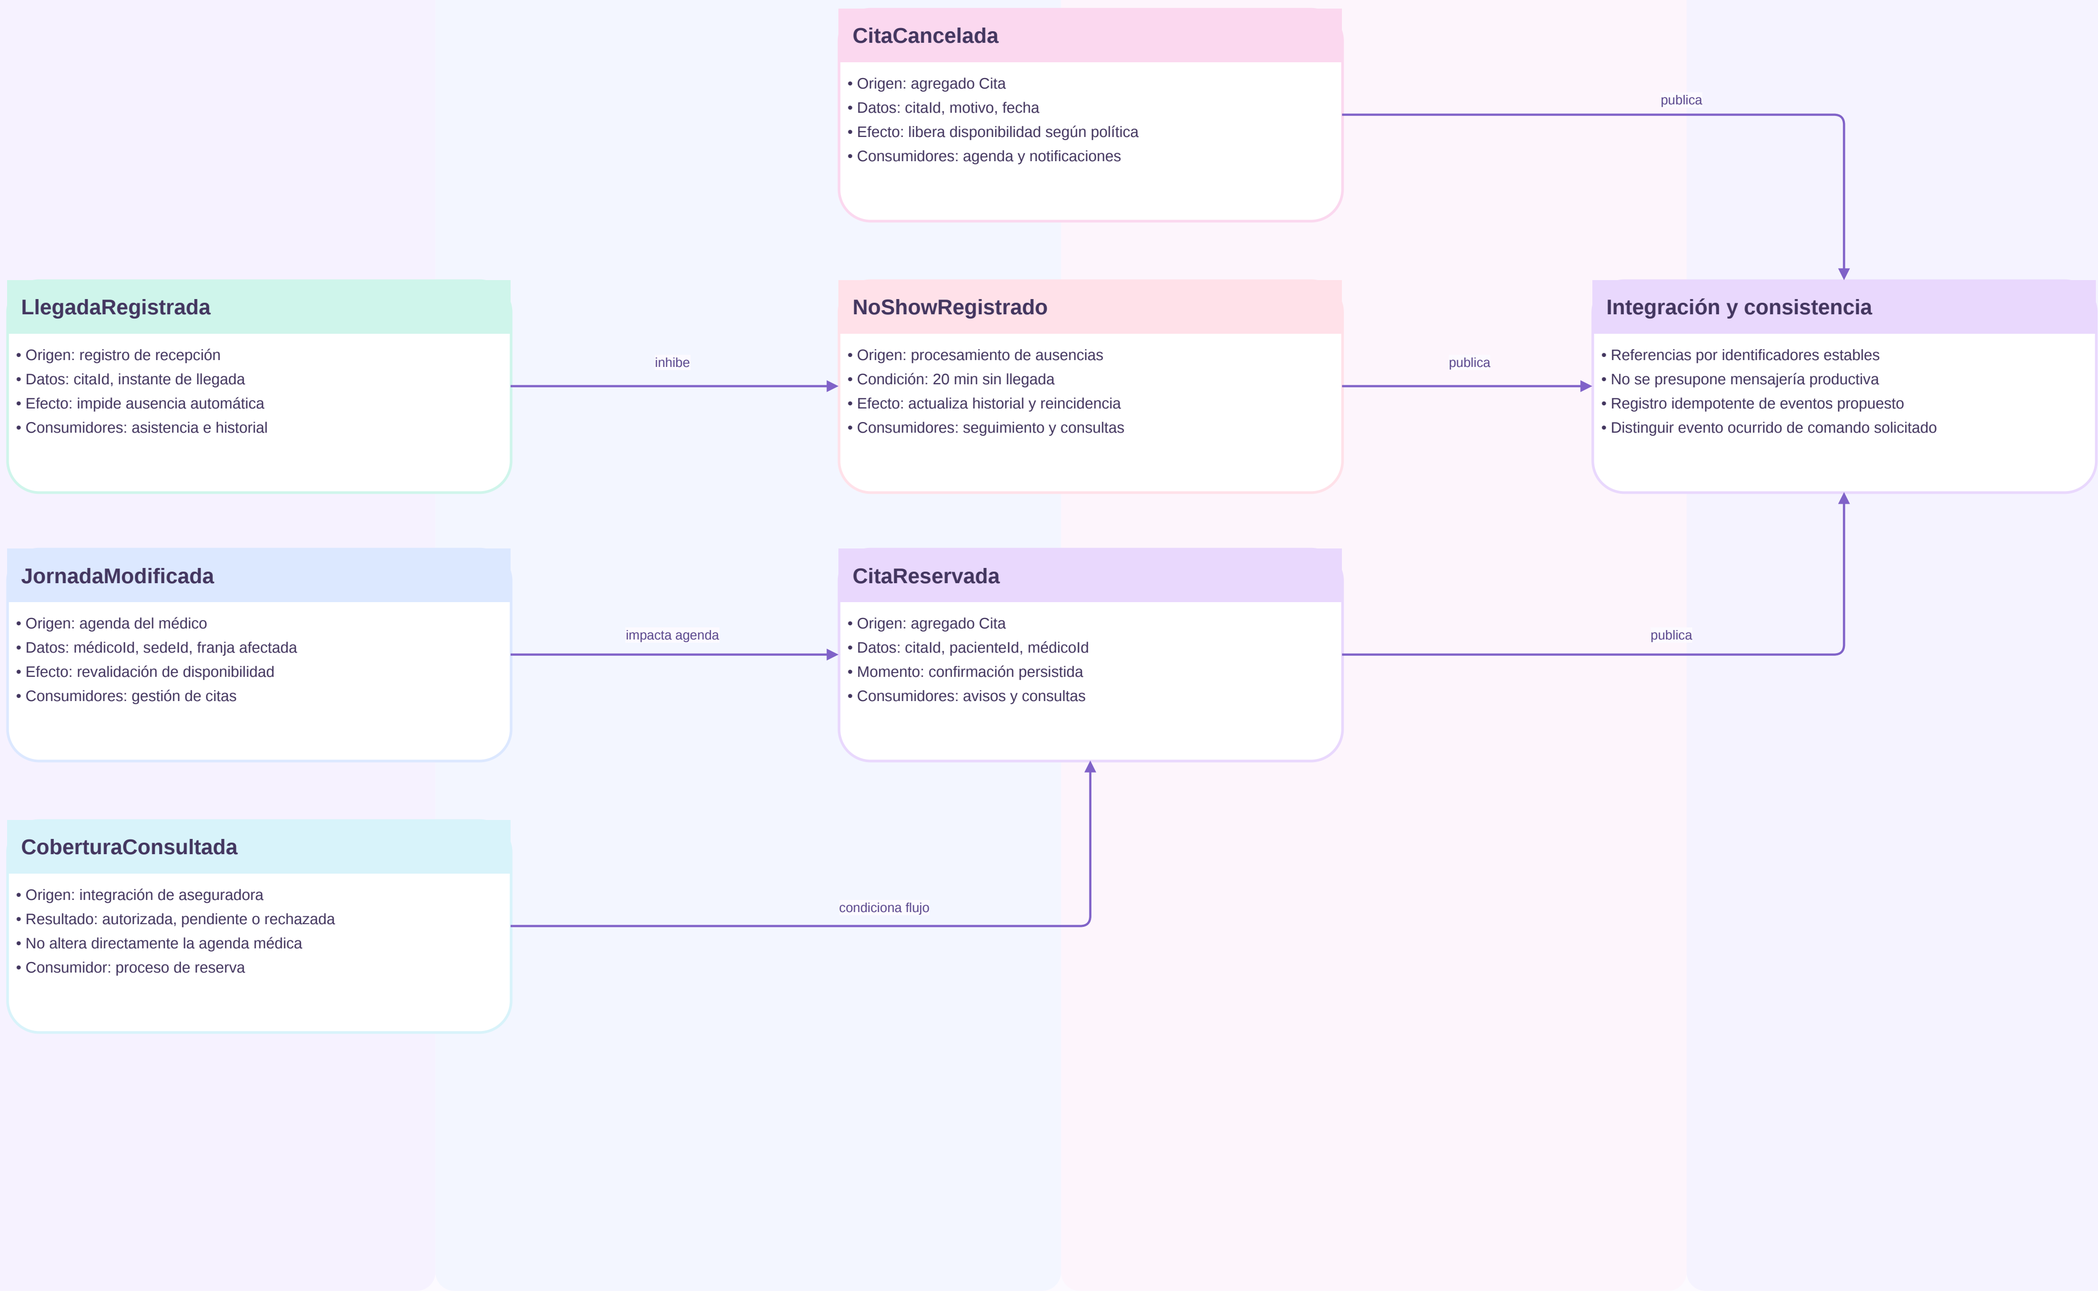


05 | Lenguaje ubicuo y límites de significado

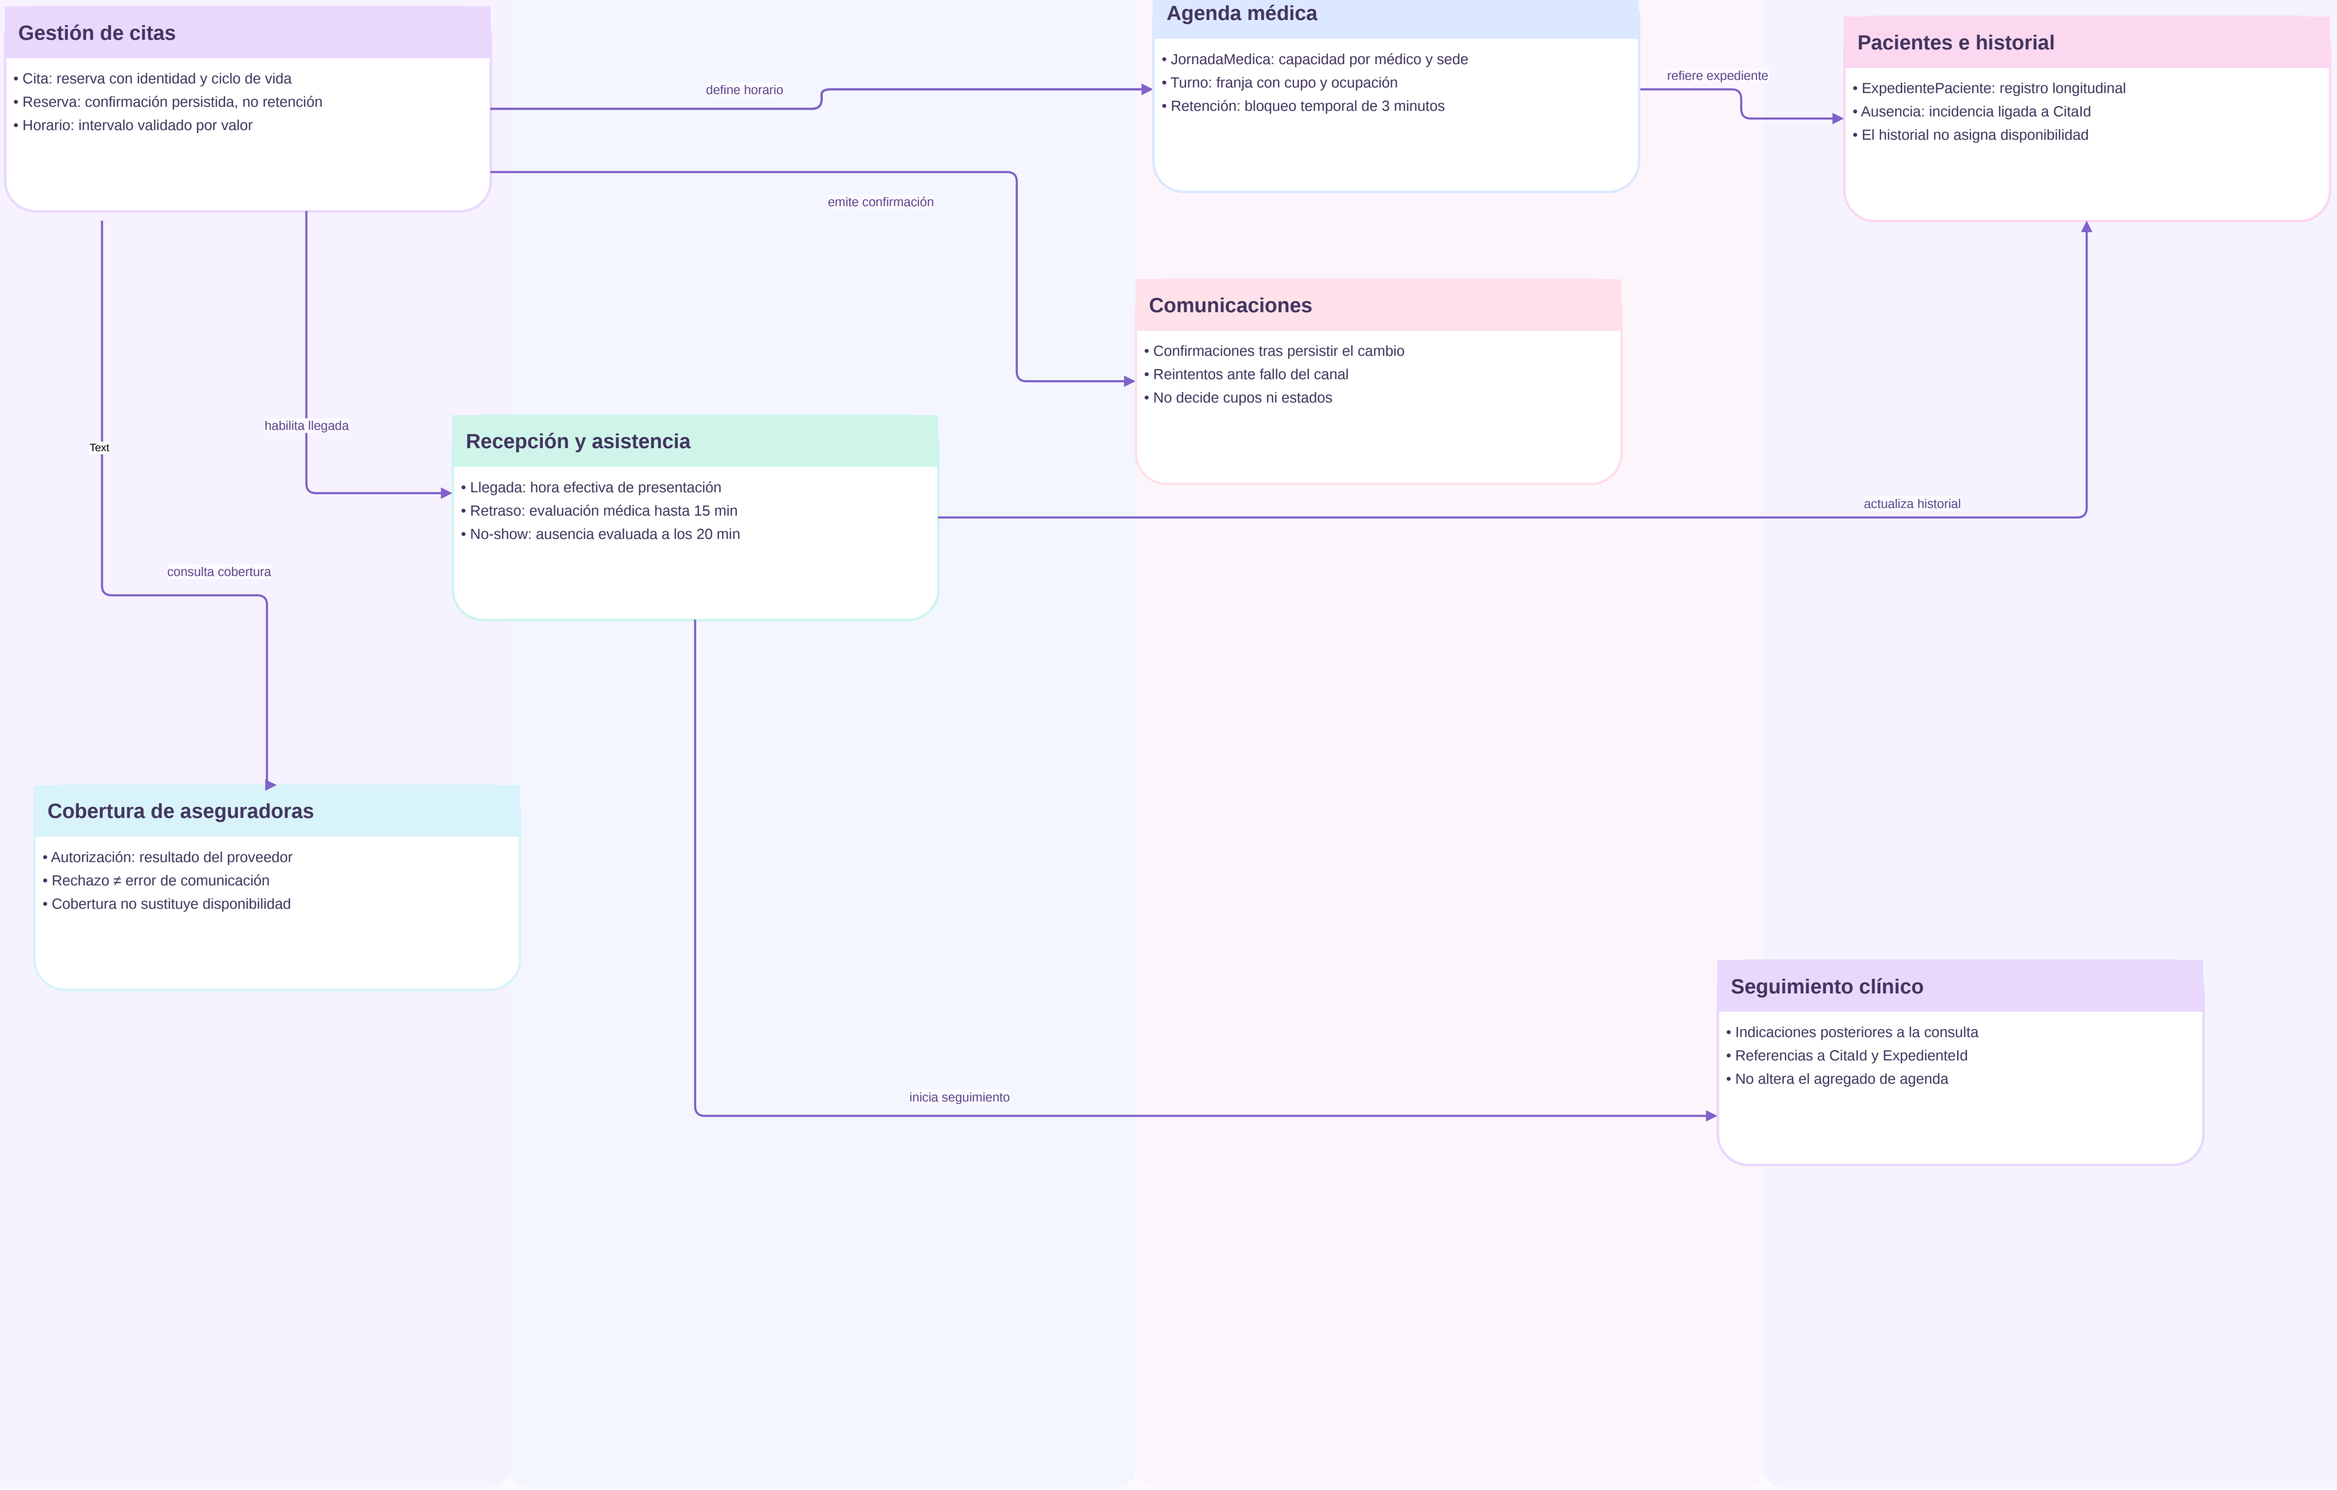


06 | Agregados y fronteras de consistencia

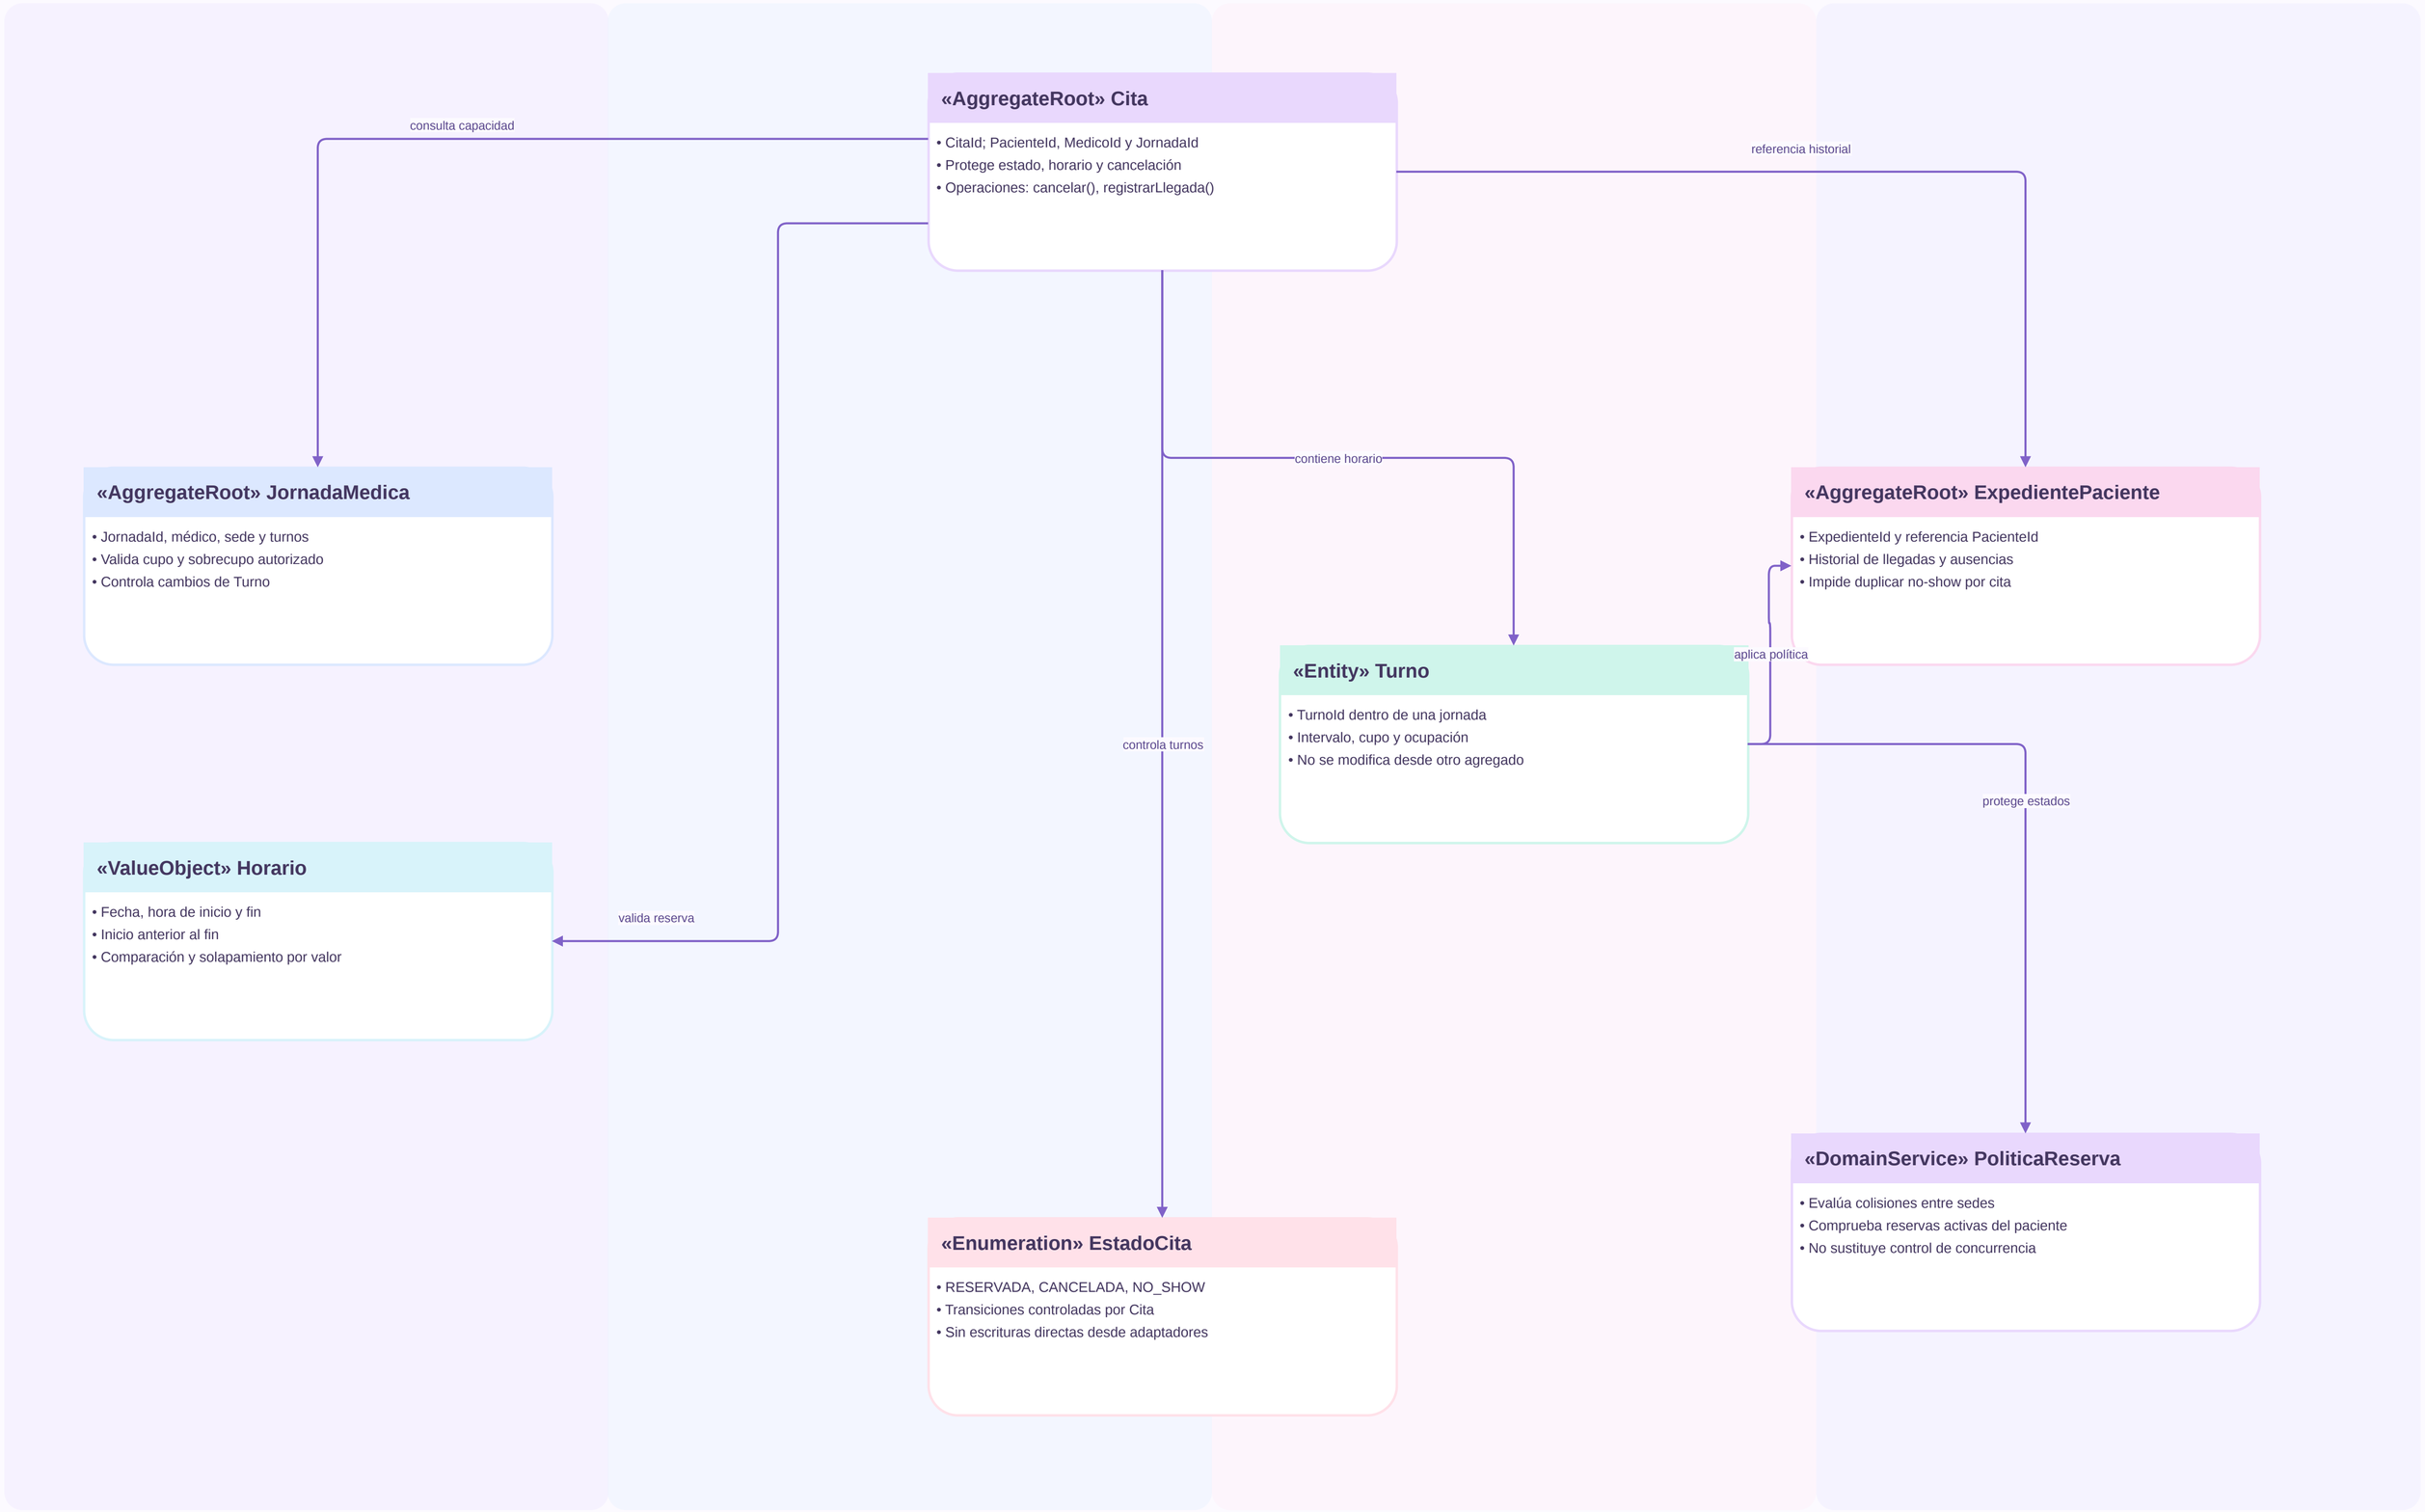


07 | Reglas críticas y protección de invariantes

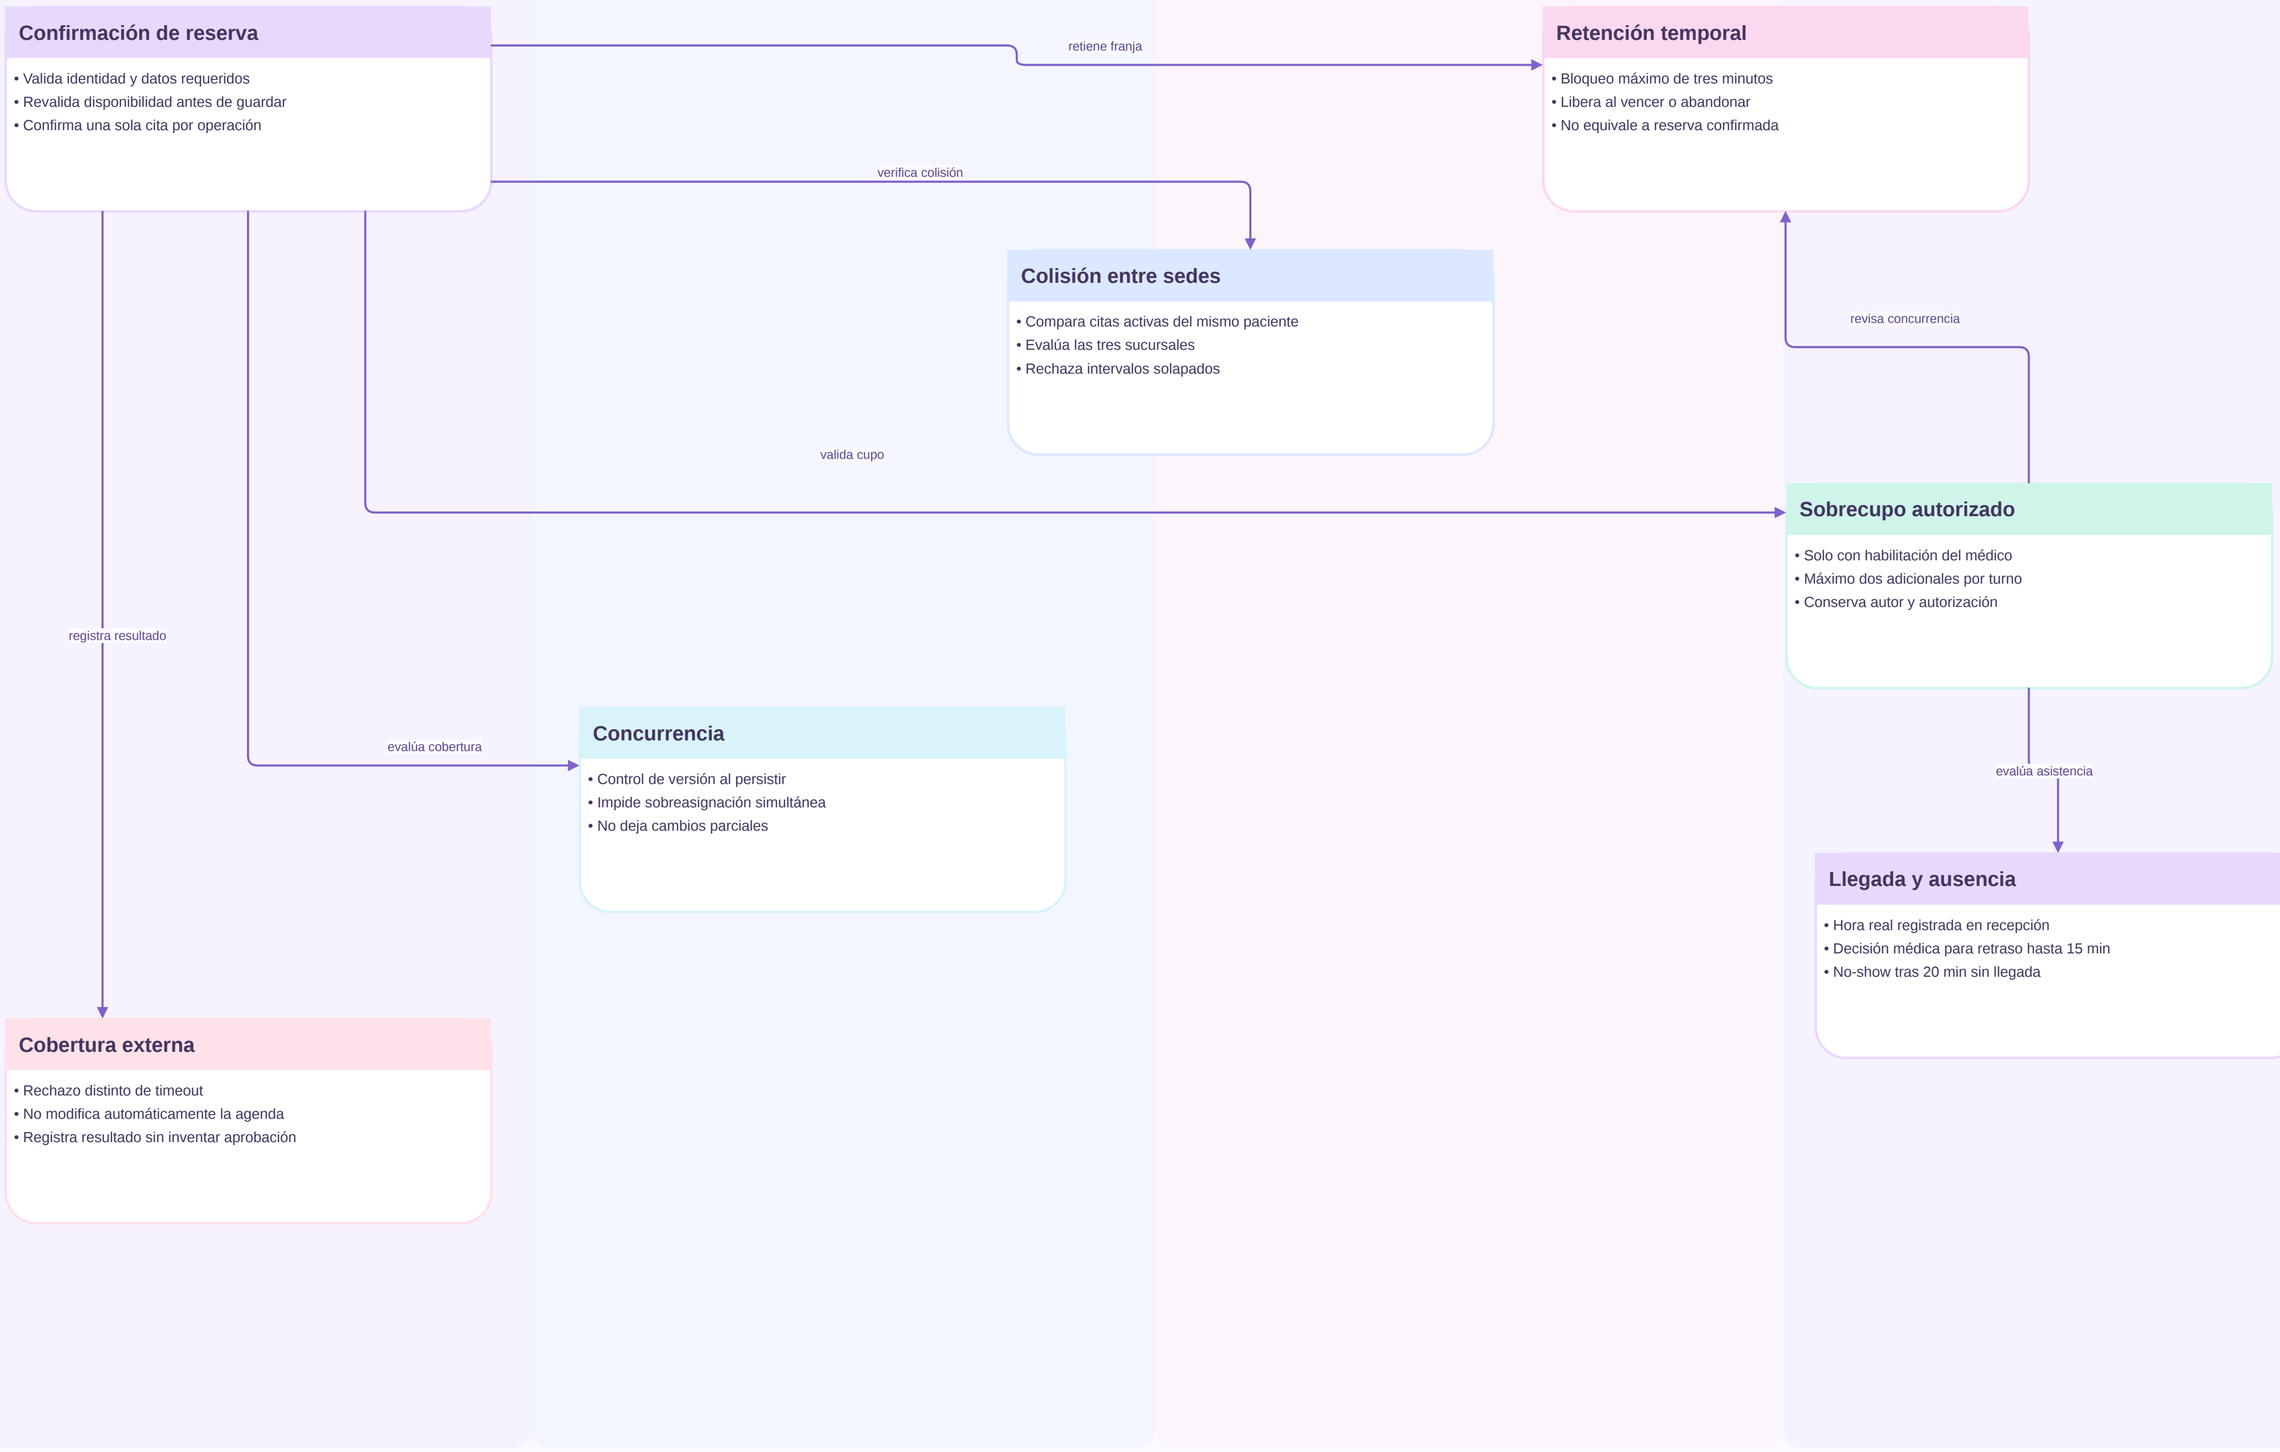

08 | Eventos del dominio y efectos posteriores

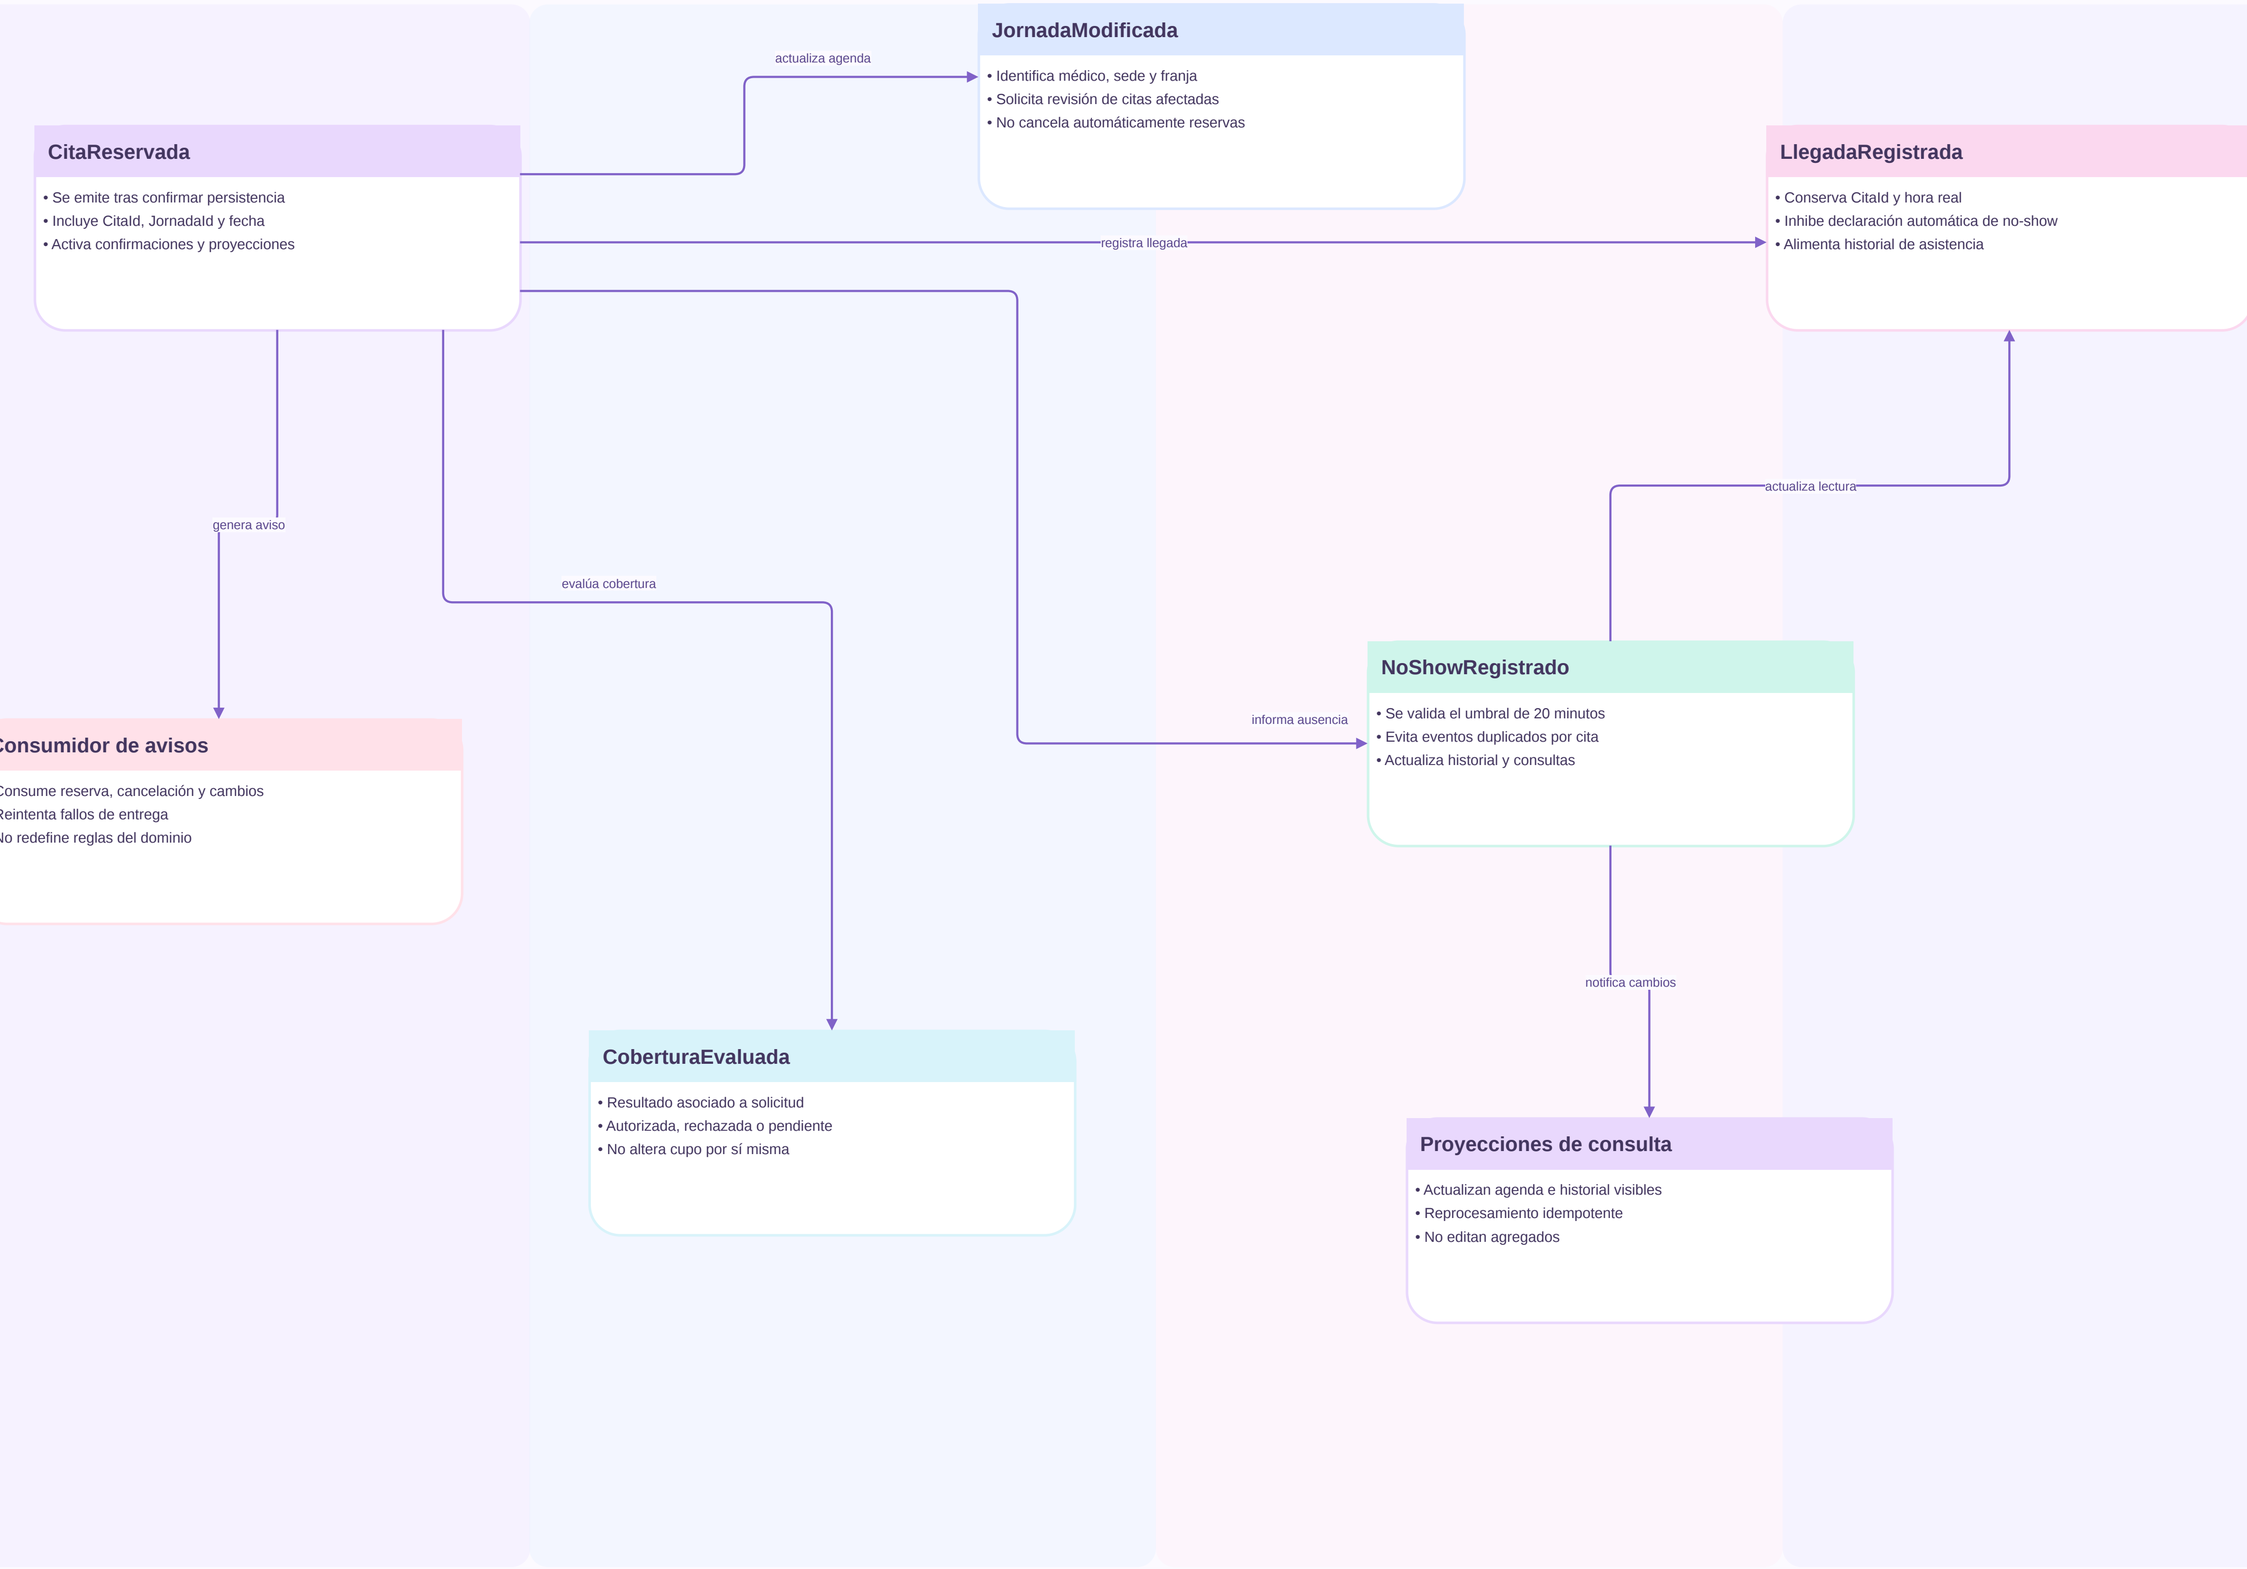

09 | Estados y decisiones de asistencia

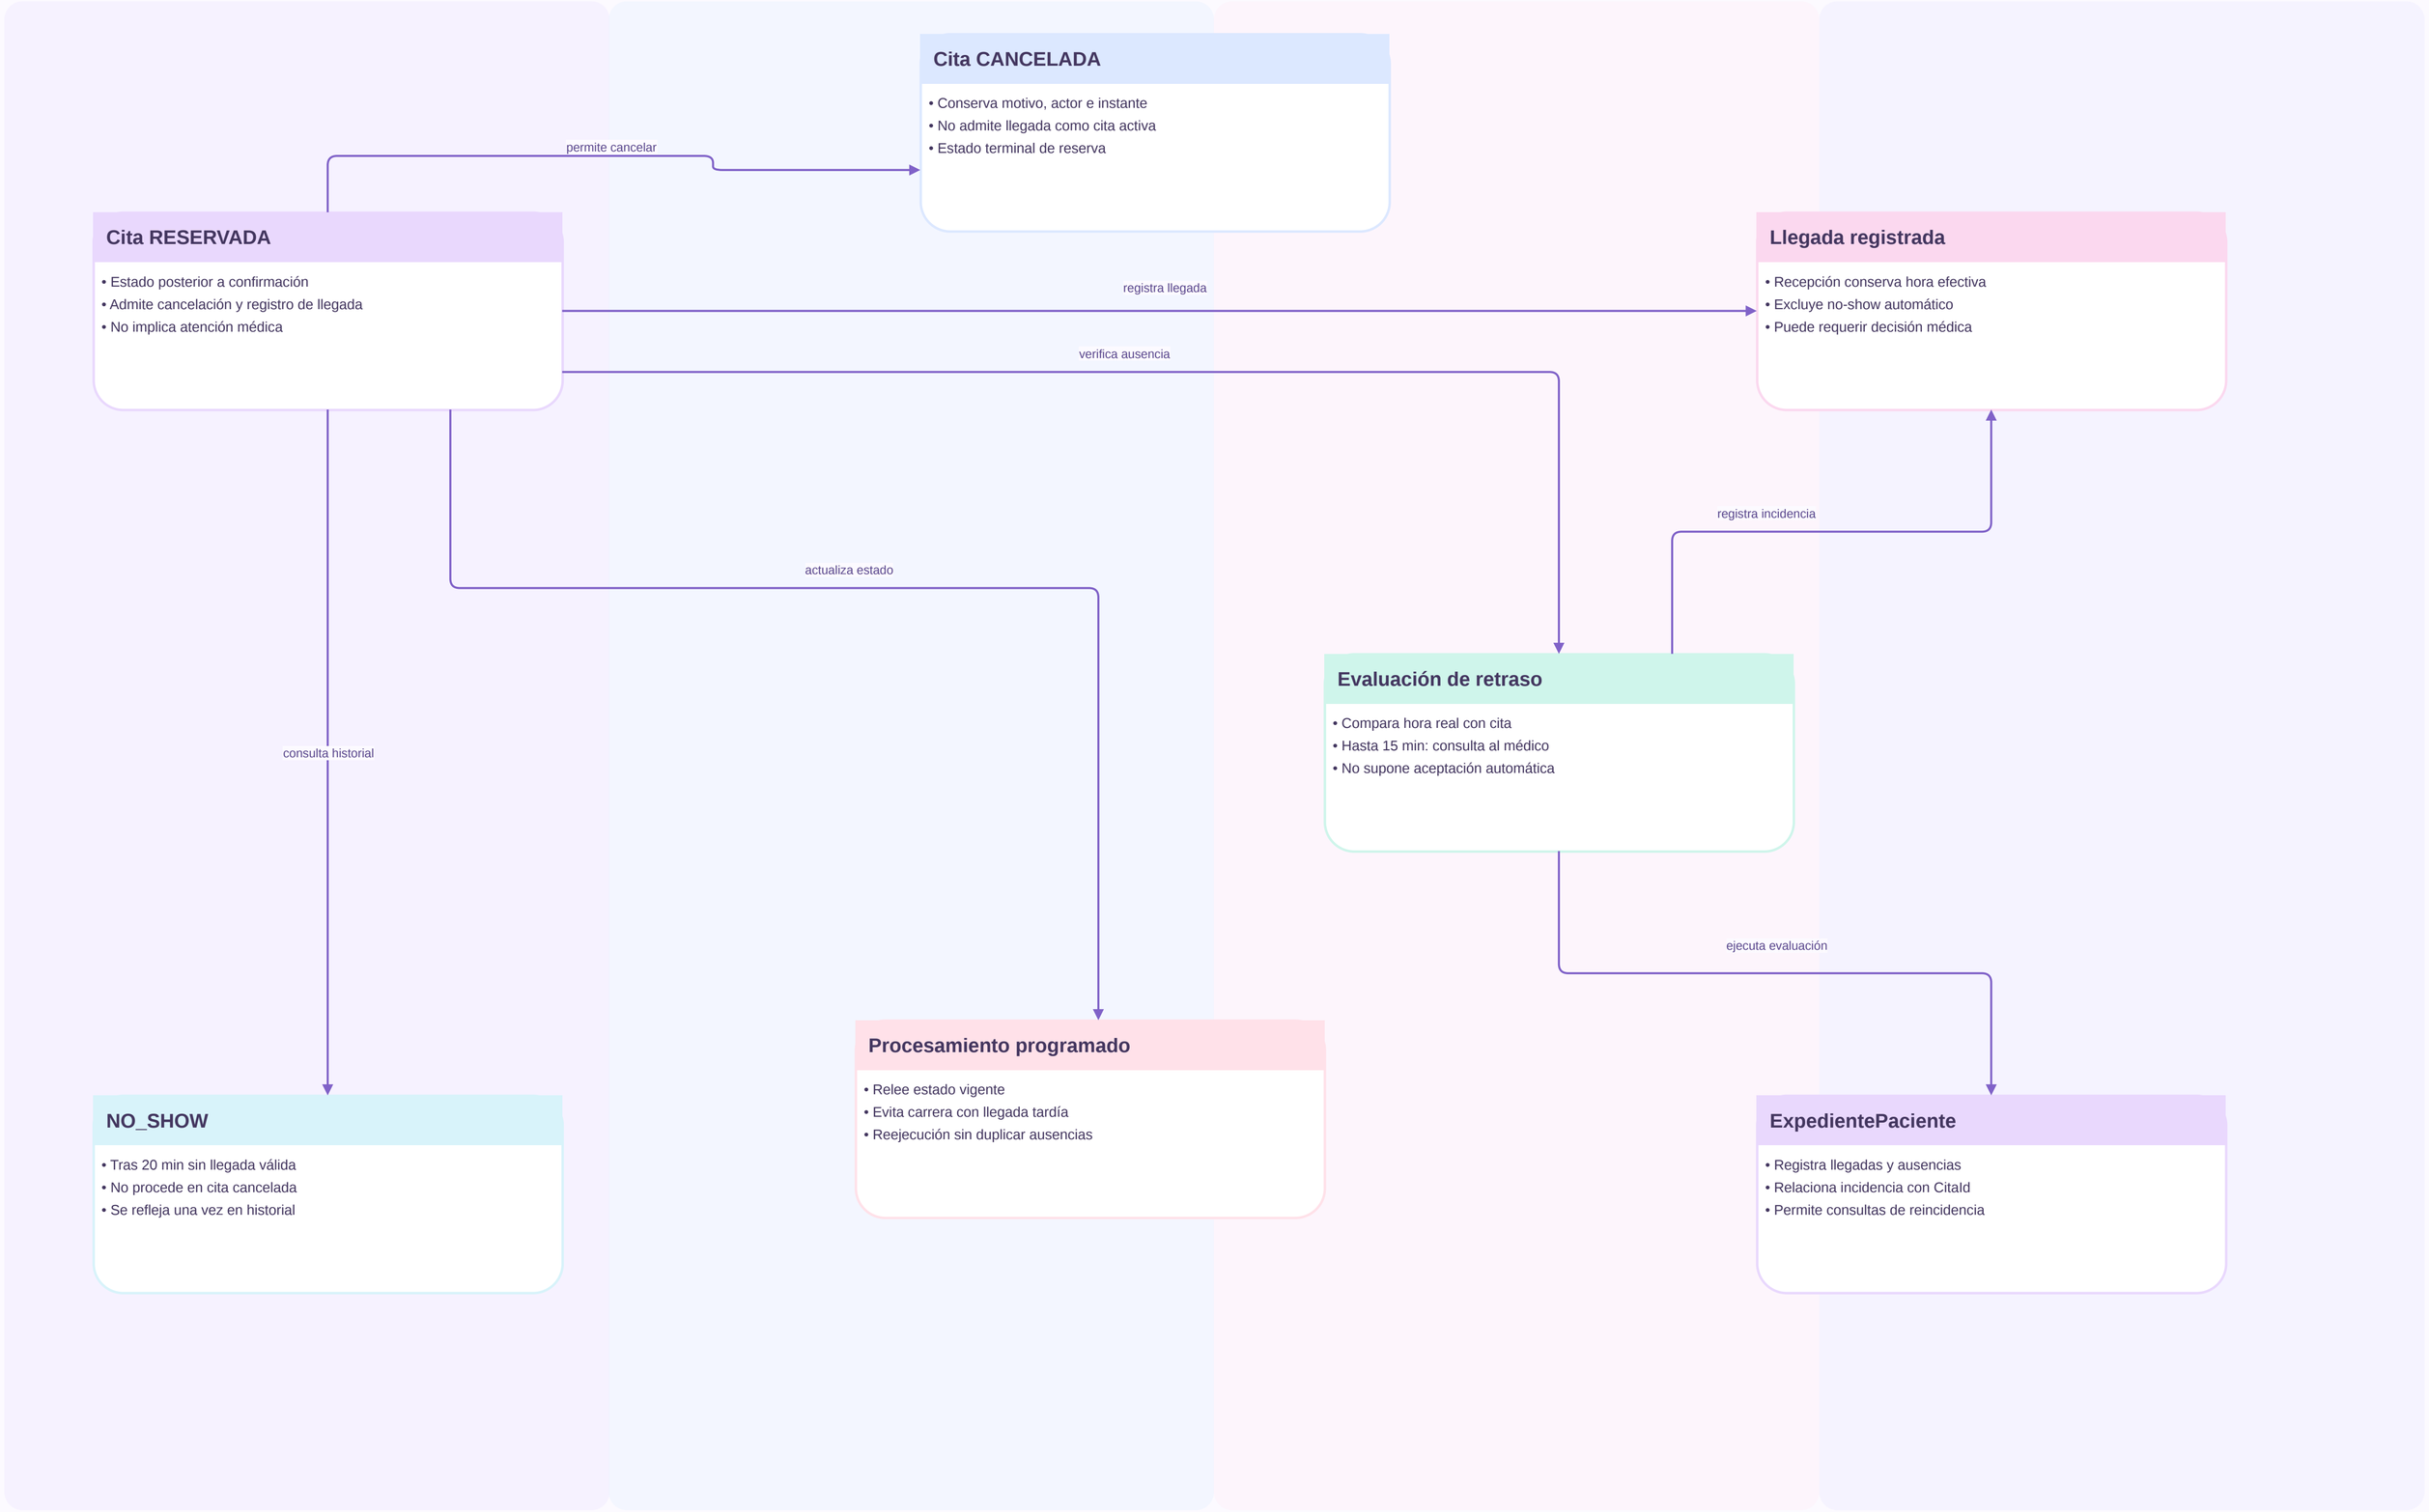

10 | Integraciones y propiedad de responsabilidades

