



# jQuery

## События



# jQuery

## Introduction



Сластен Максим  
Front-End Developer



slastonm



maxim-slaston



# jQuery

Тема урока

События

# jQuery

## План урока

1. Знакомство с обработкой событий
2. Методы событий клавиатуры
3. Методы событий мыши
4. Методы событий браузера

# jQuery

## Знакомство с обработкой событий



# jQuery

## Знакомство с обработкой событий



```
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function);
```

```
$("#myBtn").on("click", function)
```

```
document.getElementById("myBtn").removeEventListener("click",function);
```

```
$("#myBtn").off("click", function)
```

# jQuery


## Знакомство с обработкой событий



```
$(document).ready(function(){  
    //Ожидаем загрузки DOM и добавления событий  
})
```

# jQuery

## Методы событий клавиатуры

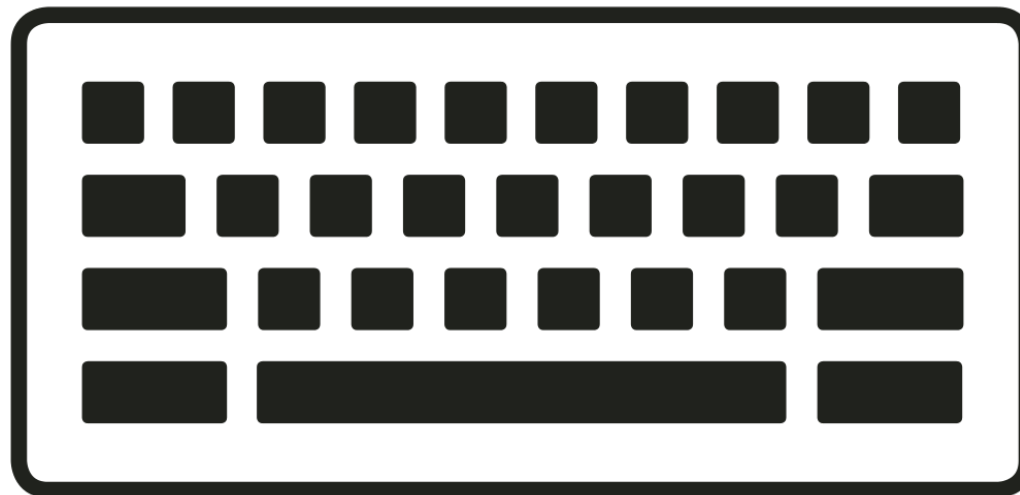




## Методы событий клавиатуры

Пример	Свойство
<code>\$("input").keydown(function())</code>	При нажатии клавиши в поле input, событие запускает функцию.
<code>\$("input").keypress(function())</code>	При вводе в поле input, событие запускает функцию.
<code>\$("input").keyup(function())</code>	При возвращении клавиши в поле input событие запускает функцию.

# jQuery

## Методы событий мыши

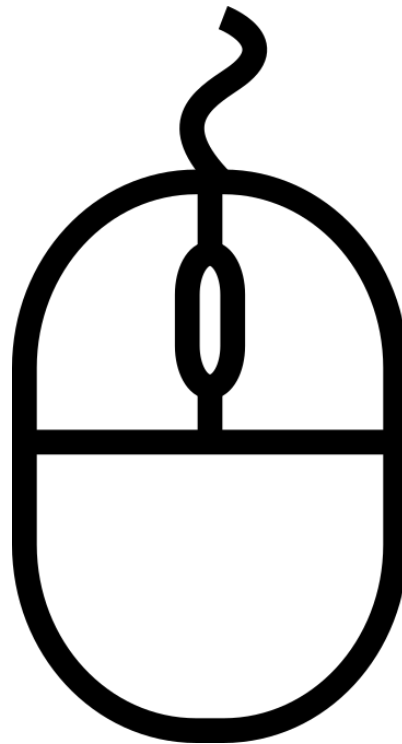

## Методы событий мыши

Пример	Свойство
<code>\$(".btn").click(function())</code>	Клик по кнопке вызовет функцию.
<code>\$(".btn").dblclick(function())</code>	Двойной клик по кнопке вызовет функцию.
<code>\$(".btn").hover(function())</code>	Метод срабатывает при смене позиции курсора на кнопке.
<code>\$("input").focus(function())</code>	Метод запускает функцию, когда инпут получает фокус.
<code>\$("div").mousedown(function())</code>	Метод запускает функцию при нажатии кнопки мыши на элементе.
<code>\$("p").mouseenter(function())</code>	Метод запускает функцию когда курсор над <p> элементом.
<code>\$("p").mouseleave(function())</code>	Метод запускает функцию, когда курсор покидает область <p> элемента.
<code>\$(document).mousemove(function(event))</code>	Запускает функцию при движении курсора мыши.

# jQuery

## Методы событий браузера



## Методы событий браузера

Пример	Свойства
<code>\$(window).resize(function())</code>	Событие запускает функцию при изменении размера окна браузера.
<code>\$("#div").scroll(function())</code>	Событие запускает функцию при скроле.

# Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения



# Проверка знаний

TestProvider.com



Проверьте как Вы усвоили данный материал на [TestProvider.com](http://TestProvider.com)

TestProvider – это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и для общей оценки знаний IT специалиста.

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.

# jQuery

Спасибо за внимание! До новых встреч!



Сластен Максим  
Front-End Developer

