



jQuery

Анимация



jQuery

Introduction



Сластен Максим
Front-End Developer



slastonm



maxim-slaston



jQuery

Тема урока


Анимация

План урока

1. Возможности анимации с `animate`
2. Управление анимациями
3. Готовые методы анимаций

jQuery

Возможности анимации с animate

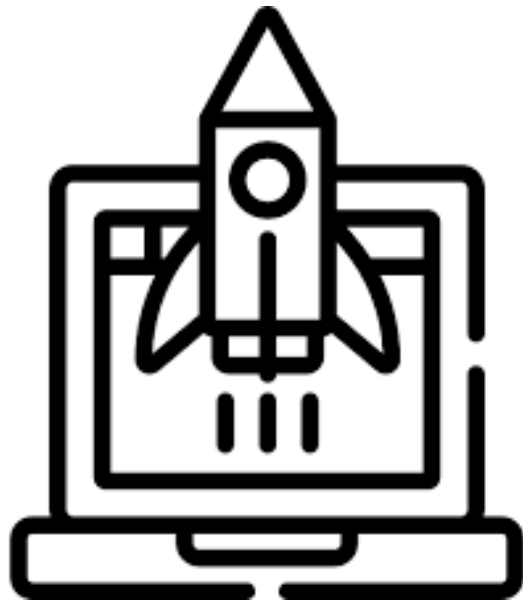

jQuery


Методы событий мыши

Пример	Свойство
<code>\$("#div").animate({left: '250px'})</code>	Метод задает анимацию смещения элементу <div> на 250px.

Animate() +



Управление анимациями

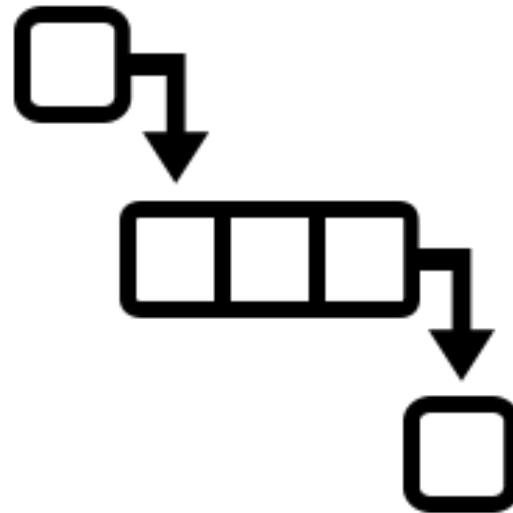

jQuery

Методы событий мыши

Пример	Свойство
<code>\$("#div1").delay(700).animated()</code>	Метод устанавливает время задержки выполнения анимации.
<code>\$('#slider').queue(function())</code>	Метод позволяет задать очередь функций, которые мы применим к элементу.
<code>\$("div").dequeue();</code>	Метод удаляет следующую функцию в очереди, а затем выполняет функцию.
<code>\$("div").clearQueue()</code>	Метод по порядку удаляет из очереди функции, которые не были выполнены.
<code>\$("div").stop();</code>	Метод останавливает запущенную для элемента <code><div></code> анимацию.

Готовые методы анимаций



Методы событий мыши

Пример	Свойство
<code>\$("p").show();</code>	Метод меняет свойство <code>display:none</code> на <code>block</code> для всех <code><p></code> элементов.
<code>\$("p").hide();</code>	Метод меняет свойство <code>display:block</code> на <code>none</code> для всех <code><p></code> элементов.
<code>\$("p").slideDown();</code>	Метод меняет свойство <code>display:none</code> на <code>block</code> для всех <code><p></code> элементов.
<code>\$("p").slideUp();</code>	Метод меняет свойство <code>display:block</code> на <code>none</code> для всех <code><p></code> элементов.
<code>\$("div").slideToggle();</code>	Метод плавно переключает состояние для элемента <code><div></code> .
<code>\$("p").fadeIn();</code>	Метод меняет свойство <code>display:none</code> на <code>block</code> для всех <code><p></code> элементов со сменой <code>opacity</code> .
<code>\$("div").fadeOut("slow");</code>	Метод меняет свойство <code>display:block</code> на <code>none</code> для всех <code><p></code> элементов со сменой <code>opacity</code> .
<code>\$("div").fadeTo("slow", 0.15);</code>	Метод совмещает свойства предыдущих, с дополнительными настройками.

Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения



Проверка знаний

TestProvider.com



Проверьте как Вы усвоили данный материал на TestProvider.com

TestProvider – это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и для общей оценки знаний IT специалиста.

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.

jQuery

Спасибо за внимание! До новых встреч!



Сластен Максим
Front-End Developer

