

# **Отчет о прохождении 1 этапа внешних курсов**

**Введение**

Мориссала Донзо,НКАБд-01-24

# Содержание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Цель работы                    | 5  |
| Задание                        | 6  |
| Теоретическое введение         | 7  |
| Выполнение лабораторной работы | 8  |
| Выводы                         | 24 |
| Список литературы              | 25 |

# Список иллюстраций

|    |                      |    |
|----|----------------------|----|
| 1  | Задание 1 . . . . .  | 8  |
| 2  | Задание 2 . . . . .  | 8  |
| 3  | Задание 3 . . . . .  | 9  |
| 4  | Задание 4 . . . . .  | 9  |
| 5  | Задание 5 . . . . .  | 10 |
| 6  | Задание 6 . . . . .  | 10 |
| 7  | Задание 7 . . . . .  | 11 |
| 8  | Задание 8 . . . . .  | 11 |
| 9  | Задание 8 . . . . .  | 12 |
| 10 | Задание 9 . . . . .  | 12 |
| 11 | Задание 10 . . . . . | 13 |
| 12 | Задание 11 . . . . . | 13 |
| 13 | Задание 12 . . . . . | 14 |
| 14 | Задание 13 . . . . . | 14 |
| 15 | Задание 14 . . . . . | 15 |
| 16 | Задание 15 . . . . . | 15 |
| 17 | Задание 16 . . . . . | 16 |
| 18 | Задание 17 . . . . . | 16 |
| 19 | Задание 17 . . . . . | 16 |
| 20 | Задание 18 . . . . . | 17 |
| 21 | Задание 19 . . . . . | 17 |
| 22 | Задание 20 . . . . . | 18 |
| 23 | Задание 21 . . . . . | 18 |
| 24 | Задание 22 . . . . . | 19 |
| 25 | Задание 23 . . . . . | 19 |
| 26 | Задание 24 . . . . . | 20 |
| 27 | Задание 25 . . . . . | 20 |
| 28 | Задание 26 . . . . . | 21 |
| 29 | Задание 27 . . . . . | 21 |
| 30 | Задание 28 . . . . . | 22 |
| 31 | Задание 29 . . . . . | 22 |
| 32 | Задание 29 . . . . . | 22 |

## Список таблиц

# Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

# Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

# Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

# Выполнение лабораторной работы

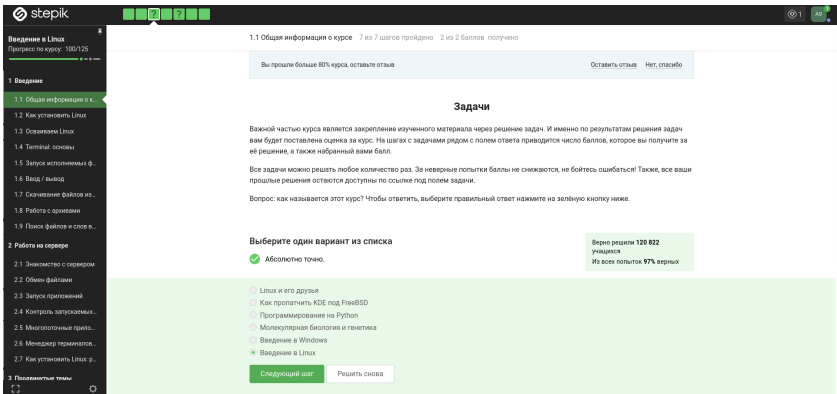


Рис. 1: Задание 1

Курс действительно называется “Введение в Linux”, поэтому с этим вопросом проблем не возникло.

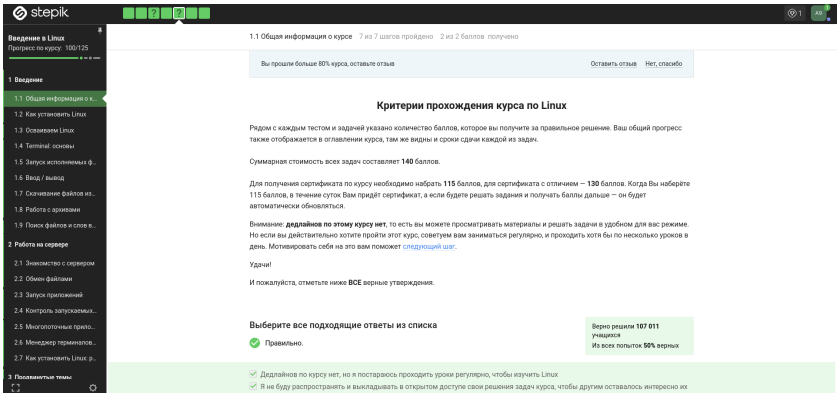


Рис. 2: Задание 2

Прочитав критерии прохождения курса, я отметила необходимые утвержде-

ния.

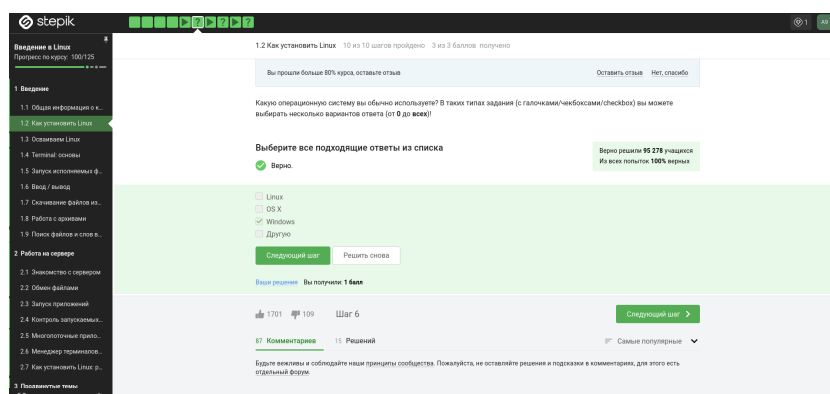


Рис. 3: Задание 3

Стандартная операционная система, предлагаемая большей частью магазинов - windows, именно она стоит у меня на основном компьютере.

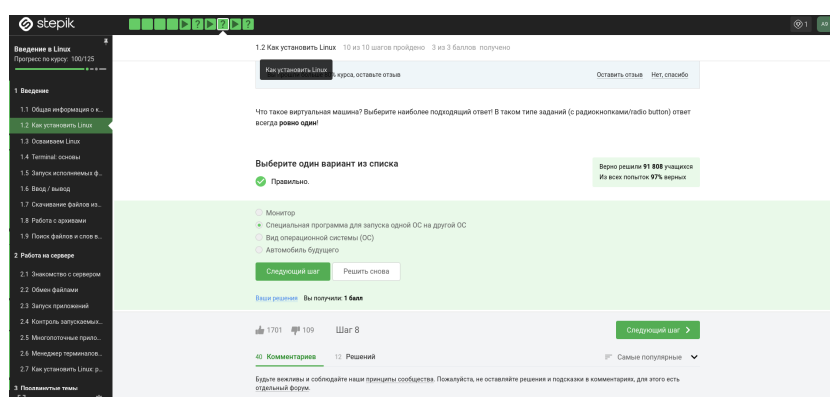


Рис. 4: Задание 4

На свой компьютер мы устанавливали специальную программу VirtualBox, которая нужна для подключения одной операционной на другой.

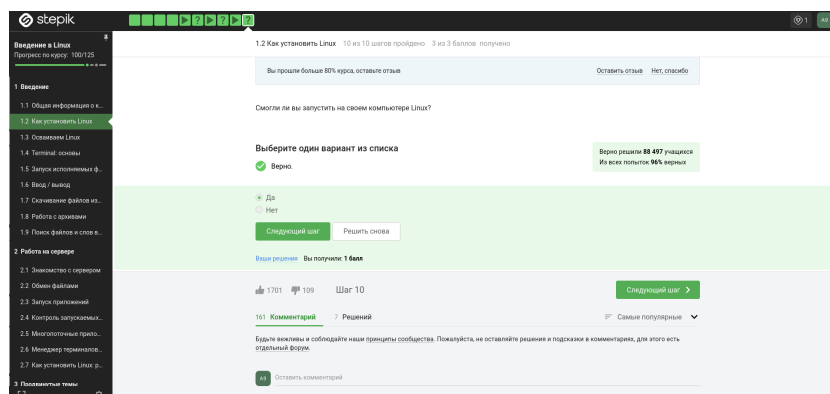


Рис. 5: Задание 5

Да, моя виртуальная машина хорошо работает, и у меня получилось запустить с неё Линукс, но в последнее время я чаще использую ноутбук, на котором Линукс стоит как основная операционная система.

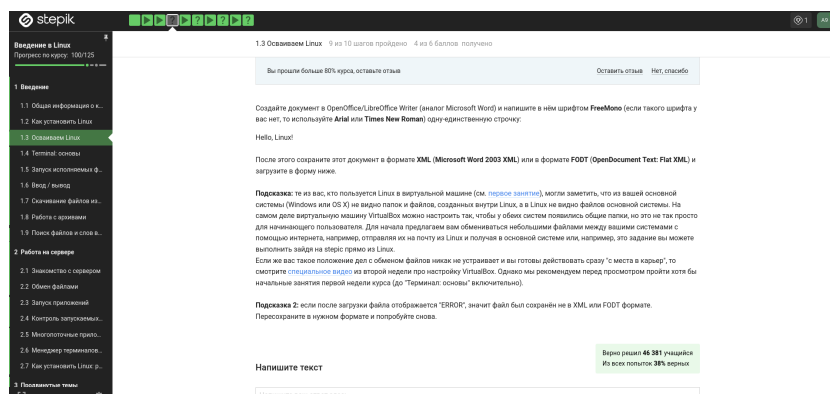


Рис. 6: Задание 6

Я создала документ, и перед сохранением выбрала нужный формат, а после я его прикрепляла к курсу. Прикрепленный файл видно на скриншоте.

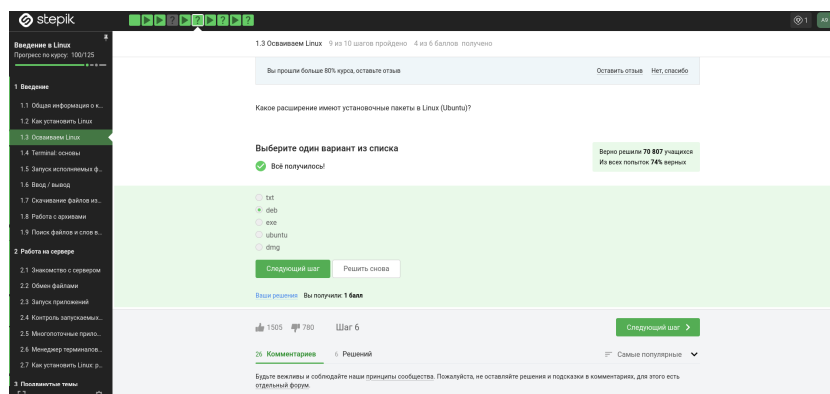


Рис. 7: Задание 7

deb — формат пакетов операционных систем проекта Debian. Используется также их производными, такими как Ubuntu, Knoppix и другими.

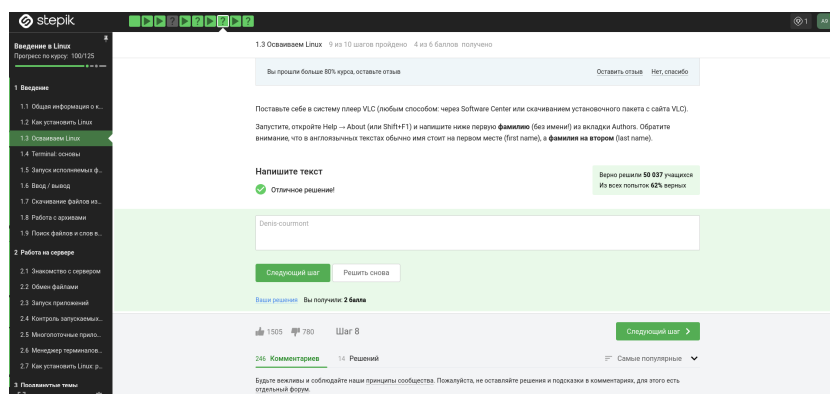


Рис. 8: Задание 8

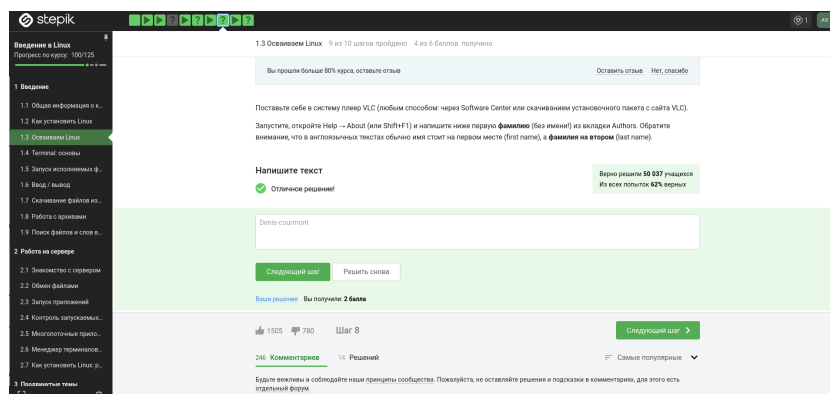


Рис. 9: Задание 8

Здесь на скриншоте видно, что установив программу медиапроигрывателя я посмотрела, кто авторы программы и записала первую фамилию.

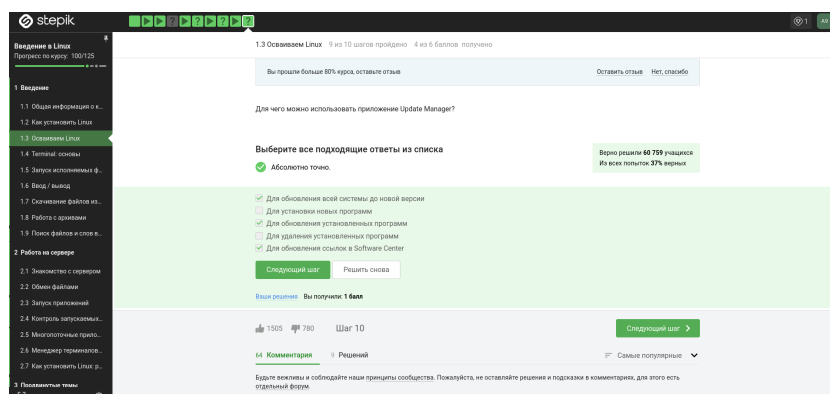


Рис. 10: Задание 9

Менеджер обновлений — это программа для обновления установленного программного обеспечения в дистрибутивах ОС Linux, основанных на Debian или использующих систему управления пакетами APT. Менеджер обновлений устанавливает обновления безопасности или просто улучшающие функциональность программы.

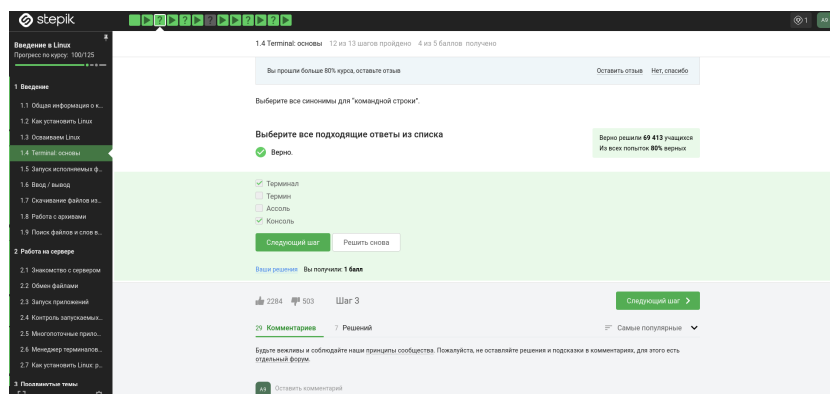


Рис. 11: Задание 10

Ассоль - героиня литературного произведения, а термин - это определение.

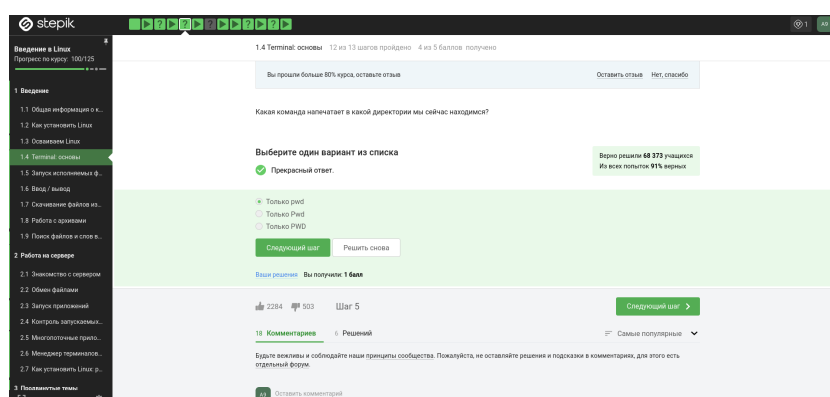


Рис. 12: Задание 11

Интерфейс командной строки Linux является регистрозависимым.

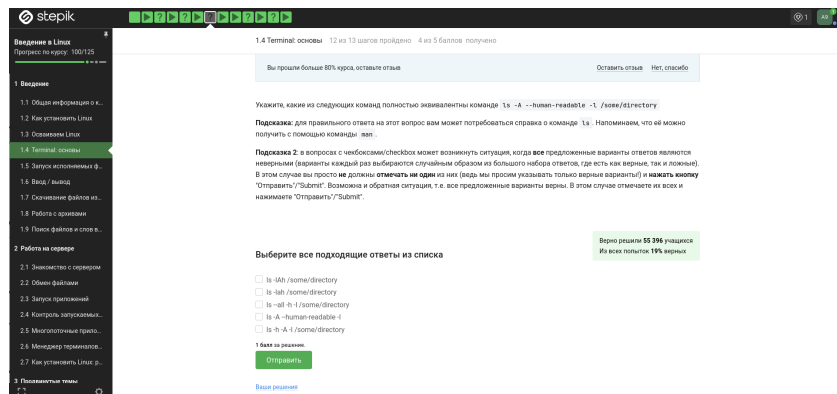


Рис. 13: Задание 12

Интерфейс командной строки Linux является регистрозависимым, поэтому не подходит вариант, где буква A - маленькая(строчная).

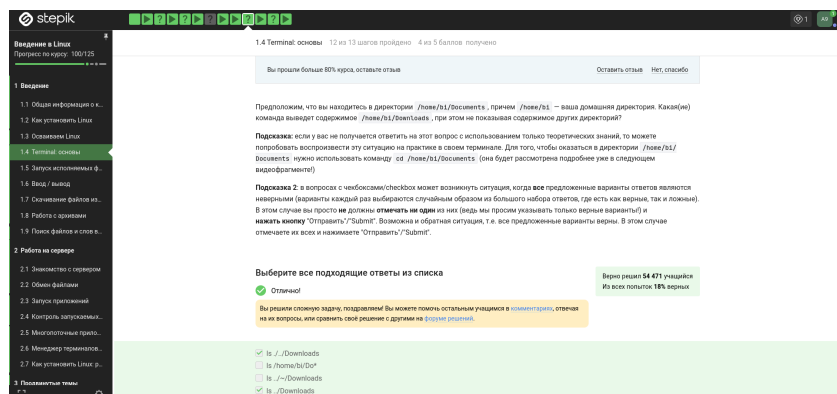


Рис. 14: Задание 13

Я прописываю полный путь до директории Downloads, так как на данный момент нахожусь в другой директории.

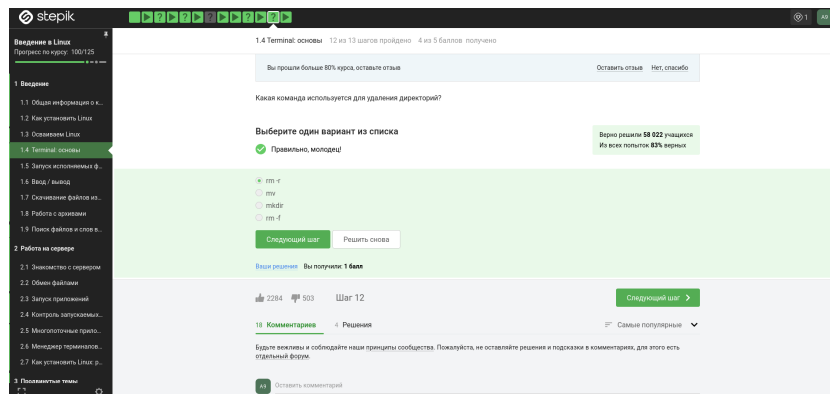


Рис. 15: Задание 14

rm -r удаление директории и рекуррентное удаление файлов, находящихся в ней.

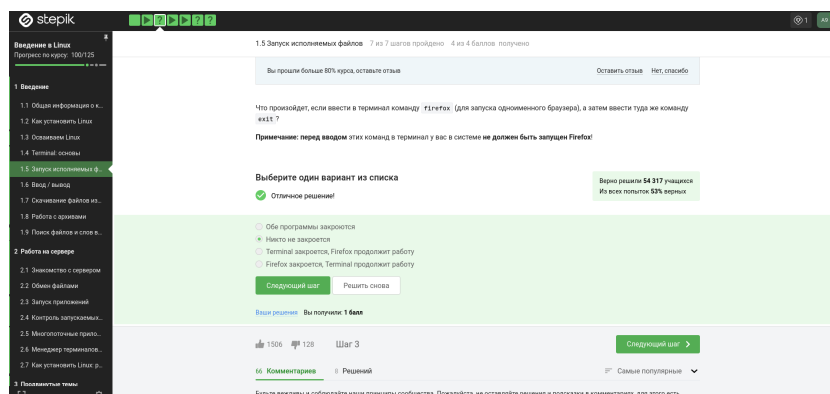


Рис. 16: Задание 15

Это я проверила эмпирическим путём, что видно в ходе скринкаста.

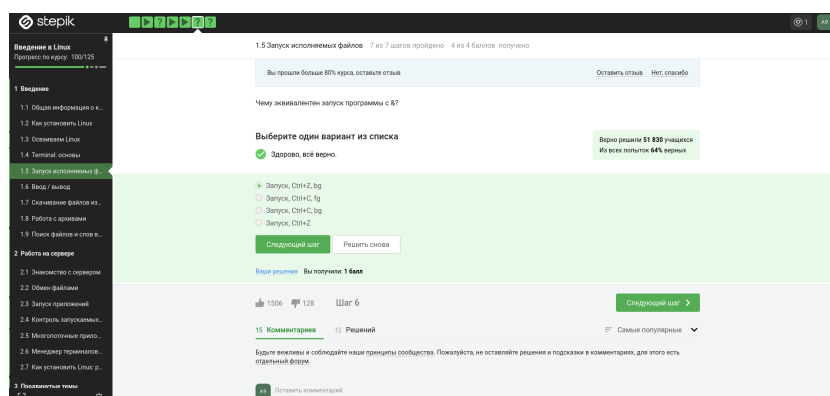


Рис. 17: Задание 16

Это запуск программы в фоновом режиме.

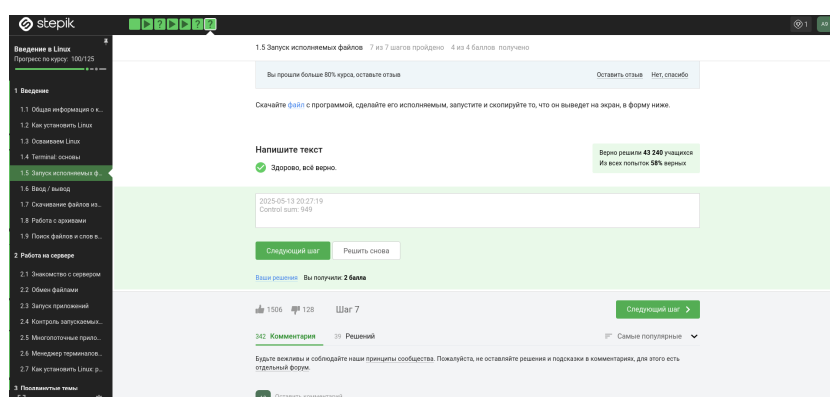


Рис. 18: Задание 17

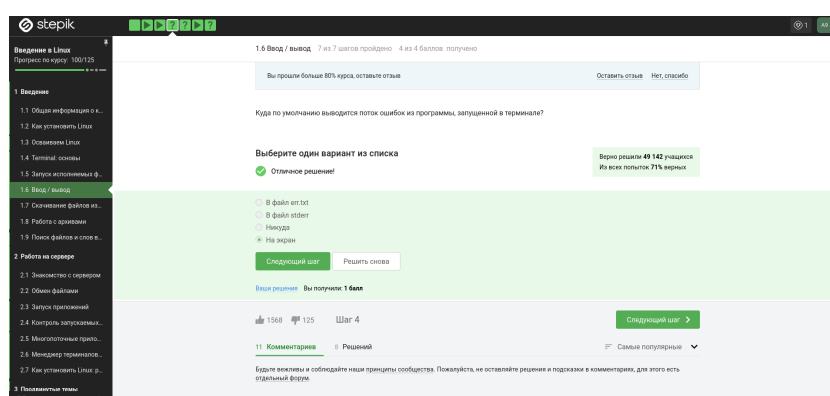


Рис. 19: Задание 17

Здесь видно выполнение команды.

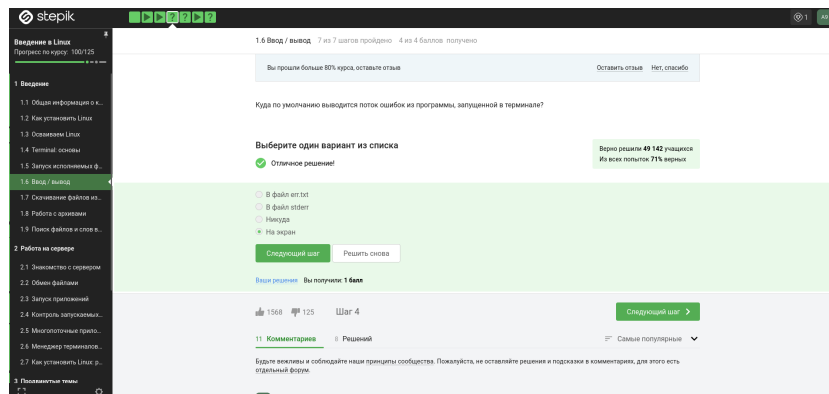


Рис. 20: Задание 18

Автоматически поток ошибок выводится на экран - это видно, например, в ходе выполненных лабораторных. В файл будет поток выводиться, если его пере-направить.

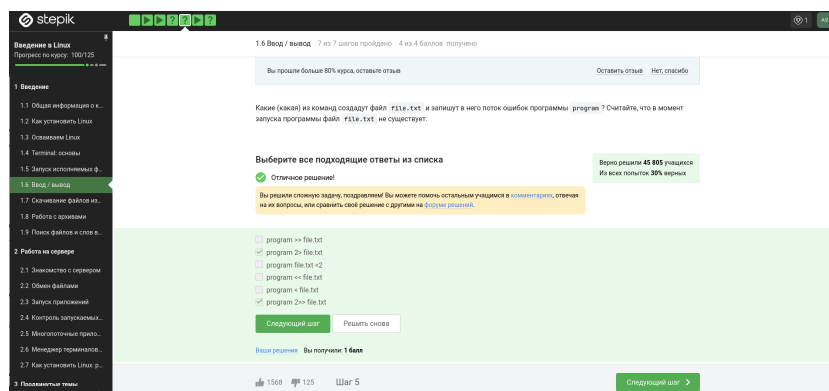


Рис. 21: Задание 19

< file — использовать файл как источник данных для стандартного потока ввода.

file — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

2> file — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

file — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

2>file — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

&>file или >&file — направить стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок в файл. Другая форма записи: >file 2>&1.

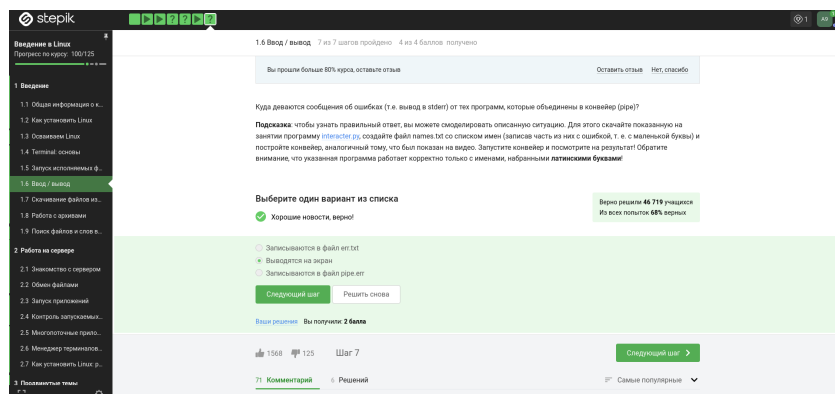


Рис. 22: Задание 20

1. `cat names.txt | ./interacter.py | less` = вывод на экран
2. `cat names.txt | ./interacter.py 2>err.txt | less` = вывод ошибки в err.txt

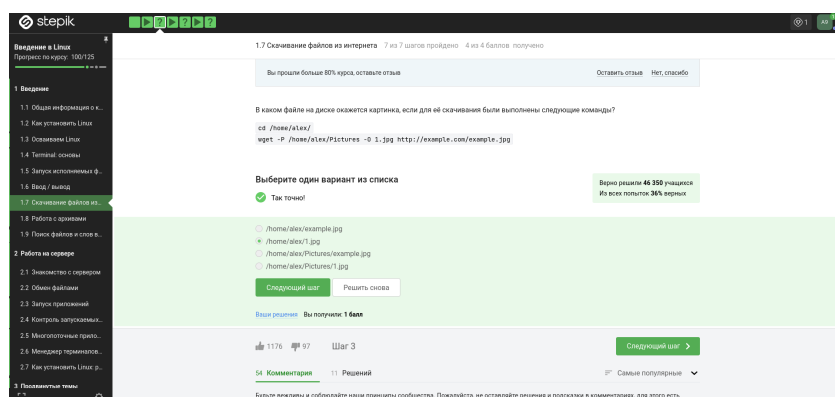


Рис. 23: Задание 21

Команда `wget -P /home/alex/Pictures http://example.com/example.jpg` скачивает файл и даже размещает его, назвав `example.jpg`, в папке `/home/alex/Pictures`. Но после этих манипуляций срабатывает часть ключа `-O 1.jpg` и только что скачанный `example.jpg` конвертируется в `1.jpg` и размещается в текущей директории, в которой мы находимся, потому что путь файла уже не указан, указано только название - `1.jpg`.

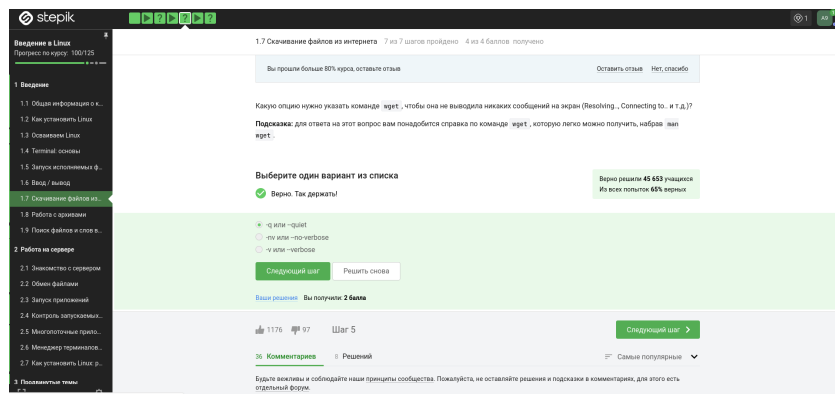


Рис. 24: Задание 22

`-q` –quiet Turn off Wget’s output.

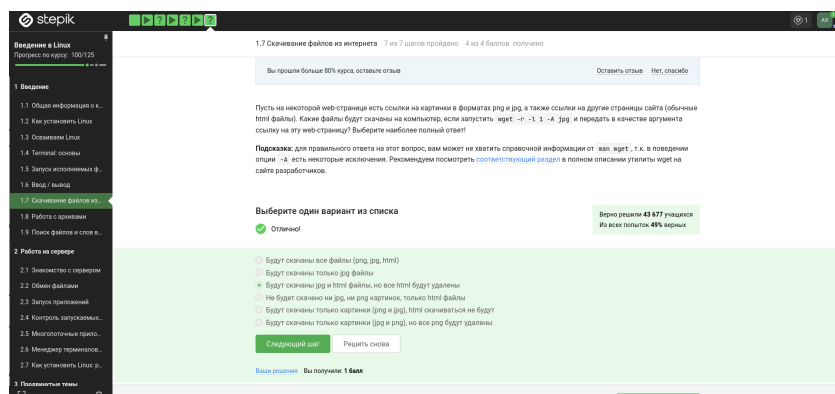


Рис. 25: Задание 23

## 4.2 Типы файлов

При загрузке материалов из Интернета вы часто захотите ограничить поиск только определенными типами файлов. Например, если вы заинтересованы в

загрузке GIF-файлов, вы не будете рады получить кучу документов PostScript, и наоборот.

Wget предлагает две опции для решения этой проблемы. В описании каждой опции перечислены краткое имя, длинное имя и эквивалентная команда в .wgetrc.

‘-A acclist’ ‘-accept acclist’ ‘accept = acclist’ ‘-accept-regex urlregex’ ‘accept-regex = urlregex’

Аргумент опции ' --ассерт ' представляет собой список суффиксов или шаблонов файлов

Таким образом, указав 'wget -A gif,jpg', Wget загрузит только файлы, заканчивающи

А "zelazny\*196[0-9]\*" загрузит только файлы, начинающиеся с 'zelazny' и содержащи

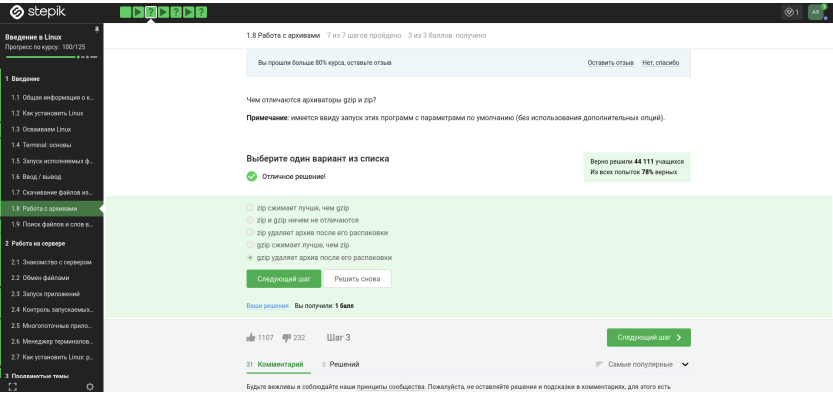


Рис. 26: Задание 24

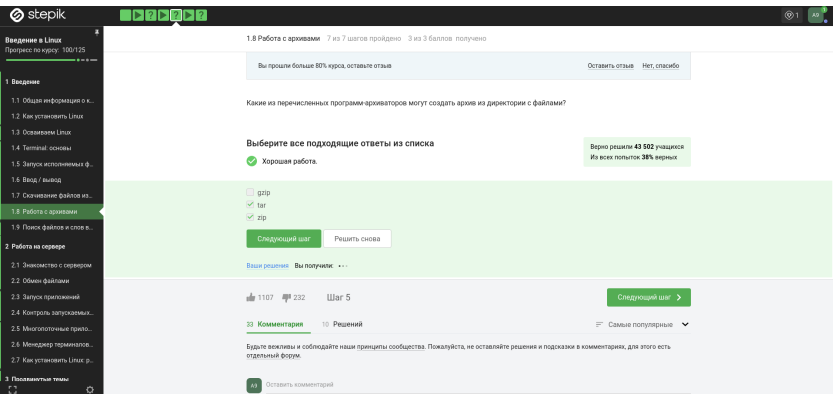


Рис. 27: Задание 25

gzip (сокращение от GNU Zip) — утилита сжатия и восстановления (декомпрессии) файлов, использующая алгоритм Deflate.

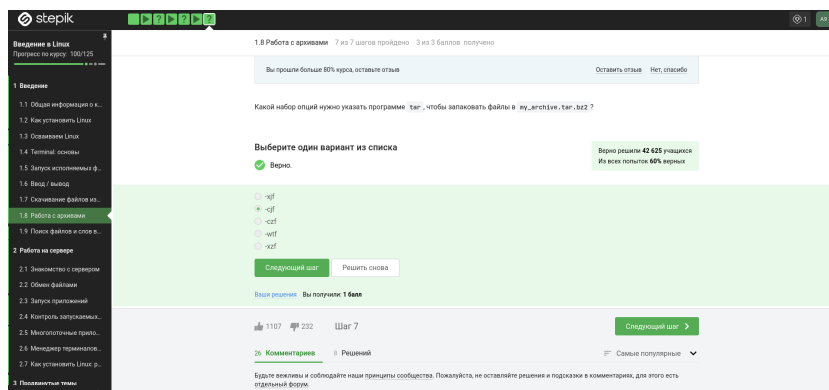


Рис. 28: Задание 26

c - архиватор

j - указатель на тип архиватора bzip

f - потому что создаем архив в файловой системе

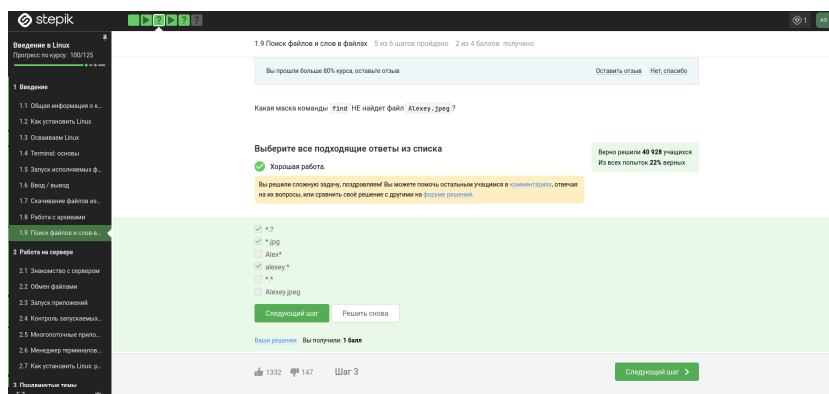


Рис. 29: Задание 27

? = один символ

alexey = маленькая буква

И файл должен быть jpeg, а не jpg

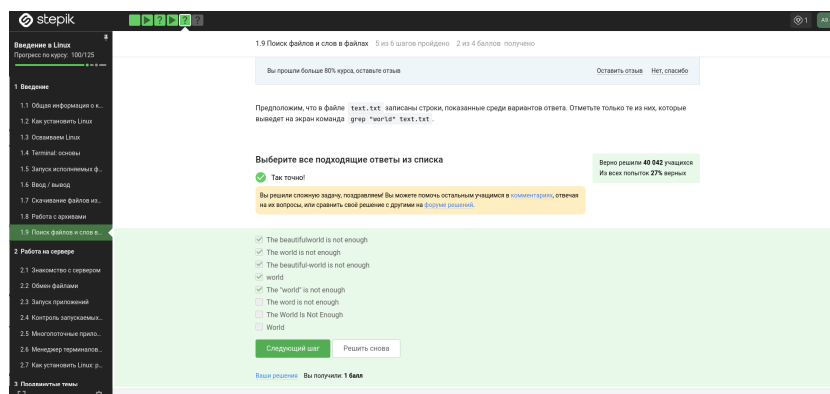


Рис. 30: Задание 28

Регистр - маленькая буква, слово - world, а не word

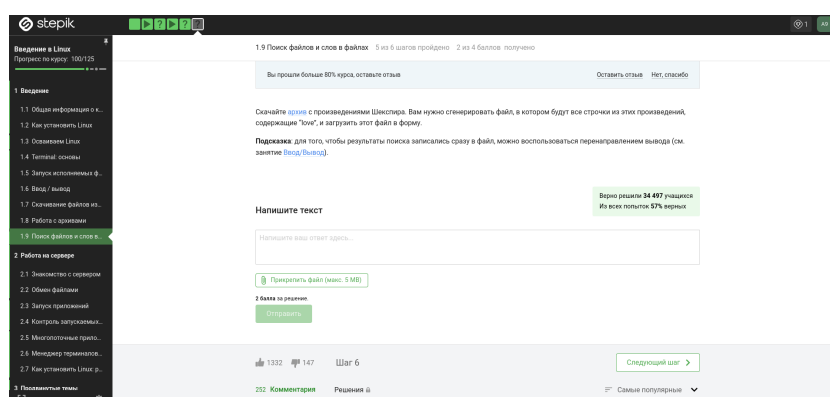


Рис. 31: Задание 29

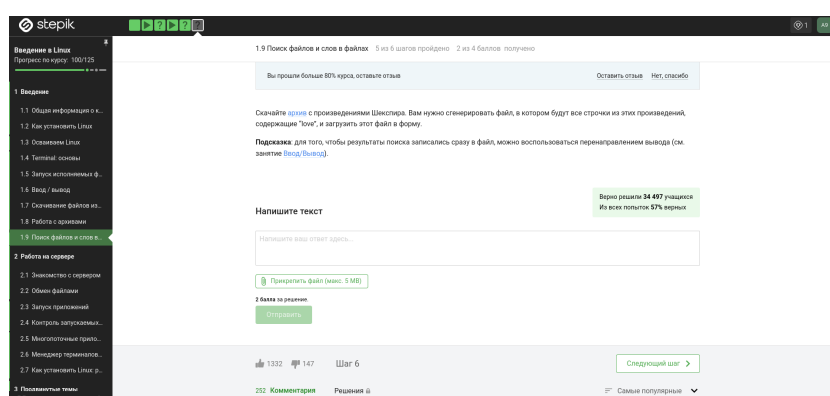


Рис. 32: Задание 29

```
grep -r "love" ~/Shakespeare/ > 1_m.txt
```

## Выводы

Я просмотрел курс и освежил в памяти навыки работы с архивами, скачивание файлов, команды `grep` и тп.

# Список литературы

1. Введение в Linux