

# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

---

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| BAB     | :OVERLOAD DAN OVERLOADING              |
| METHOD  |                                        |
| NAMA    | : QOIS AHMAD                           |
| NIM     | : 255150700111028                      |
| ASISTEN | : ADELIA SWASTIKA DEWI<br>NURUL INAYAH |
| TANGGAL | : 2 MARET 2026                         |

---

## SOAL 1

### A. Soal

Overloading Method

1. Lakukan percobaan diatas dan benahi jika menemukan kesalahan!

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```
Semester 2 > Pemrograman lanjut > Praktikum > J Over>Loading_Method.java > Over>Loading_
1 package Praktikum;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Over>Loading_Method {
6     public static void HitungLuas(int a, int b) {
7         int nilai = a * b;
8         System.out.println("maka hasil luas: " + nilai);
9     }
10
11     public static void HitungLuas(double value, double value2) {
12         double nilai = value * value2;
13         System.out.println("Maka hasil luas (double): " + nilai);
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         Scanner in = new Scanner(System.in);
18
19         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 1: ");
20         int integer1 = in.nextInt();
21
22         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 2: ");
23         int integer2 = in.nextInt();
24         HitungLuas(integer1, integer2);
25
26         System.out.print(s: "masukkan nilai double 1: ");
27         double double1 = in.nextDouble();
28
29         System.out.print(s: "masukkan nilai double 2: ");
30         double double2 = in.nextDouble();
31         HitungLuas(integer1, integer2);
32         HitungLuas(double1, double2);
33     }
34 }
35
```

Run | Debug

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE

```
masukkan nilai integer 1: 1
masukkan nilai integer 2: 1
maka hasil luas: 1
masukkan nilai double 1: 3213.3
masukkan nilai double 2: 12.1
maka hasil luas: 1
Maka hasil luas (double): 38880.93
```

Qois Ahm

File Edit View

Qois Ahmad  
255150700111028

### C. Penjelasan

Penamaan Variabel yang menggunakan integerl (berakhiran huruf L kecil) dan doublel (huruf L kecil), lebih baik jika menggunakan (integer1, double1) agar mudah dipahami dan konsisten.

## SOAL 2

### A. Soal

2. Jika pada baris 7, pada parameter double value dan double value2 di hapus dan di ganti menjadi int a dan int b apa yang terjadi? Jelaskan!

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

Semester 2 > Pemrograman lanjut > Praktikum > J Over\_Loading\_Method.java > Over\_Loading\_Method

```
1 package Praktikum;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Over_Loading_Method {
6     public static void HitungLuas(int a, int b) {
7         int nilai = a * b;
8         System.out.println("maka hasil luas: " + nilai);
9     }
10
11     public static void HitungLuas(int a, int b) {
12         double nilai = value * value2;
13         System.out.println("Maka hasil luas (double): " + nilai);
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         Scanner in = new Scanner(System.in);
18
19         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 1: ");
20         int integer1 = in.nextInt();
21
22         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 2: ");
23         int integer2 = in.nextInt();
24         HitungLuas(integer1, integer2);
25
26         System.out.print(s: "masukkan nilai double 1: ");
27         double double1 = in.nextDouble();
28
29         System.out.print(s: "masukkan nilai double 2: ");
30         double double2 = in.nextDouble();
31         HitungLuas(integer1, integer2);
32         HitungLuas(double1, double2);
33     }
34 }
35
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Over\_Loading\_Method.java Pemrograman lanjut\Praktikum 5

- ⊗ Duplicate method HitungLuas(int, int) in type Over\_Loading\_Method Java(67109219) [Ln 6, Col 24]
- ⊗ Duplicate method HitungLuas(int, int) in type Over\_Loading\_Method Java(67109219) [Ln 11, Col 24]
- ⊗ value cannot be resolved to a variable Java(33554515) [Ln 12, Col 24]
- ⊗ value2 cannot be resolved to a variable Java(33554515) [Ln 12, Col 32]
- ⊗ The method HitungLuas(int, int) in the type Over\_Loading\_Method is not applicable for the argument



Qois Ahm



8]

File

Edit

View



Qois Ahmad  
255150700111028

**C. Penjelasan**

Terjadi error, Syarat utama method overloading adalah harus memiliki parameter yang berbeda

**SOAL 3**

**A. Soal**

3. Rubah method pada baris ketujuh menjadi method bertipe void, dan lakukan juga perubahan main method.

**B. Screenshot** (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```
Semester 2 > Pemrograman lanjut > Praktikum > J Over>Loading_Method.java > Over>Loading_Me
1 package Praktikum;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Over>Loading_Method {
6     public static void HitungLuas(int a, int b) {
7         int nilai = a * b;
8         System.out.println("maka hasil luas: " + nilai);
9     }
10
11     public static void HitungLuas(double value, double value2) {
12         double nilai = value * value2;
13         System.out.println("Maka hasil luas (double): " + nilai);
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         Scanner in = new Scanner(System.in);
18
19         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 1: ");
20         int integer1 = in.nextInt();
21
22         System.out.print(s: "masukkan nilai integer 2: ");
23         int integer2 = in.nextInt();
24         HitungLuas(integer1, integer2);
25
26         System.out.print(s: "masukkan nilai double 1: ");
27         double double1 = in.nextDouble();
28
29         System.out.print(s: "masukkan nilai double 2: ");
30         double double2 = in.nextDouble();
31         HitungLuas(integer1, integer2);
32         HitungLuas(double1, double2);
33     }
34 }
35
```

Run | Debug

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORT

masukkan nilai integer 1: 12  
masukkan nilai integer 2: 134  
maka hasil luas: 1608  
masukkan nilai double 1: 1421412.421  
masukkan nilai double 2: 421414124.41  
maka hasil luas: 1608  
Maka hasil luas (double): 5.990032708212134E14  
PS E:\Semester 2>

Qois Ahm

File Edit View

Qois Ahmad  
255150700111028

### C. Penjelasan

Karena diubah menjadi void method tidak boleh lagi menggunakan return. Jadi langsung mencetak hasilnya di dalam method tersebut.


## SOAL 4

### A. Soal

## Overloading Constructor

1. Lakukan percobaan diatas dan benahi jika menemukan kesalahan!

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

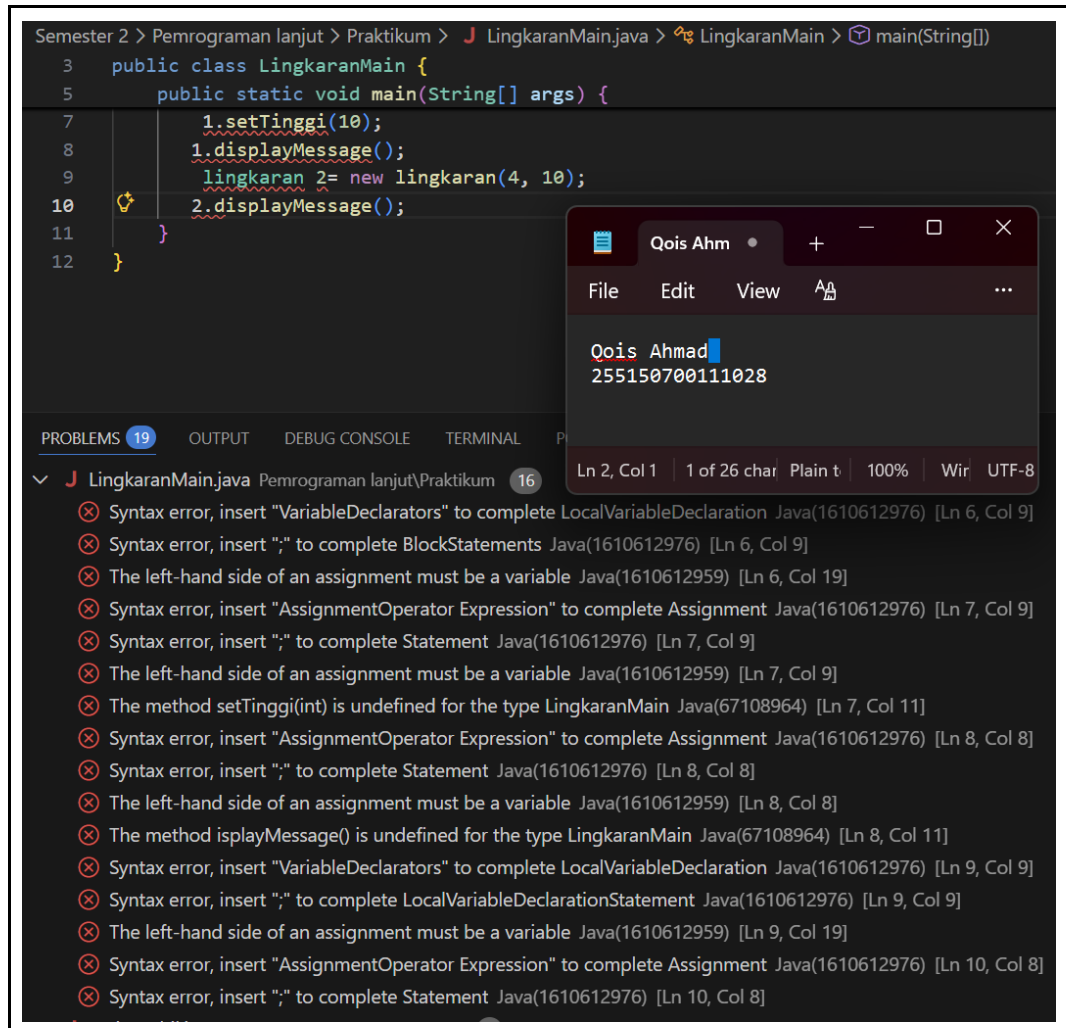

### C. Penjelasan

Di java nama variabel atau objek tidak boleh isinya hanya angka atau diawali angka saja.kalau tetep dipakai akan menghasilkan error.

## SOAL 5

### A. Soal

2. Pada class lingkaran Tambahkan constructor dengan parameter int tinggi, apa yang terjadi dan jelaskan!

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```
Semester 2 > Pemrograman lanjut > Praktikum > J lingkaran.java > Qois Ahm
1 package Praktikum;
2
3 public class lingkaran {
4     int alas, tinggi;
5
6     public lingkaran(int alas) {
7         this.alas = alas;
8     }
9
10    public lingkaran(int tinggi) {
11        this.tinggi = tinggi;
12    }
13

```

Qois Ahm • +

File Edit View

Qois Ahmad  
255150700111028

Ln 2, Col 16 | 26 character | Plain

PROBLEMS 5 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

✓ J lingkaran.java Pemrograman lanjut\Praktikum 2

- 💡 Duplicate method lingkaran(int) in type lingkaran Java(67109219) [Ln 6, Col 12]
- ⊗ Duplicate method lingkaran(int) in type lingkaran Java(67109219) [Ln 10, Col 16]

### C. Penjelasan

Kode akan error saat dicompile karena konsep Overloading di Java itu cuma mengecek tipe data dan jumlah parameter dan tidak membedakan variabelnya.

## SOAL 6

### A. Soal

3. Pada class lingkaran tambahkan constructor dengan tipe data String alas dan String tinggi, kemudian tambahkan method untuk melakukan parsing atau perubahan tipe data dari String menjadi integer. Setelah itu pada method main lakukan instansiasi objek dengan nama objek Lstring dengan memanggil constructor bertipe data String. Jelaskan!

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

Class tambahan



```

public int parsingKeInt(String angkaTeks) {
    return Integer.parseInt(angkaTeks);
}

public void Lingkaran(String alasStr, String tinggiStr) {
    this.alas = parsingKeInt(alasStr);
    this.tinggi = parsingKeInt(tinggiStr);
}

```

### Main

```

Semester 2 > Pemrograman lanjut > Praktikum > J LingkaranMain.java > LingkarMain
1 package Praktikum;
2
3 public class LingkaranMain {
4
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         lingkaran lol = new lingkaran(alas: 3);
8         lol.setTinggi(tinggi: 10);
9         lol.displayMessage();
10        lingkaran lmao = new lingkaran(alas: 4, tinggi: 10);
11        lmao.displayMessage();
12    }
13 }

```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS E:\Semester 2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe' '--enable-pre
e\39f19078eeeab557e124d74f802369d7\redhat.java\jdt_ws\Semester 2_f4e18d24\bin' 'Pr
Hitung Luas: 15.0
Hitung Luas: 20.0

```

### C. Penjelasan

menggunakan Integer.parseInt() untuk mem-parsing atau mengubah tipe data String menjadi angka integer sungguhan. Setelah berhasil diubah menjadi angka murni, barulah nilainya disimpan ke dalam variabel alas dan tinggi.