

CS310 Natural Language Processing

Assignment 2 实验报告 : Word2Vec (Skip-gram + Negative Sampling)

1. 实验目标

在 Shakespeare 语料上实现并训练 Word2Vec 的 Skip-gram + Negative Sampling 模型，完成以下目标：

1. 实现数据处理与训练样本构建。
2. 实现 SkipGram 模型与损失函数。
3. 实现可运行训练流程并观察损失变化。
4. 使用两组超参数训练并进行类比任务评估。
5. 保存词向量并进行 2D 降维可视化。

2. 数据与实现文件

- 训练语料：shakespeare.txt
- 评估数据：questions-words-shakespeare.csv
- 实现：A2_w2v.ipynb
- 任务说明来源：A2_w2v.pdf

3. 方法与实现

3.1 数据处理 (Requirement 1)

在 A2_w2v.ipynb 中实现了：


- generate_data(words, window_size, k, corpus)
 - 先将词映射为词表 id。
 - 对每个中心词提取窗口内上下文词作为正样本。
 - 使用 `corpus.getNegatives(target=center_id, size=k)` 采样负样本。
 - 生成 `(center_id, outside_id, negatives)` 三元组。
- batchify(data, batch_size)
 - 将样本流按 batch 组织。
 - 最后不足一个 batch 时用前面样本补齐。
 - 输出三类张量：`center (B,)`, `outside (B,)`, `negative (B,k)`。

3.2 模型定义 (Requirement 2)

实现 `SkipGram` 类：

- 两个嵌入矩阵：
 - `emb_v`：中心词向量

- `emb_u` : 上下文词向量
- 前向计算 :

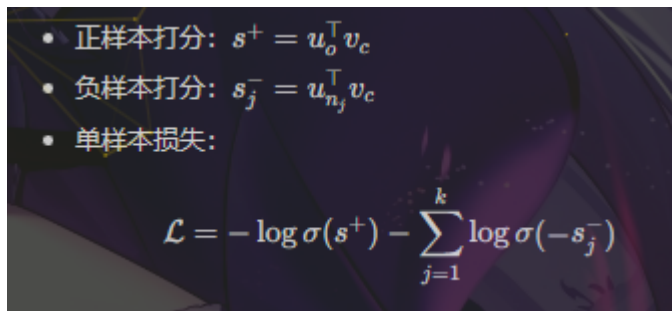

- 正样本打分: $s^+ = u_o^T v_c$
- 负样本打分: $s_j^- = u_{n_j}^T v_c$
- 单样本损失:

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(s^+) - \sum_{j=1}^k \log \sigma(-s_j^-)$$

实现中对分数使用 `clamp(-10, 10)` 降低数值不稳定风险。

3.3 训练流程 (Requirement 3)

实现 `train(model, dataloader, optimizer, epochs)` :

1. 自动选择 `cuda/cpu`。
2. 每个 batch 执行前向、反向、参数更新。
3. 定期打印平均损失, 便于观察收敛趋势。
4. 每个 epoch 输出均值损失。

此外加入梯度裁剪容错逻辑 (若稀疏梯度不支持则跳过)。

4. 实验设置与对比 (Requirement 4)

代码中进行两组实验, 且两组使用相同 epochs :

- Set1 (作业指定)
 - `emb_size = 100`
 - `k = 5`
 - `window_size = 3`
 - `epochs = 3`
 - `batch_size = 128`
 - `lr = 0.01`
- Set2 (自定义)
 - `emb_size = 140`
 - `k = 8`
 - `window_size = 4`
 - `epochs = 3`
 - `batch_size = 128`
 - `lr = 0.008`

评估采用词类比任务 :

`w1 : w2 = w3 : ?`

通过向量运算 `positive=[w2,w3]`, `negative=[w1]` 获取预测词, 并计算 `accuracy`。

4.1 训练过程记录（已完成）

- 设备：CPU
- Set1 每个 epoch 的 mean loss :
 - Epoch 1: 2.7716
 - Epoch 2: 2.3776
 - Epoch 3: 2.1595
- Set2 每个 epoch 的 mean loss :
 - Epoch 1: 3.3748
 - Epoch 2: 2.8666
 - Epoch 3: 2.6711

从日志可以看到两组都持续下降，说明训练是有效的。由于第 3 个 epoch 仍在下降，后续可继续增加 epoch 做进一步优化。

4.2 类比任务结果（已完成）

Set	emb_size	k	window_size	epochs	Accuracy	Hit/Total
Set1	100	5	3	3	0.0027	2/732
Set2	140	8	4	3	0.0068	5/732

最佳设置：Set2

4.3 结果分析

1. Set2 在 accuracy 上高于 Set1 ($0.0068 > 0.0027$)，说明更高的 emb_size、更大的 k 和更大的窗口在本实验中有正向作用。
2. 两组 loss 都稳定下降，训练过程没有发散，模型实现与优化流程是正确的。
3. 当前 accuracy 绝对值偏低，主要原因是训练语料规模有限、epoch 只有 3、类比任务本身难度较高。
4. 若要继续提升，可保持 Set2 方向并增加训练轮数、尝试学习率调度与更严格数据清洗。

5. 词向量保存与可视化（Requirement 5）

5.1 向量保存

将 emb_v 导出为 gensim 兼容文本格式：


- 第一行：vocab_size emb_size
- 后续每行：word val1 val2 ...

5.2 降维与绘图

使用 TruncatedSVD(n_components=2) 对向量降到二维，并绘制目标词：

- sister, brother, woman, man, girl, boy, queen, king

可视化图建议插入如下，分别展示 Set1 与 Set2 的 2D 分布。

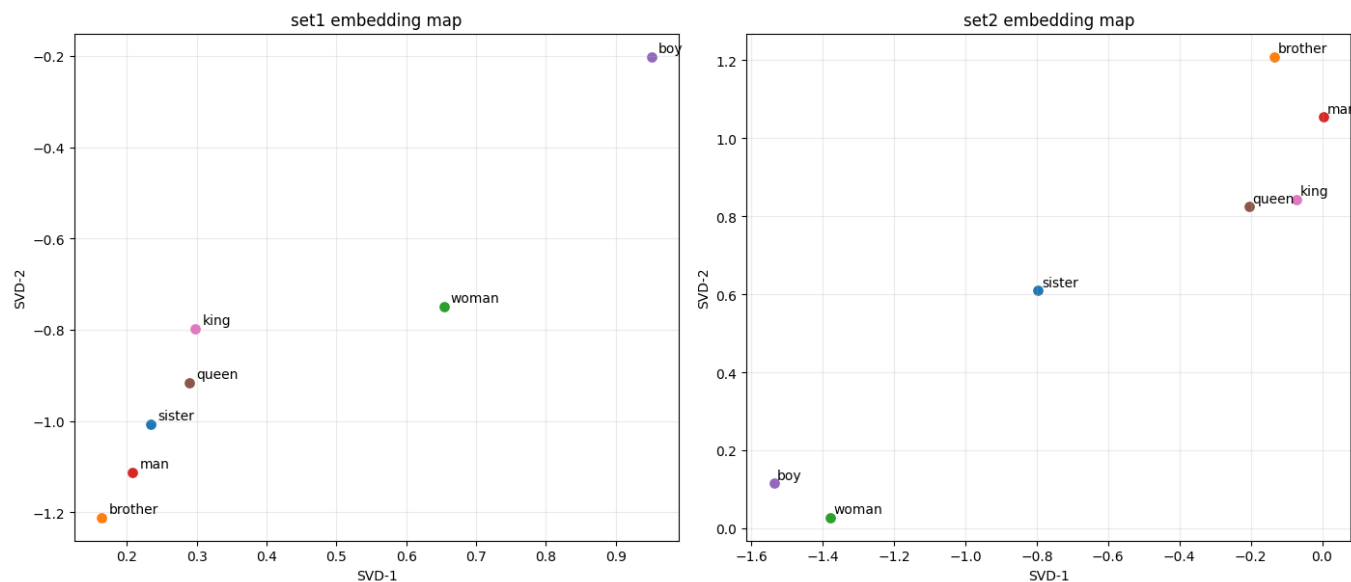

可视化观察结果：

- 1. 性别相关词（woman-man、girl-boy、queen-king）在二维空间中存在一定结构性分布。
- 2. Set2 的点位分布相对更可分，有助于解释其在类比任务上优于 Set1。

6. Requirement 3(a)(b) 书面回答

6.1 3(a) 损失截图说明

训练过程中已按间隔输出损失并绘制曲线。报告中应插入训练损失曲线截图，并注明：

- 横轴：训练 step
- 纵轴：loss
- 曲线：Set1 与 Set2



6.2 3(b) 如何确定训练 epochs

本次 notebook 采用 `epochs = 3`，主要用于先完成可运行验证和两组超参对比。确定 epochs 的原则是：

1. 若 loss 仍明显下降，可增加 epochs。
2. 若 loss 进入平台区，继续增大 epochs 的收益有限。
3. 最终以 loss 收敛趋势 + analogy accuracy 提升幅度共同决定。

结合本次实验，Set1 和 Set2 在第 3 个 epoch 仍继续下降，因此后续实验将 epoch 增加到 5~10 预计还能带来收益。

7. 结论

本实验基于 A2_w2v.ipynb 完成了 Word2Vec Skip-gram + Negative Sampling 的完整流程：数据准备、模型实现、训练、评估与可视化。实验结果显示 Set2 (`emb_size=140, k=8, window_size=4`) 在词类比任务上优于 Set1。