

Web前端基础之 HTML

薛争锋

页面的逻辑


- 必须有域
- html（数据呈现、交互功能）
- 内置渲染
- css 的作用
- javascript 的作用
- 文档类型 与 盒模型



box-model

CSS2.0盒模型层次3D示意图

www.w3cn.org

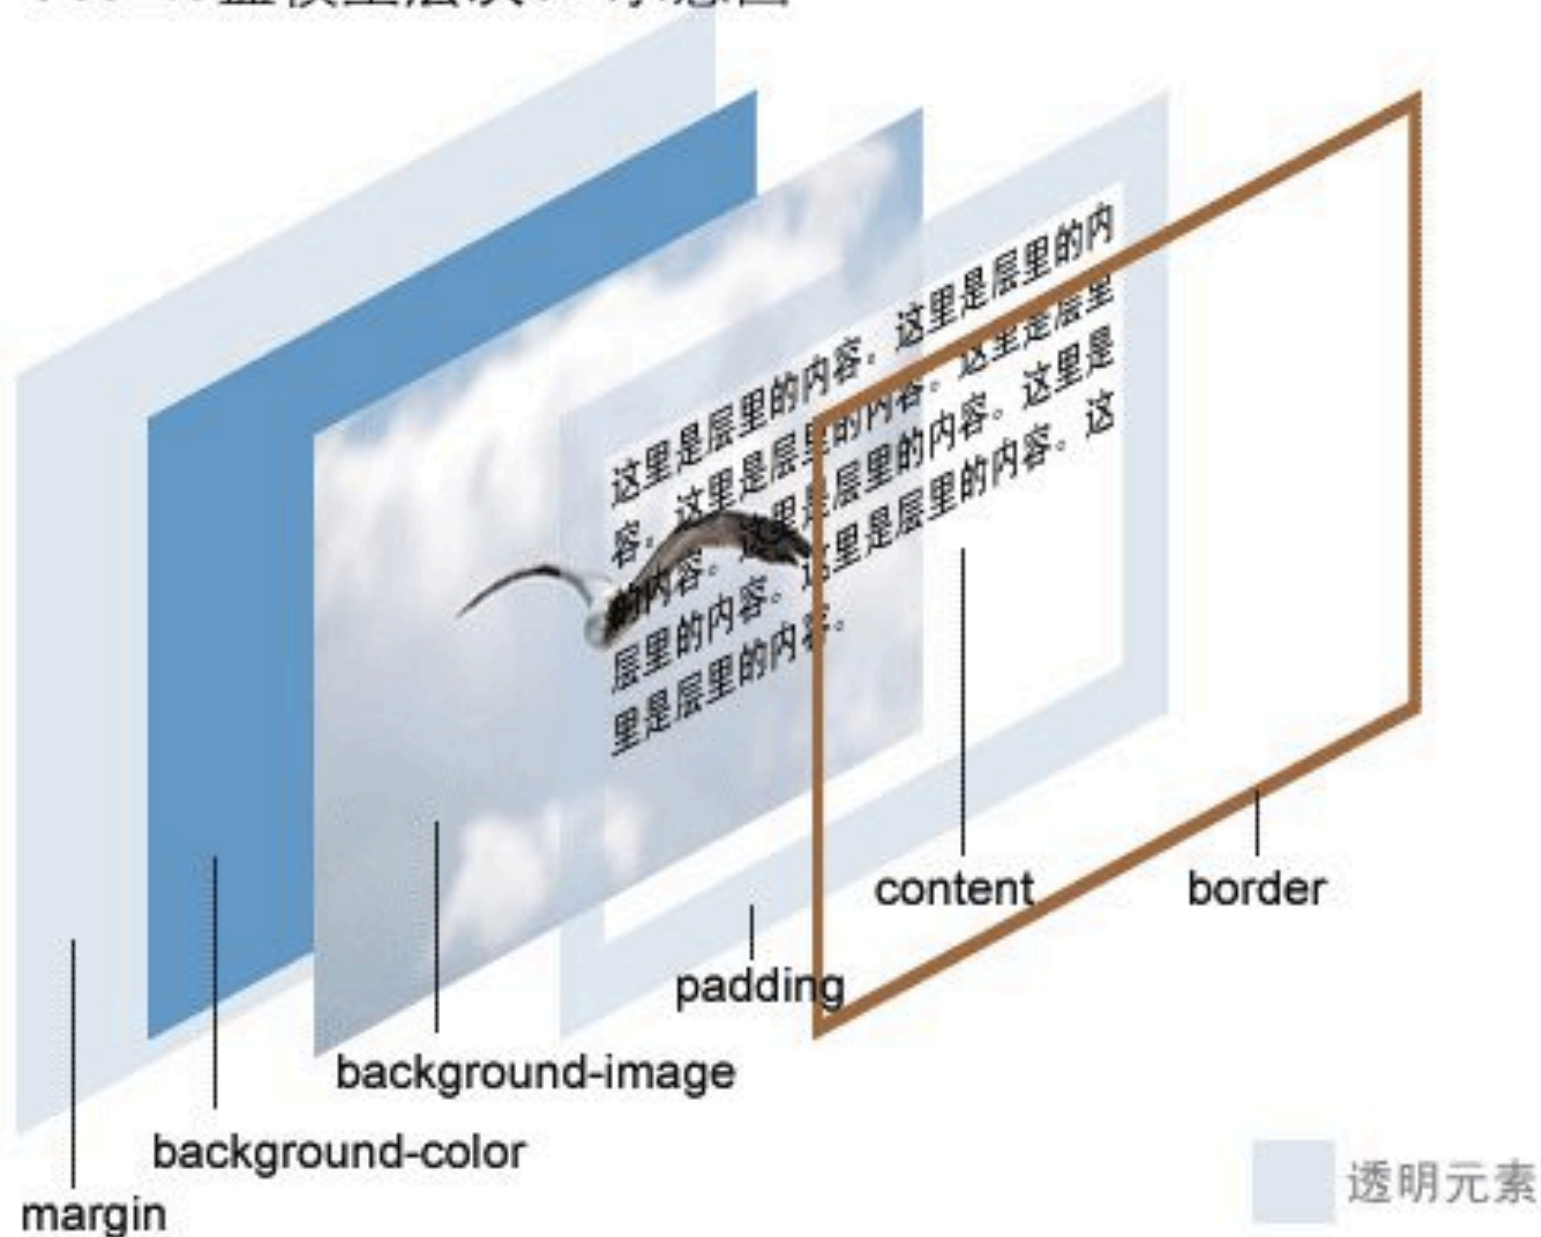

标签

- 所有标签：https://shuise.github.io/basic/html5/02_tags.html
- 表现类标签：h1~h6、div、span、p、dl/dt/dd.....
- 功能类标签：input、audio、video、img、script.....
- 辅助类：meta、title
- 标签与属性 input[type=radio/checkcheckbox/button.....]

准备工作

- 开发环境（必须，可使用apache等替代）
node: <http://nodejs.cn>
puer : <https://www.npmjs.com/package/puer>
- 工具
代码编辑: <http://www.sublimetext.com> 必须
版本管理: <https://github.com> 可选
- 浏览器推荐使用 chrome

开发事项

- 先做 1 个 html 页面
- 表现与结构分离、业务逻辑的理解
- 标签语义与选择
- class：不唯一可重复，标识对象和状态
- id：唯一不可重复，标识对象
- 代码注释



Let`s do it!