
Klasse 10 Themenbereich: Hau
Datum: Programmierung: Verwaltung gleichartiger Daten

Sortieren in einem Array: Der Bubblesort-Algorithmus

Blubbern – to bubble

Bei einem "bubble" Durchlauf wird das Array einmal durchlaufen. Dabei bildet sich um aufeinanderfolgende Slots im Array immer eine Blase (Bubble) welche den größeren der beiden Werte mit nach oben nimmt – er tauscht diese also bei Bedarf.

Dies muss nun so oft wiederholt werden, bis alle Werte an der richtigen Stelle stehen – sich also in einem Bubble-Durchlauf nichts mehr ändert.

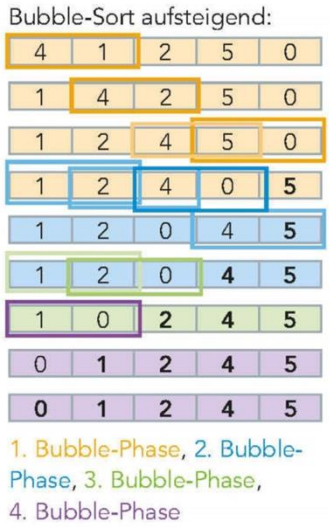

Aufgabe 1
Führe den Bubblesort Algorithmus für folgendes Array aus.

8	4	1	5	9

Aufgabe 2 – Online-IDE
Bearbeite die TODOs in den Projekten 10_2-7-1 Array WDH und 10_2-7-2 BubbleSort.