

Cucumber Report

26-11-2021 18:03:20

Start : nov. 26, 6:02:42.678 p. m.

End : nov. 26, 6:03:19.723 p. m.

Duration : 37.045 s

Features






PASSED - 1
FAILED - 1
SKIPPED - 0


Scenarios

PASSED - 6
FAILED - 3
SKIPPED - 0


Steps

PASSED - 42
FAILED - 0
SKIPPED - 0

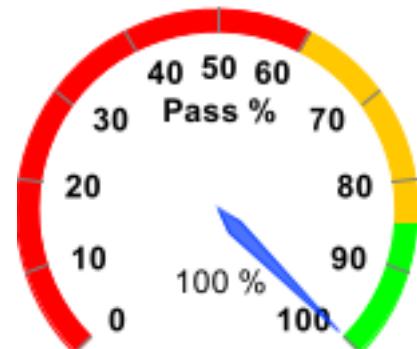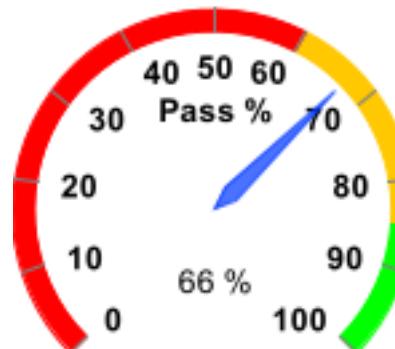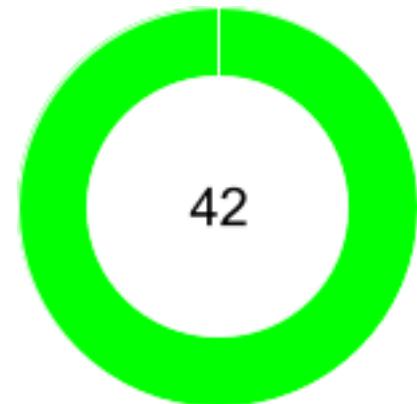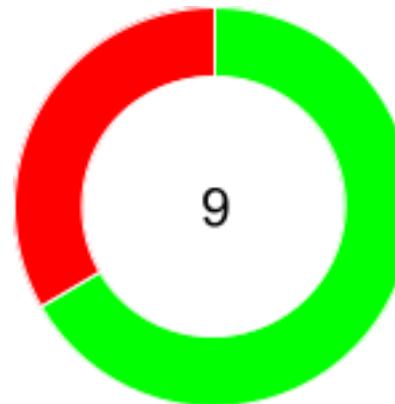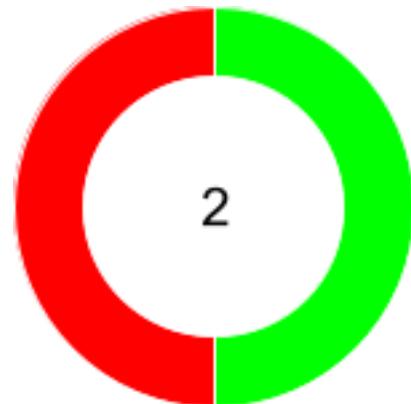

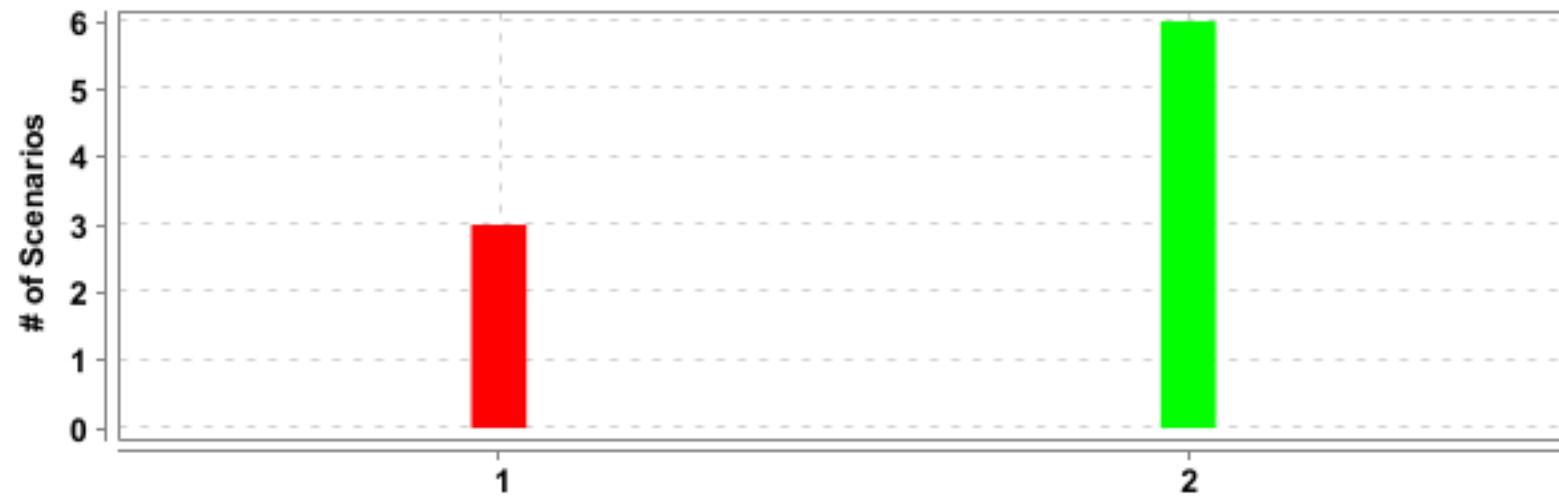

#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Búsqueda en Google</u>	3	0	3	0	24.530 s
2	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	6	6	0	0	12.465 s

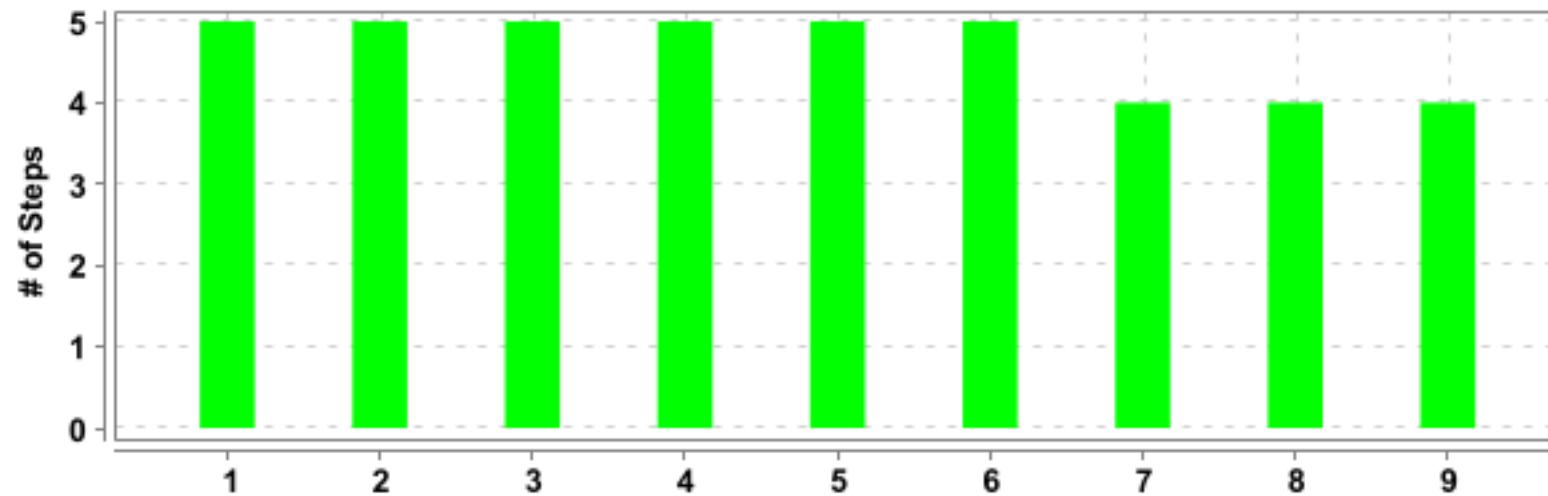


#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Búsqueda en Google</u>	<u>Búsqueda simple en Google</u>	5	5	0	0	9.929 s
2	<u>Búsqueda en Google</u>	<u>Búsqueda simple en Google</u>	5	5	0	0	5.696 s
3	<u>Búsqueda en Google</u>	<u>Búsqueda simple en Google</u>	5	5	0	0	8.867 s
4	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales validas</u>	5	5	0	0	1.994 s
5	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales validas</u>	5	5	0	0	2.126 s
6	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales validas</u>	5	5	0	0	2.100 s
7	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales invalidas</u>	4	4	0	0	2.110 s
8	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales invalidas</u>	4	4	0	0	2.152 s
9	<u>Prueba de Funcionalidad Login</u>	<u>Verificar login con credenciales invalidas</u>	4	4	0	0	1.947 s

(F)- Búsqueda en Google




(S)- Búsqueda simple en Google

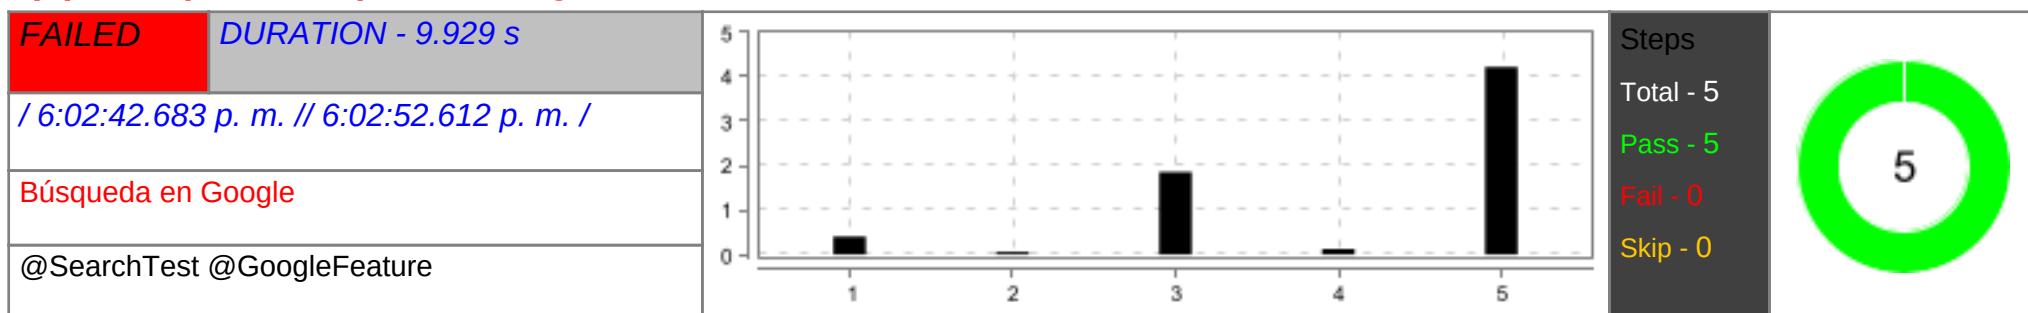


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de Google AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	0.407 s
2	When se introduce la palabra de búsqueda "pinguino" AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	0.059 s
		PASSED	0.138 s
		PASSED	0.147 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	And se presiona el botón enter AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	1.852 s
4	Then se muestra el resultado de "pinguino" AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	0.128 s
5	And los resultados relacionados "Pinguino emperador" AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	4.217 s
	org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.0.0', revision: '3a21814679' System info: host: 'LAPTOP-AVHU5H3I', ip: '192.168.100.41', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [26831ca2deb0e8abe9927f5f72c50a8f, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 96.0.4664.45, chrome: {chromedriverVersion: 96.0.4664.45 (76e4c1bb2ab46..., userDataDir: C:\Users\Lenovo\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:64130}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:64130/devtoo..., se:cdpVersion: 96.0.4664.45, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 26831ca2deb0e8abe9927f5f72c50a8f at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:53) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:184) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:164) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:139) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:559)	FAILED	0.075 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:614) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:618) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:349) at Steps.Hooks.as(Hooks.java:29)		

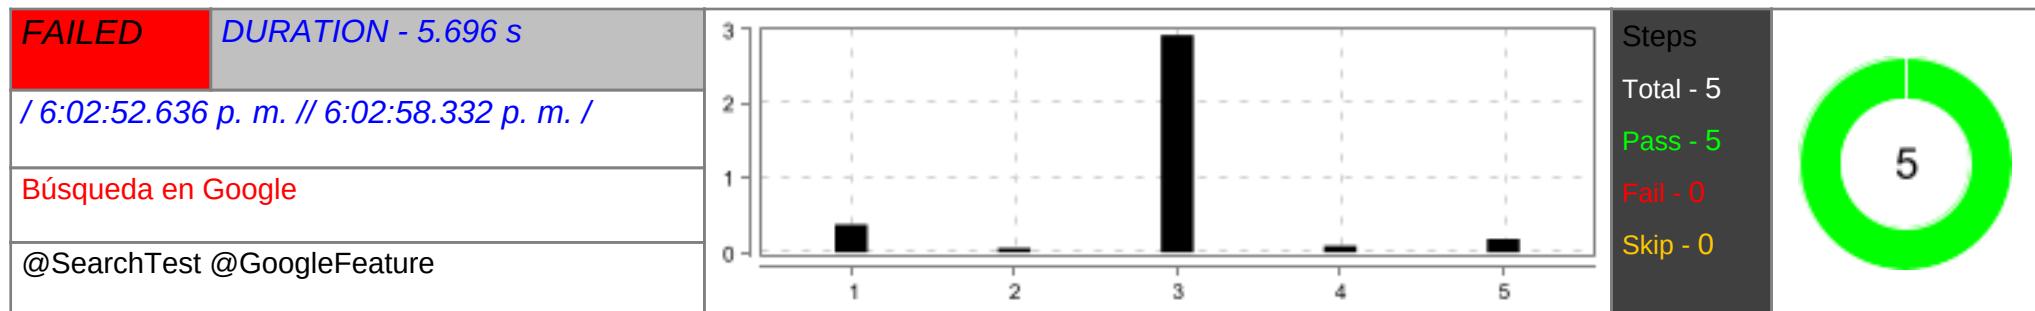(S)- Búsqueda simple en Google

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de Google	PASSED	0.374 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.134 s
	Pass		
			
2	When se introduce la palabra de búsqueda "panda"	PASSED	0.056 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.135 s
	Pass		
			
3	And se presiona el botón enter	PASSED	2.919 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.253 s
	Pass		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			
4	Then se muestra el resultado de "panda"	PASSED	0.089 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.209 s
	Pass		
			
5	And los resultados relacionados "Panda gigante"	PASSED	0.181 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.088 s
	<pre>org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.0.0', revision: '3a21814679' System info: host: 'LAPTOP-AVHU5H3I', ip: '192.168.100.41', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [285e7136eeaaee088ece502c58b556dab, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 96.0.4664.45, chrome: {chromedriverVersion: 96.0.4664.45 (76e4c1bb2ab46..., userDataDir: C:\Users\Lenovo\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:64220}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:64220/devtoo..., se:cdpVersion: 96.0.4664.45, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 285e7136eeaaee088ece502c58b556dab at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:53) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:184) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:164) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:139) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:559) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:614) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:618) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:349) at Steps.Hooks.as(Hooks.java:29)</pre>		

(S)- Búsqueda simple en Google

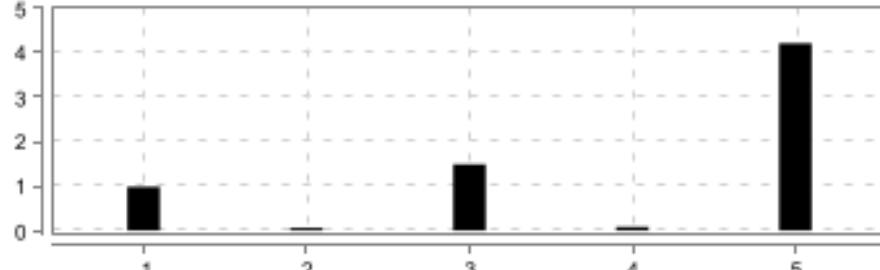FAILED	DURATION - 8.867 s		Steps Total - 5 Pass - 5 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:02:58.341 p. m. // 6:03:07.208 p. m. /				
Búsqueda en Google				
@SearchTest @GoogleFeature				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de Google AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	0.984 s
2	When se introduce la palabra de búsqueda "elefante" AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	0.059 s
3	And se presiona el botón enter AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass 	PASSED	1.491 s
4	Then se muestra el resultado de "elefante"	PASSED	0.081 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)</p> <p>Pass</p> 	PASSED	0.200 s
5	And los resultados relacionados "Elefante africano"	PASSED	4.208 s
	<p>AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)</p> <pre>org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.0.0', revision: '3a21814679' System info: host: 'LAPTOP-AVHU5H3I', ip: '192.168.100.41', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [bb86e7b4942e58e9207ef30e6e45359c, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 96.0.4664.45, chrome: {chromedriverVersion: 96.0.4664.45 (76e4c1bb2ab46..., userDataDir: C:\Users\Lenovo\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:64272}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:64272/devtoo..., se:cdpVersion: 96.0.4664.45, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: bb86e7b4942e58e9207ef30e6e45359c at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:53) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:184) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:164) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:139) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:559) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:614) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:618) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:349) at Steps.Hooks.as(Hooks.java:29)</pre>	FAILED	0.056 s

(F)- Prueba de Funcionalidad Login

PASSED	DURATION - 12.465 s	Scenarios Total - 6 Pass - 6 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 27 Pass - 27 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:03:07.258 p. m. // 6:03:19.723 p. m. /					


(S)- Verificar login con credenciales validas

PASSED	DURATION - 1.994 s	0,15	0	Steps Total - 5 Pass - 5 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:03:07.258 p. m. // 6:03:09.252 p. m. /					
Prueba de Funcionalidad Login					
@SinginPassTest @LoginFeature					

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
2	When se ingresa "prueba.27.11" en el campo usuario AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
		PASSED	0.132 s
		PASSED	0.121 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
4	Then se ingresa al menú de usuario AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
5	And se da click en la categoría monitores AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s

(S)- Verificar login con credenciales validas

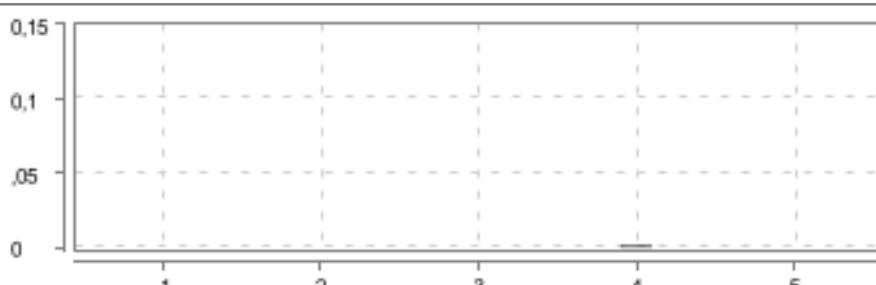PASSED	DURATION - 2.126 s		Steps Total - 5 Pass - 5 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:03:09.262 p. m. // 6:03:11.388 p. m. /				
Prueba de Funcionalidad Login				
@SinginPassTest @LoginFeature				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
2	When se ingresa "prueba.26.11" en el campo usuario AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
4	Then se ingresa al menú de usuario AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.001 s
5	And se da click en la categoría monitores AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass	PASSED	0.000 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
	+ 		

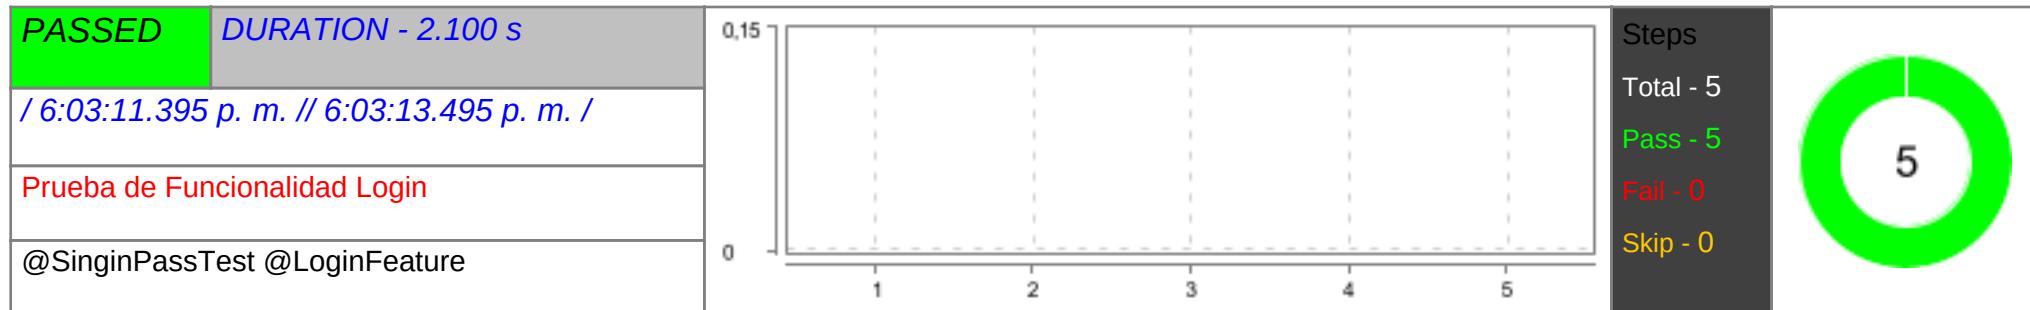(S)- Verificar login con credenciales validas

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass + 	PASSED	0.000 s
2	When se ingresa "prueba.25.11" en el campo usuario AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass + 	PASSED	0.000 s
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.000 s
		PASSED	0.121 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
	Pass +		
4	Then se ingresa al menú de usuario	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.122 s
	Pass +		
5	And se da click en la categoría monitores	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.126 s
	Pass +		

(S)- Verificar login con credenciales invalidas

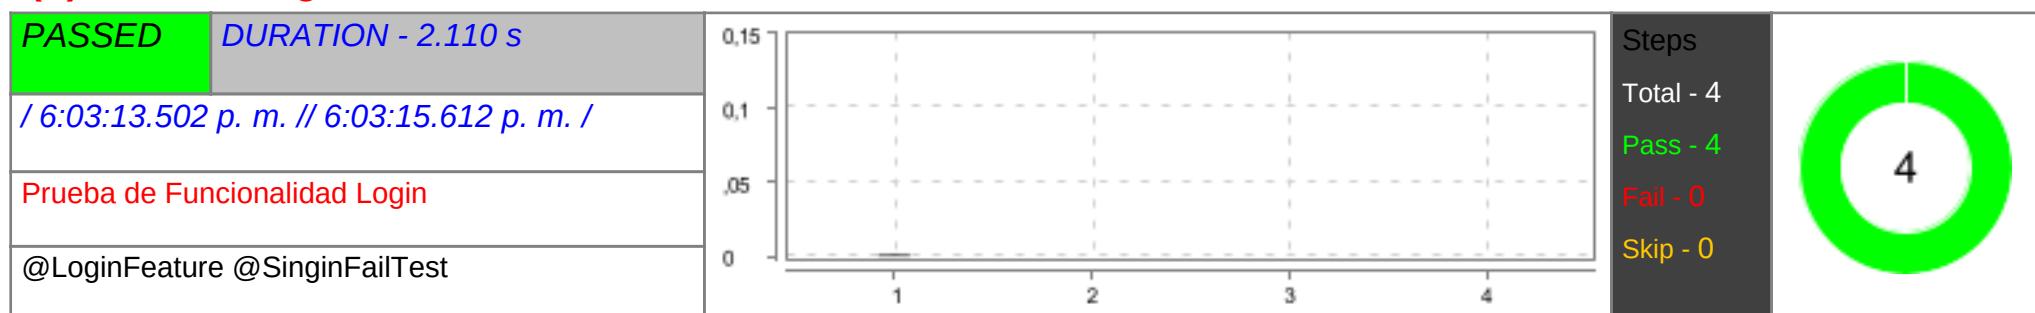

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba	PASSED	0.001 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.161 s
2	When se ingresa "prueba1" en el campo usuario invalido	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.221 s
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña invalida	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.136 s
4	Then debe aparece mensaje de contraseña incorrecta	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.125 s

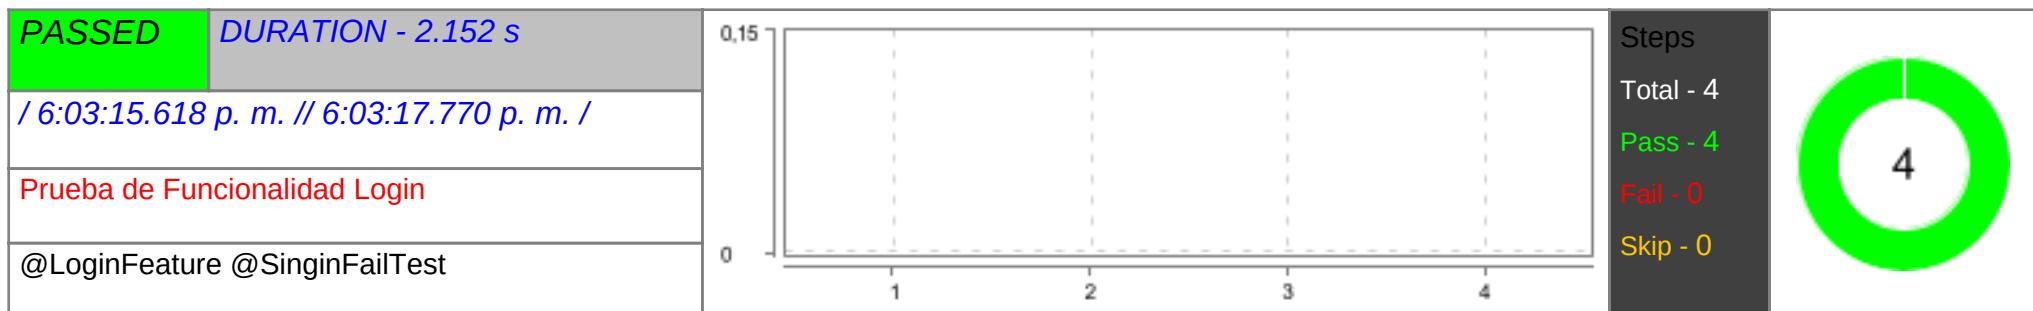(S)- Verificar login con credenciales invalidas

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
2	When se ingresa "prueba2" en el campo usuario invalido AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña invalida AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
4	Then debe aparece mensaje de contraseña incorrecta	PASSED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.121 s

(S)- Verificar login con credenciales invalidas

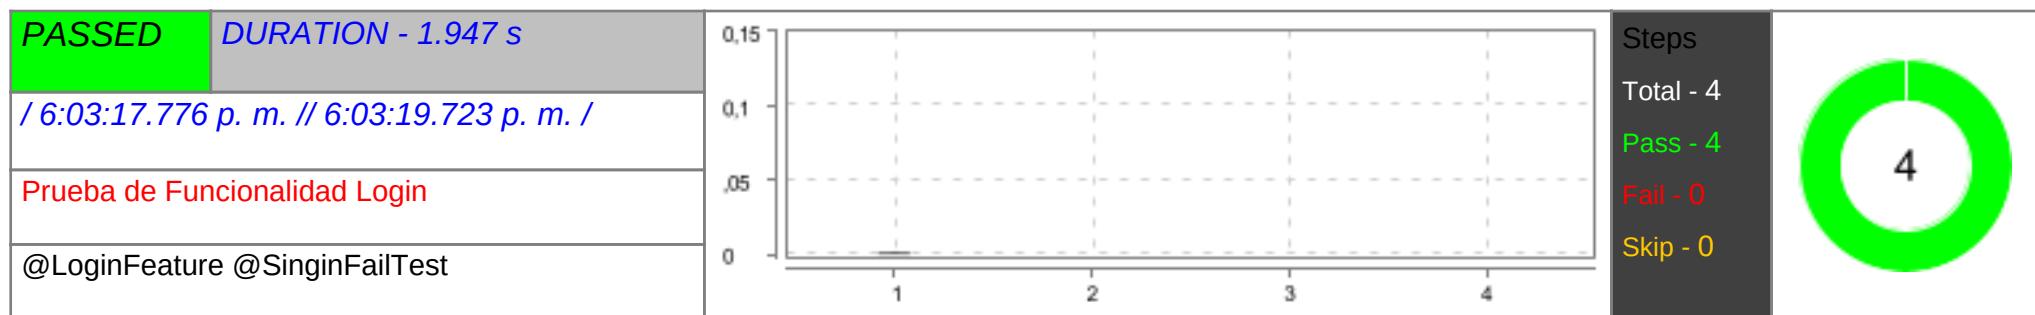

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given un navegador web se abre en la página de prueba	PASSED	0.001 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.138 s
2	When se ingresa "prueba3" en el campo usuario invalido	PASSED	0.000 s
	AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.120 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	And se ingresa "123" en el campo contraseña invalida AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
4	Then debe aparece mensaje de contraseña incorrecta AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario) Pass +	PASSED	0.000 s
		PASSED	0.148 s

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes :: Iniciar sesión

Google

Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes :: Iniciar sesión

Google

Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

pinguino

Cerca de 14.000.000 resultados (0.83 segundos)

[Spheniscidae - Wikipedia, la enciclopedia libre](https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscidae)
Los pingüinos son las únicas aves vivientes no voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas. Por ello, sus alas se han convertido en aletas con huesos ...
Orden: Sphenisciformes; Sharpe, 1891 Filo: Chordata
Reino: Animalia Familia: Spheniscidae; Bonaparte, 1831
Spheniscus mendiculus Spheniscus Aptenodytes forsteri Pygoscelis antarcticus

[Pingüino \(DC Comics\) - Wikipedia, la enciclopedia libre](https://es.wikipedia.org/wiki/Pinguino_(DC_Comics))
El Pingüino es un experto estratega criminal, y utiliza su intelecto para ganar riqueza y poder por medios criminales. Impulsado íntegramente por el interés ...
Nombre de nacimiento: Oswald Chesterfield ... Creado por: Bob Kane; Bill Finger
Interpretado por: Burgess Meredith (1966-19... Primera aparición: Detective Comics #58 (...)

Preguntas relacionadas

- ¿Cuáles son las características de los pingüinos?
- ¿Qué tipo de animal es un pingüino?
- ¿Cuál es el hábitat de un pingüino?
- ¿Dónde viven y qué comen los pingüinos?

Ave

Los pingüinos son una familia de aves, la única del orden Sphenisciformes. Son aves marinas, no voladoras, que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las islas Galápagos. [Wikipedia](#)

Nombre científico: Spheniscidae
Clase: Aves
Familia: Spheniscidae; Bonaparte, 1831
Promedio de vida: Pingüino emperador: 15 – 20 años, Eudyptula minor: 6 años
Altura: Pingüino emperador: 1.1 – 1.3 m, Eudyptula minor: 30 – 35 cm, Spheniscus mendiculus: 49 – 53 cm
Número de huevos: Pingüino emperador: 1, Eudyptula minor: 1 – 3, Spheniscus mendiculus: 1 – 3
Período de incubación
Plumas

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

pinguino

Cerca de 14.000.000 resultados (0.83 segundos)

[Spheniscidae - Wikipedia, la enciclopedia libre](https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscidae)
Los pingüinos son las únicas aves vivientes no voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas. Por ello, sus alas se han convertido en aletas con huesos ...
Orden: Sphenisciformes; Sharpe, 1891 Filo: Chordata
Reino: Animalia Familia: Spheniscidae; Bonaparte, 1831
Spheniscus mendiculus Spheniscus Aptenodytes forsteri Pygoscelis antarcticus

[Pingüino \(DC Comics\) - Wikipedia, la enciclopedia libre](https://es.wikipedia.org/wiki/Pinguino_(DC_Comics))
El Pingüino es un experto estratega criminal, y utiliza su intelecto para ganar riqueza y poder por medios criminales. Impulsado íntegramente por el interés ...
Nombre de nacimiento: Oswald Chesterfield ... Creado por: Bob Kane; Bill Finger
Interpretado por: Burgess Meredith (1966-19... Primera aparición: Detective Comics #58 (...)

Preguntas relacionadas

- ¿Cuáles son las características de los pingüinos?
- ¿Qué tipo de animal es un pingüino?
- ¿Cuál es el hábitat de un pingüino?
- ¿Dónde viven y qué comen los pingüinos?

Ave

Los pingüinos son una familia de aves, la única del orden Sphenisciformes. Son aves marinas, no voladoras, que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las islas Galápagos. [Wikipedia](#)

Nombre científico: Spheniscidae
Clase: Aves
Familia: Spheniscidae; Bonaparte, 1831
Promedio de vida: Pingüino emperador: 15 – 20 años, Eudyptula minor: 6 años
Altura: Pingüino emperador: 1.1 – 1.3 m, Eudyptula minor: 30 – 35 cm, Spheniscus mendiculus: 49 – 53 cm
Número de huevos: Pingüino emperador: 1, Eudyptula minor: 1 – 3, Spheniscus mendiculus: 1 – 3
Período de incubación
Plumas

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes ☰ Iniciar sesión

Google

Buscar |


Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

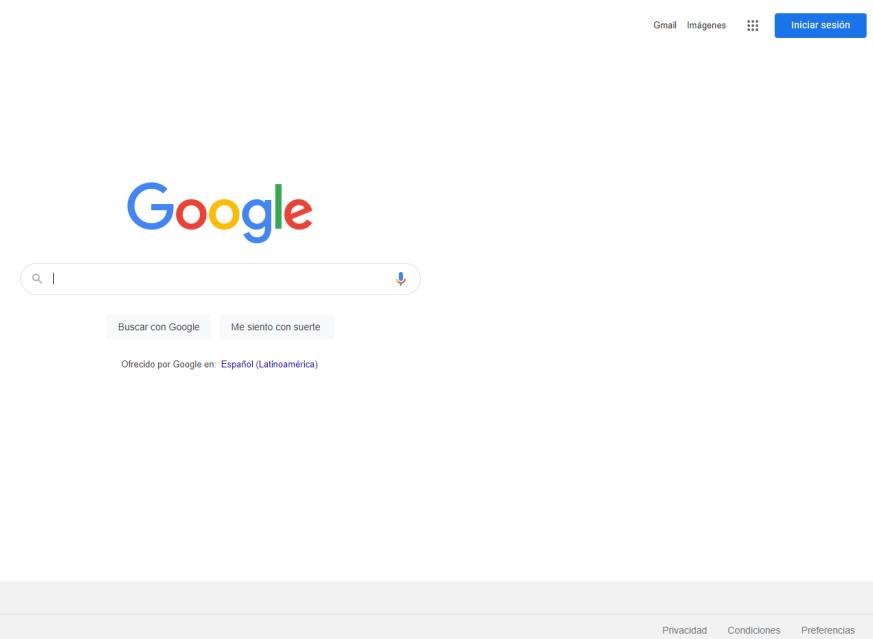

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes ☰ Iniciar sesión

Google

Buscar | panda


Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

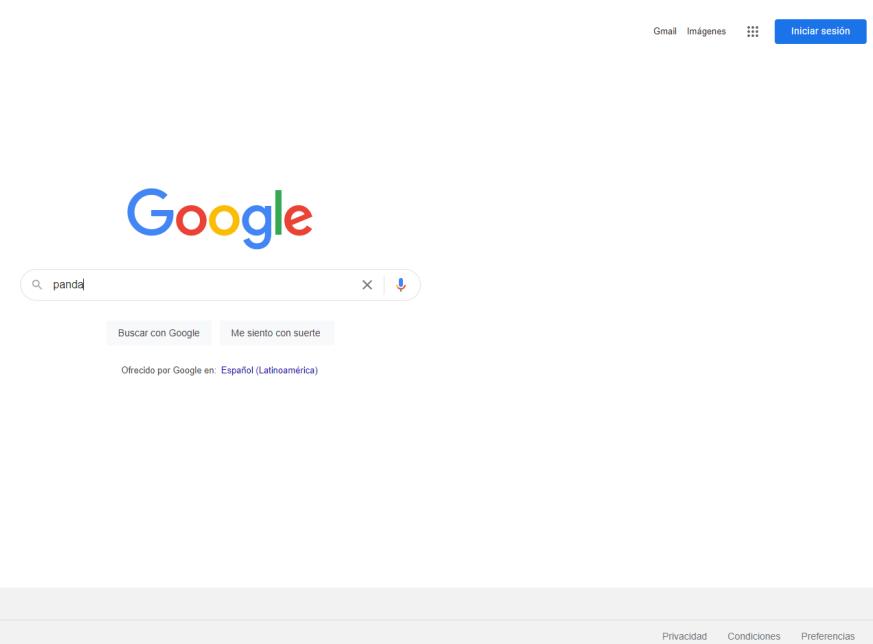

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes ☰ Iniciar sesión

Google

Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

Gmail Imágenes ☰ Iniciar sesión

Google

Buscar con Google Me siento con suerte

Ofrecido por Google en: Español (Latinoamérica)

Chile

Sobre Google Publicidad Negocios Cómo funciona la Búsqueda

Privacidad Condiciones Preferencias

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Búsqueda simple en Google

(F) Búsqueda en Google

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)



(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales validas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

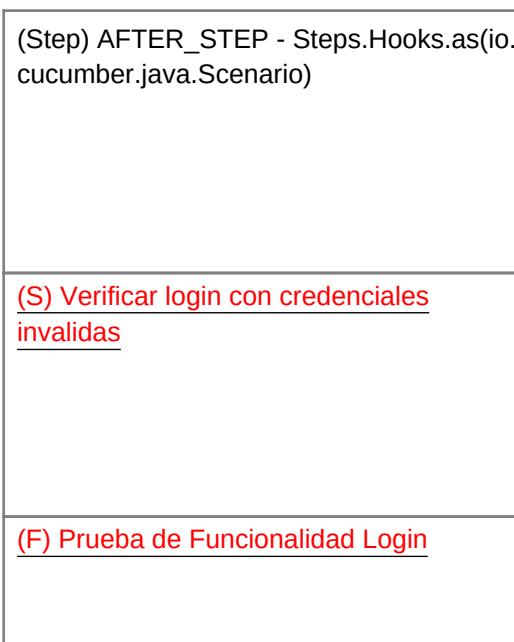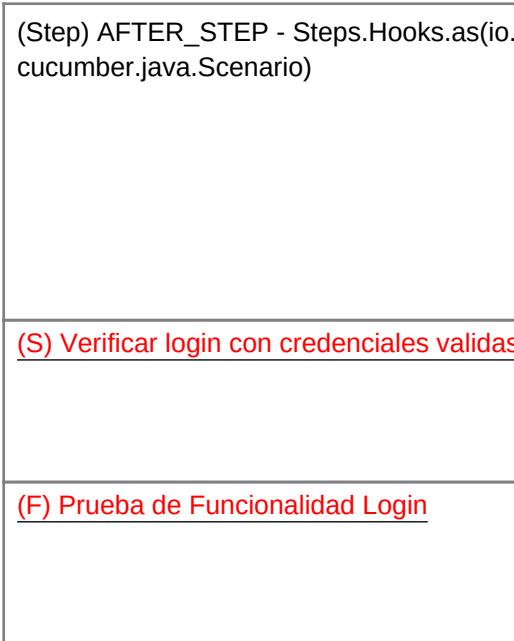

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)



(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

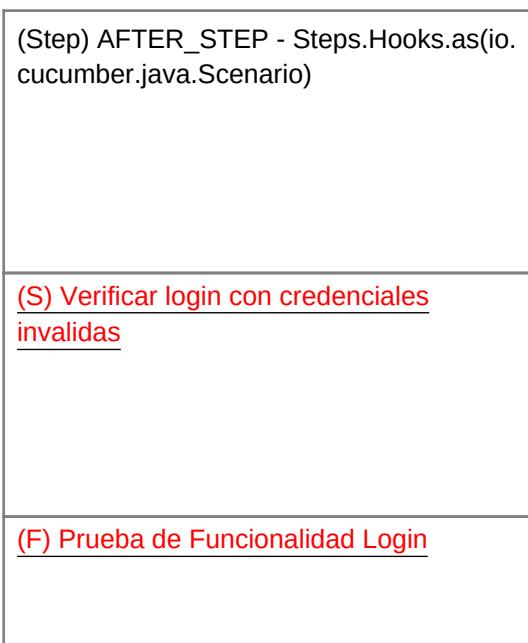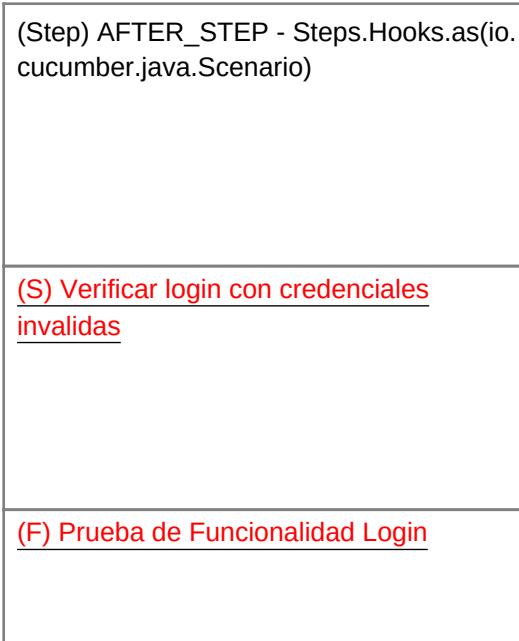

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login

(Step) AFTER_STEP - Steps.Hooks.as(io.cucumber.java.Scenario)

(S) Verificar login con credenciales invalidas

(F) Prueba de Funcionalidad Login