استخدام المعرّف D والفئة



يُستخدم كلُّ من المعرّف id والفئة class لتحديد التنسيقات الخاصّة لكلّ علامة مخصّصة تمّ إدراجها في صفحة الويب.

يتمّ استخدام المعرّف id لعلامة مخصَّصة في حال كانت التنسيقات خاصّة بهذه العلامة ولا يمكن إعادة استخدام المعرّف id نفسه لعلامة أخرى.

في حين أنّ استخدامنا للفئة class سيمكّننا من تطبيق التنسيق نفسه على أكثر من علامة مخصّصة.


سوف نستخدم الفئة class المسمّاة theborder وتطبيقها على العنوان الرئيسيّ 1 وعلى الصورة img، ولعمل ذلك أتبع الخطوات الآتية:

۱- من خلال برنامج Flash Develop، أفتح الملفّ class_id.html

```
File Edit View Search Debug Project Insert Refactor Tools
class_id.html
 1 ⊟ <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 2 = <head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="m</pre>
 5 <title> School Library </title>
   -</head>
 7
 8 = <body>
 9
    <h1> Welcome to My library</h1>
    <img src="images/book.jpg">
10
11
12
   </body>
13
    </html>
14
```



تقسيم الصفحة باستخدام علامة div

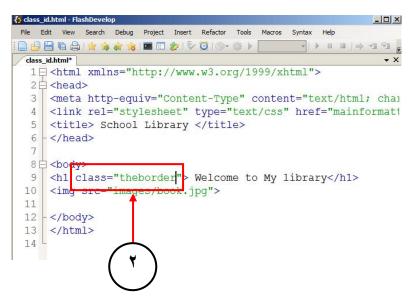


٢- أُدرِج الفئة "Class="theborder" ضمن علامة العنوان الرئيسيّ الموجودة مسبقًا:


```
oclass_id.html - FlashDevelop
 File Edit View Search Debug Project Insert Refactor Tools
class id.html*
  1 ⊟ <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  2 - <head>
  3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html</pre>
  4 4 4 ink rel="stylesheet" type="text/css" href="mainfo
     <title> School Library </title>
  6 - </head>
  8 = <body>
     <h1 class="theborder"> Welcome to My library</h1>
     <img class="theborder" src="images/book.jpg">
 10
 11
 12
     </body>
 13
     </html>
 14
```

٣- أُدرِج الفئة "Class="theborder ضمن علامة الصورة الموجودة مسبقًا.

تقسيم الصفحة باستخدام علامة div

٤- أحفظ الملفّ.

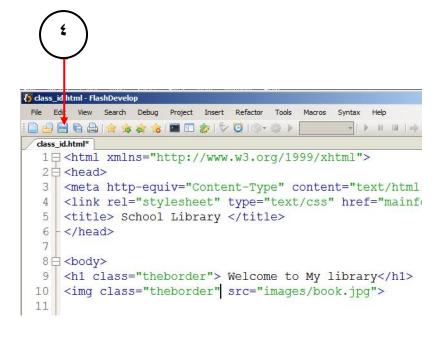



٦- ألاحــظ أنّ تنســيق حــدود الصــورة
 وتنسيق العنوان الرئيسيّ متماثلان.

