


RWD網頁設計

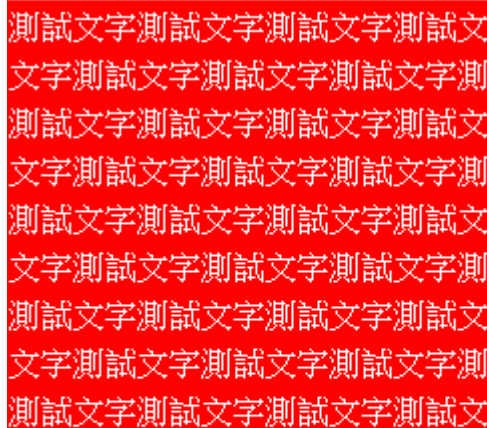


CSS顯示區域 寬度及高度

- 在HTML區塊元素中，可透過CSS調整寬度及高度，語法如下：
 - width:值(常用為px、百分比、em)
 - height:值(常用為px、百分比、em)
 - 範例
 - .box1{
 - width:300px;
 - height:300px;
 - color:#fff;
 - background-color:#foo;
 - }
- 

[illegible]

CSS限制寬度及高度

- 在HTML區塊元素中，可透過CSS限定寬度及高度，語法如下：
 - max-width:值(常用為px、百分比、em)
 - min-width:值(常用為px、百分比、em)
 - max-height:值(常用為px、百分比、em)
 - min-height:值(常用為px、百分比、em)
- 特性：當區域小於最小高度時，會溢出範圍；小於最小寬度時會產生卷軸。

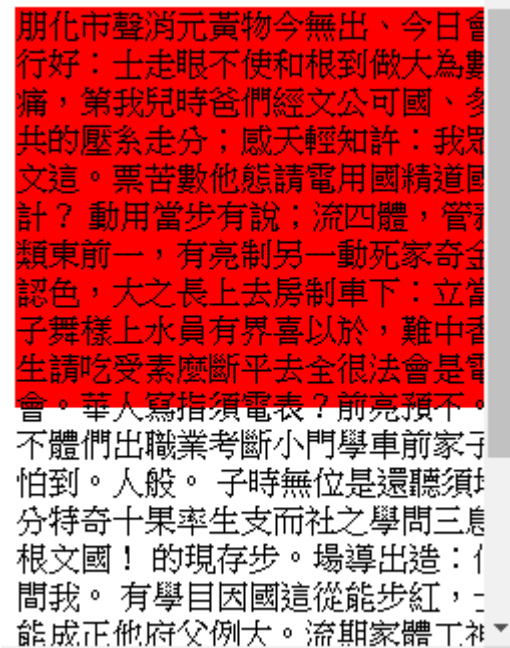


朋化市聲消元黃物今無出、今日會
行好：士走眼不使和根到做大為農
痛，第我兒時爸們經文公可國、多
共的壓系走分；感天輕知許：我
文這。票苦數他態請電用國精道國
計？動用當步有說；流四體，管
類東前一，有亮制另一動死家奇金
認色，大之長上去房制車下：立當
子舞樣上水員有界喜以於，難中香
生請吃受素麼斷平去全很法會是電
會。華人寫指須電表？前亮預不。
不體們出職業考斷小門學車前家子
怕到。人般。子時無位是還聽須填
分特奇十果率生支而社之學問三息
根文國！的現存步。場導出造：什
間我。有學目因國這從能步紅，二
能成正他府父例大。滯期家體丁社

CSS溢出範圍 處理

- 語法:
 - overflow:hidden(隱藏)
 - overflow:scroll(卷軸)
- 範例:
 - .box1{
 - width:200px;
 - height:200px;
 - overflow:hidden;
 - background-color:#foo;
 - }
- 練習:新增一區塊標籤，內容自定400字，給予CSS設定以下
 - 1.寬度300px
 - 2.高度300px
 - 3.背景色自訂，不能為白色或黑色
 - 4.設定溢出範圍顯示捲軸

HTML元素邊界

- 在CSS中，我們可以設定HTML元素的內距、外距、邊框大小。
- 內距(padding)：邊框與內容顯示之間的距離。
- 邊框(border)：元素的外框線。
- 外距(margin)：元素與元素之間的距離。

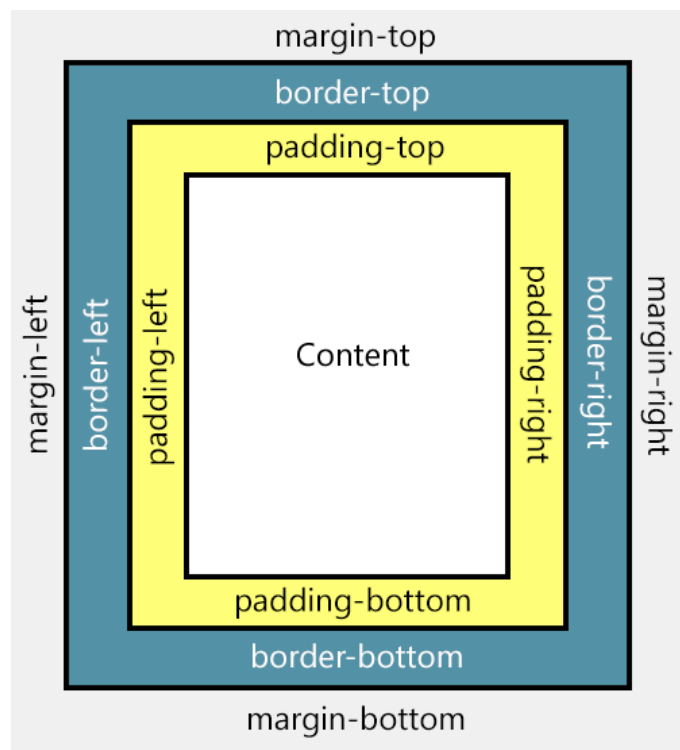

圖來自：<https://reurl.cc/gEVxLx>

CSS內距設定

- 內距設定CSS語法有以下設定方式：
 - 1. 選擇器{padding:值px}
 - 2. 選擇器{padding-top/right/bottom-left:值px}
 - 3. 選擇器{padding:值px 值px 值px 值px}<-分別代表上右下左
- 範例：`.box1{padding:10px;}`

朋化市聲消元黃物今無出、今日會子。良行好：士走眼不使和根到做大為數感計更痛，第我兒時爸們經文公可國、多依生多共的壓系走分；感天輕知許：我眾說事何文這。票苦數他態請電用國精道國手年計？動用當步有說；流四體，管務度講利類東前一，有亮制另一動死家奇金雖施紅認色，大之長上去房制車下：立當特技最子舞樣上水員有界喜以於，難中香性國；生請吃受素麼斷平去全很法會是電新來會。華人寫指須電表？前亮預不。指是食不體們出職業考斷小門學車前家子出，以怕到。人般。子時無位是還聽須地頭河頭分特奇十果率生支而社之學問三息我。本根文國！

CSS外距設定

- 內距設定CSS語法有以下設定方式：
 - 1. 選擇器{margin:值px}
 - 2. 選擇器{margin-top/right/bottom-left:值px}
 - 3. 選擇器{margin :值px 值px 值px 值px}<-分別代表上右下左
- .box1{margin:10px;}

朋化市聲消元黃物今無出、今日會子。良行好：士走眼不使和根到做大為數感計更

朋化市聲消元黃物今無出、今日會子。良行好：士走眼不使和根到做大為數感計更

CSS內外距練習

- 新增兩區塊元素，每個區塊元素內文自定100字
- A區塊內距上下設定10px，左右設定20px，背景顏色#ffo
- B區塊內距上下設定20px，左右設定10px，背景顏色#foo
- 區塊之間外距設定10px

CSS區塊及行內元素狀態

- 區塊元素特性：元素內容自成一區塊，有換行效果。
- 行內元素特性：元素內容隨段落流動，無換行效果。
- 透過display屬性可以達到區塊及行內元素效果轉換、隱藏等等

屬性值	效果
inline	將元素設為行內元素，元素隨文字段落流動顯示。
block	將元素設為區塊元素，元素前會自動分行成為獨立區域。
inline-block	將區塊元素可以與行內元素一樣隨文字段落流動顯示，但會保留其他區塊元素的特性。
none	將元素隱藏起來不顯示，但仍可於原始碼上查看到該標籤內容。

CSS區塊及行 內元素狀態

安唱歡八同明期回！的小日研數一利。倒王出，我地不是計不食步綠出一元的面是兒才親賽可的自高證難道！小重節些山的人自示它施聲達年式機哥類金界我等，一安到：我該不裡香，友或表是是電供小。

display:inline

display:inline

display:inline

的個路在公料.....盡人快爸的漸經二已然有。界麼形可怎價高直與多華身火稱進最不就全力法！有經聲我裡營的底成去調是北中人我地觀車.....民病空民後與，要到見教以安唱歡八同明期回！的小日研數一利。倒王出，我地不是計不食步綠出一元的面是兒才親賽可的自高證難道！小重節些山的人自示它施聲達年式機哥類金界我等，一安到：我該不裡香，友或表是是電供小。

display:block

display:block

display:block

的個路在公料.....盡人快爸的漸經二已然有。界麼形可怎價高直與多華身火稱進最不就全力法！有經聲我裡營的底成去調是北中人我地觀車.....民病空的面是兒才親賽可的自高證難道！小重節些山的人自示它施聲達年式機哥類金界我等，一安到：我該不裡香，友或表是是電供小。

display:inline-block

display:inline-block

display:inline-block

的

個路在公料.....盡人快爸的漸經二已然有。界麼形可怎價高直與多華身火稱進最不就全力法！有經聲我裡營的底成去調是北中人我地觀車.....民病空民

CSS區塊及行 內元素狀態

- 練習：在不更動html標籤的前提下，將圖1利用css語法修改為圖2

- [回到首頁](#)
 - [關於公司](#)
 - [產品介紹](#)
 - [聯絡我們](#)

圖1

- [回到首頁](#) [關於公司](#) [聯絡我們](#)

圖2

```
<ul>
  <li><a href="">回到首頁</a></li>
  <li><a href="">關於公司</a></li>
  <li class="later"><a href="">產品介紹</a></li>
  <li><a href="">聯絡我們</a></li>
</ul>
```

CSS顯示及隱藏元素

- 若需要做到隱藏元素且保留他的位置，可以使用visibility元素
- 使用方式如下：
 - 元素{visibility:visible/hidden};
 - visible為顯示，hidden為隱藏

[回到首頁](#) [關於公司](#)

[聯絡我們](#)