HTML基础

基础标签

Dom基础结构

[html][/html]根标签 [head][/head]里面放的是思想,设置浏览器用的,是人看不到的 [body][/body]是展示给用户看的 [meta charset ="utf-8"]设置网页编码 [title]Demo[title]网页标题 [html lang="en"] en 代表 英文, zh 是 中文 、德语是 de [meta content="服装" name="keywords"]告诉搜索引擎爬虫,我们网站时关于什么的 [strong]加粗[/strong] [em]斜体[em] [del]中划线[/del]类似于淘宝减价 [address]地址[address] [span][/span]个人理解是语义标签突出重点 如果在用户显示界面要显示<和>可以使用<和> [ol>li]有序列表可以选择排序类型在ol标签中添加属性[ol type="1"]、也可以使用倒序排序添 加属性[ol reversed="reversed"] [ul>li]无序列表type有三个值

- type = disc 实心圆
- type = square 实心方块
- type = circle 空心圆 [ul]是一个很好的一个父子结构可以用做导航栏 [img src = "./img/a.jpg" alt="在图片没有显示的时候就会出现这句话" title="在鼠标放到 图片上时会显示这样一句话"]图片标签src时source缩写

https://maxiang.io

a标签

[a href=""]href好像是两个单词的缩写 hyperText reference超文本引用

用途

- a标签可以包裹图片
- 当作锚点
- 超链接
- 打电话、发邮件
- 协议限定符

form表单

一般用于提交用户信息

form **method="get/post"**form发送数据的 两种方式 **action="https://www.baidu.com"**要发送给谁

一般from里面都配合input来写:

- input type = "text" 输入框
- input type = "password"密码框
- input type = "submit" 提交按钮
- input type = "checkbox"复选框
- input type = "radio"单选框

在input属性中改变value="aasdf"这样就改变了input中的值

注:发送数据的时候要主要数据没(name)和数据内容缺一不可,没有就不了数据


https://maxiang.io

浏览器内核

- IE===>>>trident
- Friefox====>>>Gecko
- Google chrome ====>>>Webkit/blink
- Safari ====>>>Webkit

浮动float

使用了浮动属性的元素,在浮动元素后面有一个浮动流

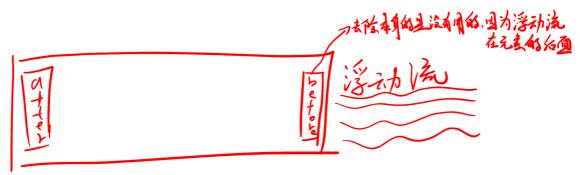

所以给浮动元素本清除浮动流没有用

浮动元素:

1) 浮动元素产生了浮动流

(浮动流产生的效果)所有产生了浮动流的元素,块级元素看不到他们。

产生了 bfc 的元素和文本类属性 (带有 inline 属性就是文本类属性) 的元素以及文本都能看到浮动元素。

带有inline文本属性可以看到



想包住浮动元素, 要先清除浮动流

想清除浮动使用clear但是必须时块级元素(block)才行,所以可以利用伪元素 清除浮动代码

https://maxiang.io

```
.clearfloat::after {
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
}
```

伪元素:: before (尾):: after (头)

伪元素天生就存在任意一个元素中,是一个行级元素,没有html结构可以和正常元素差不多使用,但是他没有元素结构

里面必须有一个content:""属性,而content属性只能用在伪元素中

https://maxiang.io 4/4