

Manuel Jesús Rico Ruiz (Lenguajes de Marcas)

UP 2.- HTML/XHTML Avanzado.


Manuel Jesús Rico Ruiz (Lenguajes de Marcas)

1. Formulario básico

Objetivo: Identificar la estructura mínima de un formulario y el atributo action.

```
<form action="./functions/receiveform.php">
    <input type="text" name="nombre">
    <input type="email" name="correo">
    <textarea name="mensaje"></textarea>
    <button type="submit">Enviar formulario</button>
</form>
```

El elemento <form> agrupa los controles. El atributo action indica el destino al que se enviarán los datos. Los controles incluyen un nombre mediante name para identificar el dato enviado. El botón con type="submit" inicia el envío.

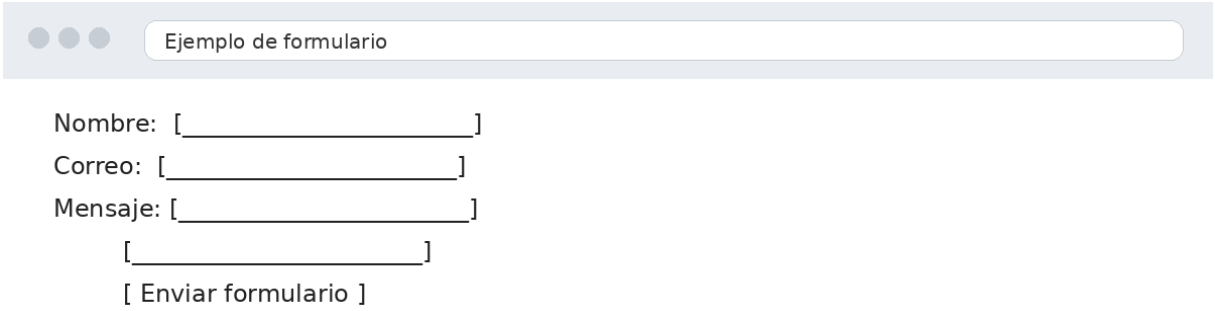

Qué observar: El formulario no es solamente el conjunto de cajas: <form> define el conjunto y action establece su destino.

Actividad rápida — Añade un campo de teléfono y otro de contraseña. Observa cómo cambia el formulario.

2. GET frente a POST

Objetivo: Comprender que method determina cómo se realiza el envío de los datos.

```
<form action="./functions/receiveform.php" method="get">
    <input type="text" name="nombre">
    <input type="text" name="edad">
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Con method="get", los datos se incorporan a la URL como parámetros. Los apuntes muestran esta posibilidad y la diferencia conceptual frente a POST. Para visualizarlo, introduce datos y observa la URL resultante.



Qué observar: GET hace visibles los parámetros en la URL; POST se utiliza cuando los datos se envían en la petición y no aparecen de esa misma forma en la URL.


Actividad rápida — Cambia method="get" por method="post" y anota qué diferencia esperas encontrar en la URL.

3. Tipos habituales de input

Objetivo: Reconocer text, password, email, checkbox, radio y file.

```
<input type="text" name="nombre">
<input type="password" name="clave">
<input type="email" name="correo">
<input type="checkbox" name="acepta"> Acepto
<input type="radio" name="turno" value="manana"> Mañana
<input type="radio" name="turno" value="tarde"> Tarde
<input type="file" name="archivo">
```

El atributo type modifica el comportamiento del control. text permite texto; password oculta visualmente la entrada; email se utiliza para direcciones de correo; checkbox representa una casilla; radio permite escoger entre opciones agrupadas por el mismo name; file permite seleccionar un archivo.

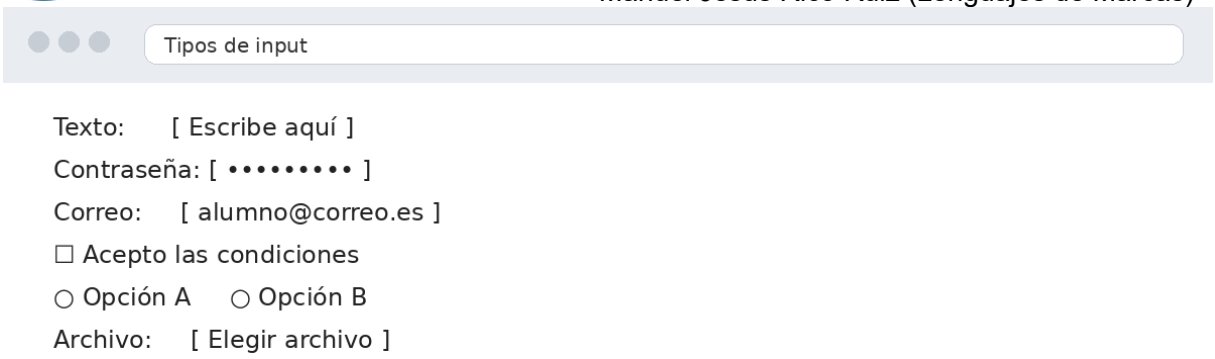

Qué observar: En radio, compartir el mismo name es lo que permite que las opciones formen un mismo grupo.

Actividad rápida — Prueba a cambiar type="text" por type="password" y escribe el mismo contenido en ambos campos.

4. Atributos útiles de input


Objetivo: Aplicar required, placeholder, maxlength, size, readonly, disabled, checked y autocomplete.

```
<input type="text" name="usuario"
       placeholder="Escribe tu usuario"
       required
       maxlength="20">

<input type="text" value="Dato bloqueado"
       readonly>

<input type="checkbox" checked> Opción seleccionada
```

Los atributos permiten controlar características del campo. required indica que debe cumplimentarse; placeholder muestra una pista; maxlength limita la longitud; readonly mantiene el valor sin permitir editarlo; disabled desactiva el control; checked establece una casilla seleccionada inicialmente. Los apuntes también incluyen size y autocomplete.

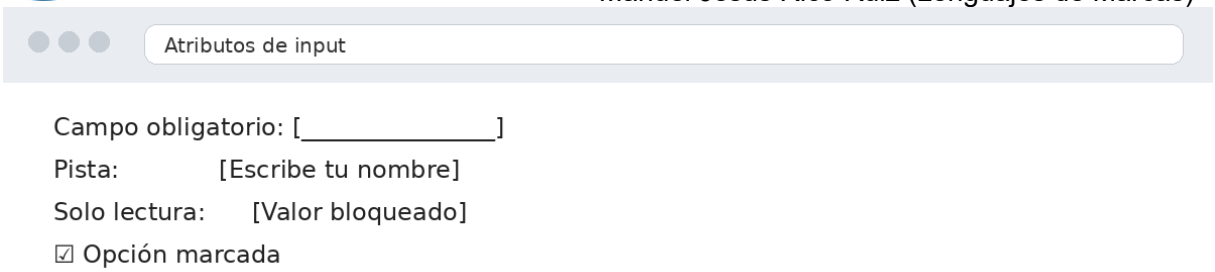

Qué observar: Conviene distinguir readonly de disabled: readonly conserva el campo como control de solo lectura; disabled deja el control deshabilitado.


Actividad rápida — Añade required y placeholder a un campo de correo. Después prueba maxlength="5".

5. Textarea

Objetivo: Crear un campo destinado a introducir varias líneas de texto.

```
<textarea name="comentario"
          rows="4"
          cols="40"
          placeholder="Escribe tu comentario"></textarea>
```

textarea permite introducir texto en varias líneas. rows y cols permiten definir, respectivamente, el número de filas y columnas visibles. El contenido se escribe entre la etiqueta de apertura y la de cierre.

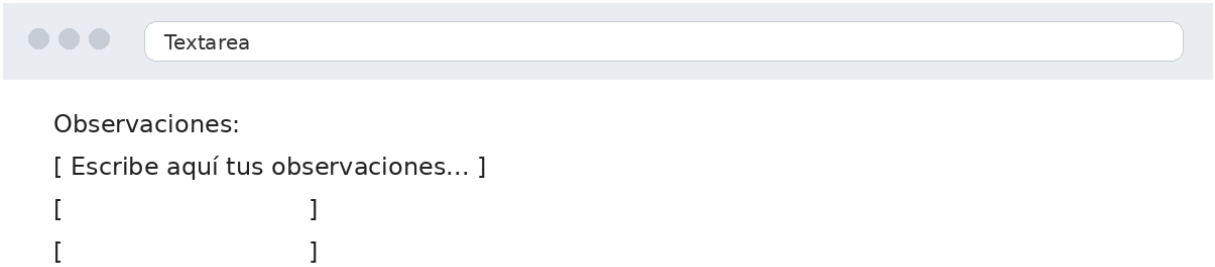

Qué observar: Textarea no se construye como un input de tipo texto: tiene etiqueta de apertura y cierre y admite varias líneas.


Actividad rápida — Cambia rows="4" por rows="8" y observa el aumento de la zona de escritura.

6. Select y option

Objetivo: Crear listas desplegables y entender selected y multiple.

```
<label for="sistema">Sistema operativo:</label>
<select id="sistema" name="sistema">
    <option value="win">Windows</option>
    <option value="linux" selected>Linux</option>
    <option value="mac">macOS</option>
</select>
```

select crea la lista y cada option representa una alternativa. selected marca una opción inicialmente seleccionada. Los apuntes también presentan multiple para permitir selección múltiple.

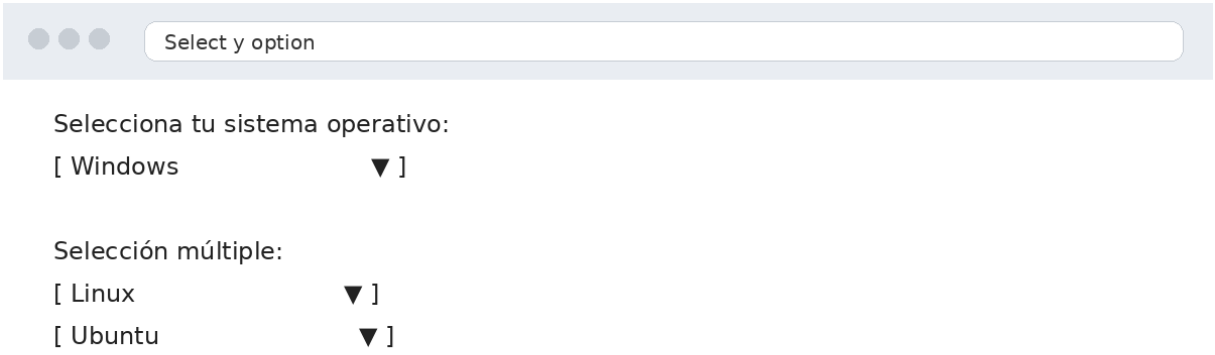

Qué observar: select es el contenedor de las opciones; option define cada posibilidad de elección.


Actividad rápida — Añade una cuarta opción y utiliza selected para que aparezca seleccionada inicialmente.

7. Button: submit, reset y button

Objetivo: Distinguir las funciones de los diferentes tipos de botón.

```
<button type="submit">Enviar</button>
<button type="reset">Restablecer</button>
<button type="button">Mostrar mensaje</button>
```

El tipo submit se utiliza para enviar el formulario. reset restablece los valores de los controles a su estado inicial. button es un botón genérico que puede utilizarse para otras acciones.

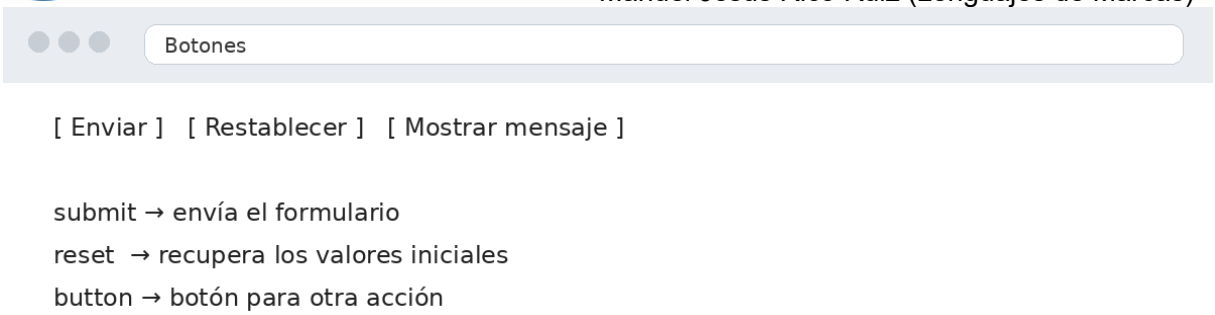

Qué observar: El aspecto de un botón no determina su función: type es el atributo que indica qué comportamiento se solicita.

Actividad rápida — Crea un formulario con un campo de nombre y prueba primero reset y después submit.

8. Label, fieldset y legend


Objetivo: Mejorar la organización y comprensión de los formularios.

```
<fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>

    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input id="nombre" name="nombre">

    <label for="correo">Correo:</label>
    <input id="correo" name="correo">
</fieldset>
```

label identifica un control y puede relacionarse con él mediante for e id. fieldset agrupa controles relacionados y legend proporciona un título al grupo. En conjunto ayudan a estructurar visualmente el formulario.

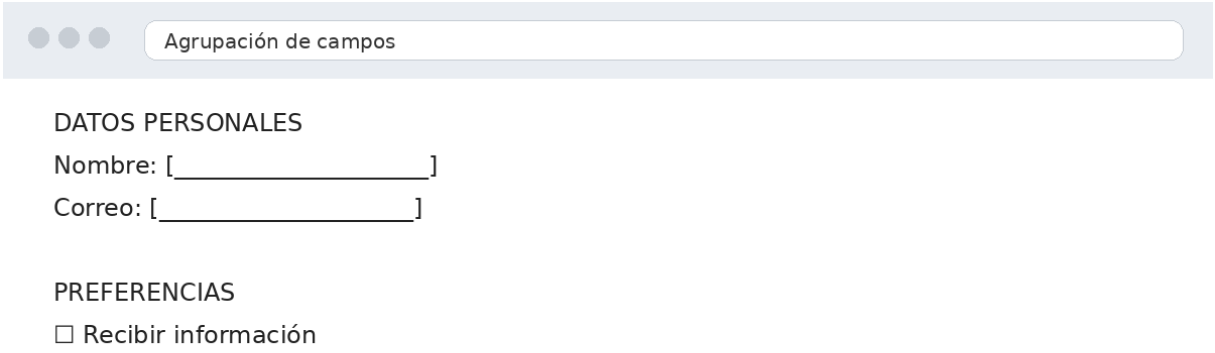

Qué observar: En label, el valor de for debe corresponder con el id del control que se quiere identificar.


Actividad rápida — Crea un segundo fieldset llamado «Preferencias» con dos casillas checkbox.

9. Tablas HTML

Objetivo: Construir una tabla mediante table, tr, th y td.

```
<table>
    <tr>
        <th>Producto</th>
        <th>Cantidad</th>
        <th>Precio</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Teclado</td>
        <td>2</td>
        <td>25 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ratón</td>
        <td>3</td>
        <td>15 €</td>
    </tr>
</table>
```

table define la tabla; tr crea cada fila; th representa una celda de encabezado y td una celda de datos. La tabla debe organizarse pensando primero en filas y después en las celdas de cada fila.

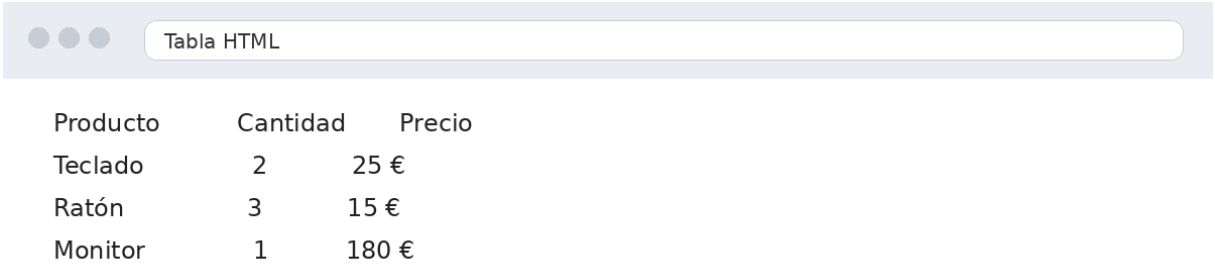

Qué observar: Cuenta las etiquetas: cada tr representa una fila y cada th/td representa una celda dentro de esa fila.


Actividad rápida — Añade una fila para «Monitor», cantidad 1 y precio 180 €.

10. Vídeo

Objetivo: Incorporar un vídeo mediante el elemento video y sus atributos.

```
<video src="video.mp4"
       controls
       width="640"
       height="360">
</video>
```

video incorpora contenido de vídeo. controls permite mostrar los controles de reproducción. Los apuntes también recogen atributos como autoplay, loop, autobuffer, width y height.

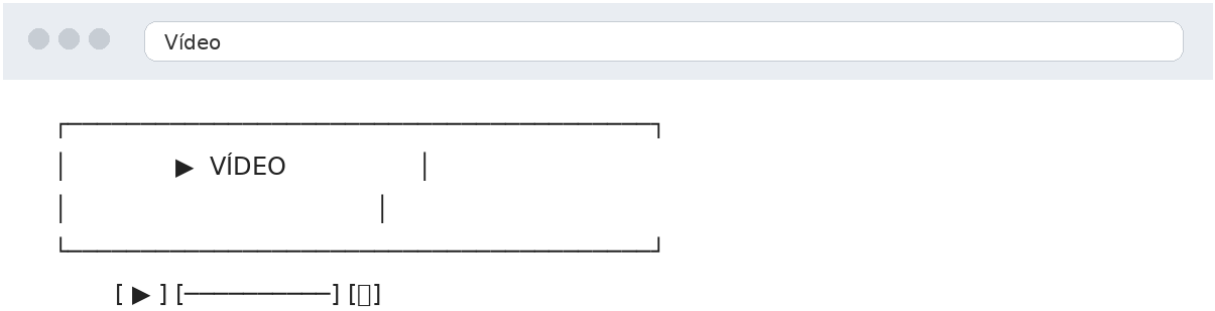

Qué observar: Los atributos modifican la forma en la que se reproduce o presenta el vídeo.


Actividad rápida — Prueba a añadir loop y compara el comportamiento con y sin ese atributo.

11. Vídeo con varias fuentes

Objetivo: Entender el uso de source cuando se proporcionan distintos formatos.

```
<video controls width="640" height="360">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">
</video>
```

source permite proporcionar varias fuentes dentro de video. La idea del ejemplo es ofrecer formatos alternativos para el contenido multimedia. El navegador puede seleccionar una fuente compatible.

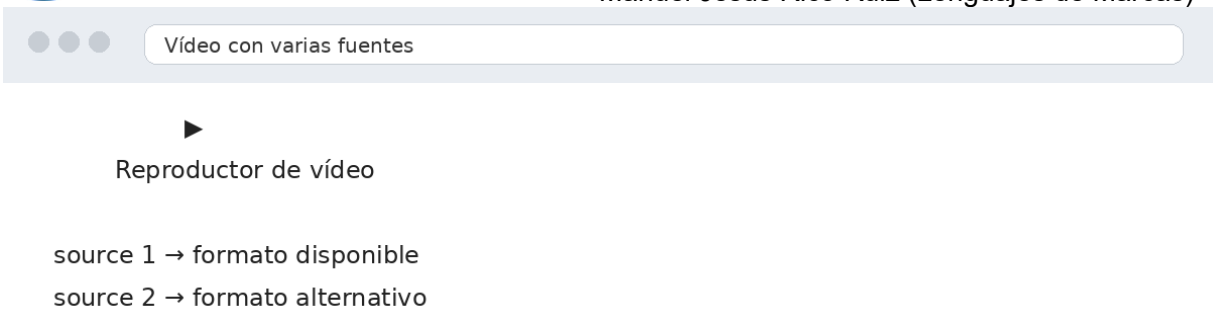

Qué observar: video actúa como contenedor y source proporciona las distintas fuentes del contenido.


Actividad rápida — Añade una tercera fuente siguiendo el mismo patrón y cambia su extensión y type.

12. Audio

Objetivo: Incorporar audio mediante audio y sus controles.

```
<audio src="sonido.mp3"
       controls>
</audio>
```

audio permite incorporar contenido de audio. controls muestra los controles de reproducción. Los apuntes presentan para audio una lógica equivalente a la de video, incluyendo atributos y fuentes alternativas.

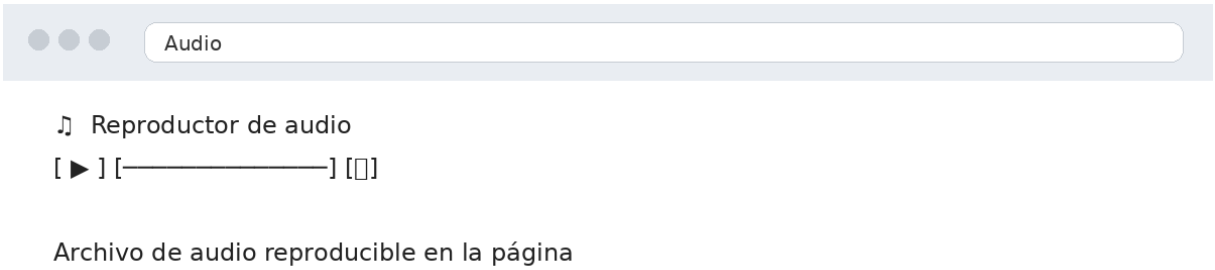

Qué observar: Observa que audio y video comparten una lógica parecida: elemento multimedia, fuente y controles.


Actividad rápida — Añade loop al elemento audio y describe qué cambia.

13. Audio con varias fuentes

Objetivo: Utilizar source para proporcionar formatos alternativos de audio.

```
<audio controls>
    <source src="sonido.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="sonido.ogg" type="audio/ogg">
</audio>
```

Al igual que en vídeo, source permite indicar diferentes archivos y tipos de contenido. Esto permite ofrecer más de una alternativa dentro del mismo reproductor.

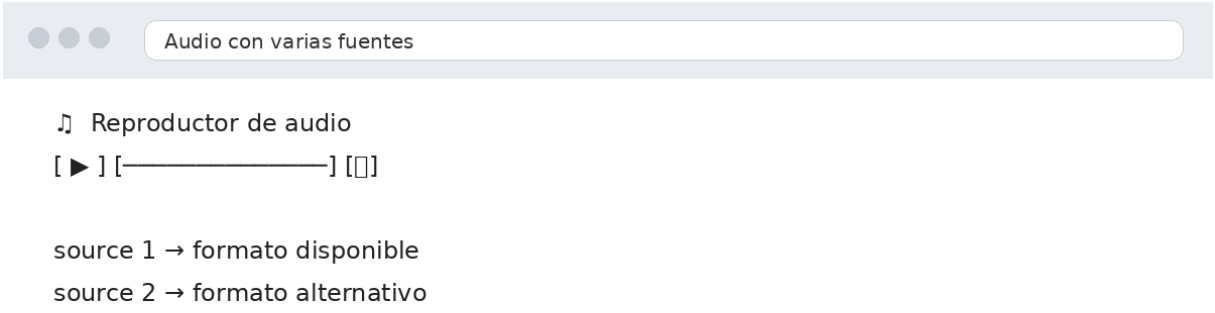

Qué observar: Fíjate en la estructura: audio contiene los distintos elementos source.

Actividad rápida — Crea una segunda fuente con otro formato y comprueba que ambas aparecen dentro del mismo elemento audio.



Manuel Jesús Rico Ruiz (Lenguajes de Marcas)

Actividad final no evaluable:

Construye una página HTML que combine los elementos trabajados en esta unidad.

- Un formulario con action y method.
- Un campo de nombre, un correo electrónico y una contraseña.
- Al menos una pareja de opciones radio y dos checkbox.
- Un textarea para observaciones.
- Un select con al menos tres opciones.
- Botones submit y reset.
- Agrupación mediante fieldset y legend.
- Una tabla con productos, cantidades y precios.
- Un vídeo con controls.
- Un audio con controls.

Comprobación: antes de entregar, revisa que todas las etiquetas estén correctamente abiertas y cerradas, que los atributos estén dentro de la etiqueta y que los valores de for e id coincidan cuando corresponda.

Checklist del alumno

□ Sé explicar para qué sirve <form>.

□ Sé diferenciar method="get" y method="post".

□ Sé elegir un type adecuado para input.

□ Sé utilizar required y placeholder.

□ Sé crear un textarea.

□ Sé crear un select con varias option.

□ Sé diferenciar submit, reset y button.

□ Sé relacionar label con input mediante for e id.

□ Sé construir una tabla con filas y celdas.

□ Sé insertar audio y vídeo.

□ Sé utilizar source para proporcionar formatos alternativos.