




¿Qué es realmente un Microservicio?


Por: Gabriel Chaldú




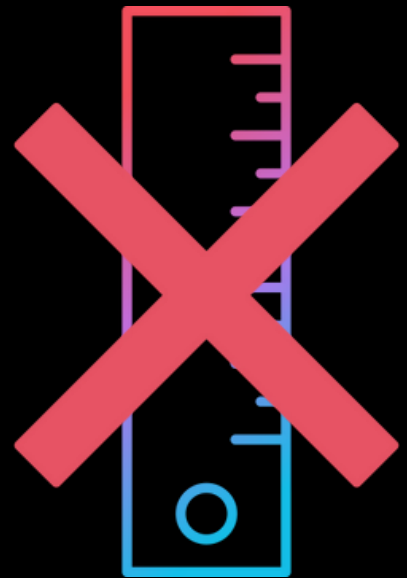

El mito

"Un microservicio debe ser pequeño."

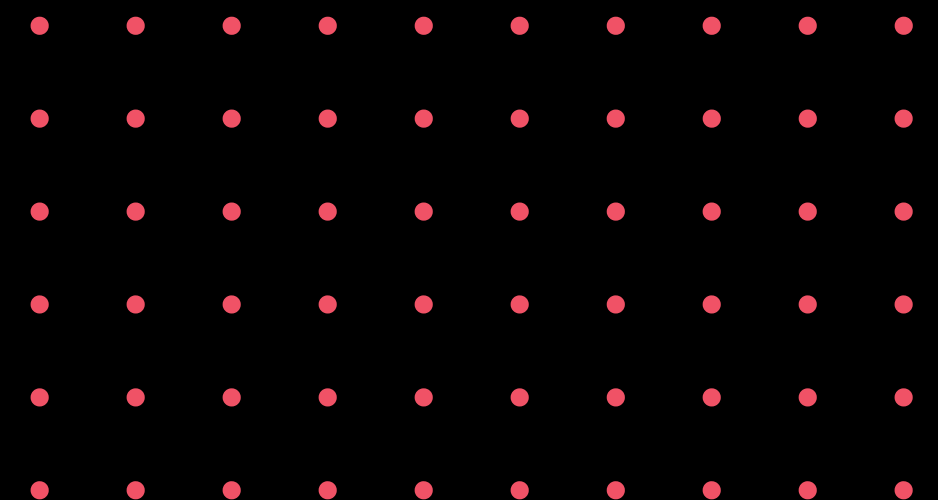


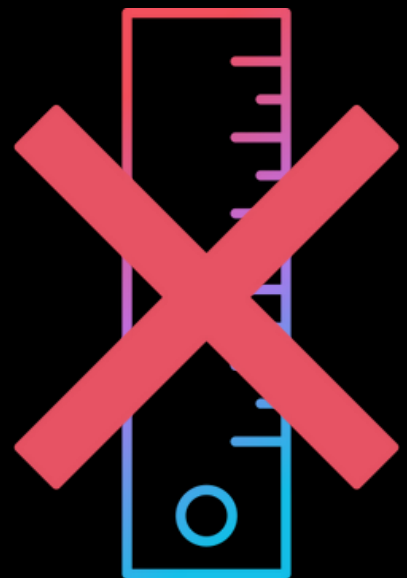

El mito

"Un microservicio debe ser pequeño."

Falso

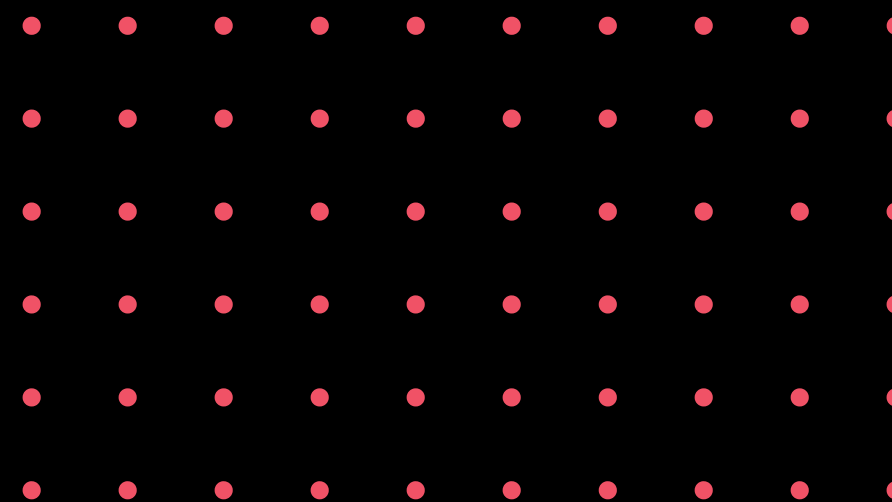

Nos puede llevar a:

“Un monolito distribuido, lo peor de ambos mundos.”

- La complejidad de red de los microservicios.
- El acoplamiento del monolito.



Las reglas de oro son:

Despliegue independiente



Un microservicio debe poder ir a producción sin coordinar con nadie más.

Soberanía de datos




En Microservicios, está PROHIBIDO compartir la base de datos.



Soberanía de datos

Estamos acostumbrados a unir tablas con SQL JOIN.

Anti-patrón: shared DB

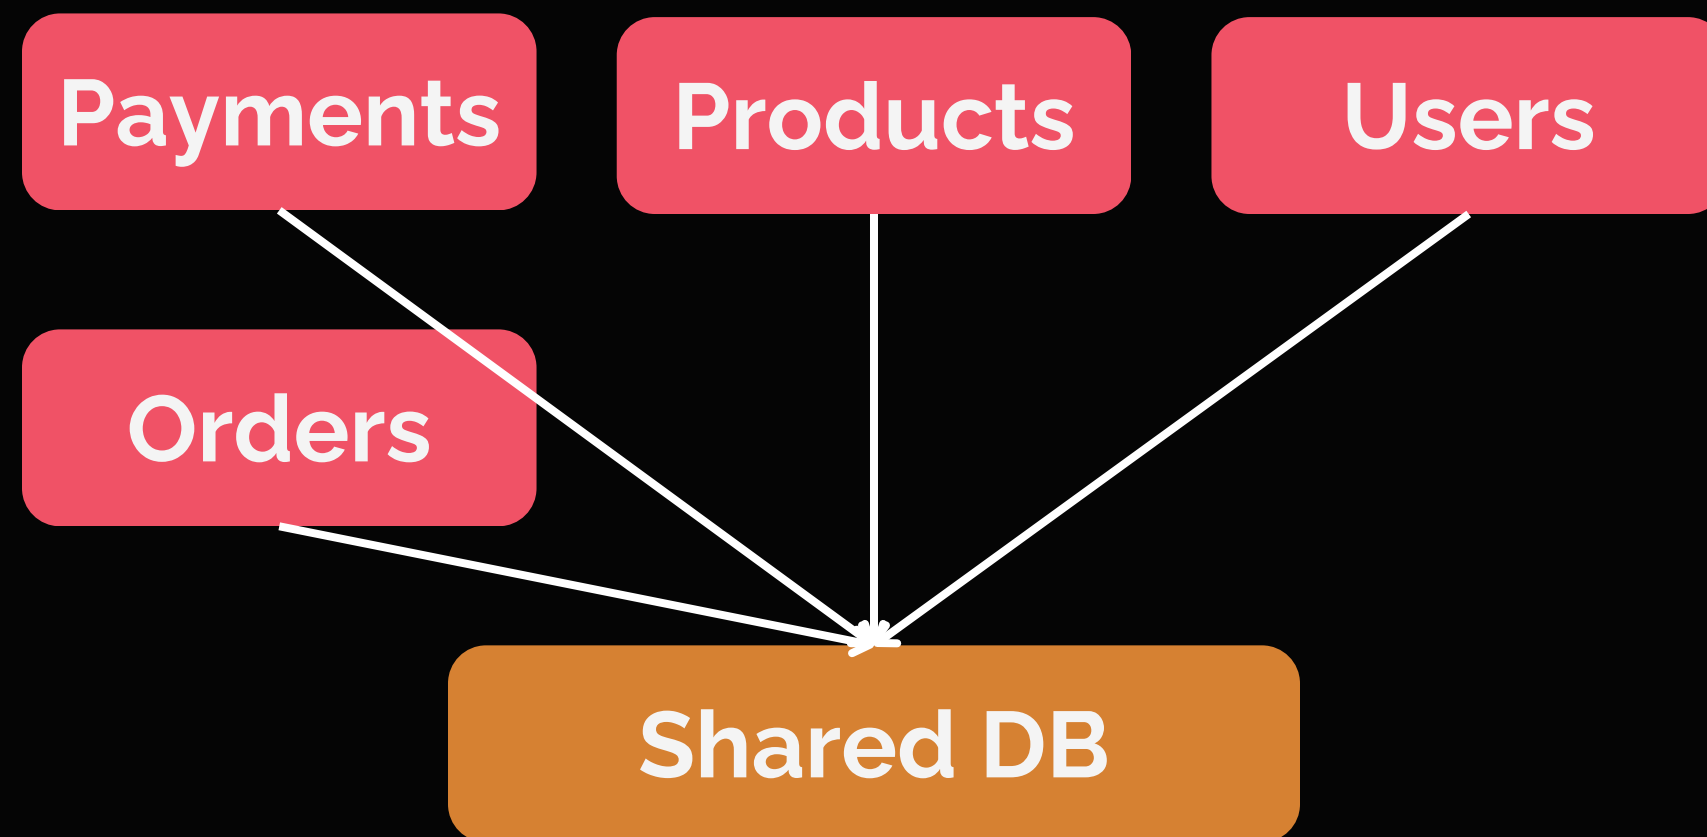


Problemas:

- Cambio en tabla → Afecta todos los servicios.
- Alto acoplamiento en esquema.
- Imposible desplegar independiente.
- Un servicio puede romper a otros.

Soberanía de datos

Estamos acostumbrados a unir tablas con SQL JOIN.

Patrón correcto: DB por servicio

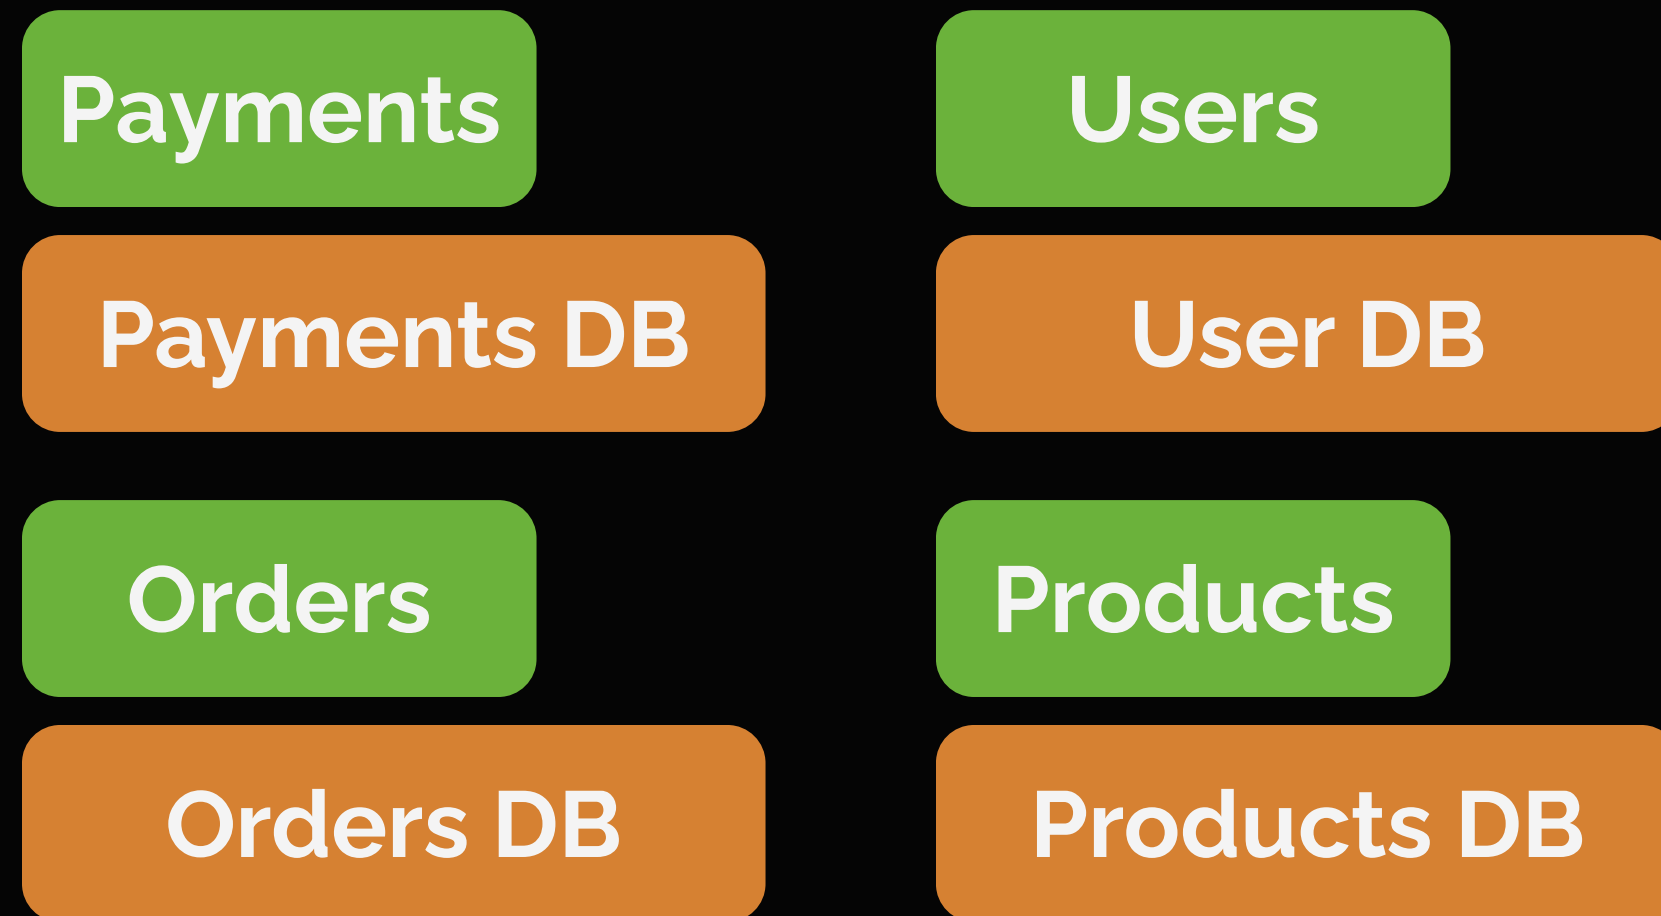

Problemas:

- Cada servicio evoluciona su esquema.
- Cero acoplamiento de datos.
- Despliegue 100% independiente.
- Tecnologías diferentes (SQL, NoSQL).



¿Cómo obtengo datos de otro servicios sin JOIN?

Por: Gabriel Chaldú



Arquitectura distribuida

Comunicación síncrona



Llamada HTTP (REST API).
Orders → GET /products/123.

Comunicación asíncrona




Eventos y replicación
Products → Event: "ProductUpdated"
Orders → Guarda copia local.





Regla de oro

“Para tener Microservicios reales deben cumplirse ambas reglas.”

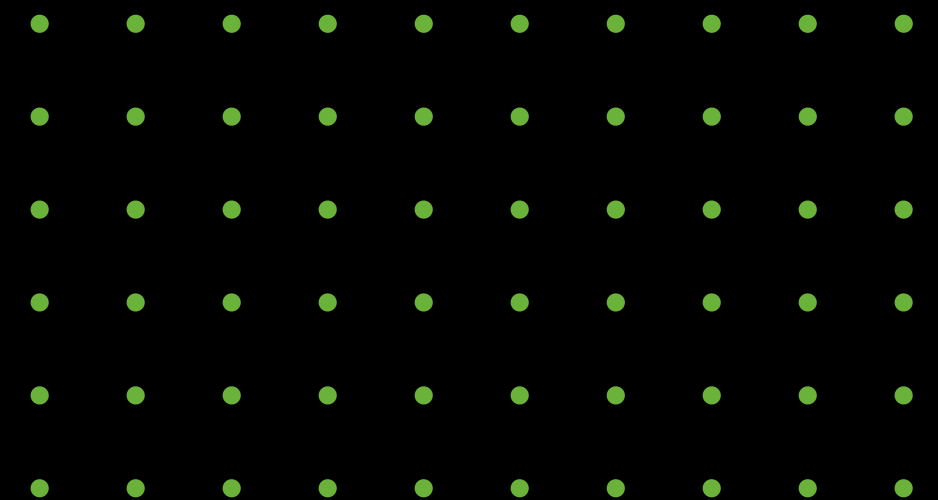

{dev/talles}



**¡A seguir
mejorando!**

