

Introducción a PHP

Introducción a PHP

Índice

- Introducción
 - Esquema general
- Primeros ejemplos
- Sintaxis básica
 - Código PHP, variables, tipos, etc.

Introducción a PHP

Descripción

- PHP es un lenguaje del lado del servidor especialmente indicado para el desarrollo de páginas web de contenido dinámico
- La principal característica es que mezcla etiquetas HTML con código incrustado

Introducción a PHP

Esquema general



Introducción a PHP

Esquema general

- El resultado de procesar un archivo PHP en un servidor será un HTML que se mostrará al usuario en el navegador (chrome, firefox. etc.)
- A este HTML “resultado” se le pueden añadir hojas de estilo (css) o scripts a ejecutar en el cliente (javascript)


Introducción a PHP

Primer ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi primer script en PHP</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "¡Hola, soy un script de PHP!";
    ?>
  </body>
</html>
```

Introducción a PHP

Primer ejemplo - Vista del navegador

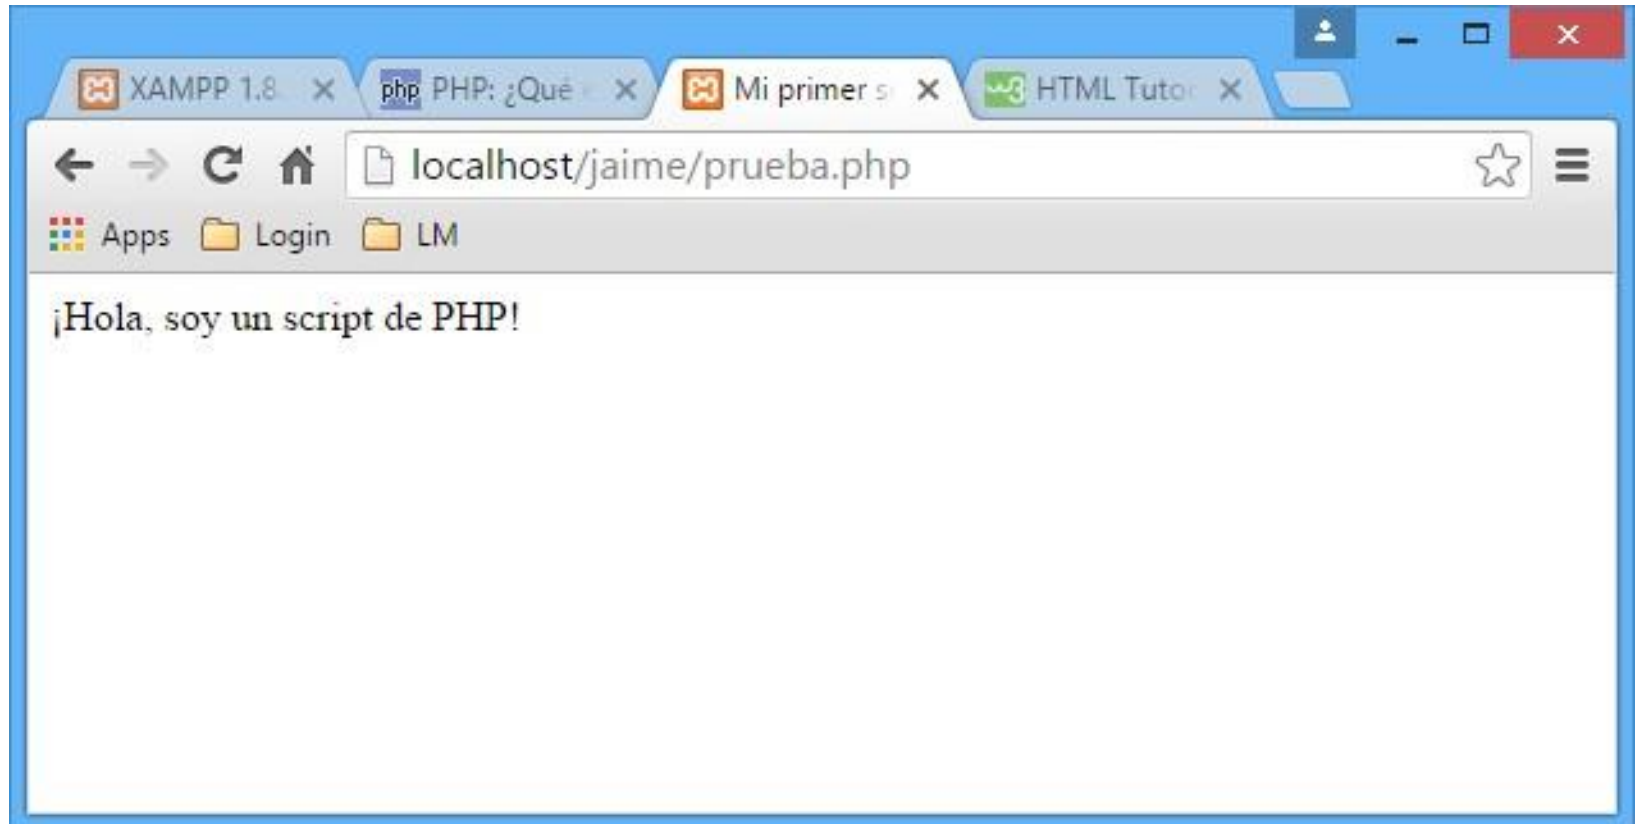

Introducción a PHP

Primer ejemplo - Vista código fuente



The screenshot shows a web browser window with four tabs: 'PHP: Manual de PHP - M...', 'Mi primer script en PHP', 'view-source:localhost/jaime/prueba.php', and 'PHP 5 Tutorial'. The address bar displays 'view-source:localhost/jaime/prueba.php'. Below the address bar, there are navigation icons and a folder bar with 'Apps', 'Login', and 'LM'. The main content area shows the source code of an HTML document with PHP output. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Mi primer script en PHP</title>
5     </head>
6     <body>
7
8         ¡Hola, soy un script de PHP!
9     </body>
10 </html>
```



Introducción a PHP

Segundo ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>Segundo ejemplo PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Este encabezado no está procesado</h1>
    <?php
        echo "<h2>Este otro encabezado
            sí lo está</h2>";
    ?>
</body>
</html>
```


Introducción a PHP

Segundo ejemplo - Vista navegador

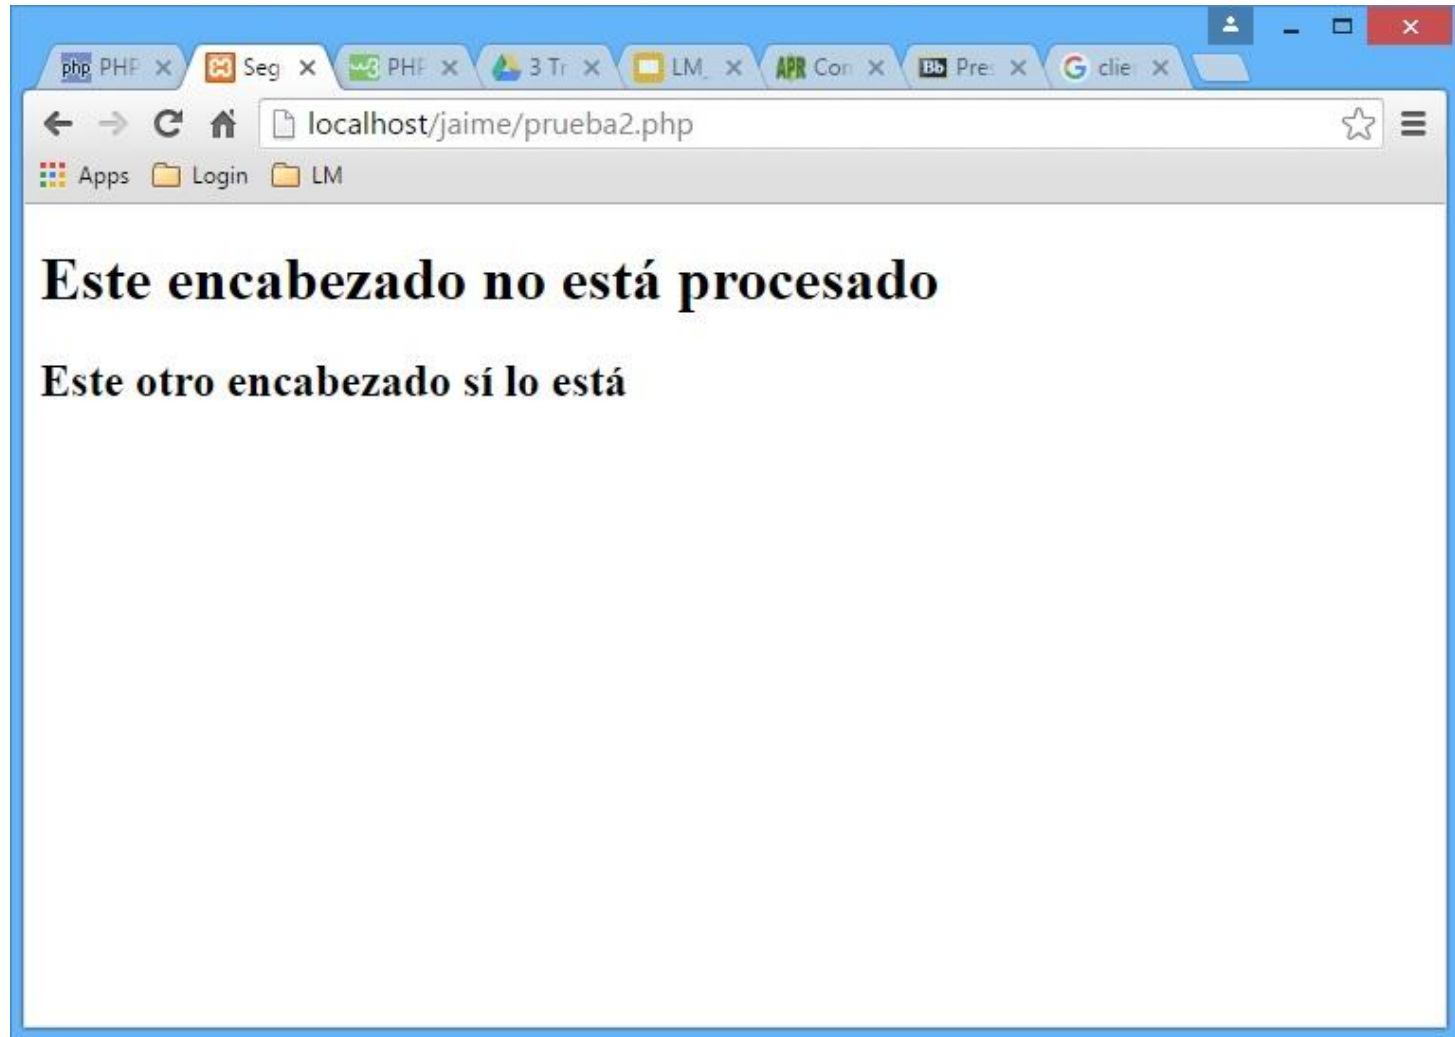

Introducción a PHP

Segundo ejemplo - Vista código fuente

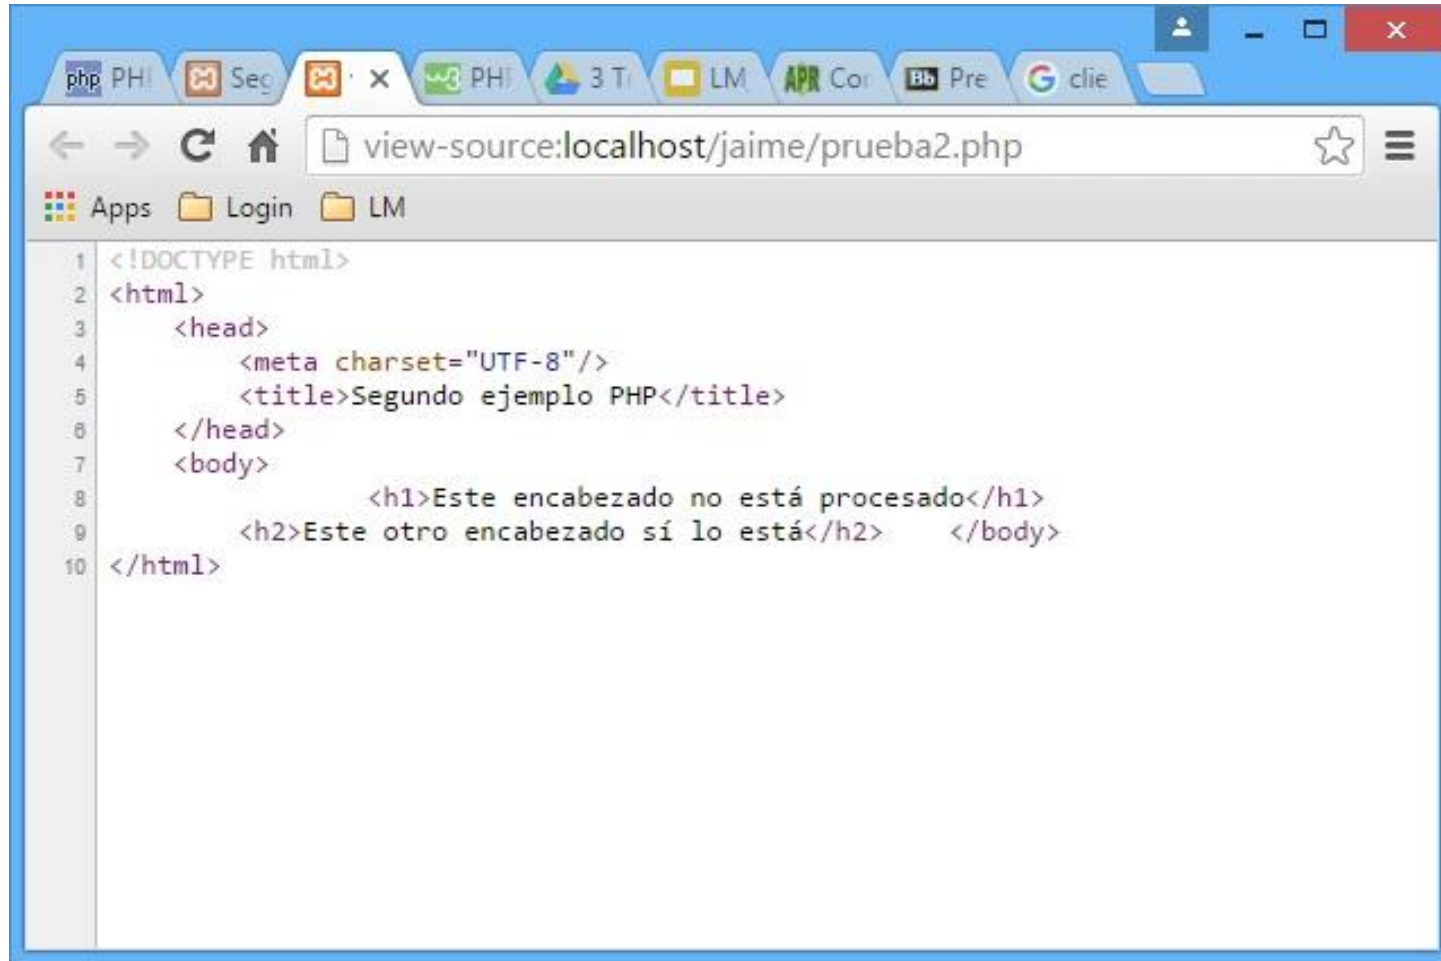

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `view-source:localhost/jaime/prueba2.php`. The browser's tab bar includes several open tabs: 'php PH...', 'Seg...', 'PH...', '3 Tr...', 'LM', 'APR Cor', 'Bb Pre', and 'G clie'. Below the address bar, there are folder icons for 'Apps', 'Login', and 'LM'. The main content area displays the source code of an HTML document, with line numbers 1 through 10 on the left. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Segundo ejemplo PHP</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Este encabezado no está procesado</h1>
9     <h2>Este otro encabezado sí lo está</h2>
10  </body>
11 </html>
```

At the bottom of the slide, there is a decorative bar with three colored segments: red, orange, and green.

Introducción a PHP

Sintaxis básica

- En general, la sintaxis es bastante parecida a la de C o JAVA
- El código PHP irá entre las etiquetas
`<?php`
 [código que será procesado]
`?>`
- Lo que esté fuera de las etiquetas no será procesado (se mostrará tal cual)

Introducción a PHP

Sintaxis básica II

- Las instrucciones se separan con punto y coma ;

```
<?php
```

```
    Instruccion1 ;
```

```
    Instruccion2 ;
```

```
?>
```

- *echo* o *print* para incluir algo en el html resultado
- Comentarios de una línea *//* y varias líneas */** y **/*

Introducción a PHP

Sintaxis básica - Variables

- En PHP las variables empiezan con el símbolo del dolar (\$) seguido del nombre de la variable

`$variable = valor;`

- El nombre de la variable es *case sensitive*
- Se recomienda usar nombres cortos y significativos

Introducción a PHP

Sintaxis básica - Tipos

- Básicos
 - Boolean
 - String
 - Float
 - Integer
- Compuestos
 - Array - Se puede usar como array numérico o tabla asociativa (hash)
 - Object

Introducción a PHP

Sintaxis básica - Tipos II

- De forma parecida a lo que sucedía en JS, las variables se declaran sin indicar el tipo
- El propio PHP es el que establece el tipo
- Una variable puede ser de varios tipos a lo largo de un script
 - Hay que ser muy riguroso

Introducción a PHP

Referencias y más ejemplos

- [php.net](https://www.php.net)
- [W3schools](https://www.w3schools.com/php/)
- [aprenderaprogramar.com](https://www.aprenderaprogramar.com/)

