



PHP

Formularios

Formularios

Índice

- Formularios
 - Tipos de inputs
 - Métodos de envío al servidor:
 - GET
 - POST
 - Comprobación datos



Formularios

Características

- Añaden interactividad con el usuario
- Sección de un documento que los usuarios “rellenan” antes de enviarlo a un agente (servidor Web, etc.) para su procesamiento
- El procesamiento se lleva a cabo por programas ubicados en el servidor (PHP, Java, ASP, etc.)

Formularios

Características (II)

- Entre las etiquetas `<form>` y `</form>` se añaden tantos campos de entrada (inputs) como sea necesario
 - También se puede usar el atributo `form` indicando el id del formulario (si es necesario que un campo esté fuera o se quiere poner fuera del form)
- Atributos *action* y *method*
- Existen diferentes tipos de inputs

Formularios

Inputs - Campos de texto

- Para introducir textos cortos
 - Texto *normal* (type="text")
 - Password (type="password")
(Oculta los caracteres que se escriben)

Username:

Password:

`<form>`

 Usuario: `<input type="text" name="usuario"><br/>`

 Contraseña: `<input type="password" name="pwd">`

`</form>`

Formularios

Inputs - Campos de texto

- Placeholder
- Permite que se muestre información al usuario sobre lo que debe introducir en un campo (una “pista” sobre el formato). El texto desaparece cuando se escribe sobre el campo

- Su nombre es:
- Su edad es:
- Introduzca su contraseña:

Enviar

Formularios

Inputs - Campos de texto

- Para introducir textos más largos
 - Area de texto (textarea)

Comentario:

```
<textarea rows="5" cols="50">  
    Escriba aquí su comentario  
</textarea>
```



Formularios

Inputs - Campos de texto

- Para introducir información no visible al usuario
 - Hidden
 - Se puede ver el contenido si se mira el código fuente de la página

`<form>`

 Usuario: `<input type="hidden"`

`name="idusuario"><br/>`

`</form>`

Formularios


Inputs - Radio buttons

- Para seleccionar una entre varias opciones
 - Sólo se puede seleccionar una

```
<input type="radio" name="color" value="rojo">Red
```

```
<input type="radio" name="color" value="verde">Green
```

```
<input type="radio" name="color" value="azul">Blue
```

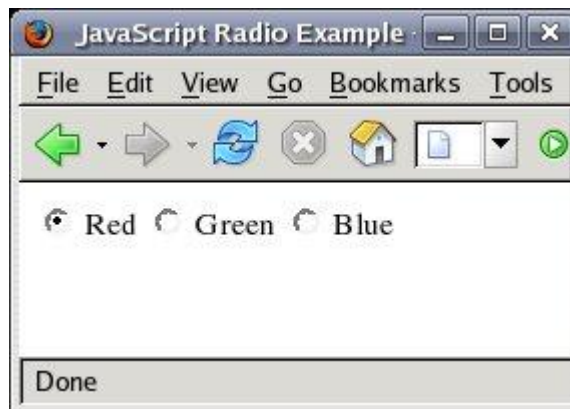

Formularios

Inputs - Checkboxes

- Para seleccionar entre varias opciones
 - Permite seleccionar más de una opción

```
<input type="checkbox" name="tecnologia" value="php">  
  PHP <br/>
```

```
<input type="checkbox" name="tecnología" value="html">  
  HTML
```




Formularios

Inputs - Select

- Desplegable

```
<select name="company">  
  <option value="volvo">Volvo</option>  
  <option value="saab">Saab</option>  
  <option value="mercedes">Mercedes</option>  
</select>
```

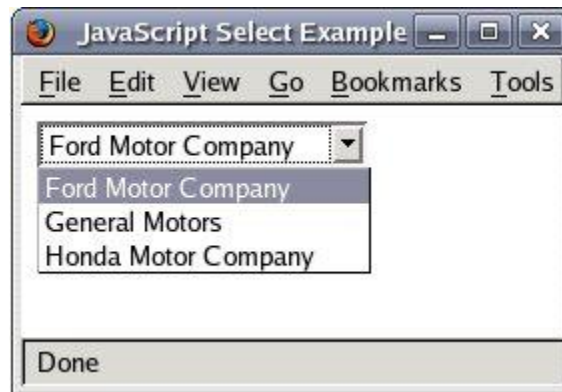

Formularios

Inputs - Otros tipos

- HTML5 incorpora varios tipos de inputs
- Ver listados en [W3Schools](#) y la página del [W3C](#)
- Comprobación automática y nativa (no hace falta javascript)
- Hay que comprobar que funcionan bien en todos los navegadores

Formularios

Inputs - Envío al servidor

- Botón Submit

```
<input type="submit" value="Submit">
```

Envía la información del formulario a la página especificada por el atributo action del formulario

```
<form name="formularioPrueba" action="prueba.php">
```

Formularios

Métodos de envío

- Se añaden como atributo method en la etiqueta de inicio del formulario

```
<form name="formularioPrueba" action="prueba.php"  
      method="get">  
  ...  
</form>
```

- Ambos crean un array de tipo clave/valor
 - Clave: nombres de los inputs
 - Valor: datos introducidos por el usuario

Formularios

Métodos de envío - GET

- Pasa los datos via parámetros de la URL
- Útil si se quieren usar marcadores
- No usar para enviar contraseñas u otra información sensible
 - La información es visible

```
<form name="formularioPrueba" action="prueba.php"  
      method="get">  
    ...  
</form>
```

Formularios

Métodos de envío - POST

- Pasa los datos via HTTP POST
- Información invisible a terceros
- No hay límite de información
- Es la forma más habitual de envío

```
<form name="formularioPrueba" action="prueba.php"  
      method="post">  
  ...  
</form>
```

Formularios

Ejemplo - Lado cliente

- Página prueba.html

```
<html>
<body>
  <form action="bienvenido.php" method="post">
    Nombre: <input type="text" name="nombre">
    <br/>
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Formularios

Ejemplo - Lado cliente

- Página prueba.html

```
<html>
<body>
  <form action="bienvenido.php" method="post">
    Nombre: <input type="text" name="nombre">
    <br/>
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

método de envío (get o post)

página a la que se envía la información

información que se manda
(en este caso sólo un campo texto con el nombre)

botón de envío

Formularios

Ejemplo - Lado servidor

- Página bienvenido.php

```
<html>
```

```
<body>
```

```
    Bienvenido <?php echo $_POST["nombre"]; ?><br/>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

En el HTML resultante aparecerá

Bienvenido + nombre que haya escrito el usuario el campo

Formularios

Ejemplo - Lado servidor

- Página bienvenido.php  la que estaba en el action

```
<html>
```

```
<body>
```

```
    Bienvenido <?php echo $_POST["nombre"]; ?><br/>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

array con la información del formulario
(\$_GET si se ha utilizado el otro método)



clave del array



En el HTML resultante aparecerá

Bienvenido + nombre que haya escrito el usuario el campo

Formularios

Comprobación datos

- Normalmente es necesario comprobar los datos que envía el usuario (para evitar problemas posteriores)
- Si se hace en el lado del cliente, disminuimos el tráfico en la red y nos evitamos generar una respuesta
 - Para ello usamos los [atributos de html5](#) o javascript
- Nunca está de más volver a comprobar el envío correcto en el lado del servidor (podemos usar la función isset) porque no sabemos si el cliente ha realizado la comprobación o no

Formularios

Comprobación datos

- Comprobaciones típicas:
 - Elementos requeridos
 - Tamaño mínimo y máximo
 - Valores mínimo y máximo
 - Patrón de texto (expresión regular)
 - Correo electrónico
 - DNI
 - etc.

Formularios

Comprobación datos

- Los formularios HTML5 incorporan nuevos [elementos y atributos](#) que nos permiten validar de forma nativa
- Ventajas:
 - Codificación más sencilla para desarrolladores
 - Las páginas se cargan más rápido
- Desventajas:
 - Hay que comprobar que funcionan en todos los navegadores

Formularios

Comprobación datos mediante JavaScript

- Incluimos el atributo *onsubmit* en la etiqueta de inicio del formulario

- return + nombre función

```
<form action="bienvenido.php" method="post"  
      onsubmit="return comprobar();">
```

- En la función especificada por el *onsubmit* se realizan las comprobaciones necesarias y se devuelve un valor (*return*)
 - *true* - Se envía el formulario
 - *false* - Se cancela el envío

Formularios

Comprobación datos mediante JavaScript

- En lugar del botón submit se puede utilizar un botón *Normal*

```
<input type="button" value="Enviar"  
onclick="test()">
```

En la función especificada por el onclick se realizan las comprobaciones necesarias y se hace el envío del formulario

```
document.getElementById("formprueba").submit();
```



es necesario darle un id al formulario

Formularios

Más referencias

Formularios en W3Schools

- [Parte cliente \(HTML\)](#)
- [Parte Servidor \(PHP\)](#)

